



S004P01D6ZJX

Soupis prací

Stavba: **876/2017** **Hodonín - ul.Dobrovolského**
Objekt: **SO.01** **Komunikace,parkoviště a chodníky**
Rozpočet: **10** **Komunikace,parkoviště a chodníky - UZNATELNÉ NÁKLADY**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** IČ: **480 35 599**
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: **CZ 480 35 599**
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Celkem			3 145 861,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 145 861,46 CZK

Cena celkem bez DPH **3145861,46 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				20
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				7
5	Komunikace	HSV				44
8	Trubní vedení	HSV				1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				8
99	Staveništní přesun hmot	HSV				9
711	Izolace proti vodě	PSV				1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				11
Cena celkem					3 145 861,46	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	876/2017	Hodonín - ul.Dobrovolského
O:	SO.01	Komunikace,parkoviště a chodníky
R:	10	Komunikace,parkoviště a chodníky - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odečteno z EPD : sjezdy v místech chodníků : (105,09+14,53)*0,48 chodník : (1428,62+18,89+81,29)*0,31 rozšíření okolo chodníkových obrubníků - rozhraní obrubník - zeleň : průměrný průřezový profil 0,09375 m2 na délce (celkem 564,27 m)- zászvp (0,07 m2) : 564,27*0,09375 ODPOČTY VYBOURANÝCH KONSTRUKCÍ : asfalt chodníky : -848,08*0,3 zámková 10/20 : -808,87*0,26 30/30 : -14,10*0,26 žulová kostka : -23,95*0,3	m3	108,66471		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 33% : 108,665*0,33	m3	35,85945		
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení odečteno z EPD : sjezdy v místech chodníků : (105,09+14,53)*0,48 chodník (odpočet chodníku v parku) : (1428,62+18,89+81,29-334,77)*0,31 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	427,56690		
4	139601102R00	odečteno z EPD : lože pod chodníkové obrubníky : 564,27*0,4*0,1	m3	22,57080		
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m na mezideponii pro zpětný zászvp tam : 39,499 a zpět : 39,499	m3	78,99800		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m celkové odkopávky z položek : strojní : 108,665 ruční : 22,571 odpočet zpětného zászvp : -39,499	m3	91,73700		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem (2+11+2) km t.j. 5 km nad 10 km : celkové odkopávky z položek : strojní : 108,665*5 ruční : 22,571*5 odpočet zpětného zászvp : -39,499*5	m3	458,68500		
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy celkové odkopávky z položek : strojní : 108,665 ruční : 22,571 odpočet zpětného zászvp : -39,499	m3	91,73700		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 zpětný zászvp : 39,499	m3	39,49900		
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS zászvp rozšíření okolo obrubníků - rozhraní obrubník - zeleň :	m3	39,49890		

		průměrný průřezový profil 0,07 m2 na délce (celkem 564,27 m) : 564,27*0,07		39,49890
11	181101102R00	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním, pro jakoukoliv míru zhuťnění předepsanou projektem Eedf.2=45 (30 MPa) odečteno z EPD :	m2	1 874,12800
		skladba D a E- 45 MPa : 105,09+14,53		119,62000
		skladba C - 30 MPa : 1428,62+18,89+81,29		1 528,80000
12	181301112R00	lože pod chodníkové obrubníky : 564,27*0,4		225,70800
		Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu 1:5, tl.10-15 cm, jednotlivě nad 500m2, zhuťněno lehkým válcem odečteno z EPD - zhuťněno lehkým válcem :	m2	790,16000
		v rovině nebo ve svahu 1:5 : 790,16		790,16000
13	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zalitií trávníku 5x	m3	39,50800
		odečteno z EPD : 790,16*0,01		7,90160
		5x : 7,9016*4		31,60640
14	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km	m3	39,50800
		odečteno z EPD : 790,16*0,01		7,90160
		5x : 7,9016*4		31,60640
15	121100001RAB	Sejmutí ornice (druu), naložení, odvoz a uložení na skládku investora ke kompostování bez poplatku, odvoz do 5 km odečteno z EPD :	m3	761,84000
		sejmutí dnu v prům tl.200 mm : 761,84		761,84000
16	180400120RA0	Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s odplevelením, hnojením vč. dodávky hnojiva, travní směsi a obdělání půdy frézováním odečteno z EPD - zhuťněno lehkým válcem :	m2	790,16000
		v rovině nebo ve svahu 1:5 : 790,16		790,16000
17	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování odečteno z EPD : 790,16*0,125	m3	98,77000
				98,77000
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce		
18	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru do 30 cm, v rovině nebo ve svahu 1:5, s rozřezáním kmene, odvětvěním, s naložením na dopravní prostředek, včetně likvidace odečteno z EPD : 3	kus	3,00000
				3,00000
19	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, v rovině nebo ve svahu 1:5 s naložením získaného dřeva, se zasypáním jám, doplněním zeminy, zhuťnění a úpravou terénu odečteno z EPD : 3	kus	3,00000
				3,00000
20	112201117R00	Odstranění pařezů o průměru do 80 cm, v rovině nebo ve svahu do 1:5 s naložením získaného dřeva, se zasypáním jám, doplněním zeminy, zhuťnění a úpravou terénu	kus	1,00000
21	113106121R00	v parku mezi ul. Legionářů a Komenského : 1		1,00000
		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu 30/30	m2	14,10000
		odečteno z EPD : 14,10		14,10000
22	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	808,87000
		odečteno z EPD : 808,87		808,87000
23	113107131R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 15 cm - žul. kostky v bet. loži	m2	23,95000
		odečteno z EPD : 23,95		23,95000
24	113107507R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 7 cm	m2	14,10000
		odečteno z EPD :		
		lože pod dlažbou 30/30 : 14,10		14,10000
25	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 5 cm	m2	808,87000
		odečteno z EPD :		
		lože pod zámkovou dlažbou tl. 5 cm : 808,87		808,87000
26	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 5 cm - litý asfalt	m2	848,08000
		odečteno z EPD : 848,08		848,08000
27	113109425R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 25 cm - pod litým asfaltem	m2	848,08000
		odečteno z EPD :		

		beton pod litým asfaltem tl.25 cm - chodníky : 848,08		848,08000
28	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	207,99000
		odečteno z EPD : 207,99		207,99000
29	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	194,30000
		v parku mezi ul.Legionářů a Komenského : 41+41-4+38+38-4+8,75+8,75+8,75+8,75+0,7+0,7+0,7+0,7+5+1,5		194,30000
30	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	3,00000
		odečteno z EPD : 3		3,00000
31	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	3,00000
		odečteno z EPD : 3		3,00000
32	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	3,00000
		odečteno z EPD : 3		3,00000
33	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	1,00000
		v parku mezi ul.Legionářů a Komenského : 1		1,00000
34	113108715R	Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt tl.15 cm	m2	38,05000
		odečteno z EPD :		
		skladba s dlažbou 30/30 : 14,10		14,10000
		pod žulovými kostkami : 23,95		23,95000
35	113108815R	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	808,87000
		odečteno z EPD :		
		skladba se zámkovou : 808,87		808,87000
Díl: 5		Komunikace		
36	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním	m2	119,62000
		odečteno z EPD :		
		písková 20/10 - sjezdy v místech chodníků : 105,09		105,09000
		slepecká 20/10 - sjezdy v místech chodníků : 14,53		14,53000
37	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm - pod chodníkové obrubníky	m2	225,70800
		odečteno z EPD :		
		lože pod chodníkové obrubníky : 564,27*0,4		225,70800
38	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním	m2	119,62000
		odečteno z EPD :		
		písková 20/10 - sjezdy v místech chodníků : 105,09		105,09000
		slepecká 20/10 - sjezdy v místech chodníků : 14,53		14,53000
39	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním - skladba C	m2	1 528,80000
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním :		
		odečteno z EPD :		
		písková - chodník : 1428,62		1 428,62000
		slepecká 20/10 : 81,29		81,29000
		slepecká 20/20 : 18,89		18,89000
40	596215041R00	Kladení betonové obdélníkové dlažby 200/100 tl. 8 cm do drté tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro vplň spár	m2	119,62000
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním :		
		odečteno z EPD :		
		písková 20/10 - sjezdy v místech chodníků : 105,09		105,09000
		slepecká 20/10 - sjezdy v místech chodníků : 14,53		14,53000
41	596215021R	Kladení betonové obdélníkové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drté tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro vplň spár	m2	1 528,80000
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním :		
		odečteno z EPD :		
		písková - chodník : 1428,62		1 428,62000
		slepecká 20/10 : 81,29		81,29000
		slepecká 20/20 : 18,89		18,89000

42	59245040R	Dlažba čtvercová betonová dvouvrstvá SLP s vodící linií v šedé barvě 200/200/60, dlažba pro nevidomé cena je stanovena včetně ztrátého : odečteno z EPD : umělá vodící linie : 18,89	m2	18,89000
43	59245114R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm, se sraženými hranami - písková cena je stanovena včetně ztrátého : odečteno z EPD : písková : 1428,62	m2	1 428,62000
44	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 200/100/60 mm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) cena je stanovena včetně ztrátého : odečteno z EPD : slepecká s výstupky černá : 81,29	m2	81,29000
45	592451158R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 200/100/80 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) v černé barvě cena je stanovena včetně ztrátého : odečteno z EPD : chodník v místě sjezdu - slepecká černá : 14,53	m2	14,53000
46	592451172R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 mm, se sraženými hranami - písková cena je stanovena včetně ztrátého : odečteno z EPD : písková : 105,09	m2	105,09000
Díl:	8	Trubní vedení		
47	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu - úprava šachet do nové nivelety poznámky : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na : a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. ; b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou. ; c) podbetonování nebo podezdění rámu. ; d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu. ; e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. ; 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztráté se nedodávají.	kus	1,00000
48	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních znaků inž.sítí do nové nivelety poznámky : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na : a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. ; b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou. ; c) podbetonování nebo podezdění rámu. ; d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu. ; e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. ; 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztráté se nedodávají.	kus	9,00000
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		9,00000

49	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm odečteno z EPD : V7a - přechod pro chodce : V7a s vodícím pásem : 0,5*1,725*9+6*0,03*4,9+0,5*1,725*14+6*0,03*7,1+0,5*1,7 25*12+6*0,03*6,25 V7a : 0,5*4*6+0,5*4*7	m2	59,47250
50	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů odečteno z EPD : V7a - přechod pro chodce : V7a s vodícím pásem : 0,5*1,725*9+6*0,03*4,9+0,5*1,725*14+6*0,03*7,1+0,5*1,7 25*12+6*0,03*6,25 V7a : 0,5*4*6+0,5*4*7	m2	59,47250
51	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů odečteno z EPD : V7a - přechod pro chodce : V7a s vodícím pásem : 0,5*1,725*9+6*0,03*4,9+0,5*1,725*14+6*0,03*7,1+0,5*1,7 25*12+6*0,03*6,25 V7a : 0,5*4*6+0,5*4*7	m2	59,47250
52	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 tl.10 cm odečteno z EPD : chodníkový : 415,39+148,88	m	564,27000
53	917862112R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 tl.10 cm odečteno z EPD : silniční vysoký : 14,90 silniční vysoký obloukový R2 : 6,61	m	21,51000
54	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý cena je stanovena včetně ztrátového : odečteno z EPD : Začátek provozního součtu chodníkový : 564,27 Konec provozního součtu 565	kus	565,00000
55	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm,přírodní šedý cena je stanovena včetně ztrátového : odečteno z EPD : Začátek provozního součtu silniční vysoký : 14,90 Konec provozního součtu 15	kus	15,00000
56	59217497R	Obrubník silniční oblouk. vnější R 2 cena je stanovena včetně ztrátového : odečteno z EPD : Začátek provozního součtu silniční obloukový R2 : 6,61/0,78 Konec provozního součtu 9	kus	9,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
57	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 322,64155
Díl:	711	Izolace proti vodě		
58	711482020RZ1	Oddílatování nových chodníků od stěn bytových domů systémem nopových fólií - svislá, včetně dodávky fólie,lišt a doplňků odečteno z EPD : svislá - výška 310 mm : 300,08*0,31 svislá - výška 480 mm : 26,86*0,48	m2	105,91760
59	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00000

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		
60	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : litý asfalt 5 cm - 15 km : 848,08*0,110 beton tl.25 cm - pod litým asfaltem - 5 km k recyklaci : 848,08*0,6 beton tl.15 cm - žul.kostky do betonu - 5 km k recyklaci : 23,95*0,225 štěrkodrt' 15 cm - 15 km - pod dlažbami (30/30 + zámková) a žulovými kostkami - 15 km : (14,10+808,87+23,95)*0,330 kam.drcené 5 cm - 15 km - pod zámkovou dlažbou - 15 km : 808,87*0,110 kam.drcené 7 cm - 15 km - pod 30/30 - 15 km : 14,10*0,154	t	978,15625 93,28880 508,84800 5,38875 279,48360 88,97570 2,17140
61	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : litý asfalt 5 cm - 15 km : 848,08*0,110*14 beton tl.25 cm - pod litým asfaltem - 5 km k recyklaci : 848,08*0,6*4 beton tl.15 cm - žul.kostky do betonu - 5 km k recyklaci : 23,95*0,225*4 štěrkodrt' 15 cm - pod dlažbami (30/30 + zámková) a žulovými kostkami - 15 km : (14,10+808,87+23,95)*0,330*14 kam.drcené 5 cm - 15 km - pod zámkovou dlažbou - 15 km : 808,87*0,110*14 kam.drcené 7 cm - 15 km - pod 30/30 - 15 km : 14,10*0,154*14	t	8 551,82000 1 306,04320 2 035,39200 21,55500 3 912,77040 1 245,65980 30,39960
62	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : dlažba 30/30 - 5 km k recyklaci : 14,10*0,138 dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 808,87*0,225 obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : 207,99*0,145 dtto záhonové - 5 km k recyklaci : 194,30*0,040	t	221,87210 1,94580 181,99575 30,15855 7,77200
63	979990102R00	Poplatek za skládku vybouraných hmot k recyklaci výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : dlažba 30/30 - 5 km k recyklaci : 14,10*0,138 dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 808,87*0,225 obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : 207,99*0,145 dtto záhonové - 5 km k recyklaci : 194,30*0,040	t	221,87210 1,94580 181,99575 30,15855 7,77200
64	979990111R00	Poplatek za skládku sutí výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : štěrkodrt' 15 cm - 15 km - pod dlažbami (30/30 + zámková) a žulovými kostkami - 15 km : (14,10+808,87+23,95)*0,330 kam.drcené 5 cm - 15 km - pod zámkovou dlažbou - 15 km : 808,87*0,110 kam.drcené 7 cm - 15 km - pod 30/30 - 15 km : 14,10*0,154	t	370,63070 279,48360 88,97570 2,17140
65	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : litý asfalt 5 cm - 15 km : 848,08*0,110 beton tl.25 cm - pod litým asfaltem - 5 km k recyklaci : 848,08*0,6 beton tl.15 cm - žul.kostky do betonu - 5 km k recyklaci : 23,95*0,225 štěrkodrt' 15 cm - 15 km - pod dlažbami (30/30 + zámková) a žulovými kostkami - 15 km : (14,10+808,87+23,95)*0,330 kam.drcené 5 cm - 15 km - pod zámkovou dlažbou - 15 km : 808,87*0,110 kam.drcené 7 cm - 15 km - pod 30/30 - 15 km : 14,10*0,154	t	978,15625 93,28880 508,84800 5,38875 279,48360 88,97570 2,17140

66	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : dlažba 30/30 - 5 km k recyklaci : 14,10*0,138 dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 808,87*0,225 obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : 207,99*0,145 dtto záhonové - 5 km k recyklaci : 194,30*0,040	t	221,87210 1,94580 181,99575 30,15855 7,77200
67	979990113R00	Poplatek za skládku suti - litý asfalt výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : litý asfalt 5 cm - 15 km : 848,08*0,110	t	93,28880 93,28880
68	979999997R00	Poplatek za skládku suti k recyklaci beton tl.25 cm - pod litým asfaltem - 5 km k recyklaci : 848,08*0,6 beton tl.15 cm - žul.kostky do betonu - 5 km k recyklaci : 23,95*0,225	t	514,23675 508,84800 5,38875

Celkem

3 145 861,46

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE NÁKLADŮ (SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR)

Stavba: Hodonín - ul.Dobrovolského
 Objekt: SO.02 Veřejné osvětlení
 Místo stavby: Hodonín
 Stupeň PD: DSP
 Stavebník: město Hodonín
 Vypracoval: [REDACTED], ELPRO s.r.o. Bzenec
 Datum: 11/2017

	Náklady bez DPH Kč	Montáž Kč	Materiál Kč	VRN Kč
Elektromontáž	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Demontáž				
Zemní práce				
Součet				
Geodetické zaměření dokončeného díla	[REDACTED]			
Dočasné dopravní značení				
Poplatky za zábor veřejného prostranství				
Zpracování dokumentace skutečného provedení				
Světelně-technické měření vč.vyhotovení protokolu				
Celkem bez DPH	1 021 959,63			
DPH 21%	214 611,52			
Celkem bez DPH	1 236 571,15			

č. pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Elektromontáž								
1.		STITEK OZNACOVACI PRO KABEL-NOVA VEDENI	KS	32,00				
		(ukonč. ve stož. - 2ks x počet stožárů)						
2.	210100251	UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 SMRST.KONC.BEZ OK	KS	32,00				
		(ukonč. ve stož. - 2ks x počet stožárů)						
3.	210100001	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD.	KS	54,00				
		(zapoj kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet svítidel x 3ks)						
4.	210100003	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	128,00				
		(zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech - počet ukončení x 4ks)						
5.	210120101	PATRONA POJISTKOVA A STYCNY KROUZEK 6A	KS	18,00				
		(počet svítidel)						
6.	210202011	SVITIDLO PŘECHODOVE, 32 LEDS, 7307 Lm, 71W	KS	6,00				
		(AMPERA MIDI/5145/32LEDS 700mA CW/348062)						
		(počet svítidel pro nasv přechodu - obousměrný provoz)						
7.	210202011	SVITIDLO PŘECHODOVE, 32 LEDS, 7573 Lm, 71W	KS	1,00				
		(AMPERA MIDI/5145/32LEDS 700mA CW/348052)						
		(počet svítidel pro nasv přechodu - jednosměrný provoz)						
8.	210202011	SVITIDLO LED NA VYLOŽNIK, 642LEDS, 8630 Lm, 70W	KS	7,00				
		(VOLTANA 5/5112/64LEDS 350mA NW/360732)						
		(počet nových silničních svítidel)						
9.	210200100	SVITIDLO ZEMNÍ vč. montáže (TERRA 16LEDS, 30W)	KS	2,00				
		(počet nových silničních svítidel)						
10.	210202016	SVITIDLO LED NA SB5, 28W, 2400Lm - vertikální uchycení	KS	2,00				
		(např. NANO 1 / 5103 / 16 LEDS 350mA NW)						
		(počet nových svítidel na stožáry SB5)						
11.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035, 1xE27	KS	14,00				
		(počet stožárů s jedním svitidlem-silniční+chodecké)						
12.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035,2xE27	KS	2,00				
		(počet stož SB5 - odjštění zemních svítidel)						
13.	210204011	STOZAR SILNIČNÍ DÉLKY 10m, JB10 POZ., TYP BRNO	KS	7,00				
		(počet nových silničních stožárů)						
14.	210204103	VYLOŽNIK JEDN. V1250 PRO JB10 POZINK.	KS	7,00				
		(počet nových silničních stožárů)						
15.	210204002	STOZAR SB5, POZINK., TYP BRNO	KS	2,00				
		(počet nových sadových stožárů)						
16.	210204002	STOZAR CHODECKÝ 6m, POZINK. (CHT6)	KS	7,00				
		(počet nových stožárů pro nasv.přechodu)						
17.	210810005	KABEL CYKY 3Cx1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ	M	130,00				
		(počet silnič. svítidel x11m + počet chodeckých svítidel x6m + počet sadových sv. x5m)						
18.	210810014	KABEL CYKY 4Bx16 VOLNE ULOZENY	M	427,00				
		(délka trubky AROT63 + počet ukončení x 1m)						
19.	212100010	SPOJKA SMRŠT. PRO KABEL CYKY 4X16	KS	2,00				
		(počet spojek)						
20.	210810006	KABEL CYKY 3Cx2,5 VOLNE ULOZENY	M	28,00				
		(délka kabelu pro připojení zemních sv. z nejbližšího SB5)						
21.	210010036	TRUBKA OHEBNA PLAST. PVC DN63, VOLNÉ	M	395,00				
		(délka trasy + počet ukončení kabelu x 2m)						
22.	210950202	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG	M	395,00				
		(délka tr.PVC DN63)						
23.	210220010	NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1 X)	M	16,00				
		(počet stožárů x 1m)						
24.	210220301	SVORKA SPOJOVACI SS	KS	21,00				
		(počet odbočení ke stož. - 16ks, spojení po trase - 5ks)						
25.	210220302	SVORKA PŘIPOJOVACI SP	KS	16,00				
		(počet nových stožárů)						
26.	210220022	UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM	M	370,00				
		(délka trasy + počet stožárů x 2m + připojení na stáv.uzem. - 6m)						
27.		SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU	KS	4,00				
		(1 ks pro max. 5 stožárů)						
CELKEM								
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU								
PR.M CL.26		PODIL PRIDRUZENÝCH VÝKONŮ (PPV)-% (ZRN)	%	1,00				
		VÝTYCENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	TKC	3,00				
		KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENÍ	KS	2,00				
		REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTRICKÝCH ZARÍZENÍ	TKC	3,00				
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUČET								
Vedlejší rozpočtové náklady								
		GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY	%	3,25				
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH								
		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DOKONČENÉHO DÍLA	TKC	4,00				
		DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	TKC	2,00				
		POPLATKY ZA ZABOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ	TKC	1,00				
		ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO						
		PROVEDENÍ	TKC	3,00				
		SVETELNE-TECH.MĚŘENÍ VČ.VYFOTOVENÍ						
		PROTOKOLU	TKC	4,00				

pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Demontáž								
1.	210100001D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2.5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet stožárů x 3)	KS	18,00				
2.	210100003D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. (zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech - počet stožárů x 8 ks)	KS	48,00				
3.	210120101D	PATRONA POJISTKOVA A STYCNÝ KROUZEK 6A (počet demontovaných svítidel)	KS	6,00				
4.	210202016D	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ, 1x70W (počet demontovaných svítidel)	KS	6,00				
5.	210204201D	STOŽ.SVORKOVNICE (počet demontovaných svítidel)	KS	6,00				
6.	210204011D	STOŽAR SILNIČNÍ VČ. ZÁKLADU (počet demont.silničních stožárů)	KS	6,00				
7.	210204103D	VÝLOŽNÍK NA SILNIČNÍ STOŽAR (počet demont.silničních stožárů)	KS	6,00				
8.	210810005D	KABEL CYKY 3CX1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ (počet demont. silničních stož.x11m)	M	66,00				
9.	210901015D	KABEL AYKY 4BX16 VOLNE ULOZENY (počet ukončení x 2m)	M	96,00				
10.	210220301D	SVORKA SPOJOVACÍ SS (počet demont. stožárů)	KS	6,00				
11.	210220302D	SVORKA PRIPOJOVACÍ SP (počet demont. stožárů)	KS	6,00				
12.	210220022D	UZEMNENÍ V ZEMI-DRAT FEZN 10MM (počet demont. stožárů x 2m)	M	12,00				
13.		ODVOZ DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU DO 5KM (počet demont. stožárů)	KS	6,00				
14.		MONTÁŽNÍ PLOŠINA MP13 (doba použití MP při demont. svítidel)	HOD	4,00				
CELKEM								
PR.M CL.26		PODIL PRIDRUZENÝCH VYKONU (PPV)-I% (ZRN)	%	1,00				
DEMONT. PRÁCE - SOUČET								
Vedlejší rozpocetove naklady								
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY			%	3,25				
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH								

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálů	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Zemní práce								
1.	460010022	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE (délka trasy)	KM	0,331				
2.	460050703	VYKOP JAMY PRO STOŽAR VO RUCNE,ZEM.TR.3 (počet chodeckých + sadových stož. x 0,40m3+ počet siln. stož. x 0,68m3)	M3	8,360				
3.	460120002	ZÁHOZ JAHY PRO STOŽAR VO,ZEM.TR.3-4 (počet chodeckých + sadových stož. x 0,20m3+ počet siln. stož. x 0,3m3)	M3	3,900				
4.	460600003	ODVOZ ZEMINY DO 5 KM (počet chodeckých + sadových stož. x 0,25m3+ počet siln. stož. x 0,4m3)	M3	5,050				
5.	460100002	POUZDRO PRO CHODECKÝ STOŽAR VO (počet chodeckých stožárů)	KUS	7,000				
6.	460100022	POUZDRO PRO SILNIČNÍ STOŽAR VO (počet silničních stožárů)	KUS	7,000				
7.	460100002	POUZDRO PRO SADOVÝ STOŽAR VO (počet sadových stožárů)	KUS	2,000				
8.	460100001	POUZDRO PRO ZEMNÍ SVÍTIDLO (počet zemních svítidel)	KUS	2,000				
9.	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy výkopů x 1,0m)	M2	314,000				
10.	XB0052	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka trasy ve volném terénu)	M	306,000				
11.	XB0052V1	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM V BLÍZKOSTI STROMU, ZEM.TR.3 - RUČNÍ VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka trasy ve volném terénu v blízkosti stromů)	M	8,000				
12.	XB0018	ZEMNÍ PRÁCE PRO SPOJKU NN ,ZEM.TR.3 - VÝKOP JÁMY PRO SPOJKU, ZÁHOZ JÁMY, VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ, KRYTÍ SPOJKY, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (počet spojek - napojení na stáv. VO)	KS	2,000				
13.	460420501	KŘÍŽOVATKA SE SDĚL. KABELEM NEBO POTRUBÍM - BET.ŽLAB (počet křížení se stáv. sítěmi x 2m)	KUS	8,000				
14.	461080012	ZAKLAD BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES (podbetonování žlabů)	M3	0,850				
15.		PROVEDENÍ PROTĚLUK POD VOZOVKOU (délka provedených protlaků pod vozovkou)	M	17,000				
16.	460510112	PROSTUP V PROTĚLAČ.OTV., PE ROURA D 110mm (délka chráničky v protlačovaných otvorech)	M	17,000				
CELKEM								
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU								
Vedlejší rozpočtové náklady								
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY			%	3,25				
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH								

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V SOUPOSECH PRACÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: Hodonín - ul. Dobrovolského
Investor: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Vypracoval: Ing. Radomír Prokeš
Datum: 30. 11. 2017

Vedlejší náklady

- (1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.
- (2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

- (1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
- (2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.)	
2	Dočasné dopravní značení (SDZ, zábrany, SSZ, apod.)	
3	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	
4	Vytýčení stavby	
5	Archeologický průzkum a s ním související náklady	
6	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	
7	Dokumentace skutečného provedení stavby	
8	Náklady na schvalovací řízení, pojištění a daně, poplatky	
9	Geodetické zaměření dokončeného díla	
10	Geometrický plán	
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		423 596,00 Kč
DPH 21%:		88 955,16 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH 21%):		512 551,16 Kč

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ	Září																																					
	35		36					37					38					39																				
	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	
Hodonín - ul. Dobrovolského																																						
0304122132	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
Vypnutí vedení VN mezi ul. Komenského a pěší zónou																																						
SO.01 Komunikace, parkoviště a chodníky																																						
Chodník mezi Masarykovým náměstím a ul. Legionářů																																						
Odstranění stávajících konstrukcí mezi ul. Komenského a pěší zónou																																						
Násyp konstrukčních vrstev mezi ul. Komenského a pěší zónou																																						
Pokládka obrubníků a dlažby mezi ul. Komenského a pěší zónou																																						
Odstranění stávajících konstrukcí od Masarykova náměstí																																						
Násyp konstrukčních vrstev od Masarykova náměstí																																						
Pokládka obrubníků a dlažby od Masarykova náměstí																																						
Odstranění stávajících konstrukcí v parku u gymnázia																																						
Násyp konstrukčních vrstev v parku u gymnázia																																						
Pokládka obrubníků a dlažby v parku u gymnázia																																						
Odstranění stávajících konstrukcí mezi ul. Komenského a Horní Valy																																						
Násyp konstrukčních vrstev mezi ul. Komenského a Horní Valy																																						
Pokládka obrubníků a dlažby mezi ul. Komenského a Horní Valy																																						
Odstranění stávajících konstrukcí okolo křižovatky																																						
Násyp konstrukčních vrstev v křižovatce																																						
Pokládka obrubníků a dlažby okolo křižovatky																																						
Kladení žulové dlažby v křižovatce																																						
Oprava stávajících uličních vpustí																																						
Frézování živického krytu																																						
Lokální opravy živického krytu																																						
Pokládka živických vrstev																																						
Svislé a vodorovné dopravní značení																																						
Dokončovací práce, terénní úpravy																																						
SO.02 Veřejné osvětlení																																						
Výkop rýhy VO mezi ul. Komenského a pěší zónou																																						
Betonáž pouzder sloupů VO a protažení kabelů																																						
Výkop rýhy VO od Masarykova náměstí																																						
Výkop rýhy VO v parku u gymnázia																																						
Betonáž pouzder sloupů VO a protažení kabelů																																						
Osazení sloupů VO																																						
VO v křižovatce																																						

v Hodoníně dne 15. 8. 2018

**ZERTIFIKAT
Bauwesen-Versicherung**

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U073.850

Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revoluční 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budejovice; Pražská 495/58

Deckungsumfang: Bauwesenversicherung (CAR Insurance Munich Re
Wording)
Europadeckung


Versichertes Risiko: Hoch-, Brücken- und Tiefbau sowie der konstruktive
Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc.

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2020, 0 h 00

Versicherungssumme: Bauvorhaben bis zu einer Baukostensumme von
EUR 15.000.000,--,
Tunnelbauten bis maximal EUR 1.500.000,--
subsidiär zu bestehenden lokalen Polizzen

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Die Prämie ist bezahlt.

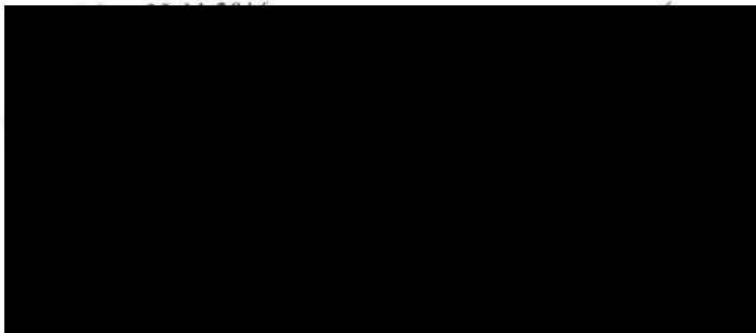

OSVĚDČENÍ

Pojištění ve stavebnictví

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

(stavební společnost s r.o.)

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U073.850

Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění ve stavebnictví (CAR Insurance Munich Re Wording),
evropské krytí

Pojištěné riziko: pozemní stavby, stavby mostů, inženýrské stavby i konstrukční
inženýrské stavby jako hlavní dodavatel a subdodavatel atd.

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2020, 0 hod. 00

Pojistná částka: stavební záměry až do celkové částky stavebních nákladů
15 000 000,-- EUR,
stavby tunelů do výše maximálně 1 500 000,-- EUR
subsidiárně ke stávajícím místním pojistkám

Toto osvědčení potvrzuje platnost stávající řádné pojistné smlouvy, nepřevádí však na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linec, 28.11.2016

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

podpis

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka


Jako tlumočnick jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:


Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem ^{67/2017}..... deníku.
Odměna účtována za normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou ^{260,-} KČ.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou KČ.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočníka



ZERTIFIKAT
Allgemeine Haftpflicht Versicherung

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U062.540-1

Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revoluční 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budejovice; Pražská 495/58

Deckungsumfang: Betriebshaftpflichtversicherung
Europadeckung

Versichertes Risiko: Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse des
Unternehmers aufgrund der behördlichen und/oder
gewerberechtlichen Genehmigung

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2020, 0 h 00


Versicherungssumme: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen und Sachschäden
Sowie daraus abgeleitete Vermögensschäden

Aggregate Limit: Dreifaches Aggregate Limit

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch
keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder
verändert nicht den Deckungsumfang der Police.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz 28.11.2016

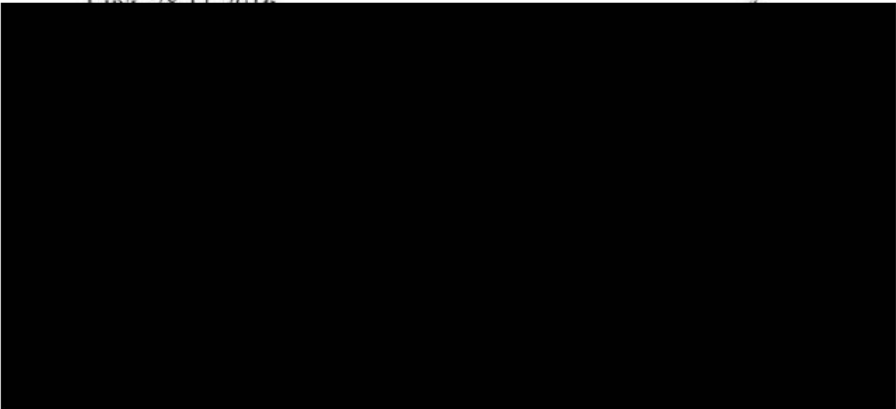

OSVĚDČENÍ

Pojištění všeobecného povinného ručení

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

(stavební společnost s r.o.)

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U062.540-1

Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění provozního povinného ručení,
evropské krytí

Pojištěné riziko: veškeré aktivity, specifické záležitosti a právní vztahy podniku
na základě úředních nebo živnostenských právních povolení

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2020, 0 hod. 00

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR paušálně za osoby a věcné škody
i za majetkové škody v důsledku těchto škod

Agregovaný limit: trojnásobný agregovaný limit

Toto osvědčení potvrzuje platnost stávající řádné pojistné smlouvy, nepřevádí však na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zaplaceno.

Linec, 28.11.2016

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
VIENNA INSURANCE GROUP

podpis

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka


Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:


Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem ^{66/2077}..... deníku.
Odměna účtována za¹..... normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou^{260,-}... Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou Kč.

Otisk kulaté pečete



Podpis tlumočníka





Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891

V Praze, 15. srpna 2018

Bankovní záruka č. GOBG418003536

Naším klientem, obchodní společností **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 480 35 599 (dále jen „Zhotovitel“), jsme byli informováni, že s ním jako Objednatel hodláte uzavřít SMLOUVU O DÍLO, na dodávku stavby: **HODONÍN – UL. DOBROVOLSKÉHO**, Číslo smlouvy Zhotovitele: S19-034-0111 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, jak blíže specifikováno ve Smlouvě.

Dle podmínek Smlouvy je Vámi požadována bankovní záruka za řádné plnění povinností Zhotovitele v době realizace dle Smlouvy ve výši **CZK 300.000,00**.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Zhotovitele ve Váš prospěch neodvolatelnou bankovní záruku za řádné plnění povinností Zhotovitele v době realizace dle Smlouvy (dále jen „Záruka“) až do maximální výše

CZK 300.000,00

slovy: **Třistatisíc 00/100 korun českých**
(dále jen „Zaručená částka“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že

- Zhotovitel nesplnil v době realizace své povinnosti ze Smlouvy, se specifikací nesplněné povinnosti, a/nebo
- Vám vznikl ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

Spolu s Vaší první žádostí musí být předložena kopie uzavřené Smlouvy. Při každém dalším uplatnění této Záruky není opětovné předložení Smlouvy nutné.

Záruka je platná do **31. prosince 2018** (dále jen „Datum ukončení platnosti“) a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti, Vašeho prohlášení a případně kopie uzavřené Smlouvy musí být doručeny naší bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude před výše uvedeným Datem ukončení platnosti Záruky doručen (vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás zprošťujete všech povinností ze Záruky učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky (včetně ověření podpisů).

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze

Česká spořitelna, a.s.