



S004P01BV6RD

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 827,91870		

PRO PARKOVÉ STÁNÍ:

po levé straně komunikace (k očívkému járu) - po

odebrání ornice v prům.tl.0,125 m :

řez 1-1' v prům.šířce 5 m a tl.0,22 m :

řez 2-2' v prům.šířce 6,8 m a tl.0,30 m :

řez 3-3' v prům.šířce 6,5 m a tl.0,26 m :

na délce 221,2 m v prům.šířce 6,1 m a v prům. tl.0,26 m :

221,2*6,1*0,26

po pravé straně komunikace (k bytovým domům) - po

odebrání ornice v prům.tl.0,125 m :

řez 1-1' v prům.šířce 5 m a tl.0,54 m :

řez 2-2' v prům.šířce 5 m a tl.0,60 m :

řez 3-3' v prům.šířce 5 m a tl.0,50 m :

řez 4-4' v prům.šířce 5 m a tl.0,36 m :

na délce 234,5 m v prům.šířce 5 m a v prům. tl.0,50 m :

234,5*5*0,50

PRO CHODNÍK PODÉL PARKOVÉHO STÁNÍ:

po pravé straně komunikace (k bytovým domům) - po

odebrání ornice v prům.tl.0,125 m :

řez 1-1' v prům.šířce 1,5 m včetně rozšíření výkopu za

palisádou a tl.0,45 m :

řez 2-2' v prům.šířce 1,6 m včetně rozšíření výkopu za

palisádou a tl.0,55 m :

řez 3-3' v prům.šířce 1,6 m včetně rozšíření výkopu za

palisádou a tl.0,45 m :

řez 4-4' v prům.šířce 1,5 m včetně rozšíření výkopu za

palisádou a tl.0,30 m :

na délce 234,5 m v prům.šířce 1,55 m a tl.0,44 m :

234,5*1,55*0,44

PRO 3 KS PŘÍČNÝCH CHODNÍKŮ - po odebrání ornice

v prům.tl.0,125 m :

v průměrné délce 29,3 m, šířce 2,5 m včetně rozšíření

výkopu pro obrubníky a v prům.tl.(0,4+0,31) :

29,3*2,5*0,71*3

PRO 3 KS PŘÍČNÝCH CHODNÍKŮ U VSTUPŮ DO

BD - po odebrání ornice v prům.tl.0,125 m :

v průměrné délce 2 m, šířce 2,5 m včetně rozšíření výkopu

pro obrubníky a v prům.tl.0,25 : 2*2,5*0,25*3

Mezisoučet

jen v případě neúnosnosti zemní pláně :

SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ:

poměr spodku vrstvy štěrkodrti k ploše 200/200/80= 1,24 :

pro sanační štěrkodrt v tl. 0,25 m :

(1771,75+70,65)*1,24*0,25

2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	603,21327		
		33 % z odkopávek : 1827,919*0,33		603,21327		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	19,31200		

odečteno z EPD :

štěrkové lože pod chodníkové obrubníky tl.100 mm v

prům.š.400 mm : 162,8*0,4*0,1

štěrkové lože pod záhonové obrubníky tl.100 v prům.š.300

mm : 65,2*0,3*0,1

štěrkové lože pod betonové palisády tl.100 mm v

prům.š.400 mm : 271,1*0,4*0,1

4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 500 m	m3	497,47000		
---	--------------	--	----	-----------	--	--

pro zpětný zásep :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonin-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		tam : 67,583+181,152		248,73500		
		zpět : 67,583+181,152		248,73500		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 598,49600		
		celkové odkopávky z položek :				
		odkopávky : 1256,775		1 256,77500		
		ruční : 19,312		19,31200		
		odpočet zpětného zásypu okolo obrubníků a palisád : - 67,583		-67,58300		
		odpočet zpětného zásypu pod a nad drenážní vrstvou : - 181,152		-181,15200		
		Mezisoučet		1 027,35200		
		jen v případě neúnosnosti zemní pláně :				
		SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ :				
		poměr spodku vrstvy štěrkodrti k ploše 200/200/80= 1,24 :				
		pro sanační štěrkodrt' v tl. 0,25 m :		571,14400		
		(1771,75+70,65)*1,24*0,25				
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7 992,48000		
		celkem (2+11+2) km tj. 5 km nad 10 km :				
		celkové odkopávky z položek :				
		odkopávky : 1256,775*5		6 283,87500		
		ruční : 19,312*5		96,56000		
		odpočet zpětného zásypu okolo obrubníků a palisád : - 67,583*5		-337,91500		
		odpočet zpětného zásypu pod a nad drenážní vrstvou : - 181,152*5		-905,76000		
		Mezisoučet		5 136,76000		
		jen v případě neúnosnosti zemní pláně :				
		SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ :				
		poměr spodku vrstvy štěrkodrti k ploše 200/200/80= 1,24 :				
		pro sanační štěrkodrt' v tl. 0,25 m :		2 855,72000		
		(1771,75+70,65)*1,24*0,25*5				
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1 598,49600		
		celkové odkopávky z položek :				
		odkopávky : 1256,775		1 256,77500		
		ruční : 19,312		19,31200		
		odpočet zpětného zásypu okolo obrubníků a palisád : - 67,583		-67,58300		
		odpočet zpětného zásypu pod a nad drenážní vrstvou : - 181,152		-181,15200		
		Mezisoučet		1 027,35200		
		jen v případě neúnosnosti zemní pláně :				
		SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ :				
		poměr spodku vrstvy štěrkodrti k ploše 200/200/80= 1,24 :				
		pro sanační štěrkodrt' v tl. 0,25 m :		571,14400		
		(1771,75+70,65)*1,24*0,25				
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	248,73500		
		pro zpětný zásyp : 67,583+181,152		248,73500		
9	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 96% PS	m3	181,15200		
		po levé straně komunikace (k očovskému járku) :				
		pod drenážní vrstvou z drčeného kameniva 32/63 :				
		řez 1-1' průřezový profil zásypu = 0,25 m2 :				
		řez 2-2' průřezový profil zásypu = 0,05 m2 :				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		řez 3-3' průřezový profil zásypu = 0,00 m ² :				
		průměrný průřezový profil 0,15 na délce 222 m : 222*0,15		33,30000		
		nad drenážní vrstvou z drčeného kameniva 32/63 :				
		řez 1-1' průřezový profil zásypu = 0,6 m ² :				
		řez 2-2' průřezový profil zásypu = 0,7 m ² :				
		řez 3-3' průřezový profil zásypu = 0,7 m ² :				
		průměrný průřezový profil 0,666 na délce 222 m : 222*0,666		147,85200		
10	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	199,00000		
		odečteno z EPD :				
		nová část běhu : 199		199,00000		
11	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním po vrstvách - okolo palisád a obrubníků	m3	71,40170		
		zásyp po pravé straně komunikace (k bytovým domům) - okolo palisád :				
		řez 1-1' průřezový profil zásypu za palisádou = 0,211 m ² :				
		řez 2-2' průřezový profil zásypu za palisádou = 0,232 m ² :				
		řez 3-3' průřezový profil zásypu za palisádou = 0,231 m ² :				
		řez 4-4' průřezový profil zásypu za palisádou = 0,171 m ² :				
		na délce 271,1 m v průměrném průřezovém profilu 0,211 m ² : 271,1*0,211		57,20210		
		chodníkové obrubníky PPP = 0,07 m ² :				
		chodníkový s výškou podstupnice 0 mm :				
		přímé úseky : (29,2-4+29,3-4+29,4-4)*0,07		5,31300		
		chodníkový s výškou podstupnice 60 mm :				
		přímé úseky : (29,2-4+29,3-4+29,4-4)*0,07		5,31300		
		chodník u plochy s posilovacími prvky : (3,75+1,7+(3,75-1,7)+3,5)*0,07		0,77000		
		záhonové obrubníky PPP = 0,043 m ² : 65,2*0,043		2,80360		
12	181101102R00	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Fedf 2=45 (30 MPa)	m2	3 689,19600		
		odečteno z EPD :				
		skladba A - 45 MPa : 2284,576		2 284,57600		
		skladba B - 30 MPa : 601		601,00000		
		pod šterkovými loži :				
		šterkové lože pod chodníkové obrubníky tl.100 mm v prům.š.400 mm : 162,8*0,4		65,12000		
		šterkové lože pod záhonové obrubníky tl.100 v prům.š.300 mm : 65,2*0,3		19,56000		
		šterkové lože pod betonové palisády tl.100 mm v prům.š.400 mm : 271,1*0,4		108,44000		
		pod drenážní vrstvou : 610,5		610,50000		
13	181301112R00	Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu 1:5, tl.10-15 cm, jednotlivě nad 500m ² , zhutněno lehkým válcem	m2	1 461,00000		
		odečteno z EPD - zhutněno lehkým válcem :				
		v rovině nebo ve svahu 1:5 : 1660-199		1 461,00000		
14	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m ² , zhutněno lehkým válcem	m2	199,00000		
		odečteno z EPD :				
		nová část běhu : 199		199,00000		
15	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m ² - zaliti trávníku 5x	m3	83,00000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		odečteno z EPD : 1660*0,01		16,60000		
		5x : 16,6*4		66,40000		
16	185851111R00	Dovoz vody pro závlahu do 6 km	m3	83,00000		
		odečteno z EPD : 1660*0,01		16,60000		
		5x : 16,6*4		66,40000		
17	121100001RAB	Sejmutí ornice(dřnu), naložení, odvoz a uložení na skládku investora ke kompostování bez poplatku, odvoz do 5 km	m3	512,73500		
		odečteno z EPD :				
		plocha pro zatravnění - sejmutí dřnu v prům tl. 125 mm : 1660*0,125		207,50000		
		plochy pro nové parkoviště : (1771,75+70,65)*0,125		230,30000		
		plochy pro nové chodníky včetně obrubníků : (251*1,75+87,9*1,7+1,8*2*3)*0,125		74,93500		
18	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s odplevelením, hnojením vč. dodávky hnojiva, travní směsí total herbicidu a obdělání půdy frézováním	m2	199,00000		
		odečteno z EPD :				
		nová část běhu : 199		199,00000		
19	180400120RA0	Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s odplevelením, hnojením vč. dodávky hnojiva, travní směsí total herbicidu a obdělání půdy frézováním	m2	1 461,00000		
		odečteno z EPD - zhutněno lehkým válcem :				
		v rovině nebo ve svahu 1:5 : 1660-199		1 461,00000		
20	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování	m3	207,50000		
		odečteno z EPD : 1660*0,125		207,50000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
21	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	55,45500		
		v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 9 a 11 : 4,7*2		9,40000		
		nová slepecká 5,14 m2 :				
		zpětné položení 9,4-0,8*2=7,8 m2 :				
		v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 13 a 17 :				
		levá část (zpětné položení 17,28-7,73=9,55 m2) :				
		rozebrání dl.20/10 včetně slepecké (nová slepecká 7,73 m2) : 17,28		17,28000		
		pravá část (zpětné položení 13,75-(5,1-0,7)=9,35 m2 :				
		rozebrání dl.20/10 včetně slepecké (nová slepecká 5,10 m2) : 13,75		13,75000		
		chodník od posilovacích prvků :				
		rozebrání dl.20/10 včetně slepecké (zpětné položení 5,625-0,4*1,5=5,025) : 3,75*1,5		5,62500		
		v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 17 a 19 : 4,7*2		9,40000		
		zpětné položení 9,4-0,8*2=7,8 m2 :				
22	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu - stávající parkové stání	m2	49,00000		
		stávající parkové stání :				
		zámková (vlnka) - vše do sutě : 4,9*10		49,00000		
23	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drceně tl.5 cm	m2	104,45500		
		stávající parkové stání :				
		lože pod zámkovou (vlnka) - vše do sutě : 4,9*10		49,00000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 9 a 11 : 4,7*2 9,40000
v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 13 a 17 :
levá část :
rozebrání dl.20/10 včetně slepecké : 17,28 17,28000
pravá část :
rozebrání dl.20/10 včetně slepecké : 13,75 13,75000
chodník od posilovacích prvků :
rozebrání dl.20/10 včetně slepecké : 3,75*1,5 5,62500
v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 17 a 19 : 4,7*2 9,40000

24	113107506R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 6 cm, pod litým asfaltem	m2	12,00000		
----	--------------	---	----	----------	--	--

litý asfalt :
křižovatka Jižní k ul. Slunečná - chodníky : 3+9 12,00000

25	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	33,18000		
		po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 221,2*0,15		33,18000		

26	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	49,00000		
		stávající parkové stání : lože pod zámkovou (vlnka) - vše do sutě : 4,9*10		49,00000		

27	113107613R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 13 cm	m2	110,60000		
		po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 221,2*0,5		110,60000		

28	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	114,85000		
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům) minus uliční voustě : (234,5-0,6*8)*0,5		114,85000		

29	113108305R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm - ACO a litý asfalt	m2	174,73000		
----	--------------	---	----	-----------	--	--

odečteno z EPD :

ACO :

stávající vozovka - okolo žulového dvojřádku v šířce 0,2 m

po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 221,2*0,2 44,24000

po pravé straně komunikace (k bytovým domům) : (234,5-0,85*8)*0,2 45,54000

po pravé straně komunikace (k bytovým domům) - okolo uličních vpustí 8 ks : (1,15*0,875*2+0,85*0,875)*8 22,05000

místa pro přecházení : 4*0,2*3 2,40000

křižovatka Jižní k ul. Slunečná - oblouk : 12,5*0,2+16,5*0,2 5,80000

ostrůvky : 12,2*3+6,1*1 42,70000

Mezisoučet 162,73000

litý asfalt :

křižovatka Jižní k ul. Slunečná - chodníky : 3+9 12,00000

30	113108315R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 15 cm - ACP	m2	162,73000		
----	--------------	--	----	-----------	--	--

odečteno z EPD :

ACP :

stávající vozovka - okolo žulového dvojřádku v šířce 0,2 m

po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 221,2*0,2 44,24000

po pravé straně komunikace (k bytovým domům) : (234,5-0,85*8)*0,2 45,54000

po pravé straně komunikace (k bytovým domům) - okolo uličních vpustí 8 ks : (1,15*0,875*2+0,85*0,875)*8 22,05000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

místa pro přecházení : 4*0,2*3

křižovatka Jižní k ul. Slunečná - oblouk : 12,5*0,2+16,5*0,2

2,40000

5,80000

ostrůvky : 12,2*3+6,1*1

42,70000

31	113109320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 20 cm, pod litým asfaltem	m2	12,00000		
----	--------------	--	----	----------	--	--

litý asfalt :

křižovatka Jižní k ul. Slunečná - chodníky : 3+9

12,00000

32	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	525,70000		
----	--------------	--	---	-----------	--	--

odečteno z EPD :

po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 221,2

221,20000

po pravé straně komunikace (k bytovým domům) : 234,5

234,50000

stávající parkové stání : 10+5+5

20,00000

křižovatka Jižní k ul. Slunečná - oblouk : 12,5+16,5

29,00000

místa pro přecházení : 4*3

12,00000

chodník od posilovacích prvků : 3,75*2+1,5

9,00000

33	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek (žulový dvojřádek) s vybouráním lože z betonu tl. 10 cm	m	923,80000		
----	--------------	--	---	-----------	--	--

odečteno z EPD :

po levé straně komunikace (k očovskému járku) - dvojřádek : 221,2*2

442,40000

po pravé straně komunikace (k bytovým domům) - dvojřádek : 234,5*2

469,00000

okolo uličních vpustí : (0,475*2+0,6)*8

12,40000

34	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	54,50000		
----	--------------	---------------------------	---	----------	--	--

místa pro přecházení :

křižovatka Jižní k ul. Slunečná - oblouk :

13,30000

1,6+2+2+1,5+2+1,5+2,7

10+3

napojení na stávající chodník u vstupů do BD :

13,00000

mezi vstupy 9 - 11 : 4,7*2

9,40000

mezi vstupy 17 - 19 : 4,7*2

9,40000

mezi vstupy 23 - 25 : 4,7*2

9,40000

35	113107560R	Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt' tl. 20 cm	m2	55,45500		
----	------------	---	----	----------	--	--

v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 9 a 11 : 4,7*2

9,40000

v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 13 a 17 :

levá část :

rozebrání dl. 20/10 včetně slepecké : 17,28

17,28000

pravá část :

rozebrání dl. 20/10 včetně slepecké : 13,75

13,75000

chodník od posilovacích prvků :

rozebrání dl. 20/10 včetně slepecké : 3,75*1,5

5,62500

v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 17 a 19 : 4,7*2

9,40000

36	113107565R	Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt' tl. 15 cm	m2	49,00000		
----	------------	---	----	----------	--	--

stávající parkové stání :

lože pod zámkovou (vlínka) - vše do sutě : 4,9*10

49,00000

37	112100001R	Odstranění pařezů, doplnění zeminy, zapravení se zhutněním, s naložením, včetně odvozu do 5 km, likvidace	kus	35,00000		
----	------------	---	-----	----------	--	--

odečteno z EPD : 35

35,00000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
--------	------------------------------	--	--	--	--	--

38	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. do 1:5 š. do 8,5 m	m2	3 718,69600		
----	--------------	--	----	-------------	--	--

po levé straně komunikace (k očovskému járku) :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		ochrana drenážní vrstvy : (610,5*2+2284,576+0,13*222+0,48*222+0,35*222)		3 718,69600		
39	67390530R	Geotextilie PP netkaná filtrační -500 g/m2 po levé straně komunikace (k očívkému járu) :	m2	4 276,50040		
		ochrana drenážní vrstvy : (610,5*2+2284,576+0,13*222+0,48*222+0,35*222)*1,15		4 276,50040		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
40	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm, lože beton C25/30 odečteno z EPD :	m	271,10000		
		položka obsahuje vytýčení a rozměření trasy, dodávka a uložení betonu, osazení palisády a zajištění v požadované poloze :				
		palisáda 110/110/400 : 2*1,5+1*39,1+4*4,07+2*4,95+1*27,1		95,38000		
		palisáda 110/110/600 : 1*64,55+2*12,76+1*85,65		175,72000		
41	59228407R	Palisáda přírodní Premium 11x11x40 cm cena je stanovena včetně ztrátového : odečteno z EPD :	kus	869,00000		
		Začátek provozního součtu palisáda 110/110/400 :		867,09091		
		(2*1,5+1*39,1+4*4,07+2*4,95+1*27,1)/0,11				
		Konec provozního součtu 869		869,00000		
42	59228408R	Palisáda přírodní Premium 11x11x60 cm cena je stanovena včetně ztrátového : odečteno z EPD :	kus	1 607,00000		
		Začátek provozního součtu palisáda 110/110/600 : (1*65,55+2*12,76+1*85,65)/0,11		1 606,54545		
		Konec provozního součtu 1607		1 607,00000		
		cena je stanovena včetně ztrátového :				
Díl: 5		Komunikace				
43	564741112R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 13 cm - drenážní vrstva, s rozprostřením a zhuštěním drenážní vrstva v průměrné šířce 2,75 m a délce 222 m : 2,75*222	m2	610,50000		
44	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 18 cm, s rozprostřením a zhuštěním parkové stání namísto zámkové : 9,5*5,25	m2	49,87500		
45	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhuštěním odečteno z EPD :	m2	2 243,49048		
		poměr střední příčky vrstvy 32/63 k ploše 200/200/80=				
		1,2177 :				
		vegetační dlažba se širokými spárami včetně dělicích čar : (1771,75+70,65)*1,2177		2 243,49048		
46	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32A po zhuštění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhuštěním odečteno z EPD :	m2	1 842,40000		
		poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 k ploše 200/200/80=				
		1,0 :				
		vegetační dlažba se širokými spárami : 1771,75		1 771,75000		
		černá - dělicí čáry parkoviště : 70,65		70,65000		
47	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 3 cm, s rozprostřením a zhuštěním, lože pod nájezdové obručnické a žulovým dvojitým	m2	225,45000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		lože pod nájezdové obrubníky a žulový dvojřádek : po pravé straně komunikace (k bytovým domům) minus uliční vpustě : (234,5-0,6*8)*0,5 po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 221,2*0,5			114,85000 110,60000	
48	564831111R00	Podklad ze šterkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD :	m2	185,88000		
		šterkové lože pod chodníkové obrubníky tl.100 mm v prům.š.400 mm : 162,8*0,4			65,12000	
		šterkové lože pod záhonové obrubníky tl.100 v prům.š.300 mm : 65,2*0,3			19,56000	
		šterkové lože pod betonové palisády tl.100 mm v prům.š.400 mm : 253*0,4			101,20000	
49	564861111R00	Podklad ze šterkodrti frakce 0/32 A po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním - skladba B odečteno z EPD :	m2	601,40000		
		skladba B :				
		poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 k ploše dl.tl.6 cm= 1,0				
		nová 20/10 šedá : 523,6			523,60000	
		slepecká černá s výstupky : 29,8			29,80000	
		vydláždění stávajících dlažbou : 48			48,00000	
50	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm - SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ, s rozprostřením a zhutněním jen v případě neúnosnosti zemní planě :	m2	2 284,57600		
		poměr spodku vrstvy 32/63 k ploše 200/200/80= 1,24 :				
		vegetační dlažba se širokými spárami včetně dělicích čar : (1771,75+70,65)*1,24			2 284,57600	
51	573231110R00	Postřik živičný spojovací 0,3 kg/m2 - asfaltová emulze PS-E (ČSN 736129) , doplnění ACO u obrubníků a žulového dvojřádku odečteno z EPD :	m2	181,17500		
		ACO :				
		stávající vozovka - okolo žulového dvojřádku v šířce 0,2 m :				
		po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 221,2*0,2			44,24000	
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům) : (234,5-0,6*8)*0,2			45,94000	
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům)- okolo uličních vpustí 8 ks - doasfaltováno až k rámu UV : (1.15*1*2+0,6*1)*8			23,20000	
		místa pro přecházení - doasfaltováno až k obrubníkům : 4*0,2*3			2,40000	
		křižovatka Jižní k ul.Stlunečná - oblouk - doasfaltováno až k obrubníkům : 12,5*0,2+16,5*0,2			5,80000	
		ostrůvky - doasfaltováno až k obrubníkům : 2,3*0,25*4+5,3*0,2*7			9,72000	
		parkové stání namísto zámkové : 9,5*5,25			49,87500	
52	577141112RT3	Beton asfalt, ACO 11, do 3 m, tl.5 cm (ČSN EN 13106-1) s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD :	m2	131,30000		
		ACO :				
		stávající vozovka - okolo žulového dvojřádku v šířce 0,2 m :				
		po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 221,2*0,2			44,24000	
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům) : (234,5-0,6*8)*0,2			45,94000	

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům)- okolo uličních vpustí 8 ks - doasfaltováno až k rámu UV : (1.15*1*2+0.6*1)*8		23,20000		
		místa pro přecházení - doasfaltováno až k obrubníkům : 4*0.2*3		2,40000		
		křižovatka Jižní k ul.Slunečná - oblouk - doasfaltováno až k obrubníkům : 12,5*0.2+16,5*0.2		5,80000		
		ostrůvky - doasfaltováno až k obrubníkům : 2,3*0.25*4+5,3*0.2*7		9,72000		
53	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm (ČSN EN 13108-1) s rozprostřením a zhuštěním	m2	49,87500		
		parkové stání namísto zámkové : 9,5*5,25		49,87500		
54	596215041R00	Kladení betonové obdélníkové dlažby 200/100 tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro výplň spár	m2	70,65000		
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu : odečteno z EPD :				
		černá - dělicí čáry parkoviště : 70,65		70,65000		
55	596921191R00	Příplatek za výplň spár vegetační dlažby se širokými spárami 200/200 tl.8 cm, bez dodávky drobného drceného kameniva frakce 4/8 mm	m3	38,97850		
		spáry činí 27,5% z celkové plochy : 1771,75*0,275*0,08		38,97850		
56	599142111R00	Prořezání,vyčištění a zalití dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	596,35000		
		odečteno z EPD :				
		ACO :				
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům) minus uliční vpustě : 234,5-0,85*8+0.2+0.2		228,10000		
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům)- okolo uličních vpustí 8 ks - doasfaltováno až k rámu UV : (1.15*2+2.6)*8		39,20000		
		po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 221,2+0.2+0.2		221,60000		
		místa pro přecházení : (0,2+4+0.2)*3		13,20000		
		křižovatka Jižní k ul.Slunečná - oblouk : 0,2+12,5+0.2+0.2+16,5+0.2		29,80000		
		ostrůvky : (5,25+2,5+5,25)*3+(5,25+1,15)*1		45,40000		
		okolo stávajícího parkového stání ze zámkové dlažby : 5,25+10,3		15,55000		
		litý asfalt :				
		křižovatka Jižní k ul.Slunečná - chodníky : 2+1,5		3,50000		
57	567211126R	Podklad z prostého betonu C 25/30 tloušťky 25 cm včetně dilatačních spár a ošetření povrchu vodou	m2	49,87500		
		parkové stání namísto zámkové : 9,5*5,25		49,87500		
58	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 mm tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro výplň spár - skladba B	m2	601,40000		
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu : odečteno z EPD :				
		nová 20/10 šedá : 523,6		523,60000		
		slepecká černá s výstupky : 29,8		29,80000		
		rozebraná a zpětně vydlážděná :				
		Začátek provozního součtu				
		v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 9 a 11 :				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

zpětné položení 20/10 (4,7*2-0,8*2=7,8 m2) : 4,7*2-0,8*2 7,80000
v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 13 a 17 :
levá část :
zpětné položení 17,28-7,73=9,55 m2 : 17,28-7,73 9,55000
pravá část :
zpětné položení 13,75-(5,1-0,7)=9,35 m2 : 13,75-(5,1-0,7) 9,35000
chodník od posilovacích prvků :
zpětné položení 5,625-0,4*1,5=5,025 : 5,625-0,4*1,5 5,02500
v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 17 a 19 :
zpětné položení 20/10 (9,4-0,8*2=7,8 m2) : 9,4-0,8*2 7,80000
v místě pro přecházení mezi vstupy do BD 23 a 25 :
zpětné položení 20/10 (9,4-0,8*2=7,8 m2) : 9,4-0,8*2 7,80000
Konec provozního součtu
vydláždění stávajících dlažbou : 48 48,00000

59	596215041R01	Kladení betonové vegetační dlažby se širokými spárami 200/200 tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm , vč.dod.hmot pro lože - (ČSN 736131-1)	m2	1 771,75000	
----	--------------	---	----	-------------	--

s provedením lože z kameniva drceného :
odečteno z EPD :
parkoviště včetně dělicích čar :
po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 803,42000
(43+2+15+2)*2,5*4,5+(2+2+2)*13,24
po pravé straně komunikace (k bytovým domům) : 1 038,98000
90*2,5*4,5+2*13,24
odpočet dělicích čar :
po levé straně komunikace (k očovskému járku) :
černá - dělicí čáry parkoviště : -4,5*0,1*66 -29,70000
po pravé straně komunikace (k bytovým domům) :
černá - dělicí čáry parkoviště : -4,5*0,1*91 -40,95000

60	58341005.AR	Drť hraněná Z fr.4 - 8 tř.B pro výplň spár vegetační dlažby	t	93,54840	
----	-------------	---	---	----------	--

Začátek provozního součtu
spáry činí 27,5% z celkové plochy : 1771,75*0,275*0,08 38,97850
Konec provozního součtu
38,9785*2,400 93,54840

61	59245110R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm , se sraženými hranami v přírodní šedé barvě - skladba B	m2	523,60000	
----	-----------	---	----	-----------	--

cena je stanovena včetně ztratiného :
odečteno z EPD :
nové chodníky,vč.doplnění míst pro přecházení : 523,60 523,60000

62	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 200/100/60 mm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) - skladba B	m2	29,80000	
----	------------	--	----	----------	--

cena je stanovena včetně ztratiného :
odečteno z EPD :
slepecká s výstupky černá - varovné a signální pásy : 29,80000
29,80

63	59245250R	Dlažba vegetační betonová vibrolisovaná dvouvrstvá se širokými spárami 200/200 tl.8 cm , v přírodní šedé barvě	m2	1 771,75000	
----	-----------	--	----	-------------	--

cena je stanovena včetně ztratiného :
odečteno z EPD :
parkoviště včetně dělicích čar :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		po levé straně komunikace (k očovskému járku) : (43+2+15+2)*2,5*4,5+(2+2+2+2)*13,24 odpočet dělicích čar : -29,70		803,42000		
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům) : 90*2,5*4,5+2*13,24 odpočet dělicích čar : -40,95		1 038,98000		
64	59245266R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 mm, se sraženými hranami, černá	m2	70,65000		

cena je stanovena včetně ztrátového :

odečteno z EPD :

po levé straně komunikace (k očovskému járku) :

černá - dělicí čáry parkoviště : 4,5*0,1*66

29,70000

po pravé straně komunikace (k bytovým domům) :

černá - dělicí čáry parkoviště : 4,5*0,1*91

40,95000

Díl: 8 Trubní vedení

65	892601121R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m - vyčištění stávajících kanalizačních přípojek UV	úsek	8,00000		
		odečteno z EPD :				
		UV : 8		8,00000		
66	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm SN8, vč. připojení, výkop, odvoz a ulož. zem. lože a obsyp ŠP, zhutnění výška šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	24,00000		
		odečteno z EPD :				
		dopojení nových UV na stávající přípojky - počítám na každou vpust 3 m : 8*3		24,00000		
67	894400078R	Vybourání sestav uličních vpustí zásyp ŠD zhutnění po vrstv. 25 cm do úrov. zhut. pláně komunikace, naložení odvoz a uložení na skládku včetně poplatků	ks	8,00000		
		odečteno z EPD : 8		8,00000		
68	895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600, sifon, vysoké kaliště, koš do UV pozink. mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávek všech dílců pro UV zemních prací obsyvo ŠP	kus	8,00000		
		odečteno z EPD : 8		8,00000		

sestava uliční vpusti obsahuje :

litinový rám s mříží D400, rozměr 500/500/160 mm :

horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž 500, rozměr 400/190/65 mm :

kalový koš, žárově pozinkovaný, rozměr prům. 385/250 mm :

:

průběžný dílec vysoký, rozměr 500/500/65 mm :

průběžný dílec se zápachovou uzávěrou 150 mm

PVC, rozměr 500/645/65 mm :

spodní dílec s vysokým kalištěm, rozměr 500/525/65 mm :

podkladní beton C12/15-X0, rozměr 800/800 mm, tl. 100 mm :

podkladní šterkodrt ŠD 0/32 A, tl. 100 mm :

obsyp ze šterkodrti ŠD 0/32 A :

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

69	914001121R00	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu C12/15 + Al patka + zemní práce	kus	8,00000		
		odečteno z EPD :				
		pro značku IP12 : 8		8,00000		
70	914001125R00	Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu, včetně dodávek upevňovačů	kus	8,00000		
		odečteno z EPD :				
		pro značku IP12 : 8		8,00000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
71	91570111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr, hmot tl. do 3mm	m2	212,35000		
		odečteno z EPD :				
		V10b - stání kolmé - 98x - stávající parkoviště : 98*4,5*0,1		44,10000		
		V10d - parkovací pruh :		106,87500		
		(234,5+14,5+46,5+14,5+117,5)*0,25				
		V10f - vyhrazené parkové stání - 8x : 0,75*8		6,00000		
		V7b - místo pro přecházení : (6+6+6,5+6)*0,25		6,12500		
		V4 - vodící čára : (17,5+30+58+1,5+2+22+66)*0,25		49,25000		
72	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů	m2	212,35000		
		odečteno z EPD :				
		V10b - stání kolmé - 98x - stávající parkoviště : 98*4,5*0,1		44,10000		
		V10d - parkovací pruh :		106,87500		
		(234,5+14,5+46,5+14,5+117,5)*0,25				
		V10f - vyhrazené parkové stání - 8x : 0,75*8		6,00000		
		V7b - místo pro přecházení : (6+6+6,5+6)*0,25		6,12500		
		V4 - vodící čára : (17,5+30+58+1,5+2+22+66)*0,25		49,25000		
73	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	212,35000		
		odečteno z EPD :				
		V10b - stání kolmé - 98x - stávající parkoviště : 98*4,5*0,1		44,10000		
		V10d - parkovací pruh :		106,87500		
		(234,5+14,5+46,5+14,5+117,5)*0,25				
		V10f - vyhrazené parkové stání - 8x : 0,75*8		6,00000		
		V7b - místo pro přecházení : (6+6+6,5+6)*0,25		6,12500		
		V4 - vodící čára : (17,5+30+58+1,5+2+22+66)*0,25		49,25000		
74	916561111R00	Osazení záhon, obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	65,20000		
		místa pro přecházení :				
		křižovatka Jižní k ul. Slunečná - oblouk :		13,30000		
		1,6+2+2+1,5+2+1,5+2,7				
		1,5+10+2+3		16,50000		
		napojení na stávající chodník u vstupů do BD :				
		mezi vstupy 9 - 11 : 4,7+(4,7-1,6)+2+2		11,80000		
		mezi vstupy 17 - 19 : 4,7+(4,7-1,6)+2,1+2,1		12,00000		
		mezi vstupy 23 - 25 : 4,7+(4,7-1,6)+1,9+1,9		11,60000		
75	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	162,80000		
		odečteno z EPD :				
		chodníkový s výškou podstupnice 0 mm :				
		přímé úseky : 29,2-4+29,3-4+29,4-4		75,90000		
		chodníkový s výškou podstupnice 60 mm :				
		přímé úseky : 29,2-4+29,3-4+29,4-4		75,90000		
		chodník u plochy s posilovacími prvky : 3,75+1,7+(3,75-1,7)+3,5		11,00000		
76	919731114R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm	m	3,50000		
		beton pod litym asfaltem :				
		křižovatka Jižní k ul. Slunečná - chodníky : 2+1,5		3,50000		
77	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	3,50000		
		lity asfalt :				
		křižovatka Jižní k ul. Slunečná - chodníky : 2+1,5		3,50000		
78	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	592,85000		
		odečteno z EPD :				
		ACO 5 cm + ACP 10 cm :				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům) minus uliční vpustě : 234,5-0,85*8+0,2+0,2		228,10000		
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům)- okolo uličních vpustí 8 ks - doasfaltováno až k rámu UV :		39,20000		
		(1,15*2+2,6)*8		221,60000		
		po levé straně komunikace (k očovskému járku) :		221,2+0,2+0,2		
		místa pro přecházení : (0,2+4+0,2)*3		13,20000		
		křižovatka Jižní k ul. Slunečná - oblouk :		29,80000		
		0,2+12,5+0,2+0,2+16,5+0,2		45,40000		
		ostrůvky : (5,25+2,5+5,25)*3+(5,25+1,15)*1		15,55000		
		okolo stávajícího parkového stání ze zámkové dlažby :		5,25+10,3		
79	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	3,50000		
		litý asfalt :		3,50000		
80	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	m	592,85000		
		odečteno z EPD :				
		ACO 5 cm + ACP 10 cm :				
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům) minus uliční vpustě : 234,5-0,85*8+0,2+0,2		228,10000		
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům)- okolo uličních vpustí 8 ks - doasfaltováno až k rámu UV :		39,20000		
		(1,15*2+2,6)*8		221,60000		
		po levé straně komunikace (k očovskému járku) :		221,2+0,2+0,2		
		místa pro přecházení : (0,2+4+0,2)*3		13,20000		
		křižovatka Jižní k ul. Slunečná - oblouk :		29,80000		
		0,2+12,5+0,2+0,2+16,5+0,2		45,40000		
		ostrůvky : (5,25+2,5+5,25)*3+(5,25+1,15)*1		15,55000		
		okolo stávajícího parkového stání ze zámkové dlažby :		5,25+10,3		
81	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	3,50000		
		beton pod litým asfaltem :				
		křižovatka Jižní k ul. Slunečná - chodníky : 2+1,5		3,50000		
82	916231178R	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry do lože z betonu C 25/30 tl. 10 cm	m	450,90000		
		odečteno z EPD :				
		po levé straně komunikace (k očovskému járku) :		221,2		
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům) minus uliční vpustě : 234,5-0,6*8		229,70000		
83	916261178R	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou do lože z betonu C 25/30 tl. 10 cm	m	450,90000		
		odečteno z EPD :				
		po levé straně komunikace (k očovskému járku) :		221,2		
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům) minus uliční vpustě : 234,5-0,6*8		229,70000		
84	917862112R	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 25/30	m	1 003,80000		
		odečteno z EPD :				
		silniční vysoký s výškou podstupnice 100 mm :				
		parkoviště, ostrůvky u stávajícího parkoviště, doplnění v místech pro přecházení :		266,80000		
		přímé kusy :		11,20000		
		2,6+230,5+2,7+3,5+3,5+3,6+3,6+3,4+3,5+3,5+3,2+3,2 1+2,4+4,2+3,6				
		silniční vysoký s výškou podstupnice 10 mm (zapuštěné) :				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

místa pro přecházení v ostrůvcích u stávajícího parkoviště

přímé kusy : 0,9+0,9+0,9+0,9

3,60000

vytvoření oblouků o poloměrech R 0,5 m z nařezaných

6,40000

přímých kusů na dl. 0,25 m :

0.8+0.8+0.8+0.8+0.8+0.8+0.8+0.8

silniční vysoký šikmo uložený (přechod.kus mezi

zapuštěným a vysokým) :

ostrůvky ve stávajícím parkovišti : 8

8,00000

silniční vysoký s výškou podstupnice 100 mm - parkoviště -
R2 150/250/780 (10 ks) : 3,2+3,2

6,40000

silniční nájezdový s výškou podstupnice 10 mm :

vytvoření míst pro přecházení ve stávajícím chodníku :

vytvoření oblouků o poloměrech R9 a R10 vyskládaných z

přímých kusů dl. 1 m :

obrubníky budou seřezány šikmo, šířka spáry bude max. 3

mm :

R9 : 7

7,00000

R10 : 6

6,00000

silniční nájezdový s výškou podstupnice 10 mm :

vytvoření míst pro přecházení ve stávajícím chodníku :

přímé : 1,8+1,6+1,6

5,00000

silniční nájezdový s výškou podstupnice max. 50 mm :

nově navržené parkoviště :

parkoviště po levé straně komunikace (k očovskému

járku) : 234,5

234,50000

parkoviště po pravé straně komunikace (k bytovým

domům) : 221,50

221,50000

silniční nájezdový s výškou podstupnice 0 mm :

lemování parkoviště po levé straně komunikace (k

očovskému járku) :

vytvoření oblouků o poloměrech R2 m z nařezaných

přímých kusů na dl. 0,25 m :

obrubníky budou seřezány šikmo, šířka spáry bude max. 3

mm : 2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4

19,20000

silniční nájezdový s výškou podstupnice 0 mm :

lemování parkoviště po levé straně komunikace (k

očovskému járku) :

2.6+10.5+2.7+2.6+43+2.7+2.6+10.5+2.7+2.7+113+2.6

198,20000

silniční přechodový L+ P : 5+5

10,00000

85 918101111R

Lože pod ACO a žulové kostky z C 25/30 - zapravení

odřezaného pruhu vozovky , lože pod žul. kostky

mlatového chodníku

odečteno z EPD :

doplnění lože pod ACO, průřezový profil 0,0425 m2 -

zapravení pruhu vozovky :

stávající vozovka - okolo žulového dvojřádku v šířce 0,2 m

:

po levé straně komunikace (k očovskému járku) :

221.2*0.2*0.15

6,63600

po pravé straně komunikace (k bytovým domům) : (234,5-

0,6*8)*0.2*0.15

6,89100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		po pravé straně komunikace (k bytovým domům)- okolo uličních vpustí 8 ks - doasfaltováno až k rámu UV : (1,15*1*2+0,6*1)*0,15*8 místa pro přecházení - doasfaltováno až k obrubníkům : 4*0,2*0,15*3 křížovatka Jižní k ul. Slunečná - oblouk - doasfaltováno až k obrubníkům : 12,5*0,2*0,15+16,5*0,2*0,15 ostrůvky - doasfaltováno až k obrubníkům : 2,3*0,25*0,15*4+5,3*0,2*0,15*7		3,48000		
		doplnění lože pod nový žulový dvojřádek : po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 221,2*0,15*0,15		4,97700		
86	19431508R	Dodávka AI sloupku pro svislé dopravní značky	ks	8,00000		
		odečteno z EPD : značka IP12 : 8		8,00000		
87	40445050.AR	Značka dopr inf IP 12 500/700 fóli, EG7letá, vyhrazené parkoviště	kus	8,00000		
		odečteno z EPD : značka IP12 : 8		8,00000		
88	58380129R	Kostka dlažební drobná 10 až 12/10/10 štípaná ltř. 1t=4,0m2, materiál žula - dvojrřádek cena je stanovena včetně ztrátého : odečteno z EPD : po levé straně komunikace (k očovskému járku) : 221,2*0,25/4 po pravé straně komunikace (k bytovým domům) minus uliční vpustě : (234,5-0,6*8)*0,25/4	T	28,18125		
89	59217310R	Obrubník zahradní 50/5/25	kus	131,00000		
		cena je stanovena včetně ztrátého : místa pro přecházení : Začátek provozního součtu křížovatka Jižní k ul. Slunečná - oblouk : 1,6+2+2+1,5+2+1,5+2,7 1,5+10+2+3 napojení na stávající chodník u vstupů do BD : mezi vstupy 9 - 11 : 4,7+(4,7-1,6)+2+2 mezi vstupy 17 - 19 : 4,7+(4,7-1,6)+2,1+2,1 mezi vstupy 23 - 25 : 4,7+(4,7-1,6)+1,9+1,9 Konec provozního součtu obrubníky 500 mm, t.j. 2 ks do 1 m : 131		13,30000 16,50000 11,80000 12,00000 11,60000 131,00000		
90	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý	kus	163,00000		
		cena je stanovena včetně ztrátého : odečteno z PD : Začátek provozního součtu chodníkový s výškou podstupnice 0 mm : přímé úseky : 29,2-4+29,3-4+29,4-4 chodníkový s výškou podstupnice 60 mm : přímé úseky : 29,2-4+29,3-4+29,4-4 chodník u plochy s posilovacími prvky : 3,75+1,7+(3,75-1,7)+3,5 Konec provozního součtu 163		75,90000 75,90000 11,00000 163,00000		
91	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm, přírodní šedý	kus	296,00000		

cena je stanovena včetně ztrátého :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		z položky osazení : 278+6,4+3,6+8		296,00000		
92	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm, přírodní šedý	kus	693,00000		
		cena je stanovena včetně ztrátového : Začátek provozního součtu z položky osazení : 13+5+234,5+221,5+19,2+198,2 Konec provozního součtu 693		691,40000		
93	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm, přírodní šedý	kus	10,00000		
		cena je stanovena včetně ztrátového : z položky osazení : 5+5		10,00000		
94	59217497R	Obrubník silniční oblouk, vnější R 2	kus	10,00000		
		cena je stanovena včetně ztrátového : odečteno z EPD : Začátek provozního součtu silniční obloukový R2 : 6,4/0,78 Konec provozního součtu 10		8,20513		
				10,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
95	919733111R00	Úprava živičného krytu broušením tl. 2 mm - odstranění vodorovného značení V7 a V11a	m2	60,81250		
		odečteno z EPD : V10b - stání kolmé - 107x - stávající parkoviště : (89+18)*4,5*0,125 šikmá u stáv. chodníku od posilovacích prvků : 5*0,125		60,18750		
				0,62500		
Díl: 97 Prorážení otvorů						
96	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	48,00000		
		odečteno z EPD : pro zpětné vydláždění : 48		48,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4 460,56481		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
98	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	271,10000		
		hydroizolace HDPE okolo palisád : na délce 271,10 m a celkové šířky 1 m : 271,10*1		271,10000		
99	28323115R	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	271,10000		
		hydroizolace HDPE okolo palisád : na délce 271,10 m a celkové šířky 1 m : 271,10*1		271,10000		
100	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	810,58900		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
101	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	376,92045		
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : litý asfalt 5 cm - 15 km - část chodníků : 12*0,110 ACO 5 cm - 15 km : 162,73*0,110 ACP 15 cm - 15 km : 162,73*0,330 beton tl.20 cm - pod litým asfaltem - 5 km k recyklaci : 12*0,480 žulové kostky do betového lože tl.10 cm - 5 km k recyklaci : 923,8*0,115 kam.drcené tl.13 cm - 15 km : 110,60*0,286 kam.drcené tl.15 cm - 15 km : 33,18*0,33		1,32000 17,90030 53,70090 5,76000 106,23700 31,63160 10,94940		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		kam.drcené tl.30 cm - 15 km : 114,85*0,660		75,80100		
		kam.drcené 5 cm - 15 km - pod obdélníkovou a zámkovou dlažbou : (55,455+49)*0,110		11,49005		
		kam.drcené 20 cm - 15 km : 49*0,440		21,56000		
		šterkodrt tl.15 cm - 15 km : 49*0,330		16,17000		
		šterkodrt 20 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou : 55,455*0,440		24,40020		
102	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 156,91630		
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		: lity asfalt 5 cm - 15 km - část chodníků : 12*0,110*14		18,48000		
		ACO 5 cm - 15 km : 162,73*0,110*14		250,60420		
		ACP 15 cm - 15 km : 162,73*0,330*14		751,81260		
		beton tl.20 cm - pod litym asfaltem - 5 km k recyklaci : 12*0,480*4		23,04000		
		žulové kostky do betového lože tl.10 cm - 5 km k recyklaci : 923,8*0,115*4		424,94800		
		kam.drcené tl.13 cm - 15 km : 110,60*0,286*14		442,84240		
		kam.drcené tl.15 cm - 15 km : 33,18*0,33*14		153,29160		
		kam.drcené tl.30 cm - 15 km : 114,85*0,660*14		1 061,21400		
		kam.drcené 5 cm - 15 km - pod obdélníkovou a zámkovou dlažbou : (55,455+49)*0,110*14		160,86070		
		kam.drcené 20 cm - 15 km : 49*0,440*14		301,84000		
		šterkodrt tl.15 cm - 15 km : 49*0,330*14		226,38000		
		šterkodrt 20 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou : 55,455*0,440*14		341,60280		
103	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	90,55344		
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		: dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 8,13*0,138		1,12194		
		dlažba zámková (vlnka) - 5 km k recyklaci : 49*0,225		11,02500		
		obrubníky betonové stojaté - 5 km k recyklaci : 525,7*0,145		76,22650		
		obrubníky betonové záhonové - 5 km k recyklaci : 54,5*0,04		2,18000		
104	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t	192,00225		
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		: kam.drcené tl.13 cm - 15 km : 110,60*0,286		31,63160		
		kam.drcené tl.15 cm - 15 km : 33,18*0,33		10,94940		
		kam.drcené tl.30 cm - 15 km : 114,85*0,660		75,80100		
		kam.drcené 5 cm - 15 km - pod obdélníkovou a zámkovou dlažbou : (55,455+49)*0,110		11,49005		
		kam.drcené 20 cm - 15 km : 49*0,440		21,56000		
		šterkodrt tl.15 cm - 15 km : 49*0,330		16,17000		
		šterkodrt 20 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou : 55,455*0,440		24,40020		
105	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	376,92045		
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		: lity asfalt 5 cm - 15 km - část chodníků : 12*0,110		1,32000		
		ACO 5 cm - 15 km : 162,73*0,110		17,90030		
		ACP 15 cm - 15 km : 162,73*0,330		53,70090		
		beton tl.20 cm - pod litym asfaltem - 5 km k recyklaci : 12*0,480		5,76000		
		žulové kostky do betového lože tl.10 cm - 5 km k recyklaci : 923,8*0,115		106,23700		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	911/2017	Hodonín-parkování, ulice Okružní a Jižní
O:	SO.101	Parkovací stání, chodníky
R:	2b	Parkovací stání, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		kam.drcené tl.13 cm - 15 km : 110,60*0,286		31,63160		
		kam.drcené tl.15 cm - 15 km : 33,18*0,33		10,94940		
		kam.drcené tl.30 cm - 15 km : 114,85*0,660		75,80100		
		kam.drcené 5 cm - 15 km - pod obdélníkovou a zámkovou dlažbou : (55,455+49)*0,110		11,49005		
		kam.drcené 20 cm - 15 km : 49*0,440		21,56000		
		šterkodrt tl.15 cm - 15 km : 49*0,330		16,17000		
		šterkodrt 20 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou : 55,455*0,440		24,40020		

106	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	90,55344		
-----	--------------	---	---	----------	--	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

		dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 8,13*0,138		1,12194		
		dlažba zámková (vlnka) - 5 km k recyklaci : 49*0,225		11,02500		
		obrubníky betonové stojaté - 5 km k recyklaci : 525,7*0,145		76,22650		
		obrubníky betonové záhonové - 5 km k recyklaci : 54,5*0,04		2,18000		

107	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - ACO, ACP a litý asfalt	t	72,92120		
-----	--------------	---	---	----------	--	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

		litý asfalt 5 cm - 15 km - část chodníků : 12*0,110		1,32000		
		ACO 5 cm - 15 km : 162,73*0,110		17,90030		
		ACP 15 cm - 15 km : 162,73*0,330		53,70090		

108	979999997R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot k recyklaci	t	202,55044		
-----	--------------	---	---	-----------	--	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

		beton tl.20 cm - pod litým asfaltem - 5 km k recyklaci : 12*0,480		5,76000		
		žulové kostky do betového lože tl.10 cm - 5 km k recyklaci : 923,8*0,115		106,23700		
		dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 8,13*0,138		1,12194		
		dlažba zámková (vlnka) - 5 km k recyklaci : 49*0,225		11,02500		
		obrubníky betonové stojaté - 5 km k recyklaci : 525,7*0,145		76,22650		
		obrubníky betonové záhonové - 5 km k recyklaci : 54,5*0,04		2,18000		

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE NÁKLADŮ (SOUPIS PRACÍ)

Stavba: Hodonín - parkování, ul. Okružní a Jižní
Objekt: SO.401 Přeložka veřejného osvětlení
Místo stavby: Hodonín
Stupeň PD: DSP
Stavebník: město Hodonín
Vypracoval: [REDACTED] ELPRO s.r.o. Bzenec
Datum: 12/2017

	Náklady bez DPH Kč	Montáž Kč	Materiál Kč	VRN Kč
Elektromontáž	[REDACTED]			
Demontáž				
Zemní práce				
Součet				
Geodetické zaměření dokončeného díla	[REDACTED]			
Dočasné dopravní značení				
Poplatky za zábor veřejného prostranství				
Zpracování dokumentace skutečného provedení				
Světelně-technické měření vč.vyhotovení protokolu				
Celkem bez DPH	652 824,68			
DPH 21%	137 093,18			
Celkem bez DPH	789 917,86			

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Elektromontáž								
1.		STITEK OZNACOVACI PRO KABEL-NOVA VEDENI	KS	22,00				
2.	210100251	(ukonč. ve stož. - 2ks x počet stožárů)	KS	22,00				
3.	210100001	UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 SMRST.KONC.BEZ OK	KS	22,00				
		(ukonč. ve stož. - 2ks x počet stožárů)						
3.	210100001	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm ² SVORK.V ROZVAD.	KS	33,00				
		(zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech -						
		počet svítidel x 3ks)						
4.	210100003	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM ² SVORK.V ROZVAD.	KS	88,00				
		(zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech - počet						
		ukončení x 4ks)						
5.	210120101	PATRONA POJISTKOVA A STYCNY KROUZEK 6A	KS	11,00				
		(počet svítidel)						
		SVITIDLO LED NA VYLOZNIK, 32LEDS, 7963 Lm, 75W						
		(např. VOLTANA 4/5138/32LED/700mA/75W/NW rovné						
6.	210202011	sklo, horizontální uchycení prům 42-60mm)	KS	11,00				
		(počet nových silničních svítidel)						
7.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035, 1xE27	KS	11,00				
		(počet stožárů s jedním svítidlem)						
8.	210204011	STOZAR SILNICNI DELKY 9m, JB9 POZ., TYP BRNO	KS	11,00				
		(počet nových silničních stožárů)						
9.	210204103	VYLOZNIK JEDN. V1250 PRO JB9 POZINK.	KS	11,00				
		(počet nových silničních stožárů)						
10.	210810005	KABEL CYKY 3Cx1,5 PRO ELEKTROVYZBROJ	M	121,00				
		(počet silnič.svítidel x 11m)						
11.	210810013	KABEL CYKY 4Bx10 VOLNE ULOZENY	M	384,00				
		(délka trubky AROT63 + počet ukončení x 1m)						
12.	210010036	TRUBKA OHEBNA PLAST. PVC DN63, VOLNE	M	362,00				
		(délka trasy + délka trasy se dvěma kabely + počet						
		ukončení kabelu x 2m)						
13.	210950202	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG	M	362,00				
		(délka tr.PVC DN63)						
14.	210220010	NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1 X)	M	11,00				
		(počet stožárů x 1m)						
15.	210220301	SVORKA SPOJOVACI SS	KS	15,00				
		(počet odbočení ke stož. - 11ks, spojení po trase - 4ks)						
16.	210220302	SVORKA PRIPOJOVACI SP	KS	11,00				
		(počet nových stožárů)						
17.	210220022	UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM	M	338,00				
		(délka trasy + počet stožárů x 2m + připojení na stáv.uzem. -						
		6m)						
18.		SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU	KS	3,00				
		(1 ks pro max. 5 stožárů)						
CELKEM								
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU								
PR.M CL.26		PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-I% (ZRN)	%	1,00				
		VYTycENI INZENYRSKYCH SITI	TKC	4,00				
		KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENI	KS	2,00				
		REVIZNI ZPRÁVY ELEKTRICKYCH ZARIZENI	TKC	2,00				
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUČET								
Vedlejší rozpočtové náklady								
		GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY	%	3,25				
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH								
		GEODETICKE ZAMERENI DOKONCENEHO DILA	TKC	6,00				
		DOČASNE DOPRAVNÍ ZNAČENI	TKC	10,00				
		POPLATKY ZA ZABOR VEŘEJNEHO PROSTRANSTVI	TKC	2,00				
		ZPRACOVANI DOKUMENTACE SKUTEČNEHO						
		PROVEDENI	TKC	3,00				
		SVETELNE-TECH.MERENI VČ.VYHOTOVENI						
		PROTOKOLU	TKC	5,00				

č. pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Demontáž								
1.	210100001D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet stožárů x 3)	KS	24,00				
2.	210100003D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. (zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech - počet stožárů x 8 ks)	KS	64,00				
3.	210120101D	PATRONA POJISTKOVA A STYCNÝ KROUZEK 6A (počet demontovaných svítidel)	KS	8,00				
4.	210202016D	SVITIDLO VYBOJKOVÉ, 1x70W (počet demontovaných svítidel)	KS	8,00				
5.	210204201D	STOZ.SVORKOVNICE (počet demontovaných svítidel)	KS	8,00				
6.	210204011D	STOZAR SILNIČNÍ VČ. ZÁKLADU (počet demont.silničních stožárů)	KS	8,00				
7.	210204103D	VÝLOŽNÍK NA SILNIČNÍ STOŽAR (počet demont.silničních stožárů)	KS	8,00				
8.	210810005D	KABEL CYKY 3CX1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ (počet demont. silničních stož. x 9m)	M	72,00				
9.	210901015D	KABEL AYKY 4BX16 VOLNE ULOZENY (počet ukončení x 2m)	M	32,00				
10.	210220301D	SVORKA SPOJOVACÍ SS (počet demont. stožárů)	KS	8,00				
11.	210220302D	SVORKA PRIPOJOVACÍ SP (počet demont. stožárů)	KS	8,00				
12.	210220022D	UZEMNENÍ V ZEMI DRAT FEZN 10MM (počet demont. stožárů x 2m)	M	16,00				
13.		ODVOZ DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU DO 5KM (počet demont. stožárů)	KS	8,00				
14.		MONTÁŽNÍ PLOŠINA MP13 (doba použití MP při demont. svítidel)	HOD	4,00				
CELKEM								
PR.M CL.26	PODIL PRIDRUZENÝCH VYKONU (PPV)-1% (ZRN)		%	1,00				
DEMONT. PRÁCE - SOUČET								
Vedlejší rozpoctove naklady								
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY								
			%	3,25				
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH								

č.pcl.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Zemní práce								
1.	460010022	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE (délka trasy)	KM	0,310				
2.	460050703	VÝKOP JAMY PRO STOŽAR VO RUCNE,ZEM.TR.3 (počet siln. stož. x 0,68m3)	M3	8,360				
3.	460120002	ZÁHOZ JAHY PRO STOŽAR VO,ZEM.TR.3-4 (počet siln. stož. x 0,3m3)	M3	3,900				
4.	460600003	ODVOZ ZEMINY DO 5 KM (počet siln. stož. x 0,4m3)	M3	5,050				
5.	460100022	POUZDRO PRO SILNIČNÍ STOŽAR VO (počet silničních stožárů)	KUS	11,000				
6.	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy výkopů x 1,0m)	M2	310,000				
7.	XB0052	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka trasy ve volném terénu)	M	302,000				
8.	XB0052V1	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM V BLÍZKOSTI STROMU, ZEM.TR.3 - RUČNÍ VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka trasy ve volném terénu v blízkosti stromů)	M	8,000				
CELKEM								
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU								
Vedlejší rozpočtové náklady								
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY								
				%	3,25			
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH								

Položkový rozpočet

Zakázka: Hodonín, ul. Okružní - oprava krytu vozovky

Misto: Hodonín

Objednatel: Město Hodonín
Masarykovo nám. 1
695 35 Hodonín

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 153 557,12 CZK
Základní DPH	21 %	452 247,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 605 804,12 CZK**

Popis rozpočtu: -

Frézování stávajícího krytu, vybourání obrubníků, dvojřádku z žul. kostek, stávajících ul. vpustí. Pokládka nového krytu z AB, nových obrubníků a dvojřádku z žul. kostek, osazení nových ul. vpustí, úprava nezpev. ploch za obrubníkem, vč. zatravnění.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
Cena celkem					2 153 557,12

Položkový rozpočet

S:	Hodonín, ul. Okružní - oprava krytu vozovky
O:	Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost
Díl: 1	1	Zemní práce						
	1113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km převzato z EPD:198	m	198,000				
	21113153314R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm převzato z EPD:2425	m2	198,000 2 425,000				
	31113153313R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm oprava příčných trhlin - podklad pro geotextilii:7,60*2,0*24 oprava podélných trhlin - podklad pro geotextilii:2*5,5+2*2*9+2*6+2*10+2*6+3*2*23+2*8+2*22+2*13+2*8+2*17	m2	2 425,000 729,800 364,800 365,000				
	4113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek odstranění dvojřádku podél sil. obrubníků:198	m	198,000 198,000				
	5132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ rýha podél silničních obrubníků:198*1,2*0,6*0,5	m3	71,280 71,280				
	6132201119R00	Připl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3.STROJNĚ 198*1,2*0,6*0,5	m3	71,280 71,280				
	7171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, zpětný násyp zpět. násyp podél nových sil. obrubníků:198*1,2*0,6*0,5	m3	71,280 71,280				
	8181300010RAD	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm, obstarání a dovoz ornice ze vzd. 10km,osetl travou převzato z EPD:281	m2	71,280 281,000				
Díl: 5	5	Komunikace						
	9572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem vyrovnání příčných a podélných nerovností neodstraněných frézováním prům. tl. 3cm do 30% celkové plochy:(2425-729,8)*0,30*0,03*2,1	t	32,03928 32,03928				
	10577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm převzato z EPD:2425	m2	2 425,000 2 425,000				
	11577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm oprava příčných trhlin - podklad pro geotextilii:7,60*2,0*24 oprava podélných trhlin - podklad pro geotextilii:2*5,5+2*2*9+2*6+2*10+2*6+3*2*23+2*8+2*22+2*13+2*8+2*17	m2	729,800 364,800 365,000				
	12568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m oprava příčných trhlin - podklad pro geotextilii:7,60*2,0*24 oprava podélných trhlin - podklad pro geotextilii:2*5,5+2*2*9+2*6+2*10+2*6+3*2*23+2*8+2*22+2*13+2*8+2*17	m2	729,800 364,800 365,000				
	1369310236R	Geotextilie výztužná pro asfaltové vozovky, PGM-G 100/100 oprava příčných trhlin - podklad pro geotextilii:(7,60*2,0*24)*1,1 oprava podélných trhlin - podklad pro geotextilii:(2*5,5+2*2*9+2*6+2*10+2*6+3*2*23+2*8+2*22+2*13+2*8+2*17)*1,1	m2	802,780 401,280 401,500				
	14573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 na ACL tl. 4cm/pod ACO tl. 5cm - oprava trhlin:729,8 na vyrovnání příč. a podél. nerovností - do 30% plochy (2425-729,8)*0,30	m2	1 238,360 729,800 508,560				
	15573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 na celou plochu po odfrézování - převzato z EPD:2425	m2	2 425,000 2 425,000				
	16599141111MOD	Vyplnění spár živičnou záplvkou v místech napojení na stáv. vozovku - příčné spáry - po položení ACO:10.45+7.25+7.50	m	25,200 25,200				
	17572763151MOD	Vyspravení trhlin vozovky metodou Patch oprava příčných trhlin:7,60*24*0,02*0,1*2,1 oprava podélných trhlin:(3,5+7+4+8+4+21+6+20+11+6+15)*0,02*0,1*2,1	t	1,20918 0,76608 0,44310				
Díl: 8	8	Trubní vedení						
	18831350114RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m oprava přípojek k ul. vpustím - do dl. 3,0m:3*3	m	9,000 9,000				
	19895940312R	Zřízení UV z bet.dílů DN600 sifon, vysoké kalíšče, koš,mříž rovinná lit. D400, zem. práce, obsyp ŠP výměna stávajících ul. vpustí v případě, že jsou poškozeny:11	kus	3,000 11,000				
	20899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, kanalizační RŠ výšk. úprava poklopu RŠ:1	kus	1,000 1,000				

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		
21	919735112R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm v místech napojení na stáv. vozovku - příčné spáry: 10,45+7,25+7,50 podél dvouřádku z žul. kostek: 198	m	248,40000 25,20000 198,00000
22	919731122R00	v místech napojení na stáv. vozovku - příčné spáry - po položení ACO: 10,45+7,25+7,50 Zarovnání styčné plochy živého tl. do 10 cm	m	223,20000 25,20000
23	917862111R00	spáry: 10,45+7,25+7,50 podél dvouřádku z žul. kostek: 198	m	198,00000
24	917931132MOD	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 25/30 včetně dodávky žul. drob. dlažebních kostek dvouřádek z žul. kostek podél sil. obrubníků: 198	m	198,00000 198,00000
25	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní převzato z EPD: 194	kus	194,00000 194,00000
26	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 1+1	kus	2,00000 2,00000
27	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 1+1	kus	2,00000 2,00000
Díl:	96	Bourání konstrukcí		
28	966000001R	Bourání UV z trub bet. DN do 80 cm, lit. mříž, nafiz. krytu, odvoz a ulož. vyb. hmot na skládku	m	11,00000 11,00000
29	969021131R00	Vybourání stáv. ul. vpusti v případě, že jsou poškozeny: 11 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm vybourání stáv. přípojek k ul. vpustem: 11*3	m	33,00000 33,00000
Díl:	97	Prorážení otvorů		
30	979087213R00	Nakládání vybour. hmot na dop. prostředky - komunikace odstraněné bet. obrubníky+lože z bet.+žul. kostky: (0,15*0,25+0,15*0,7+0,25*0,12)*198*2,3	t	78,55650 78,55650
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace odfrézovaný kryt z asfaltobetonu: (2425*0,05+729,8*0,04)*2,1	t	315,92820 315,92820
32	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km odstraněné bet. obrubníky+lože z bet.+žul. kostky: (0,15*0,25+0,15*0,7+0,25*0,12)*198*2,3	t	394,48470 78,55650
33	979084219R00	odfrézovaný kryt z asfaltobetonu: (2425*0,05+729,8*0,04)*2,1 Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	315,92820 788,96000
34	979093111R00	příplatek za dalších 10 km (5+5): 394,48*2 Uložení suti na skládku bez zhuštění odstraněné bet. obrubníky+lože z bet.+žul. kostky: (0,15*0,25+0,15*0,7+0,25*0,12)*198*2,3	t	788,96000 394,48470 78,55650
35	979990104R00	odfrézovaný kryt z asfaltobetonu: (2425*0,05+729,8*0,04)*2,1 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	315,92820 78,55650
36	979990112R00	odstraněné bet. obrubníky+lože z bet.+žul. kostky: (0,15*0,25+0,15*0,7+0,25*0,12)*198*2,3 Poplatek za skládku suti-obal. kam.-asfalt do 30x30 odfrézovaný kryt z asfaltobetonu: (2425*0,05+729,8*0,04)*2,1	t	78,55650 315,92820 315,92820
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
37	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. 0,00843+407,2024+424,3956+8,25855+109,5271+0,0053 1+7,00200	t	956,39939 956,39939

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: Hodonín - parkování ul. Okružní a Jižní
Stavební objekt: SO.101, SO.401, oprava krytu vozovky
Investor: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
Vypracoval: Ing. Radomír Prokeš
Datum: 03/2018 a 05/2018

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení staveniště, zábrany, osvětlení, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky, chem. WC apod.) vč. spotřeby energií a likvidace odpadu	
2	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	
3	Vytýčení stavby	
4	Archeologický průzkum a s ním související náklady	
5	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	
6	Dokumentace skutečného provedení stavby	
7	Náklady na dočasné dopravní značení, poplatky za zábor veř. prostranství apod.	
8	Geodetické zaměření dokončeného díla	
9	Geometrický plán	
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		394 960,00 Kč
DPH 21%:		82 941,60 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH 21%):		477 901,60 Kč



HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ	Září																																				
	35		36					37					38					39					40														
Hodonín - parkování ul. Okružní a Jižní	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne							
0304122133	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
SO.101 Parkovací stání, chodníky																																					
Přechody u bytových domů																																					
Výkop, pokládka obrubníků a dláždění přístupových chodníků																																					
Výkop parkoviště a chodníku																																					
Pokládka obrubníků vč. chodníku a dvouřádku parkoviště																																					
Dláždění chodníku																																					
Dláždění parkovišť																																					
Oprava krytu vozovky																																					
Odstranění původních obrubníků																																					
Pokládka nových obrubníků a dvouřádku ze žulových kostek																																					
Oprava uličních vpustí																																					
Frézování stávajícího živичného krytu																																					
Lokální opravy živичného krytu																																					
Pokládka živичného krytu vč. geotextilie																																					
SO.401 Veřejné osvětlení																																					
Výkop rýhy VO, položení chráničky a zásyp																																					
Betonáž pouzder sloupů, protažení kabelů																																					
Osazení sloupů VO, zapojení																																					

v Hodoníně dne 14. 8. 2018

ZERTIFIKAT
Allgemeine Haftpflicht Versicherung

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U062.540-1

Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revoluční 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budjovice; Prazska 495/58

Deckungsumfang: Betriebshaftpflichtversicherung
Europadeckung

Versichertes Risiko: Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse des
Unternehmers aufgrund der behördlichen und/oder
gewerberechtlichen Genehmigung

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2020, 0 h 00


Versicherungssumme: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen und Sachschäden
Sowie daraus abgeleitete Vermögensschäden

Aggregate Limit: Dreifaches Aggregate Limit

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizza.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 28.11.2016

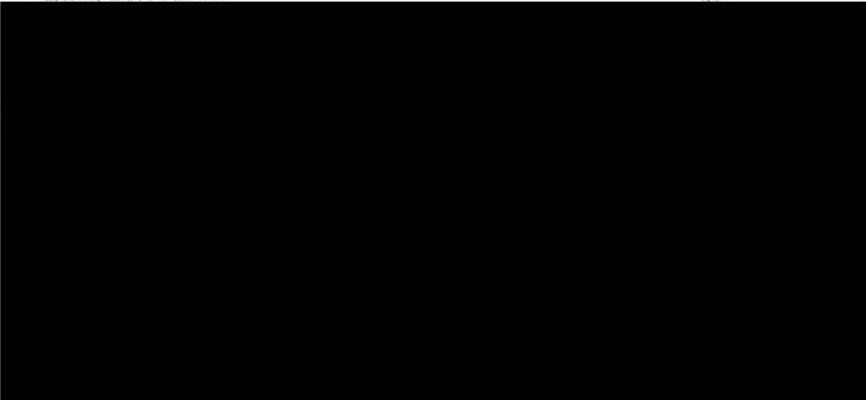

OSVĚDČENÍ

Pojištění všeobecného povinného ručení

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

(stavební společnost s r.o.)

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U062.540-1

Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění provozního povinného ručení,
evropské krytí

Pojištěné riziko: veškeré aktivity, specifické záležitosti a právní vztahy podniku
na základě úředních nebo živnostenských právních povolení

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2020, 0 hod. 00

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR paušálně za osoby a věcné škody
i za majetkové škody v důsledku těchto škod

Agregovaný limit: trojnásobný agregovaný limit

Toto osvědčení potvrzuje platnost stávající řádné pojistné smlouvy, nepřevádí však na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linec, 28.11.2016

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
VIENNA INSURANCE GROUP

podpis

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka


Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:


Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem ^{66/2017}..... deníku.
Odměna účtována za¹..... normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou^{260,-}... Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou Kč.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočníka



ZERTIFIKAT
Bauwesen-Versicherung

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U073.850

Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budejovice; Prazska 495/58

Deckungsumfang: Bauwesenversicherung (CAR Insurance Munich Re
Wording)
Europadeckung


Versichertes Risiko: Hoch-, Brücken- und Tiefbau sowie der konstruktive
Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc.

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2020, 0 h 00

Versicherungssumme: Bauvorhaben bis zu einer Baukostensumme von
EUR 15.000.000,--,
Tunnelbauten bis maximal EUR 1.500.000,--
subsidiär zu bestehenden lokalen Polizzen

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizza.

Die Prämie ist bezahlt.



OSVĚDČENÍ

Pojištění ve stavebnictví

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

(stavební společnost s r.o.)

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U073.850

Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění ve stavebnictví (CAR Insurance Munich Re Wording),
evropské krytí

Pojištěné riziko: pozemní stavby, stavby mostů, inženýrské stavby i konstrukční
inženýrské stavby jako hlavní dodavatel a subdodavatel atd.

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2020, 0 hod. 00

Pojistná částka: stavební záměry až do celkové částky stavebních nákladů
15 000 000,-- EUR,
stavby tunelů do výše maximálně 1 500 000,-- EUR
subsidiárně ke stávajícím místním pojistkám

Toto osvědčení potvrzuje platnost stávající řádné pojistné smlouvy, nepřevádí však na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zaplaceno.

Linec, 28.11.2016

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

podpis

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka


Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:


Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem 67/2017 deníku.
Odměna účtována za normostran podle vyhlášky č.
432/2002 částkou 260,- Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou Kč.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočníka



Československá obchodní banka, a. s.
Ústředí



SF - Obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika

Vyřizuje

www.csob.cz
CEKOCZPP

Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 01 Hodonín
IČO: 00284891

Praha, 9. srpna 2018

Bankovní záruka č. PRAGGO0030621

Dozvídáme se od obchodní společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 48035599, že s Vámi uzavře Smlouvu o dílo č. zhotovitele S19-034-0110 na dodávku stavby "HODONÍN - PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ" (dále jen "smlouva") a že Vám má poskytnout bankovní záruku zajišťující splnění povinností z této smlouvy včetně úhrady smluvní pokuty.

Z příkazu obchodní společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám částku až do výše

CZK 200.000,00

slovy: korun českých dvě stě tisíc 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že obchodní společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. nesplnila své povinnosti podle výše uvedené smlouvy nebo Vám ze smlouvy vznikl nárok na smluvní pokutu.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 31. prosince 2018 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena na naši adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Žádáme Vás o vrácení originálu této záruky, jakmile skončí její platnost. Naše povinnosti z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám její originál nebude vrácen.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Tato záruka nabude účinnosti po předložení naší bance kopie smlouvy podepsané oběma smluvními stranami.