

**DODATEK č. 2  
ke smlouvě o dílo č.  
č. S911/2017/537**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Mgr. Ing. Janem Ševčíkem,  
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek-Místek

**(dále jen „objednatel“)**

a

**TEON STAV s.r.o.**

IČO: 28647777

DIČ: CZ28647777

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 36669 C

sídlo: Pstruží 186, 738 11 Pstruží

zastoupený: Ing. Andrea Milatová, jednatel společnosti

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento dodatek smlouvy o dílo:

## **II.** **P ř e d m ě t dodatku smlouvy**

Předmětem Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo „**Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská**“ číslo **S911/2017/537** (zakázkové číslo objednatele) ze dne 10.1.2018 je **změna ceny za dílo.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/537 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

1 915 882,26 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/537 vč. dodatku č.1

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více ve výši:

134 469,57 Kč bez DPH cena za vícepráce  
-98 147,84 Kč bez DPH cena za méněpráce

36 321,73 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.2

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/537 včetně dodatku č.1 a č.2:

1 952 203,99 Kč Celkem bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelům jsou následující skutečnosti:

- Z důvodu nevhodnosti klimatických vlivů a kůrovcové kalamity byla po domluvě se zhotovitelem a projektantem změněna konstrukční vrstva komunikace nad propustkem
- Místo cementové stabilizace a uzavíracího nátěru z asfaltu silničního byla projektantem navržena konstrukce z těžného kameniva 63/125, překrytá šterkodrtí frakce 0-32.
- Z důvodů změny konstrukční vrstvy nebudou provedeny hutní zkoušky

Dále bude prodloužen **termín řádného dokončení díla dle článku III., bodu 3.**

Nový termín řádného dokončení díla je stanoven na 28.8.2018.


Důvodem posunutí termínu řádného dokončení díla je pozastávka prací ze strany objednatele vlivem zvýšené vlhkosti zemin. Tímto nebylo možné zabudovat zeminy do konstrukce stavby.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Pstruží dne: .....

Ve Frýdku-Místku, dne: 21-08-2018

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Frýdkova 1106/19, Místek, Frýdko-Místek

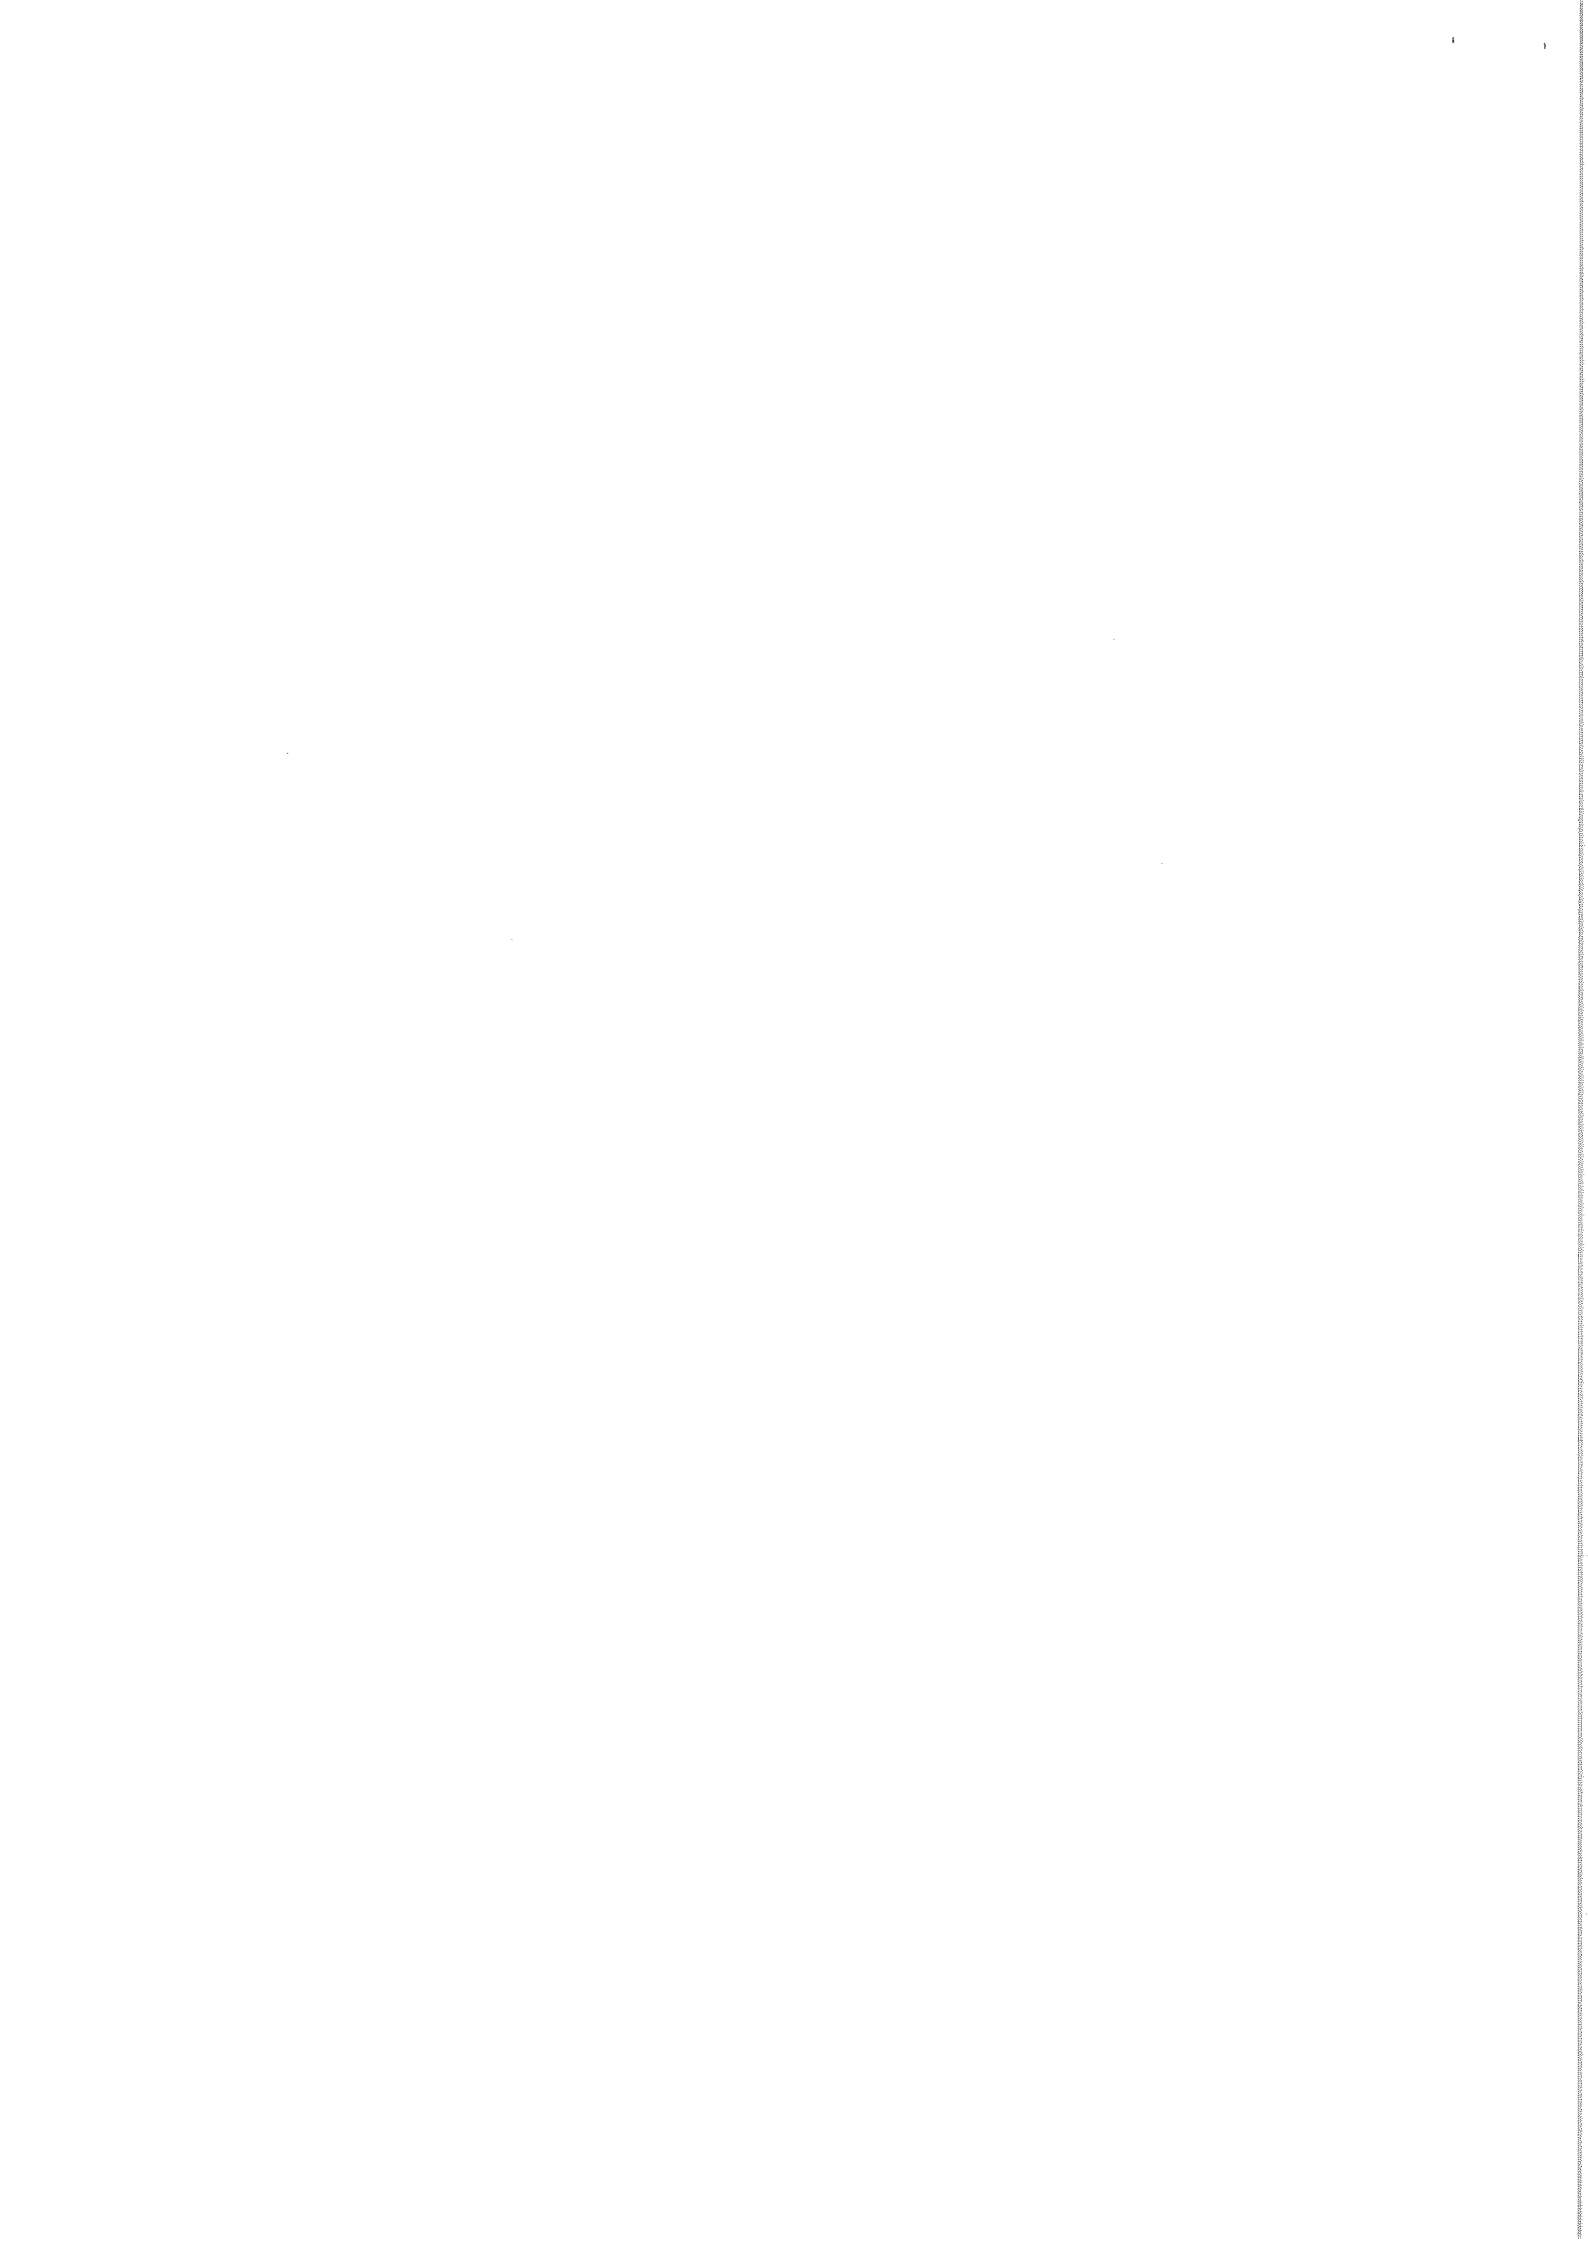

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LCR2

Stavba: Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>134 469,57</b>	<b>162 708,18</b>	
C101	Komunikace	134 469,57	162 708,18	STA

TEC  
Pst  
/

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: LCR2

Stavba: Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

KSO:

Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 469,57

Sazba daně  
DPH základní  
snížená

21,00%  
15,00%

Základ daně  
134 469,57  
0,00

Výše daně  
28 238,61  
0,00

Cena s DPH

V

CZK

162 708,18

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Objekt:

**C101 - Komunikace - vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**134 469,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 469,57	21,00%	28 238,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**162 708,18**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Objekt:

**C101 - Komunikace - vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**134 469,57**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**134 469,57**

1 - Zemní práce	103 505,61
5 - Komunikace pozemní	15 660,56
99 - Přesun hmot	15 303,40



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Objekt:

**C101 - Komunikace - vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**134 469,57**

D HSV Práce a dodávky HSV

134 469,57

D 1 Zemní práce

103 505,61

15	K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně, materiál kamenivo 63/125	m3	193,220	65,00	12 559,30	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypání odebrané z halí, pro hlubinu upod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku, měřeného v prostém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypání s předepsaným zhuštěním na trvale skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypání z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných tímto cenami, měřeny podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m<sup>3</sup>na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m<sup>3</sup> na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny netze použít: a) pro uložení sypání do hrází; uložení neříděné sypání do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení neříděných sypání do hrází části A 03; případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypání do ochranných valů nebo těch jejich části, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekularní a chemické vazby mezi částicemi horniny. Ude o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrný přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na nerudkovany materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypání do násypu vyšší, ocení se uložení sypání individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhuštění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PSC

VV								
16	M	583320003R	Kamenivo těžené frakce 63/125	t	212,700	324,72	69 067,31	
	VV		Zpevnění násypu 212,7 t		212,700			
			AZ xkoeficient rozšíření plochy ŠCM (96,4+101,12+18+17)*1,23*0,3		85,800			
16	M	583440030R	Kamenivo přírodní drvené hutné pro stavební účely PDK frakce 0-125	m3	85,800	255,00	21 879,00	
	VV		"AZ x koeficient rozšíření plochy ŠCM" (96,4+101,12+18+17)*1,23*0,3		85,800			
	D	5	Komunikace pozemní				15 660,56	
39	K	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 100mm, fr. 0/32mm	m2	247,876	63,18	15 660,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka LC" 96,4+101,12*1,13		210,666			
	VV		"zpevněné plochy" 18+17*1,13		37,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		247,876			
	D	99	Přesun hmot				15 303,40	
55	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	437,240	35,00	15 303,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		437,24		437,240			

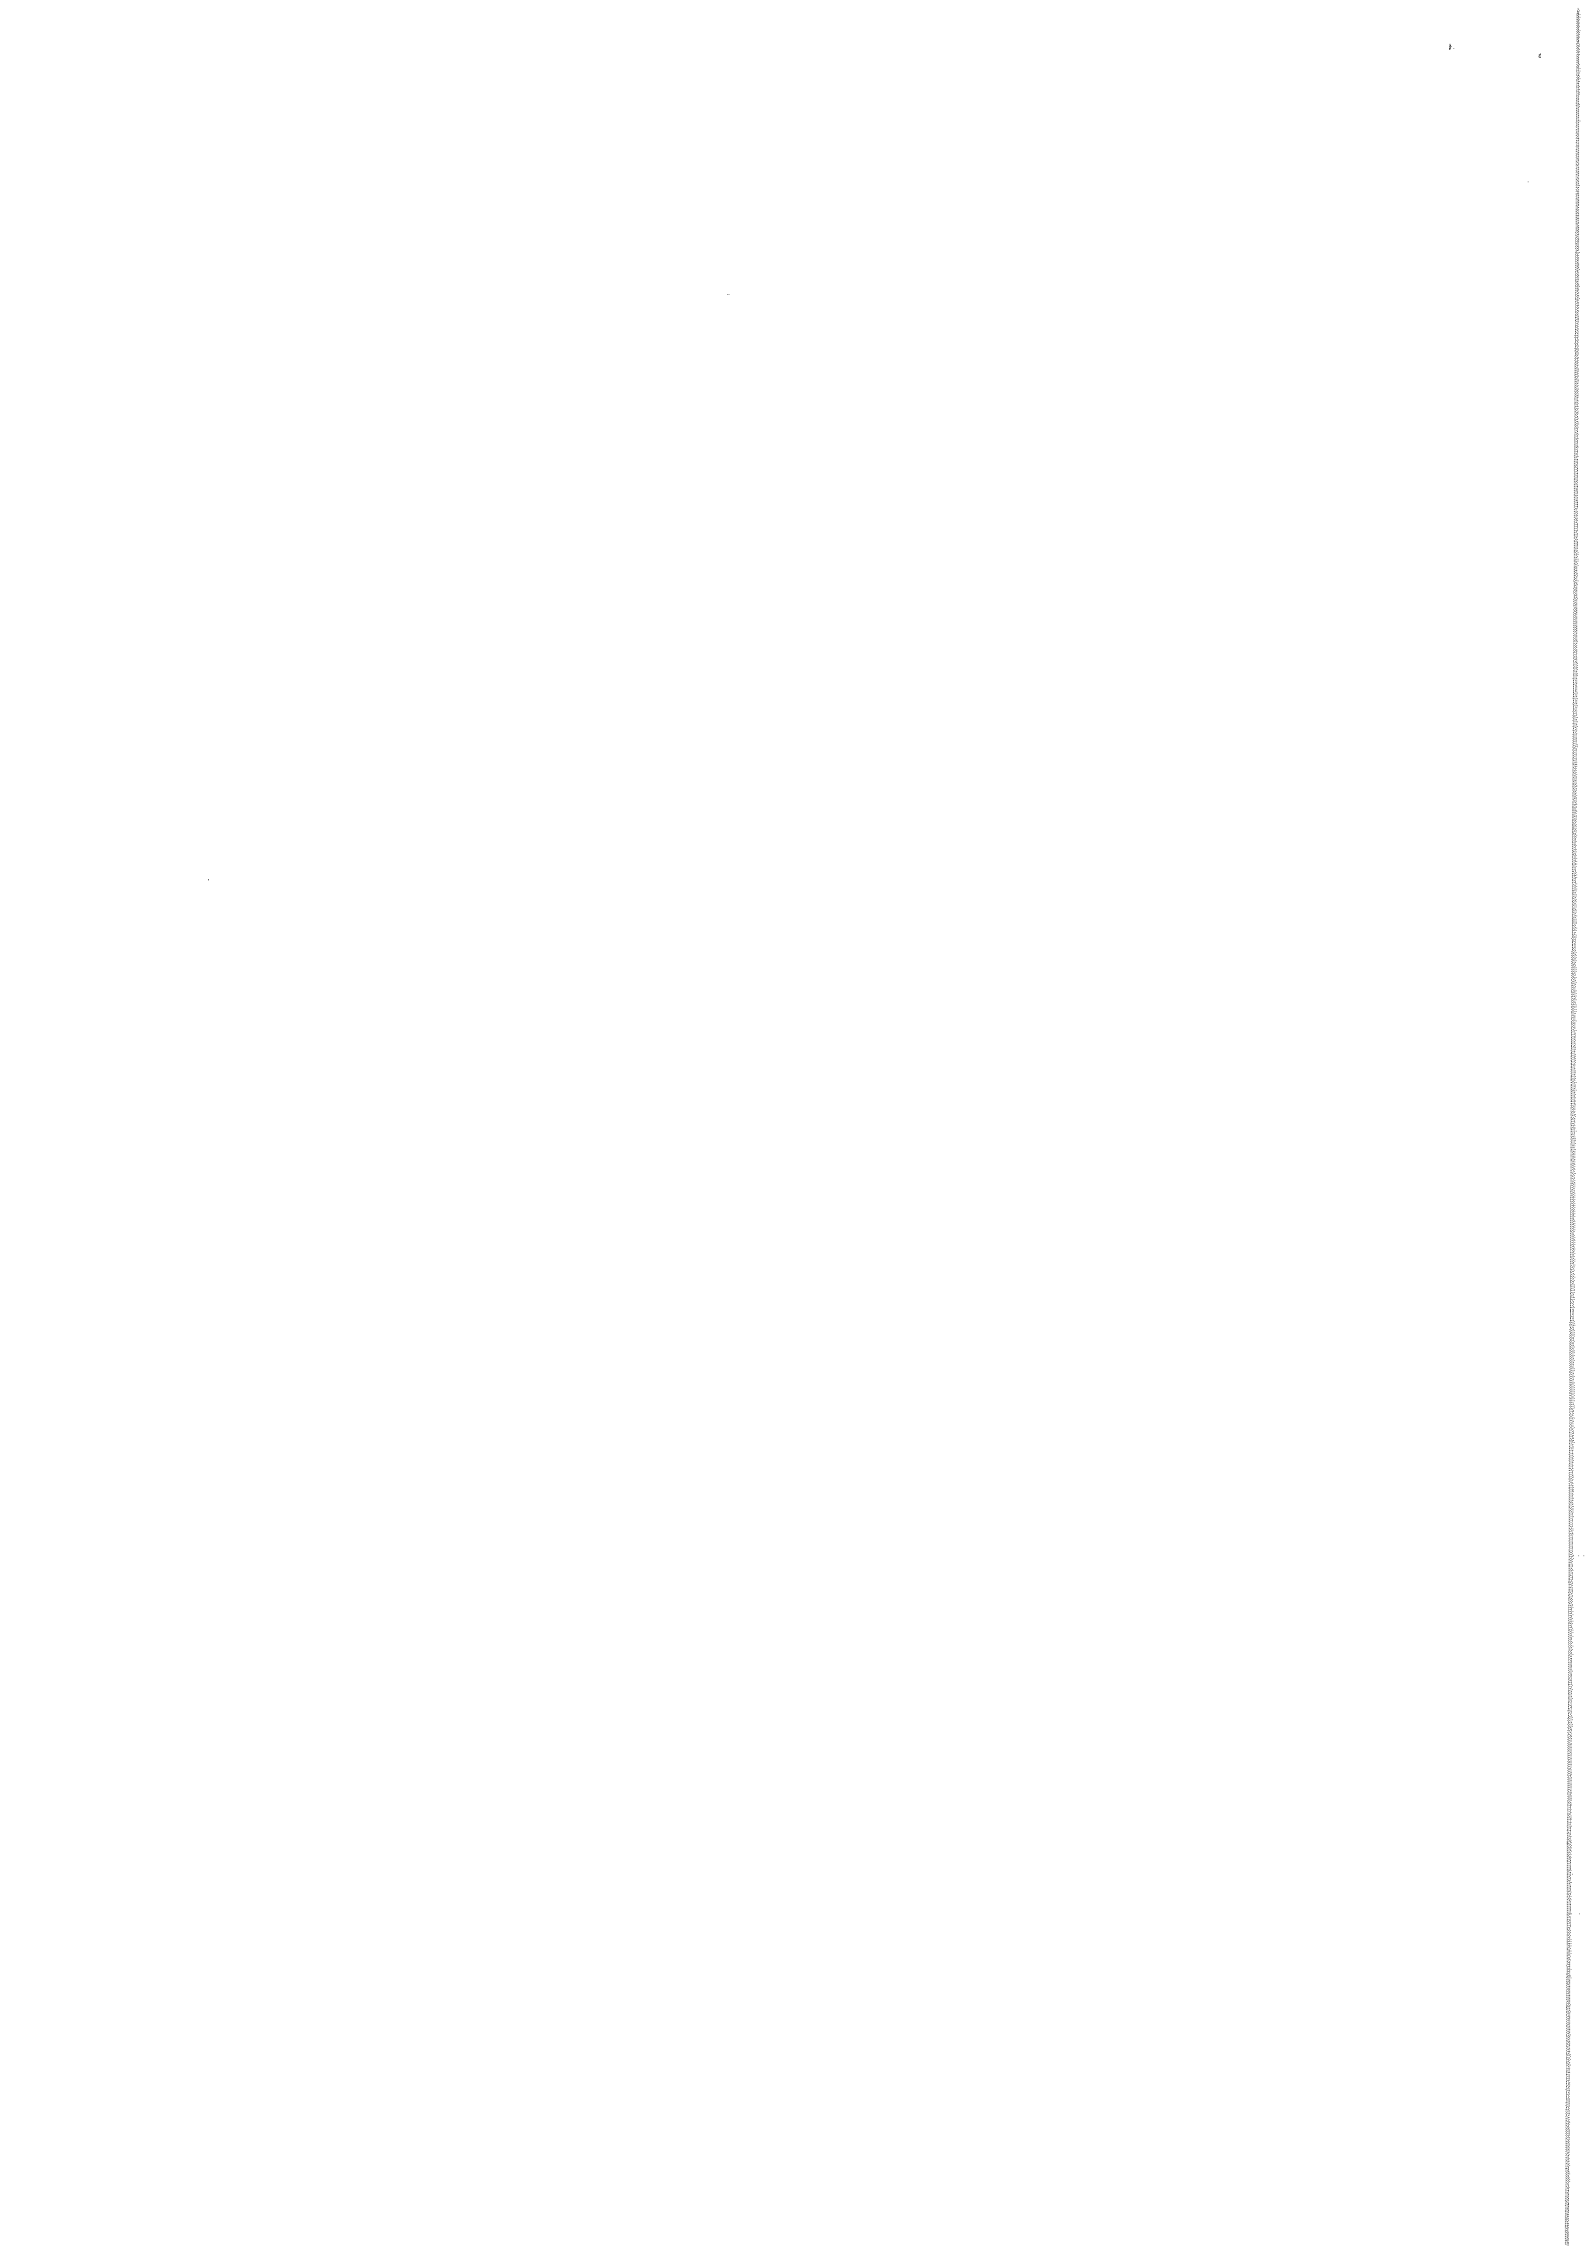

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: LCR2  
Stavba: Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **98 147,84**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	98 147,84	20 611,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>118 758,89</b>
-------------------	----------	------------	-------------------



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská - méně práce

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>98 147,84</b>		
D	5	<b>Komunikace pozemní</b>						<b>91 147,84</b>	
40	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	232,520	290,00	67 430,80	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"vozovka LC" 96,4+101,12		197,520				
	VV		"zpevněné plochy" 18+17		35,000				
	VV		Součet		232,520				
42	K	573421111	Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením JND se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,1 kg/m2, uzavírací nátěr na vrstvu ŠCM proti vniknutí vody	m2	232,520	102,00	23 717,04	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"vozovka LC" 96,4+101,12		197,520				
	VV		"zpevněné plochy" 18+17		35,000				
	VV		Součet		232,520				
D	VRN1	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>						<b>7 000,00</b>	
60	K	043103000	Zkoušky a ostatní měření - únosnost pláně 2 zkoušky	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01	

