

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0192/OSIO ze dne 11. 4. 2018 uveřejněné v registru smluv dne 11. 4. 2018 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 16R-673/2018 ze dne 22. 8. 2018

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO a
Milena Samková, referentka OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel: **HAS SOF – CZ, s. r. o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180388
sídl: Chladírenská 113/3, 142 00 Praha 4
zastoupený: Lukášem Rosenbergem, jednatelem společnosti
IČ: 24120600
DIČ: CZ24120600
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SML/2018/0192/OSIO ze dne 11. 4. 2018 uveřejněné v registru smluv dne 11. 4. 2018

I.

Článek II. s názvem Předmět díla se mění v odst. 2.3. na toto úplné znění:

2.3. Dílo podle této smlouvy o dílo spočívá v: zajištění havarijního stavu statickou stabilizací bytového objektu Svatoslavova 277/12, Praha 4 na pozemku p. č. 630, k. ú. Nusle v rozsahu projektové dokumentace zpracované v 11/2017 společností ARCHDYNAMIC, s. r. o., U Ladronky 1117/38, 169 00 Praha 6, IČ: 24154679, cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 3. 2018 a soupisu méněprací a víceprací zhotovitele ze dne 31. 7. 2018, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, jako příloha.

II.

Čl. III. s názvem Doba zhotovení díla se mění v odst. 3.3 na toto úplné znění:

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 2. 10. 2018 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího měsíce.

III.

Článek V. s názvem Cena díla se mění v odst. 5.1. na toto úplné znění:

5.1. Cena díla činí: 893.766,00 Kč bez DPH
134.065,00 Kč DPH 15%
1.027.831,00 Kč s DPH

IV.

Článek VI. s názvem Platební podmínky se mění v odst. 6.1. na toto úplné znění:

6.1. Zálohová platba v maximální výši 25% z celkové ceny díla, která bude objednatelem proplacena jediné na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Pokud se nejedná o režim přenesené daňové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel povinen do 15 dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Objednatel uhradí zbývající část ceny díla po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu – daňový doklad za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou platbu se v případě režimu daňové povinnosti uplatňuje na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou platbu se uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH.

V.

Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

V Praze dne

Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



Za zhotovitele
Lukáš Rosenberg
jednatel společnosti
HAS SOF – CZ, s. r. o.

Příloha:

-soupis méněprací a víceprací zhotovitele ze dne 31. 7. 2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.


V Praze dne.....

- 5 -09- 2018

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Rozpis výměr



SeD SML/2018/0192/OSIO

Zakázka "Statické zajištění nosných konstrukcí v bytovém objektu Svatoslavova 277/12"

Objednatel Městská část Praha 4, zastoupená Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc, starostou MČ Praha 4


Zhotovitel HAS SOF - CZ, s.r.o., Rosenberg, [redacted]

Číslo	MJ				celkem	Kč/MJ	CELKEM
1. Měněpráce							
762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2cm	m2		-8,60	-8,60	46,62	-392,51
783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB2	m2		-120,00	-120,00	92,02	-9 842,40
1.1	Manipulace, doprava, nákupy, VRN, ZS atd.	%			2,5%	-10 234,91	-255,87
						součet	10 490,79 Kč


Číslo	MJ				celkem	Kč/MJ	CELKEM
2. Vícepráce							
965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních ploch do 1m2	m2		36,00	36,00	47,12	1 696,32
279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3		0,34	0,34	5 220,00	1 753,92
411323434R00	Klenby. Skořepiny ze železobetonu C25/30	m3		2,16	2,16	3 664,40	7 915,10
953981301R00	Chemické kotvy, cihly, hl.80mm, M8, malta POLY	ks		34,00	34,00	84,00	2 856,00
762895000R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288cm2	m		47,60	47,60	92,20	4 388,72
762331949V	Vyřezání části zhlaví slávajícího stropního trámu do 450cm2, do dl.3m	m		17,00	17,00	284,44	4 835,48
60515226V	Hranol SM/JD 1	m3		1,45	1,45	9 550,00	13 847,50
767000001	Dodávka a montáž svorníků, svorník M14x240 až 12x390, mat. 10.9	ks		69,00	69,00	123,45	8 518,05
783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix Profi 2x	m2		510,00	510,00	81,34	41 483,40
2.	Manipulace, doprava, nákupy, VRN, ZS atd.	%			2,5%	87 294,49	2 182,36
						součet	89 476,86 Kč

Zpracoval Rosenberg
Datum 31. července 2018

1.	-	10 490,79 Kč
2.		89 476,86 Kč
3.		
4.		
5.		
		CELKEM
		78 986,07 Kč

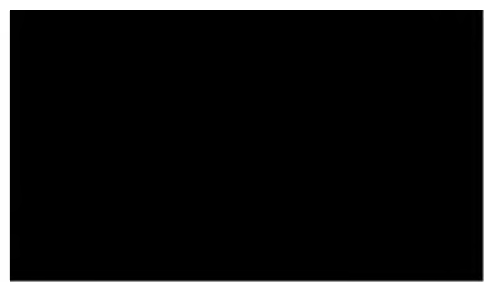

Položkový rozpočet



SoD **SML/2018/0192/OSIO**

Zakázka **"Statické zajištění nosných konstrukcí v bytovém objektu Svatoslavova 277/12"**

Objednatel **Městská část Praha 4, zastoupená Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc. starostou MČ Praha 4**

Zhotovitel **HAS SOF - CZ, s.r.o., Rosenberg,**

Položka Číslo	Práce				Cena	
		MJ	Počet	Kč/MJ	CELKEM	
Měněpráce						
1.1	Demontáž záklopů z hrubých prken II. do 3,2cm	m2	-8,60	45,62	-	392,51 Kč
1.2	Nátěr tesafských konstrukcí Bochemitem QB2	m2	-120,00	82,02	-	9 842,40 Kč
1.3	Manipulace, doprava, nákupy, VRN, ZS atd.		3%	-10234,91	-	255,87 Kč
1.	Měněpráce				-	10 490,79 Kč
Vícepráce						
2.1	Bourání dlažeb z dlaždic púdnicích ploch do 1m2	m2	36,00	47,12		1 696,32 Kč
2.2	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	0,34	5220,00		1 753,92 Kč
2.3	Klenby. Skořepiny ze železobetonu C25/30	m3	2,16	3664,40		7 915,10 Kč
2.4	Chemické kolvy, cihly, hl.80mm, M8, malta POLY	ks	34,00	84,00		2 856,00 Kč
2.5	Montáž stropnic hraněných pl. do 268cm2	m	47,60	92,20		4 388,72 Kč
2.6	Vyřezání části zhlaví stávajícího stropního trámu do 450cm2, do dl.3m	m	17,00	284,44		4 835,48 Kč
2.7	Hranol SM/JD 1	m3	1,45	9550,00		13 847,50 Kč
2.8	Dodávka a montáž svorníků, svorník M14x240 až 12x390, mat. 10.9	ks	69,00	123,45		8 518,05 Kč
2.9	Nátěr tesafských konstrukcí Lignofix Profi 2x	m2	510,00	81,34		41 483,40 Kč
2.10	Manipulace, doprava, nákupy, VRN, ZS atd.		3%	87294,49		2 182,36 Kč
2.	Vícepráce					89 476,86 Kč
1.	Měněpráce				-	10 490,79 Kč
2.	Vícepráce					89 476,86 Kč
Cena celkem bez DPH						78 986,07 Kč
DPH 15%						11 847,91 Kč
Cena celkem včetně DPH 15%						90 833,98 Kč

Zpracoval
Datum

Rosenberg
31. červenec 2018

Položkový rozpočet

