



MUHTP0045327

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 9. 2017

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Město Horšovský Týn

náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Zastoupené: Václavem Mothejzikiem, starostou

Telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Bankovní spojení, číslo účtu:

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Václav Mothejzik

tel.: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Autorský dozor: H.T. PROJEKT spol. s r.o. [REDACTED]

(dále „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

WRAGET SB s.r.o

Nademejská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín

Zastoupený: Dagmar Ashfordovou, jednatelem

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 03526518

DIČ: CZ03526518

Bankovní spojení, číslo účtu: KB a.s., č. účtu: [REDACTED]

Společnost zapsaná v OR vedená u Městského soudu v Praze; oddíl C, vložka 233247

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Dagmar Ashfordová, jednatel

tel.: [REDACTED]

- odborných: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna původně sjednaného rozsahu díla, a to pokud jde o vzájemně odsouhlasené a k řádné realizaci díla nezbytně nutné vícepráce (dále také jako přípočet) a méněpráce (dále také jako odpočet) vše na akci s názvem „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“.

2.2. Změnový list č. 1:

odpočet: - 155 000,- bez DPH
 přípočet: + 155 000,- bez DPH
 rozdíl: 0,- bez DPH

Předmět ZL č. 1

V PD bylo navrženo statické zabezpečení objektu stažením pomocí ocelových táhel z plochého plechu 10x100 mm. Táhla budou ukotveny do obvodových zdi pomocí závitových tyčí M 30, 4,8 a profilů U 220 s maticí a podložkou na venkovní straně objektu.

Z důvodu prevence vzniku požáru při svařování plochých plechů bylo navrženo použití táhel z kulatých profilů průměru 30 mm spojených mezi sebou stahovacími matkami. Ukotvení a rozmístění táhel zůstane zachováno.

Změnový list č. 2

odpočet: - 19 888,52 Kč bez DPH
 přípočet + 112 396,58 Kč bez DPH
 rozdíl: + 92 508,06 Kč bez DPH

Předmět ZL č. 2

V PD byla v prostoru pod nově vestavěným sociálním zařízením navržena provětrávaná podlaha osazena na stávající dřevěné povaly. V průběhu výstavby bylo zjištěno velké poškození stávající dřevěné konstrukce, a proto bylo třeba provést demontáž a nově navržená konstrukce podlahy nebude provětrána, ale je navržena z betonové mazaniny.

Změnový list č. 3

přípočet: + 52 947,74 Kč bez DPH

Předmět ZL č. 3

Demontáž nadbytečné, dodatečně vložené podpěrné trámové konstrukce, kde bylo v průběhu výstavby zjištěno, že zakryté prvky jsou degradované a tudíž nesplňují svou funkci.

Změnový list č. 4

přípočet: + 294 190,- Kč bez DPH

Předmět ZL č. 4

V průběhu realizace, po odstranění nesoudržných částí omítek, bylo nutné ošetřit zbývající soudržné místa původní omítky zpevněním. Jako nejvhodnější bylo vybráno mlžení vápennou vodou (nasycený roztok hydroxidu vápenatého ve vodě).

2.3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	11 529 677,- Kč	2 421 232,- Kč	13 950 909,- Kč
ZL č. 1	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
ZL č. 2	+ 92 508,06 Kč	+ 19 426,69 Kč	+ 111 934,75 Kč
ZL č. 3	+ 52 947,74 Kč	+ 11 119,03 Kč	+ 64 066,77 Kč
ZL č. 4	+ 294 190,- Kč	+ 61 779,90 Kč	+ 355 969,90 Kč
Celkem dle Dodatku č.1	+ 439 645,80 Kč	+ 92 325,62 Kč	+ 531 971,42 Kč
Celková nová cena díla	11 969 322,80 Kč	2 513 557,79 Kč	14 482 880,59 Kč

2.4. Tímto Dodatkem se tedy mění původně sjednaná cena díla takto:

Ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 9. 2017 se dosavadní čl. IV. **Cena za dílo a platební podmínky**, bod 1 ve znění:

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH: 11 529 677,- Kč
DPH: 2 421 232,- Kč
Cena v Kč celkem s DPH: 13 950 909,- Kč

ruší a nově se nahrazuje tímto zněním:

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH: 11 969 322,80 Kč
DPH: 2 513 557,79 Kč
Cena v Kč celkem s DPH: 14 482 880,59 Kč

III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek se uzavírá ve 2 stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Změnový list č. 1 - 4

V Horšovském Týně dne 28. 8. 2018

Objednatel: Město Horšovský Týn

V Praze dne 28. 8. 2018

Zhotovitel: WRAGET SB s.r.o.


Jiří Mothejzík, starosta


Dagmar Ashfordová, jednatel

Změnový list č.1 - statické zajištění

Stavba: **02** Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **WRAGET SB s.r.o. Nademlenská 600/1, Praha 9**

IČO: **3526518**

DIČ: **CZ03526518**

Rozpis ceny


Celkem

					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Celkem					0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %				0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %				0,00 CZK
Zaokrouhlení					0,00 CZK
Cena celkem bez DPH					0,00 CZK

v *HORŠ. TYŇE* , dne *28.8.2018*

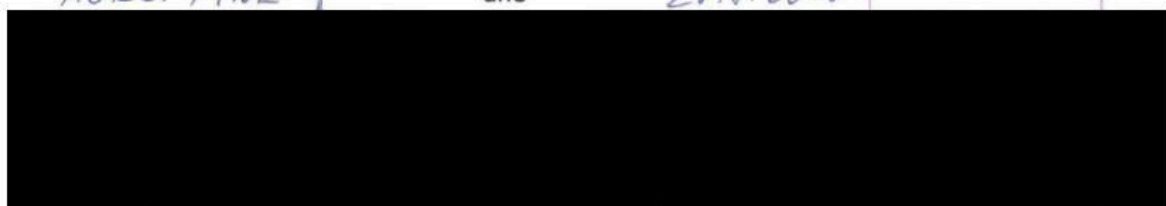

TDI:



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Změnový list č.1 - statické zabezpečer	0	0		0	
01	Odpočty	0	-155 000		-155 000	
02	Přípočty	0	155 000		155 000	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9					0,00	
Cena celkem					0,00	

17
 POKRYTÍ
 17

01: 02828 218
 01: 02828 218
 198 00 Praha 9 - Hloubětín
 POKRYTÍ
 17

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně
O:	01	Změnový list č.1 - statické zabezpečení
R:	01	Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-155 000,00			
1	2	Statické zabezpečení - táhla vč.záv.tyčí, U 220+P 20x250-250 matice s podložkou D+M komplet - provedení pásovinou	komplet	-1,00000	155 000,00	-155 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem						-155 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Oprava objektu sýpký v Horšovském Týně
O:	01	Změnový list č. 1 - statické zabezpečení
R:	02	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				155 000,00			
1	2	Statické zabezpečení - táhla vč. záv. tyčí, U 220+P 20x250-250 matice s podložkou D+M komplet - provedení kulatinou bez svárů	komplet	1,00000	155 000,00	155 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						155 000,00			

ZMĚNA Č. 1

Předmět změny:	V rámci statického zabezpečení objektu je nově navrženo použití táhel z kulatých profilů z tyčí průměru 30 mm spojovaných mezi sebou stahovacími matkami. Ukotvení kulatých profilů do obvodových stěn zůstává podle původního návrhu.	
Zdůvodnění nezbytnosti provedení změny:	Z důvodu odstranění svařování plochých plechů uvnitř objektu je nově navrženo použití táhel z kulatých profilů. Statik, který zpracovával příslušnou část PD s navrženou změnou souhlasí.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Po dohodě objednatele a zhotovitele se jedná o využití lepšího technického řešení.	
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.	
Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb.:	§ 222 odst. 7)	
Méněpráce:	cena celkem bez DPH v Kč	-155 000,00 Kč
	DPH v Kč	-32 550,00 Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	-187 550,00 Kč
Vícepráce:	cena celkem bez DPH v Kč	155 000,00 Kč
	DPH v Kč	32 550,00 Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	187 550,00 Kč
Celková bilance méněprací a víceprací	cena celkem bez DPH v Kč	- Kč
	DPH v Kč	- Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	- Kč
Vliv na termín dokončení díla:	Prodloužení termínu o cca 2,5 měsíce (vč. veškeré administrace a stavebních prací).	
Jiné vlivy (změna PD, ...):	Změna je zpracována v dokumentaci změna stavby před jejím dokončením.	

Vyjádření AD:	SOUHLASÍ	
Vyjádření TDI:	SOUHLASÍ	
Vyjádření objednatele:	SOUHLASÍ	
Vyjádření orgánů památkové péče:		

viz zápis z kontrolního dne 28. 1. 2016

Další vyjádření:	
------------------	--

Přílohy:	PD pro provádění stavby - Změna stavby před jejím dokončením - 1. část
	Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením 11.7.2018
	Změnový list č. 1

Změnový list č.2 - úprava podlahy 1.NP

Stavba: **02** **Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně**


Zadavatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **WRAGET SB s.r.o. Nademlejská 600/1, Praha 9** IČO: **3526518**
 DIČ: **CZ03526518**


Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				0,00

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		92 508,06 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			92 508,06 CZK

v HORŠ. TÝNĚ dne 28.8.2018

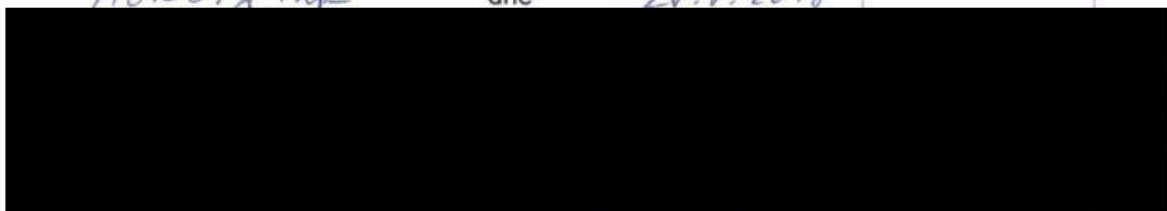

TDI:

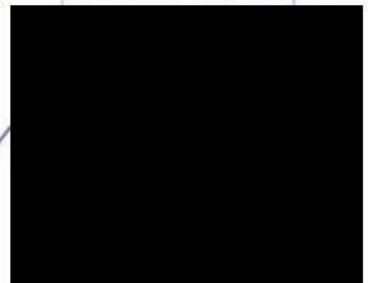

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Změnový list č.2 - úprava podlahy 1.NI	0	95 508,06		92 508,06	100
01	Odpočty	0	-19 888,52		-19 888,52	-21
02	Přípočty	0	112 396,58		112 396,58	121
Celkem za stavbu		0	95 188	0	92 508,06	103

PROJEKTOVÁ
FIRMA
STAVBY

© DÍČ: 0303250218
IČ: 039 28 218
198 00 Praha 8 - Michle
MLO 707 - Jaroslav Špaňhel
www.stavby.cz

Změnový list č.2

S:	02	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně
O:	02	Změnový list č.2 - úprava podlahy 1.NP
R:	01	Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-17 208,52			
1	6051821275	Palubová prkna podlahová 30 mm dl. do 4m	m2	-2,20000				Vlastní	Indiv
2	6053121125	Drevar.var.latě SM 6/4 cm dl. do 5m	m3	-0,80000				Vlastní	Indiv
3	6072610401	Deska cementofísková tl. 20mm	m2	-25,00000				Vlastní	Indiv
4	C76251-2235/01	Položení podlah pod KD z desek cementofískových na dřevěný podklad přibíjením	m2	-22,66000				Vlastní	Indiv
5	C76252-3104/01	Položení podlah hoblovaných z prken na sraz	m2	-2,00000				Vlastní	Indiv
6	C76641-7111/01	MTŽ podlahového roštu pod dč.obklad z latí	m2	-22,66000				Vlastní	Indiv
		Výplně otvorů				-2 680,00			
7	R	D+M vent.mřížka kov Js 80+nátěr	ks	-3,00000					
8	R	D+M vent.mřížka kov 475/80 + nátěr	ks	-2,00000					
Celkem						-19 888,52			

Změnový list č.2

S:	02	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně
O:	02	Změnový list č.2 - úprava podlahy 1.NP
R:	02	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce							
1	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	2,30000			801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
2	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	2,30000			801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 22,66*4,4/1000	t	0,09970			801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				0,0997					
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
4	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,30000			801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKS konstrukci zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	5,91381			801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské							
6	762523104R00	Položení podlah montáž z prken hoblovaných na sraz	m2	100,00000			800-762	RTS 18/ I	Indiv
7	762526110RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 100 x 50 mm	m2	118,50000			800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
8	60512582.AR	prkno SMJD; tl = 38,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované	m2	110,00000			SPCM	RTS 18/ I	Indiv
9	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	822,67500			800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,06000			801-3	RTS 18/ I	Indiv
11	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,06000			801-3	RTS 18/ I	Indiv
12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	5,06000			800-6	RTS 18/ I	Indiv
13	979093171	Skládkovné - lokální poplatek	t	5,06000				Vlastní	Indiv

Změnový list č.2



S:	02	Oprava objektu sypky v Horšovském Týně
O:	02	Změnový list č.2 - úprava podlahy 1.NP
R:	02	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						112 396,58			

ZMĚNA Č. 2

Předmět změny:	Změna skladby podlahy konstrukce za betonovou mazaninu s KARI sítí včetně vybourání a přesunu původní konstrukce.	
Zdůvodnění nezbytnosti provedení změny:	Při provádění výměny poškozených prken stávající prkenné podlahy bylo zjištěno celkové poškození stávající podlahy. Především nosné povaly jsou zcela ztrouchnivělé. Vybouraná prkna již také nejsou vhodná ke zpětnému použití. Vzhledem k nutnosti celkové výměny podlahy v oblasti sociálního zařízení se jako technicky vhodnější řešení nabízí provedení betonové desky.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Celkový rozsah poškození prkenné podlahy nebylo možné stanovit předem (tj. při projektové přípravě), ale až po odkrytí zakrytých částí podlahy.	
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.	
Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb.:	§ 222 odst. 6)	
Méněpráce:	cena celkem bez DPH v Kč	-19 888,52 Kč
	DPH v Kč	-4 176,59 Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	-24 065,11 Kč
Vícepráce:	cena celkem bez DPH v Kč	112 396,58 Kč
	DPH v Kč	23 603,28 Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	135 999,86 Kč
Celková bilance méněprací a víceprací	cena celkem bez DPH v Kč	92 508,06 Kč
	DPH v Kč	19 426,69 Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	111 934,75 Kč
Vliv na termín dokončení díla:	Prodloužení termínu o cca 2,5 měsíce (vč. veškeré administrace a stavebních prací).	
Jiné vlivy (změna PD, ...):	Změna je zpracována v dokumentaci změna stavby před jejím dokončením.	

Vyjádření AD:	SOUHLASÍ	
Vyjádření TDI:	SOUHLASÍ	
Vyjádření objednatele:	SOUHLASÍ	

Vyjádření orgánů památkové péče:	viz zápis z kontrolního dne z 6. 2. 2018 
Další vyjádření:	

Přílohy:	PD pro provádění stavby - Změna stavby před jejím dokončením - 1. část
	Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením 11.7.2018
	Změnový list č. 2

Změnový list č.3 - demontáž podpěrné k-ce

Stavba:	02	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně
Objekt:	03	Změnový list č.3 DTZ trámové konstrukce
Rozpočet:	01	Přípočty

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: WRAGET SB s.r.o. Nademlenská 600/1, Praha 9	IČO: 3526518
	DIČ: CZ03526518


Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 831,04
PSV	42 116,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	52 947,74

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 947,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		52 947,74 CZK

v Horšov. Týně dne 28.8.2018



TDI:

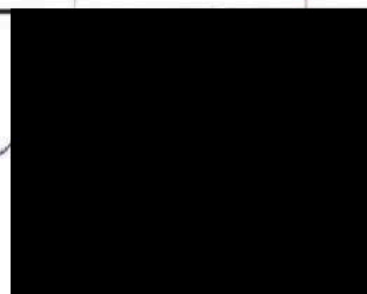

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			42 116,70	80
D96	Přesuny stří a vybouraných hmot	PSU			10 831,04	20
Cena celkem					52 947,74	100

0 244
M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

0.0.0 02 121404
Název: 0001
198 00 121404 - 121404
12:032 18 218
8120520218 ©

Změnový list č.3

S:	02	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně
O:	03	Změnový list č.3
R:	01	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské							
1	762331952R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy žeziva přes 450 cm2. délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m 41+38+41+48+58+64	m	290,00000			800-762	RTS 18/ I	Indiv
						290			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,36750			801-3	RTS 18/ I	Indiv
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	10,36750			801-3	RTS 18/ I	Indiv
4	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	10,36750			800-6	RTS 18/ I	Indiv
5	979093171	Skládkovné - lokální poplatek		10,36750				Vlastní	Indiv
Celkem						52 947,74			

ZMĚNA Č. 3

Předmět změny:	Odstranění nefunkční, nepůvodní trámové konstrukce včetně vyřezání a likvidace. U původních stropních trámů bude provedena výměna poškozených zhlaví a tím se zcela obnoví jejich původní funkce. Stejná dodatečně vkládaná podpěrná konstrukce se vyskytuje i v 1. a 2. patře.	
Zdůvodnění nezbytnosti provedení změny:	Při rozebrání podlahy bylo zjištěno, že nosný trám pod sloupy je zcela ztrouchnivělý a sloupky jsou do něj propadlé. Rovněž vaznice pod stropními trámy je pokleslá a mezi stropními trámy a vaznicí je mezera, tudíž již neplní původní dodatečnou podpěrnou funkci. Na místě tuto situaci posoudil statik a dle jeho vyjádření je dodatečně provedená (nepůvodní) podpěrná konstrukce po opravení stropních trámů zbytečná a navrhuje její odstranění.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Tato změna úzce souvisí se změnou č. 2. Celkový rozsah poškození nebylo možné stanovit předem (tj. při projektové přípravě), ale až po odkrytí zakrytých částí.	
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.	
Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb.:	§ 222 odst. 4)	
Méněpráce:	cena celkem bez DPH v Kč	- Kč
	DPH v Kč	- Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	- Kč
Vícepráce:	cena celkem bez DPH v Kč	52 947,74 Kč
	DPH v Kč	11 119,03 Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	64 066,77 Kč
Celková bilance méněprací a víceprací	cena celkem bez DPH v Kč	52 947,74 Kč
	DPH v Kč	11 119,03 Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	64 066,77 Kč
Vliv na termín dokončení díla:	Prodloužení termínu o cca 3 měsíce (vč. veškeré administrace a stavebních prací).	
Jiné vlivy (změna PD, ...):	Nejedná se o změnu projektové dokumentace, pouze o její doplnění na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby.	




Vyjádření AD:	SOUHLASÍ	
Vyjádření TDI:	SOUHLASÍ	

Vyjádření objednatele:	SOUHLA [redacted]
Vyjádření orgánů památkové péče:	viz Závažné stanovisko - NKP zámek Horšovský Týn - Oprava objektu sýpky - odstranění dodatečně provedené podpěrné konstrukce [redacted]
Další vyjádření:	[redacted]

Přílohy:	PD pro provádění stavby - Změna stavby před jejím dokončením - 1. část
	Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením 11.7.2018
	Změnový list č. 3
	Závažné stanovisko - NKP zámek Horšovský Týn - Oprava objektu sýpky - odstranění dodatečně provedené podpěrné konstrukce


Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
univer01	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	*		
Dodavatel	WRAGET SB s.r.o., Nademlejská 600/1, Praha 9	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

PŘÍPOČTY ZI. č. 4 - zpevnění omítky vápen. vodou

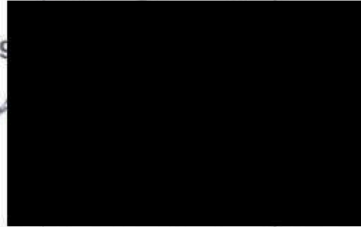Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 	Jméno : <i>V. MOTHEJZIK</i>
Datum :		Datum: <i>21. 8. 2014</i>	Datum : <i>28. 8. 2014</i>
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %		294 190 Kč
DPH	21,0 %		61 780 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			355 970 Kč

Poznámka :

TDI:

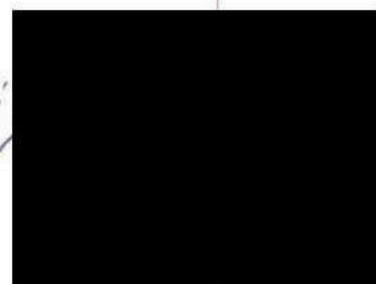

Stavba :	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně	Rozpočet:
Objekt :	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	úpravy povrchu vnější				
Díl: 6		úpravy povrchu vnější				
6	60101	Zpevnění omítek vápennou vodou, mížením 60cyklů	m2	1402,05	209,8285	294190,00

ZMĚNA Č. 4

Předmět změny:	Změna rozsahu projektové dokumentace s ohledem na nutnost zpevnit původní barokní vápennou omítku.	
Zdůvodnění nezbytnosti provedení změny:	Jedinou možností s ohledem na čas a finanční stránku je zpevnění omítky vápennou vodou, která vyžaduje min. 120 cyklů mlžením. Mlžení se provádí na plochy původní, nově doplněné jádro a následně bude zpevňován i podklad doplněný štukovou vrstvou.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Po postavení lešení byl odhalen skutečný stav omítek. Bylo zjištěno, že některé části omítky budou muset být zpevněny. Stav omítky na celém objektu nebylo možné určit předem (tj. při projektové přípravě), ale až po přístavení lešení.	
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.	
Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb.:	§ 222 odst. 6)	
Méněpráce:	cena celkem bez DPH v Kč	- Kč
	DPH v Kč	- Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	- Kč
Vícepráce:	cena celkem bez DPH v Kč	294 190,00 Kč
	DPH v Kč	61 779,90 Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	355 969,90 Kč
Celková bilance méněprací a víceprací	cena celkem bez DPH v Kč	294 190,00 Kč
	DPH v Kč	61 779,90 Kč
	cena celkem vč. DPH v Kč	355 969,90 Kč
Vliv na termín dokončení díla:	Prodloužení termínu o cca 3 měsíce (vč. veškeré administrace a stavebních prací).	
Jiné vlivy (změna PD, ...):	Nejedná se o změnu projektové dokumentace, pouze o její doplnění na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby.	

Vyjádření AD:	SOUHLASÍ	
Vyjádření TDI:	SOUHLASÍ	

Vyjádření objednatele:	SOUHLASÍ [redacted]
Vyjádření orgánů památkové péče:	viz zápisy ve stavebním deníku [redacted]
Další vyjádření:	[redacted]

Přílohy:	Změnový list č. 4