

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 3. 7. 2018 na realizaci stavby

„Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Opavská 8, Šternberk - Stavební úpravy kuchyně“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

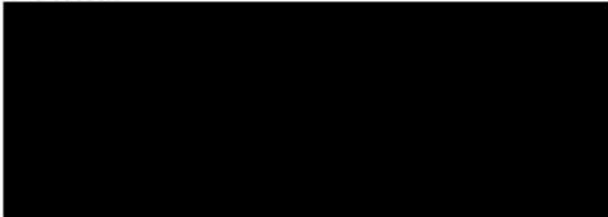

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 24225

Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc


IČO: 25878778

DIČ: CZ25878778

Zastoupený: Václavem Hrubým, jednatelem
Danielem Hrubanem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 7. 2018 č. 2018/04005/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Opavská 8, Šternberk - Stavební úpravy kuchyně**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Změny z důvodu chyby projektové dokumentace		
1) Výdejní systém, ZL č. 1 Odečet 1ks výdejního terminálu a 2 ks objednáčích boxů.		-202 918,00
2) Doplnění gastrozařízení, ZL č. 2 Dopočet 1 kusu ohřevného zásobníku na talíře a demontáže starého gastrozařízení.	50 254,15	
3) Zapravení drážek, oprava obkladů, ZL č. 5 Dopočet zednického zapravení drážek po elektrikářích v ploše 27 m ² . Oprava keramických obkladů stěn v ploše 4 m ² .	18 920,07	
4) Opravy omítek stěn a stropů, ZL č. 6 Dopočet opravy vnitřní vápennocementové omítky stropů v ploše 85,44 m ² a opravy vnitřní vápennocementové štukové omítky stěn v ploše 270 m ² .	58 051,21	-98,99
5) Demontáž radiátoru, ZL č. 8 Demontáž 1ks radiátorového tělesa s příslušenstvím.	1 492,64	
6) Vnitřní a venkovní malby, ZL č. 10 Dopočet venkovního nátěru omítek stěny s hlavními elektrickými domovními skříněmi HDS 1 a HDS2 v ploše 45,13 m ² a dopočet chybějících vnitřních maleb v ploše 125,73 m ² .	21 859,19	
Mezisoučet	150 577,26	-203 016,99

Změny vyvolané realizací		
7) Naspojování přívodního kabelu, ZL č. 3 Naspojování 2 ks přívodních kabelů do HDS 1 a HDS2.	8 489,76	
8) Malá myčka + doplnění rozvaděče RH, ZL č. 4 Nový přívod CYKY-J 3x2,5mm v délce 42m k přemístěné stávající malé myčce včetně nového jištění. Dodávka a montáž 1 ks roznášecího rámu do rozvaděče RH.	10 433,15	
9) Posunutí digestoře, ZL č. 7 Posunutí digestoře v prostoru mycího centra nádobí o 50 cm směrem k obvodové zdi.	7 074,91	
10) Venkovní zásuvka 400V, přívod pro rozvaděč RO na 1.NP, ZL č. 9 Výměna 1 ks třífázové zásuvky 32A, včetně přívodního kabelu CYKY-J 5x4mm v délce 3m a nového jištění 40A. Nové napojení a jištění stávajícího rozvaděče RO kabelem CYKY-J 5x4mm délky 7m a třífázovým jističem 25 A.	6 536,29	
Mezisoučet	32 534,11	
Vícepráce a méněpráce celkem	183 111,37	-203 016,99
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-19 905,62	

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové **ceny díla** uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:*

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	5 989 849,43	1 257 868,38	7 247 717,81
Změna ceny díla dle tohoto Dodatku	-19 905,62	-4 180,18	-24 085,80
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	5 969 943,81	1 253 688,20	7 223 632,01

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: sedm-milionů-dvě-stě-dvacet-tři-tisíc-šest-set-třicet-dva-korun-českých-jeden-haléf.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen rozhodnutím hejtmana Olomouckého kraje dne 4. 9. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 9.9.2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

V Olomouci dne: 9.9.2018

Za Zhotovitele



Václav Hrubý
jednatel



Daniel Hruban
jednatel

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna č.1 - SOŠ Lesnická - kuchyň

Objekt: MNP č.1 - výdejní systém

Objednatel:

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Šternberk

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----

PSV Práce a dodávky PSV -202 918,00

742 Elektroinstalace - slaboproud -202 918,00

1	R	742000008	Výdejní terminál	kpl	-1,000	78 595,00	-78 595,00	SOD položka č.1
			odpočet z SOD - nebude provedeno					
			-1		-1,000			
			Součet		-1,000			
2	R	742000011	Objednáací box bianco	kpl	-1,000	124 323,00	-124 323,00	SOD položka č.4
			odpočet z SOD - nebude provedeno					
			-1		-1,000			
			Součet		-1,000			

Celkem -202 918,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna č.1 - SOŠ Lesnická - kuchyň

Objekt: VCP č.2 - doplnění gastrozařízení

Objednatel:

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Šternberk

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		799	Gastro					
							50 254,15	
							50 254,15	
1	R	799000022	Zásobník na talíře jednotubusový	kus	1,000	36 981,21	36 981,21	R-položka
Zásobník na misky mobilní, jednotubusový,								
nerezový, ohřevný								
nohy s dorazy, madlo, regulace 30-95°C								
605x480x900mm								
1					1,000			
Součet					1,000			
2	R	799000023	Demontáž a přesun stare mycí sestavy	kus	1,000	5 582,94	5 582,94	R-položka
3	R	799000024	Demontáž ostatní gastro	kus	1,000	7 690,00	7 690,00	R-položka
Celkem							50 254,15	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna č.1 - SOŠ Lesnická - kuchyň
 Objekt: VCP č.3 - naspojování přívodního kabelu

Objednatel:

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Šternberk

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----

PSV Práce a dodávky PSV 8 489,76

741 Elektroinstalace - silnoproud 8 489,76

1	R	7411226R1	Spojkování přívodního kabelu	ks	2,000	3 383,60	6 767,20	R-položka
2		99903000R1	Spojka smršťovací	ks	2,000	861,28	1 722,56	R-položka

kabely CYKY, 1-CYKY

spojkování v HDS1 a HDS2

Celkem 8 489,76

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna č.1 - SOŠ Lesnická - kuchyň
Objekt: VCP č.5 - zapravení drážek, oprava obkladů

Objednatel:

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Šternberk

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ
HSV			Práce a dodávky HSV	15 447,07				
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 504,05				
1	R	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	27,000	500,15	13 504,05	SOD p.č. 6
			zapravení drážek ve stěnách					
			180*0,15		27,000			
			Součet		27,000			
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	508,00				
2	013	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	4,000	127,00	508,00	URS 100
			Odsekání obkladů - varna					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
997			Přesun sutě	536,77				
3	R	997013111	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,272	714,50	194,34	SOD p.č. 11
4	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,272	857,40	233,21	SOD p.č. 12
5	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,808	28,58	108,83	SOD p.č. 13
			14*0,272		3,808			
			Součet		3,808			
6	R	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,272	1,43	0,39	SOD p.č. 14
998			Přesun hmot	898,25				
7	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,400	641,61	898,25	SOD p.č. 15
PSV			Práce a dodávky PSV	3 473,00				
781			Dokončovací práce - obklady	3 473,00				
8	781	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,000	341,00	1 364,00	URS 100
			Oprava obkladů - varna					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
9	597	59761039	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	4,600	210,00	966,00	URS 100
			4 * 1,15		4,600			
10	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,000	45,80	183,20	URS 100
			Oprava obkladů - varna					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
11	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	4,000	176,00	704,00	URS 100
			Oprava obkladů - varna					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
12	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	4,000	40,30	161,20	URS 100

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna č.1 - SOŠ Lesnická - kuchyň

Objekt: VCP č.5 - zapravení drážek, oprava obkladů

Objednatel:

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Šternberk

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----

Oprava obkladů - vana

4

4,000

Součet

4,000

13	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	33,784	2,80	94,60	URS 100
----	-----	-----------	--	---	--------	------	-------	---------

Celkem

18 920,07

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna č.1 - SOŠ Lesnická - kuchyň
 Objekt: VCP č.6 Opravy omítek stěn a stropů

Objednatel:

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Šternberk

Zpracoval:

Datum: 2. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----

HSV

Práce a dodávky HSV

57 952,22

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

58 051,21

1	R	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	85,440	164,34	14 041,21	SOD p.č. 7
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	------------

Odpčet SOD

Špatná výměra

510*0,3*-1

-153,000

Skutečnost

18,15+17+9,97+11,76+13,42+3,24+4,77+1,53+2,25+83,79
 +3,24+12,51+10,11+10,19+8,91+7,6+20

238,440

Součet

85,440

2	014	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	270,000	163,00	44 010,00	URS 100
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	---------

Oprava omítek stěn

270

270,000

Součet

270,000

997

Přesun sutě

-98,99

3	R	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-69,225	1,43	-98,99	SOD p.č. 14
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------	-------------

špatně zadaná výměra v rozpočtu

SOD

-74,55

-74,550

skutečnost

5,325

5,325

Součet

-69,225

Celkem

57 952,22

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna č.1 - SOŠ Lesnická - kuchyň

Objekt: VCP č.7 - posunutí digestoře

Objednatel:

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Šternberk

Zpracoval:

Datum: 2. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
		PSV	Práce a dodávky PSV					7 074,91
		751	Vzduchotechnika					7 074,91
1	751	75151411R1	Demonáž prvků digestoře	kpl	1,000	1 870,35	1 870,35	R-položka
2	751	75151411R2	Spojovací a montážní materiál	kg	3,000	120,57	361,71	R-položka
3	751	75151411R4	Zpětná montáž digestoře	kpl	1,000	3 961,11	3 961,11	R-položka
4	751	75151411R5	D+M Kruhové potrubí ocelový pozinkovaný plech sk. I	sada	1,000	881,74	881,74	R-položka
		Celkem						7 074,91

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna č.1 - SOŠ Lesnická - kuchyň

Objekt: VCP č.8 - Demontáž radiátoru

Objednatel:

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 2. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV**

1 492,64

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 492,64

5	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,000	28,90	57,80	URS 100
1	731	7351113R1	Odfezání přípojek včetně demontáže dřevěného obložení	kpl	1,000	400,00	400,00	R-položka
2	731	7351113R2	Zaslepení přípojek lisovací tvarovkou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
4	731	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	14,578	2,39	34,84	URS 100

Celkem

1 492,64

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna č.1 - SOŠ Lesnická - kuchyň

Objekt: VCP č.9 - Venkovní zásuvka 400V, přívod pro rozvaděč RO na 1.NP

Objednatel:

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Místo: Šternberk

Zpracoval:

Datum: 2. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ
PSV			Práce a dodávky PSV	6 250,78				
741			Elektroinstalace - silnoproud	6 250,78				
1	R	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	10,000	39,44	394,40	SOD p.č. 33
			zásuvka na fasádě					
			3		3,000			
			přívod pro rozvaděč RO 1.NP					
			7		7,000			
			Součet		10,000			
2		99903000370	kabel CYKY-J 5x4	m	11,000	76,88	845,68	SOD p.č. 34
			kabely CYKY, 1-CYKY					
			10*1,1		11,000			
			Součet		11,000			
3	R	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	140,90	281,80	SOD p.č. 41
			zapojení vývodu 400V					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
4	R	74113214R02	D+M zásuvka 400V/32A - výměna fasádní zásuvky	kus	1,000	1 486,80	1 486,80	R-položka
			zapojení vývodu 400V					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
5	R	74113214R03	Odpojení původní elektroinstalace fasády a přívodu RD, zapojení RO 1.NP do RK na 2.NP	kpl	1,000	2 530,46	2 530,46	R-položka
			zapojení vývodu 400V					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
6		M032	LTN-25B-3 Jistič	Ks	1,000	711,64	711,64	SOD p.č. 152
21-M			Elektromontáže	285,51				
7	R	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	3,000	6,00	18,00	SOD p.č. 180
			pojistka nožová					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
8		99995269350	pojistka PNA1 40A gG	ks	3,000	89,17	267,51	SOD p.č. 182
			pojistky nožové - pojistka PNA1 40A gG					
Celkem				6 536,29				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚŘ

Stavba: Změna č.1 - SOŠ Lesnická - kuchyň

Objekt: VCP č.10 - Vnitřní a venkovní malby

Objednatel:

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Zpracoval:

Místo: Šternberk

Datum: 2. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

21 859,19

783 Dokončovací práce - nátěry

8 743,04

1	783	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	45,130	4,23	190,90	URS 100
---	-----	-----------	---------------------------------------	----	--------	------	--------	---------

Venkovní fasáda

45,13

45,130

Součet

45,130

9	783	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	45,130	40,50	1 827,77	URS 100
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------	---------

Venkovní fasáda

45,13

45,130

Součet

45,130

8	783	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	45,130	149,00	6 724,37	URS 100
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------	---------

Venkovní fasáda

45,13

45,130

Součet

45,130

784 Dokončovací práce - malby a tapety

13 116,15

4	R	784111043	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 5,00 m	m2	125,730	21,44	2 695,65	SOD p.č. 8
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	------------

Skutečnost - SOD

905,73-780

125,730

Součet

125,730

5	R	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	125,730	28,58	3 593,36	SOD p.č. 9
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	------------

Skutečnost - SOD

905,73-780

125,730

Součet

125,730

6	R	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	125,730	54,30	6 827,14	SOD p.č. 10
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------------

Skutečnost - SOD

905,73-780

125,730

Součet

125,730

Celkem

21 859,19