

REKAPITULACE STAVBY

Kód: K028c

Stavba: Ústí nad Orlicí - vojenská posádka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kryš Martin

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60976021

DIČ:

CZ7205065769

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: K028c

Stavba: Ústí nad Orlicí - vojenská posádka

Místo: Datum: 31.05.2018


Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 Budova B 36

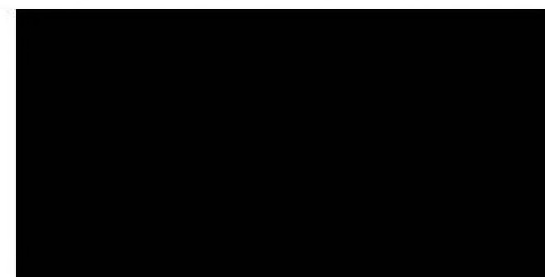

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ústí nad Orlicí - vojenská posádka

Objekt:

3 - Budova B 36

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kryš Martin

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 60976021

DIČ: CZ7205065769

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Orlicí - vojenská posádka

Objekt:

3 - Budova B 36

Místo:

Datum: 31.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

787 - Dokončovací práce - zasklívání

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Orlicí - vojenská posádka

Objekt:

3 - Budova B 36

Místo:

Datum: 31.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	623131101	Cementový postřík vnějších piliřů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2		64,230		
	W		"oprava podezdívky"					
	W		(14,4+54,8+43,2)*0,45			50,580		
	W		"oprava stěny u vrat"					
	W		7*3,7-3,5*3,5			13,650		
	W		Součet			64,230		
2	K	623142001	Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2		64,230		
3	K	623521021	Tenkovrstvá sílkátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších piliřů nebo sloupů	m2		64,230		
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2		199,140		
	W		"světla" 3*0,5			1,500		
	W		"okna" 2*4,9*1,65			194,040		
	W		"markýzy nad vraty" 2*3,6*0,5			3,600		
	W		Součet			199,140		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	946111118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	kus		1,000		
	W		"pro náběry a montáž žlabů a svodů"					
	W		1			1,000		
6	K	946111218	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití	kus		20,000		
7	K	946111818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	kus		1,000		
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2		28,400		
	W		"pro opravu omítky u vrat"					
	W		8			8,000		
	W		"pro náběr přístavby"					
	W		12,9+2*2,75+2*1			20,400		
	W		Součet			28,400		
9	K	952991001	Venkovní úklid po natěračských pracích - na asfaltu a bet. ploše kolem budovy	kpl		1,000		
10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah tlakovou vodou	m2		64,230		
D	998		Přesun hmot					
11	K	92901	Odvoz a likvidace sutí a demontovaných hmot	t		0,290		
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	kpl		1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	764		Konstrukce klempířské					
13	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu	m		109,600		
	W		"výměna žlabů, materiál zůstane na místě"					
	W		2*54,8			109,600		
14	K	764004861	Demontáž svodu	kus		27,600		
15	K	7645081R05	Dodávka a montáž výtakového kolena Pz průměru 100 mm	kus		7,000		
16	K	764511403	Dodávka a montáž žlabu podokapního pátkruhového z Pz plechu řš 250 mm	m		122,600		
	W		"výměna žlabů"					
	W		2*54,8			109,600		
	W		"nové žlaby na přístavbě"					

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		13				13,000	
	W		Součet				122,600	
17	K	764511403x	Žlab podokapní - vyrovnání háků	m	122,600			
18	K	764511444	Dodávka a montáž kotlíku oválného (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu	kus	7,000			
19	K	764518422	Dodávka a montáž svodu kruhového včetně objímek, kolien, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	51,400			
	W		"výměna 3 svodů na rozích haly + 2 svody nové uprostřed"					
	W		(3+2)*9,2				46,000	
	W		"nové svody na přístavbě"					
	W		2*2,7				5,400	
	W		Součet				51,400	
20	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
21	K	767658991	Přípevnění uvolněných vlnitých plechů samořeznými šrouby	kus	350,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
22	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,750			
	W		"nátěr oken a s odstraněním starého nátěru"					
	W		3*0,25				0,750	
23	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,750			
24	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,750			
25	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,750			
26	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	0,750			
27	K	783119001	Obroušení, základní a 2x krycí nátěr meziklených kov. příček š. 3cm - štětcem (1kpl = okna 4,9 x 1,8 m rozdělené na 2x9 dráto-skleněných výplní)	kpl	24,000			
28	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	6,083			
	W	Fasáda	"nátěr dřevěné střední části přístavby v exteriéru + odstranění stávajícího nátěru"					
	W		3,15*2,35-3*0,55*0,8				6,083	
29	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	6,083			
30	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	6,083			
31	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	12,166			
	W		"dvojnásobný nátěr"					
	W		6,083*2				12,166	
32	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1 150,697			
	W		"hala"					
	W		2*18*4,5+1,8*18*0,5*2+54,8*9,2+54,8*4,5+10,85*1,55+18*4,7				1 046,578	
	W		-24*4,9*1,65*2*3,7				-219,940	
	W		"koeficient na vlnu 25 mm" (1046,578-219,94)*0,25				206,660	
	W		"přístavba"					
	W		2,05*24,5+2,05*0,7+0,5*2,45+0,5*2,05+2,7*2,75+3,2*0,4*0,5+12,9*2,75+3,2*2,75+3,2*0,4*0,5*(3*0,5*0,8+2*2,37*1,2)-6,083				93,919	
	W		"koeficient na vlnu 40 mm" 93,919*0,25				23,480	
	W		Součet				1 150,697	
33	K	78330680R	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí otryskáním tlakovou vodou	m2	1 150,697			
34	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1 397,425			
	W		"před provedením nátěru na střeše"					
	W		"hala"					
	W		2*9,8*54,8*1,25 "koeficient na vlnu 25mm"				1 342,600	
	W		"přístavba"					
	W		12,9*3,4*1,25 "koeficient na vlnu 25mm"				54,825	
	W		Součet				1 397,425	
35	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2 548,122			
36	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	2 548,122			
	W		"barva vodou ředitelná"					
	W		1150,697+1397,425				2 548,122	
37	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2 548,122			
	W		"barva vodou ředitelná"					
	W		2548,122				2 548,122	
38	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	kus	70,000			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání					
39	K	787100901	Oprava zasklívání stěn a příček přetmelením s odstraněním starého tmele a napuštění drážky	m	8,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"oprava kytování oken"					
	W		3* (2*0,55+2*0,8)			8,100		
40	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%		1,000		
	D	OST	Ostatní					
41	K	1	Příplatek za zajištění při práci na střeše - B0ZP	kpl		1,000		

