

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

### **Institut klinické a experimentální medicíny**

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená: [redacted] ředitelem

bank. spojení: ČNB č. účtu 42334041/0710

(dále jen "Objednatel")

a

### **PHAR SERVICE, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn.: B 7463

se sídlem Praha 8 - Karlín, Kollárova 10a/644, PSČ 18600

IČ: 44851057, DIČ: CZ44851057

zastoupená: [redacted] místopředsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. účtu: 102644114/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

### **Čl. I.**

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 14. 5. 2018 v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a to na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku, evidovanou u Objednatele pod registračním č. PZ - 2018 - 0000043, uveřejněnou na profilu zadavatele pod evidenčním č. P18V00134653 a pod názvem „IKEM Praha - modernizace dialyzačního oddělení - pavilon E“.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku.

### **Čl. II.**

1. Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu plnění, tj. na plnění/pracích, které nebudou v rámci předmětu plnění realizovány (dále jen „nerealizované práce“), tak, jak jsou tyto nerealizované práce popsány a vyčísleny ve změnových listech (ZL 1 - 12) a v Rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku.
2. Dále se strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečně realizované práce v důsledku nových požadavků objednatele v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku (dále jen „dodatečné práce“), tak, jak jsou tyto dodatečné práce popsány a vyčísleny ve změnových listech (ZL 1 - 12) a v Rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku.
3. Cena za nerealizované práce činí **-1 148 191,48 Kč** (slovy: jeden milion, stočtyřicet osm tisíc, stodevadesátjedna korun čtyřicet osm haléřů českých) bez DPH.
4. Cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací činí **699 349,80 Kč** (slovy: šestsetdevadesátdevět tisíc třistačtyřicetdevět korun, osmdesát haléřů českých) bez DPH.

5. Cena (jak je definována ve smlouvě) bude snížena o cenu nerealizovaných prací a navýšena o cenu dodatečných prací, tj. celkově bude cena uvedená ve smlouvě snížena o - **448 841,68 Kč**.

### Čl. III.

1. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění článku 14 smlouvy, kde se v bodě 14.2 doplňuje poslední věta následujícího znění:

*Odlišně od výše uvedené záruční doby se sjednává záruční doba v délce 120 měsíců na provedené souvrství nosné části podlahy, tedy na litý cementový potěr, doplněný o penetrační vrstvu a samonivelační cementovou stěrku, tedy na zachování mechanicko-fyzikálních vlastností – soudržnost, pevnost, apod. při užívání (zatěžování) prostor dle normových hodnot na daný typ stavby (zdravotnické zařízení)*

### Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
*Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listů + Změnové listy č. 1 - 12*

V Praze dne

14. 09. 2018

V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny:

za PHAR SERVICE, a.s.:

ředitel



**INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY**  
Oddělení stavebních investic a správy budov a objektů  
**Rekapitulace změnových listů**

**NÁZEV AKCE: Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt: **E 1.PP**

**OBJEDNATEL: Institut klinické a experimentální medicíny**

Sídlo: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

**ZHOTOVITEL: PHAR SERVICE, a.s.**

Sídlo: Kollárova 644/10a, 186 00 Praha 8

**SMLOUVA / OBJ.: VZ IKEM PZ-2018-0000043, P18V00134653 ze dne 14.5.2018**

**DODATKY: ==**

**Seznam změnových listů:**

č.	<i>schváleno</i>	<i>název</i>	<i>cena bez dph</i>
1	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 1 - Oddíl ostatní: odpočet PC komponent a vybavení vč. informačního z	-172 639,00 Kč
2	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 2 - Slaboproudé instalace	476 369,00 Kč
3	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 3 - MaR	-434 408,00 Kč
4	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 4 - Dveře a kluzné SDK	-45 388,97 Kč
5	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 5 - vybudování přípojného místa pro chlazení	41 264,00 Kč
6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 6 - VZT - doplnění tlumiče	5 328,00 Kč
7	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 7 - stavební práce, omítky, m.č. E0118	-266 440,97 Kč
8	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 8 - Záměna koberce	12 917,91 Kč
9	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 9 - výrobky PSV, změny, úpravy, doplnění	-58 013,93 Kč
10	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 10 - Silnoproudá elektroinstalace	35 608,65 Kč
11	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 11 - Bilance nerealizovaných položek	-171 300,61 Kč
12	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 12 - Záměna podhledu v m.č. E0118a-d	127 862,24 Kč
13	<input type="checkbox"/>		
14	<input type="checkbox"/>		
15	<input type="checkbox"/>		
16	<input type="checkbox"/>		
<b>CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY</b>			<b>-448 841,68 Kč</b>

VÍCEPRÁCE 699 349,80 Kč **3,0%**  
MÉNĚPRÁCE -1 148 191,48 Kč **-4,9%**

**CENA DLE SOD: 23 347 634,78 Kč**

**CENA VČ. DOD.: 23 347 634,78 Kč**

**CENA ZL: -448 841,68 Kč**

**-1,9%**

**CENA VČ. ZL: 22 898 793,10 Kč**

**CENA VČ. ZL (vč.DPH): 27 707 539,65 Kč**

**NÁZEV AKCE:**                    **Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                    **E 1.PP**

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                    **1**

**ZL 1 - Oddíl ostatní: odpočet PC komponent a vybavení vč. informačního značení a dodávky PHP**

Název:                    **značení a dodávky PHP**

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

dodání PC vybavení a licencí

**Popis změny:**

PC vybavení a PC licence nebudou dodány dodavatelem, zajistí si IKEM sám

**Zdůvodnění změny:**

zajistí si IKEM sám

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                    ...
- cenová nabídka (příl. č.)                    ...
- fotodokumentace (příl. č.)                    ...
- další doklady (příl. č.)                    ...

**Dopady:**


- do projektové dokumentace:                    ...
- do časového plánu:                    ...
- do ceny:                    **-172 639,00 Kč**

**Navrhovatel změny:**


- objednatel
- zhotovitel
- projektant

**Vyjádření zhotovitele:**


Souhlasíme.



**Vyjádření investičního oddělení:**




**Vyjádření objednatele:**




**ZÁVĚR:**

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.  
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.


V Praze, dne:  
12.06.2018



za předávajícího



za přejímajícího



D	OST	Ostatní					
							<b>-172 639,00</b>
			Odpočet PC vybavení				<b>-172 639,00</b>
188	K	OST000TE024	D+M OT E024 Medical Device PC - medicínský dotykový AIO, ref. Výrobek Advantech POC-W212 (dle PD)	kus	-1,000	65 000,00	-65 000,00
189	K	OST000TE025	D+M OT E025 voděodolná omyvatelná klávesnice ref. Výrobek TKL-105-IP68-KGEH (dle PD)	kus	-9,000	1 955,00	-17 595,00
190	K	OST000TE026	D+M OT E026 klientské přístupové licence Microsoft (dle PD)	kus	-1,000	1 900,00	-1 900,00
191	K	OST000TE027	D+M OT E027 klientské přístupové licence Microsoft (dle PD)	kus	-4,000	10 600,00	-42 400,00
192	K	OST000TE028	D+M OT E028 dodávka a montáž informačního značení (dle PD)	kpl	-1,000	27 360,00	-27 360,00
170	K	OST000TE005	D+M OT E005 přenosný hasicí přístroj sněhový (dle PD)	kus	-8,000	2 298,00	-18 384,00

**NÁZEV AKCE:**                    **Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                    **E 1.PP**

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                    **2**

Název:                    **ZL 2 - Slaboproudé instalace**

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

Slaboproudé instalace

**Popis změny:**

Změny dle požadavku investora

**Zdůvodnění změny:**

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                    ...
- cenová nabídka (příl. č.)                    ...
- fotodokumentace (příl. č.)                    ...
- další doklady (příl. č.)                    ...


**Dopady:**

- do projektové dokumentace:                    ...
- do časového plánu:                    ...
- do ceny:                    **476 369,00 Kč**


**Navrhovatel změny:**

- objednatel
- zhotovitel
- projektant


**Vyjádření zhotovitele:**



**Vyjádření investičního oddělení:**



**Vyjádření objednatele:**





**ZÁVĚR:**


**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.**

**Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě č. 11/2018.**

V Praze, dne:  
03.09.2018

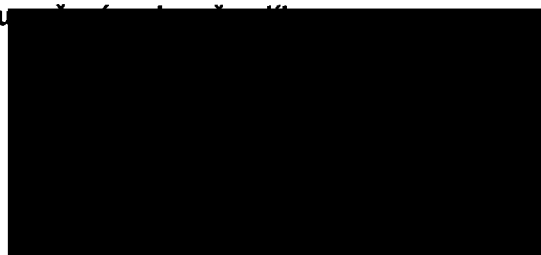

za přejímajícího





Př. Položka	Kód	Popis položky	Měr. Jedn.	Množství položky	Rev. č. 1 položky	Rozdíln. Měr.	Ceny v Kč			Materiál		Montáž		Kalkulační cena			
							Jedn.	Materiál	ředit.	Montáž	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž			
<b>M-22 Slaboproudá rozvodny oddíl 1</b>																	
1	R	220990001 Závuska pod omítku 2xR45 UTP CAT6 včetně rámečku	ks	42	43		936,00	40 788,00	272,00	11 696,00			40 248,00 Kč	11 696,00 Kč			
2	H	220990002 Závuska pod omítku 2xR45 UTP CAT6 včetně rámečku	ks	10	10		703,00	7 030,00	198,00	1 980,00			7 030,00 Kč	1 980,00 Kč			
3	H	220990003 stávkáček 19" datový rozvaděč TC1/1PP - dovýbení															
4	H	220990004 Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany smřira 3m	ks	1	1		669,00	669,00	163,00	163,00			669,00 Kč	163,00 Kč			
5	H	220990005 Patch panel UTP osaz 48 pozic BK ŽU CAT6	ks	3	3		15 899,00	47 697,00	4 061,00	12 183,00			47 697,00 Kč	12 183,00 Kč			
6	H	220990006 Příchozí panel velikosti 1U černý s kariátem	ks	3	3		543,00	1 629,00	88,00	264,00			1 629,00 Kč	396,00 Kč			
7	H	220990007 Příchozí panel velikosti 2U černý s kariátem	ks	1	1		1 086,00	1 086,00	88,00	88,00			1 086,00 Kč	98,00 Kč			
8	H	220990008 Patch kabel UTP 3m CAT6, šedý, s litou ochranou, 2xR45, AESP	ks	40	40		221,00	8 840,00	14,00	560,00			8 840,00 Kč	560,00 Kč			
9	H	220990009 ISDN telefonní panel 50 portů	ks	1	1		2 183,00	2 183,00	1 359,00	1 359,00			2 183,00 Kč	1 359,00 Kč			
10	H	220990010 Aktivní prvky TC1/1PP															
11	H	220990011 Switch web managed PoE 48x 100M PoE + 2x SFP WS C2960X-48TS-1					63 290,00	118 800,00	884,00	2 652,00			119 484,00 Kč	2 652,00 Kč	189 570,00 Kč	652,00 Kč	
REV. 1		Switch web managed - Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 2x 10G SFP+ LAN Base (WS-C2960X-48LPD-1)					95 313,00		584,00				95 897,00 Kč		2 652,00 Kč	285 939,00 Kč	2 652,00 Kč
17	H	220990012 16Gbps SFP optický modul, konektor LC pro multimodový kabel	ks	4	4		7 567,00	30 268,00	41,00	164,00			30 309,00 Kč	164,00 Kč	30 473,00 Kč	164,00 Kč	
REV. 1		10GBASE-LRM SFP Module (SFP-10G-LRM) - změna na typ SFP-10G-LR (samplí mod do 10km)	ks	4	4		5 071,00		39,00				5 110,00 Kč	39,00 Kč	5 149,00 Kč	39,00 Kč	
		Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module (C2960X STACK)	ks	4	4		16 429,00		41,00				16 470,00 Kč	41,00 Kč	16 511,00 Kč	41,00 Kč	
13	H	220990013 Patch kabel 50/125 kLpc/LCpc MM OM2 3m duplex SXP LC/PC CM42 JM-0	ks	1	1		1 037,00	1 037,00	114,00	84,00			1 151,00 Kč	84,00 Kč			
14	A	220990014 Access Point															
15	REV. 1	220990015 WiFi Access Point 802.11a/b/g/n/ac až 867Mbps, Dualband, PoE GLAN WPS, RADIUS server, Roaming centrální správa, Podpora až 100 uživatelů současně a rychlý roaming mezi přístupovými body	ks	2	0		6 793,00	13 586,00	803,00	1 606,00					13 586,00 Kč	1 606,00 Kč	
16	R	220990016 Elektroinstalční materiál a kabely															
REV. 1		Kabel UTP Cat 6 LSZH drát fialová box 305m bezohaberní modul RJ45, Cat 6	m	5 280	6 205	9	22,00	116 160,00	9,00	47 520,00			136 510,00 Kč	55 845,00 Kč	20 350,00 Kč	8 325,00 Kč	
REV. 1		trubka PVC LFLEX 2316	m	10	10	0	70,00	700,00	34,00	340,00			700,00 Kč	340,00 Kč	1 272,00 Kč	222,00 Kč	
REV. 1		trubka PVC LFLEX 2323	m	240	270	3	4,00	960,00	38,00	912,00			1 080,00 Kč	10 260,00 Kč	120,00 Kč	1 140,00 Kč	
REV. 1		trubka PVC LFLEX 2329	m	210	230	2	6,00	1 260,00	41,00	8 610,00			1 380,00 Kč	9 430,00 Kč	120,00 Kč	820,00 Kč	
REV. 1		trubka PVC LFLEX 2336	m	50	50	0	9,00	450,00	48,00	2 400,00			450,00 Kč	2 400,00 Kč			
REV. 1		krabice přístrojová do sdírkotratu	m	50	50	0	13,00	650,00	57,00	2 850,00			650,00 Kč	2 850,00 Kč			
REV. 1		krabice univerzální do sdírkotratu včetně víčka	ks	40	40	0	22,00	880,00	68,00	2 720,00			880,00 Kč	2 720,00 Kč			
REV. 1		krabice přístrojová KP68/2	ks	55	55	0	29,00	1 595,00	68,00	3 740,00			1 595,00 Kč	3 740,00 Kč			
REV. 1		krabice KUG8-1901 s víčka pod omítku	ks	55	55	0	6,00	330,00	116,00	6 380,00			6,00 Kč	2 720,00 Kč			
REV. 1		průchodnice (tmel EP10min, min II šířky 150, až do 300 cm2	bal	3	3	0	1 292,00	3 876,00	884,00	2 652,00			660,00 Kč	6 380,00 Kč			
REV. 1		liska hranatá 60x40 HA (3m) včetně spoj. materiálu	ks	12	12	0	80,00	960,00	75,00	900,00			960,00 Kč	900,00 Kč			
REV. 1		drátka pro tr 23, cíhla	m	40	40	0	68,00	2 720,00						2 720,00 Kč			
REV. 1		drátka pro tr 29, cíhla	m	40	40	0	86,00	3 440,00						3 440,00 Kč			
REV. 1		drátka pro tr 36, cíhla	m	35	35	0	116,00	4 060,00						4 060,00 Kč			
REV. 1		průstup stavební konstrukci do 150mm	ks	35	35	0	176,00	6 160,00						6 160,00 Kč			
REV. 1		ICI měření, certifikace protokol	ks	1	1	0			8 479,00	8 479,00					8 479,00 Kč		
REV. 1		elektronické výpomoci (výskazy nky pro konzoly podpěry, závěsy, zajištění manipulací plošiny, zadržení nebo zabránění výskazu nky nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastelování úpravovacích prvků, upřesňování pomoci) (šk)	hed	20	20	0			276,00	17 940,00							
REV. 1		komunikační zařízení sestry pacient	ks	1	1	0	7 470,00	7 470,00	1 378,00	1 378,00			7 470,00 Kč	1 378,00 Kč			
REV. 1		Přítulový systém PS								49 578,00			49 578,00 Kč				
REV. 1		dvířka jedn. v plastovém lezu RS 485, přípojnice max. 2 čteček (RFID), 12 Vss, pro dvoje dveře (treba jedny dveře se čtečkami na příchozí oděšňování). Tyto jednotky se propojují k řídicí jednotce prostřednictvím rozvaděč RS-485, jsou vybaveny optickým přepínačem adres (Ročník: 0 - 15)	ks	2	2	0	13 281,00	26 562,00	679,00	1 358,00			26 562,00 Kč	1 358,00 Kč			
REV. 1		Bezdrátový reader - drátka RJG s vstřiknutým wiegand 14516 MHz	ks	4	4	0	3 833,00	15 332,00	530,00	2 120,00			15 332,00 Kč	2 120,00 Kč			
REV. 1		Bezdrátový reader - drátka RJG s vstřiknutým wiegand 14516 MHz	ks	1	1	0	904,00	904,00	340,00	340,00			904,00 Kč	340,00 Kč			
REV. 1		Bezdrátový reader - drátka RJG s vstřiknutým wiegand 14516 MHz	ks	50	50	0	34,00	1 700,00	0,00	0,00			1 700,00 Kč	0,00 Kč			
REV. 1		Bezdrátový reader - drátka RJG s vstřiknutým wiegand 14516 MHz	ks	2	2	0	13 834,00	27 668,00	1 563,00	3 126,00			27 668,00 Kč	3 126,00 Kč			
REV. 1		licence pro 1 dveře	ks	2	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00							
REV. 1		Kabely a elektroinstalční materiál															
REV. 1		kabel FTY 2x1	m	80	80	0	9,00	720,00	17,00	1 360,00			720,00 Kč	1 360,00 Kč			
REV. 1		kabel VY 12 2x1,5	m	250	250	0	11,00	2 750,00	21,00	5 250,00			2 750,00 Kč	5 250,00 Kč			
REV. 1		kabel UTP diát CAT5e, PVC, síťka 500m, šedý	m	270	305	0	7,00	1 890,00	14,00	3 780,00			1 890,00 Kč	4 200,00 Kč	245,00 Kč	490,00 Kč	
REV. 1		kabel RJ45 2x20 8	m	15	15	0	8,00	120,00	17,00	255,00			120,00 Kč	255,00 Kč			
REV. 1		trubka oběhová - EP11EX 16 125N 2316 PVC (ČSN)	m	70	70	0	4,00	280,00	34,00	2 380,00			280,00 Kč	2 380,00 Kč			
REV. 1		trubka oběhová - EP11EX 23 125N 2323 PVC (ČSN)	m	45	45	0	6,00	270,00	38,00	1 710,00			270,00 Kč	1 710,00 Kč			
REV. 1		krabice přístrojová KP68/2	ks	10	10	0	6,00	60,00	68,00	680,00			60,00 Kč	680,00 Kč			
REV. 1		krabice KUG8-1901 s víčka pod omítku	ks	20	20	0	12,00	240,00	116,00	2 320,00			240,00 Kč	2 320,00 Kč			
REV. 1		drátka pro tr 23, cíhla	m	10	10	0	68,00	680,00					680,00 Kč				
REV. 1		drátka pro tr 29, cíhla	m	10	10	0	86,00	860,00					860,00 Kč				
REV. 1		drátka pro tr 36, cíhla	m	10	10	0	116,00	1 160,00					1 160,00 Kč				
REV. 1		integrace do síťového systému	hed	16	16	0			888,00	14 208,00					14 208,00 Kč		
REV. 1		elektronické výpomoci (výskazy nky pro konzoly podpěry, závěsy, zajištění manipulací plošiny, zadržení nebo zabránění výskazu nky nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastelování úpravovacích prvků, upřesňování pomoci) (šk)	hed	20	20	0			272,00	5 440,00							
REV. 1		průstup stavební konstrukci do 150mm	ks	5	5	0			181,00	905,00					905,00 Kč		
REV. 1		elektronické výpomoci (výskazy nky pro konzoly podpěry, závěsy, zajištění manipulací plošiny, zadržení nebo zabránění výskazu nky nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastelování úpravovacích prvků, upřesňování pomoci) (šk)	ks	1	1	0	1 154,00	1 154,00	47,00	47,00			1 154,00 Kč	47,00 Kč			
REV. 1		komunikační zařízení sestry pacient						516 943,00	188 096,00				578 349,00 Kč	198 317,00 Kč	61 406,00 Kč	10 221,00 Kč	
REV. 1		Terminál personálu IP	ks	1	1	0	0,00	0,00	8 958,00	8 958,00			0,00 Kč	8 958,00 Kč			
REV. 1		Závuska ethernetu IP	ks	2	2	0	90 586,00	181 172,00	5 653,00	5 653,00			181 172,00 Kč	5 653,00 Kč			
REV. 1		Systémový server WSP	ks	2	2	0	794,00	1 588,00	204,00	408,00			1 588,00 Kč	408,00 Kč	1 588,00 Kč	408,00 Kč	
REV. 1		SW licence uživatelská	ks	1	1	0	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00			11 220,00 Kč	0,00 Kč			
REV. 1		SW licence uživatelská	ks	29	29	1	5 989,00	173 681,00	0,00	0,00			173 681,00 Kč	0,00 Kč	589,00 Kč		
REV. 1		Modul audio programů IP	ks	1	1	0	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00			5 216,00 Kč	0,00 Kč			
REV. 1		Lůžková jednotka IP	ks	12	12	0	18 224,00	218 688,00	612,00	612,00			218 688,00 Kč	612,00 Kč			
REV. 1		Závěs lůžkové jednotky bez konektoru IP	ks	12	12	0	3 776,00	45 312,00	1 224,00	1 476,00			45 312,00 Kč	1 476,00 Kč			
REV. 1		Závěs lůžkové jednotky bez konektoru IP	ks	12	12</												



**NÁZEV AKCE:**                    **Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                    **E 1.PP**

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                    **3**

Název:                    **ZL 3 - MaR**

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

Oddíl MaR - kabeláže a koncepční řešení

**Popis změny:**

Změna v řešení vyvolala úsporu na kabelážích.

**Zdůvodnění změny:**

Požadavek investora na dodatečnou úpravu.

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                    ...
- cenová nabídka (příl. č.)                    ...
- fotodokumentace (příl. č.)                    ...
- další doklady (příl. č.)                    ...


**Dopady:**

- do projektové dokumentace:                    ...
- do časového plánu:                    ...
- do ceny:                    **-434 408,00 Kč**


**Navrhovatel změny:**

- objednatel
- zhotovitel
- projektant


Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření investičního oddělení:




Vyjádření objednatele:




ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.  
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:  
03.09.2018



za předávajícího



za přejímajícího

















**NÁZEV AKCE:**                    **Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                    **E 1.PP**

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                    **4**

Název:                    **ZL 4 - Dveře a kluzné SDK**

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

V PD řešeno posuvnými dveřmi do pouzdra (2ks - mezi m.č. E\_0102 a E\_0103; E\_0103 a E\_0104), Dveře do m.č. E\_0118e ponechávány stávající (skřížené, nefunkční).  
 Standardní napojení SDK ke stropní konstrukci.

**Popis změny:**

V PD řešeno posuvnými dveřmi do pouzdra (2ks - mezi m.č. E\_0102 a E\_0103; E\_0103 a E\_0104), nahrazeno klasickými otočnými dveřmi 800/2100 (L a P), tedy i příslušnými zárubněmi. Původní dveře do m.č. E\_0118e nahrazeny novými vč. vybourání stávající zárubně a zabudování nové vč. všech dodávek.  
 Z důvodu statiky doplněno kluzné ukončení SDK ke stropu.

**Zdůvodnění změny:**

Požadavek investora na splnění  $R_w=32$  dB a výměnu skřížených dveří, resp. zárubní.  
 Nutnost úpravy ukončení SDK s ohledem na větší průhyby nosné konstrukce.

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                    ...
- cenová nabídka (příl. č.)                    ...
- fotodokumentace (příl. č.)                    ...
- další doklady (příl. č.)                    ...


**Dopady:**

- do projektové dokumentace:                    ...
- do časového plánu:                    ...
- do ceny:                    **-45 388,97 Kč**


**Navrhovatel změny:**

- objednatel
- zhotovitel
- projektant


**Vyjádření zhotovitele:**



**Vyjádření investičního oddělení:**




**Vyjádření objednatele:**




**ZÁVĚR:**

**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.  
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

V Praze, dne:  
03.09.2018



za předavajícího



za přejímajícího



## Stavební úpravy - dveře a SDK

**-45 388,97 Kč**

### Úpravy dveří m.č. E0102 a E0103

55	K	76600E009	D+M E009 dveře posuvné v ocelovém pouzdře 800x2100 mm (dle PD)	kus	-1,000	30 625,00	-30 625,00
56	K	76600E010	D+M E010 dveře posuvné v ocelovém pouzdře 800x2100 mm (dle PD)	kus	-1,000	29 420,00	-29 420,00
57	K	76600E0xx	D+M E0xx dveře vnitřní plně do ocelové zárubně 800x2100 mm, L (dle PD)	kus	2,000	13 668,00	27 336,00

### Úpravy dveří m.č. E0118e

			Zárubně do m.č. E 0118e 1100/1970 P	ks	1,00	3 125,00	<b>3 125,00</b>
			Vybourání stávající dveřní zárubně	ks	1,00	550,00	<b>550,00</b>
			Osazení nové dveřní zárubně vč. úpravy překladu	ks	1,00	1 950,00	<b>1 950,00</b>
			Dodávka a montáž dveřního křídla do m.č. E 0118e 1100/1970 P vč. kování	ks	1,00	6 125,00	<b>6 125,00</b>
			Nátěr zárubní	ks	1,00	850,00	<b>850,00</b>

## CELKEM dveře

**-20 109,00 Kč**

### Kluzné napojení SDK

			Dodávka a montáž kluzného napojení W112	bm	171,20	132,44	<b>22 673,73</b>
			Dodávka a montáž kluzného napojení W116	bm	17,10	264,88	<b>4 529,45</b>
			Dodávka a montáž profilů UW MAX W112	bm	171,20	146,20	<b>25 029,44</b>
			Dodávka a montáž profilů UW MAX W116	bm	17,10	292,40	<b>5 000,04</b>

166	K	OST000TE001	D+M OT E001 revizní dvířka do omítky EI15DP1 (dle PD)	kus	-15,000	2 173,00	-32 595,00
167	K	OST000TE002	D+M OT E002 revizní dvířka do SDK EI15DP1 (dle PD)	kus	-2,000	2 173,00	-4 346,00
			D+M revizní dvířka do SDK 300x300x25	kus	1,000	1 596,00	1 596,00
			D+M revizní dvířka do SDK 400x400x25	kus	2,000	1 824,00	3 648,00
			D+M revizní dvířka do SDK 500x500x25	kus	2,000	2 166,00	4 332,00
			D+M revizní dvířka do SDK 600x600x25	kus	8,000	2 394,00	19 152,00
			D+M revizní dvířka do SDK 600x400x25	kus	2,000	2 166,00	4 332,00
			D+M revizní dvířka do SDK 400x400 (aku/PO)x25	kus	4,000	2 508,00	10 032,00
			D+M revizní dvířka do zdiva 300x300	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
			D+M revizní dvířka do zdiva 300x300 pod obklad	kus	3,000	2 803,00	8 409,00
			D+M revizní dvířka do zdiva 400x400 pod obklad	kus	3,000	3 362,00	10 086,00
31	K	763131421	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	18,700	575,00	10 752,50
32	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	-14,960	105,00	-1 570,80
41	K	763135201	Montáž sádrokartonového podhledu lamelového šířky do 2400 mm (chodbový systém) samonosného, demontovatelného polozapuštěného	m2	-18,700	263,00	-4 918,10
42	M	5903613X3	panel akustický PD_E02 600x1200x15mm (dle PD)	m2	-20,570	1 339,00	-27 543,23
45	K	763000X1	D+M samostatný požární předěl s požární odolností shora 45 min a zdola 60 min pro ochranu stávajících TZB instalací (dle PD)	m2	-85,500	998,00	-85 329,00

## CELKEM SDK

**-25 279,97 Kč**

**NÁZEV AKCE:**                    **Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                    **E 1.PP**

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                    **5**

Název:                    **ZL 5 - vybudování přípojného místa pro chlazení**

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

Oddíl D.1.4j - chlazení, chybějící přípojné místo v 1.PP na rozvody chlazení.

**Popis změny:**

Doplnění přívodu chlazení od páteřního potrubí 2.PP do 1.PP a výstup ze šachty, vytvoření přípojného místa.

**Zdůvodnění změny:**

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                    ...
- cenová nabídka (příl. č.)                    ...
- fotodokumentace (příl. č.)                    ...
- další doklady (příl. č.)                    ...


**Dopady:**

- do projektové dokumentace:                    ...
- do časového plánu:                    ...
- do ceny:                    **41 264,00 Kč**


**Navrhovatel změny:**

- objednatel
- zhotovitel
- projektant


Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření investičního oddělení:



Vyjádření objednatele:



**ZÁVĚR:**


**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.  
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

V Praze, dne:  
03.09.2018

za předávajícího

za přejímajícího



<b>Doplnění rozvodu chlazení z 2.PP do 1.PP</b>								<b>41 264,00</b>	
<b>B. Rozvody potrubí</b>									
<b>ROZVODY OCELOVEHO POTRUBÍ JAKOSTI</b>									
<b>11.353.0, včetně antikorozivního nátěru</b>									
57x2.9 (DN50) včetně oblouků a kolen	m	14,00	437,00	6 118,00	V materiálu	294,00	4 116,00	731,00	10 234,00
<b>C. Tepelné izolace</b>									
<b>NAUCUKOVÉ TEPELNÉ IZOLACE</b>									
<b>Tloušťka izolace 13 mm</b>									
tepelná izolace na potrubí DN50	m	14,00	399,00	5 586,00	Podíl	0,00	0,00	399,00	5 586,00
<b>D. Stavební přípomoc</b>									
Demontáž a zpětná montáž podhledu v místě									
připojení	m2	4,00	0,00	0,00	Podíl	161,00	644,00	161,00	644,00
Stavební přípomoc, prostupy do a z šachty vč. prací									
ve stísněném prostoru vč. začištění	ks	2,00	300,00	600,00	Podíl	2 500,00	5 000,00	2 800,00	5 600,00
Pomocné montážní zařízení pro přístup do šachty vč.									
zabezpečení pro montáž	kpl	1,00	15 900,00	15 900,00	Podíl	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00
Zapravení vstupu do šachty požárním dotesením									
(SDK požární podhled)	m2	2,00	1 650,00	3 300,00		0,00	0,00	1 650,00	3 300,00



**NÁZEV AKCE:**                    **Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                    E 1.PP

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                    6

Název:                    ZL 6 - VZT - doplnění tlumiče

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

**Popis změny:**

Doplnění tlumiče do přefukového vzt potrubí z ambulancí do čekárny.

**Zdůvodnění změny:**

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                    ...
- cenová nabídka (příl. č.)                    ...
- fotodokumentace (příl. č.)                    ...
- další doklady (příl. č.)                    ...


**Dopady:**

- do projektové dokumentace:                    ...
- do časového plánu:                    ...
- do ceny:                    **5 328,00 Kč**


**Navrhovatel změny:**

- objednatel
- zhotovitel
- projektant


**Vyjádření zhotovitele:**



**Vyjádření investičního oddělení:**




**Vyjádření objednatele:**




**ZÁVĚR:**

**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.  
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

V Praze, dne:  
03.09.2018



za předávajícího



za přejímajícího



Pozice	Dodávka a montáž tlumičů hluku a ostatních komponentů přefuku VZT	MJ	Množství	cena	cena
				MJ	CELKEM
	<b>Celkem</b>				<b>5 328 Kč</b>
<b>2</b>	<b>Instalace tlumičů hluku na stávající přefukové potrubí mezi m.č. E0102 a E0130 - E0101</b>				<b>5 328 Kč</b>
	MAA 160/900 tlumič hluku	ks	1	1 828 Kč	1 828 Kč
	instalace do stávajícího vzduchovodu	kpl	1	3 100 Kč	3 100 Kč
	spojovací a závěsný materiál	kpl	1	400 Kč	400 Kč

**NÁZEV AKCE:**                    **Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                    E 1.PP

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                    7

Název:                    ZL 7 - stavební práce, omítky, m.č. E0118

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

Stavební část - Původní omítky, odstranění a nové

**Popis změny:**

Většinové ponechání původních omítek, úpravy stávajících omítek dle typu a účelu

**Zdůvodnění změny:**

Úspora

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                    ...
- cenová nabídka (příl. č.)                    ...
- fotodokumentace (příl. č.)                    ...
- další doklady (příl. č.)                    ...

**Dopady:**

- do projektové dokumentace:                    ...
- do časového plánu:                    ...
- do ceny:                    **-266 440,97 Kč**

**Navrhovatel změny:**

- objednatel
- zhotovitel
- projektant

**Vyjádření zhotovitele:**

[Redacted signature area]

**Vyjádření investičního oddělení:**

[Redacted signature area]

**Vyjádření objednatele:**

[Redacted signature area]

**ZÁVĚR:**

**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.  
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

V Praze, dne:  
03.09.2018

[Redacted signature area]

za předávajícího

za přejímajícího

[Redacted signature area]

R	ZL 7	<b>Celkem stavební práce</b>					<b>-266 440,97</b>
		<b>Omitky odpočet nových, přípočet opravy</b>					<b>-352 490,32</b>
1	R 9620331133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-30,200	125,00		-3 775,00
2	R 612 341 3x1	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně vč. rohových lišt a výztužné pásky	m2	-773,902	297,00		-229 848,89
3	R 612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-1 547,904	91,00		-140 859,26
4	R 978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % - odpočet 70% ploch	m2	-1 177,560	79,00		-93 027,24
5	R 978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-524,460	65,00		-34 089,90
12	K 997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-46,469	217,00		-10 083,81
13	K 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-46,469	117,00		-5 436,89
14	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-46,469	284,00		-13 197,24
15	K 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-185,877	19,00		-3 531,66
16	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-46,469	650,00		-30 204,95
7	R	Omítka jádrová MVC	m2	168,510	185,00		31 174,35
11	R	Oprava omítek po demolicích do 10% z celkové plochy	m2	596,000	29,00		17 284,00
10	R práce	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	350,420	26,00		9 110,92
11	R práce	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - akrylátová	m2	97,000	82,00		7 954,00
1	K 612131141	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 100% plochy	m2	433,020	25,00		10 825,50
2	K 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	390,130	125,00		48 766,25
3	K 612321341	Vápenocementová omítka štuková stěn vnitřní 20% plochy	m2	342,700	69,00		23 646,30
4	K 622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	191,025	32,00		6 112,80
5	M 590514700	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná	m	210,128	9,00		1 891,15
5	K 6222740X1	Montáž profilů rohových	m	-165,000	38,00		-6 270,00
6	M 5915518X1	profil rohový vnější	m	-181,500	23,00		-4 174,50
9	K 784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m - 100% plochy	m2	366,240	149,00		54 569,76
156	K 7814941X1	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem - navíc kolem umyvadel	m	28,000	198,00		5 544,00
157	K 781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	135,000	38,00		5 130,00
		<b>Úpravy m.č. E0118a-d</b>					<b>173 041,93</b>
10	K 978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	21,240	79,00		1 677,96
11	K 978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	21,240	65,00		1 380,60
8	K 612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	21,240	195,00		4 141,80
22	K 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	203,520	125,00		25 440,00
14	K 612321341	Vápenocementová omítka štuková stěn vnitřní 20% plochy	m2	178,150	69,00		12 292,35
24	K 622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	54,000	32,00		1 728,00
25	M 590514700	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná	m	56,700	9,00		510,30
26	K 974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	10,000	86,00		860,00
		Zazdění otvorů do stávajících šachet nad podhledem	ks	4,000	850,00		3 400,00
21	K 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,304	648,00		2 788,99
15	K 711493122	Izolace stěrková pod obklad	m2	6,000	388,00		2 328,00
4	K 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	124,00		496,00
5	K 725210914	Montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	4,000	210,00		840,00
6	M 642110450	umyvadlo keramické závěsné bílé	kus	4,000	2 200,00		8 800,00
28	K 725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	63,40		253,60
29	K 725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	4,000	187,00		748,00
30	M 551456110	baterie umyvadlová nástěnná páková Safira Easy New 1094-NEW,s otoč.ram..s prodlouž pákou(lékařská) 150mm chrom	kus	4,000	3 140,00		12 560,00

3	K	781423810	Demontáž obkladů z obkladaček lepených	m2	25.370	89,00	2 257,93
18	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	25,370	393,00	9 970,41
19	M	597611560	<b>obklady keramické RAKO</b>	m2	27,907	294,00	8 204,66
156	K	7814941X1	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	28,000	198,00	5 544,00
157	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	25,000	38,00	950,00
20	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,509	503,00	256,03
			dodávka nových kazet minerálního podhledu (náhrada za původní poničené prvky)	bal	2,000	1 560,00	3 120,00
			demontáž nerezových odvodů dial. Vody z podlahy, oprava potrubí, zpětná montáž vč. spoj. Materiálu	ks	6,000	1 250,00	7 500,00
			demontáž pomocných podpůrných nožiček parapetního žlabu, zpětná montáž vč. úpravy a kotvení	ks	8,000	789,00	6 312,00
23	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m - 100% plochy	m2	178,150	142,00	25 297,30
175	K	OST000TE011	D+M OT E011 nástěnný ochranný pás na chodbě E 0112 umístěný v jedné úrovni (dle PD)	m	24,000	838,00	20 112,00
187	K	OST000TE023	D+M OT E023 nástěnné ochranné plastové rohy umístěné na všech vnějších rohách stěn (dle PD)	kus	4,000	818,00	3 272,00
			<b>SDK Předstěna m.č. E0111</b>				<b>40 352,30</b>
1	R	mtž	SDK předstěna	m2	47,150	375,00	17 681,25
2	R	mtž	SDK předstěna - dvojité opláštění	m2	47,150	153,00	7 213,95
3		materiál	akustika SDK 12,5 mm	m2	51,700	108,00	5 583,60
4		materiál	pevnostní SDK 12,5 m2	m2	54,250	182,00	9 873,50
			<b>m.č. E0110</b>				<b>7 612,00</b>
156	K	7814941X1	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem - kolem umyvadel	m	6,000	198,00	1 188,00
18	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem pro m.-č. E0110	m2	1,000	393,00	393,00
19	M	597611560	<b>obklady keramické RAKO pro m.č. E0110</b>	m2	1,000	294,00	294,00
5	K	725210914	Montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	1,000	210,00	210,00
6	M	642110450	<b>umyvadlo keramické závěsné bílé</b>	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
29	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	187,00	187,00
30	M	551456110	<b>baterie umyvadlová nástěnná páková Safira Easy New 1094-NEW,s otoč.ram.,s prodlouž.pakou(tekaiska) 150mm chrom</b>	kus	1,000	3 140,00	3 140,00
			<b>Dodatečná izolace stávajícího kanalizačního potrubí</b>				<b>10 521,00</b>
1			montáž izolace protihlukové	m	37,000	127,00	4 699,00
2			izolace protihluková pro potrubí d 110 mm	m	41,000	142,00	5 822,00
			<b>Přeložka potrubí pro připojení dřezu v m.č. E0118e - dializační voda</b>				<b>8 492,00</b>
1			plastové potrubí PPR 20x2,8 PN16, vč. tvarovek a uchycení objímkami	m	24,000	272,00	6 528,00
2			návršková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 20x9mm, přelepené spoje	m	24,000	50,00	1 200,00
3			HT potrubí DN50, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451	m	2,000	382,00	764,00
			<b>Přeložení hydrantové skříňe vč. vypuštění a napuštění systému</b>				<b>7 365,00</b>
1			Přeložení hydrantové skříňe vč. vypuštění a napuštění systému	kpl	1,000	7 365,00	7 365,00
			<b>Odpočet svislých vodovzdušných izolací</b>				<b>-164 514,88</b>
148	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé s těsnicí stěrkou	m2	-330,927	388,00	-128 399,68
149	K	781495133	Ostatní prvky izolace ve spojení s obkladem pás, lepený vnitřní kout	m	-188,100	192,00	-36 115,20
			<b>Sádrové terče</b>				<b>3 180,00</b>
5	R	práce	Sádrové terče -statika 1.NP	hod	12,000	265,00	3 180,00

**NÁZEV AKCE:**                    **Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                    E 1.PP

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                    **8**

Název:                    **ZL 8 - Záměna koberce**

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

koberec Tarkett DESSO ESSENCE STRUCTURE B399 5011

**Popis změny:**

náhrada za koberec Flotex Cirrus, s270015 storm

**Zdůvodnění změny:**

Požadavek investora

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                    ...
- cenová nabídka (příl. č.)                    ...
- fotodokumentace (příl. č.)                    ...
- další doklady (příl. č.)                    ...

**Dopady:**

- do projektové dokumentace:                    ...
- do časového plánu:                    ...
- do ceny:                    **12 917,91 Kč**


**Navrhovatel změny:**

- objednatel
- zhotovitel
- projektant




**Vyjádření zhotovitele:**


Bude provedeno dle požadavku.



**Vyjádření investičního oddělení:**




**Vyjádření objednatele:**



**ZÁVĚR:**


Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.  
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:  
03.09.2018



za předávajícího

za přejímajícího



**Náhrada koberece - celkem****12 917,91 Kč****Původní koberec****-110 530,39 Kč**

131	M	6975107X1	koberec zátěžový ve čtvercích 500x500 mm a tl. 8,0 m (dle PD)	m2	-125,180	800,00	100 144,00
-----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

133	M	6975107X2	sokl ke kobereci zátěžový vč. kobercové lišty TL55 (dle PD)	m	-128,227	81,00	10 386,39
			116,57*1,1 Přepočtené koeficientem množství		128,227		

**Nový koberec****123 448,30 Kč**

131a	M	6975107X1	koberec Flotex Cirrus, s270015 storm	m2	125,180	395,00	112 036,10
------	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--------	------------

133a	M	6975107X2	sokl ke kobereci kobercové lišty TL55 (dle PD) (Flotex Cirrus, s270015 storm)	m	128,227	89,00	11 412,20
------	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

**NÁZEV AKCE:**                    **Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                    **E 1.PP**

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                    **9**

Název:                    **ZL 9 - výrobky PSV, změny, úpravy, doplnění**

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

**Popis změny:**

Byly upraveny specifikace některých položek PSV, dle upraveného zadání projektanta, a tyto změny byly adekvátně oceněny/zlevněny.

**Zdůvodnění změny:**

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                    ...
- cenová nabídka (příl. č.)                    ...
- fotodokumentace (příl. č.)                    ...
- další doklady (příl. č.)                    ...


**Dopady:**

- do projektové dokumentace:                    ...
- do časového plánu:                    ...
- do ceny:                    **-58 013,93 Kč**


**Navrhovatel změny:**

- objednatel
- zhotovitel
- projektant


Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření investičního oddělení:




Vyjádření objednatele:




**ZÁVĚR:**

**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.  
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

V Praze, dne:  
03.09.2018



za předávajícího



za přejímajícího

CELKEM							-58 013,93
<b>Záměna umyvadla na pultu za umyvadlo závěsné v m.č. E0133</b>							<b>-10 643,00</b>
D	766	Konstrukce truhlářské					-10 780,00
99	K	766TRE001	D+M TR E001 deska pro zápuštné umyvadlo s konzolami (dle PD)	kus	-1,000	10 780,00	-10 780,00
<b>Zařizovací předměty, vodovodní baterie, zařízení - materiál + montáž</b>							<b>137,00</b>
1	UMz		keramické zápuštné umyvadlo, šířka 520mm, hloubka 410mm, výška 185mm, barva bílá, 10-let záruka, vč. instalační sady, vč. kotvení	-1	ks	1 313,00	-1 313,00
2	UM		keramické umyvadlo, šířka 600mm, hloubka 470mm, výška 200mm, barva bílá, 10-let záruka, otvor pro baterii, vč. instalační sady, vč. kotvení	1	ks	1 450,00	1 450,00
<b>Úpravy zámečnických konstrukcí</b>							<b>-27 124,00</b>
D	767	Konstrukce zámečnické					-27 124,00
107	K	767ZKE001	Odpočet: D+M ZK E001 ocelový rám pro kotvení skleněné stěny (dle PD)	kus	-1,000	27 124,00	-27 124,00
<b>Žaluzie</b>							<b>-26 148,00</b>
D	OST	Ostatní					-26 148,00
168	K	OST000TE03	D+M OT E003 vertikální žaluzie - ovládání pomocí řetízku a šňůrky (dle PD)	kus	-24,000	2 603,00	-62 472,00
169	K	OST000TE04	D+M OT E004 vertikální žaluzie 2,35x2,2m (dle PD)	kus	-4,000	2 468,00	-9 872,00
	K		D+M vertikální žaluzie - ovládání pomocí řetízku a šňůrky 2,5x2,2	kus	9,000	2 826,00	25 434,00
	K		D+M vertikální žaluzie - ovládání pomocí řetízku a šňůrky 2,5x2,4	kus	4,000	2 958,00	11 832,00
	K		D+M vertikální žaluzie - ovládání pomocí řetízku a šňůrky 2,35x2,2	kus	1,000	2 603,00	2 603,00
	K		D+M vertikální žaluzie - ovládání pomocí řetízku a šňůrky 1,15x2,2 E0107	kus	1,000	1 652,00	1 652,00
	K		D+M vertikální žaluzie - ovládání pomocí řetízku a šňůrky 1,0x2,2 E0116; E0117	kus	2,000	1 586,00	3 172,00
	K		D+M vertikální žaluzie - ovládání pomocí řetízku a šňůrky 0,9x2,2 E0120	kus	1,000	1 503,00	1 503,00
<b>kuchyňské spotřebiče</b>							<b>-3 026,00</b>
D	766	Konstrukce truhlářské					-3 026,00
			odpočet mikrovlnné trouby a rychlovarné konvice + sleva za lednici pro E005	kus	-1,000	3 026,00	-3 026,00
<b>Prosklené stěny</b>							<b>-30 329,93</b>
D	766	Konstrukce truhlářské					-30 329,93
92	K	766SKE005	D+M SK E005 celoprosklená příčka 3225x3000 mm s automatickými, dvoukřídlými dveřmi + nadsvětlik (dle PD) - odpočet akustika	kus	-1,000	16 343,39	-16 343,39
93	K	766SKE006	D+M SK E006 celoprosklená příčka 3225x3000 mm s automatickými, dvoukřídlými dveřmi + nadsvětlik (dle PD) - odpočet akustika	kus	-1,000	16 343,39	-16 343,39
94	K	766SKE007	D+M SK E007 prosklená příčka 3800x2200+800 mm s dveřmi dvoukřídlými plně prosklenými s bočními světlíky a nadsvětlikem - odpočet za chybějící doklad (akustika)	kus	-1,000	2 045,60	-2 045,60
95	K	766SKE008	D+M SK E008 plášťové dveře z CHÚC na volné prostranství 625+625x2200+400 mm - záměna za jednokřídlé AL provedení ve stejném rozměru - bez cenového navýšení (nemá vliv na cenu)	kus	1,000	0,00	0,00
96	K	766SKE009	D+M SK E009 celoprosklená, bezrámová příčka s jedním sklem tl. 14 mm 1525x3000 mm + dveře s nadsvětlikem - odpočet za nižší tl. skla 10mm	kus	-1,000	8 727,55	-8 727,55
97	K	766SKE010	D+M SK E010 celoprosklená, bezrámová příčka s jedním sklem tl. 14 mm 4010x3000 mm - odpočet za nižší tl. skla 10mm	kus	-1,000	5 300,00	-5 300,00
98	K	766SKE011	D+M SK E011 celoprosklená, bezrámová příčka s jedním sklem tl. 14 mm 2675x3000 mm - odpočet za nižší tl. skla 10mm	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00
			Přípočet za novou objednávku posuvných křidel pro E005 a E006	kpl	50%	43 860,00	21 930,00
<b>Prosklené stěny - E0118a-d</b>							<b>39 257,00</b>
D	766	Oprava zasklení stávajících stěn v m.č. E0118a-d					39 257,00
			Dodávka skel connex celk. tl. 6mm	kpl	1,000	26 657,00	26 657,00
			Montáž, demontáž a likvidace	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00

**NÁZEV AKCE:**                    **Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                    **E 1.PP**

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                    **10**

Název:                    **ZL 10 - Silnoproudá elektroinstalace**

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

**Popis změny:**

Došlo k úpravám rozvodů elektroinstalace z důvodu napravení souladu se stavební částí projektu a zároveň další vyvolané změny.

**Zdůvodnění změny:**

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                    ...
- cenová nabídka (příl. č.)                    ...
- fotodokumentace (příl. č.)                    ...
- další doklady (příl. č.)                    ...


**Dopady:**

- do projektové dokumentace:                    ...
- do časového plánu:                    ...
- do ceny:                    **35 608,65 Kč**


**Navrhovatel změny:**

- objednatel
- zhotovitel
- projektant


**Vyjádření zhotovitele:**



**Vyjádření investičního oddělení:**




**Vyjádření objednatele:**




**ZÁVĚR:**

**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.  
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

V Praze, dne:  
03.09.2018



za předávajícího



za přejímajícího



	Název	Jedn	Počet	Cena/jedn	Cena
1	<b>Kuchyň m.č.148</b>				
2	Zásuvka 230V ABB Tango bílá vč.rámečku	ks	4	230,00	920,00
3	Krabice do sádrokartonu	ks	4	21,00	84,00
4	Kabel k svítidlu pod linku nehořlavý 3Jx1,5	m	10	16,00	160,00
5	<b>Kuchyň m.č.147</b>				
6	Zásuvka 230V ABB Tango bílá vč.rámečku	ks	1	230,00	230,00
7	Krabice do sádrokartonu	ks	1	21,00	21,00
8	Kabel k svítidlu pod linku nehořlavý 3Jx1,5	m	10	16,00	160,00
9	Kabel k zásuvce nehořlavý 3Jx2,5	m	50	23,00	1 150,00
10	<b>Kuchyň m.č.110</b>				
11	Zásuvka 230V ABB Tango bílá vč.rámečku	ks	2	230,00	460,00
12	Krabice do sádrokartonu	ks	2	21,00	42,00
13	Montáž	kpl	1		3 600,00
14	<b>Úprava m.č.118</b>				
15	Zásuvka 230V ABB Reflex oranžová vč.rámečku žlutý	ks	8	692,00	5 536,00
16	Zásuvka 230V ABB Reflex oranžová vč. rámečku bílá	ks	4	284,00	1 136,00
17	Krabice KU68	ks	17	7,50	127,50
18	Vodič CYA6z/ž	m	30	24,00	720,00
19	Zemnicí zásuvka ABB Reflex vč.rámečku	ks	1	548,00	548,00
20	4nás.rámeček ABB Tango bílý	ks	1	187,00	187,00
21	Lišta 40x20	ks	1	16,55	16,55
22	Montáž	kpl	1		4 300,00
23	<b>Chybějící osv.lůžka v m.č.118</b>				
24	Kabel nehořlavý 3Jx1,5	m	45	16,00	720,00
25	Vypínač ABB Tango, čs, bílý vč.rámečku	ks	1	213,00	213,00
26	Krabice KU 68	ks	1	7,50	7,50
27	Montáž	kpl	1		1 800,00
28	<b>Napájení kamer na chodbě</b>				
29	Kabel nehořlavý 3Jx1,5	m	70	16,00	1 120,00
30	Zásuvka ABB na povrch, IP44	ks	4	185,00	740,00
31	Montáž	kpl	1		1 800,00
32	<b>Napojení pospojování infuzních ramen</b>				
33	Vodič CYA6z/ž	m	60	24,00	1 440,00
34	Montáž	kpl	1		900,00
35	<b>Posun svítidel v denní místnosti v 2pp z dův.vrtání prostupů</b>				
36	Montáž	kpl	1		1 800,00
37	<b>Chybějící druhý přívod ZIS u lůžka v m.č.135</b>				
38	Kabel nehořlavý 3Jx2,5	m	25	23,00	575,00
39	<b>Přeznačení rozváděčů pro místnst 118</b>				
40	Montáž	kpl	1		11 800,00
41	<b>Doplnění rozváděčů požárních klapek</b>				
42	Jistič 2B/1	ks	8	163,00	1 304,00
43	Jistič 2B/2	ks	2	166,00	332,00
44	Jistič 6B/1	ks	2	121,00	242,00
45	Relé 230V PT570730--	ks	8	141,00	1 128,00
46	Relé 24Vstr PT570524--	ks	2	143,50	287,00
47	pom.kontakt BM900001-	ks	8	134,20	1 073,60
48	Trafo 24V/50W	ks	1	306,00	306,00
49		m	10	2,25	22,50
50	Montáž	kpl	1		15 750,00
51	Pomocný montážní materiál	kpl			2 850,00
52	Sleva záměna svítidel	kpl			-30 000,00
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>35 608,65</b>



**NÁZEV AKCE:                   Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                   **E 1.PP**

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                   **11**

Název:                   **ZL 11 - Bilance nerealizovaných položek**

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

**Popis změny:**

Medicínské rampy dodavatel upravil tak aby byly v souladu s novým zněním normy, byly zvětšeny. Za tuto úpravu nabídnul slevu.

Nerealizovala se vrstva vyrovnávacího potěru podlahy, nebyla potřeba.

**Zdůvodnění změny:**

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                   ...
- cenová nabídka (příl. č.)                   ...
- fotodokumentace (příl. č.)                   ...
- další doklady (příl. č.)                   ...


**Dopady:**

- do projektové dokumentace:                   ...
- do časového plánu:                   ...
- do ceny:                   **-171 300,61 Kč**


**Navrhovatel změny:**

- objednatel
- zhotovitel
- projektant


**Vyjádření zhotovitele:**



**Vyjádření investičního oddělení:**



**Vyjádření objednatele:**




**ZÁVĚR:**

**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.  
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**


V Praze, dne:  
03.09.2018



za předávajícího



za přejímajícího



## Další bilancované položky

10	DL	odvod odpadní vody od dialýzy - trychtýřový vtok + zápachová uzavírka instalační panel (dialyzační voda, odpad do kanalizace), vč. instalační lišty	ks	-6,000	913,00	-5 478,00
		<b>DOMLUVENÁ SLEVA NA ÚPRAVU USPOŘÁDÁNÍ RAMPY V SOULADU S NORMOU:</b> nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 2x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, 2x prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestry/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	%	-7%	42 584,00	-2 980,88
		<b>DOMLUVENÁ SLEVA NA ÚPRAVU USPOŘÁDÁNÍ RAMPY V SOULADU S NORMOU:</b> nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 5700mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 2x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, 2x prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestry/pacient, 2x medilišta 400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	%	-7%	250 666,00	-17 546,62
125	M 5976111X1	dlaždice keramické (dle PD) - SLEVA ZA NEREALIZACI POŽLÁBKŮ		-10%	50 962,87	-5 086,29
7	K 632452421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 20 mm	m2	-617,660	191,00	-117 973,06
9	K 632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	-617,660	36,00	-22 235,76

**CELKEM**

**-171 301**



**NÁZEV AKCE:**                    **Modernizace dialyzačního oddělení**

Objekt:                    **E 1.PP**

**OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Číslo:                    **11**

Název:                    **ZL 12 - Záměna pohledu v m.č. E0118a-d**

**Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:**

Ponechán původní pohled

**Popis změny:**

Nahrazení původních kazet novými

**Zdůvodnění změny:**

Požadavek investora na vylepšení prostoru

**Podklady k návrhu změny:**

- projektová dok. (příl. č.)                    ...
- cenová nabídka (příl. č.)                    ...
- fotodokumentace (příl. č.)                    ...
- další doklady (příl. č.)                    ...


**Dopady:**

- do projektové dokumentace:                    ...
- do časového plánu:                    ...
- do ceny:                    **127 862,24 Kč**


**Navrhovatel změny:**

- objednatel
- zhotovitel
- projektant


**Vyjádření zhotovitele:**



**Vyjádření investičního oddělení:**





**Vyjádření objednatele:**



**ZÁVĚR:**

**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.  
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

V Praze, dne:  
03.09.2018



za přejímajícího

<b>Nahrazení podhledu v m.č. E118a-d (pouze výměna kazet, rastr zachován stávající)</b>		<b>127 862,24</b>			
23	K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	190,500	56,00	10 668,00
12	K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,570	217,00	123,69
13	K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,570	117,00	66,69
14	K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,570	284,00	161,88
15	K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,280	19,00	43,32
16	K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) směsného	t	0,570	650,00	370,50
35	K 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	190,500	105,00	20 002,50
	<i>panel Thermatex Alpha / - HYGENA 600x600x15m</i>	m2	209,550	425,00	89 058,75
	přepojení prvků v kazetách (silové, slp zásuvky, čidla EPS, ERO apod.)	ks	25,000	275,00	6 875,00
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo				
46	K 998763301 cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,570	863,00	491,91