

# Změnový list č.1

v rámci stavby:

**PL Červený Dvůr – rekonstrukce pavilonu D – vybudování zázemí  
údržby, dílen a garáží**

část: Práce na požadavek investora

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.**  
Radniční 133/1  
370 01 České Budějovice

IČO: 25160168  
DIČ: CZ25160168

Objednatel: **Psychiatrická léčebna Červený Dvůr**  
Červený Dvůr č.p. 1,  
381 01 Český Krumlov

IČO: 00583600  
DIČ:

Zastoupení:

Vliv na termín dokončení díla: Navrhovaná lhůta provedení víceprací není stanovena

popis pokynu č.01:

V souladu s článkem Iv. Smlouvy o dílo a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Část prací které nebyly ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, nebo se nebudou provádět:

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| NR č. 01 | Dodávka prvků na komín                                      | 34 209,00 Kč   |
| NR č. 02 | Finální korundová vrstva drátkobetonových podlah            | -145 429,00 Kč |
| NR č. 03 | Laťová stěna v podkroví m.č. 8                              | 19 999,00 Kč   |
| NR č. 04 | Odpočet štukové vrstvy omítek                               | -61 632,00 Kč  |
| NR č. 05 | Přívody pro vytápění okapů                                  | 20 380,00 Kč   |
| NR č. 06 | Štítové zdi mezi částí B a D - dodávka nových cihel KLINKER | 7 840,00 Kč    |
| NR č. 07 | Zbourání a provedení nové hlavy komína                      | 15 406,00 Kč   |
| NR č. 08 | Získání ornice v rámci areálu PL - včetně prokátrování      | -50 068,00 Kč  |
| NR č. 09 | Doplnění klempířských háků                                  | 21 877,00 Kč   |
| NR č. 10 | Odpočet fólie Tuning Fol                                    | -56 301,00 Kč  |
| NR č. 11 | Zvýšení obkladů a umyvadlo ve špýcharu                      | 16 555,00 Kč   |
| NR č. 12 | Záměna lapačů střešních splavenin                           | 6 076,00 Kč    |
| NR č. 13 | Ubourání kolidující montážní jámy v parkovišti              | 45 535,00 Kč   |
| NR č. 14 | Závěrečné terénní modelace limitu parkoviště                | 20 099,00 Kč   |
| NR č. 15 | Výkop plynovodních přípojek                                 | 24 303,00 Kč   |
| NR č. 16 | Rovnanina při výústku dešťové kanalizace do vodote          | 34 571,00 Kč   |
| NR č. 17 | Stavební práce neprovedené                                  | -88 195,00 Kč  |
| NR č. 18 | Kovaná mříž 20x20   | 2 883,00 Kč    |
| NR č. 19 | Rekonstrukce erbu na štítu                                  | 20 000,00 Kč   |
| NR č. 20 | Provedení sanační omítky                                    | 103 918,00 Kč  |
| NR č. 21 | Tesař vícepráce Č.Dvůr pavilon D 01                         | 7 974,00 Kč    |

**Změnový list č.1 celkem bez DPH**

**0,00 Kč**

Zpracoval: Josef Záleský  
V Českém Krumlově  
Tel./fax: 728 645 791, 380 704 515  
e-mail: josef.zalesky@vidox.cz

V Českém Krumlově dne ..... ve smyslu akceptace změnového listu č.1



**VIDOX**

VIDOX s.r.o.  
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Za zhotovitele

Josef Záleský  
příprava a realizace staveb

**Inženýrská činnost ve stavebnictví  
stavební dozor**

Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102010  
Chlum 81, Kleměs 382 03, IČO 766 233 01  
tel.: +420 604 321 288, dozor.pils@seznam.cz

Za technický dozor


Libor Pils  
autorizovaný stavitel pro pozemní stavby ČKAIT 0102010

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                               |                 |   |
|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR01</b>                                      | <b>Dodávka prvků na komín</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |                               | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |                               | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |                               | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |                               | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |                               | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |                               |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |                               |                 |   |
| Dodavatel            |  |                               | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |                               | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |     |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-----|
| HSV celkem                  | 33 670 | Přesun stavebních kapacit  | 202 |
| Z PSV celkem                | 0      | Mimostaveništní doprava    | 168 |
| R M práce celkem            | 0      | Zařízení staveniště        | 168 |
| N M dodávky celkem          | 0      |                            |     |
| ZRN celkem                  | 33 670 |                            |     |
| HZS                         | 0      |                            |     |
| ZRN+HZS                     | 33 670 | Ostatní náklady neuvedené  | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 34 209 | Ostatní náklady celkem     | 539 |

| Vypracoval   |        | Za zhotovitele | Za objednatele   |
|--|--------|----------------|--|
| Jméno :  |        | Jméno :        | Jméno :  |
| Datum :  |        | Datum :        |  |
| Podpis  <b>VIDOX</b><br>VIDOX s.r.o.<br>U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25169168 • DIČ: CZ25160168 |        | Podpis:        | <b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br><b>stavební dozor</b><br>Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKA/IT 0102010<br>Chlum 81, Klenčice 382 03, IČO 766 233 01<br>Podpis: tel: +420 604 321 288, dozor.pils@seznam.cz |
| Základ pro DPH   | 21,0 % |                | 34 209 Kč  |
| DPH  | 21,0 % |                | 7 184 Kč   |
| Základ pro DPH   | 0,0 %  |                | 0 Kč   |
| DPH  | 0,0 %  |                | 0 Kč   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>   |        |                | <b>41 393 Kč</b>   |

Poznámka :

Stavba : Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D  
Objekt : 99 Změny

Rozpočet : NR01  
Dodávka prvků na komín

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 314 Komíny           | 33 670        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>33 670</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 33 670   | 202        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 33 670   | 168        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 33 670   | 168        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>539</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu | Rozpočet: NR01         |
| Objekt : | 99 Změny  | Dodávka prvků na komín |



| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|---------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>314</b>       | <b>Komíny</b>                         |     |          |           |                  |
| 1           | EW0802180        | Prodloužení 1000 mm bez signy v hrdle | kus | 10,00    | 1 400,00  | 14 000,00        |
| 2           | EWE180200        | Roztažení O 180 mm - O 200 mm         | kus | 1,00     | 380,00    | 380,00           |
| 3           | FU06749180       | T-Klix 87°                            | kus | 1,00     | 1 570,00  | 1 570,00         |
| 4           | FU0807180        | Čistící prvek 210 x 140 mm            | kus | 1,00     | 925,00    | 925,00           |
| 5           | FU95B180         | Kondenzační miska bez odtoku          | kus | 1,00     | 530,00    | 530,00           |
| 6           | GCK-200-CH       | Generátor komínového tahu - deska     | kus | 1,00     | 14 665,00 | 14 665,00        |
| 7           | RO-200           | Ruční regulace                        | kus | 1,00     | 1 600,00  | 1 600,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>314 Komíny</b>                     |     |          |           | <b>33 670,00</b> |

|        |  |  |              |
|--------|--|--|--------------|
|        |  |  |              |
| 21,0 % |  |  | 7 056,00 Kč  |
| 27,0 % |  |  | 9 080,40 Kč  |
| 0,0 %  |  |  | 0,00 Kč      |
| 52,0 % |  |  | 17 533,60 Kč |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |  |                 |
|----------------------|--|--|-----------------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR02</b>                                      | <b>Finální korundová vrstva drátkobetu</b> | <b>JKSO</b>     |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |  | SKP             |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |  | Měrná jednotka  |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |  | Počet jednotek  |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |  | Náklady na m.j. |
| Projektant           |  |  | Typ rozpočtu    |
| Zpracovatel projektu | 0  |  |                 |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |  |                 |
| Dodavatel            |  |  | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval          |  |  | Počet listů     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady   |                       | Ostatní rozpočtové náklady  |                    |
|---|-----------------------|---|--------------------|
| HSV celkem  | 45 510                | Přesun stavebních kapacit   | -859               |
| Z PSV celkem  | -188 649              | Mimostaveništní doprava   | -716               |
| R M práce celkem  | 0                     | Zařízení staveniště   | -716               |
| N M dodávky celkem  | 0                     |   |                    |
| ZRN celkem  | -143 139              |   |                    |
| HZS   | 0                     |   |                    |
| ZRN+HZS   | -143 139              | Ostatní náklady neuvedené   | 0                  |
| ZRN+ost.náklady+HZS   | -145 429              | Ostatní náklady celkem  | -2 290             |
| <b>Vypracoval</b>   | <b>Za zhotovitele</b> | <b>Za objednatele</b>   |                    |
| Jméno :   | Jméno :               | Jméno :   |                    |
| Datum :   | Datum :               | Datum :   |                    |
| Podpis :  | Podpis :              | Podpis :  |                    |
|  <p>VIDOX s.r.o.<br/>U Foráka 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br/>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168</p> |                       | <p><b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br/><b>stavební dozor</b><br/>Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102010<br/>Chlum 81, Kletce 382 03, IČO 768 233 01<br/>Podpis: +420 604 321 288, dozor.pils@seznam.cz</p>  |                    |
| Základ pro DPH  | 21,0 %                |   | -145 429 Kč        |
| DPH   | 21,0 %                |   | -30 540 Kč         |
| Základ pro DPH  | 0,0 %                 |   | 0 Kč               |
| DPH   | 0,0 %                 |   | 0 Kč               |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |                       |   | <b>-175 969 Kč</b> |

Poznámka :

Stavba : Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D  
Objekt : 99 Změny

Rozpočet : NR02  
Finální korundová vrstva drátkobetonový

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV           | PSV             | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 13 105        | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 777 Podlahy ze syntetických hmot  | 0             | -188 649        | 0        | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 32 168        | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 236           | 0               | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>45 510</b> | <b>-188 649</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč            |
|---------------------------|----|-----|----------|---------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | -143 139 | -859          |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | -143 139 | -716          |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | -143 139 | -716          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>-2 290</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |  |
|----------|---|--|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet: NR02                                   |
| Objekt : | 99 Změny  | Finální korundová vrstva drátkobetonových podlah |


| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)        |
|------------------|---------------|---|----|----------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 63</b>   |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>   |    |          |           |                    |
| 1                | 631316115R00  | Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.                                      | m2 | 238,28   | 55,00     | 13 105,40          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |    |          |           | <b>13 105,40</b>   |
| <b>Díl: 777</b>  |               | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>   |    |          |           |                    |
| 2                | 777551450RT2  | Podlahový syntetický systém 3-vrstvý pro středně povyšší zátěž tl. 1,5 mm- popis viz PD | m2 | -237,40  | 790,00    | -187 546,00        |
|                  |               | P3:-158,8   |    | -158,80  |           |                    |
|                  |               | P4:-78,6  |    | -78,60   |           |                    |
| 3                | 998777102R00  | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m                                       | t  | -2,45    | 450,00    | -1 102,50          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>   |    |          |           | <b>-188 648,50</b> |
| <b>Díl: 63</b>   |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>   |    |          |           |                    |
| 4                | 631316211RT2  | Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený , posypová směs s korundem           | m2 | 238,28   | 135,00    | 32 167,80          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |    |          |           | <b>32 167,80</b>   |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |    |          |           |                    |
| 5                | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m   | t  | 1,24     | 190,00    | 236,32             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>   |    |          |           | <b>236,32</b>      |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                 |                 |   |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | NR03   | Laťová stěna v podkrovní m.č. 8 | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |                                 | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |                                 | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |                                 | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |                                 | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |                                 | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |                                 |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |                                 |                 |   |
| Dodavatel            |  |                                 | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |                                 | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |     |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-----|
| HSV celkem                  | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 118 |
| Z PSV celkem                | 19 684 | Mimostaveništní doprava    | 98  |
| R M práce celkem            | 0      | Zařízení staveniště        | 98  |
| N M dodávky celkem          | 0      |                            |     |
| ZRN celkem                  | 19 684 |                            |     |
| HZS                         | 0      |                            |     |
| ZRN+HZS                     | 19 684 | Ostatní náklady neuvedené  | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 19 999 | Ostatní náklady celkem     | 315 |

| Vypracoval  |        | Za zhotovitele                        | Za objednatele  |
|---|--------|---------------------------------------|---|
| Jméno :<br><br>Datum :<br> <b>VIDOX</b><br>VIDOX s.r.o.<br>U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 |        | Jméno :<br><br>Datum :<br><br>Podpis: | Jméno :<br><b>Plzeňská činnost ve stavebnictví</b><br><b>stavební dozor</b><br>Datum:<br><small>Plzeňská, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102019<br/>                     Chlum 81, Křenova 382 03, IČO 766 233 01<br/>                     tel.: +420 604 321 288, dozor.pls@seznam.cz</small><br>Podpis: |
| Základ pro DPH  | 21,0 % |                                       | 19 999 Kč   |
| DPH   | 21,0 % |                                       | 4 200 Kč  |
| Základ pro DPH  | 0,0 %  |                                       | 0 Kč  |
| DPH   | 0,0 %  |                                       | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |        |                                       | <b>24 199 Kč</b>  |

Poznámka :



Stavba : Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D  
Objekt : 99 Změny

Rozpočet : NR03  
Laťová stěna v podkroví m.č. 8

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl            | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 762 Konstrukce tesařské | 0        | 19 684        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>    | <b>0</b> | <b>19 684</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 19 684   | 118        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 19 684   | 98         |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 19 684   | 98         |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>315</b> |




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                      |                 |
|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR04</b>                                      | <b>Odpočet štukové vrstvy omítek</b> | <b>JKSO</b>     |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |                                      | SKP             |
| <b>Změny</b>         | Změny  |                                      | Měrná jednotka  |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |                                      | Počet jednotek  |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |                                      | Náklady na m.j. |
| Projektant           |  |                                      | Typ rozpočtu    |
| Zpracovatel projektu | 0  |                                      |                 |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |                                      |                 |
| Dodavatel            |  |                                      | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval          |  |                                      | Počet listů     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | -61 632 |                            |   |
| Z PSV celkem                | 0       |                            |   |
| R M práce celkem            | 0       |                            |   |
| N M dodávky celkem          | 0       |                            |   |
| ZRN celkem                  | -61 632 |                            |   |
| HZS                         | 0       |                            |   |
| ZRN+HZS                     | -61 632 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | -61 632 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval   |        | Za zhotovitele  | Za objednatele    |
|--|--------|---|-------------------|
| Jméno :  |        | Jméno :   | Jméno :           |
| Datum :  |        | Datum :   | Datum :           |
| Podpis :   |        | Podpis :  | Podpis :          |
|  <b>VIDOX</b><br>VIDOX s.r.o.<br>U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 |        | <p style="text-align: center;"><b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br/><b>stavební dozor</b></p> <p><small>Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102019<br/>                 Pils Libor, Křenová 382/03, IČO 766 233 01<br/>                 tel: +420 604 321 288, dozor.pils@seznam.cz</small></p> |                   |
| Základ pro DPH   | 21,0 % |   | -61 632 Kč        |
| DPH  | 21,0 % |   | -12 943 Kč        |
| Základ pro DPH   | 0,0 %  |   | 0 Kč              |
| DPH  | 0,0 %  |   | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>   |        |   | <b>-74 575 Kč</b> |

Poznámka :

|          |   |                               |      |
|----------|---|-------------------------------|------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet :                    | NR04 |
| Objekt : | 99 Změny  | Odpočet štukové vrstvy omítek |      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 61 Úpravy povrchů vnitřní  | -60 569        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot | -1 062         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>-61 632</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

**Položkový rozpočet**

|          |  |                               |
|----------|--|-------------------------------|
| Stavba : | <b>Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> | Rozpočet: NR04                |
| Objekt : | <b>99 Změny</b>  | Odpočet štukové vrstvy omítek |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>   |    |          |           |                   |
| 1              | 612421637R00     | Omítka vnitřní zdiva, štuková hlazená 2vrstvá, ODPOČET ŠTUKOVÉ VRSTVY | m2 | -931,84  | 65,00     | -60 569,43        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                      |    |          |           | <b>-60 569,43</b> |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |    |          |           |                   |
| 2              | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                         | t  | -5,59    | 190,00    | -1 062,29         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                     |    |          |           | <b>-1 062,29</b>  |




|             |        |        |   |   |   |   |
|-------------|--------|--------|---|---|---|---|
| HMV celkem: | 31 200 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSV celkem: | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M celkem:   | 31 200 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N celkem:   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERM celkem: | 30 200 | 30 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HMV celkem: | 31 200 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSV celkem: | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M celkem:   | 31 200 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N celkem:   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERM celkem: | 30 200 | 30 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                   |                 |   |
|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR05</b>                                      | <b>Přívody pro vytápění okapů</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |                                   | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |                                   | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |                                   | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |                                   | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |                                   |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |                                   |                 |   |
| Dodavatel            |  |                                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |                                   | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                           |   |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Z                           | HSV celkem       | 0                          | Ztížené výrobní podmínky  | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 0                          | Oborová přírážka          | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 10 590                     | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 9 790                      | Mimostaveništní doprava   | 0 |
| ZRN                         | celkem           | 20 380                     | Zařízení stavenišť        | 0 |
|                             |                  |                            | Provoz investora          | 0 |
| HZS                         |                  | 0                          | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 20 380                     | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 20 380                     | Ostatní náklady celkem    | 0 |

| Vypracoval   |        | Za zhotovitele  |  | Za objednatele   |  |
|--|--------|---|--|--|--|
| Jméno :  |        | Jméno :   |  | Jméno :  |  |
| Datum :  |        | Datum :   |  | Datum :  |  |
|  <b>VIDOX</b><br>VIDOX s.r.o.<br>U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 |        | Podpis:   |  | Podpis:  |  |
|   |        |  |  | Pís Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102010<br>Chlum 81, Křesáče 362 03, IČO 766 233 01<br>tel: +420 604 321 280, dozor.pis@seznam.cz |  |
| Základ pro DPH   | 21,0 % |   |  | 20 380 Kč  |  |
| DPH  | 21,0 % |   |  | 4 280 Kč   |  |
| Základ pro DPH   | 0,0 %  |   |  | 0 Kč   |  |
| DPH  | 0,0 %  |   |  | 0 Kč   |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>   |        |   |  | <b>24 660 Kč</b>   |  |

Poznámka :

|          |   |                            |      |
|----------|---|----------------------------|------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet :                 | NR05 |
| Objekt : | 99 Změny  | Přívody pro vytápění okapů |      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                         | HSV      | PSV      | Dodávka      | Montáž        | HZS      |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------|
| M21 Elektromontáže                   | 0        | 0        | 9 790        | 9 421         | 0        |
| M26 Montáže zařízení pro zemědělství | 0        | 0        | 0            | 1 169         | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 790</b> | <b>10 590</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 10 590   | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 10 590   | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 20 380   | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 20 380   | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |                            |
|----------|---|----------------------------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet: NR05             |
| Objekt : | 99 Změny  | Přívody pro vytápění okapů |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>   |     |          |           |                  |
| 1           | 210010023R00     | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm                        | m   | 120,00   | 22,00     | 2 640,00         |
| 2           | 210010351R00     | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>  | kus | 7,00     | 155,00    | 1 085,00         |
| 3           | 210800106R00     | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup>                        | m   | 265,00   | 15,40     | 4 081,00         |
| 4           | 210800115R00     | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm <sup>2</sup>                        | m   | 20,00    | 15,40     | 308,00           |
| 5           | 34111038         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm <sup>2</sup> | m   | 265,00   | 20,20     | 5 353,00         |
| 6           | 34111090         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>   | m   | 20,00    | 20,20     | 404,00           |
| 7           | 34564002         | Rozvodka krabicová A BOX 025 500 V                            | kus | 7,00     | 95,00     | 665,00           |
| 8           | 34571097         | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC RIG-L 32                  | m   | 120,00   | 9,00      | 1 080,00         |
| 9           | 34140966         | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm <sup>2</sup> - drát       | m   | 143,00   | 16,00     | 2 288,00         |
| 10          | 141 R00          | Přirážka za podružný materiál m21                             | %   | 0,03     | 9 865,00  | 295,95           |
| 11          | 201 R00          | Podíl přidružených výkonů čl.26-1                             | %   | 0,06     | 16 850,00 | 1 011,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                     |     |          |           | <b>19 210,95</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>M26</b>       | <b>Montáže zařízení pro zemědělství</b>                       |     |          |           |                  |
| 12          | 111 R00          | Mimostaveništní doprava čl.8-3a                               | %   | 0,40     | 2 922,00  | 1 168,80         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M26 Montáže zařízení pro zemědělství</b>                   |     |          |           | <b>1 168,80</b>  |

|  |        |                              |  |  |  |          |
|--|--------|------------------------------|--|--|--|----------|
| M25  | 7,230  | Ostatní náklady na instalaci |  |  |  |          |
| M26  | 1,669  | Ostatní náklady celkem       |  |  |  |          |
| Jméno: _____<br>Datum: _____<br>Podpis: _____                                  |        |                              |  |  |  |          |
| Místní úřad stavebního úřadu<br>Okresní úřad Brno-venkov<br>Brno, 22. 12. 2014 |        |                              |  |  |  |          |
| Právní jednání pro DPH   | 21 018 |                              |  |  |  | 7 207,80 |
| DPH  | 21 018 |                              |  |  |  | 7 207,80 |
| Právní jednání pro DPH   | 0,03   |                              |  |  |  | 0,95     |
| DPH  | 0,03   |                              |  |  |  | 0,95     |







## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |   |                 |
|----------------------|--|---|-----------------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR06</b>                                      | <b>Štítové zdi mezi částí B a D - dodáv</b> | <b>JKSO</b>     |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |   | SKP             |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |   | Měrná jednotka  |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |   | Počet jednotek  |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |   | Náklady na m.j. |
| Projektant           |  |   | Typ rozpočtu    |
| Zpracovatel projektu | 0  |   |                 |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |   |                 |
| Dodavatel            |  |   | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval          |  |   | Počet listů     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |       | Ostatní rozpočtové náklady |     |
|-----------------------------|-------|----------------------------|-----|
| HSV celkem                  | 7 716 | Přesun stavebních kapacit  | 46  |
| Z PSV celkem                | 0     | Mimostaveništní doprava    | 39  |
| R M práce celkem            | 0     | Zařízení staveniště        | 39  |
| N M dodávky celkem          | 0     |                            |     |
| ZRN celkem                  | 7 716 |                            |     |
|                             |       |                            |     |
| HZS                         | 0     |                            |     |
| ZRN+HZS                     | 7 716 | Ostatní náklady neuvedené  | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 7 840 | Ostatní náklady celkem     | 123 |

| Vypracoval  |        | Za zhotovitele  | Za objednatele  |
|---|--------|---|---|
| Jméno :   |        | Jméno :   | Jméno :   |
| Datum :   |        | Datum :   | Datum :   |
| Podpis: <br><br>VIDOX s.r.o.<br>U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 |        | Podpis:  | Podpis: <br><b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br><b>Stavební dozor</b><br>Pils Libč, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102010<br>Křenž 382 03, IČO 766 233 01<br>tel.: +420 604 321 280, dozor.pils@seznam.cz |
| Základ pro DPH  | 21,0 % |   | 7 840 Kč  |
| DPH   | 21,0 % |   | 1 646 Kč  |
| Základ pro DPH  | 0,0 %  |   | 0 Kč  |
| DPH   | 0,0 %  |   | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |        |   | <b>9 486 Kč</b>   |

Poznámka :

Stavba : Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D  
Objekt : 99 Změny

Rozpočet : NR06  
Štítové zdi mezi částí B a D - dodávka na

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV          | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 7 565        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 151          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>7 716</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 7 716    | 46         |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 7 716    | 39         |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 7 716    | 39         |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>123</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu | Rozpočet: NR06                                      |
| Objekt : | 99 Změny  | Štítové zdi mezi částí B a D - dodávka nových cihel |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|----------------|------------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>              |     |          |           |                 |
| 1              | 979054443R00     | Očištění vybouraných cihel s výplní spár MC       | m2  | -5,52    | 48,00     | -264,96         |
| 2              | 596240111R       | Cihla KLINKER W.ČF plná hladká 290x140x65 červená | kus | 135,00   | 58,00     | 7 830,00        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>            |     |          |           | <b>7 565,04</b> |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                    |     |          |           |                 |
| 3              | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m     | t   | 0,80     | 190,00    | 151,34          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                 |     |          |           | <b>151,34</b>   |



|                |                  |   |     |          |           |                 |
|----------------|------------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
| 1              | 979054443R00     | Očištění vybouraných cihel s výplní spár MC       | m2  | -5,52    | 48,00     | -264,96         |
| 2              | 596240111R       | Cihla KLINKER W.ČF plná hladká 290x140x65 červená | kus | 135,00   | 58,00     | 7 830,00        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>            |     |          |           | <b>7 565,04</b> |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                    |     |          |           |                 |
| 3              | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m     | t   | 0,80     | 190,00    | 151,34          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                 |     |          |           | <b>151,34</b>   |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Rozpočet             | NR07 Zbourání a provedení nové hlavy ko   | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                             | SKP             |   |
| 99                   | Změny                                     | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                              | Počet jednotek  | 0 |
| Z18/05/14            | PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0   |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr        |                 |   |
| Dodavatel            |   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----|
| Z                           | HSV celkem          | 15 164                     | Přesun stavebních kapacit | 91  |
| R                           | PSV celkem          | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 76  |
| M                           | M práce celkem      | 0                          | Zařízení staveniště       | 76  |
| N                           | M dodávky celkem    | 0                          |                           |     |
| ZRN                         | ZRN celkem          | 15 164                     |                           |     |
|                             | HZS                 | 0                          |                           |     |
|                             | ZRN+HZS             | 15 164                     | Ostatní náklady neuvedené | 0   |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 15 406                     | Ostatní náklady celkem    | 243 |

| Vypracoval  | Za zhotovitele | Za objednatele  |
|---|----------------|---|
| Jméno :   | Jméno :        | Jméno :   |
| Datum :   | Datum :        | Datum : <b>stavební dozor</b>   |
| Podpis :<br> | Podpis :       | Podpis :<br> |
| Základ pro DPH  | 21,0 %         | 15 406 Kč   |
| DPH   | 21,0 %         | 3 235 Kč  |
| Základ pro DPH  | 0,0 %          | 0 Kč  |
| DPH   | 0,0 %          | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |                | <b>18 641 Kč</b>  |

Poznámka :

|          |   |  |      |
|----------|---|--|------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet :                             | NR07 |
| Objekt : | 99 Změny  | Zbourání a provedení nové hlavy komína |      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce     | 13 105        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější            | 328           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy         | 230           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí               | 513           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 207           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 780           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>15 164</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 15 164   | 91         |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 15 164   | 76         |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 15 164   | 76         |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>243</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |  |
|----------|---|--|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu | Rozpočet: NR07                         |
| Objekt : | 99 Změny  | Zbourání a provedení nové hlavy komína |



| P.č.            | Číslo položky    | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                      |    |          |           |                  |
| 1               | 314291139R00     | Zdivo komínů z cihel KLINKER. 30 cm na maltu MC 15        | m3 | 0,54     | 17 911,30 | 9 715,09         |
| 2               | 316232214R00     | Ukončující vrstva z cihel líc.ražených KLINKER            | m  | 2,26     | 1 500,00  | 3 390,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                    |    |          |           | <b>13 105,09</b> |
| <b>Díl: 62</b>  |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                              |    |          |           |                  |
| 3               | 627452151R00     | Spárování stříškové zdi cihelné                           | m2 | 1,02     | 322,84    | 328,33           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                           |    |          |           | <b>328,33</b>    |
| <b>Díl: 94</b>  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                           |    |          |           |                  |
| 4               | 941955101R00     | Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m        | m2 | 2,00     | 115,00    | 230,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                        |    |          |           | <b>230,00</b>    |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                 |    |          |           |                  |
| 5               | 962032631R00     | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC                   | m3 | 0,54     | 946,25    | 513,25           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                              |    |          |           | <b>513,25</b>    |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                            |    |          |           |                  |
| 6               | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m             | t  | 1,09     | 190,00    | 207,16           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                         |    |          |           | <b>207,16</b>    |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                    |    |          |           |                  |
| 7               | 979082312R00     | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m do 200 mj | t  | 0,86     | 90,00     | 77,81            |
| 8               | 979087112R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky                     | t  | 0,86     | 100,00    | 86,46            |
| 9               | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km              | t  | 0,86     | 230,00    | 198,86           |
| 10              | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km d 15 km            | t  | 0,86     | 14,00     | 12,10            |
| 11              | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                    | t  | 0,86     | 200,00    | 172,92           |
| 12              | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m         | t  | 0,86     | 18,00     | 15,56            |
| 13              | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                         | t  | 0,86     | 250,00    | 216,15           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                |    |          |           | <b>779,87</b>    |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |   |                   |
|----------------------|--|---|-------------------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR07</b>                                      | <b>Získání ornice v rámci areálu PL - v</b> | <b>JKSO</b>       |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |   | SKP               |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |   | Měrná jednotka    |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |   | Počet jednotek 0  |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |   | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant           |  |   | Typ rozpočtu      |
| Zpracovatel projektu | 0  |   |                   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |   |                   |
| Dodavatel            |  |   | Zakázkové číslo   |
| Rozpočtoval          |  |   | Počet listů       |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |      |
|-----------------------------|---------|----------------------------|------|
| HSV celkem                  | -49 819 | Přesun stavebních kapacit  | 0    |
| Z PSV celkem                | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0    |
| R M práce celkem            | 0       | Zařízení staveniště        | -249 |
| N M dodávky celkem          | 0       |                            |      |
| ZRN celkem                  | -49 819 |                            |      |
| HZS                         | 0       |                            |      |
| ZRN+HZS                     | -49 819 | Ostatní náklady neuvedené  | 0    |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | -50 068 | Ostatní náklady celkem     | -249 |

| Vypracoval  |  | Za zhotovitele | Za objednatele   |
|---|--|----------------|--|
| Jméno :   |  | Jméno :        | Jméno :  |
| Datum :   |  | Datum :        | Datum :  |
| Podpis:  |  | Podpis:        | Podpis:  |
| Základ pro DPH  |  | 21,0 %         | -50 068 Kč   |
| DPH   |  | 21,0 %         | -10 514 Kč   |
| Základ pro DPH  |  | 0,0 %          | 0 Kč   |
| DPH   |  | 0,0 %          | 0 Kč   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |  |                | <b>-60 582 Kč</b>  |

Poznámka :

|          |   |   |      |
|----------|---|---|------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet :                                | NR07 |
| Objekt : | 99 Změny  | Získání ornice v rámci areálu PL - včetně |      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce        | -49 819        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>-49 819</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč          |
|---------------------------|----|-----|----------|-------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 0        | 0           |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 0        | 0           |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | -49 819  | -249        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>-249</b> |



## Položkový rozpočet

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | <b>Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> | Rozpočet: NR07                                     |
| Objekt : | <b>99 Změny</b>  | Získání ornice v rámci areálu PL - včetně prokátro |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                    | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                               |     |          |           |                   |
| 1             | 162301152R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m | m3  | 65,88    | 113,00    | 7 443,88          |
| 2             | 167101101R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3  | 65,88    | 170,00    | 11 198,75         |
| 3             | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládku                      | m3  | 65,88    | 15,00     | 988,13            |
| 4             | R1751012         | Příplatek za prohození výkopku zemníku           | Kpl | 1,00     | 9 600,00  | 9 600,00          |
| 5             | 10364200R        | Ornice pro pozemkové úpravy                      | m3  | -65,88   | 1 200,00  | -79 050,00        |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                             |     |          |           | <b>-49 819,25</b> |

|                  |          |           |                   |
|------------------|----------|-----------|-------------------|
| Název položky    | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)       |
| 162301152R00     | 65,88    | 113,00    | 7 443,88          |
| 167101101R00     | 65,88    | 170,00    | 11 198,75         |
| 171201201R00     | 65,88    | 15,00     | 988,13            |
| R1751012         | 1,00     | 9 600,00  | 9 600,00          |
| 10364200R        | -65,88   | 1 200,00  | -79 050,00        |
| <b>Celkem za</b> |          |           | <b>-49 819,25</b> |


**Podmínky:**  
 Rozpočet je vypracován na základě údajů poskytnutých zadavatelem.  
 Rozsah prací je uveden v příloze a příloze v příloze dokumentu.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |   |                 |   |
|----------------------|--|---|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR09</b>                                      | <b>Kopie - Doplnění klempířských háků</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |   | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |   | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |   | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |   | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |   |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |   |                 |   |
| Dodavatel            |  |   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |   | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                           |     |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----|
| Z                           | HSV celkem       | 0                          | Ztížené výrobní podmínky  | 0   |
| Z                           | PSV celkem       | 21 393                     | Oborová přírážka          | 0   |
| R                           | M práce celkem   | 0                          | Přesun stavebních kapacit | 182 |
| N                           | M dodávky celkem | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 151 |
| ZRN                         | celkem           | 21 393                     | Zařízení stavenišť        | 151 |
|                             |                  |                            | Provoz investora          | 0   |
| HZS                         |                  | 0                          | Kompletační činnost (IČD) | 0   |
| ZRN+HZS                     |                  | 21 393                     | Ostatní náklady neuvedené | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 21 877                     | Ostatní náklady celkem    | 484 |

| Vypracoval  |        | Za zhotovitele | Za objednatele  |
|---|--------|----------------|---|
| Jméno :   |        | Jméno :        | Jméno :   |
| Datum :   |        | Datum :        | Datum :   |
| Podpis :<br> <b>VIDOX</b><br>VIDOX s.r.o.<br>U Pořádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25169148 • DIČ: CZ25169148 |        | Podpis :       | Inženýrská činnost ve stavebnictví<br>Datum : <b>stavební dozor</b><br>Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAJIT 0102015<br>Chlum 81, Křemže 382 03, IČO 766 233 01<br>Podpis: 420 604 321 288, dozor.pils@seznam.cz |
| Základ pro DPH  | 21,0 % |                | 21 877 Kč   |
| DPH   | 21,0 % |                | 4 594 Kč  |
| Základ pro DPH  | 0,0 %  |                | 0 Kč  |
| DPH   | 0,0 %  |                | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |        |                | <b>26 471 Kč</b>  |

**Poznámka :**

Rozpočet a výkazy výměr jsou zpracované podle zjednodušené projektové dokumentace.  
 Přesná specifikace materiálů a výrobků je popsána v projektové dokumentaci.

Stavba : Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D  
Objekt : 99 Změny

Rozpočet : NR09  
Kopie - Doplnění klempířských háků

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 764 Konstrukce klempířské | 0        | 21 393        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>21 393</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč  | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|-----|-----|----------|------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0   | 0,0 | 21 393   | 0          |
| Oborová přírážka          | 0   | 0,0 | 21 393   | 0          |
| Přesun stavebních kapacit | 182 | 0,0 | 21 393   | 182        |
| Mimostaveništní doprava   | 151 | 0,0 | 21 393   | 151        |
| Zařízení staveniště       | 151 | 0,0 | 21 393   | 151        |
| Provoz investora          | 0   | 0,0 | 21 393   | 0          |
| Kompletační činnost (IČD) | 0   | 0,0 | 21 393   | 0          |
| Rezerva rozpočtu          | 0   | 0,0 | 21 393   | 0          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |     |     |          | <b>484</b> |

## Položkový rozpočet




|          |   |                                    |
|----------|---|------------------------------------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet: NR09                     |
| Objekt : | 99 Změny  | Kopie - Doplnění klempířských háků |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 764</b>  |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                      |    |          |           |                  |
| 1                | 764501105     | Montáž háku podokapního půlkulatý žlab            | ks | 78,00    | 41,00     | 3 198,00         |
| 2                | 55344576M01   | Hák žlabový atip                                  | ks | 78,00    | 220,00    | 17 160,00        |
| 3                | 764239430R00  | Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše  | m2 | 1,31     |           |                  |
| 4                | 998764102R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t  | 0,75     | 1 380,00  | 1 035,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                  |    |          |           | <b>21 393,00</b> |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                 |                 |   |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR10</b>                                      | <b>Odpočet fólie Tuning Fol</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |                                 | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |                                 | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |                                 | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |                                 | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |                                 | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |                                 |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |                                 |                 |   |
| Dodavatel            |  |                                 | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |                                 | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady   |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |   |            |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|------------|
|   | HSV celkem          | 0                          | Přesun stavebních kapacit | -332  |            |
| Z   | PSV celkem          | -55 414                    | Mimostaveništní doprava   | -277  |            |
| R   | M práce celkem      | 0                          | Zařízení staveniště       | -277  |            |
| N   | M dodávky celkem    | 0                          |                           |   |            |
|   | ZRN celkem          | -55 414                    |                           |   |            |
|   | HZS                 | 0                          |                           |   |            |
|   | ZRN+HZS             | -55 414                    | Ostatní náklady neuvedené | 0   |            |
|   | ZRN+ost.náklady+HZS | -56 301                    | Ostatní náklady celkem    | -887  |            |
| <b>Vypracoval</b>   |                     | <b>Za zhotovitele</b>      |                           | <b>Za objednatele</b>   |            |
| Jméno :   |                     | Jméno :                    |                           | Jméno :   |            |
| Datum :   |                     | Datum :                    |                           | Datum :   |            |
| Podpis :  <b>VIDOX</b>  |                     | Podpis :                   |                           | Podpis :   |            |
| VIDOX s.r.o.<br>U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168   |                     |                            |                           | Inženýrská činnost ve stavebnictví<br>stavební dozor<br>Pis Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102019<br>Datum 01, Křemže 382 03, IČO 766 233 01<br>Tel: +420 604 321 288, dozor.pis@seznam.cz |            |
| Základ pro DPH  | 21,0 %              |                            |                           |   | -56 301 Kč |
| DPH   | 21,0 %              |                            |                           |   | -11 823 Kč |
| Základ pro DPH  | 0,0 %               |                            |                           |   | 0 Kč       |
| DPH   | 0,0 %               |                            |                           |   | 0 Kč       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |                     |                            |                           | <b>-68 124 Kč</b>   |            |

Poznámka :

Stavba : Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D  
Objekt : 99 Změny

Rozpočet : NR10  
Odpočet fólie Tuning Fol

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl            | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 762 Konstrukce tesařské | 0        | -10 730        | 0        | 0        | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé       | 0        | -44 684        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>    | <b>0</b> | <b>-55 414</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč          |
|---------------------------|----|-----|----------|-------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | -55 414  | -332        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | -55 414  | -277        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | -55 414  | -277        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>-887</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |                          |
|----------|---|--------------------------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet: NR10           |
| Objekt : | 99 Změny  | Odpočet fólie Tuning Fol |

| P.č.                                     | Číslo položky | Název položky                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 762      Konstrukce tesařské</b> |               |   |    |          |           |                   |
| 1  | 762821952U00  | Vyřezání stropnice 450cm2- dl -5m             | m  | -4,00    | 170,00    | -680,00           |
| 2  | 762822840R00  | Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2    | m  | -106,00  | 65,00     | -6 890,00         |
| 3  | 762822925U00  | Doplnění stropnice hranol -600cm2 vč.řeziva   | m  | -4,00    | 790,00    | -3 160,00         |
| <b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b> |               |   |    |          |           | <b>-10 730,00</b> |
| <b>Díl: 765      Krytiny tvrdé</b>       |               |   |    |          |           |                   |
| 4  | 765901102R00  | Fólie podstřešní paropropustná Tuning Fol - N | m2 | -525,18  | 85,00     | -44 640,64        |
| 5  | 998765102R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m  | t  | -0,05    | 830,00    | -43,59            |
| <b>Celkem za 765 Krytiny tvrdé</b>       |               |   |    |          |           | <b>-44 684,23</b> |

|            |                                |                                |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Příloha    | Příloha 1 - výkresy a detaily  | Příloha 2 - výkresy a detaily  |
| Příloha 3  | Příloha 3 - výkresy a detaily  | Příloha 3 - výkresy a detaily  |
| Příloha 4  | Příloha 4 - výkresy a detaily  | Příloha 4 - výkresy a detaily  |
| Příloha 5  | Příloha 5 - výkresy a detaily  | Příloha 5 - výkresy a detaily  |
| Příloha 6  | Příloha 6 - výkresy a detaily  | Příloha 6 - výkresy a detaily  |
| Příloha 7  | Příloha 7 - výkresy a detaily  | Příloha 7 - výkresy a detaily  |
| Příloha 8  | Příloha 8 - výkresy a detaily  | Příloha 8 - výkresy a detaily  |
| Příloha 9  | Příloha 9 - výkresy a detaily  | Příloha 9 - výkresy a detaily  |
| Příloha 10 | Příloha 10 - výkresy a detaily | Příloha 10 - výkresy a detaily |
| Příloha 11 | Příloha 11 - výkresy a detaily | Příloha 11 - výkresy a detaily |
| Příloha 12 | Příloha 12 - výkresy a detaily | Příloha 12 - výkresy a detaily |
| Příloha 13 | Příloha 13 - výkresy a detaily | Příloha 13 - výkresy a detaily |
| Příloha 14 | Příloha 14 - výkresy a detaily | Příloha 14 - výkresy a detaily |
| Příloha 15 | Příloha 15 - výkresy a detaily | Příloha 15 - výkresy a detaily |
| Příloha 16 | Příloha 16 - výkresy a detaily | Příloha 16 - výkresy a detaily |
| Příloha 17 | Příloha 17 - výkresy a detaily | Příloha 17 - výkresy a detaily |
| Příloha 18 | Příloha 18 - výkresy a detaily | Příloha 18 - výkresy a detaily |
| Příloha 19 | Příloha 19 - výkresy a detaily | Příloha 19 - výkresy a detaily |
| Příloha 20 | Příloha 20 - výkresy a detaily | Příloha 20 - výkresy a detaily |
| Příloha 21 | Příloha 21 - výkresy a detaily | Příloha 21 - výkresy a detaily |
| Příloha 22 | Příloha 22 - výkresy a detaily | Příloha 22 - výkresy a detaily |
| Příloha 23 | Příloha 23 - výkresy a detaily | Příloha 23 - výkresy a detaily |
| Příloha 24 | Příloha 24 - výkresy a detaily | Příloha 24 - výkresy a detaily |
| Příloha 25 | Příloha 25 - výkresy a detaily | Příloha 25 - výkresy a detaily |
| Příloha 26 | Příloha 26 - výkresy a detaily | Příloha 26 - výkresy a detaily |
| Příloha 27 | Příloha 27 - výkresy a detaily | Příloha 27 - výkresy a detaily |
| Příloha 28 | Příloha 28 - výkresy a detaily | Příloha 28 - výkresy a detaily |
| Příloha 29 | Příloha 29 - výkresy a detaily | Příloha 29 - výkresy a detaily |
| Příloha 30 | Příloha 30 - výkresy a detaily | Příloha 30 - výkresy a detaily |
| Příloha 31 | Příloha 31 - výkresy a detaily | Příloha 31 - výkresy a detaily |
| Příloha 32 | Příloha 32 - výkresy a detaily | Příloha 32 - výkresy a detaily |
| Příloha 33 | Příloha 33 - výkresy a detaily | Příloha 33 - výkresy a detaily |
| Příloha 34 | Příloha 34 - výkresy a detaily | Příloha 34 - výkresy a detaily |
| Příloha 35 | Příloha 35 - výkresy a detaily | Příloha 35 - výkresy a detaily |
| Příloha 36 | Příloha 36 - výkresy a detaily | Příloha 36 - výkresy a detaily |
| Příloha 37 | Příloha 37 - výkresy a detaily | Příloha 37 - výkresy a detaily |
| Příloha 38 | Příloha 38 - výkresy a detaily | Příloha 38 - výkresy a detaily |
| Příloha 39 | Příloha 39 - výkresy a detaily | Příloha 39 - výkresy a detaily |
| Příloha 40 | Příloha 40 - výkresy a detaily | Příloha 40 - výkresy a detaily |
| Příloha 41 | Příloha 41 - výkresy a detaily | Příloha 41 - výkresy a detaily |
| Příloha 42 | Příloha 42 - výkresy a detaily | Příloha 42 - výkresy a detaily |
| Příloha 43 | Příloha 43 - výkresy a detaily | Příloha 43 - výkresy a detaily |
| Příloha 44 | Příloha 44 - výkresy a detaily | Příloha 44 - výkresy a detaily |
| Příloha 45 | Příloha 45 - výkresy a detaily | Příloha 45 - výkresy a detaily |
| Příloha 46 | Příloha 46 - výkresy a detaily | Příloha 46 - výkresy a detaily |
| Příloha 47 | Příloha 47 - výkresy a detaily | Příloha 47 - výkresy a detaily |
| Příloha 48 | Příloha 48 - výkresy a detaily | Příloha 48 - výkresy a detaily |
| Příloha 49 | Příloha 49 - výkresy a detaily | Příloha 49 - výkresy a detaily |
| Příloha 50 | Příloha 50 - výkresy a detaily | Příloha 50 - výkresy a detaily |

Příloha 1: Výkresy a detaily pro rozpočtové položky (rozdělující příloha) - příloha 1 k rozpočtu

Příloha 2: Výkresy a detaily pro rozpočtové položky (rozdělující příloha) - příloha 2 k rozpočtu



Příloha 3: Výkresy a detaily pro rozpočtové položky (rozdělující příloha) - příloha 3 k rozpočtu

## SLEPÝ ROZPOČET

|                      |  |                               |                 |        |
|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR11</b>                                      | <b>Celkové náklady stavby</b> | <b>JKSO</b>     |        |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |                               | SKP             |        |
| <b>01</b>            | <b>Vybudování zázemí údržby, dílen a garáží</b>  |                               | Měrná jednotka  |        |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |                               | Počet jednotek  |        |
| <b>16/262</b>        | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |                               | Náklady na m.j. | 0      |
| Projektant           |  |                               | Typ rozpočtu    |        |
| Zpracovatel projektu | 0  |                               |                 |        |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |                               |                 |        |
| Dodavatel            |  |                               | Zakázkové číslo | 16/262 |
| Rozpočtoval          |  |                               | Počet listů     |        |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                           |     |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----|
| Z                           | HSV celkem       | 4 244                      | Ztížené výrobní podmínky  | 0   |
| R                           | PSV celkem       | 12 050                     | Oborová přírážka          | 0   |
| R                           | M práce celkem   | 0                          | Přesun stavebních kapacit | 98  |
| N                           | M dodávky celkem | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 81  |
| ZRN                         | celkem           | 16 294                     | Zařízení staveniště       | 81  |
|                             |                  |                            | Provoz investora          | 0   |
| HZS                         |                  | 0                          | Kompletační činnost (IČD) | 0   |
| ZRN+HZS                     |                  | 16 294                     | Ostatní náklady neuvedené | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 16 555                     | Ostatní náklady celkem    | 261 |

| Vypracoval  |        | Za zhotovitele | Za objednatele  |
|---|--------|----------------|---|
| Jméno :   |        | Jméno :        | Jméno :   |
| Datum :   |        | Datum :        | Datum :   |
| Podpis :  |        | Podpis :       | Podpis :  |
|  <p><b>VIDOX</b><br/>VIDOX s.r.o.<br/>U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br/>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168</p> |        |                | <p><b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br/><b>stavební dozor</b><br/>Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAJIT 0102010,<br/>Chlum 81, Křenova 382 03, IČO 786 233 01<br/>Podpis: 420 604 321 268, dozor.pils@seznam.cz</p>  |
| Základ pro DPH  | 21,0 % |                | 16 555 Kč   |
| DPH   | 21,0 % |                | 3 476 Kč  |
| Základ pro DPH  | 0,0 %  |                | 0 Kč  |
| DPH   | 0,0 %  |                | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |        |                | <b>20 031 Kč</b>  |

**Poznámka :**

Rozpočet a výkazy výměr jsou zpracované podle zjednodušené projektové dokumentace.  
Přesná specifikace materiálů a výrobků je popsána v projektové dokumentaci.



Stavba : 16/262 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D  
 Objekt : 01 Vybudování zázemí údržby, dílen a garáží

Rozpočet : NR11  
 Celkové náklady stavby

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV          | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce     | 420          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                 | 3 117        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 95           | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 720 Zdravotechnická instalace       | 0            | 4 170         | 0        | 0        | 0        |
| 781 Obklady keramické               | 0            | 7 880         | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 612          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>4 244</b> | <b>12 050</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    | 0,0 | 16 294   | 0          |
| Oborová přírážka          |    | 0,0 | 16 294   | 0          |
| Přesun stavebních kapacit |    | 0,6 | 16 294   | 98         |
| Mimostaveništní doprava   |    | 0,5 | 16 294   | 81         |
| Zařízení staveniště       |    | 0,5 | 16 294   | 81         |
| Provoz investora          |    | 0,0 | 16 294   | 0          |
| Kompletační činnost (IČD) |    | 0,0 | 16 294   | 0          |
| Rezerva rozpočtu          |    | 0,0 | 16 294   | 0          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>261</b> |

## Slepý rozpočet

|          |  |                        |
|----------|--|------------------------|
| Stavba : | 16/262 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet: NR11         |
| Objekt : | 01 Vybudování zázemí údržby, dílen a garáží      | Celkové náklady stavby |



| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b>    |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                 |     |          |           |                 |
| 58               | 346481111R00  | Zaplentování rýh, rabicovým pletivem<br><i>přívod umyvadlo</i>       | m2  | 1,50     | 280,00    | 420,00          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                               |     |          |           | <b>420,00</b>   |
| <b>Díl: 97</b>   |               | <b>Prorážení otvorů</b>  |     |          |           |                 |
| 177              | 971028581R00  | Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, tl. 90 cm                       | m3  | 1,36     | 2 300,00  | 3 116,96        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>97 Prorážení otvorů</b>   |     |          |           | <b>3 116,96</b> |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                       |     |          |           |                 |
| 200              | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                        | t   | 0,50     | 190,00    | 95,00           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                    |     |          |           | <b>95,00</b>    |
| <b>Díl: 720</b>  |               | <b>Zdravotechnická instalace</b>                                     |     |          |           |                 |
| 217              | 7200001       | Nové umyvadlo  | kpl | 1,00     | 4 170,00  | 4 170,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>nové umyvadlo</b>   |     |          |           | <b>4 170,00</b> |
| <b>Díl: 781</b>  |               | <b>Obklady keramické</b>   |     |          |           |                 |
| 370              | 781101210R00  | Penetrace podkladu pod obklady                                       | m2  | 10,00    | 18,00     | 180,00          |
| 371              | 781111121R00  | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních vč.dodávky              | m2  | 10,00    | 20,00     | 200,00          |
| 372              | 781475112R00  | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm flexi lepidlo      | m2  | 10,00    | 430,00    | 4 300,00        |
| 373              | 781479706R00  | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                     | m2  | 10,00    | 20,00     | 200,00          |
| 374              | 5976200       | Obklad keramický 150x150 - typ bude upřesněn dle požadavků investora | m2  | 10,00    | 200,00    | 2 000,00        |
| 375              | 998781102R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                     | t   | 0,50     | 2 000,00  | 1 000,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>781 Obklady keramické</b>   |     |          |           | <b>7 880,00</b> |
| <b>Díl: D96</b>  |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                               |     |          |           |                 |
| 393              | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                    | t   | 0,50     | 230,00    | 115,00          |
| 394              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                         | t   | 0,50     | 230,00    | 115,00          |
| 395              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km d 15 km                       | t   | 7,00     | 14,00     | 98,00           |
| 397              | 979087112R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky                                | t   | 0,50     | 100,00    | 50,00           |
| 399              | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                    | t   | 0,50     | 250,00    | 125,00          |
| 402              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                               | t   | 0,50     | 200,00    | 100,00          |
| 403              | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                    | t   | 0,50     | 18,00     | 9,00            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                           |     |          |           | <b>612,00</b>   |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |  |                 |   |
|----------------------|--|--|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR12</b>                                      | <b>Záměna lapačů střešních splavenin</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |  | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |  | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |  | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |  | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |  |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |  |                 |   |
| Dodavatel            |  |  | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |  | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |       | Ostatní rozpočtové náklady |    |
|-----------------------------|-------|----------------------------|----|
| HSV celkem                  | 0     | Přesun stavebních kapacit  | 36 |
| Z PSV celkem                | 5 980 | Mimostaveništní doprava    | 30 |
| R M práce celkem            | 0     | Zařízení staveniště        | 30 |
| N M dodávky celkem          | 0     |                            |    |
| ZRN celkem                  | 5 980 |                            |    |
| HZS                         | 0     |                            |    |
| ZRN+HZS                     | 5 980 | Ostatní náklady neuvedené  | 0  |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 6 076 | Ostatní náklady celkem     | 96 |

| Vypracoval  | Za zhotovitele | Za objednatele  |
|---|----------------|---|
| Jméno :   | Jméno :        | Jméno :   |
| Datum :   | Datum :        | Datum : <b>Stavební dozor</b>   |
| Podpis:   | Podpis:        | Podpis:    |
|  <b>VIDOX</b><br>VIDOX s.r.o.<br>U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 |                | <b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br>Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102019<br>Chlum 81, Křemže 382 03, IČO 786 233 01<br>Podpis: +420 604 321 263, dozor.pils@coznam.cz |
| Základ pro DPH  | 21,0 %         | 6 076 Kč  |
| DPH   | 21,0 %         | 1 276 Kč  |
| Základ pro DPH  | 0,0 %          | 0 Kč  |
| DPH   | 0,0 %          | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |                | <b>7 352 Kč</b>   |

Poznámka :

Stavba : Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D  
Objekt : 99 Změny

Rozpočet : NR12  
Záměna lapačů střešních splavenin

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl           | HSV      | PSV          | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 721 Vnitřní kanalizace | 0        | 5 980        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>   | <b>0</b> | <b>5 980</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč        |
|---------------------------|----|-----|----------|-----------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 5 980    | 36        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 5 980    | 30        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 5 980    | 30        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>96</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet: NR12                    |
| Objekt : | 99 Změny  | Záměna lapačů střešních splavenin |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 721</b>  |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>   |     |          |           |                 |
| 1                | 721100010     | Lapač střešních splavenin HL 660 G DN 125 s košem pro zachytání nečistot, pohledové díly LT | kus | -13,00   | 2 990,00  | -38 870,00      |
| 2                | 721100012     | Lapač střešních splavenin HUL 600 NG pro zachytání nečistot, pohledové díly LT              | kus | 13,00    | 3 450,00  | 44 850,00       |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>   |     |          |           | <b>5 980,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Kód položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|-----------------|----|----------|-----------|-------------|
| 220100000   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100001   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100002   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100003   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100004   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100005   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100006   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100007   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100008   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100009   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100010   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100011   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100012   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100013   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100014   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100015   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100016   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100017   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100018   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100019   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100020   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100021   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100022   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100023   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100024   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100025   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100026   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100027   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100028   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100029   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100030   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100031   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100032   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100033   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100034   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100035   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100036   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100037   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100038   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100039   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100040   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100041   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100042   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100043   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100044   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100045   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100046   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100047   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100048   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100049   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100050   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100051   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100052   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100053   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100054   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100055   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100056   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100057   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100058   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100059   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100060   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100061   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100062   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100063   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100064   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100065   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100066   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100067   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100068   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100069   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100070   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100071   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100072   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100073   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100074   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100075   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100076   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100077   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100078   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100079   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100080   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100081   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100082   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100083   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100084   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100085   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100086   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100087   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100088   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100089   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100090   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100091   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100092   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100093   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100094   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100095   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100096   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100097   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100098   | Práce na stavbě |    |          |           |             |
| 220100099   | Práce na stavbě |    |          |           |             |


Podpis:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |  |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR13</b>                                      | <b>Ubourání kolidující montážní jámy v</b> | <b>JKSO</b>       |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |  | SKP               |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |  | Měrná jednotka    |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |  | Počet jednotek 0  |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |  | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant           |  |  | Typ rozpočtu      |
| Zpracovatel projektu | 0  |  |                   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |  |                   |
| Dodavatel            |  |  | Zakázkové číslo   |
| Rozpočtoval          |  |  | Počet listů       |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Z                           | HSV celkem          | 44 817                     | Přesun stavebních kapacit 269 |
| R                           | PSV celkem          | 0                          | Mimostaveništní doprava 224   |
| N                           | M práce celkem      | 0                          | Zařízení staveniště 224       |
| N                           | M dodávky celkem    | 0                          |                               |
| ZRN                         | ZRN celkem          | 44 817                     |                               |
| HZS                         | HZS                 | 0                          |                               |
| ZRN+HZS                     | ZRN+HZS             | 44 817                     | Ostatní náklady neuvedené 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | ZRN+ost.náklady+HZS | 45 535                     | Ostatní náklady celkem 717    |

| Vypracoval  | Za zhotovitele                        | Za objednatele   |
|---|---------------------------------------|--|
| Jméno :   | Jméno :                               | Jméno :  |
| Datum :   | Datum :                               | Datum :  |
| Podpis :  | Podpis :                              | Podpis :   |
|  <p><b>VIDOX</b><br/>VIDOX s.r.o.<br/>U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br/>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168</p> | <p><i>(Handwritten signature)</i></p> | <p><b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br/><b>stavební dozor</b><br/>Datum:<br/>Podpis:<br/>Inženýrská činnost ve stavebnictví<br/>Chlum 01, Křenáže 382 03, IČO 766 233 01<br/>tel.: +420 604 321 266, dozor.plis@cezmam.cz</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> |
| Základ pro DPH  | 21,0 %                                | 45 535 Kč  |
| DPH   | 21,0 %                                | 9 562 Kč   |
| Základ pro DPH  | 0,0 %                                 | 0 Kč   |
| DPH   | 0,0 %                                 | 0 Kč   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |                                       | <b>55 097 Kč</b>   |

Poznámka :

Stavba : Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D  
Objekt : 99 Změny

Rozpočet : NR13  
Ubourání kolidující montážní jámy v park

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                       | -5 872        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí               | 37 188        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vyloupaných hmot | 13 501        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>44 817</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 44 817   | 269        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 44 817   | 224        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 44 817   | 224        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>717</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |  |
|----------|---|--|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet: NR13                                 |
| Objekt : | 99 Změny  | Ubourání kolidující montážní jámy v parkovišti |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                            |               |  |     |          |           |                  |
| 1  | 122202202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3<br><i>zpevněná plocha:-3,6*5,7*0,4</i>                               | m3  | -8,21    | 85,00     | -697,68          |
| 2  | 122202209R00  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3   | m3  | -8,21    | 11,00     | -90,29           |
| 3  | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br><i>beton jámy:-6,228</i>                                  | m3  | -6,23    | 280,00    | -1 743,84        |
| 4  | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br><i>beton jámy:-6,228*5</i>                                | m3  | -31,14   | 18,00     | -560,52          |
| 5  | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br><i>beton jámy:-6,228</i>                                   | m3  | -6,23    | 170,00    | -1 058,76        |
| 6  | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m   | m3  | -6,23    | 15,00     | -93,42           |
| 7  | 171201211U00  | Skládkovné zemina<br><i>-6,228*1,67</i>  | t   | -10,40   | 180,00    | -1 872,14        |
| 8  | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br><i>1,1*4,5*(1,3-0,4)</i>  | m3  | 4,46     | 55,00     | 245,03           |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                       |               |  |     |          |           | <b>-5 871,63</b> |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>                    |               |  |     |          |           |                  |
| 9  | 961055111R00  | Bourání základů železobetonových<br><i>ubourání stávající kolidující montážní jámy:3,6*5,7*0,4-1,1*4,5*0,4</i> | m3  | 6,23     | 5 920,00  | 36 869,76        |
| 10   | 971042231R00  | Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm<br><i>proražení dna jámy:3</i>                              | kus | 3,00     | 106,00    | 318,00           |
| <b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>               |               |  |     |          |           | <b>37 187,76</b> |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>      |               |  |     |          |           |                  |
| 11   | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t   | 14,97    | 230,00    | 3 442,69         |
| 12   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km   | t   | 14,97    | 14,00     | 209,55           |
| 13   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   | t   | 14,97    | 200,00    | 2 993,64         |
| 14   | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t   | 14,97    | 18,00     | 269,43           |
| 15   | 979082312R00  | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m  | t   | 14,97    | 90,00     | 1 347,14         |
| 16   | 979087112R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky  | t   | 14,97    | 100,00    | 1 496,82         |
| 17   | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti  | t   | 14,97    | 250,00    | 3 742,05         |
| <b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |               |  |     |          |           | <b>13 501,32</b> |





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |  |                 |   |
|----------------------|--|--|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR14</b>                                      | <b>Závěrečné terénní modelace limitu</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |  | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |  | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |  | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |  | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |  |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |  |                 |   |
| Dodavatel            |  |  | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |  | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----|
| Z                           | HSV celkem          | 19 782                     | Přesun stavebních kapacit | 119 |
| R                           | PSV celkem          | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 99  |
| R                           | M práce celkem      | 0                          | Zařízení staveniště       | 99  |
| N                           | M dodávky celkem    | 0                          |                           |     |
|                             | ZRN celkem          | 19 782                     |                           |     |
|                             | HZS                 | 0                          |                           |     |
|                             | ZRN+HZS             | 19 782                     | Ostatní náklady neuvedené | 0   |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 20 099                     | Ostatní náklady celkem    | 317 |

| Vypracoval  |        | Za zhotovitele | Za objednatele  |
|---|--------|----------------|---|
| Jméno :   |        | Jméno :        | Jméno :   |
| Datum :   |        | Datum :        | Datum :   |
| Podpis :<br> <p>VIDOX s.r.o.<br/>U Porůků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br/>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168</p> |        | Podpis :       | <p><b>Inženýrské činnosti ve stavebnictví</b><br/><b>stavební dozor</b></p> <p>Reg. Liberec, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0302019<br/>Chlum 81, Křesně 382 03, IČO 766 233 01<br/>tel.: +420 604 321 268, dozor.pils@seznam.cz</p>  |
| Základ pro DPH  | 21,0 % |                | 20 099 Kč   |
| DPH   | 21,0 % |                | 4 221 Kč  |
| Základ pro DPH  | 0,0 %  |                | 0 Kč  |
| DPH   | 0,0 %  |                | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |        |                | <b>24 320 Kč</b>  |

Poznámka :

Stavba : Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D  
Objekt : 99 Změny

Rozpočet : NR14  
Závěrečné terénní modelace limitu parko

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce        | 19 782        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>19 782</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 19 782   | 119        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 19 782   | 99         |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 19 782   | 99         |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>317</b> |



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                    |                 |   |
|----------------------|--|------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR15</b>                                      | <b>Výkop plynovodních přípojek</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |                                    | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |                                    | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |                                    | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |                                    | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |                                    |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |                                    |                 |   |
| Dodavatel            |  |                                    | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |                                    | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |   |  |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|
| Z  | HSV celkem          | 23 920                     | Přesun stavebních kapacit | 144   |  |
| R  | PSV celkem          | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 120   |  |
| R  | M práce celkem      | 0                          | Zařízení staveniště       | 120   |  |
| N  | M dodávky celkem    | 0                          |                           |   |  |
| ZRN  | ZRN celkem          | 23 920                     |                           |   |  |
|  | HZS                 | 0                          |                           |   |  |
| ZRN+HZS  | ZRN+HZS             | 23 920                     | Ostatní náklady neuvedené | 0   |  |
| ZRN+ost.náklady+HZS  | ZRN+ost.náklady+HZS | 24 303                     | Ostatní náklady celkem    | 383   |  |
| <b>Vypracoval</b>  |                     | <b>Za zhotovitele</b>      |                           | <b>Za objednatele</b>   |  |
| Jméno :  |                     | Jméno :                    |                           | Jméno :   |  |
| Datum :  |                     | Datum :                    |                           | <b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br><b>stavební dozor</b>  |  |
| Podpis:  |                     | Podpis:                    |                           | Podpis:   |  |
|  <b>VIDOX</b><br>VIDOX s.r.o.<br>U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 |                     |                            |                           | PŘEDPIS<br>Řízený stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102010<br>Chlum B1, Křenova 362 03, IČO 786 233 01<br>tel.: +420 604 321 268, dozor.pis@ceznam.cz |  |
| Základ pro DPH   | 21,0 %              |                            |                           | 24 303 Kč   |  |
| DPH  | 21,0 %              |                            |                           | 5 104 Kč  |  |
| Základ pro DPH   | 0,0 %               |                            |                           | 0 Kč  |  |
| DPH  | 0,0 %               |                            |                           | 0 Kč  |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>   |                     |                            |                           | <b>29 407 Kč</b>  |  |

Poznámka :

Stavba : Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D  
Objekt : 99 Změny

Rozpočet : NR15  
Výkop plynovodních přípojek

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                       | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                      | 18 956        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45 Podkladní a vedlejší konstrukce | 2 120         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot         | 2 844         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>               | <b>23 920</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 23 920   | 144        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 23 920   | 120        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 23 920   | 120        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>383</b> |

## POL Položkový rozpočet ET



|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Cervený Dvůr - rekonstrukce pavilonu | Rozpočet: NR15              |
| Objekt : | 99 Změny  | Výkop plynovodních přípojek |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                           |               |   |    |          |           |                  |
| 1   | 132201111R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ                          | m3 | 10,32    | 398,01    | 4 107,46         |
|   |               | Pe 63:20*0,6*0,4  |    | 4,80     |           |                  |
|   |               | Pe 40:10*0,3*0,4+8*0,6*0,9  |    | 5,52     |           |                  |
| 2   | 132201192R00  | Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 do 100m3                          | m3 | 10,32    | 175,00    | 1 806,00         |
| 3   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                           | m3 | 9,12     | 280,00    | 2 553,60         |
|   |               | 6,84+2,28   |    | 9,12     |           |                  |
| 4   | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                           | m3 | 45,60    | 18,00     | 820,80           |
|   |               | 9,12*5  |    | 45,60    |           |                  |
| 5   | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                            | m3 | 9,12     | 170,00    | 1 550,40         |
| 6   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                          | m3 | 12,00    | 15,00     | 180,00           |
| 7   | 171201211U00  | Skládkovné zemina   | t  | 15,23    | 180,00    | 2 741,47         |
|   |               | 9,12*1,67   |    | 15,23    |           |                  |
| 8   | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   | m3 | 1,20     | 55,00     | 66,00            |
|   |               | 10,32-6,84-2,28   |    | 1,20     |           |                  |
| 9   | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 6,84     | 750,00    | 5 130,00         |
|   |               | (20+18)*0,6*0,3   |    | 6,84     |           |                  |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                      |               |   |    |          |           | <b>18 955,74</b> |
| <b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>      |               |   |    |          |           |                  |
| 10  | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                               | m3 | 2,28     | 780,00    | 1 778,40         |
|   |               | (20+18)*0,6*0,1   |    | 2,28     |           |                  |
| 11  | 460490012R00  | Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm                            | m  | 38,00    | 9,00      | 342,00           |
| <b>Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b> |               |   |    |          |           | <b>2 120,40</b>  |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>              |               |   |    |          |           |                  |
| 12  | 998276201R00  | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem                          | t  | 14,22    | 200,00    | 2 844,24         |
| <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>         |               |   |    |          |           | <b>2 844,24</b>  |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                 |   |
|----------------------|--|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | NR16 Rovnanina při výústku dešťové kan           | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |                 |   |
| Dodavatel            |  | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                            | Ostatní rozpočtové náklady |  |
|--|----------------------------|----------------------------|--|
| Z  | HSV celkem 34 026          | Přesun stavebních kapacit  | 204  |
| Z  | PSV celkem 0               | Mimostaveništní doprava    | 170  |
| R  | M práce celkem 0           | Zařízení staveniště        | 170  |
| N  | M dodávky celkem 0         |                            |  |
|  | ZRN celkem 34 026          |                            |  |
|  | HZS 0                      |                            |  |
|  | ZRN+HZS 34 026             | Ostatní náklady neuvedené  | 0  |
|  | ZRN+ost.náklady+HZS 34 571 | Ostatní náklady celkem     | 544  |
| <b>Vypracoval</b>  |                            | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b>  |
| Jméno :  |                            | Jméno :                    | Jméno :<br><b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br><b>stavební dozor</b>  |
| Datum :  |                            | Datum :                    | Datum:<br>autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102011<br>Chlum 81, Křeráže 382 03, IČO 786 233 01<br>tel: +420 604 321 288, dozor.pile@seznam.cz |
| Podpis:<br> |                            | Podpis:                    |   |
|  | Základ pro DPH 21,0 %      |                            | 34 571 Kč  |
|  | DPH 21,0 %                 |                            | 7/260 Kč   |
|  | Základ pro DPH 0,0 %       |                            | 0 Kč   |
|  | DPH 0,0 %                  |                            | 0 Kč   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>   |                            |                            | <b>41 831 Kč</b>   |

Poznámka :

|          |   |  |      |
|----------|---|--|------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet :                               | NR16 |
| Objekt : | 99 Změny  | Rovnanina při výústku dešťové kanalizace |      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce              | 5 467         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce     | 25 120        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot | 3 440         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>34 026</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 34 026   | 204        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 34 026   | 170        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 34 026   | 170        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>544</b> |



## Položkový rozpočet

|          |   |  |
|----------|---|--|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet: NR16                                     |
| Objekt : | 99 Změny  | Rovnanina při výústku dešťové kanalizace do vodote |


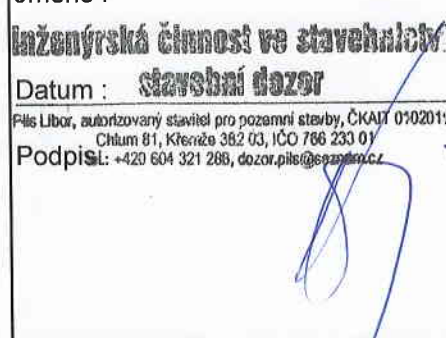
| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ             | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--|----------------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>   |                |          |           |                  |
| 1                | 122202202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m <sup>3</sup>        | m <sup>3</sup> | 5,40     | 116,56    | 629,42           |
| 2                | 122202209R00  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3           | m <sup>3</sup> | 5,40     | 40,17     | 216,92           |
| 3                | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m            | m <sup>3</sup> | 5,40     | 280,00    | 1 512,00         |
|                  |               | 5,4  |                | 5,40     |           |                  |
| 4                | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km            | m <sup>3</sup> | 27,00    | 18,00     | 486,00           |
|                  |               | 5,4*5  |                | 27,00    |           |                  |
| 5                | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 5,40     | 170,00    | 918,00           |
| 6                | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m           | m <sup>3</sup> | 5,40     | 15,00     | 81,00            |
| 7                | 171201211U00  | Skládkovné zemina  | t              | 9,02     | 180,00    | 1 623,24         |
|                  |               | 5,4*1,67   |                | 9,02     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>   |                |          |           | <b>5 466,58</b>  |
| <b>Díl: 4</b>    |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                  |                |          |           |                  |
| 8                | 463212111R00  | Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky            | m <sup>3</sup> | 5,40     | 2 760,00  | 14 904,00        |
|                  |               | (1,5+3)*4/2*0,6  |                | 5,40     |           |                  |
| 9                | 463212191R00  | Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam.           | m <sup>2</sup> | 9,00     | 176,00    | 1 584,00         |
|                  |               | (1,5+3)*4/2  |                | 9,00     |           |                  |
| 10               | 463451111R00  | Prolití rovnaniny cementovou maltou MC 5                     | m <sup>3</sup> | 2,74     | 3 155,00  | 8 632,08         |
|                  |               | 9,12*0,3   |                | 2,74     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                |                |          |           | <b>25 120,08</b> |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                               |                |          |           |                  |
| 11               | 998276201R00  | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem           | t              | 17,20    | 200,00    | 3 439,64         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                            |                |          |           | <b>3 439,64</b>  |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                   |                 |   |
|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR17</b>                                      | <b>Stavební práce neprovedené</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |                                   | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |                                   | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |                                   | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |                                   | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |                                   |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |                                   |                 |   |
| Dodavatel            |  |                                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |                                   | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |        |
|-----------------------------|---------|----------------------------|--------|
| HSV celkem                  | -80 006 | Přesun stavebních kapacit  | -521   |
| Z PSV celkem                | -6 800  | Mimostaveništní doprava    | -434   |
| R M práce celkem            | 0       | Zařízení staveniště        | -434   |
| N M dodávky celkem          | 0       |                            |        |
| ZRN celkem                  | -86 806 |                            |        |
| HZS                         | 0       |                            |        |
| ZRN+HZS                     | -86 806 | Ostatní náklady neuvedené  | 0      |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | -88 195 | Ostatní náklady celkem     | -1 389 |

| Vypracoval  | Za zhotovitele | Za objednatele  |
|---|----------------|---|
| Jméno :   | Jméno :        | Jméno :   |
| Datum :   | Datum :        | Datum :   |
| Podpis :<br>     | Podpis :       | Podpis :<br>  |
| VIDOX s.r.o.<br>U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 |                | <b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br><b>stavební dozor</b><br>Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAJIT 0102019<br>Chlum 81, Křečnice 382 03, IČO 786 233 01<br>Podpis: +420 604 321 288, dozor.pils@seznam.cz |
| Základ pro DPH  | 21,0 %         | -88 195 Kč  |
| DPH   | 21,0 %         | -18 521 Kč  |
| Základ pro DPH  | 0,0 %          | 0 Kč  |
| DPH   | 0,0 %          | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |                | <b>-106 716 Kč</b>  |

Poznámka :

|          |   |                            |
|----------|---|----------------------------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet : NR17            |
| Objekt : | 99 Změny  | Stavební práce neprovedené |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | -45 874        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější        | -8 932         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí           | -25 200        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské       | 0              | -6 800        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>-80 006</b> | <b>-6 800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč            |
|---------------------------|----|-----|----------|---------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | -86 806  | -521          |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | -86 806  | -434          |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | -86 806  | -434          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>-1 389</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |                            |
|----------|---|----------------------------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet: NR17             |
| Objekt : | 99 Změny  | Stavební práce neprovedené |




| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>    |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                       |     |          |           |                   |
| 1                | 310236241R00  | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm                         | kus | -40,00   | 160,00    | -6 400,00         |
| 2                | 311231116R01  | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P10 na MC 10 nebo děrované cihly               | m3  | -9,18    | 4 300,00  | -39 474,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                     |     |          |           | <b>-45 874,00</b> |
| <b>Díl: 62</b>   |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>   |     |          |           |                   |
| 3                | 622421200     | Omítka vnější stěn profilovaná zdobená vytahovaná podle šablony            | m2  | -15,95   | 560,00    | -8 932,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>  |     |          |           | <b>-8 932,00</b>  |
| <b>Díl: 96</b>   |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |          |           |                   |
| 4                | 964061141R00  | Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. nad 0,05 m2                              | kus | -40,00   | 630,00    | -25 200,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>96 Bourání konstrukcí</b>   |     |          |           | <b>-25 200,00</b> |
| <b>Díl: 766</b>  |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |     |          |           |                   |
| 5                | 766624041R00  | Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm                                      | kus | -1,00    | 1 800,00  | -1 800,00         |
| 6                | 61140000      | Okno střešní dřevěné výklopné zasklené drátksklem, kování atyp V12 600x600 | kus | -1,00    | 5 000,00  | -5 000,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>   |     |          |           | <b>-6 800,00</b>  |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Rozpočet             | NR18 Kovaná mříž 20x20                    | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                             | SKP             |   |
| 99                   | Změny                                     | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                              | Počet jednotek  | 0 |
| Z18/05/14            | PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0   |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr        |                 |   |
| Dodavatel            |   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |    |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----|
| Z                           | HSV celkem          | 0                          | Přesun stavebních kapacit | 17 |
| Z                           | PSV celkem          | 2 837                      | Mimostaveništní doprava   | 14 |
| R                           | M práce celkem      | 0                          | Zařízení staveniště       | 14 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0                          |                           |    |
|                             | ZRN celkem          | 2 837                      |                           |    |
|                             | HZS                 | 0                          |                           |    |
|                             | ZRN+HZS             | 2 837                      | Ostatní náklady neuvedené | 0  |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 2 883                      | Ostatní náklady celkem    | 45 |

| Vypracoval   | Za zhotovitele                | Za objednatele   |
|--|-------------------------------|--|
| Jméno :<br>Datum :<br>Podpis: <br> <b>VIDOX</b><br>VIDOX s.r.o.<br>U Porátek 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis: | Jméno :<br><b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br><b>stavební dozor</b><br>Datum:<br>Podpis: <br><small>                         P. E. Lind, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102019<br/>                         Chlum 81, Křemže 382 03, IČO 766 233 01<br/>                         tel.: +420 604 321 288, dozor.pls@seznam.cz                     </small> |
| Základ pro DPH   | 21,0 %                        | 2 883 Kč   |
| DPH  | 21,0 %                        | 605 Kč   |
| Základ pro DPH   | 0,0 %                         | 0 Kč   |
| DPH  | 0,0 %                         | 0 Kč   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>   |                               | <b>3 488 Kč</b>  |

Poznámka :

|          |   |                   |      |
|----------|---|-------------------|------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet :        | NR18 |
| Objekt : | 99 Změny  | Kovaná mříž 20x20 |      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV          | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 767 Konstrukce zámečnické | 0        | 2 837        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>2 837</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |


## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč        |
|---------------------------|----|-----|----------|-----------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 2 837    | 17        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 2 837    | 14        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 2 837    | 14        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>45</b> |

## POL Položkový rozpočet ET

|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet: NR18    |
| Objekt : | 99 Změny  | Kovaná mříž 20x20 |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství     | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|---|-----|--------------|-----------|-----------------|
| <b>Díl:</b>      | <b>767</b>    | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                      |     |              |           |                 |
| 1                | 767662120R00  | Montáž mříží pevných - svařováním zednické zapracování<br>0,2*0,2 | m2  | 0,04<br>0,04 | 580,00    | 23,20           |
| 2                | 55390002      | Mříž kovaná 200x200 mm  | kus | 1,00         | 2 800,00  | 2 800,00        |
| 3                | 998767202R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                 | %   | 28,23        | 0,50      | 14,12           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                  |     |              |           | <b>2 837,32</b> |



|   |               |                            |               |
|---|---------------|----------------------------|---------------|
| VÝBĚR MATERIÁLU   | 18 275        | Výběr materiálu konstrukce | 110           |
| FOTODOKUMENTACE   | 0             | Fotodokumentace děla       | 0             |
| KRMIVO PRO ŽIVOČIŠNÉ  | 0             | Zařízení krmiva            | 0             |
| PRÁCE NA ZEMĚ   | 0             |                            | 0             |
| ZEMNÍ PRÁCE   | 18 275        |                            | 110           |
| CELKEM  | 0             |                            | 0             |
| ZEMNÍ PRÁCE   | 18 275        | Časová hodnota práce       | 110           |
| ZEMNÍ PRÁCE   | 21 000        | Časová hodnota práce       | 110           |
| Jméno: _____ Datum: _____<br>Podpis: _____<br> |               |                            |               |
| Základ pro DPH  | 21 000        |                            | 21 000        |
| DPH   | 21 000        |                            | 21 000        |
| Základ pro DPH  | 0,00          |                            | 0,00          |
| DPH   | 0,00          |                            | 0,00          |
| <b>CELKEM</b>   | <b>42 000</b> |                            | <b>42 000</b> |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                   |                 |   |
|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR19</b>                                      | <b>Rekonstrukce erbu na štítu</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |                                   | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |                                   | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |                                   | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |                                   | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |                                   |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |                                   |                 |   |
| Dodavatel            |  |                                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |                                   | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |     |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-----|
| HSV celkem                  | 19 685 | Přesun stavebních kapacit  | 118 |
| Z PSV celkem                | 0      | Mimostaveništní doprava    | 98  |
| R M práce celkem            | 0      | Zařízení staveniště        | 98  |
| N M dodávky celkem          | 0      |                            |     |
| ZRN celkem                  | 19 685 |                            |     |
| HZS                         | 0      |                            |     |
| ZRN+HZS                     | 19 685 | Ostatní náklady neuvedené  | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 20 000 | Ostatní náklady celkem     | 315 |

| Vypracoval                   |   | Za zhotovitele | Za objednatele   |
|------------------------------|---|----------------|--|
| Jméno :                      |   | Jméno :        | Jméno :  |
| Datum :                      |   | Datum :        | Datum :  |
| Podpis :                     |  | Podpis :       |  |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                | 20 000 Kč  |
| DPH                          | 21,0 %  |                | 4 200 Kč   |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                | 0 Kč   |
| DPH                          | 0,0 %   |                | 0 Kč   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |   |                | <b>24 200 Kč</b>   |

Poznámka :



|          |   |                            |      |
|----------|---|----------------------------|------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet :                 | NR19 |
| Objekt : | 99 Změny  | Rekonstrukce erbu na štítu |      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce | 19 685        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>19 685</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 19 685   | 118        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 19 685   | 98         |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 19 685   | 98         |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>315</b> |

**Položkový rozpočet**

|          |   |                            |
|----------|---|----------------------------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu | Rozpočet: NR19             |
| Objekt : | 99 Změny  | Rekonstrukce erbu na štítu |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------------|------------------|-----------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 9</b> |                  | <b>Ostatní konstrukce</b>   |     |          |           |                  |
| 1             | 9-01             | Rekonstrukce erbu na štítu  | kus | 1,00     | 19 685,04 | 19 685,04        |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce</b> |     |          |           | <b>19 685,04</b> |




| Kód položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
| 103 01 01   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 02   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 03   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 04   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 05   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 06   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 07   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 08   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 09   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 10   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 11   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 12   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 13   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 14   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 15   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 16   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 17   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 18   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 19   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 20   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 21   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 22   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 23   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 24   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 25   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 26   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 27   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 28   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 29   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 30   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 31   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 32   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 33   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 34   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 35   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 36   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 37   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 38   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 39   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 40   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 41   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 42   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 43   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 44   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 45   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 46   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 47   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 48   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 49   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 50   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 51   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 52   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 53   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 54   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 55   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 56   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 57   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 58   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 59   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 60   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 61   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 62   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 63   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 64   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 65   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 66   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 67   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 68   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 69   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 70   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 71   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 72   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 73   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 74   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 75   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 76   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 77   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 78   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 79   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 80   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 81   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 82   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 83   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 84   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 85   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 86   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 87   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 88   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 89   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 90   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 91   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 92   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 93   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 94   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 95   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 96   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 97   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 98   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 99   | Pracovní síť  |    |          |           |             |
| 103 01 100  | Pracovní síť  |    |          |           |             |



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                 |                 |   |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>NR20</b>                                      | <b>Provedení sanační omítky</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                    |                                 | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                     |                                 | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                     |                                 | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z18/05/14</b>     | <b>PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D</b> |                                 | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |                                 | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0  |                                 |                 |   |
| Objednatel           | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr               |                                 |                 |   |
| Dodavatel            |  |                                 | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |                                 | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |   | Ostatní rozpočtové náklady  |   |
|--|---|---|---|
| HSV celkem   | 102 281   | Přesun stavebních kapacit   | 614   |
| Z PSV celkem   | 0   | Mimostaveništní doprava   | 511   |
| R M práce celkem   | 0   | Zařízení staveniště   | 511   |
| N M dodávky celkem   | 0   |   |   |
| ZRN celkem   | 102 281   |   |   |
| HZS  | 0   |   |   |
| ZRN+HZS  | 102 281   | Ostatní náklady neuvedené   | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS  | 103 918   | Ostatní náklady celkem  | 1 637   |
| <b>Vypracoval</b>  |   | <b>Za zhotovitele</b>   | <b>Za objednatele</b>   |
| Jméno :  |   | Jméno :   | Jméno :   |
| Datum :  |   | Datum :   | Datum :   |
| Podpis   |  | Podpis:   |  |
|  <b>VIDOX</b><br>VIDOX s.r.o.<br>U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov<br>IČO: 25168168 • DIČ: CZ25168168 |   | <b>Inženýrská činnost ve stavebnictví</b><br><b>stavební dozor</b><br>Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0702019<br>Chlum 81, Křenova 362 03, IČO 766 230 01<br>Podpis: +420 604 321 268, dozor.pils@seznam.cz |   |
| Základ pro DPH   | 21,0 %  |   | 103 918 Kč  |
| DPH  | 21,0 %  |   | 21 823 Kč   |
| Základ pro DPH   | 0,0 %   |   | 0 Kč  |
| DPH  | 0,0 %   |   | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>   |   |   | <b>125 741 Kč</b>   |

Poznámka :

|          |   |                          |      |
|----------|---|--------------------------|------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet :               | NR20 |
| Objekt : | 99 Změny  | Provedení sanační omítky |      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | -22 400        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6 Úpravy povrchu, podlahy       | 167 360        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní       | -46 400        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 3 721          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>102 281</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,6 | 102 281  | 614          |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,5 | 102 281  | 511          |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | 102 281  | 511          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>1 637</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |                          |
|----------|---|--------------------------|
| Stavba : | Z18/05/14 PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D | Rozpočet: NR20           |
| Objekt : | 99 Změny  | Provedení sanační omítky |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>      |               |   |    |          |           |                   |
| 1  | 319201310R00  | Vyrovnání povrchu zdiva smíšeného maltou cca do 3 cm                              | m2 | -160,00  | 140,00    | -22 400,00        |
| <b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |               |   |    |          |           | <b>-22 400,00</b> |
| <b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>            |               |   |    |          |           |                   |
| 2  | 602021105R00  | Nátěr stěn Baumit vyrovnávač nasákavosti, ručně                                   | m2 | 160,00   | 29,00     | 4 640,00          |
| 3  | 602021102R00  | Postřík stěn cem. Baumit Sanova 100% krytí, ručně                                 | m2 | 160,00   | 105,00    | 16 800,00         |
| 4  | 602021152RT4  | Omítka sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně, podhoz, tloušťka vrstvy do 30 mm | m2 | 160,00   | 400,00    | 64 000,00         |
| 5  | 602021152RT2  | Omítka sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně, škrábaná, tloušťka vrstvy 20 mm  | m2 | 160,00   | 395,00    | 63 200,00         |
| 6  | 602021151RT1  | Štuk stěn sanační Baumit Sanova, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm, pro interiér        | m2 | 160,00   | 117,00    | 18 720,00         |
| <b>Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>       |               |   |    |          |           | <b>167 360,00</b> |
| <b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>            |               |   |    |          |           |                   |
| 7  | 612131101U00  | Cementový postřík vni stěna plošně  | m2 | -160,00  | 50,00     | -8 000,00         |
| 8  | 612421637R00  | Omítka vnitřní zdiva, štuková hlazená 2vrstvá                                     | m2 | -160,00  | 240,00    | -38 400,00        |
| <b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>       |               |   |    |          |           | <b>-46 400,00</b> |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>           |               |   |    |          |           |                   |
| 9  | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                     | t  | 19,59    | 190,00    | 3 721,34          |
| <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>      |               |   |    |          |           | <b>3 721,34</b>   |

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: NR21  
**Stavba: PL Č.Dvůr pavilon D 01 Kompletní slepý rozpočet**

JKSO: CC-CZ:  
 Místo: Datum: 22. 7. 2018

Objednatel: IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:

Projektant: IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:


Poznámka:

|                                     |        |    |              |                 |
|-------------------------------------|--------|----|--------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtů                  |        |    |              | 0,00            |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |        |    |              | 0,00            |
| <b>Cena bez DPH</b>                 |        |    |              | <b>7 973,83</b> |
| DPH základní                        | 21,00% | ze | 7 973,83     | 1 674,50        |
| snížená                             | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00            |
| nulová                              | 0,00%  | ze | 0,00         | 0,00            |
| <b>Cena s DPH</b>                   |        |    | <b>v CZK</b> | <b>9 648,33</b> |

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**


**VIDOX**®  
 VIDOX s.r.o.  
 U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

**Inženýrská činnost ve stavebnictví  
 stavební dozor**

Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 0102019  
 Chlum 81, Křesova 382 03, IČO 766 233 01  
 tel.: +420 604 321 288, dozor.pils@seznam.cz

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: NR21

Stavba: PL Č.Dvůr pavilon D 01 Kompletní slepý rozpočet

Místo: Datum: 22. 7. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                                      | Objekt  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|---|--------------------|------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>   | <b>7 973,83</b>    | <b>9 648,33</b>  |
| 03                                       | Vícepráce - D+M střešního výlezu 4 ks vč. rozkrytí krytiny a vyřezání na objektu A, objekt B - 6 ks | 7 973,83           | 9 648,33         |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |   | <b>7 973,83</b>    | <b>9 648,33</b>  |

Projektant:  
Datum a podpis:  
Podpis

Zpracovatel:  
Datum a podpis:  
Podpis

Objednatel:  
Datum a podpis:  
Podpis

Zhotovitel:  
Datum a podpis:  
Podpis

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PL Č.Dvůr pavilon D 01 Kompletní slepý rozpočet

Objekt: **03 - Vícepráce - D+M střešního výlezu 4 ks vč. rozkrytí krytiny a  
vřezání na ohiettu A. ohietk B - 6 ks**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                 |
|---------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 6 124,31        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 1 849,52        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>7 973,83</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 7 973,83   | 1 674,50        |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00            |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>9 648,33</b> |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel  
**Inženýrská činnost ve stavebnictví  
stavební dozor**

Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAJIT 0102010  
Chlum B1, Křenova 382 03, IČO 786 233 01  
tel: +420 804 321 288, dozor.pils@seznam.cz

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PL Č.Dvůr pavilon D 01 Kompletní slepý rozpočet

Objekt: 03 - Vícepráce - D+M střešního výlezu 4 ks vč. rozkrytí krytiny a vyřezání na objektu A, objekt B - 6 ks

Místo:

Datum: 22. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>6 124,31</b>   |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 136,71            |
| 997 - Přesun sutě                        | 136,71            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 256,00            |
| 762 - Konstrukce tesařské                | 48,64             |
| 764 - Konstrukce klempířské              | #ODKAZ!           |
| 765 - Krytina skládaná                   | 3 062,80          |
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 2 620,16          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>1 849,52</b>   |
| Jiné VRN                                 | 1 376,81          |
| Kompletační činnost                      | 472,71            |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>7 973,83</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: PL Č.Dvůr pavilon D 01 Kompletní slepý rozpočet

Objekt: 03 - Vícepráce - D+M střešního výlezu 4 ks vč. rozkrytí krytiny a vyřezání na objektu A, objekt B - 6 ks

Místo: Datum: 22. 7. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**6 124,31**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**136,71**

#### 997 - Přesun sutě

**136,71**

|   |   |           |  |   |       |        |        |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|
| 1 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 0,310 | 441,00 | 136,71 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|

### PSV - Práce a dodávky PSV

**256,00**

|   |   |           |   |    |       |        |        |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 2 | K | 762341911 | Vyřezání části latování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m2 | m2 | 2,560 | 100,00 | 256,00 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

#### 762 - Konstrukce tesařské

**48,64**

|   |   |           |   |    |       |       |       |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 3 | K | 762342812 | Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 2,560 | 19,00 | 48,64 |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|

#### 765 - Krytina skládaná

**3 062,80**

|   |   |               |  |    |        |        |          |
|---|---|---------------|--|----|--------|--------|----------|
| 6 | K | 765111821     | Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do sutí                 | m2 | 4,000  | 126,00 | 504,00   |
| 7 | K | 765111932     | Vyspravení krytiny keramické hladké na sucho do 40 ks/m2 do 5% opravované plochy | m2 | 4,000  | 151,00 | 604,00   |
| 8 | K | 765131200.R01 | Montáž keramické krytiny do 30° přiřezáním                                       | m  | 10,800 | 181,00 | 1 954,80 |

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**2 620,16**

|    |   |           |                                      |    |       |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 9  | K | 766492100 | Montáž obložení ostění               | m2 | 2,560 | 490,00 | 1 254,40 |
| 10 | M | 60627018  | rámeček pro osazení střešního výlezu | m2 | 2,816 | 485,00 | 1 365,76 |