

Statutární město Brno "Zateplení ZŠ Laštůvkova"	MPC bez DPH	MPC DPH 21%	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH 21%	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 10 - Okapový chodník ve zpevněných plochách	-58 011,04	-12 182,32	-70 193,35	207 390,20	43 551,94	250 942,14	149 379,17	31 369,63	180 748,79
ZL 11 - Okna v tělocvičnách - požadavek uživatele	-275 732,64	-57 903,85	-333 636,50	239 327,71	50 258,82	289 586,53	-36 404,93	-7 645,04	-44 049,96
ZL 12 - Úprava hnízdních otvorů pro rořsí	-52 636,56	-11 053,68	-63 690,24	51 586,31	10 833,13	62 419,44	-1 050,25	-220,55	-1 270,80
ZL 13 - Změna 2ks dveří na objektu TD	-52 330,48	-10 989,40	-63 319,88	72 195,98	15 161,16	87 357,14	19 865,50	4 171,76	24 037,26
ZL 14 - Záměna nátěru kci pod VZT	-74 406,10	-15 625,28	-90 031,38	74 406,10	15 625,28	90 031,38	0,00	0,00	0,00
ZL 15 - Pásové světlíky dle výrobní dokumentace	-16 136,12	-3 388,59	-19 524,70	11 924,44	2 504,13	14 428,57	-4 211,68	-884,45	-5 096,13
ZL č.16 - Hliníkové výplně dle výrobní dokumentace	-205 466,55	-43 147,98	-248 614,53	233 842,23	49 106,87	282 949,10	28 375,68	5 958,89	34 334,57
ZL č.16a - Hliníkové výplně dle výrobní dokumentace technický ZL	-1 155 642,40	-242 684,90	-1 398 327,30	1 155 642,40	242 684,90	1 398 327,30	0,00	0,00	0,00
ZL č.17 - Záměna plastových výplní za hliníkové	-33 683,68	-7 073,57	-40 757,25	33 683,68	7 073,57	40 757,25	0,00	0,00	0,00
ZL č.18 - Plastové výplně dle výrobní dokumentace	-10 877,43	-2 284,26	-13 161,69	23 087,47	4 848,37	27 935,84	12 210,04	2 564,11	14 774,15
ZL č.18a - Plastové výplně dle výrobní dokumentace technický ZL	-5 735 236,85	-1 204 399,74	-6 939 636,59	5 735 236,85	1 204 399,74	6 939 636,59	0,00	0,00	0,00
Celkem změnové listy k dodatku číslo 3	-7 670 159,85	-1 610 733,57	-9 280 893,42	7 838 323,38	1 646 047,91	9 484 371,29	168 163,53	35 314,34	203 477,87


V Brně dne 13.8.2018

Vypracoval: Za OHL ŽS, a.s.

[redacted] vedoucí projektu



136

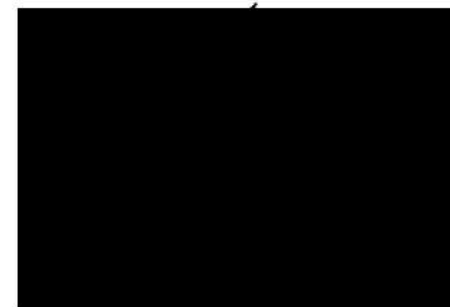 00 Brno, Veveř.
 42796


PŘÍLOHA č. 5



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova U1,U2,V,TD,MV, S – komunikace		Změnový list č. 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna skladby okapového chodníku		OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 13.8.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby okapového chodníku ve zpevněných plochách DOTČENÉ MÍSTO: Budovy U1,U2,V,TD, MV, S ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, detail okapového chodníku ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.10 – příloha č.1, Změna č.10 – příloha č.2, Změna č.10 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zadávací projektová dokumentace řešila provedení okapového chodníku z betonové dlažby do šterkopískového lože okolo všech objektů. Na základě žádosti uživatele provedl AD GP úpravu řešení v místech stávajících zpevněných ploch tak, aby nová skladba umožňovala i pojíždění nákladními vozidly.		
POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, [redacted]		DATUM: 13.8.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – [redacted]	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvova ÚSEK Budova U1,U2,V,TD,MV, S – komunikace	Změnový list č. 10																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table> Okapový chodník – budovy U1,U2,V,TD,MV,S		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<table style="width: 100%;"><tr><td>KOMU: OI MMB</td><td>OD: OHL ŽS, a.s.</td><td>DATUM: 13.8.2018</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ: MAIL:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM: 13.8.2018	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:										
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM: 13.8.2018															
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby okapového chodníku ve zpevněných plochách DOTČENÉ MÍSTO: Budovy U1,U2,V,TD, MV, S ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, detail – úprava okapového chodníku ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.10 – příloha č.1, Změna č.10 – příloha č.2, Změna č.10 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">207 390,20 Kč</td><td style="text-align: right;">43 551,94 Kč</td><td style="text-align: right;">250 942,14 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-58 011,04 Kč</td><td style="text-align: right;">-12 182,32 Kč</td><td style="text-align: right;">-70 193,35Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">149 379,17 Kč</td><td style="text-align: right;">31 369,63 Kč</td><td style="text-align: right;">180 748,79 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	207 390,20 Kč	43 551,94 Kč	250 942,14 Kč	Méněpráce:	-58 011,04 Kč	-12 182,32 Kč	-70 193,35Kč	Rozdíl:	149 379,17 Kč	31 369,63 Kč	180 748,79 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	207 390,20 Kč	43 551,94 Kč	250 942,14 Kč														
Méněpráce:	-58 011,04 Kč	-12 182,32 Kč	-70 193,35Kč														
Rozdíl:	149 379,17 Kč	31 369,63 Kč	180 748,79 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
VYJÁDŘENÍ: OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna -																

4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č10. - změna řešení chodníků - vícepráce

budova		celkem vícepráce
Budova	U1	58 718,83
Budova	U2	23 830,06
Budova	V	24 217,52
Budova	TD	42 035,64
Budova	S	24 524,88
Budova	MV	34 063,27
CELKEM OBJEKTI		207 390,20



Změna č10. - změna řešení chodníků - vícepráce

BUDOVA U1

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	
Objekt :	U1 Zateplení budovy U1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kubatury nahrazeno konstrukcí komunikace ŠD 87,11*0,1 KZC 42,83*0,15 ACO 42,83*0,05	m3	17,28	128,41	2 218,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 dalších 5 km	m3	86,38	12,84	1 109,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	199000000R00	Poplatek za skladku sutí 1,6 t/m3 ukládaného materiálu	t	27,64	160,52	4 437,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 1 Zemní práce				7 764,56		0,00000		0,00000
Díl: 5		Komunikace								
11	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm dalších 10 cm, (v nabídce 10cm, nové řešení celkem 20 cm)	m2	87,11	108,38	9 440,98	0,18907	16,46989	0,00000	0,00000
	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm pohled západní:(79,55-6)*0,50 jižní pohled :12,10*0,50	m2	42,83	234,90	10 059,59	0,38314	16,40797	0,00000	0,00000
	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 ka/m2	m2	42,83	12,06	516,47	0,00061	0,02612	0,00000	0,00000
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. plochv 101-200 m2	m2	42,83	395,10	16 920,16	0,12966	5,55269	0,00000	0,00000
		Celkem za 5 Komunikace				36 937,20		38,45667		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
87	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	38,46	364,49	14 017,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				14 017,07		0,00000		0,00000
		Celkem				58 718,83		38,45667		0,00000

Změna č10. - změna řešení chodníků - vícepráce

BUDOVA U2

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystřec	
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1										
Zemní práce										
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kubatury nanrazene konstrukci komunikace ŠD 118,82*0,1 KZC 11,56*0,15 ACO 11,56*0,05	m3	8,25	128,41	1 059,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 5 km	m3	41,27	12,84	529,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	199000000R00	Poplatek za skladku sutí 1,6 t/m3	t	13,21	160,52	2 119,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 1 Zemní práce						3 709,47		0,00000		0,00000
Díl: 5										
Komunikace										
11	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm severní fasáda:55,30*0,50+1,20*0,50*2 jižní fasáda:28,85*0,50 pod vstupem:2,70*5,05 12,0*0,50 západní fasáda:18,10*0,50+1,30*0,50 východní fasáda:18,0*0,50+13,30*0,50 dalších 10 cm, (v nabídce 10cm, nové řešení celkem 20 cm)	m2	59,41	108,38	6 438,86	0,18907	11,23265	0,00000	0,00000
	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm západní fasáda:10,825*0,5 východní fasáda:12,30*0,50	m2	11,56	234,90	2 716,03	0,38314	4,43006	0,00000	0,00000
	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 ko/m2	m2	11,56	12,06	139,44	0,00061	0,00705	0,00000	0,00000
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m. tl.5 cm. plochv 101-200 m2	m2	11,56	395,10	4 568,34	0,12966	1,49919	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						13 862,67		17,16895		0,00000
Díl: 99										
Staveništní přesun hmot										
87	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	17,17	364,49	6 257,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						6 257,91		0,00000		0,00000
Celkem						23 830,06		17,16895		0,00000

**Změna č10. - změna řešení chodníků - vícepráce
BUDOVA V**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc
Objekt :	V Budova V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1										
Zemní práce										
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kubatury nanrazene konstrukci komunikace ŠD 0,1 KZC 0.15 ACO 11,56*0,05	m3	6,74	128,41	864,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 dalších 5 km	m3	33,68	12,84	432,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	199000000R0	Poplatek za skladku sutí 1,6 €/m3	t	10,78	160,52	1 729,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 1 Zemní práce						3 026,99		0,00000		0,00000
Díl: 5										
Komunikace										
9	564831111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pohle dseverní:13,65*0,50+5,50*0,50 pohled východní:30,10*0,50+8,2*0,50 pohled jižní:4,0*0,50 pohled západní:12,0*0,50 mezisoučet v původním rozpočtu 18,1 tl 10 cm rozdíl odšicení 1u cm, (v naoicoe 1u cm, nove reseni celkem 20 cm)	m2	55,35	108,38	5 998,83	0,18807	10,46502	0,00000	0,00000
10	598811111R0	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž pohle dseverní:13,65*0,50+5,50*0,50 pohled východní:30,10*0,50+8,2*0,50 pohled jižní:4,0*0,50 pohled západní:12,0*0,50 mezisoučet v původním rozpočtu 18,1 rozdíl odpočet západní strana 12*0,5 celkem	m2	12,63	103,89	1 311,61	0,07200	0,90900	0,00000	0,00000
11	56245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	12,75	333,87	4 257,26	0,10800	1,37714	0,00000	0,00000
	567123114R0	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl 15 cm západní fasáda:12*0,5	m2	6,00	234,90	1 409,40	0,38314	2,29884	0,00000	0,00000
	573211111R0	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kn/m2	m2	6,00	12,06	72,36	0,00061	0,00366	0,00000	0,00000
	577141112RT	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl 5 cm plochy 101-200 m2	m2	6,00	395,10	2 370,60	0,12968	0,77796	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						15 420,06		15,83162		0,00000
Díl: 99										
Staveništní přesun hmot										
87	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	15,83	364,49	5 770,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						5 770,47		0,00000		0,00000
Celkem						24 217,52		15,83162		0,00000

**Změna č10. - změna řešení chodníků - vícepráce
BUDOVA TD**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Stavba :		4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc								
Objekt :		TD TD Budova								
Díl: 1 Zemní práce										
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kubatury nanrazene konstrukci komunikace ŠD *0,1 KZC 0,15 ACO 0,05	m3	12,19	128,41	1 564,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 5 km	m3	60,93	12,84	782,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	199000000R00	Poplatek za skladku sutí 1,6 t/m3	t	19,50	160,52	3 129,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 1 Zemní práce						5 476,68		0,00000		0,00000
Díl: 5 Komunikace										
11	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm západní strana :11,65*0,50+5,50*0,50+4,10*0,50+15,80*0,50 chodník u vstupů:2,60*2,0+1,80*2,0 severní strana :31,50*0,50 jižní strana:31,52*0,50 dalších 10 cm, (v nabídce 10cm, nové řešení celkem 20 cm)	m2	58,84	108,38	6 376,54	0,18907	11,12393	0,00000	0,00000
	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm severní strana :31,50*0,50 jižní strana:31,52*0,50	m2	31,51	234,90	7 401,70	0,38314	12,07274	0,00000	0,00000
	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 ka/m2	m2	31,51	12,06	380,01	0,00061	0,01922	0,00000	0,00000
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	31,51	395,10	12 449,60	0,12966	4,08559	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						26 607,85		27,30148		0,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot										
72	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	27,30	364,49	9 951,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						9 951,12		0,00000		0,00000
Celkem						42 035,64		27,30148		0,00000

Změna č10. - změna řešení chodníků - vícepráce

BUDOVA S

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	
Objekt :	S Budova S	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1			Zemní práce							
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kubatury nahrazené konstrukcí komunikace ŠD 0,1 KZC 0,15 ACO 11,56*0,05	m3	9,06	128,41	1 163,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 dalších 5 km	m3	45,30	12,84	581,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	199000000R0	Poplatek za skladku sutí 1,6 t/m3	t	14,50	160,52	2 326,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 1 Zemní práce						4 071,94		0,00000		0,00000
Díl: 5			Komunikace							
11	564831111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm jižní:17,00*0,50+1,50*0,50 západní:0,50*(3,85+1,0+5,0+1,0+15,30+6,50) severní:0,50*(18,70+7,80) východní:0,50*(37,65+0,50+1,20) v atriu:0,50*(3,80+9,80)*2 dalších 10 cm, (v nabídce 10cm, nové řešení celkem 20 cm)	m2	72,10	108,38	7 814,20	0,18907	#####	0,00000	0,00000
	567123114R0	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm jižní:17,00*0,50+1,50*0,50	m2	9,25	234,90	2 172,83	0,38314	3,54405	0,00000	0,00000
	573211111R0	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	9,25	12,06	111,56	0,00061	0,00564	0,00000	0,00000
	577141112RT	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. plochy 101-200 m2	m2	9,25	395,10	3 654,68	0,12966	1,19936	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						13 753,25		#####		0,00000
Díl: 99			Staveništní přesun hmot							
68	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	18,38	364,49	6 699,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						6 699,69		0,00000		0,00000
Celkem						24 524,88		#####		0,00000

**Změna č10. - změna řešení chodníků - vícepráce
BUDOVA MV**


Stavba : **4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc**
Objekt : **MV Budova MV**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1										
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kubatury nahrazeno konstrukcí komunikace ŠD 0,1 KZC 0,15 ACO 11,56*0,05	m3	5,93	128,41	761,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 dalších 5 km	m3	29,65	12,84	380,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	199000000R0	Poplatek za skladku sutí 1.6 t/m3	t	9,49	160,52	1 523,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 1 Zemní práce						2 665,19		0,00000		0,00000
Díl: 5										
11	564831111R0	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm okapový chodník: pohled východní:38,70*1,20 jižní pohled :(14,70-4,95)*0,50 severní pohled:9,15*1,50 5,55*0,50 38,50*0,50 dalších 10 cm, (v nabídce 10cm, nové řešení celkem 20 cm)	m2	87,07	108,38	9 436,10	0,18907	16,46138	0,00000	0,00000
	567123114R0	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm západní 38,50*0,50	m2	19,25	234,90	4 521,83	0,38314	7,37545	0,00000	0,00000
	573211111R0	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 ko/m2	m2	19,25	12,06	232,16	0,00061	0,01174	0,00000	0,00000
	577141112RT	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	19,25	395,10	7 605,68	0,12966	2,49596	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						21 795,76		26,34452		0,00000
Díl: 99										
75	999281211R0	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	26,34	364,49	9 602,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						9 602,31		0,00000		0,00000
Celkem						34 063,27		26,34452		0,00000

4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č.10 - změna řešení chodníků - méněpráce

budova		celkem méněpráce
Budova	U1	-21 716,58
Budova	U2	-5 863,35
Budova	TD	-15 978,74
Budova	S	-4 690,68
Budova	MV	-9 761,69
CELKEM OBJEKT		-58 011,04



**Změna č.10 - změna řešení chodníků - méněpráce
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	
Objekt :	U1 Zateplení budovy U1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 5		Komunikace								
12	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. okapový chodník: pohled východní:79,55*0,50+1,0*0,50*2 jižní pohled :12,10*0,50 severní pohled:(12,10-5,07)*0,50 pohled západní:(79,55-6)*0,50	m2	-42,83 0,00 -6,05	103,89	-4 449,09	0,07200	-3,08340	0,00000	0,00000
13	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-36,78 -43,25 -43,25	333,87	-14 440,96	0,10800	-4,67135	0,00000	0,00000
Celkem za		5 Komunikace				-18 890,05		-7,75475		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
87	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	-7,75	364,49	-2 826,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-2 826,53		0,00000		0,00000
Celkem						-21 716,58		-7,75475		0,00000

Změna č.10 - změna řešení chodníků - méněpráce
BUDOVA U2

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 5		Komunikace								
11	596811111R00	Klazení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. severní fasáda:55,30*0,50+1,20*0,50*2 jižní fasáda:28,85*0,50 pod vstupem:2,70*5,05 12,0*0,50 západní fasáda:10,825*0,5 východní fasáda:12,30*0,50	m2	-11,56	103,89	-1 201,23	0,07200	-0,83250	0,00000	0,00000
12	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-11,68	333,87	-3 898,98	0,10800	-1,26124	0,00000	0,00000
Celkem za		5 Komunikace				-5 100,20		-2,09374		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
87	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	-2,09	364,49	-763,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-763,15		0,00000		0,00000
Celkem						-5 863,35		-2,09374		0,00000

**Změna č.10 - změna řešení chodníků - méněpráce
BUDOVA TD**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc		
Objekt :	TD TD Budova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 5		Komunikace								
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. západní strana :11,65*0,50+5,50*0,50+4,10*0,50+15,80*0,50 chodník u vstupů:2,60*2,0+1,80*2,0 severní strana :31,50*0,50 jižní strana:31,52*0,50	m2	-31,51	103,89	-3 273,57	0,07200	-2,26872	0,00000	0,00000
13	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-31,83	333,87	-10 625,45	0,10800	-3,43711	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						-13 899,02		-5,70583		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
72	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	-5,71	364,49	-2 079,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						-2 079,72		0,00000		0,00000
Celkem						-15 978,74		-5,70583		0,00000

Změna č.10 - změna řešení chodníků - méněpráce
BUDOVA S

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	
Objekt :	S Budova S	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 5		Komunikace								
12	596811111R0	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. jižní:17,00*0,50+1,50*0,50 západní:0,50*(3,85+1,0+5,0+1,0+15,30+6,50) severní:0,50*(18,70+7,80) východní:0,50*(37,65+0,50+1,20) v atriu:0,50*(3,80+9,80)*2	m2	-9,25 9,25	103,89	-960,98	0,07200	-0,66600	0,00000	0,00000
13	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá 58,50*1,01	m2	-9,34 -9,34	333,87	-3 119,18	0,10800	-1,00899	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						-4 080,16		-1,67499		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
68	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	-1,67	364,49	-610,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						-610,52		0,00000		0,00000
Celkem						-4 690,68		-1,67499		0,00000

Změna č.10 - změna řešení chodníků - méněpráce


BUDOVA MV

Stavba :		4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc									
Objekt :		MV Budova MV									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)	
Díl: 5		Komunikace									
11	596811111R0	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. okapový chodník: pohled východní:38,70*1,20 jižní pohled :(14,70-4,95)*0,50 severní pohled:9.15*1.50 5,55*0,50 západní 38,50*0,50	m2	-19,25	103,89	-1 999,88	0,07200	-1,38600	0,00000	0,00000	
12	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-19,25 -19,44 -19,44	333,87	-6 491,27	0,10800	-2,09979	0,00000	0,00000	
	Celkem za	5 Komunikace				-8 491,15		-3,48579		0,00000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot									
75	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	-3,49	364,49	-1 270,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1 270,54		0,00000		0,00000	
	Celkem					-9 761,69		-3,48579		0,00000	

4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č10. - změna řešení chodníků rozdílový

budova		celkem méněpráce	celkem vícepráce	celkem
Budova	U1	-21 716,58	58 718,83	37 002,25
Budova	U2	-5 863,35	23 830,06	17 966,71
Budova	V		24 217,52	24 217,52
Budova	TD	-15 978,74	42 035,64	26 056,90
Budova	S	-4 690,68	24 524,88	19 834,20
Budova	MV	-9 761,69	34 063,27	24 301,58
CELKEM OBJEKT		-58 011,04	207 390,20	149 379,17



Změna č10. - změna řešení chodníků rozdílový

BUDOVA U1

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc
Objekt :	U1 Zateplení budovy U1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1										
Zemní práce										
5	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kubatury nahrazené konstrukcí komunikace ŠD 87,11*0,1 KZC 42,83*0,15 ACO 42,83*0,05	m3	17,28	128,41	2 218,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 dalších 5 km	m3	86,38	12,84	1 109,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	199000000R00	Poplatek za skladku sutí 1,6 t/m3 ukládaného materiálu	t	27,64	160,52	4 437,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 1 Zemní práce						7 764,56		0,00000		0,00000
Díl: 5										
Komunikace										
11	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm dalších 10 cm. (v nabídce 10cm, nové řešení celkem 20 cm)	m2	87,11	108,38	9 440,98	0,18907	16,46989	0,00000	0,00000
12	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. okapový chodník: pohled východní:79,55*0,50+1,0*0,50*2 jižní pohled :12,10*0,50 severní pohled:(12,10-5,07)*0,50 pohled západní:(79,55-6)*0,50	m2	-42,83	103,89	-4 449,09	0,07200	-3,08340	0,00000	0,00000
13	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-43,25	333,87	-14 440,96	0,10800	-4,67135	0,00000	0,00000
	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm pohled západní:(79,55-6)*0,50 jižní pohled :12,10*0,50	m2	42,83	234,90	10 059,59	0,38314	16,40797	0,00000	0,00000
	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	42,83	12,06	516,47	0,00061	0,02612	0,00000	0,00000
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. plochy 101-200 m2	m2	42,83	395,10	16 920,16	0,12966	5,55269	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						18 047,15		30,70192		0,00000
Díl: 99										
Staveništní přesun hmot										
87	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	30,70	364,49	11 190,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						11 190,54		0,00000		0,00000
Celkem						37 002,25		30,70192		0,00000

**Změna č10. - změna řešení chodníků rozdílový
BUDOVA U2**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot ot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kubatury nahrazené konstrukcí komunikace ŠD 118,82*0,1 KZC 11,56*0,15 ACO 11,56*0,05	m3	8,25	128,41	1 059,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	41,27	12,84	529,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	199000000R00	Poplatek za skladku sutí 1,6 t/m3	t	13,21	160,52	2 119,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				3 709,47		0,00000		0,00000
Díl: 5		Komunikace								
11	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm severní fasáda:55,30*0,50+1,20*0,50*2 jižní fasáda:28,85*0,50 pod vstupem:2,70*5,05 12,0*0,50 západní fasáda:18,10*0,50+1,30*0,50 východní fasáda:18,0*0,50+13,30*0,50 dalších 10 cm, (v nabídce 10cm, nové řešení celkem 20 cm)	m2	59,41	108,38	6 438,86	0,18907	11,23265	0,00000	0,00000
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva třř severní fasáda:55,30*0,50+1,20*0,50*2 jižní fasáda:28,85*0,50 pod vstupem:2,70*5,05 12,0*0,50 západní fasáda:10,825*0,5 východní fasáda:12,30*0,50	m2	-11,56	103,89	-1 201,23	0,07200	-0,83250	0,00000	0,00000
12	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-11,68	333,87	-3 898,98	0,10800	-1,26124	0,00000	0,00000
	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm západní fasáda:10,825*0,5 východní fasáda:12,30*0,50	m2	11,56	234,90	2 718,03	0,38314	4,43006	0,00000	0,00000
	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 ko/m2	m2	11,56	12,06	139,44	0,00061	0,00705	0,00000	0,00000
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. plochy 101-200 m2	m2	11,56	395,10	4 568,34	0,12966	1,49919	0,00000	0,00000
	Celkem za	5 Komunikace				8 762,47		15,07521		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
87	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	15,08	364,49	5 494,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 494,76		0,00000		0,00000
	Celkem					17 966,71		15,07521		0,00000

**Změna č10. - změna řešení chodníků rozdílový
BUDOVA V**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc
Objekt :	V Budova V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1										
Zemní práce										
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kubatury nahrazené konstrukcí komunikace ŠD 0,1 KZC 0,15 ACO 11,56*0,05	m3	6,74	128,41	864,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 dalších 5 km	m3	33,68	12,84	432,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	199000000R0	Poplatek za skladku suti 1,6 t/m3	t	10,78	160,52	1 729,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 1 Zemní práce						3 026,99		0,00000		0,00000
Díl: 5										
Komunikace										
9	564831111R0	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm pohle dseverní:13,65*0,50+5,50*0,50 pohled východní:30,10*0,50+8,2*0,50 pohled jižní:4,0*0,50 pohled západní:12,0*0,50 mezisoučet v původním rozpočtu 18,1 tl 10 cm rozdíl dalsich 10 cm, (v nabídce 10cm, nove reseni celkem 20 cm)	m2	55,35	108,38	5 998,83	0,18907	10,46502	0,00000	0,00000
10	596811111R0	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva třes pohle dseverní:13,65*0,50+5,50*0,50 pohled východní:30,10*0,50+8,2*0,50 pohled jižní:4,0*0,50 pohled západní:12,0*0,50 mezisoučet v původním rozpočtu 18,1 rozdíl odpočet západní strana 12*0,5 celkem	m2	12,63	103,89	1 311,61	0,07200	0,90900	0,00000	0,00000
11	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	12,75	333,87	4 257,26	0,10800	1,37714	0,00000	0,00000
	567123114R0	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl 15 cm západní fasáda.12*0,5	m2	6,00	234,90	1 409,40	0,36314	2,29684	0,00000	0,00000
	573211111R0	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6,00	12,06	72,36	0,00061	0,00366	0,00000	0,00000
	577141112RT	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl 5 cm, plochy 101-200 m2	m2	6,00	395,10	2 370,60	0,12966	0,77796	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						15 420,06		15,83162		0,00000
Díl: 99										
Staveništní přesun hmot										
87	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštíků výšky do 25 m	t	15,83	364,49	5 770,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						5 770,47		0,00000		0,00000
Celkem						24 217,52		15,83162		0,00000

**Změna č.10. - změna řešení chodníků rozdílový
BUDOVA TD**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Lastůvkova 77 Brno-Bystrc		
Objekt :	TD TD Budova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1										
Zemní práce										
4	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kúbatary nanrazene konstrukci komunikace ŠD *0,1 KZC 0,15 ACO 0,05	m3	12,19	128,41	1 564,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 5 km	m3	60,93	12,84	782,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	199000000R00	Poplatek za skládku suti 1,6 t/m3	t	19,50	160,52	3 129,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 1 Zemní práce						5 476,68		0,00000		0,00000
Díl: 5										
Komunikace										
11	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm západní strana :11,65*0,50+5,50*0,50+4,10*0,50+15,80*0,50 chodník u vstupu:2,60*2,0+1,80*2,0 severní strana :31,50*0,50 jižní strana:31,52*0,50 dalších 10 cm, (v nabídce 10cm, nové řešení celkem 20 cm)	m2	58,84	108,38	6 376,54	0,18907	11,12393	0,00000	0,00000
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž západní strana :11,65*0,50+5,50*0,50+4,10*0,50+15,80*0,50 chodník u vstupu:2,60*2,0+1,80*2,0 severní strana :31,50*0,50 jižní strana:31,52*0,50	m2	-31,51	103,89	-3 273,57	0,07200	-2,26872	0,00000	0,00000
13	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-31,83	333,87	-10 625,45	0,10800	-3,43711	0,00000	0,00000
	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm severní strana :31,50*0,50 jižní strana:31,52*0,50	m2	31,51	234,90	7 401,70	0,38314	12,07274	0,00000	0,00000
	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 ka/m2	m2	31,51	12,06	380,01	0,00061	0,01922	0,00000	0,00000
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	31,51	395,10	12 448,60	0,12966	4,08559	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						12 768,83		21,59565		0,00000
Díl: 99										
Staveništní přesun hmot										
72	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	21,60	364,49	7 871,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						7 871,40		0,00000		0,00000
Celkem						26 056,90		21,59565		0,00000

Změna č10. - změna řešení chodníků rozdílový
BUDOVA S

Stavba :	4213 Zatepleni ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystřec
Objekt :	S Budova S

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnos t celk.(t)	dem.hmot/ MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1										
Zemní práce										
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kubatury nahrazené konstrukcí komunikace ŠD 0,1 KZC 0,15 ACO 11,56*0,05	m3	9,06	128,41	1 163,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 dalších 5 km	m3	45,30	12,84	581,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	199000000R0	Poplatek za skladku sutí 1,6 t/m3	t	14,50	160,52	2 326,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 1 Zemní práce						4 071,94	0,00000			0,00000
Díl: 5										
Komunikace										
11	564831111R0	Podklad ze šterkodní po zhutnění tloušťky 10 cm jižní:17,00*0,50+1,50*0,50 západní:0,50*(3,85+1,0+5,0+1,0+15,30+6,50) severní:0,50*(18,70+7,80) východní:0,50*(37,65+0,50+1,20) v atriu:0,50*(3,80+9,80)*2 dalších 10 cm, (v nabídce 10cm, nové řešení celkem 20 cm)	m2	72,10	108,38	7 814,20	0,18907	#####	0,00000	0,00000
12	596811111R0	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž jižní:17,00*0,50+1,50*0,50 západní:0,50*(3,85+1,0+5,0+1,0+15,30+6,50) severní:0,50*(18,70+7,80) východní:0,50*(37,65+0,50+1,20) v atriu:0,50*(3,80+9,80)*2	m2	-9,25	103,89	-960,98	0,07200	-0,66600	0,00000	0,00000
13	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá 58,50*1,01	m2	-9,34	333,87	-3 119,18	0,10800	-1,00899	0,00000	0,00000
	567123114R0	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm jižní:17,00*0,50+1,50*0,50	m2	9,25	234,90	2 172,83	0,38314	3,54405	0,00000	0,00000
	573211111R0	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kn/m2	m2	9,25	12,06	111,56	0,00061	0,00564	0,00000	0,00000
	577141112RT	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	9,25	395,10	3 654,68	0,12966	1,19936	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						9 673,09	#####			0,00000
Díl: 99										
Staveništní přesun hmot										
68	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	16,71	364,49	6 089,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						6 089,17	0,00000			0,00000
Celkem						19 834,20	#####			0,00000

Změna č10. - změna řešení chodníků rozdílový										
BUDOVA MV										
Stavba :		4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystřec								
Objekt :		MV Budova MV								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1										
4	162701105R00	Zemní práce Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz kubatury nanrazene konstrukci komunikace SD 0,1 KZC 0,15 ACO 11,56*0,05	m3	5,93	128,41	761,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 dalších 5 km	m3	29,65	12,84	380,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	199000000R00	Poplatek za skládku suti 1,6 t/m3	t	9,49	160,52	1 523,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 1 Zemní práce						2 665,19		0,00000		0,00000
Díl: 5										
Komunikace										
11	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm okapový chodník: pohled východní:38,70*1,20 jižní pohled :(14,70-4,95)*0,50 severní pohled:9,15*1,50 5,55*0,50 38,50*0,50 dalších 10 cm, (v nabídce 10cm, nové řešení celkem 20 cm)	m2	87,07	108,38	9 436,10	0,18907	16,46138	0,00000	0,00000
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těř okapový chodník: pohled východní:38,70*1,20 jižní pohled :(14,70-4,95)*0,50 severní pohled:9,15*1,50 5,55*0,50 západní 38,50*0,50	m2	-19,25	103,89	-1 999,88	0,07200	-1,38600	0,00000	0,00000
12	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-19,44	333,87	-6 491,27	0,10800	-2,09979	0,00000	0,00000
	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl 15 cm západní 38,50*0,50	m2	19,25	234,90	4 521,83	0,38314	7,37545	0,00000	0,00000
	573211111R00	Postník živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 ka/m2	m2	19,25	12,06	232,16	0,00061	0,01174	0,00000	0,00000
	577141112RT	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl 5 cm plochy 101-200 m2	m2	19,25	395,10	7 605,68	0,12966	2,49596	0,00000	0,00000
Celkem za 5 Komunikace						13 304,61		22,85873		0,00000
Díl: 99										
Staveništní přesun hmot										
75	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	22,86	364,49	8 331,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						8 331,78		0,00000		0,00000
Celkem						24 301,58		22,85873		0,00000



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova TD – otvorové prvky z plastu		Změnový list č. 11
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna ovládání oken v tělocvičnách		OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 13.8.2018
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
	FAX:	OSOBNĚ:
		MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna ovládání oken v tělocvičnách DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.11 – příloha č.1, Změna č.11 – příloha č.2, Změna č.11 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zadávací projektová dokumentace řešila provedení oken v tělocvičnách jako sklopná ovládaná pákovými ovladači. Na základě požadavku uživatele budou 4ks oken v každé tělocvičně provedeny jako sklopná elektricky otevíravá a zbylá okna budou provedena jako manuálně ovládaná otevíravě sklopná. Vnitřní žaluzie nebudou realizovány.		
POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, [redacted]		13.8.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: I Magistrát města Brna - [redacted]	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvova ÚSEK Budova TD – otvorové prvky z plastu	Změnový list č. 11																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Otvorové prvky z plastu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna ovládání oken v tělocvičnách																	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 13.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna ovládání oken v tělocvičnách DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.11 – příloha č.1, Změna č.11 – příloha č.2, Změna č.11 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">239 327,71 Kč</td><td style="text-align: right;">50 258,82 Kč</td><td style="text-align: right;">289 586,53 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-275 732,64 Kč</td><td style="text-align: right;">-57 903,85 Kč</td><td style="text-align: right;">-333 636,50 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-36 404,93 Kč</td><td style="text-align: right;">-7 645,04 Kč</td><td style="text-align: right;">-44 049,96 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	239 327,71 Kč	50 258,82 Kč	289 586,53 Kč	Méněpráce:	-275 732,64 Kč	-57 903,85 Kč	-333 636,50 Kč	Rozdíl:	-36 404,93 Kč	-7 645,04 Kč	-44 049,96 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	239 327,71 Kč	50 258,82 Kč	289 586,53 Kč														
Méněpráce:	-275 732,64 Kč	-57 903,85 Kč	-333 636,50 Kč														
Rozdíl:	-36 404,93 Kč	-7 645,04 Kč	-44 049,96 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
VYJÁDŘENÍ: OD: MENHIR projekt, s.r.o. PO _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____																

4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č11. - změna oken v tělocvičnách - požadavek uživatele - rozdílový

budova		celkem méněpráce	celkem vícepráce	celkem
Budova	TD	-275 732,64	239 327,71	-36 404,93
CELKEM OBJEKT		-275 732,64	239 327,71	-36 404,93



ZL 11 změna oken v tělocvičnách - požadavek uživatele - rozdílový

BUDOVA TD

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmo t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
129	611-PL1	Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	36,00	23 528,72					
		dodávka skla	kpl	36,00	7 705,00					
		dodávka rámu	kpl	36,00	7 945,00					
		dodávka kování pro (elektro) pákový	kpl	36,00	4 344,00					
		dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	36,00	2 340,00					
		dodávka žaluzií	kpl	36,00	945,00					
		montáž žaluzií	kpl	36,00	249,72					
		32 ks oken - 1. typ změny								
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" -dodávka rámu, skla, kování pro	ks	32,00	15 650,00					
		náková (elektro) ovládání neměnící se komponenty								
		dodávka skla	kpl	32,00	7 705,00	246 560,00				
		dodávka rámu	kpl	32,00	7 945,00	254 240,00				
		celkem				500 800,00				
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" -dodávka celoobvodového kování	ks	32,00	5 490,00	175 680,00				
		pro vícenásobné ovládání elektronického								
		dodávka celoobvodového kování pro	kpl	32,00	4 995,00	159 840,00				
		vícenásobné ovládání								
		dodávka kliky	kpl	32,00	495,00	15 840,00				
		celkem				175 680,00				
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" - kování pro pákové (elektro) ovládání, pákový ovladač, dodávka a	ks	32,00	-7 878,72	-252 119,04				
		montáž žaluzií								
		dodávka kování pro (elektro) pákový	kpl	32,00	-4 344,00	-139 008,00				
		dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	32,00	-2 340,00	-74 880,00				
		dodávka žaluzií	kpl	32,00	-945,00	-30 240,00				
		montáž žaluzií	kpl	32,00	-249,72	-7 991,04				
		celkem				-252 119,04				
		4 ks oken - 2. typ změny								
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" -dodávka rámu, skla, kování pro	ks	4,00	19 994,00					
		náková (elektro) ovládání neměnící se komponenty								
		dodávka skla	kpl	4,00	7 705,00	30 820,00				
		dodávka rámu	kpl	4,00	7 945,00	31 780,00				
		dodávka kování pro (elektro) pákový	kpl	4,00	4 344,00	17 376,00				
		ovládání				79 976,00				
		celkem				79 976,00				
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" -dodávka celoobvodového kování	ks	4,00	7 695,00	30 780,00				
		pro vícenásobné ovládání elektronického								
		ovládání s elektropohonem	kpl	4,00	7 695,00	30 780,00				
		celkem				30 780,00				
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" - kování pro pákové (elektro) ovládání, pákový ovladač, dodávka a	ks	4,00	-3 534,72	-14 138,88				
		montáž žaluzií								
		dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	4,00	-2 340,00	-9 360,00				
		dodávka žaluzií	kpl	4,00	-945,00	-3 780,00				
		montáž žaluzií	kpl	4,00	-249,72	-998,88				
		celkem				-14 138,88				
132	611-PL2	Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž. dvoupolohové	ks	4,00	11 646,54					
		dodávka skla	kpl	4,00	3 734,68	14 938,72				
		dodávka rámu	kpl	4,00	3 972,50	15 890,00				
		dodávka kování pro (elektro) pákový	kpl	4,00	2 172,00	8 688,00				
		ovládání								
		dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	4,00	1 170,00	4 680,00				
		dodávka žaluzií	kpl	4,00	472,50	1 890,00				
		montáž žaluzií	kpl	4,00	124,86	499,44				
		celkem				46 586,16				

ZL 11 změna oken v tělocvičnách - požadavek uživatele - méněpráce

BUDOVA TD

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
129	611-PL1	Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	36,00	23 528,72					
		dodávka skla	kpl	36,00	7 705,00					
		dodávka rámu	kpl	36,00	7 945,00					
		dodávka kování pro (elektro) pákový	kpl	36,00	4 344,00					
		dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	36,00	2 340,00					
		dodávka žaluzií	kpl	36,00	945,00					
		montáž žaluzií	kpl	36,00	249,72					
	32 ks oken - 1. typ změny									
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" - dodávka rámu, skla, kování pro náková (elektro) ovládání neměničící se komponenty	ks	32,00	15 650,00					
		dodávka skla	kpl	32,00	7 705,00	246 560,00				
		dodávka rámu	kpl	32,00	7 945,00	254 240,00				
		celkem				500 800,00				
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" - kování pro pákové (elektro) ovládání, pákový ovladač, dodávka a montáž žaluzií	ks	32,00	-7 878,72	-252 119,04				
		dodávka kování pro (elektro) pákový	kpl	32,00	-4 344,00	-139 008,00				
		dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	32,00	-2 340,00	-74 880,00				
		dodávka žaluzií	kpl	32,00	-945,00	-30 240,00				
		montáž žaluzií	kpl	32,00	-249,72	-7 991,04				
		celkem				-252 119,04				
	4 ks oken - 2. typ změny									
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" - dodávka rámu, skla, kování pro náková (elektro) ovládání neměničící se komponenty	ks	4,00	19 994,00					
		dodávka skla	kpl	4,00	7 705,00	30 820,00				
		dodávka rámu	kpl	4,00	7 945,00	31 780,00				
		dodávka kování pro (elektro) pákový	kpl	4,00	4 344,00	17 376,00				
		celkem				79 976,00				
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" - kování pro pákové (elektro) ovládání, pákový ovladač, dodávka a montáž žaluzií	ks	4,00	-3 534,72	-14 138,88				
		dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	4,00	-2 340,00	-9 360,00				
		dodávka žaluzií	kpl	4,00	-945,00	-3 780,00				
		montáž žaluzií	kpl	4,00	-249,72	-998,88				
		celkem				-14 138,88				
132	611-PL2	Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž, dvoupolohové	ks	4,00	11 646,54					
		dodávka skla	kpl	4,00	3 734,68	14 938,72				
		dodávka rámu	kpl	4,00	3 972,50	15 890,00				
		dodávka kování pro (elektro) pákový	kpl	4,00	2 172,00	8 688,00				
		dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	4,00	1 170,00	4 680,00				
		dodávka žaluzií	kpl	4,00	472,50	1 890,00				
		montáž žaluzií	kpl	4,00	124,86	499,44				
		celkem				46 586,16				
		část položky "Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž, dvoupolohové" - dodávka rámu, skla, kování pro pákové (elektro) ovládání neměničící se komponenty	ks	4,00	9 879,18					
		dodávka skla	kpl	4,00	3 734,68	14 938,72				
		dodávka rámu	kpl	4,00	3 972,50	15 890,00				
		dodávka kování pro (elektro) pákový	kpl	4,00	2 172,00	8 688,00				
		celkem				39 516,72				
		část položky "Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž, dvoupolohové" - pákový ovladač, dodávka a montáž žaluzií	ks	4,00	-1 767,36	-7 069,44				
		dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	4,00	-1 170,00	-4 680,00				
		dodávka žaluzií	kpl	4,00	-472,50	-1 890,00				
		montáž žaluzií	kpl	4,00	-124,86	-499,44				

ZL 11 změna oken v tělocvičnách - požadavek uživatele - vícepráce

BUDOVA TD

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, sítěchy a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
129	611-PL1	Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž	ks	36,00	23 528,72					
		dodávka skla	kpl	36,00	7 705,00					
		dodávka rámu	kpl	36,00	7 945,00					
		dodávka kování pro (elektro) pákový	kpl	36,00	4 344,00					
		dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	36,00	2 340,00					
		dodávka žaluzií	kpl	36,00	945,00					
		montáž žaluzií	kpl	36,00	249,72					
	32 ks oken - 1. typ změny	část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" -dodávka rámu, skla, kování pro	ks	32,00	15 650,00					
		nákové (elektrn) ovládání nemění se komponenty								
		dodávka skla	kpl	32,00	7 705,00	246 560,00				
		dodávka rámu	kpl	32,00	7 945,00	254 240,00				
		celkem				500 800,00				
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" -dodávka celobvodového kování pro	ks	32,00	5 490,00	175 680,00				
		pro vícestupňové ovládání elektronickým dodávka celobvodového kování pro vícestupňové ovládání	kpl	32,00	4 995,00	159 840,00				
		dodávka klíky	kpl	32,00	495,00	15 840,00				
		celkem				175 680,00				
	4 ks oken - 2. typ změny	část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" -dodávka rámu, skla, kování pro	ks	4,00	19 994,00					
		nákové (elektrn) ovládání nemění se komponenty								
		dodávka skla	kpl	4,00	7 705,00	30 820,00				
		dodávka rámu	kpl	4,00	7 945,00	31 780,00				
		dodávka kování pro (elektro) pákový ovladač	kpl	4,00	4 344,00	17 376,00				
		celkem				79 976,00				
		část položky "Okno plastové 2400/2400 čtyřdílné Uw = 1,20W(m2.K) sklápěcí dělené ozn. ,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž" -dodávka celobvodového kování pro	ks	4,00	7 695,00	30 780,00				
		vícestupňové ovládání elektronickým ovládání s elektropohonem	kpl	4,00	7 695,00	30 780,00				
		celkem				30 780,00				
132	611-PL2	Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž, dvoupohové	ks	4,00	11 646,54					
		dodávka skla	kpl	4,00	3 734,68	14 938,72				
		dodávka rámu	kpl	4,00	3 972,50	15 890,00				
		dodávka kování pro (elektro) pákový ovladač	kpl	4,00	2 172,00	8 688,00				
		dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	4,00	1 170,00	4 680,00				
		dodávka žaluzií	kpl	4,00	472,50	1 890,00				
		montáž žaluzií	kpl	4,00	124,86	499,44				
		celkem				46 586,16				
		část položky "Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž, dvoupohové" - dodávka rámu, skla, kování pro pákové	ks	4,00	9 879,18					
		(elektrn) ovládání nemění se komponenty								
		dodávka skla	kpl	4,00	3 734,68	14 938,72				
		dodávka rámu	kpl	4,00	3 972,50	15 890,00				
		dodávka kování pro (elektro) pákový ovladač	kpl	4,00	2 172,00	8 688,00				
		celkem				39 516,72				
		část položky "Okno plastové 1200/2400 OS Uw = 1,20W/m2 K,vč. vnitřních žaluzií - dodávka + montáž, dvoupohové" - dodávka rámu, skla, kování pro pákové	ks	4,00	7 695,00	30 780,00				
		(elektrn) ovládání ovládání s elektropohonem	kpl	4,00	7 695,00	30 780,00				
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2 372,40	0,88	2 087,71				
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				239 327,71				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova U1,U2,V,TD,MV, S – dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		Změnový list č. 12
OZNÁMENÍ ZMĚNY Úprava hnízdnicích otvorů pro rorýsi		OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 13.8.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna řešení hnízdnicích otvorů pro rorýsi DOTČENÉ MÍSTO: Budovy U1,U2,V,TD, MV, S ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.12 – příloha č.1, Změna č.12 – příloha č.2, Změna č.12 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: zápis v SD, list č. 2151902		
POPIS ZMĚNY: Zadávací projektová dokumentace řešila provedení 2 ks budek pro rorýsi na každé budově školy, tj. celkem 12ks budek. Na základě požadavku České společnosti ornitologické a v souladu s vyjádřením Krajského úřadu jihomoravského kraje - odboru životního prostředí nebudou tyto budky realizovány. Namísto toho bude upraveno a ponecháno pro hnízdění všech stávajících 110ks větracích otvorů na budově U2.		
POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, [redacted]		1: 13.8.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – [redacted]	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvova ÚSEK Budova U1,U2,V,TD,MV, S – dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	Změnový list č. 12																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Dokončovací konstrukce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Úprava hnízdnicích otvorů pro rorýsi																	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 13.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna řešení hnízdnicích otvorů pro rorýsi DOTČENÉ MÍSTO: Budovy U1,U2,V,TD, MV, S ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.12 – příloha č.1, Změna č.12 – příloha č.2, Změna č.12 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: zápis v SD, list č. 2151902																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">51 586,31 Kč</td><td style="text-align: right;">10 833,13 Kč</td><td style="text-align: right;">62 419,44 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-52 636,56 Kč</td><td style="text-align: right;">-11 053,68 Kč</td><td style="text-align: right;">-63 690,24 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-1 050,25 Kč</td><td style="text-align: right;">-220,55 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 270,80 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	51 586,31 Kč	10 833,13 Kč	62 419,44 Kč	Méněpráce:	-52 636,56 Kč	-11 053,68 Kč	-63 690,24 Kč	Rozdíl:	-1 050,25 Kč	-220,55 Kč	-1 270,80 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	51 586,31 Kč	10 833,13 Kč	62 419,44 Kč														
Méněpráce:	-52 636,56 Kč	-11 053,68 Kč	-63 690,24 Kč														
Rozdíl:	-1 050,25 Kč	-220,55 Kč	-1 270,80 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
VYJÁDŘENÍ: _____ OD: MENHIR projekt, s.r.o. PO _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: _____ SPRÁVCE STAVBY: _____ BKOM - _____ OI Magistrát města Brna - _____																	

SOUPIS PRACI - rozdílový**změna č. 12 - úprava hnízdících otvorů pro rorýsy**

Číslo	Název	méněpráce	vícepráce	celkem
1	Budova V	-8 772,76		-8 772,76
2	Budova S	-8 772,76		-8 772,76
3	Budova TD	-8 772,76		-8 772,76
4	Budova U1	-8 772,76		-8 772,76
5	Budova U2	-8 772,76	51 586,31	42 813,55
6	Budova MV	-8 772,76		-8 772,76
Celkem za stavbu		-52 636,56	51 586,31	-1 050,25



SOUPIS PRACÍ - rozdílový
BUDOVA V - změna č. 12 - úprava hnízdicích otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bozpočet: červen 2015	
Objekt :	V Budova V	Zateplení budovy V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
64	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 772,76		0,00000		0,00000

SOUPIŠ PRÁCI - rozdílový
BUDOVA S- změna č. 12 - úprava hnízdících otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Bzpočet: červen 2015
Objekt :	S Budova S	Zateplení obvodového pláště a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnos t celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
53	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 772,76		0,00000		0,00000

SOUPIS PRACÍ - rozdílový
BUDOVA TD - změna č. 12 - úprava hnizdicích otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	rozpočet: červen	2015		
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
56	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76				
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 772,76				

SOUPIS PRACI - rozdílový
BUDOVA U1 - změna č. 12 - úprava hnízdících otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Byř	Rozpočet: 42675	revize 11/2016
Objekt :	U1 Zateplení budovy U1	Zateplení budovy U1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
68	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 772,76		0,00000		0,00000

SOUPIS PRACÍ - rozdílový
BUDOVA U2 - změna č. 12 - úprava hnízdicích otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno- B Rozpočet: červen 2015	
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZŠ a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
66	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	953761161R00	Odvětrání trubami z PVC, svislé, Js 100 mm	m	42,35	280,80	11 891,88				
	2906001	prodloužení vletu pro rorýsy 110*0,35*1,1 prořez položka RTS * 0,9 Přípravné a pomocné montážní práce zdrsnění vnitřního povrchu trubky 10 ks/hod 110/10=11 hod položka z rozpočtu D.1.4.-03_silno a MaR_VV	hod	11,00	171,22	1 883,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 002,54		0,00000		0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů								
79	971042231R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm vyčištění stávajících otvorů - vybourání zateklého betonu, položka RTS * 0,9	ka	110,00	95,40	10 494,00	0,00000	0,00000	0,00700	0,77000
Celkem za		97 Prorážení otvorů				10 494,00		0,00000		0,77000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
113	767810121U00	Mříž mřížka D-100 mm	kus	110,00	45,77	5 034,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2906001	položka z rozpočtu zateplení - budova S mřížky vletů pro rorýsy Přípravné a pomocné montážní práce - úprava mřížek vyřezáním lamel 5 ks/hod 110/5=22 hod položka z rozpočtu D.1.4.-03_silno a MaR_VV	hod	22,00	171,22	3 766,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	286-1	Plastová mřížka prof. 100mm	ks	110,00	160,52	17 657,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	141	položka z rozpočtu zateplení - budova S mřížky vletů pro rorýsy		110,00						
141	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	264,59	1,18	312,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				26 770,95		0,00000		0,00000
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
176	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,77	171,98	132,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
177	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1	t	0,77	85,61	65,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
178	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,78	8,56	92,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,77	64,21	49,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,77	267,53	206,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				546,06		0,00000		0,00000
Celkem						42 813,55		0,00000		0,00000


SOUPIS PRACÍ - rozdílový
BUDOVA MV - změna č. 12 - úprava hnízdících otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Roční období: listopad	2016
Objekt :	MV Budova MV	Zateplení obvodového pláště budova MV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
62	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 772,76		0,00000		0,00000

SOUPIŠ PRACÍ - méněpráce
změna č. 12 - úprava hnízdících otvorů pro rorýsy

Číslo	Název	méněpráce
1	Budova V	-8 772,76
2	Budova S	-8 772,76
3	Budova TD	-8 772,76
4	Budova U1	-8 772,76
5	Budova U2	-8 772,76
6	Budova MV	-8 772,76
Celkem za stavbu		-52 636,56



SOUPIS PRACI - méněpráce
BUDOVA V - změna č. 12 - úprava hnízdicích otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-	Bozpočet: červen 2015
Objekt :	V Budova V	Zateplení budovy V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
64	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 772,76		0,00000		0,00000

SOUPIŠ PRACÍ - méněpráce
BUDOVA S- změna č. 12 - úprava hnízdících otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Obzpočet: červen 2015
Objekt :	S Budova S	Zateplení obvodového pláště a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnos t celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
53	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 772,76		0,00000		0,00000

SOUPIS PRACÍ - méněpráce
BUDOVA TD - změna č. 12 - úprava hnízdících otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
56	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76				
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 772,76				

SOUPIS PRACI - méněpráce
BUDOVA U1 - změna č. 12 - úprava hnízdicích otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Byř	Rozpočet: 42675	revize 11/2016
Objekt :	U1 Zateplení budovy U1	Zateplení budovy U1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk.(t)
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
68	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 772,76		0,00000		0,00000

SOUPIS PRACI - méněpráce
BUDOVA U2 - změna č. 12 - úprava hnízdicích otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Br	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2 <small>Zateplení obvodového pláště ZŠ a výměna oken</small>		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
66	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 772,76		0,00000		0,00000

SOUPIS PRACÍ - méněpráce
BUDOVA MV - změna č. 12 - úprava hnízdících otvorů pro rorýsy


Stavba : **4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno**-Bozpočet: listopad 2016
 Objekt : **MV Budova MV** Zateplení obvodového pláště budova MV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
62	286-9	Budky pro rorýsy 940/210/170 s třemi otvory	ks	-2,00	4 386,38	-8 772,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 772,76		0,00000		0,00000

SOUPIS PRACÍ - vícepráce

změna č. 12 - úprava hnízdících otvorů pro rorýsy

Číslo	Název	vícepráce
1	Budova V	
2	Budova S	
3	Budova TD	
4	Budova U1	
5	Budova U2	51 586,31
6	Budova MV	
Celkem za stavbu		51 586,31







SOUPIS PRACÍ - vícepráce
BUDOVA U2 - změna č. 12 - úprava hnízdicích otvorů pro rorýsy

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-B	Rozpočet: červen	2015	
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZS a výměna oken		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
67	953761161R00	Odvětrání trubami z PVC, svislé, Js 100 mm	m	42,35	280,80	11 891,88				
	2906001	prodloužení vletu pro rorýsy 110*0,35*1,1 prořez položka RTS * 0,9 Přípravné a pomocné montážní práce zdrsnění vnitřního povrchu trubky 10 ks/hod 110/10=11 hod pořka z rozpočtu D 1 4 -03 silno a MaR_VV	hod	11,00	171,22	1 883,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 775,30		0,00000		0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů								
79	971042231R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm vyčištění stávajících otvorů - vybourání zateklého	ka	110,00	95,40	10 494,00	0,00000	0,00000	0,00700	0,77000
Celkem za		97 Prorážení otvorů				10 494,00		0,00000		0,77000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
113	767810121U00	Mříž mřížka D-100 mm položka z rozpočtu zateplení - budova S	kus	110,00	45,77	5 034,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2906001	mřížky vletů pro rorýsy Přípravné a pomocné montážní práce - úprava mřížek vřezáním lamel 5 ks/hod 110/5=22 hod polžka z rozpočtu D 1 4 -03 silno a MaR_VV	hod	22,00	171,22	3 766,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	286-1	Plastová mřížka prof. 100mm položka z rozpočtu zateplení - budova S	ks	110,00	160,52	17 657,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	998767202R00	mřížky vletů pro rorýsy Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	264,59	1,18	312,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				26 770,95		0,00000		0,00000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
176	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.pp	t	0,77	171,98	132,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
177	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,77	85,61	65,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
178	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,78	8,56	92,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,77	64,21	49,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,77	267,53	206,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				546,06		0,00000		0,00000
Celkem						51 586,31		0,00000		0,00000



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova TD – konstrukce zámečnické		Změnový list č. 13
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna 2ks vstupních dveří na budově TD		OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 13.8.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna 2ks vstupních dveří na budově TD DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.13 – příloha č.1, Změna č.13 – příloha č.2, Změna č.13 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zadávací projektová dokumentace řešila provedení výplně 2ks dveří prvek H4 jako prosklené. Na základě požadavku uživatele budou tyto prosklené dveře nahrazeny dveřmi s výplní plnou. <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"></div>		
POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, 		DATUM: 13.8.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: DI Magistrát města Brna - 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvova ÚSEK Budova TD – konstrukce zámečnické	Změnový list č. 13																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Zámečnické konstrukce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna 2ks dveří na budově TD																	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 13.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna 2ks vstupních dveří na budově TD DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.13 – příloha č.1, Změna č.13 – příloha č.2, Změna č.13 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">72 195,98 Kč</td><td style="text-align: right;">15 161,16 Kč</td><td style="text-align: right;">87 357,14 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-52 330,48 Kč</td><td style="text-align: right;">-10 989,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-63 319,88 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">19 865,50 Kč</td><td style="text-align: right;">4 171,76 Kč</td><td style="text-align: right;">24 037,26 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	72 195,98 Kč	15 161,16 Kč	87 357,14 Kč	Méněpráce:	-52 330,48 Kč	-10 989,40 Kč	-63 319,88 Kč	Rozdíl:	19 865,50 Kč	4 171,76 Kč	24 037,26 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	72 195,98 Kč	15 161,16 Kč	87 357,14 Kč														
Méněpráce:	-52 330,48 Kč	-10 989,40 Kč	-63 319,88 Kč														
Rozdíl:	19 865,50 Kč	4 171,76 Kč	24 037,26 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
VYJÁDŘENÍ: OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: BKOM - OI Magistrát města Brna -																	

Změna č 13. - změna výplně 2ks dveří - požadavek uživatele - vícepráce

BUDOVA TD

Stavba :	4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc		
Objekt :	TD Budova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
137	553-H15.1	Dvere 950/2000 AL plné, Uw = 1,2W/m2K použita položka z rozpočtu budovy U1	ks	2,00	36 097,99	72 195,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	721,96	1,18	851,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				72 195,98		0,00000		0,00000
	Celkem					72 195,98		0,00000		0,00000




Změna č 13. - změna výplně 2ks dveří - požadavek uživatele - rozdílový

BUDOVA TD

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc		
Objekt :	TD Budova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
123	553-H4	Vstupní prosklené dveře dvojsklo U = 1,20W(m2K) Koule zámek 900/2050. bezp. sklo	ks	-2,00	26 165,24	-52 330,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	553-H15.1	Dveře 950/2000 AL plně, Uw = 1,2W/m2K použita položka z rozpočtu budovy U1	ks	2,00	36 097,99	72 195,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	198,66	1,18	234,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				19 865,50		0,00000		0,00000
	Celkem					19 865,50		0,00000		0,00000



Změna č 13. - změna výplně 2ks dveří - požadavek uživatele - méněpráce

BUDOVA TD

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc		
Objekt :	TD Budova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
123	553-H4	Vstupní prosklené dveře dvojsklo U = 1,20W(m2K) Koule zámeč 900/2050. bezo. sklo	ks	-2,00	26 165,24	-52 330,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-523,30	1,18	-617,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-52 330,48		0,00000		0,00000
	Celkem					-52 330,48		0,00000		0,00000

