

SMLOUVA O DÍLO

č. S911/2018/315

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451


sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Mgr. Ing. Janem Ševčíkem,
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek-Místek

ve věcech technických jedná: Ing. Radim Přasličák, technický pracovník pro stavební činnost KŘ


(dále jen „objednatel“)

a

TEON STAV s.r.o.


IČO: 28647777

DIČ: CZ28647777

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 36669 C

sídlo: Pstruží 186, 738 11 Pstruží

zastoupený: Ing. Andrea Milatová, jednatel společnosti


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava propustků a manipulačního skladu v revíru Horní Lomná**“, evidenční číslo zakázky **S911/2018/315** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- oprava manipulačního skladu na LC Bukovská - spodní
 - oprava, dosypání a zpevnění krajnice na LC Za Překopy
 - vybourání a znovu osazení 2 ks (2m) betonových trub na LC Malý Polom
 - vybourání a znovu osazení 4 ks (4 m) betonových trub na LC Za Překopy
 - vybourání a znovu osazení 1 ks (1 m) betonových trub na LC Ke Stavu
 - vybourání a znovu osazení 3 ks (3 m) betonových trub včetně čištění příkopů na Bukovská - Horní
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
 4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: 20.8.2018
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **14.9.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **130 367 Kč** bez DPH, slovy stotřicettisíctřistašedesátsedm bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a

ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % * z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením

díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

2018 09. 06

V Pstruží, dne:

Ve Frýdku-Místku, dne:

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava manipulačního skladu na LC Bukovská**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - KŘ Frýdek - Místek** IČO: **42196451**
Nádražní 2811 DIČ: **CZ42196451**
738 01 Frýdek - Místek

Zhotovitel: **TEON STAV s.r.o.** IČ: **28647777**
Pstruží 186 DIČ: **CZ28647777**
73911 Pstruží

Vypracoval: **Ing. Andrea Milatová**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	43 378,20	43 378,20
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	43 378,20	43 378,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 378,20 CZK
Základní DPH	21 %	9 109,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH **52 487,00 CZK**

ve Frýdku - Místku

dne

6.5. 2018

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	43 378,20	43 378,20
Cena celkem			0,00	43 378,20	43 378,20

Položkový rozpočet

S:	Oprava manipulačního skladu na LC Bukovská
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	de m. hm ot nost / MJ
Díl:	1	Zemní práce				43 378,20		0,00		43 378,20		0	
1	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 20*3*3	m3	180,00000	29,70	5 346,00	0,00	0,00	29,70	5 346,00	0	0	0
2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	180,00000	20,88	3 758,40	0,00	0,00	20,88	3 758,40	0	0	0
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	180,00000	175,95	31 671,00	0,00	0,00	175,95	31 671,00	0	0	0
4	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 20*3	m2	60,00000	43,38	2 602,80	0,00	0,00	43,38	2 602,80	0	0	0

de	0
m.	0
hm	0
otn	0
ost	0
celk	0
.(t)	0

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava krajnice na LC Za Překopy

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - KŘ Frýdek - Místek** IČO: **42196451**
Nádražní 2811 DIČ: **CZ42196451**
738 01 Frýdek - Místek

Zhotovitel: **TEON STAV s.r.o.** IČO: **28647777**
Pstruží 186 DIČ: **CZ28647777**
73911 Pstruží

Vypracoval: **Ing. Andrea Milatová**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	1 602,34	1 166,40	2 768,74
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 602,34	1 166,40	2 768,74


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 768,74 CZK
Základní DPH	21 %	581,00 CZK

Zaokrouhlení 0,26 CZK

Gena celkem s DPH 3 350,00 CZK

v_e Frýdku - Místku dne 6.9.2018



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV	208,90	297,35	506,25
5	Komunikace	HSV	1 393,44	190,56	1 584,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	0,00	339,00	339,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	339,49	339,49
Cena celkem			1 602,34	1 166,40	2 768,74

Položkový rozpočet

S:	Oprava krajnice na LC Za Překopy
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	de m. hmotnost / MJ
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				506,25		208,90		297,35		0,462	
	1	463212300R00 Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg,urov.líce 1*0,5*0,5	m3	0,25000 0,25000	2 025,00	506,25	835,59	208,90	1 189,41	297,35	1,848	0,462	0
Díl:	5	Komunikace				1 584,00		1 393,44		190,56		5,292	
	2	564861111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 12*1	m2	12,00000 12,00000	132,00	1 584,00	116,12	1 393,44	15,88	190,56	0,441	5,292	0
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				339,00		0,00		339,00		0	
	3	938909611R00 Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm 15*1	m2	15,00000 15,00000	22,60	339,00	0,00	0,00	22,60	339,00	0	0	0,126
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				339,49		0,00		339,49		0	
	4	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 0,462+5,292	t	5,75400 5,75400	59,00	339,49	0,00	0,00	59,00	339,49	0	0	0

dem	
hmo	
tnost	
celk.	
(t)	0
	0
	0
	0
	0
	1,89
	1,89
	0
	0

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava propustku na LC Za Překopy**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - KŘ Frýdek - Místek** IČO: **42196451**
Nádražní 2811 DIČ: **CZ42196451**
738 01 Frýdek - Místek

Zhotovitel: **TEON STAV s.r.o.** IČ: **28647777**
Pstruží 186 DIČ: **CZ28647777**
73911 Pstruží

Vypracoval: **Ing. Andrea Milatová**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	6 916,40	18 665,61	25 582,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	6 916,40	18 665,61	25 582,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 582,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 372,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 30 954,00 CZK

v Frýdku - Místku dne 6.9.2018

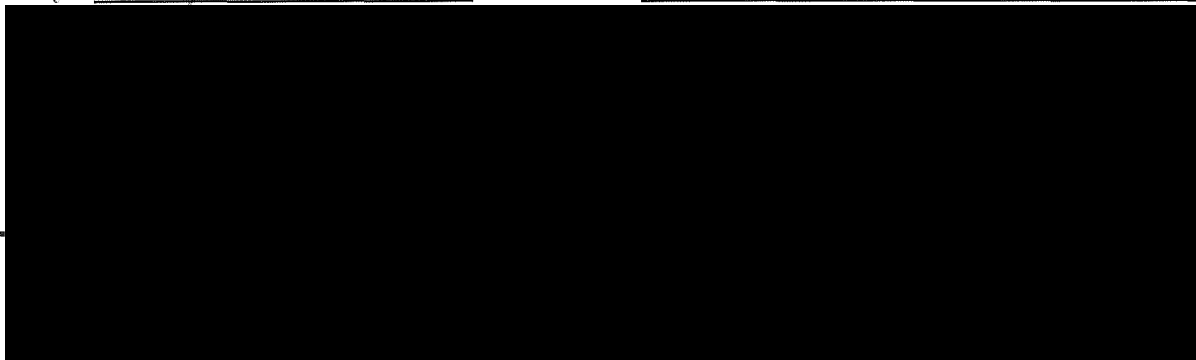

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	1 168,65	2 824,75	3 993,40
4	Vodorovné konstrukce	HSV	3 119,31	1 442,44	4 561,74
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	2 599,64	3 108,28	5 707,92
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	28,80	353,20	382,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	10 517,36	10 517,36
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	419,58	419,58
Cena celkem			6 916,40	18 665,61	25 582,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava propustku na LC Za Překopy
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost t / MJ	de m. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				3 993,40		1 168,65		2 824,75		3,46421		0
	1	131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ odkop pro jímku 60%:3*2*1*0,6	m3	3,60000	321,11	1 156,00	0,00	0,00	321,11	1 156,00	0	0	0	0
	2	166101101R00 Přehození výkopku z hor.1-4 3,6+0,576	m3	4,17600	119,52	499,12	0,00	0,00	119,52	499,12	0	0	0	0
	3	171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	4,17600	20,93	87,40	0,00	0,00	20,93	87,40	0	0	0	0
	4	175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny jímka:2*1*0,2	m3	0,40000	569,17	227,67	0,00	0,00	569,17	227,67	0	0	0	0
	5	132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ dohloubení pro znovuuložení potrubí 20%:4*0,8*0,9*0,2	m3	0,57600	330,13	190,15	0,00	0,00	330,13	190,15	0	0	0	0
	6	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 4*0,8*0,9-(4*3,14*0,3*0,3)	m3	1,74960	379,75	664,41	0,00	0,00	379,75	664,41	0	0	0	0
	7	58344169R Štěrkodrtě frakce 0-32 A 1,7496*1,98	t	3,46421	337,35	1 168,65	337,35	1 168,65	0,00	0,00	1	3,46421	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				4 561,74		3 119,31		1 442,44		4,07222		0
	8	463212111R00 Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky (3*1*0,3)+(1*1*0,3)+(2*1*0,3)	m3	1,80000	2 394,83	4 310,69	1 642,41	2 956,34	752,42	1 354,36	1,99737	3,59527	0	0
	9	451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 4*0,7*0,1	m3	0,28000	896,60	251,05	582,04	162,97	314,56	88,08	1,7034	0,47695	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				5 707,92		2 599,64		3 108,28		3,8074		0
	10	919514111R00 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	4,00000	1 426,98	5 707,92	649,91	2 599,64	777,07	3 108,28	0,95185	3,8074	0	0
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				382,00		28,80		353,20		0,0042		0
	11	938906143R00 Pročištění potrubí DN do 560mm	m	5,00000	76,40	382,00	5,76	28,80	70,64	353,20	0,00084	0,0042	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 517,36		0,00		10 517,36		0		8,22
	12	966008113R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	4,00000	2 629,34	10 517,36	0,00	0,00	2 629,34	10 517,36	0	0	2,055	8,22
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				419,58		0,00		419,58		0		0

Položkový rozpočet

Zakázka **Oprava propustku na LC Malý Polom**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - KŘ Frýdek - Místek** IČO: 42196451
Nádražní 2811 DIČ: CZ42196451
738 01 Frýdek - Místek

Zhotovitel: **TEON STAV s.r.o.** IČ: 28647777
Pstruží 186 DIČ: CZ28647777
73911 Pstruží

Vypracoval: **Ing. Andrea Milatová**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	3 482,60	12 896,40	16 379,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 482,60	12 896,40	16 379,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 379,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 440,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **19 819,00 CZK**

v e Frýdku - Místku dne 6. 9. 2018

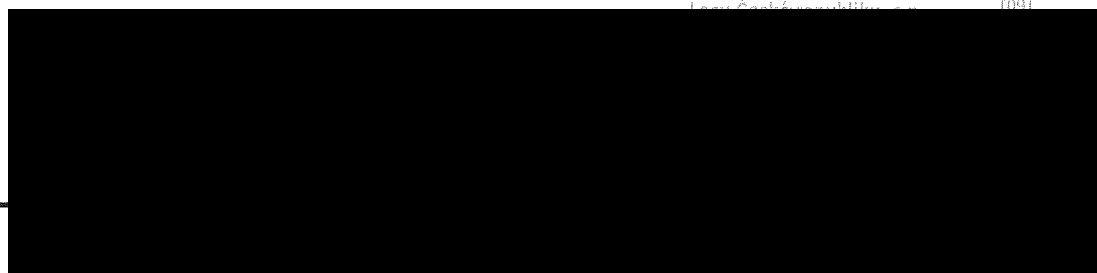

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	584,05	4 795,23	5 379,28
4	Vodorovné konstrukce	HSV	1 570,55	727,18	2 297,73
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	1 299,20	1 553,40	2 852,60
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	28,80	353,00	381,80
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	5 256,22	5 256,22
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	211,37	211,37
Cena celkem			3 482,60	12 896,40	16 379,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava propustku na LC Malý Polom
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	
Díl: 1						5 379,28		584,05		4 795,23		1,7321		
	1	120901114R00	Bourání konstrukcí kamenných na sucho v odkopávk. stávající čelo rozebrat:3*1*0,3	m3	0,90000	1 161,24	1 045,12	0,00	0,00	1 161,24	1 045,12	0	0	0
	2	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ dohloubení pro opětvné uložení potrubí 40%:2*0,8*0,9*0,4	m3	0,57600	329,98	190,07	0,00	0,00	329,98	190,07	0	0	0
	3	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 svahování pro zřízení čela:3*1	m2	3,00000	43,46	130,38	0,00	0,00	43,46	130,38	0	0	0
	4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 0,576+12	m3	12,57600	20,92	263,09	0,00	0,00	20,92	263,09	0	0	0
	5	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A 0,8748*1,98	t	1,73210	337,19	584,05	337,19	584,05	0,00	0,00	1	1,7321	0
	6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 2*0,8*0,9-(2*3,14*0,3*0,3)	m3	0,87480	379,57	332,05	0,00	0,00	379,57	332,05	0	0	0
	7	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 vyčištění vtoku:5*3*0,8	m3	12,00000	236,21	2 834,52	0,00	0,00	236,21	2 834,52	0	0	0
Díl: 4						2 297,73		1 570,55		727,18		2,07017		
	8	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 2*0,8*0,1	m3	0,16000	896,17	143,39	581,76	93,08	314,41	50,31	1,7034	0,27254	0
	9	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky 3*1*0,3	m3	0,90000	2 393,71	2 154,34	1 641,63	1 477,47	752,08	676,87	1,99737	1,79763	0
Díl: 91						2 852,60		1 299,20		1 553,40		1,9037		
	10	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	2,00000	1 426,30	2 852,60	649,60	1 299,20	776,70	1 553,40	0,95185	1,9037	0
Díl: 93						381,80		28,80		353,00		0,0042		
	11	938906143R00	Pročištění drenážního potrubí DN 130 a 160	m	5,00000	76,36	381,80	5,76	28,80	70,60	353,00	0,00084	0,0042	0
Díl: 96						5 256,22		0,00		5 256,22		0		
	12	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	2,00000	2 628,11	5 256,22	0,00	0,00	2 628,11	5 256,22	0	0	2,055
Díl: 99						211,37		0,00		211,37		0		
	13	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	3,97387	53,19	211,37	0,00	0,00	53,19	211,37	0	0	0

2,07017+1,90370

3,97387

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava propustku na LC Ke stavu**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - KŘ Frýdek - Místek** IČO: **42196451**
Nádražní 2811 DIČ: **CZ42196451**
738 01 Frýdek - Místek

Zhotovitel: **TEON STAV s.r.o.** IČO: **28647777**
Pstruží 186 DIČ: **CZ28647777**
73911 Pstruží

Vypracoval: **Ing. Andrea Milatová**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	1 681,17	7 095,82	8 777,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 681,17	7 095,82	8 777,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 777,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 843,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 620,00 CZK

ve Frýdku - Místku

dne

6. 9. 2018

Lesy České republiky, s.p.

[09]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	3 092,89	3 092,89
4	Vodorovné konstrukce	HSV	1 031,55	476,40	1 507,96
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	649,62	776,73	1 426,35
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	2 628,18	2 628,18
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	121,62	121,62
Cena celkem			1 681,17	7 095,82	8 777,00

dem	
hmo	
tnos	
t	
celk.	
(t)	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
2,055	
2,055	
0	
0	
0	

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava propustku na LC Bukovská - Horní

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - KŘ Frýdek - Místek** IČO: 42196451
 Nádražní 2811 DIČ: CZ42196451
 738 01 Frýdek - Místek

Zhotovitel: **TEON STAV s.r.o.** IČ: 28647777
 Pstruží 186 DIČ: CZ28647777
 73911 Pstruží

Vypracoval: **Ing. Andrea Milatová**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	14 598,46	18 883,27	33 481,73
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	14 598,46	18 883,27	33 481,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 481,73 CZK
Základní DPH	21 %	7 031,00 CZK


Zaokrouhlení 0,27 CZK

Cena celkem s DPH 40 513,00 CZK

ve Frýdku - Místku

dne 6.9.2018

Lesy České republiky, s.p. [09]

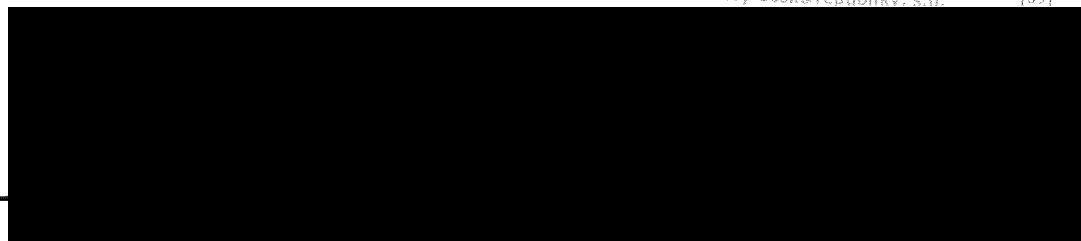

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	874,51	2 071,42	2 945,93
4	Vodorovné konstrukce	HSV	7 248,81	6 829,08	14 077,89
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	6 472,26	2 325,96	8 798,22
93	Dokončovací práce inž. staveb	HSV	2,88	1 043,69	1 046,57
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	5 246,88	5 246,88
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	1 366,24	1 366,24
Cena celkem			14 598,46	18 883,27	33 481,73

Položkový rozpočet

Oprava propustku na LC Bukovská - Horní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	de m. hm otn ost / MJ
Díl: 1	1	Zemní práce				2 945,93	0,00	874,51	2 071,42	2 071,42	2,59816	2,59816	0
	1	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ pro zpětné uložení 2ks roury 40%:2*0,8*0,9*0,2 pro další rouru 80%:1*0,8*0,9*0,8	m3	0,86400	329,39	0,00	0,00	329,39	284,59	0	0	0
	2	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 3*1, *0,3	m3	0,90000	235,80	0,00	0,00	235,80	212,22	0	0	0
	3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 3*0,8*0,9-(3*3,14*0,3*0,3)	m3	1,31220	378,89	0,00	0,00	378,89	497,18	0	0	0
	4	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A 1,3122*1,98	t	2,59816	336,59	0,00	874,51	0,00	0,00	1	2,59816	0
	5	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ jímká na vřtoku 70%:2,2*2,2*0,9*0,7	m3	3,04920	320,39	0,00	0,00	320,39	976,93	0	0	0
	6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 0,864+0,9+3,0492	m3	4,81320	20,88	0,00	0,00	20,88	100,50	0	0	0
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				14 077,89		7 248,81	6 829,08	6 829,08	12,61848	12,61848	
	7	451541111R00	Ložé pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 3*0,8*0,1	m3	0,24000	894,58	580,73	139,38	313,85	75,32	1,7034	0,40882	0
	8	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky jímká:2,2*0,9*0,3*2+1,2*0,9*0,3 čelo:3*1*0,3	m3	2,41200	2 389,45	1 638,72	3 952,59	750,73	1 810,76	1,99737	4,81766	0
	9	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg, urov.lice opevnění vřtoku:2*2	m3	4,00000	2 024,96	789,21	3 156,84	1 235,75	4 943,00	1,848	7,392	0
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				8 798,22		6 472,26	2 325,96	2 325,96	4,24355	4,24355	
	10	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	3,00000	1 423,77	648,45	1 945,35	775,32	2 325,96	0,95185	2,85555	0
	11	59222410R	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro	kus	1,00000	4 526,91	4 526,91	4 526,91	0,00	0,00	1,388	1,388	0
Díl: 93	93	Dokončovací práce inž.staveb				1 046,57		2,88	1 043,69	1 043,69	0,00042	0,00042	

12	938906143R00	Pročištění drenážního potrubí DN 130 a 160 celý propust 10%:5*0,1	m	0,50000	76,23	38,12	5,75	2,88	70,48	35,24	0,00084	0,00042	0
13	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm. objem do 0,30 m3/m	m	15,00000	67,23	1 008,45	0,00	0,00	67,23	1 008,45	0	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 246,88		0,00		5 246,88		0	
14	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	2,00000	2 623,44	5 246,88	0,00	0,00	2 623,44	5 246,88	0	0	2,055
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 366,24		0,00		1 366,24		0	
15	998222011R00	Přesun hmot pozemní komunikace, kryt z kaméniva 2,59816+16,31448+4,24355+0,00042	t	23,15661	59,00	1 366,24	0,00	0,00	59,00	1 366,24	0	0	0