

Změnový list - Vícepráce

č. 1

Stavba: "B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov - výměna oken"

Datum: 4.9.2018

Vypracoval: Jan Franc (ELA-PLAST s.r.o.)

Popis změny a její účel:

1) Nová ocelové konstrukce stěn - Během realizace prací po provedení demontáží opláštění stávajících schodišťových stěn a po prohlídce stavu stávající ocelové konstrukce schodišťových stěn po jejím zpřístupnění (obnažení) a kontrole statikem od AD byla nařizena 100% demontáž původní OK na základě její silné degradace.

2) Předsazená fasádní stěna - Vzhledem k nové OK na všech stěnách budovy bylo navrženo nové inovativní řešení předsazené fasádní plastové stěny z důvodu původního složitého řešení vnějších klempířských prvků, zateplení a vnitřního opláštění.

3) Zednické začištění - ve VV a PD chybějící vnitřní zednické začištění v pavilonu D u pásu oken a MIV. Nutnost začištění z vnější strany kolem předsazených fasádních PVC stěn a jejich vnitřní zákryt OSB deskou.

Popis položky	MJ	Počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Poznámka
Nová ocelová konstrukce stěn - rozpočet - viz. příloha	1	soubor	473 949,31 Kč	473 949,31 Kč	
Předsazená fasádní stěna - rozpočet - viz. příloha	1	soubor	1 437 354,71 Kč	1 437 354,71 Kč	
Zednické začištění - rozpočet - viz. příloha	1	soubor	93 908,03 Kč	93 908,03 Kč	koef.
Cena celkem bez DPH				2 005 212,05 Kč	
				- 6 934,58 Kč	-6,50%
Upravená cena bez DPH				1 998 277,47 Kč	

Vypracoval: Jan

Datum: 4.9.2018

Kontroloval: _____

Datum: 4.9.18

Ing.
Sídlo:
IČ: 134 5
e-ma

Jan

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - VÍCEPRÁCE

B1707 Stavební úpravy ZŠ JANOV - NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE STĚN

PAVILON B							103 189,45
D	96	Bourání konstrukcí					9 039,47
23	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	449,725	20,10	9 039,47
D	767	Konstrukce zámečnické					89 054,08
70	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	842,000	56,90	47 909,80
předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4 - nové ocelové prvky :							
71	M	76700010R	ocelové prvky pro nosnou konstrukci prosklených stěn včetně doplňků a spojovacích a kotevních prvků - dodávka, doprava	kg	842,000	48,00	40 416,00
72	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,612	1190,00	728,28
D	783	Dokončovací práce - nátěry					5 095,90
73	K	78310010R	Nátěrový systém na ocelovou konstrukci do vnitřního prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20 let	m2	14,944	341,00	5 095,90
nové vyměněné ocelové prvky nosné konstrukce							
					46,944		46,944
odpočet z rozpočtu							
					-32		-32,000
Součet							14,944

PAVILON C							184 924,20
D	96	Bourání konstrukcí					16 271,05
27	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	809,505	20,10	16 271,05
D	767	Konstrukce zámečnické					160 294,56
76	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	1 516,000	56,90	86 260,40
předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4 - nové ocelové prvky :							
77	M	76700010R	ocelové prvky pro nosnou konstrukci prosklených stěn včetně doplňků a spojovacích a kotevních prvků - dodávka, doprava	kg	1 516,000	48,00	72 768,00
78	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,064	1190,00	1 266,16
D	783	Dokončovací práce - nátěry					8 358,59
79	K	78310010R	Nátěrový systém na ocelovou konstrukci do vnitřního prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20 let	m2	24,512	341,00	8 358,59
nové vyměněné ocelové prvky nosné konstrukce							
					84,512		84,512
odpočet z rozpočtu							
					-60		-60,000
Součet							24,512

PAVILON D							59 834,59
D	96	Bourání konstrukcí					5 423,68
27	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	269,835	20,10	5 423,68
D	767	Konstrukce zámečnické					52 992,35
76	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	505,000	56,90	28 734,50
předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4 - nové ocelové prvky :							
77	M	76700010R	ocelové prvky pro nosnou konstrukci prosklených stěn včetně doplňků a spojovacích a kotevních prvků - dodávka, doprava	kg	505,000	48,00	24 240,00
78	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,015	1190,00	17,85
D	783	Dokončovací práce - nátěry					1 418,56
79	K	78310010R	Nátěrový systém na ocelovou konstrukci do vnitřního prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20 let	m2	4,160	341,00	1 418,56
nové vyměněné ocelové prvky nosné konstrukce							
					28,16		28,160
odpočet z rozpočtu							
					-24		-24,000
Součet							4,160

PAVILON E

D		96	Bourání konstrukcí				60
18	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	269,835	20,10	5 423,00
D		767	Konstrukce zámečnické				5 423,00
52	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	505,000	56,90	52 319,00
předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4 - nové ocelové prvky :							28 734,50
53	M	76700010R	ocelové prvky pro nosnou konstrukci prosklených stěn včetně doplňků a spojovacích a kotevních prvků - dodávka, doprava	kg	505,000	48,00	24 240,00
54	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,290	1190,00	345,10
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 418,56
55	K	78310010R	Nátěrový systém na ocelovou konstrukci do vnitřního prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20 let	m2	4,160	341,00	1 418,56
nové vyměněné ocelové prvky nosné konstrukce 28,16							28,160
odpočet z rozpočtu -24							-24,000
Součet							4,160

MONTÁŽ KOTEVNÍCH BODŮ - PŘEDSAZENÉ PVC STĚNY, PAVILONY B,C,D,E

94	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	122,4	106,00	12 974,40
95	M	13010359	ocel pásová válcovaná za studena 60 x 3 mm	t	0,122	47700,00	5 819,40
96	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	187,938	1,81	340,17
55	K	78310010R	Nátěrový systém na ocelovou konstrukci do vnitřního prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20 let	m2	3,904	341,00	1 331,26
							20 465,23

MONTÁŽNÍ PRÁCE OK - PAVILONY B,C,D,E

97	H	HZS	usazení a vyrovnaní ocelových rámu a jejich ukotvení ke stávající železobetonové konstrukci	hod.	300	69,00	20 700,00
							20 700,00

ZABEZPEČENÍ STAVBY - PAVILONY B,C,D,E

98	M	313166580	Kari sítě 5 (100) 2 x 3 m; 10% opotřebení	ks	73	38,00	2 774,00
99	H	HZS	montáž Kari sítí	hod.	36,5	300,00	10 950,00
100	H	HZS	demontáž Kari sítí	hod.	36,5	300,00	10 950,00
							24 674,00

CENA CELKEM **473 949,31**



N:
IČ: 2

REKAPITULACE - Cenová nabídka 8 ks PVC předsazených stěn

Název zakázky: "B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov – výměna oken"

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

	celkem bez DPH
PAVILON B	368 087,33 Kč
PAVILON C	624 601,38 Kč
PAVILON D	231 065,76 Kč
PAVILON E	213 600,24 Kč
CELKEM BEZ DPH	1 437 354,71 Kč

ELA
Na Pavi
IČ: 25025
Tel

Ing. Antonín Wachtel
Sídlo: Slepá 3134, 434 01 Most
IČ: 134 55 087, DIČ: CZ6304061577
Tel.: 777 302 752
e-mail: wachtela@seznam.cz

nová nabídka

Název zakázky: "B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov – výměna oken"

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Zpracoval: David Pirich
Datum: 13.8.2018

PAVILON B

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		766	Konstrukce truhlářské				368 087,33
112			Předsazená montáž PVC fasádní stěny (pevné + otvíravé díly + PUR okenní vložky)	m2	60,861	1 222,00	74 372,14
	VV		pavilon B				
	VV		stěna sever 6 * 6,015 bm		36,090		
	VV		stěna západ 2,4 * 7,965 bm		19,116		
	VV		stěna východ 2,4 * 3,7 bm (1,5 * 2,35)		8,655		
113			Předsazená fasádní PVC stěna (pevné + otvíravé díly + PUR okenní vložky)	m2	60,861	4 826,00	293 715,19
	VV		pavilon B				
	VV		stěna sever 6 * 6,015 bm		36,090		
	VV		stěna západ 2,4 * 7,965 bm		19,116		
	VV		stěna východ 2,4 * 3,7 bm (1,5 * 2,35)		8,655		

CELKEM

368 087,33



Pu

Nová nabídka

Zakázka: "B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov – výměna oken"

Zakazatel: Město Litvínov
 Vyhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Zpracoval: David Pirich
 Datum: 13.8.2018

PAVILON C

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	766		Konstrukce truhlářské				624 601,38
112			Předsazená montáž PVC fasádní stěny (pevné + otvíravé díly + PUR okenní vložky)	m2	103,455	1 205,00	124 663,28
	vv		pavilon C				
	vv		stěna sever 6 * 11,05 - (3*1,2*2,15) cm			58,560	
	vv		stěna západ 2,4 * 7,3 - bm			17,520	
	vv		stěna východ 2,4 * 12,75 - (3,5*2,15) bm			27,375	
113			Předsazená fasádní PVC stěna (pevné + otvíravé díly + PUR okenní vložky)	m2	108,200	4 620,50	499 938,10
	vv		pavilon C				
	vv		stěna sever 6 * 11,05 - (3*1,2*2,15) cm			58,560	
	vv		stěna západ 2,4 * 7,3 - bm			17,520	
	vv		stěna východ 2,4 * 12,75 - (3,5*2,15) cm			27,375	

CELKEM

624 601,38

nová nabídka

rev zakázky: "B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov – výměna oken"

Zpracoval: David Pirich

Datum: 13.8.2018

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

PAVILON D

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		D 766	Konstrukce truhlářské				231 065,76
112	K		Předsazená montáž PVC fasádní stěny (pevné + otvíravé díly + PUR okenní vložky)	m2	35,700	1 307,45	46 675,97
			pavilon D			35,700	
			stěna 6 * 5,95 tm				
113			Předsazená fasádní PVC stěna (pevné + otvíravé díly + PUR okenní vložky)	m2	35,700	5 164,98	184 389,79
			pavilon D			35,700	
			stěna 6 * 5,95 tm				

CELKEM

231 065,76



cenová nabídka


Název zakázky: "B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov – výměna oken"

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Zpracoval: David Pirich
Datum: 13.8.2018

PAVILON E

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	766	Konstrukce truhlářské				213 600,24
112			Předsazená montáž PVC fasádní stěny (pevné + otvíravé díly + PUR okenní vložky)	m2	35,700	1 209,30	43 172,01
			pavilon D				
			stěna 6 * 5,95 bn			35,700	
			Předsazená fasádní PVC stěna (pevné + otvíravé díly + PUR okenní vložky)	m2	35,700	4 773,90	170 428,23
			pavilon D				
			stěna 6 * 5,95 bn			35,700	
CELKEM							213 600,24



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ JANOV

Objekt:

Objednatel: MĚSTO LITVÍNOV

Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Místo: LITVÍNOV - JANOV

Zpracoval:

Datum: 2. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

81 126,52

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

81 126,52

101	014	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	19,000	728,00	13 832,00
-----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

*Pavilon D - vnitřní omítky z obou stran 19 ks přilehlých příček 19*2,5*2*0,2*

Součet 19,000

102	014	619995001	obkládů	m	312,900	134,00	41 928,60
-----	-----	-----------	---------	---	---------	--------	-----------

B	11			11,000		
C	35,8			35,800		
D	9,05			9,050		
E	8,45			8,450		
F	202			202,000		
G	46,6			46,600		
Součet				312,900		

103	011	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	64,300	148,00	9 516,40
-----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

H	11			11,000		
CH	35,8			35,800		
I	9,05			9,050		
J	8,45			8,450		
Součet				64,300		

104	283	283764400	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 G 50 mm	m2	2,200	258,00	567,60
-----	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

K	0,825			0,825		
L	0,825			0,825		
M	0,275			0,275		
N	0,275			0,275		
Součet				2,200		

105	283	283759450	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	11,896	129,00	1 534,58
-----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

1,545				1,545		
7,051				7,051		
1,716				1,716		
1,584				1,584		
Součet				11,896		

106	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	12,860	279,00	3 587,94
-----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

107	012	624631413R	Vyplnění spar prefabrikovaných dílců těsnicí PUR pěnou tl do 40 mm	m	128,600	42,80	5 504,08
-----	-----	------------	--	---	---------	-------	----------

O	22			22,000		
P	71,6			71,600		
Q	18,1			18,100		
R	16,9			16,900		
Součet				128,600		

108	014	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	64,300	72,40	4 655,32
-----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

s	11	11,000
š	35,8	35,800
t	9,05	9,050
r	8,45	8,450
	Součet	64,300

PSV Práce a dodávky PSV

12 781,51

762 Konstrukce tesařské


12 781,51

109	762	762431012	Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených	m2	50,850	210,00	10 678,50
			8+30,75+6,05+6,05		50,850		
			Součet		50,850		
110	762	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	50,850	27,60	1 403,46
			8+30,75+6,05+6,05		50,850		
			Součet		50,850		
111	762	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	120,820	5,79	699,55
			120,820		120,820		
			Součet		120,820		

Celkem

93 908,03

IČ:



Změnový list - méněpráce

č. 2

Stavba: "B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov - výměna oken"

Datum: 4.9.2018
Vypracoval: Jan Franc (ELA-PLAST s.r.o.)

MÉNĚPRÁCE

Popis změny a její účel:

- 1) Většina méněprací souvisí s odstraněním původní ocelové konstrukce (potvrzené statikem AD) a novým technickým řešením fasádní plastové předsazené stěny. Tím nám odpadly obtížně řešitelné a složité vnější klempířské prvky a další prvky zateplení vč. vnitřního opláštění stěn.
- 2) Zhotovitel neprováděl vyklizení prostor před započítáním prací včetně opětovného nastěhování. Provozovatel si zajistil sám.
- 3) Odečet vnějších parapetů u stěn, které tvoří průběžný pás s již vyměněnými okny. Parapety byly v dobré kvalitě.
- 4) Bylo upuštěno od zpětné montáže mříží. Provádění prací si nevyžádalo demontáž a zpětnou montáž zábradlí na podestách schodišť. Bylo dohodnuto řešení maleb v menším rozsahu proti VV.
- 5) Byla odečtena všechna otvíravá/pevná okna a meziokenní vložky ze všech schodišťových stěn vzhledem ke změně na vnější fasádní plastové předsazené stěny.
- 3) Odečetly se náklady na zařízení staveniště z důvodu využití vnitřních prostor zhotovitelem. Dále zhotovitel neuplatnil náklady na ochranu stávající zeleně.

Popis položky	MJ	Počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Poznámka
Měněpráce - rozpočet - viz. příloha	1	soubor	2 019 808,19 Kč -	2 019 808,19 Kč	

Cena celkem bez DPH

- 2 019 808,19 Kč

Upravená cena bez DPH

IC:

Vypracoval: Jan F

Datum: 4.9.2018

Kontroloval:

Datum: 4.9.18

Ing. A
Sídlo: S
IČ: 134 55
T
e-mail:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: TV18-006a

Stavba: B1707 Stavební úpravy ZŠ JANOV - méněpráce

JKSO: 801 32

Místo: Litvínov

CC-CZ: zak.č. 8868-25

Datum: 27. 4. 2018

Objednatel:
Město Litvínov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
ELA-PLAST s.r.o.

IČ: 25025686

DIČ: CZ25025686

Projektant:
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	2 019 808,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 019 808,19
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 019 808,19	424 159,72
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 443 967,91
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: TV18-006a

Stavba: B1707 Stavební úpravy ZŠ JANOV - méněpráce

Místo: Litvínov

Datum: 27. 4. 2018

Objednatel: Město Litvínov

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239,

Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 019 808,19	2 443 967,91
A	Pavilon B	440 132,39	532 560,19
B	Pavilon C	727 323,38	880 061,29
C	Pavilon D	592 935,93	717 452,48
D	Pavilon E	233 616,49	282 675,95
E	Vedlejší náklady stavby	25 800,00	31 218,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 019 808,19	2 443 967,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: A - Pavilon B

Objekt: A - Pavilon B

Adresa:
801 32
Litvínov

Objekt:
zak.č.8868-25
27. 4. 2018

Objednatel:
Město Litvínov

Objekt:
MČ

Zhotovitel:
ELA-PLAST s.r.o.

Objekt:
25025686
CZ25025686

Pracovna adresa:
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Objekt:
MČ

Zpracovatel:

Objekt:
MČ

Pracovna adresa:

Náklady z rozpočtu	440 132,39
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	440 132,39

DPH (21%)	88 464,79	21%	416 597,18	21%	87 495,41
DPH (21%)	88 464,79	21%	416 597,18	21%	87 495,41

Cena s DPH v CZK 532 560,19

Projektant

Podpis a razítko: _____
Razítko: _____

Zpracovatel

Podpis a razítko: _____
Razítko: _____

Objednavatel

Podpis a razítko: _____
Razítko: _____

Zhotovitel

Podpis a razítko: _____
Razítko: _____

Podpis a razítko: _____

Tel.: 777 302 752
e-mail: wachtela@seznam.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt:

A - Pavilon B

Město:

Litvínov

Termín:

27. 4. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Litvínov
ELA-PLAST s.r.o.

Investiční
organizace:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	440 132,39
HSV - Práce a dodávky HSV	29 153,00
6 - Úpravy povrchů	946,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	25 000,00
96 - Bourání konstrukcí	3 207,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	410 979,39
713 - Izolace tepelné	11 441,45
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
762 - Konstrukce tesařské	49 156,72
764 - Konstrukce klempířské	147 421,59
766 - Konstrukce truhlářské	192 204,30
767 - Konstrukce zámečnické	2 196,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 876,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 683,27
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	440 132,39

ROZPOČET

Objekt: A - Pavilon B

Místo: Litvínov

Datum: 27. 4. 2018

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							440 132,39
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							29 153,00
6 - Úpravy povrchů							946,00

1	K	61100010R	Vnitřní omítka dle původní opravy - malé plochy	m2	2,000	223,00	446,00
					2,0		
					2,000		
2	K	62200010R	Vnější omítka dle původní + barevný nátěr opravy - malé plochy	m2	1,000	500,00	500,00
					1,0		
					1,000		

94 - Lešení a stavební výtahy							0,00
3	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000	58,30	0,00
pavilon B - lešení na střeše pavilonu A							
3,7*(2,4+1,5*2)				19,980			
lešení na terénu							
8,6*(2,4+1,5*2)				46,440			
8,0*(6,0+1,5*2)				72,000			
138,4*(0,01+0,196)				1,580			
Součet				140,000			
Poznámka :							
Utěsnění prostoru lešení včetně ochranné plachty je zahrnuto v ceně bourání obvodového pláště							
4	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	0,000	1,20	0,00
předpoklad : 60 dní							
140,0*60				8 400,000			
5	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000	35,40	0,00
6	K	94900010R	Pomocné a ochranné prvky a materiál při opravě fasády s nutností pohybu a stavby lešení na stávající střeše pavilonu A	m2	0,000	250,00	0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							25 000,00
7	K	95000100R	Utěsnění vnitřních prostor při bourání obvodového pláště	kpl	0,000	26 400,00	0,00
8	K	95000201R	Vykližení dotčených prostor před započítáním prací	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
9	K	95290110R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,000	82,90	0,00
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, umytí dveří s rámy, zárubněmi,							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů 120,0		120,000		
10	K	95000250R	Kompletní úklid dotčených prostor jako příprava pro kontrolní měření azbestu	kpl	0,000	11 550,00	0,00
11	K	95000300R	Kontrolní měření množství azbestonových vláken v ovzduší	kpl	0,000	4 000,00	0,00

96 - Bourání konstrukcí

3 207,00

12	K	96001010R	Bourání vnitřní azbestocementové desky opláštění budovy (oplaštění s Boletických panelů : vnitřní azbestocem.deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma - cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. - musí provádět odborná firma dle české legislativy pavilon B 1,5*(1,1+0,45+1,0+0,45*2+1,1*2) 0,9*(1,1+0,45+1,0+0,45*2+1,1*2) 1,2*(0,415*4+0,355*4) 1,2*(2,03*2+2,105*2+1,145*2) 12,7*0,1+0,802 Součet	m2	0,000	1 200,00	0,00
					8,475		
					5,085		
					3,696		
					12,672		
					2,072		
					32,000		

13	K	96001020R	Demontáž lehkého obvodového pláště - vnější fasádní panely vč. lemování, lišt a doplňků a vč. ocel.tyčí pro zajištění tepl.izolace (oplaštění z Boletických panelů:vnitřní azbestocem.deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma - cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. - musí provádět odborná firma dle české legislativy dle pol.96001010R 32,0	m2	0,000	800,00	0,00
					32,000		

14	K	97001030R	Demontáž tepelné izolace obvodového pláště (oplaštění s Boletických panelů : vnitřní azbestocem.deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma - cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. - musí provádět odborná firma dle české legislativy dle pol.96001010R 32,0	m2	0,000	500,00	0,00
					32,000		

15	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 pavilon B 1,5*0,25+0,9*0,25+1,5*0,4+0,9*0,4	m2	0,000	186,00	0,00
					1,560		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		1,6*0,05+0,36		0,440			
		Součet		2,000			
16	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 pavilon B	m2	0,000	125,00	0,00
		0,9*1,5+0,9*1,75+1,2*1,145*3+0,9*2,15		8,982			
		9,0*0,1+0,118		1,018			
		Součet		10,000			
17	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 pavilo B	m2	0,000	102,00	0,00
		1,5*(1,5+1,75)+1,2*(2,03+2,105)*3		19,761			
		19,8*0,05+0,249		1,239			
		Součet		21,000			
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 pavilon B	m2	0,000	249,00	0,00
		1,55*2,2		3,410			
		3,4*0,1+0,25		0,590			
		Součet		4,000			
19	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	0,000	22,60	0,00
20	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křídel	kus	0,000	84,90	0,00
21	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	0,000	42,30	0,00
22	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	12,000	62,80	753,60
23	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	0,000	20,10	0,00
		předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4		625,000			
24	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m dle pol.784221101	m2	94,000	26,10	2 453,40
		94,0		94,000			
		997 - Přesun sutě					0,00
25	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,000	564,00	0,00
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	213,00	0,00
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 10 km	t	0,000	9,27	0,00
		3,524*(10-1)		31,716			
28	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,000	1 140,00	0,00
29	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	0,000	2 000,00	0,00
		998 - Přesun hmot					0,00
30	K	998014021	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	0,000	133,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné

410 979,39
11 441,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	32,500	155,00	5 037,50
			minerální izolace tl.20 mm				
			spáry (výkres č.4)				
			2*0,04*(24,0+6,0+42,0)		5,760		
			lemování				
			2*0,04*57,0		4,560		
			10,32*0,05+0,164		0,680		
			Mezisoučet A		11,000		
			minerální izolace tl.70 mm				
			spáry (výkres č.4)				
			0,25*24,0+0,2*6,0+0,13*42,0		12,660		
			lemování				
			0,13*57,0		7,410		
			20,1*0,05+0,425		1,430		
			Mezisoučet B		21,500		
			Součet		32,500		
32	M	6314100R	deska izolační minerální tl 20mm - dodávka, doprava	m2	12,000	91,00	1 092,00
			ztratné 2% - pol.713131141 mezisoučet A				
			11,0*1,02+0,78		12,000		
33	M	6314200R	deska izolační minerální tl 70mm - dodávka, doprava	m2	22,000	228,00	5 016,00
			ztratné 2% - pol.713131141 mezisoučet B				
			21,5*1,02+0,07		22,000		
34	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,307	964,00	295,95
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
35	K	73516180R	Demontáž otopného tělesa ke zpětnému použití	kus	0,000	51,90	0,00
36	K	73519290R	Zpětná montáž otopného tělesa včetně napojení a doplňků	kus	0,000	46,90	0,00
37	K	73519100R	Vypuštění vody do větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	287,00	0,00
38	K	73519200R	Napouštění vody do větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	287,00	0,00
39	K	73519300R	Tlaková zkouška větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	1 000,00	0,00
40	K	73519400R	Odvzdušnění větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	200,00	0,00
41	K	73519500R	Vyregulování větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	1 200,00	0,00
42	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,000	967,00	0,00
762 - Konstrukce tesařské							49 156,72
43	K	76243000R	Obložení kovové konstrukce z cementotřískových desek tl 20 mm včetně spojovacích a kotvicích prvků	m2	35,500	486,00	17 253,00
			cementotřísková deska bez povrchové úpravy tl. 20 mm				
			spáry (výkres č.4)				
			0,25*24,0+0,2*6,0+0,13*42,0		12,660		
			lemování				
			0,13*57,0		7,410		
			20,0*0,04+0,13		0,930		
			Mezisoučet A		21,000		
			cementotřísková deska s povrchovou úpravou tl. 20 mm				
			spáry (výkres č.4)				
			0,2*24,0+0,15*6,0+0,08*42,0		9,060		
			lemování				
			0,08*57,0		4,560		
			13,6*0,04+0,336		0,880		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		Mezisoučet B		14,500			
		Součet		35,500			
44	M	59590741	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 20mm	m2	22,100	668,00	14 762,80
		ztratiné 5%					
		pol.76243000R mezisoučet A		22,100			
		21,0*1,05+0,05					
45	M	5959000R	deska cementotřísková hladká tl. 20 mm s povrchovou úpravou (finální vrstva lak) - dodávka, doprava	m2	16,000	894,00	14 304,00
		ztratiné 5%					
		pol.76243000R mezisoučet B		16,000			
		14,5*1,05+0,775					
46	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	2,012	1 410,00	2 836,92
						147 421,59	
764 - Konstrukce klempířské							
47	K	76422640R	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu s povrchovou úpravou (lak) tl. 0,7 mm rš 330 mm	m	14,000	452,00	6 328,00
		2,5*3+6,1+0,4			14,000		
		Barva dle již vyměněných oken.					
48	K	76422800R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 600 mm	m	25,000	738,00	18 450,00
		mechanicky kotveným detail na výkrese č.4					
		spáry		24,000			
		24,0					
		24,0*0,03+0,28		1,000			
		Součet		25,000			
49	K	76422810R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 550 mm	m	6,500	582,00	3 783,00
		mechanicky kotveným detail na výkrese č.4					
		spáry		6,000			
		6,0					
		6,0*0,05+0,2		0,500			
		Součet		6,500			
50	K	76422820R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 480 mm	m	101,000	582,00	58 782,00
		mechanicky kotveným detail na výkrese č.4					
		spáry		42,000			
		42,0					
		lemování		57,000			
		57,0					
		99,0*0,02+0,02		2,000			
		Součet		101,000			
51	K	76422830R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 370 mm	m	25,000	469,00	11 725,00
		mechanicky kotveným detail na výkrese č.4					
		dle pol.76422800R					
		25,0		25,000			
52	K	76422840R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 320 mm	m	6,500	451,00	2 931,50
		mechanicky kotveným detail na výkrese č.4					
		dle pol.76422810R					
		6,5		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	76422850R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 250 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č. 4 dle pol.76422820R 101,0	m	101,000	445,00	44 945,00
54	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,279	1 710,00	477,09
766 - Konstrukce truhlářské							
55	K	76660010R	Montáž plastových oken pevných výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů nebo ocelových rámu pavilon B 1,5*0,25+0,9*0,25+1,5*0,4+0,9*0,4 1,2*2,03*3+1,2*1,145*3+0,9*2,15 15,0*0,05+0,325 Součet	m2	16,000	504,00	192 204,30 8 064,00
56	K	766622136	Montáž plastových oken otevíravých nebo sklápěcích výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů nebo ocelových rámu pavilon B 1,5*1,5+0,9*1,5+1,5*1,75+0,9*1,75 1,2*2,105*3 15,4*0,05+0,052 Součet	m2	16,200	594,00	9 622,80
57	K	76660100R	Montáž plastových okenních vložek do celostěnových panelů nebo ocelových rámu náhrada vybouraných tzv.Boletických panelů dle pol.96001010R 32,0	m2	32,000	504,00	16 128,00
58	M	76600130R	prosklené stěny - pevné zasklení - dodávka, doprava parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace dle pol.76660010R 16,0	m2	16,000	1 128,00	18 048,00
59	M	76600140R	prosklené stěny - otevíravá a sklopná okna - dodávka, doprava parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace pavilon B dle pol.766622136 16,2	m2	16,200	4 211,00	68 218,20
60	M	76600150R	meziokenní plastové vložky zateplené, Un celé konstrukce = 1.1W/m2K - dodávka, doprava parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace dle pol.76660100R 32,0	m2	32,000	2 136,00	68 352,00
61	K	76666000R	Montáž plastových vchodových dveří 2 křídlových do prosklených stěn včetně doplňků pavilon B 1500/2150 mm (š/v)	kus	0,000	3 594,00	0,00
62	M	76600220R	plastové dveře 2 křídlové 1500/2150 mm (š/v), bílé, kování: koule-paniková klika, samozavírač, bezpečnostní značení, lokální alrm, Un=1.1W/m2K - dodávka, doprava vč.doplňků pavilon B	kus	0,000	35 942,00	0,00
63	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	0,000	222,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	2,000	249,00	498,00
65	M	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 17 x 2 x 100 cm	m	11,800	135,00	1 593,00
66	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000	40,00	160,00
67	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	1,667	912,00	1 520,30

767 - Konstrukce zámečnické

2 196,00

68	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	6,000	181,00	1 086,00
			demontáž schodišťového zábradlí (podesty) ke zpětnému použití 6,0		6,000		
69	K	76716122R	Zpětná montáž zábradlí rovného u schodišťových podest	m	6,000	185,00	1 110,00
70	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	0,000	56,90	0,00
			předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4 - nové ocelové prvky : 625,0		625,000		
71	M	76700010R	ocelové prvky pro nosnou konstrukci prosklených stěn včetně doplňků a spojovacích a kotevnic prvků - dodávka, doprava	kg	0,000	48,00	0,00
72	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,000	1 190,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 876,06

73	K	78310010R	Nátěrový systém na ocelovou konstrukci do vnitřního prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20 let	m2	0,000	341,00	0,00
			nové vyměněné ocelové prvky nosné konstrukce 625,0*0,032		20,000		
			demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 1,0*6,0*2		12,000		
			Součet		32,000		
74	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	12,000	120,00	1 440,00
			demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 1,0*6,0*2		12,000		
75	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	12,000	3,88	46,56
			demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 12,0		12,000		
76	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	12,000	52,00	624,00
			demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 12,0		12,000		
77	K	78311000R	Sjednocující nátěr cementotřískových desek v interiéru	m2	15,000	117,70	1 765,50
			dle pol. 5959000R (odd.762) 15,0		15,000		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 683,27

78	K	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	94,000	13,70	1 287,80
			dle pol. 784221101 94,0		94,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	75,200	34,30	2 579,36
			výmalba dle původní - v šířce cca 1 m od okenních pásů pavilon B				
			1,0*(8,0*2+6,0*2)		28,000		
			1,0*(3,7*2+4,4+8,0*2+4,4*3+8,0*2)		57,000		
			85,0*0,1+0,5		9,000		
			Součet		94,000		
80	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ošetřuvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	75,200	6,34	476,77
81	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ošetřuvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	94,000	3,61	339,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:

B - Pavilon C

Adresa

801 32
Litvínov

Objednatel

Město Litvínov

Zhotovitel

ELA-PLAST s.r.o.

Investor

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Financování

Průběh

Číslo
zakázky

zak.č.8868-25
27. 4. 2018

Číslo
projektu

25025686
CZ25025686

Číslo
účetní

Číslo
účetní

Náklady z rozpočtu	727 323,38
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	727 323,38

DPH výše	15,27	15,27	15,27	15,27
Cena s DPH	v	CZK		880 061,29

Projektant

Město Litvínov

Ředitel

Objednavatel

Město Litvínov

Ředitel

Zpracovatel

Město Litvínov

Ředitel

Zhotovitel

IC

Číslo účtu

Číslo účtu

REKAPITULACE ROZPOČTU

Název:

AKTIVITA: Úprava povrchů a malby v interiéru

Objekt:

B - Pavilon C

Místo:

Litvínov

Termín:

27. 4. 2018

Objednatel:

Město Litvínov

Objednatel:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36

Zhotovitel:

ELA-PLAST s.r.o.

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

727 323,38

HSV - Práce a dodávky HSV

28 629,50

6 - Úpravy povrchů

1 280,50

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

25 000,00

96 - Bourání konstrukcí

2 349,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

698 693,88

713 - Izolace tepelné

19 885,78

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

762 - Konstrukce tesařské

85 528,20

764 - Konstrukce klempířské

258 027,69

766 - Konstrukce truhlářské

318 977,21

767 - Konstrukce zámečnické

4 392,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 399,02

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 483,98

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

727 323,38

ROZPOČET

Objekt:

B - Pavilon C

Litvínov

Město Litvínov

ELA-PLAST s.r.o.

27. 4. 2018

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							727 323,38

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů

1	K	61100010R	Vnitřní omítka dle původní opravy - malé plochy	m2	3,500	223,00	780,50
					3,5		
2	K	62200010R	Vnější omítka dle původní + barevný nátěr opravy - malé plochy	m2	1,000	500,00	500,00
					1,0		

28 629,50

1 280,50

94 - Lešení a stavební výtahy

3	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m pavilon C - lešení na střeše pavilonu A 7,5*(2,4+1,5*2) 40,5*0,01+1,095 Součet Poznámka : Utěsnění prostoru lešení včetně ochranné plachty je zahrnuto v ceně bourání obvodového pláště	m2	0,000	58,30	0,00
					40,500		
					1,500		
					42,000		
4	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m pavilon C - lešení na terénu 12,75*(2,4+1,5*2) 11,5*(6,0+1,5*2) 172,3*0,05+0,035 Součet Poznámka : Utěsnění prostoru lešení včetně ochranné plachty je zahrnuto v ceně bourání obvodového pláště	m2	0,000	60,60	0,00
					68,850		
					103,500		
					8,650		
					181,000		
5	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití předpoklad : 60 dní	m2	0,000	1,20	0,00
					42,0*60		
					2 520,000		
6	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití předpoklad : 30 dní	m2	0,000	1,25	0,00
					181,0*30		
					5 430,000		
7	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000	35,40	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	0,000	36,90	0,00
9	K	94900010R	Pomocné a ochranné prvky a materiál při opravě fasády s nutností pohybu a stavby lešení na stávající střeše pavilonu A	m2	0,000	250,00	0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

25 000,00

10	K	95000100R.1	Utěsnění vnitřních prostor při bourání obvodového pláště	kpl	0,000	44 137,00	0,00
11	K	95000201R	Vykližení dotčených prostor před započítáním prací	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
12	K	95000250R.1	Kompletní úklid dotčených prostor jako příprava pro kontrolní měření azbestu	kpl	0,000	18 200,00	0,00
13	K	95000300R	Kontrolní měření množství azbestonových vláken v ovzduší	kpl	0,000	4 000,00	0,00
14	K	95290110R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,000	82,90	0,00

zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, umytí dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů

150,0

150,000

96 - Bourání konstrukcí

2 349,00

15	K	96001010R	Bourání vnitřní azbestocementové desky opláštění budovy (oplaštění s Boletických panelů : vnitřní azbestocem.deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma	m2	0,000	1 200,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	------

- cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. - musí provádět odborná firma dle české legislativy

pavilon C

1,5*(0,45+1,02+0,45+1,1)

4,530

0,9*(0,45+1,02+0,45+1,1)

2,718

1,5*(0,885+0,9+0,915+0,9*2+1,1)

8,400

0,9*(0,885+0,9+0,915+0,9*2+1,1)

5,040

1,2*(1,17+2,08+2,05+0,8+1,3+2,15)*2

22,920

1,2*0,75*8

7,200

50,8*0,05+0,152

2,692

Součet

53,500

16	K	96001020R	Demontáž lehkého obvodového pláště - vnější fasádní panely vč. lemování, lišt a doplňků a vč. ocel.tyčí pro zajištění tepl.izolace (oplaštění z Boletických panelů:vnitřní azbestocem.deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma	m2	0,000	800,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------

- cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. musí provádět odborná firma dle české legislativy dle pol.96001010R

53,5

53,500

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	97001030R	Demontáž tepelné izolace obvodového pláště (oplaštění s Boletických panelů : vnitřní azbestocem.deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma	m2	0,000	500,00	0,00
			- cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. musí provádět odborná firma dle české legislativy dle pol.96001010R				
			53,5		53,500		
18	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 pavilon C	m2	0,000	186,00	0,00
			1,5*(0,38+0,4+0,52)		1,950		
			0,9*(0,38+0,4+0,9)		1,512		
			1,2*0,8*3		2,880		
			6,3*0,1+0,028		0,658		
			Součet		7,000		
19	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 pavilon C	m2	0,000	125,00	0,00
			1,5*0,9+0,9*1,785+1,2*1,3*3+1,2*1,17*3		11,849		
			0,9*(1,75*2+1,8)		4,770		
			16,6*0,1+0,321		1,981		
			Součet		18,600		
20	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 pavilon C	m2	0,000	102,00	0,00
			1,5*1,785+0,9*2,67+1,2*2,05*3		12,461		
			1,5*(1,75*2+1,8)+1,2*2,08*3		15,438		
			27,9*0,05+0,706		2,101		
			Součet		30,000		
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 pavilon C	m2	0,000	249,00	0,00
			1,55*2,2+1,25*2,2*3		11,660		
			11,7*0,1+0,17		1,340		
			Součet		13,000		
22	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	0,000	22,60	0,00
23	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	0,000	40,60	0,00
24	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křídel	kus	0,000	84,90	0,00
25	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m pavilon C+B+E	kus	0,000	42,30	0,00
			10,0		10,000		
26	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti pavilon C	m	0,000	62,80	0,00
			14,0		14,000		
27	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4	kg	0,000	20,10	0,00
			1125,0		1125,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m dle pol.784221101 90,0	m2	90,000	26,10	2 349,00
					90,000		

997 - Přesun sutě

29	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,000	564,00	0,00
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	213,00	0,00
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 10 km 6,538*(10-1)	t	0,000	9,27	0,00
					58,842		
32	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,000	1 140,00	0,00
33	K	997013821.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	0,000	1 740,00	0,00

998 - Přesun hmot

34	K	998014021	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	0,000	133,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

698 693,88

19 885,78

35	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek minerální izolace tl.20 mm spáry (výkres č.4) 2*0,04*(48,8+12,0+76,8) lemování 2*0,04*86,1 17,9*0,05+0,209 Mezisoučet A minerální izolace tl.70 mm spáry (výkres č.4) 0,25*48,8 0,2*12,0 0,13*76,8 lemování 0,13*86,1 36,0*0,05+0,023 Mezisoučet B Součet	m2	56,600	155,00	8 773,00
					11,008		
					6,888		
					1,104		
					19,000		
					12,200		
					2,400		
					9,984		
					11,193		
					1,823		
					37,600		
					56,600		
36	M	6314100R	deska izolační minerální tl 20mm - dodávka, doprava ztratné 2% - pol.713131141 mezisoučet A 19,0*1,02+0,62	m2	20,000	91,00	1 820,00
					20,000		
37	M	6314200R	deska izolační minerální tl 70mm - dodávka, doprava ztratné 2% - pol.713131141 mezisoučet B 37,6*1,02+0,148	m2	38,500	228,00	8 778,00
					38,500		
38	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,534	964,00	514,78

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

39	K	73516180R	Demontáž otopného tělesa ke zpětnému použití	kus	0,000	51,90	0,00
40	K	73519290R	Zpětná montáž otopného tělesa včetně napojení a doplňků	kus	0,000	46,90	0,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	73519100R	Vypuštění vody do větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	287,00	0,00
42	K	73519200R	Napuštění vody do větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	287,00	0,00
43	K	73519300R	Tlaková zkouška větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	1 000,00	0,00
44	K	73519400R.1	Odvzdušnění větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	402,00	0,00
45	K	73519500R	Vyregulování větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	1 200,00	0,00
46	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,000	967,00	0,00
							85 528,20

762 - Konstrukce tesařské

47	K	76243000R	Obložení kovové konstrukce z cementotřískových desek tl 20 mm včetně spojovacích a kotvících prvků cementotřísková deska bez povrchové úpravy tl. 20 mm spáry (výkres č.4) 0,25*48,8 0,2*12,0 0,13*76,8 lemování 0,13*86,1 35,8*0,03+0,149 Mezísoučet A cementotřísková deska s povrchovou úpravou tl. 20 mm spáry (výkres č.4) 0,2*48,8 0,15*12,0 0,08*76,8 lemování 0,08*86,1 24,6*0,03+0,17 Mezísoučet B Součet	m2	62,500	486,00	30 375,00
48	M	59590741	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 20mm ztratné 5% pol.76243000R mezísoučet A 37,0*1,05+0,15	m2	39,000	668,00	26 052,00
49	M	5959000R	deska cementotřísková hladká tl. 20 mm s povrchovou úpravou (finální vrstva lak) - dodávka, doprava ztratné 5% pol.76243000R mezísoučet B 25,5*1,05+0,225	m2	27,000	894,00	24 138,00
50	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,520	1 410,00	4 963,20
							258 027,69

764 - Konstrukce klempířské

51	K	76422640R	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu s povrchovou úpravou (lak) tl. 0,7 mm rš 330 mm 2,45*5 6,1*2 24,5*0,01+0,305 Součet Barva dle již vyměněných oken.	m	25,000	452,00	11 300,00
52	K	76422800R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 600 mm mechanicky kotvená detail na výkrese č.4	m	50,500	738,00	37 269,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			spáry 48,8 48,8*0,03+0,0+0,236 Součet		48,800 1,700 50,500		
53	K	76422810R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 550 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4	m	13,000	582,00	7 566,00
			spáry 12,0 12,0*0,05+0,+0,4 Součet		12,000 1,000 13,000		
54	K	76422820R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 480 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4	m	167,000	582,00	97 194,00
			spáry 76,8 lemování 86,1 163,0*0,02+0,84 Součet		76,800 86,100 4,100 167,000		
55	K	76422830R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 370 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4	m	50,500	469,00	23 684,50
			dle pol.76422800R 50,5		50,500		
56	K	76422840R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 320 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4	m	13,000	451,00	5 863,00
			dle pol.76422810R 13,0		13,000		
57	K	76422850R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 250 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4	m	167,000	445,00	74 315,00
			dle pol.76422820R 167,0		167,000		
58	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,489	1 710,00	836,19

766 - Konstrukce truhlářské

318 977,21

59	K	76660010R	Montáž plastových oken pevných výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů nebo ocelových rámu pavilon C	m2	33,000	504,00	16 632,00
			1,5*(0,38+0,4+0,52+1,785+0,9) 0,9*(0,38+0,4+2,67+1,785+0,9) 1,2*(1,3+0,8+2,05+1,17)*3 30,6*0,05+0,818 Součet		5,978 5,522 19,152 2,348 33,000		
60	K	766622136	Montáž plastových oken otevíravých nebo sklápěcích výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů nebo ocelových rámu pavilon C	m2	22,000	594,00	13 068,00
			1,5*(1,75*2+1,8) 0,9*(1,75*2+1,8) 1,2*2,08*3		7,950 4,770 7,488		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			20,2*0,05+0,782		1,792		
			Součet		22,000		
61	K	76660100R	Montáž plastových okenních vložek do celostěnových panelů nebo ocelových rámu náhrada vybouraných tzv.Boletických panelů dle pol.96001010R	m2	53,500	504,00	26 964,00
			53,5		53,500		
62	M	76600130R	prosklené stěny - pevné zasklení - dodávka, doprava	m2	33,000	1 128,00	37 224,00
			parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace dle pol.76660010R				
			33,0		33,000		
63	M	76600140R.1	prosklené stěny - otevíravá a sklopná okna - dodávka, doprava	m2	22,000	3 848,00	84 656,00
			parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace dle pol.766622136				
			pavilon C				
			22,0		22,000		
64	M	76600150R.1	meziokenní plastové vložky zateplené, Un celé konstrukce = 1.1W/m2K - dodávka, doprava	m2	53,500	2 432,00	130 112,00
			parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace dle pol.76660100R				
			53,5		53,500		
65	K	76666100R	Montáž plastových vchodových dveří 1 křídlových do prosklených stěn včetně doplňků	kus	0,000	2 599,00	0,00
			pavilon C 1200/2150 mm (š/v)				
			3		3,000		
66	K	76666000R	Montáž plastových vchodových dveří 2 křídlových do prosklených stěn včetně doplňků	kus	1,000	3 594,00	3 594,00
			pavilon C 1500/2150 mm (š/v)				
			1		1,000		
67	M	76600210R	plastové dveře 1 křídlové 1200/2150 mm (š/v), bílé, kování: koule-paniková klika, samozavírač, bezpečnostní značení, lokální alrm, Un=1.1W/m2K - dodávka, doprava vč.doplňků	kus	0,000	25 990,00	0,00
			pavilon C				
			3		3,000		
68	M	76600220R	plastové dveře 2 křídlové 1500/2150 mm (š/v), bílé, kování: koule-paniková klika, samozavírač, bezpečnostní značení, lokální alrm, Un=1.1W/m2K - dodávka, doprava vč.doplňků	kus	0,000	35 942,00	0,00
			pavilon C				
			1		1,000		
69	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000	222,00	888,00
70	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	1,000	249,00	249,00
71	M	61144400	parapet plastový vnitřní - kopířkový 17 x 2 x 100 cm	m	19,600	135,00	2 646,00
72	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	5,000	40,00	200,00
73	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	3,009	912,00	2 744,21
							4 392,00
767 - Konstrukce zámečnické							
74	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	12,000	181,00	2 172,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			demontáž schodišťového zábradlí (podesty) ke zpětnému použití 12,0		12,000		
75	K	76716122R	Zpětná montáž zábradlí rovného u schodišťových podest	m	12,000	185,00	2 220,00
76	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4 - nové ocelové prvky : 1125,0	kg	0,000	56,90	0,00
					125,000		
77	M	76700010R	ocelové prvky pro nosnou konstrukci prosklených stěn včetně doplňků a spojovacích a kotevních prvků - dodávka, doprava	kg	0,000	48,00	0,00
78	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,000	1 190,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 399,02

79	K	78310010R	Nátěrový systém na ocelovou konstrukci do vnitřního prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20 let nové vyměněné ocelové prvky nosné konstrukce 1125,0*0,032 demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 1,0*12,0*2 Součet	m2	0,000	341,00	0,00
					36,000		
					24,000		
					60,000		
80	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 1,0*12,0*2	m2	24,000	120,00	2 880,00
					24,000		
81	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 24,0	m2	24,000	3,88	93,12
					24,000		
82	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 24,0	m2	24,000	52,00	1 248,00
					24,000		
83	K	78311000R	Sjednocující nátěr cementotřískových desek v interiéru dle pol.5959000R (odd.762) 27,0	m2	27,000	117,70	3 177,90
					27,000		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 483,98

84	K	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m dle pol.784221101 90,0	m2	90,000	13,70	1 233,00
					90,000		
85	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěrzdorných v místnostech do 3,80 m výmalba dle původní - v šířce 1 m od okenních pásů pavilon C 1,0*(8,3*2+2,4+13,8*2+2,4) 1,0*(13,2*2+6,0) 81,4*0,1+0,46 Součet	m2	72,000	34,30	2 469,60
					49,000		
					32,400		
					8,600		
					90,000		
86	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěrzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	72,000	6,34	456,48

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	90,000	3,61	324,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: C - Pavilon D

801 32
Litvínov

zak.č.8868-25
27. 4. 2018

Město Litvínov

ELA-PLAST s.r.o.

25025686
CZ25025686

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Náklady z rozpočtu	592 935,93
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	592 935,93
Cena s DPH	717 452,48

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 01707 Rekognoscování a úprava st. území - Litvínov

Objekt: C - Pavión D

Město: Litvínov

Stavba:

27. 4. 2018

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Stavba: ELA-PLAST s.r.o.

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	592 935,93
HSV - Práce a dodávky HSV	70 411,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů	11 825,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	50 000,00
96 - Bourání konstrukcí	8 586,90
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	522 524,03
713 - Izolace tepelné	7 205,09
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
762 - Konstrukce tesařské	30 756,37
764 - Konstrukce klempířské	85 763,61
766 - Konstrukce truhlářské	300 376,94
767 - Konstrukce zámečnické	6 300,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 243,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 391,44
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	52 427,20
787 - Dokončovací práce - zasklívání	6 060,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	592 935,93

ROZPOČET

Objekt:

C - Pavilon D

Litvínov

27. 4. 2018

Město Litvínov

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36

ELA-PLAST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							592 935,93
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							70 411,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00

1	K	34923000R	Dozdívka ostění s keramických tváric tl 250 mm v.800 mm š.200 mm včetně propojení se stávajícím parapetem	m3	0,000	4 800,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	------

6 - Úpravy povrchů							11 825,00
2	K	61100010R.1	Vnitřní omítka dle původní upravený parapet 0,8*0,2 opravy - malé plochy 13,84 Součet	m2	14,000	450,00	6 300,00
3	K	62200010R.1	Vnější omítka dle původní + barevný nátěr upravený parapet 0,8*0,2 opravy - malé plochy 8,34 Součet	m2	8,500	650,00	5 525,00

94 - Lešení a stavební výtahy							0,00
4	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m pavilon D - na terénu jižní fasáda (5,0+6,5)/2*(11,0+1,5) 6,5*11,0+7,0*11,0 (7,0+8,0)/2*(16,0+1,5) severní fasáda 7,5*(49,0+1,5*2) 742,0*0,01+0,955 Součet	m2	0,000	58,30	0,00
Poznámka : Utěsnění prostoru lešení včetně ochranné plachty je zahrnuto v ceně bourání obvodového pláště							

5	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití předpoklad : 60 dní 750,0*60	m2	0,000	1,20	0,00
6	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000	35,40	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

50 000,00

7	K	95000100R.2	Utěsnění vnitřních prostor při bourání obvodového pláště	kpl	0,000	63 525,00	0,00
8	K	95000200R	Vyklizení dotčených prostor před započítím prací	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
9	K	95000210R	Opětovné nastěhování zařízení a vybavení do dotčených prostor- po dokončení stavebních úprav	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
10	K	95290110R.1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, umytí dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů 650,0	m2	0,000	82,90	0,00
11	K	95000250R.2	Kompletní úklid dotčených prostor jako příprava pro kontrolní měření azbestu	kpl	0,000	119 000,00	0,00
12	K	95000300R.1	Kontrolní měření množství azbestonových vláken v ovzduší	kpl	0,000	16 000,00	0,00
13	K	95000400R	Kontrolní měření intenzity denního osvětlení	kpl	0,000	8 000,00	0,00

96 - Bourání konstrukcí

8 586,90

14	K	96001010R	Bourání vnitřní azbestocementové desky opláštění budovy (oplaštění s Boletických panelů : vnitřní azbestocem.deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma - cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. - musí provádět odborná firma dle české legislativy pavilon D 2,45*(0,6*34+0,5+0,3*7+0,2) 56,840 1,2*2,03*2+1,2*2,105*2 9,924 1,2*1,145*2 2,748 1,2*(0,415*4+0.355*4) 3,696 73,2*0,05+0,132 3,792 Součet 77,000	m2	0,000	1 200,00	0,00
15	K	96001020R	Demontáž lehkého obvodového pláště - vnější fasádní panely vč. lemování, lišt a doplňků a vč. ocel.tyčí pro zajištění tepl. izolace (oplaštění z Boletických panelů: vnitřní azbestocem. deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma - cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. - musí provádět odborná firma dle české legislativy dle pol.96001010R 77,0	m2	0,000	800,00	0,00
16	K	97001030R	Demontáž tepelné izolace obvodového pláště (oplaštění s Boletických panelů : vnitřní azbestocem.deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma	m2	0,000	500,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			- cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. - musí provádět odborná firma dle české legislativy dle pol. 96001010R 77,0		77,000		
17	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 pavilon D 1,2*1,145*3 4,2*0,05+0,668 Součet	m2	0,000	125,00	0,00
18	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 pavilon D 2,4*1,5*3+1,2*2,03*3+1,2*2,105*3+2,2*1,0 27,9*0,05+0,719 Součet	m2	0,000	102,00	0,00
19	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 pavilon D 2,4*2,45*37 2,4*2,45*6 253,0*0,03+0,57 Součet	m2	0,000	86,20	0,00
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 pavilon D 2,05*2,3 4,7*0,1+0,315 Součet	m2	0,000	249,00	0,00
21	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	0,000	40,60	0,00
22	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křídel	kus	0,000	84,90	0,00
23	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m pavilon D 52,0	kus	0,000	42,30	0,00
24	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti pavilon D 24,05*2+16,05+2,02+8,3+48,05 2,45*9 144,6*0,05+0,2 Součet	m	0,000	62,80	0,00
25	K	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm řezání ŽB parapetního panelu pro zvětšení dveřního otvoru na severní fasádě pavilonu D 0,8*2	m	0,000	2 090,00	0,00
26	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 ubourání odříznutého ŽB parapetního panelu 0,25*0,8*(0,1+0,3)+0,02	m3	0,000	6 700,00	0,00
27	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn	kg	0,000	20,10	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4 375,0		375,000		
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m dle pol.784221101 329,0	m2	329,000	26,10	8 586,90
997 - Přesun sutě							0,00
29	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,000	564,00	0,00
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	213,00	0,00
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 10 km 14,312*(10-1)	t	0,000	9,27	0,00
					128,808		
32	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,000	1 140,00	0,00
33	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	0,000	2 000,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
34	K	998014021	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	0,000	133,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							707 526,59
713 - Izolace tepelné							7 205,09
35	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek minerální izolace tl.20 mm spáry (výkres č.4) 2*0,04*24,0*2 lemování 2*0,04*24,0 5,7*0,05+0,955 Mezisosoučet A minerální izolace tl.70 mm spáry (výkres č.4) 0,25*24,0 0,13*24,0 lemování 0,13*24,0 12,2*0,05+0,15 Mezisosoučet B Součet	m2	20,000	155,00	3 100,00
36	M	6314100R	deska izolační minerální tl.20mm - dodávka, doprava ztratné 2% - pol.713131141 mezisosoučet A 7,0*1,02+0,86	m2	8,000	91,00	728,00
37	M	6314200R	deska izolační minerální tl.70mm - dodávka, doprava ztratné 2% - pol.713131141 mezisosoučet B 13,0*1,02+0,74	m2	14,000	228,00	3 192,00
38	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,192	964,00	185,09
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	73516180R	Demontáž otopného tělesa ke zpětnému použití	kus	0,000	51,90	0,00
40	K	73519290R	Zpětná montáž otopného tělesa včetně napojení a doplňků	kus	0,000	46,90	0,00
41	K	73519100R	Vypuštění vody do větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	287,00	0,00
42	K	73519200R	Napuštění vody do větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	287,00	0,00
43	K	73519300R	Tlaková zkouška větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	1 000,00	0,00
44	K	73519400R	Odvzdušnění větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	200,00	0,00
45	K	73519500R	Vyregulování větve otopné soustavy včetně otopných těles	kpl	0,000	1 200,00	0,00
46	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,000	967,00	0,00

30 756,37

762 - Konstrukce tesařské

47	K	76243000R	Obložení kovové konstrukce z cementotřískových desek tl 20 mm včetně spojovacích a kotvicích prvků cementotřísková deska bez povrchové úpravy tl. 20 mm spáry (výkres č.4) 0,25*24,0 0,13*24,0 lemování 0,13*24,0 12,2*0,05+0,15 Mezisoučet A cementotřísková deska s povrchovou úpravou tl. 20 mm spáry (výkres č.4) 0,2*24,0 0,08*24,0 lemování 0,08*24,0 8,6*0,03+0,102 Mezisoučet B Součet	m2	22,000	486,00	10 692,00
48	M	59590741	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 20mm ztratné 5% pol.76243000R mezisoučet A 13,0*1,05+0,35	m2	14,000	668,00	9 352,00

49	M	5959000R	deska cementotřísková hladká tl. 20 mm s povrchovou úpravou (finální vrstva lak) - dodávka, doprava ztratné 5% pol.76243000R mezisoučet B 9,0*1,05+0,55	m2	10,000	894,00	8 940,00
50	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,257	1 410,00	1 772,37

85 763,61

764 - Konstrukce klempířské

51	K	76422640R	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu s povrchovou úpravou (lak) tl. 0,7 mm rš 330 mm 48,1+24,1*2+16,0+6,0+2,0 120,0*0,02+0,3 Součet Barva dle již vyměněných oken.	m	10,700	452,00	4 836,40
52	K	76422800R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 600 mm mechanicky kotvením detail na výkrese č.4	m	25,000	738,00	18 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			spáry				
			24,0		24,000		
			24,0*0,03+0,28		1,000		
			Součet		25,000		
53	K	76422820R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 480 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4	m	49,000	582,00	28 518,00
			spáry				
			24,0		24,000		
			lemování				
			24,0		24,000		
			48,0*0,02+0,04		1,000		
			Součet		49,000		
54	K	76422830R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 370 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4	m	25,000	469,00	11 725,00
			dle pol.76422800R				
			25,0		25,000		
55	K	76422850R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 250 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4	m	49,000	445,00	21 805,00
			dle pol.76422820R				
			49,0		49,000		
56	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,251	1 710,00	429,21
766 - Konstrukce truhlářské							300 376,94
57	K	76660010R	Montáž plastových oken pevných výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů nebo ocelových rámu pavilon D	m2	12,500	504,00	6 300,00
			1,2*2,03*3+1,2*1,145*3		11,430		
			11,43*0,05+0,498		1,070		
			Součet		12,500		
58	K	766622136	Montáž plastových oken otevíravých nebo sklápěcích výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů nebo ocelových rámu pavilon D	m2	21,360	594,00	12 687,84
			2,4*2,45*(37+6)		0,000		
			2,4*1,5*3		0,000		
			1,2*2,105*3		7,578		
			271,2*0,05+0,222		13,782		
			Součet		21,360		
59	K	766600100R	Montáž plastových okenních vložek do celostěnových panelů nebo ocelových rámu náhrada vybouraných tzv.Boletických panelů	m2	20,650	504,00	10 407,60
			dle pol.96001010R				
			77,0		20,650		
60	M	76600110R	okno plastové 2400/2450 mm (š/v), bílé, min.pětikom.profilly, pákové ovládání, pojistky proti průvanu Un=1.1W/m2K - dodávka, doprava	kus	0,000	18 275,00	0,00
			doplňující parametry a umístění - viz projektová dokumentace				
			43,0		43,000		
61	M	76600120R	okno plastové 2400/1500 mm (š/v), bílé, min.pětikom.profilly, pákové ovládání, pojistky proti průvanu Un=1.1W/m2K - dodávka, doprava	kus	0,000	13 081,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			doplňující parametry a umístění - viz projektová dokumentace 3		3,000		
62	M	76600130R.1	prosklené stěny - pevné zasklení - dodávka, doprava	m2	12,500	2 481,00	31 012,50
			parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace dle pol.76660010R 12,5		12,500		
63	M	76600140R.2	prosklené stěny - otevíravá a sklopná okna - dodávka, doprava	m2	8,000	1 248,00	9 984,00
			parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace pavilon D 1,2*2,105*3 7,6*0,05+0,042 Součet		7,578 0,422 8,000		
64	M	76600150R.2	meziokenní plastové vložky zateplené, Un celé konstrukce = 1.1W/m2K - dodávka, doprava	m2	77,000	2 575,00	198 275,00
			parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace dle pol.76660100R 77,0		77,000		
65	K	76660000R.1	Montáž plastových vchodových dveří 2 křídlových do prosklených stěn včetně doplňků	kus	0,000	3 558,00	0,00
			pavilon D 2000/2250 mm (š/v)		1,000		
66	M	76600230R	plastové dveře 2 křídlové 2000/2250 mm (š/v), bílé, kování: koule-paniková klika, samozavírač, bezpečnostní značení, lokální alarm, Un=1.1W/m2K - dodávka, doprava vč. doplňků	kus	0,000	35 583,00	0,00
			pavilon D		1,000		
67	K	766694114.1	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	0,000	540,00	0,00
68	M	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 17 x 2 x 100 cm	m	0,000	135,00	0,00
			5,4*19 102,6*0,05+0,27 Součet		102,600 5,400 108,000		
69	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	10,000	40,00	400,00
70	K	76669161R	Lišty krycí venkovní pro překrytí spojů s podtmelením - montáž dodávka, doprava úprava spár/přechodů mezi novými okenními konstrukcemi a navazujícími stěnami (stěny, nadpraží)	m	202,000	155,00	31 310,00
			pavilon D - okenní pásy a samostatná okna 48,0+2,45*2+24,0*2+2,45*4+16,0+2,45*2 (2,4+1,5*2)*3+(2,4+2,45*2)*6 191,6*0,05+0,82 Součet		131,600 60,000 10,400 202,000		
71	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,000	912,00	0,00
							6 300,00
72	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	6,000	181,00	1 086,00
			demontáž schodišťového zábradlí (podesty) ke zpětnému použití 6,0		6,000		
73	K	76716122R	Zpětná montáž zábradlí rovného u schodišťových podest	m	6,000	185,00	1 110,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých ke zpětnému použití - pavilon D 2,5*2,7*2	m2	0,000	132,00	0,00
					13,500		
75	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených zpětná montáž okenních mříží včetně kotevnic prvků 2,5*2,7*2	m2	13,500	304,00	4 104,00
					13,500		
76	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4 - nové ocelové prvky : 375,0	kg	0,000	56,90	0,00
					375,000		
77	M	76700010R	ocelové prvky pro nosnou konstrukci prosklených stěn včetně doplňků a spojovacích a kotevnic prvků - <i>dotřeba, doprava</i>	kg	0,000	48,00	0,00
78	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,000	1 190,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							17 243,32
79	K	78310010R	Nátěrový systém na ocelovou konstrukci do vnitřního prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20 let nové vyměněné ocelové prvky nosné konstrukce 375,0*0,032 demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 1,0*6,0*2 Součet	m2	0,000	341,00	0,00
					12,000		
					12,000		
					24,000		
80	K	78310020R	Nátěrový systém na ocelovou konstrukci do vnějšího prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20 let stávající demontované mříže 2,5*2,7*2*2	m2	27,000	341,00	9 207,00
					27,000		
81	K	783306809	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním stávající demontované mříže 2,5*2,7*2*2 demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 1,0*6,0*2 Součet	m2	39,000	120,00	4 680,00
					27,000		
					12,000		
					39,000		
82	K	783301401	Omezení zámečnických konstrukcí demontované mříže 27,0 demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 12,0 Součet	m2	39,000	3,88	151,32
					27,000		
					12,000		
					39,000		
83	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem demontované mříže 27,0 demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště 12,0 Součet	m2	39,000	52,00	2 028,00
					27,000		
					12,000		
					39,000		
84	K	78311000R	Šjednocující nátěr cementotřískových desek v interiéru dle pol.5959000R 10,0	m2	10,000	117,70	1 177,00
					10,000		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

16 391,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m dle pol.784221101	m2	329,000	13,70	4 507,30
					329,000		
86	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m výmalba dle původní - v šířce cca 1 m od okenních pásů pavilon D	m2	263,200	34,30	9 027,76
			1,0*(48,0*2+2,4*2)+0,4*3*2,4*7		120,960		
			1,0*(24,0*4+2,4*4+18,0*2+2,4*2)		146,400		
			0,4*3*2,4*11		31,680		
			299,0*0,1+0,06		29,960		
			Součet		329,000		
87	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	263,200	6,34	1 668,69
88	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	329,000	3,61	1 187,69
							52 427,20
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							
89	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych dřevěných vnitřní Al žaluzie pro plastová okna	m2	40,320	60,00	2 419,20
					263,200		
90	M	61124300R	žaluzie Al interiérová včetně doplňků-dodávka, doprava	kus	263,200	190,00	50 008,00
							6 060,06
787 - Dokončovací práce - zasklívání							
91	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo 2,4*1,85*6	m2	27,000	102,00	2 754,00
					26,640		
					0,360		
			Součet		27,000		
92	M	63479014	fólie na sklo nereflexní kouřová neprůhledná fólie - ztravné 3% pol.787911115	m2	28,000	118,00	3 304,00
					28,000		
			27,0*1,03+0,19				
93	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,003	688,00	2,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: D - Pavilon E

Objekt: D - Pavilon E

Objekt: 801 32
Litvínov

zak.č. 8868-25
27. 4. 2018

Město Litvínov

ELA-PLAST s.r.o.

25025686
CZ25025686

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Náklady z rozpočtu	233 616,49
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	233 616,49

Cena s DPH v CZK 282 675,95

Projektant

(Signature)

Zpracovatel

(Signature)

Objednavatel

(Signature)

Zhotovitel

(Signature)

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: 24707 Úprava střechy 15 Litvínov - úprava

Objekt: D - Pavilon E

město: Litvínov

datum: 27. 4. 2018

objednatel: Město Litvínov
ELA-PLAST s.r.o.

projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	233 616,49
HSV - Práce a dodávky HSV	1 202,10
6 - Úpravy povrchů	393,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	809,10
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	232 414,39
713 - Izolace tepelné	6 700,46
762 - Konstrukce tesařské	29 783,04
764 - Konstrukce klempířské	81 043,70
766 - Konstrukce truhlářské	107 918,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 196,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 228,71
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 544,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	233 616,49

ROZPOČET

Objekt: D - Pavilon E

Litvínov

27. 4. 2018

Město Litvínov
ELA-PLAST s.r.o.

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							233 616,49

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 202,10

393,00

6 - Úpravy povrchů

223,00

1	K	61100010R	Vnitřní omítka dle původní opravy - malé plochy	m2	1,000	223,00	223,00
					1,000		
2	K	62200010R	Vnější omítka dle původní + barevný nátěr opravy - malé plochy	m2	0,340	500,00	170,00
					0,34		

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

3	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m pavilon E - lešení na terénu	m2	0,000	58,30	0,00
					81,000		
					9,0*(6,0+1,5*2)	1,000	
					81,0*0,01+0,19	82,000	
					Součet		
					Poznámka :		
					Utěsnění prostoru lešení včetně ochranné plachty je zahrnuto v ceně bourání obvodového pláště		
4	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití předpoklad : 30 dní	m2	0,000	1,20	0,00
					2 460,000		
5	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000	35,40	0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0,00

6	K	95000100R.3	Utěsnění vnitřních prostor při bourání obvodového pláště	kpl	0,000	14 437,00	0,00
7	K	95000201R.1	Vykližení dotčených prostor před započítím prací	kpl	0,000	0,00	0,00
8	K	95290110R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, umytí dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů	m2	0,000	82,90	0,00
					30,0		
9	K	95000250R.3	Kompletní úklid dotčených prostor jako příprava pro kontrolní měření azbestu	kpl	0,000	6 300,00	0,00
10	K	95000300R	Kontrolní měření množství azbestonových vláken v ovzduší	kpl	0,000	4 000,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

96 - Bourání konstrukcí

809,10

11	K	96001010R	Bourání vnitřní azbestocementové desky opláštění budovy (oplaštění s Boletických panelů : vnitřní azbestocem.deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma	m2	0,000	1 200,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	------

- cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. - musí provádět odborná firma dle české legislativy

pavilon E

1,2*(0,415*4+0,355*4)

3,696

1,2*(2,03*2+2,105*2+1,145*2)

12,672

16,4*0,05+0,312

1,132

Součet

17,500

12	K	96001020R	Demontáž lehkého obvodového pláště - vnější fasádní panely vč. lemování, lišt a doplňků a vč. ocel.tyčí pro zajištění tepl.izolace (oplaštění z Boletických panelů:vnitřní azbestocem.deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma	m2	0,000	800,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------

- cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. - musí provádět odborná firma dle české legislativy

dle pol.96001010R

17,5

17,500

13	K	97001030R	Demontáž tepelné izolace obvodového pláště (oplaštění s Boletických panelů : vnitřní azbestocem.deska+tepelná izolace+vnější panely) - musí provádět specializovaná firma	m2	0,000	500,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------

- cena zahrnuje náklady na všechna opatření při bourání a manipulaci s nebezpečným odpadem včetně pytlování a nástřiku proti uvolňování vláken, včetně ochranných pomůcek, odsávání, utěsnění prostoru provádění (ochranná plachta na lešení) atd. - musí provádět odborná firma dle české legislativy

dle pol.96001010R

17,5

17,500

14	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	0,000	125,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------

pavilon E

1,2*1,145*3

4,122

4,1*0,1+0,068

0,478

Součet

4,600

15	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	0,000	102,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------

pavilon E

1,2*2,03*3+1,2*2,105*3

14,886

14,9*0,05+0,069

0,814

Součet

15,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	0,000	42,30	0,00
17	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	0,000	62,80	0,00

pavilon E

6,05

6,05*0,05+0,047

Součet

6,050

0,350

6,400

18	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	0,000	20,10	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4

375,0

375,000

19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m dle pol.784221101	m2	31,000	26,10	809,10
					31,0		

997 - Přesun sutě

20	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,000	564,00	0,00
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	213,00	0,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 10 km	t	0,000	9,27	0,00
			1,82*(10-1)		16,380		
23	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,000	1 140,00	0,00
24	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	0,000	2 000,00	0,00

998 - Přesun hmot

25	K	998014021	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	0,000	133,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

232 414,39

PSV - Práce a dodávky PSV

6 700,46

713 - Izolace tepelné

26	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	19,000	155,00	2 945,00
			minerální izolace tl.20 mm				
			spáry (výkres č.4)		3,840		
			2*0,04*24,0*2				
			lemování		1,920		
			2*0,04*24				
			5,8*0,05+0,05		0,340		
			Mezisoučet A		6,100		
			minerální izolace tl.70 mm				
			spáry (výkres č.4)		9,120		
			0,25*24,0+0,13*24,0				
			lemování		3,120		
			0,13*24,0				
			12,2*0,05+0,05		0,660		
			Mezisoučet B		12,900		
			Součet		19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	6314100R	deska izolační minerální tl 20mm - <i>dodávka, doprava</i> ztratiné 2% - pol.713131141 6,1*1,02+0,078	m2	6,300	91,00	573,30
28	M	6314200R	deska izolační minerální tl 70mm - <i>dodávka, doprava</i> ztratiné 2% - pol.713131141 mezisoučet B 12,9*1,02+0,042	m2	13,200	228,00	3 009,60
29	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,179	964,00	172,56

762 - Konstrukce tesařské

29 783,04

30	K	76243000R	Obložení kovové konstrukce z cementotřískových desek tl 20 mm včetně spojovacích a kotvicích prvků cementotřísková deska bez povrchové úpravy tl. 20 mm spáry (výkres č.4) 0,25*24,0+0,13*24,0 lemování 0,13*24,0 12,2*0,03+0,094 Mezisoučet A cementotřísková deska s povrchovou úpravou tl. 20 mm spáry (výkres č.4) 0,2*24,0+0,08*24,0 lemování 0,08*24,0 8,6*0,03+0,102 Mezisoučet B Součet	m2	21,700	486,00	10 546,20
31	M	59590741	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 20mm ztratiné 5% pol.76243000R mezisoučet A 12,7*1,05+0,165	m2	13,500	668,00	9 018,00
32	M	5959000R	deska cementotřísková hladká tl. 20 mm s povrchovou úpravou (finální vrstva lak) - <i>dodávka, doprava</i> ztratiné 5% pol.76243000R mezisoučet B 9,0*1,05+0,05	m2	9,500	894,00	8 493,00
33	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,224	1 410,00	1 725,84

764 - Konstrukce klempířské

81 043,70

34	K	76422640R	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu s povrchovou úpravou (lak) tl. 0,7 mm rš 330 mm 6,2 Barva dle již vyměněných oken.	m	0,000	452,00	0,00
35	K	76422800R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 600 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4 spáry 24,0*1,03+0,08	m	24,800	738,00	18 302,40
36	K	76422820R	Oplechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 480 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4 spáry 24,0	m	49,500	582,00	28 809,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			lemování				
			24,0		24,000		
			48,0*0,03+0,06		1,500		
			Součet		49,500		
37	K	76422830R	Optechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 370 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4 dle pol.76422800R	m	24,800	469,00	11 631,20
			24,8		24,800		
38	K	76422850R	Optechování zateplených spár a lemování krycím plechem z Al plechu tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou (lak) rš 250 mm mechanicky kotveným detail na výkrese č.4 dle pol.76422820R	m	49,500	445,00	22 027,50
			49,5		49,500		
39	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,160	1 710,00	273,60
766 - Konstrukce truhlářské							107 918,00
40	K	76660010R	Montáž plastových oken pevných výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů nebo ocelových rámu pavilon E	m2	12,000	504,00	6 048,00
			1,2*2,03*3		7,308		
			1,2*1,145*3		4,122		
			11,4*0,05		0,570		
			Součet		12,000		
41	K	766622136	Montáž plastových oken otevíravých nebo sklápěcích výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů nebo ocelových rámu pavilon E	m2	8,000	594,00	4 752,00
			1,2*2,105*3		7,578		
			7,6*0,05+0,042		0,422		
			Součet		8,000		
42	K	76660100R	Montáž plastových okenních vložek do celostěnových panelů nebo ocelových rámu náhrada vybouraných tzv.Boletických panelů dle pol.96001010R	m2	17,500	504,00	8 820,00
			17,5		17,500		
43	M	76600130R.2	prosklené stěny - pevné zasklení - dodávka, doprava parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace dle pol.76660010R	m2	12,000	1 504,00	18 048,00
			12,0		12,000		
44	M	76600140R.3	prosklené stěny - otevíravá a sklopná okna - dodávka, doprava parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace pavilon E dle pol.766622136	m2	8,000	4 520,00	36 160,00
			8,0		8,000		
45	M	76600150R.3	meziokenní plastové vložky zateplené, Un celé konstrukce = 1.1W/m2K - dodávka, doprava parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace dle pol.76660100R	m2	17,500	1 948,00	34 090,00
			17,5		17,500		
46	K	766694114.2	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	0,000	600,00	0,00
47	M	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 17 x 2 x 100 cm	m	0,000	135,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	0,000	40,00	0,00
49	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,000	912,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 196,00

50	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	6,000	181,00	1 086,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

demontáž schodišťového zábradlí (podesty) ke zpětnému použití
6,0

6,000

51	K	76716122R	Zpětná montáž zábradlí rovného u schodišťových podest	m	6,000	185,00	1 110,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

52	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg	kg	0,000	56,90	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

předpoklad : cca 50% nosné ocelové konstrukce fasádních stěn je poškozeno a musí být nahrazeno novými ocelovými prvky dle výkresu č.4 - nové ocelové prvky :
375,0

375,000

53	M	76700010R	ocelové prvky pro nosnou konstrukci prosklených stěn včetně doplňků a spojovacích a kotevních prvků - dodávka, doprava	kg	0,000	48,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

54	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,000	1 190,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	------

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 228,71

55	K	78310010R	Nátěrový systém na ocelovou konstrukci do vnitřního prostředí stupeň agresivity C3, doba životnosti 20 let	m2	0,000	341,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------

nové vyměněné ocelové prvky nosné konstrukce

375,0*0,032

12,000

demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště

1,0*6,0*2

12,000

Součet

24,000

56	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	12,000	120,00	1 440,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště

1,0*6,0*2

12,000

57	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	12,000	3,88	46,56
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	------	-------

demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště

12,0

12,000

58	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	12,000	52,00	624,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

demontované a zpětně osazení zábradlí na podestě schodiště

12,0

12,000

59	K	78311000R	Sjednocující nátěr cementotřískových desek v interiéru	m2	9,500	117,70	1 118,15
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

dle pol.5959000R (odd.762)

9,5

9,500

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 544,48

60	K	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m dle pol.784221101	m2	31,000	13,70	424,70
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

31,0

31,000

61	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	24,800	34,30	850,64
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

výmalba dle původní - v šířce cca 1 m od okenních pásů pavilon E

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1,0*(6,0*2+8,0*2)		28,000		
		28,0*0,1+0,2		3,000		
		Součet		31,000		
62	K 784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	24,800	6,34	157,23
63	K 784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	31,000	3,61	111,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

14201 Akce úprava územní studie - m.ú. Litvínov

Objekt:

E - Vedlejší náklady stavby

Adresa:

801 32
Litvínov

Číslo zakázky:

zak.č.8868-25
27. 4. 2018

Objednatel:

Město Litvínov

Zhotovitel:

ELA-PLAST s.r.o.

Wydavatel:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Zpracovatel:

Przebieg:

IL
IIC
IC
IIC
IIC
IIC

25025686
CZ25025686

Náklady z rozpočtu	25 800,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	25 800,00
DPH výše: 31,18	11,98
DPH základ: 25,00	9,98
Cena s DPH	31 218,00

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt:

E - Vedlejší náklady stavby

Objekt:

E - Vedlejší náklady stavby

Město:

Litvínov

Datum:

27. 4. 2018

Objekt:

Město Litvínov

Podpis:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36

Zpracoval:

ELA-PLAST s.r.o.

Podpis:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00
VON - Vedlejší ostatní náklady	14 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 800,00

ROZPOČET

Objekt: **E - Vedlejší náklady stavby**

Litvínov

27. 4. 2018

Město Litvínov
ELA-PLAST s.r.o.

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00


1	K	VRN 01	Zařízení staveniště	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00
2	K	VRN 02	Provozní vlivy	Kč	0,000	12 000,00	0,00

VON - Vedlejší ostatní náklady

14 800,00

3	K	101	Kompletační činnost dodavatele	Kč	0,000	4 000,00	0,00
4	K	102	Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a institucí	Kč	0,000	4 000,00	0,00
5	K	103	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	0,000	6 000,00	0,00
6	K	104	Dodávka vybavení staveniště dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přístroje, výstražné tabulky)	Kč	0,000	2 500,00	0,00
7	K	105	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)	Kč	0,000	12 000,00	0,00
8	K	106	Bezpečnostní opatření proti vniknutí cizích osob do budovy po celou dobu výměny optáštění fasády	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
9	K	107	Úklid dokončené stavby a jejího okolí	Kč	0,000	9 600,00	0,00
10	K	108	Informační tabule s údaji o stavbě	Kč	0,000	3 000,00	0,00
11	K	109	Ochrana stávající zeleně	Kč	1,000	6 800,00	6 800,00

„B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov – výměna oken“

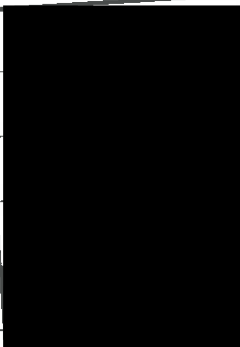	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	5.9.2018	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	5.9.2018	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	5.9.2018	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	05-09-2018	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	5.9.2018	Číslo usnesení:	R/2431/PP1	
ZM:		Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		