

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Garáže odtahů v areálu SSHMP“ ze dne 21. 2. 2018

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená ředitelem Mgr. Bohdanem Frajtem, MBA

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

zastoupená Lubomírem Červinským, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Formuláři pro ohlášení změn stavby“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle příloh č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 - Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV 1 a jeho příloh, ZBV 2 a jeho příloh, ZBV 3 a jeho příloh a ZBV 4 a jeho příloh tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 5 tohoto dodatku (Přehled změn stavby). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla (18.149.603,10 Kč) a ceny dodatečně požadovaných prací (500.981,37 Kč bez DPH) a činí 18.650.584,47 Kč bez DPH.


III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.


- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne^{4.9.}..... 2018

V Praze dne 2018

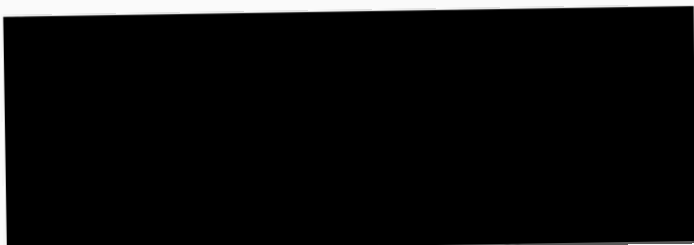


Správa služeb hlavního města Prahy,
příspěvková organizace



Raeder & Paige S.r.o.

Přílohy :

1. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV1
2. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV2
3. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV3
4. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV4
5. Přehled změn stavby

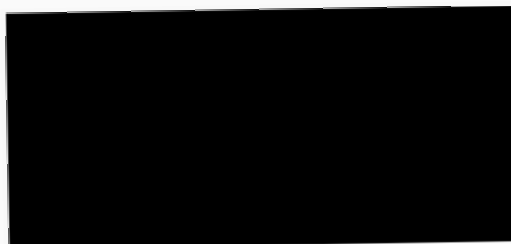

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“
ZBV 1
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
číslo zhotovitele

Termín plnění: do 30.12.2018

Cena díla dle základní SOD	: 18 149 603,1 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV1	: 25 805,0 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV1	: 18 175 408,1 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

Oprávněná osoba

Telefonní spojení

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **výstavbě garážové haly pro odtahová vozidla**

Práce jsou prováděny podle PD a VV, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Na KD 21.6. zhotovitel upozornil na nesoulad ve výkazu výměr (VV) a projektové dokumentaci. Ve výkazu výměr chybí rozvaděč RIS.

Popis problému:

Na KD 21.6. zhotovitel upozornil na nesoulad ve výkazu výměr (VV) a projektové dokumentaci. Ve výkazu výměr chybí rozvaděč RIS.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV1

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“

nejpozději do: 15.7.2018

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum potvrzení objednatele:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP - S24/17

Objekt: ZL01 - Rozvaděč RIS

JKSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				25 805,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				25 805,00
DPH základní	21,00%	ze	25 805,00	5 419,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	31 224,05



Projektant

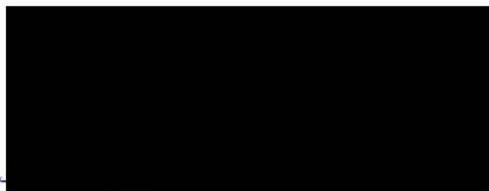


Datum a podpis: 12.7.2018 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

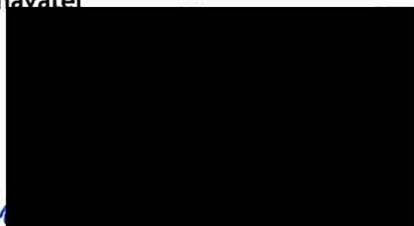

Datum a podpis: 12.7.2018 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 12.7.2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP - S24/17

Objekt: ZL01 - Rozvaděč RIS

Místo: Praha

Datum: 18. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 805,00
M - Práce a dodávky M	25 805,00
21-M - Elektromontáže	25 805,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 805,00

ROZPOČET

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP - S24/17

Objekt: ZL01 - Rozvaděč RIS

Místo: Praha

Datum: 18. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 805,00

M - Práce a dodávky M

25 805,00

21-M - Elektromontáže

25 805,00

1	1	K	21-M-01	Rozvaděč RIS SR601 včetně demontáže stávajícího a montáže nového	ks	1,000	25 805,00	25 805,00
---	---	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 10. července 2018 18:11
Komu: Jeřábek David DiS. - Raeder&Falge; hruby@araprojekt.cz; drabek@sshmp.cz
Kopie: [REDACTED]
Předmět: ZL01 - Rozvaděč RIS

Dobrý den,

cena za dodávku a montáž materiálu v ZL01 - Rozvaděč RIS uvedená realizační firmou, je dle mých zkušeností s projekty obdobné velikosti, rozsahu a zaměření cenou adekvátní.

Přeji hezký den

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“
ZBV 2
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
číslo zhotovitele

Termín plnění: do 30.12.2018

Cena díla dle základní SOD	: 18 149 603,1 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV1	: 25 805,0 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV2	: 356 220,0 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV1	: 18 531 628,1 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

Oprávněná osoba: 

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **výstavbě garážové haly pro odtahová vozidla**

Práce jsou prováděny podle PD a VV, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Na KD 21.6. zhotovitel upozornil na větší tloušťku bouraných asfaltových vrstev než bylo uvažováno ve VV.

Popis problému:

Při bourání asfaltových vrstev bylo zjištěno, že stávající asfaltové vrstvy dosahují průměrné tl. 400mm místo 200mm.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:


změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV2

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:


„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“

nejpozději do: 09/2018

Datum, podpis oprávněné osoby:

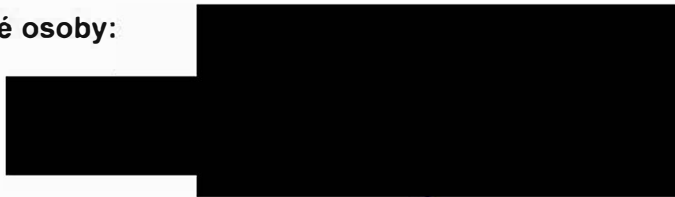

Datum, potvrzení objednatele, GP, TDI:

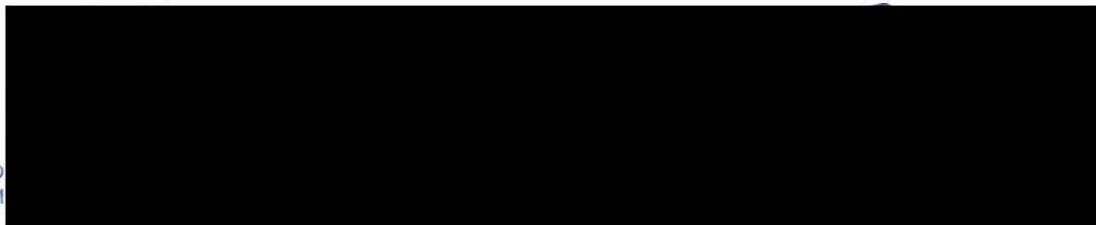

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP - S24/17

Objekt: ZL02 - Bourání asfaltového krytu

JKSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtu				356 220,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				356 220,00
DPH základní	21,00%	ze	356 220,00	74 806,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	431 026,20

Projektant




Zpracovatel

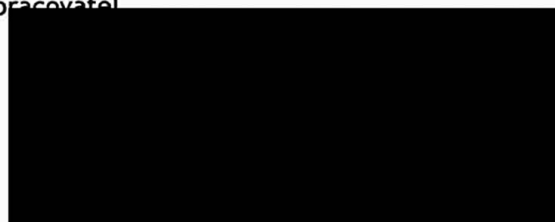

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

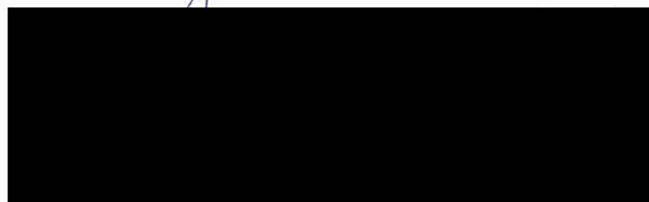

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

ROZPOČET

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP - S24/17

Objekt: ZL02 - Bourání asfaltového krytu

Místo: Praha

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							356 220,00
HSV - Práce a dodávky HSV							356 220,00
1 - Zemní práce							90 000,00
1	K	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 200,000	75,00	90 000,00
997 - Přesun sutě							266 220,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	540,000	65,00	35 100,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 780,000	4,00	15 120,00
4	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	540,000	400,00	216 000,00



TDI – Zápis z kontrolního dne stavby

spol. s r.o.

ARA spol. s r.o.

Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Tel. (02) 24210420, (02) 2421 0843, Fax: (02) 2421 3070

Účet 26 26 49 - 061 / 0100, IČO: 43 87 18 28, DIČ: 001 - 43 87 18 28

STAVBA : Garáže odtahů v areálu SSHMP

Kontrolní den	datum	místo	fáze	Zapsal
KD č 1	21.6.2017	na stavbě	realizace stavby	Ing Hrubý

ROZDĚLOVNÍK

Funkce - název firmy	jméno	telefon	mail
Investor – SSHMP			
Zhotovitel – Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Projektant – ANIMO			
TDI - ARA			
BOZP KOO - Profiodpady			

OBEČNÉ INFORMACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
1.	Předání staveniště 4.6.2017 – zápis proveden samostatně		
2.	Zápis do SD bude veden průběžně		
3.	Zhotovitel pořídí kopie SD a zašle je všem zúčastněným mailem – průběžně 1 x týdně		

KONTROLA POSTUPU PRACÍ

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	<u>Provádí se :</u> - Bourání asfaltových vrstev zpevněných ploch - Zemní práce pro přípojky + sondy p ro ověření polohy - Zařízení staveniště - provedeno		

KONTROLA SD

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	- TDI provedl záznam o kontrole SD a záznam o KD, - Vedení SD bez připomínek		

STAVBA

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
S.1.1.	<u>Ukoly GD – předání staveniště :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Protokol o vytýčení stavby • Požadavky na zábor veř komunikace • Podklady pro plán BOŽP, technologické a pracovní postupy, aktuální soupis dodavatelů ... dle pokynů KOO BOŽP • Vzorkovací kniha • KZP • Výrobní dokumentace – armovací výkresy • Seznam osob a vozidel pro vstup do areálu – předáno, bude aktualizováno průběžně 		
S.1.2.	Dne 6.6.2018 bylo provedeno vytýčení stavby, protokol o vytýčení zašle GD mailem TDI.		
S.1.3.	Překopnuté IS (voda + elektro) : viz zápis do SD dne 19.6.2018, sítě byly opraveny, náklady budou uhrazeny na základě samostatné objednávky		
S.1.4.	Posouzení zeminy ke zpětnému zásypu bude provedeno na základě posouzení geologa GD		
S.1.5.	Výškové usazení objektu : polovina základového pasu směrem do sinice není v zářezu jak předpokládá PD. Na rohu objektu je úroveň terénu 150 mm pod uvažovanou základovou		

	spárou. Nutno navrhnout změnu PD – založení – úkol DP.		
S.1.6.	Plán BOZP – úkol GD a KOO		
S.1.7.	GD pověřil vedením stavby pana Brunstika, který převezme funkci za pana Maršíka		
S.1.8.	TDI provedl kontrolu bouraných vrstev asfaltových ploch. Měřením byla zjištěna tl 400 mm, oprati PD, kde je uvedena tl. 200 mm.		
S.1.9.	GD zaslal k odsouhlasení výrobní dokumentaci RH – schváli GP a TDI		
S.1.10.	Investor žádá GD o položení chráničky do výkopu pro vodovodní přípojku. Kopoflex 63 mm KF 09063 červená.		
S.1.11.	GD navrhuje optimalizaci terasy vedení přípojek vody, elektro a plynu. Návrh bude zaslán k odsouhlasení.		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
P.1.1.	GP bude vést seznam změn a dodatku PD		
P.1.2.	GP zaslal 6.6.2018 : v příloze posílám vytyčovací situaci v dwg s doplněnými souřadnicemi. V situaci je též zakresleno spádování nové komunikace. Dále příkládám IGP ve formátu pdf a doplnění projektu komunikací - technickou zprávu a příčný řez, oznámení o nabytí právní moci ke stavebnímu povolení retenční nádrže a plán kontrolních prohlídek Vzdálenosti podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ:		
P.1.3.	GP zaslal 20.6.2018 : v příloze posílám situaci doplněnou o zákresy inženýrských sítí (dwg i pdf) + soupis sítí. Optika Cetinu vedle chodníku je pravděpodobně v scuběhu s areálovou kanalizací. Od Ulice Prosecká je optika Cetin a T-mobile (v chodníku) a NN od Pre. Dle situace to vypadá, že je v kolizi, domnívám se, že se jedná o PRIS, který je u chodníku na hranici pozemku, ten by v kolizi být neměl. Dále je dle podkladů Pre z chodníku do prostoru SHMP v místě garáže nezaměřený kabel AYKY. Jeho účel asi nikdo určit nedokáže.		
P.1.4.			

ZMĚNY VCP - MNP			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín

Z.1.1.	Zhotovitel předložil ZL 1 – RIS, částka 25 805 Kč, chybi doložit : <ul style="list-style-type: none"> • zduvodnění • vyjádření GP • podrobný položkový rozpočet • vyznačení v PD • fotodokumentace z realizace 		
---------------	---	--	--

HARMONOGRAM			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
H.1.1.	Zhotovitel předložil nový HMG aktualizace 20.6.2018 s termínem dokončení a předání stavby k datu 30.12.2018. (SOD 210 kalendářních dnu) - práce jsou prováděny s souladu s harmonogramem. GD upozorňuje, že provedení prací na komunikacích se dostalo vlivem posunu předání staveniště do nepříznivých klimatických podmínek. Případný posun termínu bude řešen v souladu se SOD.		

	Přílohy :		
	Příští KD č. 2 : 28.6.2018 v 10 hod		28.6.2018



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“
ZBV 3
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
číslo zhotovitele

Termín plnění: do 30.12.2018

Cena díla dle základní SOD	: 18 149 603,1 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV1	: 25 805,0 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV2	: 356 220,0 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV3	: 80 019,65 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV3	: 18 611 647,75 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

Oprávněná osoba: 

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **výstavbě garážové haly pro odtahová vozidla**

Práce jsou prováděny podle PD a VV, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Na KD 21.6. zhotovitel upozornil na nutnou změnu založení u základového pasu směrem do silnice. Důvodem je, že stávající terén neodpovídá PD.

Popis problému:

Polovina základového pasu směrem do silnice není v zářezu, tak jak je uvedeno v PD. na rohu objektu je úroveň terénu 150mm mm pod úrovní základové spáry dle PD. je nutné provést

změnu založení. Změna založení viz projekční změna č.1

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV3

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:


„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“

nejpozději do: 09/2018

Datum, podpis oprávněné osoby:

 R

Datum, potvrzení objednatele, GP, TDI:

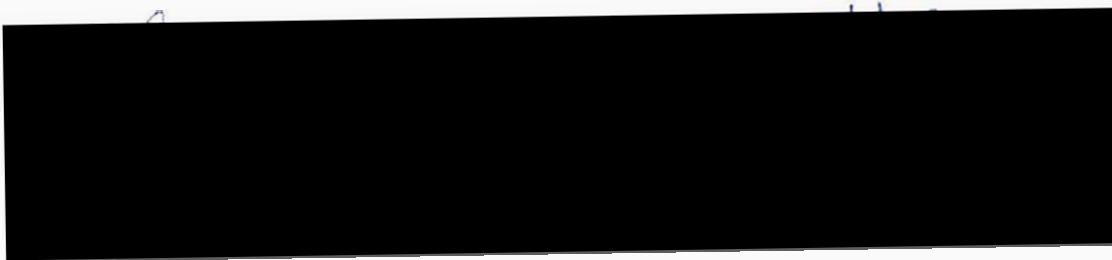

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP - S24/17

Objekt: ZL03 - změna založení - doplnění a nahrazení ZB30 vč.betonu a armatury

JKSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				80 019,65
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				80 019,65
DPH základní	21,00%	ze	80 019,65	16 804,13
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	96 823,78


Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP - S24/17

Objekt: ZL03 - změna založení - doplnění a nahrazení ZB30 vč.betonu a armatury

Misto: Praha

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	80 019,65
HSV - Práce a dodávky HSV	80 019,65
1 - Zemní práce	13 195,04
2 - Zakládání	65 788,28
998 - Přesun hmot	1 036,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 019,65

ROZPOČET

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP - S24/17

Objekt: ZL03 - změna založení - doplnění a nahrazení ZB30 vč.betonu a armatury

Místo: Praha

Datum: 25. 6. 2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							80 019,65
HSV - Práce a dodávky HSV							80 019,65
1 - Zemní práce							13 195,04
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,450	600,00	5 670,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,450	170,00	1 606,50
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,450	85,43	807,31
4	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,450	147,57	1 394,54
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	17,955	207,00	3 716,69
2 - Zakládání							65 788,28
6	K	279113154	Základová zed' tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	43,025	1 236,82	53 214,18
7	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,497	25 300,00	12 574,10
998 - Přesun hmot							1 036,33
8	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	31,309	33,10	1 036,33

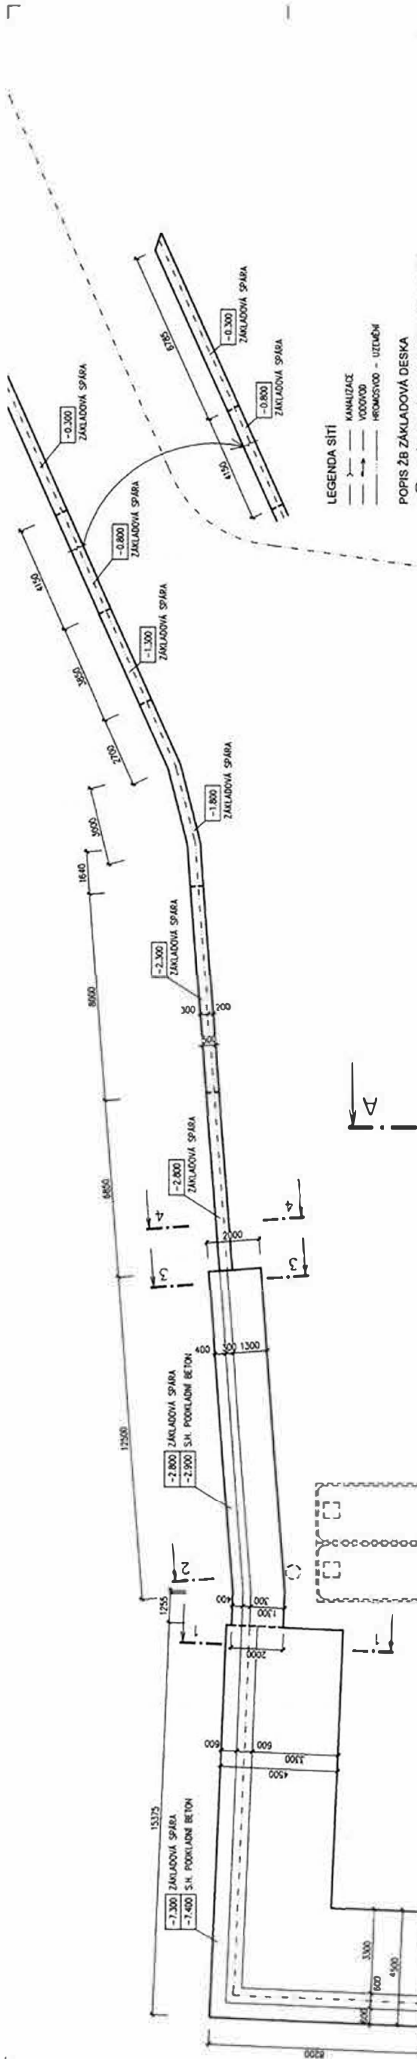

LEGENDA SITI

- MANULAZIE
- VODOVOD
- HRMOSOVÝ - UTLAČEN

POPIS ZB ZÁKLADOVÁ DESKA

(D) - ZELENEBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA TL 10MM
 VYTUŽENÁ PŘI SPOJENÍ I. ÚROVNĚ LÉB LÉB SITI ŠÍŘKOU 0A1 150x150mm

POPIS ZÁKLADOVÉ PASY

- 0.275 NÍŽNÍ HRANA ZELENEBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY
- 0.425 SPORNÁ HRANA ZELENEBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY
- 0.425 SPORNÁ HRANA ZELENEBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY
- 0.925 SPORNÁ HRANA ZELENEBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY
- 2.250 ZÁKLADOVÁ SPÁRA
- 2.250 ZÁKLADOVÁ SPÁRA


BETON ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ TRŽDI C25/30-KC2

POZNÁMKA

- PŘED PROJEKOVÁNÍM ZEMNÍCH PRÁKŮ JE NUTNO VYHODNOTIT VEŠKERÉ PODKLADY NA ZEMNÍM ÚROVNĚ SÍTI, ABY NEDOŠLO K JEJICH POKROKEM.
- POŠKODENÍ VYKOPÁVĚCH PRÁKŮ NUTNO PŘEKLADIT ROZPOZITÍM ODPOVĚDNÝM ZÁKLADOVÝM SPÁRÍM A PŘEVÁŽNĚ PŘEVĚST PŘED BETONOVÝMI ZÁKLADOVÝMI SPÁRAMI ZEMNÍ PRÁKŮ. ZÁKRYTÍ A VÝŠKY PŘI SVÝCH HRANOVÝCH ČÁSTI #10MM.
- PŘI VYSTAVĚ NUTNO SÍTI DOZOROVANÝ PŘEVĚST A TECHNICKÉ NUTNO PLÁNEK V ČÍSLE ROZPOČTU.
- NUTNO JE PŘI VYSTAVĚNÍ PŘEVĚST A TECHNICKÉ NUTNO PLÁNEK V ČÍSLE ROZPOČTU.
- POKUD DOJDE PŘI PROJEKOVÁNÍ K NEJISTOTĚM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPŘEKROČNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRÁKŮ.

D1.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
40.000-225.80 B.p.v.

<p>ZALIMO PRÁKŮVÝ PRŮMYSL, s.r.o. U Právků 144 166 00 Praha 16 - Řepka IČ: 271 977 777 DIČ: CZ271 977 777</p>	VYPRACOVAN: ING. JAN ŠTĚPÁNEK ZOOUP. PRÁKŮVÝ PRŮMYSL, s.r.o. AUTOR: ING. JAN ŠTĚPÁNEK STAVEBNÍ ÚŘAD: PRŮJAMA B STUPEŇ: 1100
GARAJE ODTAHOVÝ V AREÁLU SÍŠUP NA POZEMKŮCH Č.2547, 2548 A 2549 K.Ú. UBĚN	DPS Č. VÝKRESU: D1.1.1.02

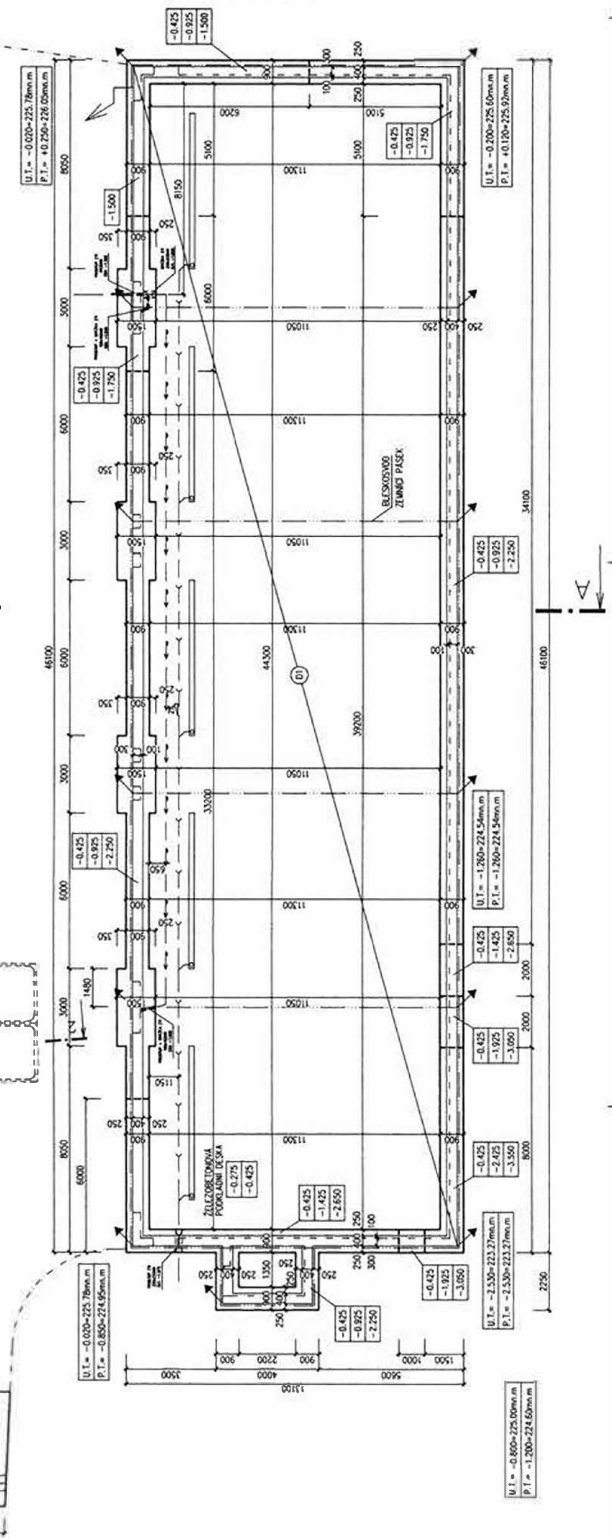



TDI – Zápis z kontrolního dne stavby

spol. s r.o.

ARA spol. s r.o.

Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Tel: (02) 2421 0420, (02) 2421 0843, Fax: (02) 2421 3070

Účet: 26 26 49 - 061 / 0100, IČO: 43 87 18 28, DIČ: 001 - 43 87 18 28

STAVBA : Garáže odtahů v areálu SSHMP

Kontrolní den	datum	místo	fáze	Zapsal
KD č 1	21.6.2017	na stavbě	realizace stavby	Ing Hrubý

ROZDĚLOVNIK

Funkce - název firmy	jméno	telefon	mail
Investor – SSHMP			
Zhotovitel – Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Projektant – ANIMO			
TDI - ARA			
BOZP KOO - Profiodpady			

OBEČNÉ INFORMACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
1.	Předání staveniště 4.6.2017 – zápis proveden samostatně		
2.	Zápis do SD bude veden průběžně		
3.	Zhotovitel pošle kopie SD a zašle je všem zúčastněným mailem – průběžně 1 x týdně		

KONTROLA POSTUPU PRACÍ

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	<u>Provádí se :</u> - Bourání asfaltových vrstev zpevněných ploch - Zemní práce pro přípojky + sondy pro ověření polohy - Zařízení staveniště - provedeno		

KONTROLA SD			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	- TDI provedl záznam o kontrole SD a záznam o KD, - Vedení SD bez připomínek		

STAVBA			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
S.1.1.	<u>Ukoly GD – předání staveniště :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Protokol o vytýčení stavby • Požadavky na zábor veř komunikace • Podklady pro plán BOZP, technologické a pracovní postupy, aktuální soupis dodavatelů ... dle pokynů KOO BOZP • Vzorkovací kniha • KZP • Výrobní dokumentace – armovací výkresy • Seznam osob a vozidel pro vstup do areálu – předáno, bude aktualizováno průběžně 		
S.1.2.	Dne 6.6.2018 bylo provedeno vytýčení stavby, protokol o vytýčení zašle GD mailem TDI.		
S.1.3.	Překopnuté IS (voda + elektro) : viz zápis do SD dne 19.6.2018, sítě byly opraveny, náklady budou uhrazeny na základě samostatné objednávky		
S.1.4.	Posouzení zeminy ke zpětnému zásypu bude provedeno na základě posouzení geologa GD		
S.1.5.	Výškové usazení objektu : polovina základového pasu směrem do silnice není v zářezu jak předpokládá PD. Na rohu objektu je úroveň terénu 150 mm pod uvažovanou základovou		

	spáreč. Nutno navrhnout změnu PD – založení – úkol DP.		
S.1.6.	Plán BOZP – úkol GD a KOO		
S.1.7.	GD pověřil vedením stavby pana Brunslíka, který převezme funkci za pana Maršíka		
S.1.8.	TDI provedl kontrolu bouraných vrstev asfaltových ploch. Měřením byla zjištěna tl 400 mm, oprati PD, kde je uvedena tl. 200 mm.		
S.1.9.	GD zaslal k odsouhlasení výrobní dokumentaci RH – schválí GP a TDI		
S.1.10.	Investor žádá GD o položení chráničky do výkopu pro vodovodní přípojku. Kopoflex 63 mm KF 09063 červená.		
S.1.11.	GD navrhuje optimalizaci terasy vedení přípojek vody, elektro a plynu. Návrh bude zaslán k odsouhlasení.		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
P.1.1.	GP bude vést seznam změn a dodatku PD		
P.1.2.	GP zaslal 6.6.2018 : v příloze posílám vytyčovací situaci v dwg s doplněnými souřadnicemi. V situaci je též zakresleno spádování nové komunikace. Dále příkládám IGP ve formátu pdf a doplnění projektu komunikací - technickou zprávu a příčný řez, oznámení o nabytí právní moci ke stavebnímu povolení retenční nádrže a plán kontrolních prohlídek Vzdálenosti podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ:		
P.1.3.	GP zaslal 20.6.2018 : v příloze posílám situaci doplněnou o zákresy inženýrských sítí (dwg i pdf) + soupis sítí. Optika Cetinu vedle chodníku je pravděpodobně v souběhu s areálovou kanalizací. Od Ulice Prosecká je optika Cetin a T-mobile (v chodníku) a NN od Pre. Dle situace to vypadá, že je v kolizi, domnívám se, že se jedná o PRIS, který je u chodníku na hranici pozemku. ten by v kolizi být neměl. Dále je dle podkladů Pre z chodníku do prostoru SHMP v místě garáže nezaměřený kabel AYKY. Jeho účel asi nikdo určit nedokáže.		
P.1.4.			

ZMĚNY VCP - MNP			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín

Z.1.1.	Zhotovitel předložil ZL 1 – RIS, částka 25 805 Kč, chybi doložit : <ul style="list-style-type: none"> • zduvodnění • vyjádření GP • podrobný položkový rozpočet • vyznačení v PD • fotodokumentace z realizace 		
---------------	---	--	--

HARMONOGRAM			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termin
H.1.1.	Zhotovitel předložil nový HMG aktualizace 20.6.2018 s termínem dokončení a předání stavby k datu 30.12.2018. (SOD 210 kalendářních dnu) - práce jsou prováděny s souladu s harmonogramem. GD upozorňuje, že provedení prací na komunikacích se dostalo vlivem posunu předání staveniště do nepříznivých klimatických podmínek. Případný posun termínu bude řešen v souladu se SOD.		

	Přílohy :		
	Příští KD č. 2 : 28.6.2018 v 10 hod		28.6.2018

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“
ZBV 4
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
číslo zhotovitele

Termín plnění: do 30.12.2018

Cena díla dle základní SOD	: 18 149 603,1 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV1	: 25 805,0 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV2	: 356 220,0 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV3	: 80 019,65 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV4	: 38 936,62 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV4	: 18 650 584,37 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

Oprávněná osoba

Telefonní spojení

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **výstavbě garážové haly pro odtahová vozidla**

Práce jsou prováděny podle PD a VV, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Dne 5.7. bylo na základě posouzení základové spáry geologem rozhodnuto o nutnosti prohloubení základové spáry a provedení lokální sanace (zpevnění základové spáry)

Popis problému:

Při výkopu základového pasu v prostoru na SZ straně čelního pasu (blíže k opěrné zdi), bylo

zjištěno nevyhovující podloží pro založení. Následně bylo posouzeno Geologem a navrhnuo toto řešení:

- prohloubení základového pasu cca o 1m pod úroveň uvažované základové spáry.
- Ruční dočištění a uhuštění
- Prolití prohloubení prostým betonem třídy C12/15

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV4

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“

nejpozději do: 09/2018

Datum, podpis oprávněné osoby:

23.8.2018

Datum, potvrzení objednatele, GP, TDI:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP - S24/17

Objekt: ZL04 - sanace základové spáry/nevhodné podloží

JKSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 38 936,62
Ostatní náklady 0,00


Cena bez DPH 38 936,62

DPH základní	21,00%	ze	38 936,62	8 176,69
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 47 113,31

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

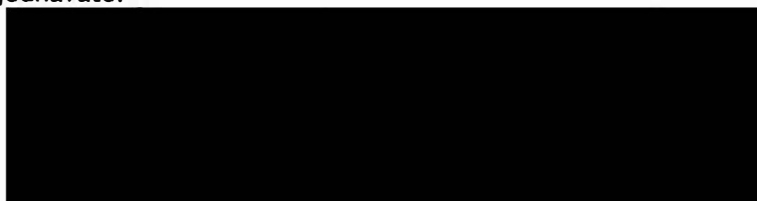

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP - S24/17

Objekt: ZL04 - sanace základové spáry/nevhodné podloží

Misto: Praha

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	38 936,62
HSV - Práce a dodávky HSV	38 436,62
1 - Zemní práce	13 838,23
2 - Zakládání	23 859,00
998 - Přesun hmot	739,39
M - Práce a dodávky M	500,00
21-M - Elektromontáže	500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 936,62

ROZPOČET

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP - S24/17

Objekt: ZL04 - sanace základové spáry/nevhodné podloží

Místo: Praha Datum: 25. 6. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 936,62

HSV - Práce a dodávky HSV

38 436,62

1 - Zemní práce

13 838,23

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	8,000	600,00	4 800,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	8,000	170,00	1 360,00
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	1,900	728,04	1 383,28
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ³	1,900	198,11	376,41
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	9,450	85,43	807,31
6	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	9,450	147,57	1 394,54
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	17,955	207,00	3 716,69

2 - Zakládání

23 859,00

8	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m ³	9,900	2 410,00	23 859,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----------------	-------	----------	-----------

998 - Přesun hmot

739,39

9	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	22,338	33,10	739,39
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

500,00

21-M - Elektromontáže

500,00

10	K	21-01-1	Demontáž a zpětná montáž zemnicího pásku	kpl	1,000	500,00	500,00
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------



TDI – Zápis z kontrolního dne stavby

spol. s r.o.

ARA spol. s r.o.

Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Tel. (02) 2421 0420, (02) 2421 0843, Fax (02) 2421 3070

Účet: 26 26 49 - 051 / 0100, IČO: 43 87 18 28, DIČ: 001 - 43 87 18 28

STAVBA : Garáže odtahů v areálu SSHMP

Kontrolní den	datum	místo	fáze	Zapsal
KD č 3	12.7.2017	na stavbě	realizace stavby	Ing Hrubý

ROZDĚLOVNIK

Funkce - název firmy	jméno	telefon	mail
Investor – SSHMP	Drábek	602 344 528	drabek@sshmp.cz
Zhotovitel – Raeder-Falge	Jeřábek	602 796 073	jerabek@raeder-falge.cz
Zhotovitel - Raeder-Falge	Srp	702 207 063	srp@raeder-falge.cz
Zhotovitel - Raeder-Falge	Brunclík	602 796 084	brunclik@raeder-falge.cz
Projektant – ANIMO	Suk	776 052 581	is@animopraha.cz
TDI - ARA	Hrubý	602 353 892	hruby@araprojekt.cz
BOZP KOO - Profodpady	Koutová	725 215 221	koutova@profodpady.cz

OBECNÉ INFORMACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
1.	Předání staveniště 4.6.2017 – zápis proveden samostatně		
2.	Zápis do SD bude veden průběžně		průběžně
3.	Zhotovitel pošle kopie SD a zašle je všem zúčastněným mailem – průběžně 1 x týdně		průběžně
4.	Kontrola zápisu z minulého KD – bez připomínek		průběžně
5.	Kontrola SD – bez připomínek		průběžně

KONTROLA POSTUPU PRACÍ			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	<u>Provádí se</u> - Zemní práce – bourání asfaltových ploch - dokončení - Základové zdivo – dokončení - Úprava pláně pod základovou desku		

STAVBA			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
S.1.1.	<u>Úkoly GD – předání staveniště</u> <ul style="list-style-type: none"> • Protokol o vytýčení stavby – provedeno • Požadavky na zábor veř komunikace • Podklady pro plán BOZP, technologické a pracovní postupy, aktuální soupis dodavatelů ... dle pokynů KOO BOZP • Vzorovací kniha - provedeno • KZP • Výrobní dokumentace – armovací výkresy - provedeno • Seznam osob a vozidel pro vstup do areálu – předáno, bude aktualizováno průběžně 		
S.1.2.	Dne 6.6.2018 bylo provedeno vytýčení stavby, protokol o vytýčení zašle GD mailem. Zasláno, kontrolu provede TDI + AD. – provedena, vypouští se		
S.1.3.	Překopnuté IS (voda + elektro) : viz zápis do SD dne 19.6.2018, sítě byly opraveny, náklady budou uhrazeny na základě samostatné objednávky, vypouští se		
S.1.4.	Posouzení zeminy ke zpětnému zásypu bude provedeno na základě posouzení geologa GD - trvá		
S.1.5.	Výškové usazení objektu : polovina základového pasu směrem do sinice není v zářezu jak předpokládá PD. Na rohu objektu je úroveň terénu 150 mm pod uvažovanou základovou spárou. Nutno navrhnout změnu PD – založení – úkol GP. Návrh řešení předloží GP do 29.6.2018 – úkol trvá, GP předložil návrh úpravy základového pasu – ZL 3		
S.1.6.	Plán BOZP – úkol GD a KOO – úkol trvá		
S.1.8.	TDI provedl kontrolu bouraných vrstev asfaltových ploch. Měřením byla zjištěna tl 400 mm.		

	oprati PD, kde je uvedena tl. 200 mm. Bude vyúčtováno jako VCP – ZL 2. vypouští se		
S.1.9.	GD zaslal k odsouhlasení výrobní dokumentaci RH – schválí GP a TDI – úkol trvá, GP zašle schema rozvaděče, GP zaslal mailem návrh. GD se vyjádří		
S.1.10.	Investor žádá GD o položení chráničky do výkopu pro vodovodní přípojku. Kopoflex 63 mm KF 09063 červená. Položeno bude vyúčtováno mimo náklady stavby samostatnou objednávkou. vypouští se		
S.2.2.	Přípojky : GD předloží zaměření skutečného provedení včetně křížení s ostatními sítěmi, revize a tlakové zkoušky pro plyn a vodovod - trvá		
	V průběhu výkopových prací základové spár bylo zjištěno nevhodné podloží v severozápadní části objektu, geolog provedl vyhodnocení a návrh řešení byl zapsán do SD. Dále se dube řešit jako ZL 4.		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
P.1.1.	GP bude vést seznam změn a dodatků PD - trvá		průběžně
P.2.2.	GP předloží návrh změny založení do 29.6.2018 – předloženo, vypouští se		
P.3.1.	GD vznesl dotaz ohledně skladby hydroizolací rozpor mezi vykresem a TZ. Bylo rozhodnuto, že bude provedena skladba dle vykresové části s tím, že bude provedeno dle návrhu GD BARUPLAN PV S4 + BARUPLAN GS 4 + ALP – S. Bez dopadu na cenu. Vypouští se		

ZMĚNY VCP - MNP

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	GD bude vést přehledný soupis změnových listů Náležitosti změnového listu : <ul style="list-style-type: none"> • zduvodnění – krycí list • vyjádření GP a TDI • podrobný položkový rozpočet • vyznačení v PD • fotodokumentace z realizace 		
Z.1.1.	Zhotovitel předložil ZL 1 – RIS, částka 25 805 Kč, chybí doložit náležitosti, náležitosti		

	předloženy ZL 1 - schválen		
Z.2.1.	ZL 2 – asfaltové vrstvy (viz bod S.1.8.)		
Z.2.2.	ZL 3 – úprava založení (viz bod S.1.5.)		
Z.3.1.	ZL 4 – sanace základové spáry (viz bod S.3.1.)		

HARMONOGRAM			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
H.3.1.	HMG aktualizace 20.6.2018 s termínem dokončení a předání stavby k datu 30.12.2018. - práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem.		

	Přílohy :		
	Příští KD č. 4 : 19.7.2018 v 10 hod		19.7.2018

Datum	Denní záznamy stavby
4.7. 2018	Pecati: 16°C - 28°C Jasně P.D. 6 ³⁰ R ⁰⁰
	Práce: 1x THP
	2x Turok
	4x RB STAV
	Stroj: Traktor tegr, kulčí deska zrtky, pásy, Flexa, vibrator beton.
	Provděné práce: Zdejs výkop při pojezdu vody, plynu a elektro pro sledování, umístění, vybetonování desky - podesty sdržitě.
	zakládání ztb v místě - ujezděti atovce zct. paen, rozměram, zalozem.
	Výkop zbyvajících patř zaklád, zlutnem. Vě výkopu se vyskytvaly betonové tvrdoty cca 1,5 m, viz foto. základová spára je po zlutnění ukrytější (uhoje se pod uhojama idestem).
	Proběhlo telefonické seznámení TDI p. Kruškem, a geologovi p. Jedloví. Byla domluvena sdržitka 5.7. 2018 v 7 ⁰⁰ na slarbo. Po té bude sta uce u další postupu.
	Byla se slarbová betonáž - vybiti prou. Douce 8m. Byla namontována zbyvajících zsumení prvky.
5/7/2018	Zápis TDI
	Dnes byla provedena průzkumová práce sdržitka geologa. Bylo rozhodnuto, že sdržitka práce bude pokračovat a umístění prou. bude odlišeno. Během průzkumu byla provedena sdržitka 8m. Mnozí prou. a umístění v hloubce cca 1 m pod uhojovanou sdržit. Mnozí prou. Po odlišení bude zrtky ruce dořízen a salubem. Kypení bude pokračováno kypem. Během průzkumu bude provedena betonáž sdržit. prou.

Výstavba garážového stání pro odtahová vozidla

S24/17

Příloha č. 5

Přehled změn stavby - Garáže pro odtahová vozidla

p.č.	popis VCP/MNP	datum vzniku VCP/MNP	datum odevzdání CN objednateli	Podpis ZL objednatelem	cena bez DPH	vyjádření objednatele	doba realizace	vyfakturováno/měsíc / nevyfakturováno
1	ZBV č. 1 - RIS	18.6.2018	18.6.2018		25 805,10 Kč	odsouhlaseno	září	nevyfakturováno
2	ZBV č. 2 - likvidace asfaltové plochy	21.6.2018	21.8.2018		356 220,00 Kč	odsouhlaseno	červen/ červenec	nevyfakturováno
3	ZBV č. 3 - změna založení	21.6.2018	21.8.2018		80 019,65 Kč	odsouhlaseno	červen/ červenec	nevyfakturováno
4	ZBV č. 4 - sanace základové spóry	4.7.2018	21.8.2018		38 936,62 Kč	odsouhlaseno	červenec	nevyfakturováno
Celkem:					500 981,37 Kč			

Celkem podepsané:	0,00 Kč
Celkem nepodepsané:	500 981,37 Kč

Vypracoval: 

Aktualizace: 21.8.2018

(součtová kontrola)

500 981,37 Kč

