

Příloha č. 2 - Specifikace předmětu projektu

1. Dokumentace
2. Rozpočet projektu

Položkový rozpočet

Název projektu: **Rekonstrukce sprch
a šaten v areálu v ul.
5. května** Doba výstavby:


Místo realizace: Začátek výstavby: 1.4.2018
Konec výstavby: 31. prosinec 2018

Rekapitulace rozpočtu


Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	bez DPH	DPH	vč. DPH
Rekonstrukce sprch a šaten	457 233,28	95 607,37	552 840,65
CELKEM	457 233,28	95 607,37	552 840,65

Č.	Název/popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena celkem (bez DPH)
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 344,00
1.	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5m2 na montážní pěnu	kus	2,000	348,00	696,00
2.	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800/1970	kus	2,000	824,00	1 648,00
Ostatní konstrukce a práce - bourání					3 529,24
3.	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 zatížení do 150 kg/m2	m2	49,530	36,20	1 792,99
4.	Vyčistění budov ytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4m	m2	49,530	25,00	1 238,25
5.	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2m2	m2	2,000	249,00	498,00
Přesun hmot					1,88
6.	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6m	t	0,009	209,00	1,88
Elektromontáže					40 910,00
7.	Dodávka a montáž rozvodů elektro vč. kompletace rozvodů	kpl	1,000	36 750,00	36 750,00
8.	Revize	kpl	1,000	3 060,00	3 060,00
9.	Podružný materiál	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					37 336,85
10.	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší vč. systémového provedení detailů	m2	24,765	407,00	10 079,36
11.	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší vč. systémového provedení detailů	m2	59,736	437,80	26 152,42
12.	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	362,318	3,05	1 105,07
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					29 120,00
13.	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace - ODHAD	kpl.	1,000	6 800,00	6 800,00
14.	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trůbkou	kus	4,000	1 630,00	6 520,00
15.	stavební přípomoci, doprava, režie, přesun hmot	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
16.	tlaková zkouška kanalizace	soub	1,000	800,00	800,00
Zdravotechnika - vnitřní rozvod					9 300,00
17.	Zdravotechnika - vnitřní rozvod - ODHAD	kpl	1,000	9 300,00	9 300,00
Zdravotechnika					37 888,00
18.	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka - D+m	soub	1,000	4 488,00	4 488,00

19.	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm - D+M	soub	2,000	2 330,00	4 660,00
20.	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - D+M	soub	2,000	1 770,00	3 540,00
21.	Baterie sprchová nástěnná pákové - D+M	soub	8,000	3 150,00	25 200,00
Konstrukce tesařské					26 499,13
22.	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku při	m2	36,600	280,00	10 248,00
23.	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 22 mm na ne	m2	24,765	604,00	14 958,06
24.	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6m	%	252,061	5,13	1 293,07
Konstrukce suché výstavby					137 014,83
25.	SDK příčka tl 100 mm - desky impregnované	m2	17,975	825,00	14 829,38
26.	SDK stěna předsazená deska 1xH2 TL 12,5 mm lepené celoplošné bez nosné kce	m2	109,800	343,35	37 699,83
27.	SDK stěna předsazená - desky impregnované	m2	23,000	542,30	12 472,90
28.	SDK pohled - desky impregnované	m2	49,530	684,60	33 908,24
29.	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m	kus	2,000	636,00	1 272,00
30.	Zárubeň ocelová 800 L/P	kus	2,000	772,00	1 544,00
31.	Sanitární příčky domokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	3,600	5 364,00	19 310,4
32.	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000mm	kus	1,000	6 597,00	6 597,00
33.	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6m	%	1276,338	7,35	9 381,08
Konstrukce truhlářské					27 358,23
34.	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00	527,55	1 055,10
35.	dveře dřevěné vchodové palubkové 80x197	kus	2,00	4650,00	9 300,00
36.	Dodávka a montáž kování dveří, zámek FAB	kus	2,00	980,00	1 960,00
37.	Truhlářské práce	hod	24,00	623	14 952,00
38.	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6m	%	123,15	0,74	91,13
Podlahy z dlaždic					23 696,91
39.	Montáž podlah keramických řezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19ks/m2	m2	24,77	340	8 420,10
40.	dlaždice keramické	m2	27,24	350	9 534,70
41.	podlahy penetrace podkladu	m2	24,77	40,3	998,03
42.	Podlahy spárování silikonem	m	31,44	35,4	1 112,98
43.	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	12,38	194	2 402,11
44.	Přesun hot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6m	%	224,68	5,47	1 228,99
Podlahy povlakové					14 482,12



45.	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	24,77	28,90	715,71
46.	Lepení pásů z pryže standardním lepidlem	m2	24,77	213	5 274,95
47.	PVC homogenní zátěžové	m2	27,24	250	6 810,50
48.	Montáž obvodových lišt lepením	m	27,60	35	966,00
49.	lišta speciální soklová PVC 17271, 30x30 mm	m	28,15	23,5	661,57
50.	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	144,29	0,37	53,39
Dokončovací práce - obklady					51 735,26
51.	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	65,76	340,00	22 358,40
52.	obkládačky keramické	m2	72,34	350,00	25 317,60
53.	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	65,76	40,30	2 650,13
54.	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	503,26	2,80	1 409,13
Dokončovací práce - malby a tapety					11 216,83
55.	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech v	m2	159,33	13,70	2 182,82
56.	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	159,33	56,70	9 034,01
Vedlejší rozpočtové náklady					4 800,00
57.	Zařízení staveniště	kpl	1,00	3000,00	3 000,00
58.	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	1800,00	1 800,00
CENA CELKEM BEZ DPH					457 233,28
DPH					95 607,37
CENA CELKEM VČ. DPH					552 840,65

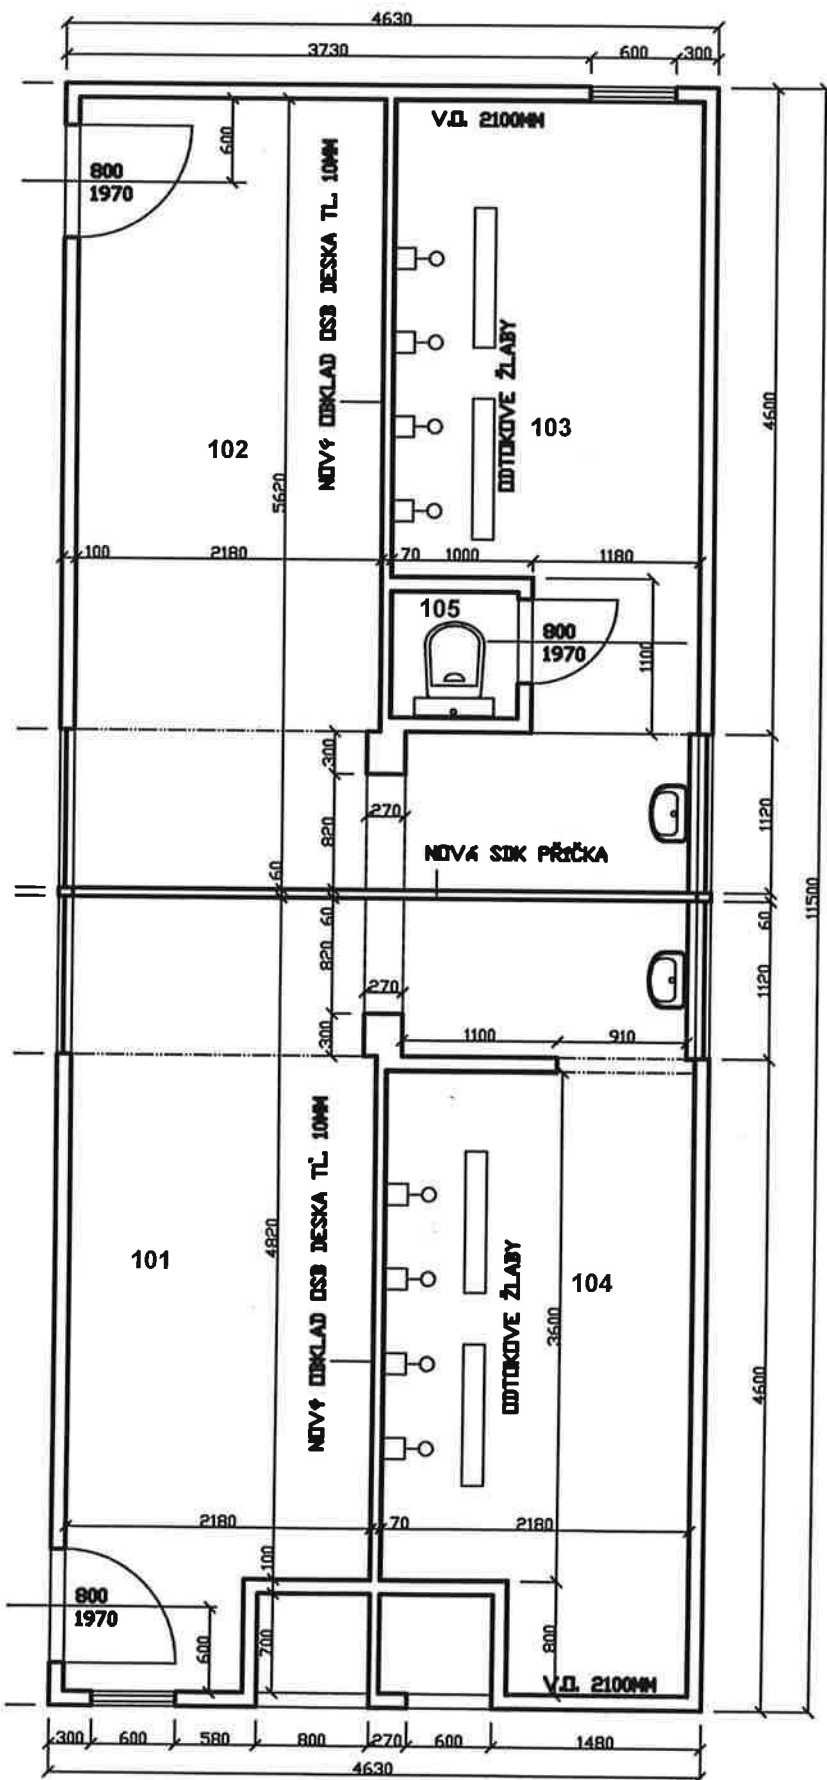

Legenda místností

Číslo míst.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Úpravy povrchů	
			Podlaha	Stěny - st
101	ŠATNY MUŽI	12,25	PVC	MALBA
102	ŠATNY ŽENY	12,25	PVC	MALBA
103	SPRCHY ŽENY	11,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ
104	SPRCHY MUŽI	12,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ
105	WC ŽENY	0,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ

ZODP.PROJEKTANTI:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	
		PETR ČIHÁK	
MÍSTO: LIBERECKÝ		MÍSTO: ČESKÁ LÍPA	FORMAT:
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ LÍPA Z.S., MÁNEŠOVA 1580, ČESKÁ LÍPA 47002			DATUM:
			KITOVANÝ:
			ČÍSLO:
			SKLAD:
ŠATNY VOLEVBALI			