

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/18/20709**

na zhotovení díla

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance 3T, budova č. 14“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, heitmanem

Bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**
se sídlem: **Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim**
zastoupen: **Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
IČ: 46504621
DIČ: CZ46504621

spisová značka rejstříkového soudu: **B 600 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 3. 2018 smlouvu o dílo č. OMSŘI/18/20709 na zhotovení zakázky „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance 3T, budova č. 14“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech elektromontáže, konstrukce truhlářské, regálová technika, zemní práce a zakládání, ZTI - kanalizace.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

22 975 472,41 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)
DPH při sazbě 21 % činí 4 824 849,21 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 až 5“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 až 5

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.


4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 9. 2018 a schválen usnesením číslo R/1366/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **17. 09. 2018**

Za objednatele:


Za zhotovitele:

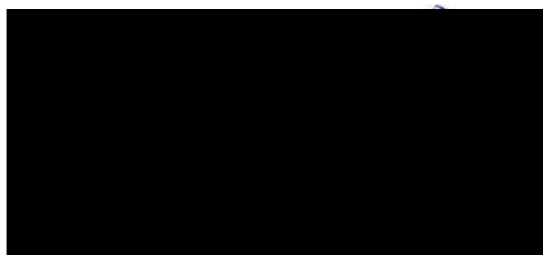

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Ing. Michal Hejzlar
člen představenstva





stavba:	Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T budova č.14		
místo:	Pardubická nemocnice		
investor:	Pardubický kraj		
	ZL01 - Změnové listy		
	Rekapitulace		
č. ZL	popis	částka (Kč)	poznámka
ZL1	Přípojka NN - nová trasa	1 140 496,84	
	Přípojka NN - rozpočet SOD	-1 398 329,88	
ZL2	Vnitřní dveře (změna dřevěných na hliníkové), změna požární odolnosti výtahu	541 083,00	
ZL3	Regály	139 865,00	
ZL4	Zásyp prostoru 1PP + opěrná zídka	156 125,90	
ZL5	Kanalizace - doplnění prací	104 181,80	
	cena celkem bez DPH	683 422,66	
	DPH 21 % v Kč	143 518,76	
	cena celkem Kč včetně DPH	826 941,42	


ing. Michal Hejzlar
 člen představenstva

PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM

stavba:	Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T budova č.14		
místo:	Pardubická nemocnice		
investor:	Pardubický kraj		
	Změnové listy		
	popis		
ZL 1	Přípojka NN - nová trasa		
	Rekapitulace		
	Název	Hodnota A	Hodnota B
	Základní náklady		
	Dodávka	0,00	
	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
	Montáž - materiál		624 846,44
	Montáž - práce		297 675,00
	Mezisoučet 1	0,00	922 521,44
	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		55 351,29
	Nátěry		0,00
	Zemní práce		125 470,00
	PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		1 254,70
	Mezisoučet 2	0,00	1 104 597,43
	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
	Základní náklady celkem		1 104 597,43
	Vedlejší náklady		
	GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		35 899,42
	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
	Vedlejší náklady celkem		35 899,42
	Kompletační činnost		0,00
	Náklady celkem		1 140 496,84

stavba: **Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T budova č.14**

místo: **Pardubická nemocnice**

investor: **Pardubický kraj**
Změnové listy

popis

ZL 1 Přípojka NN - nová trasa
Rozpočet

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI</i>								
SP1 pripojovací	ks	1,00	9,44	9,44	65,00	65,00	74,44	74,44
SR spojovací	ks	2,00	14,50	29,00	65,00	130,00	79,50	159,00
<i>UKONCENI VODICU</i>								
Do 240 mm ²	ks	18,00	0,00	0,00	285,00	5 130,00	285,00	5 130,00
Do 120 mm ²	ks	6,00	0,00	0,00	125,00	750,00	125,00	750,00
kabelová spojka smršťovací-lisovací do 3x240+120	ks	9,00	1 150,00	10 350,00	2 150,00	19 350,00	3 300,00	29 700,00
AYY 240	m	4 185,00	105,00	439 425,00	35,00	146 475,00	140,00	585 900,00
AYY 120	m	1 395,00	58,00	80 910,00	25,00	34 875,00	83,00	115 785,00
Pásek FeZn 30x4	m	10,00	30,00	300,00	38,00	380,00	68,00	680,00
Kabelová skříň SR502 v pilíři	ks	1,00	11 250,00	11 250,00	2 540,00	2 540,00	13 790,00	13 790,00
Pojistky PHNA2 250A-200A	ks	18,00	266,00	4 788,00	5,00	90,00	271,00	4 878,00
Rozvaděč HR-TS - doplnění	ks	1,00	9 854,00	9 854,00	10 200,00	10 200,00	20 054,00	20 054,00
jednožilový vodič YY240	m	10,00	515,00	5 150,00	190,00	1 900,00	705,00	7 050,00
šroubovací oka 240	ks	18,00	142,00	2 556,00	125,00	2 250,00	267,00	4 806,00
Drátěný žlab š.300 včetně podpěr a montáže	m	40,00	265,00	10 600,00	235,00	9 400,00	500,00	20 000,00

Svazkování vodičů	m	445,00	15,00	6 675,00	32,00	14 240,00	47,00	20 915,00
Přichytka SONAP	ks	750,00	52,00	39 000,00	22,00	16 500,00	74,00	55 500,00
Požární ucpávky s certifikátem	ks	3,00	900,00	2 700,00	300,00	900,00	1 200,00	3 600,00
Protipožární nástřík na kabely nebo kryt z požárního sádrokartonu	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	500,00	500,00	1 750,00	1 750,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Vyhledání pripojovacího místa	hod	4,00		0,00	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00		0,00	600,00	1 200,00	600,00	1 200,00
Zkušební provoz	hod	1,00		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zaučení obsluhy	hod	2,00		0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
Zabezpečení pracoviště	hod	8,00		0,00	500,00	4 000,00	500,00	4 000,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkouškách	hod	10,00		0,00	450,00	4 500,00	450,00	4 500,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI								
S ostatními profesemi	hod	8,00		0,00	300,00	2 400,00	300,00	2 400,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	8,00		0,00	600,00	4 800,00	600,00	4 800,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00		0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
práce nepostižitelní v ceně ku	hod	40,00		0,00	300,00	12 000,00	300,00	12 000,00
Elektromontáže celkem				624 846,44		297 675,00		922 521,44
Zemní práce								
VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO								
VEDENI V PREHLEDNEM TERENU								
Vedení nn	km	0,30		0,00	2 000,00	600,00	2 000,00	600,00
HLOUBENI KABELOVE RYHY								
V ZEMINE TRIDY 3								
Síř 350mm, hloubka 800-1200mm	m	120,00		0,00	145,00	17 400,00	145,00	17 400,00
ZRIZENI KABEL. LOZE Z								
PÍSKU								
Síř do 65cm, tloušťka 5cm	m	120,00	85,00	10 200,00	45,00	5 400,00	130,00	15 600,00
KABEL. TRUBKA								
průměr 160	m	15,00	125,00	1 875,00	45,00	675,00	170,00	2 550,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže							
<i>SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI</i>							
SP1 pripojovací	ks	2,00	9,44	18,88	65,00	130,00	148,88
SR spojovací	ks	4,00	14,50	58,00	65,00	260,00	318,00
<i>UKONCENI VODICU</i>							
Do 240 mm ²	ks	36,00		0,00	285,00	10 260,00	10 260,00
Do 120 mm ²	ks	12,00		0,00	125,00	1 500,00	1 500,00
kabelová spojka smršťovací-lisovací do 3x240+120	ks	12,00	1 150,00	13 800,00	2 150,00	25 800,00	39 600,00
AYKY 3x240+120	m	2 800,00	262,00	733 600,00	97,00	271 600,00	1 005 200,00
Pásek FeZn 30x4	m	10,00	30,00	300,00	38,00	380,00	680,00
Kabelová skříň SR502 v pilíři	ks	2,00	11 250,00	22 500,00	2 540,00	5 080,00	27 580,00
Pojistky PHNA2 250A-200A	ks	36,00	266,00	9 576,00	5,00	180,00	9 756,00
Rozvaděč HR-TS	ks	1,00	51 625,00	51 625,00	10 540,00	10 540,00	62 165,00
jednožilový vodič YY240	m	64,00	515,00	32 960,00	190,00	12 160,00	45 120,00
šroubovací oka 240	ks	16,00	142,00	2 272,00	125,00	2 000,00	4 272,00
Drátěný žlab š.300 včetně podpěr a montáže	m	160,00	265,00	42 400,00	235,00	37 600,00	80 000,00
Demontáž a opětovná montáž kasetového podhledu							
Požární ucpávky s certifikátem	ks	3,00	900,00	2 700,00	300,00	900,00	3 600,00
Protipožární nástřik na kabely nebo kryt z požárního sádkartonu	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	500,00	500,00	1 750,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>							
Vyhledání pripojovacího místa	hod	4,00		0,00	400,00	1 600,00	1 600,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00		0,00	600,00	1 200,00	1 200,00
Zkusební provoz	hod	1,00		0,00	300,00	300,00	300,00
Zaucení obsluhy	hod	2,00		0,00	300,00	600,00	600,00
Zabezpečení pracoviště	hod	8,00		0,00	500,00	4 000,00	4 000,00
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>							
zapojování a zkouškách	hod	10,00		0,00	450,00	4 500,00	4 500,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>							

S ostatními profesemi	hod	8,00		0,00	300,00	2 400,00	2 400,00
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>							
<i>DLE CSN 331500</i>							
Revizni technik	hod	8,00		0,00	600,00	4 800,00	4 800,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00		0,00	300,00	600,00	600,00
práce nepostižiteln' v cen'ku	hod	20,00		0,00	300,00	6 000,00	6 000,00
Elektromontáže celkem							1 317 949,88
Zemní práce							
<i>VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO</i>							
<i>VEDENI V PREHLEDNEM TERENU</i>							
Vedení nn	km	0,30		0,00	2 000,00	600,00	600,00
<i>HLOUBENI KABELOVE RYHY</i>							
<i>V ZEMINE TRIDY 3</i>							
Síre 350mm, hloubka 800-1200mm	m	90,00		0,00	145,00	13 050,00	13 050,00
<i>ZRIZENI KABEL.LOZE Z</i>							
<i>PISKU</i>							
Síre do 65cm, tloušťka 5cm	m	90,00	85,00	7 650,00	45,00	4 050,00	11 700,00
<i>KABEL. TRUBKA</i>							
průměr 110	m	10,00	45,00	450,00	55,00	550,00	1 000,00
Výstražná folie PVC	m	90,00	5,00	450,00	15,00	1 350,00	1 800,00
Protlak pod komunikací	ks	2,00		0,00	16 540,00	33 080,00	33 080,00
<i>ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU</i>							
Do rostle zeminy bez bednění	m3	2,00	2 000,00	4 000,00	1 200,00	2 400,00	6 400,00
<i>ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3</i>							
Síre 350mm, hloubka 800-1200mm	m	90,00		0,00	115,00	10 350,00	10 350,00
Odvoz zeminy	m3	4,00		0,00	600,00	2 400,00	2 400,00
Zemní práce celkem							80 380,00

stavba: **Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T budova č.14**

místo: **Pardubická nemocnice**

investor: **Pardubický kraj**

Změnové listy

ZL 2 popis
Vnitřní dveře (změna dřevěných na hliníkové), změna požární odolnosti výtahu **541 083,00**

	Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem	poznámka
--	-------	----	--------	-----------------	-------------	----------

rozpočet SOD

D	766	Konstrukce truhlářské			-239 077,00			
229	K	766010	Dodávka dveří vnitřních dřevěných plných 2kř. 1450/1970mm s PO 30 min. otočných	ks	2,000	14 500,00	29 000,00	D38, D33
236	K	766017	Dodávka dveří vnitřních hladkých plných otočných s PO 30 min. vč. kování 1100/1970mm	ks	1,000	9 600,00	9 600,00	D26
237	K	766018	dtto, avšak 800/1970mm	ks	2,000	8 800,00	17 600,00	D27, D28
238	K	766019	Dodávka dveří vnitřních prosklených s PO 15mi. teleskopické automat. 2134/2108mm	ks	1,000	165 000,00	165 000,00	D29
241	K	766022	Dodávka dveří vnitřních dřevěných plných hladkých vč. kování bez PO zásuvných 800/2030mm	ks	1,000	6 800,00	6 800,00	D24
246	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	810,00	1 620,00	
247	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	950,00	950,00	
248	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
249	K	766660317	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 1650 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	980,00	980,00	
250	K	766660317	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 1650 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	980,00	980,00	

767 Konstrukce zámečnické

278	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,000	667,00	1 334,00	
279	M	553311210	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1100 L/P	kus	1,000	753,00	753,00	
280	M	553312170	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 1450 dvoukřídla	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	

skutečnost (dodavatel ATECH)

		767	Konstrukce zámečnické				726 160,00	
1		003-001	Dodávka + montáž hliník dveře PO EI 30DP1+C 1583/2340, vč zárubně, dvoukřídlové posuvné automat	kus	1,00	170 760	170 760,00	D24
2		003-002	Dodávka + montáž hliník dveře PO EI 30DP1+C 1310/2036 vč zárubně, jednokřídlové otevíravé	kus	1,00	45 480	45 480,00	D26
3		003-003	Dodávka + montáž hliník dveře PO EI 30DP1+C 1010/2036 vč zárubně, jednokřídlové otevíravé	kus	2,00	78 480	156 960,00	D27, D28
4		003-004	Dodávka + montáž hliník dveře PO EI 30DP1+C 1738/2036, vč zárubně, dvoukřídlové otevíravé	kus	1,00	65 760	65 760,00	D38
5		003-005	Dodávka + montáž hliník dveře PO EI 15DP1+C 2156/2340, vč zárubně, dvoukřídlové teleskopické	kus	1,00	268 000	268 000,00	D29
6		003-006	dodávka a montáž kouřových a tepelných čidel vč propojovacích kabelů	kus	4,000	4 800,00	19 200,00	
7		003-007	Příplatek za změnu požární odolnosti výtahu z EW15 na EW30	kus	1,00	54 000,00	54 000,00	



PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM								
stavba:	Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T budova č.14							
místo:	Pardubická nemocnice							
investor:	Pardubický kraj							
Změnové listy								
popis								
ZL 3	Regály					139 865,00		
Popis					MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
1	004-001	Doplnění zadních zarážek / menší počet regálů			sb	1,00	0,00	0,00
2	004-002	Doplnění děliče polic s aretací			kus	1 290,00	75,00	96 750,00
3	004-003	U profil pro osazení pojezdu do podlahy			sb	1,00	22 000,00	22 000,00
3	004-004	Regálové rámy			kus	20,00	420,00	8 400,00
4	004-005	Přesun hmot			%	1 271,50	10,00	12 715,00
Poznámka:		Tento ZL vystanul z požadavku na doplnění (úpravu) regálů dle požadavku investora.						

stavba: **Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T budova č.14**

místo: **Pardubická nemocnice**

investor: **Pardubický kraj**

Změnové listy

popis

ZL 4 **Zásyp prostoru 1PP + opěrná zídka** **156 125,90**

Popis

MJ

výměra

cena jednotková

cena celkem

Zásyp prostoru 1PP

1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	220,00	110,00	24 200,00
2	997002611	Nakládka recyklátu na dopravní prostředek 220*1,8	t	396,00	80,00	31 680,00
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,00	210,00	46 200,00
4	589811125	Dodávka - recyklát cihelný	t	396,00	120,00	47 520,00

Opěrná zídka 1PP

5	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (2,814+0,3)*1,5+0,3*1,25	m2	5,046	600,00	3 027,60
6	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 5,046*8*0,617/1000*1,1	t	0,027	25 000,00	675,00
7	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování R12 dl. 30cm	kus	14,000	125,00	1 750,00
8	411121254	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 3300 mm	kus	1,000	214,00	214,00
9	59341726	Deska stropní vylehčená PZD 299/29/14 V3 299x29x14 cm	kus	1,000	668,00	668,00
10	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,913	100,00	191,30

stavba: **Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T budova č.14**

místo: **Pardubická nemocnice**

investor: **Pardubický kraj**
Změnové listy

popis

ZL 5 **Kanalizace - doplnění prací** **104 181,80**

		Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
1	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	70,000	284,00	19 880,00
2	965042241	Bourání podkladu pod dlažbu nebo mazanin betonových nebo z jiného asfaltu tl přes 100 mm př př 4 m ²	m3	5,600	1 250,00	7 000,00
3	007-001	průraz beton zdí rp. 150mm hl. 60cm	kus	12,000	820,00	9 840,00
4	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,320	250,00	3 080,00
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	246,400	12,00	2 956,80
6	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	12,320	210,00	2 587,20
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	12,320	215,00	2 648,80
8	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	10,500	750,00	7 875,00
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,500	180,00	1 890,00
10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,500	80,00	840,00
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,500	10,00	105,00
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	18,900	150,00	2 835,00
13	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	10,500	350,00	3 675,00
14	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	18,900	210,00	3 969,00
15	007-002	Doplnění hydroizolace do sklady podlahy (napojení na stávající)	m2	35,000	280,00	9 800,00
16	K 631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	5,600	4 500,00	25 200,00

Poznámka: Tento ZL vystanul z nutnosti doplnění stavebních (bouracích) prací k provedení kanalizace. Tyto práce nebyly součástí poptávkového řízení.