

Rozpočet hromosvod

Stavba: odstranění závod po revizích hromosvodů posádka Lázně Bohdaneč

Objekt: budova č. 16

Část: hromosvod

JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 25.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.j	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				17 290,00	
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích				17 200,00	
1	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm homina třídy 4	m	28,00			21,0
2	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm homina třídy 4	m	28,00			21,0
3	K	46M	460070104	Hloubení nezapažených jam ručně pro deskové zemniče 2000x250x3 homina třídy 4 vč.hloubení a zásypu rýhy	kus	2,00			21,0
4	K	46M	460620014	Provizorní úprava terénu vč.odkopání nerovností a zásypu prohlubní homina tř.4	m2	10,00			21,0
	D	21-M		Elektromontáže					
5	K	21M	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního či samostatného	ks	1,00			21,0
6	K	21M	210280215	Měření zemních odporů - příplatek k ceně za další zemnič v síti	ks	2,00			21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
7	K	741	743822122	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslově zástavbě	m	30,00			21,0
8	M	MAT	35441073	DrátFeZn prů. 10mm /1kg=1,61m ²	kg	18,80			21,0
9	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST,SJ,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	5,00			21,0
10	M	MAT	35441996	svorka SR3a pro spoje kruh.a pásk.vodičů	ks	5,00			21,0
11	K	741	743641100	Montáž zemnicích desek 2000x250, typ ZD01	kus	2,00			21,0
12	M	MAT	35442050	zemniče - deska ZD s přivařeným páskem	ks	2,00			21,0
				Celkem bez DPH				24 734	

pozn.: ke sv.č.5 a 13 inst.zem.desku, svod bez.č. a č.2 propojit v zemi (práce v hlině)



Rozpočet hromosvod

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodů posádka Lázně Bohdaneč
 Objekt: budova č. 12
 Část: hromosvod
 JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice
 Zhotovitel:
 Datum: 25.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				13 290,00	
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích				13 200,00	
1	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm homina třídy 4	m	15,00			21,0
2	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm homina třídy 4	m	15,00			21,0
3	K	46M	460070104	Hloubení nezapažených jam ručně pro deskové zemniče 2000x250x3 homina třídy 4 vč.hloubení a zásypu rýhy	kus	3,00			21,0
4	K	46M	460620014	Provizorní úprava terénu vč.odkopání nerovností a zásypu prohlubní homina tř.4	m2	6,00			21,0
	D	21-M		Elektromontáže					
5	K	21M	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního či samostatného	ks	1,00			21,0
6	K	21M	210280215	Měření zemních odporů - příplatek k ceně za další zemnič v síti	ks	2,00			21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
7	K	741	743622122	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslové zástavbě	m	18,00			21,0
8	M	MAT 35441073		DrátFeZn prů. 10mm /1kg=1,61m/	kg	11,00			21,0
9	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST,SJ,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	3,00			21,0
10	M	MAT 35441996		svorka SR3a pro spoje kruh.a pásk.vodičů	ks	3,00			21,0
11	K	741	743641100	Montáž zemních desek 2000x250, typ ZD01	kus	3,00			21,0
12	M	MAT 35442050		zemniče - deska ZD s přivařeným páskem	ks	3,00			21,0
				Celkem bez DPH				21 350	

pozn.: ke sv.č.1,2,3 inst.zem.desku (práce v hlíně)

Rozpočet hromosvod

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodů posádka Lázně Bohdaneč
 Objekt: budova č.9
 Část: hromosvod
 JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice
 Zhotovitel:
 Datum: 25.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				17 710,00	
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích				17 600,00	
1	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm homina třídy 4	m	20,00			21,0
2	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm homina třídy 4	m	20,00			21,0
3	K	46M	460070104	Hloubení nezapažených jam ručně pro deskové zemniče 2000x250x3 homina třídy 4 vč.hloubení a zásypu rýhy	kus	4,00			21,0
4	K	46M	460620014	Provizorní úprava terénu vč.odkopání nerovností a zásypu prohlubní homina tř.4	m2	6,00			21,0
	D	21-M		Elektromontáže					
5	K	21M	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního či samostatného	ks	1,00			21,0
6	K	21M	210280215	Měření zemních odporů - příplatek k ceně za další zemnič v síti	ks	3,00			21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
7	K	741	743622122	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslové zástavbě	m	24,00			21,0
8	M	MAT 35441073		DrátFeZn prů. 10mm /1kg=1,61m/	kg	15,00			21,0
9	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST,SJ,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	4,00			21,0
10	M	MAT 35441996		svorka SR3a pro spoje kruh.a pásk.vodičů	ks	4,00			21,0
11	K	741	743641100	Montáž zemních desek 2000x250, typ ZD01	kus	4,00			21,0
12	M	MAT 35442050		zemniče - deska ZD s přivařeným páskem	ks	4,00			21,0
				Celkem bez DPH				28 710	

pozn.: ke sv.č.1,2,3,4 inst.zem.desku (práce v hlině)


Rozpočet hromosvod

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodů letiště Pardubice
 Objekt: budova č.175
 Část: hromosvod
 JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice
 Zhotovitel:
 Datum: 25.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				81 420,00	
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích				81 170,00	
1	K	46M	460030181	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém do hloubky přes 15 do 20cm	m	22,00			21,0
2	K	48M	460030162	Odstranění podkladu krytu komunikace vč.rozp.na kusy z betonu tl.přes 20 do 30cm	m2	7,30			21,0
3	K	46M	460650033	Zřízení podkladní vrstvy ze sypaniny vč.zhutnění přes 15 do 20cm	m2	7,30			21,0
4	K	46M	460650123	Kryt komunikace přes 10 do 15cm z betonu prostého	m2	7,30			21,0
5	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm homina třídy 4	m	180,00			21,0
6	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm homina třídy 4	m	180,00			21,0
	D	21-M		Elektromontáže					
7	K	21M	210260211	Měření zemních odporů zemniče prvního či samostatného	ks	1,00			21,0
8	K	21M	210280215	Měření zemních odporů - příplatek k ceně za další zemnič v síti	ks	10,00			21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
9	K	741	743622122	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslové zástavbě	m	170,00			21,0
10	M	MAT	35441073	DrátFeZn prů. 10mm /1kg=1,61m/	kg	105,00			21,0
11	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST,SJ,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	20,00			21,0
12	M	MAT	35441996	svorka SR3a pro spoje kruh.a pásk.vodičů	ks	20,00			21,0
				Celkem bez DPH				100 420	

pozn.: 11 zadních svodů propojit v zemi (částečně práce v betonu)

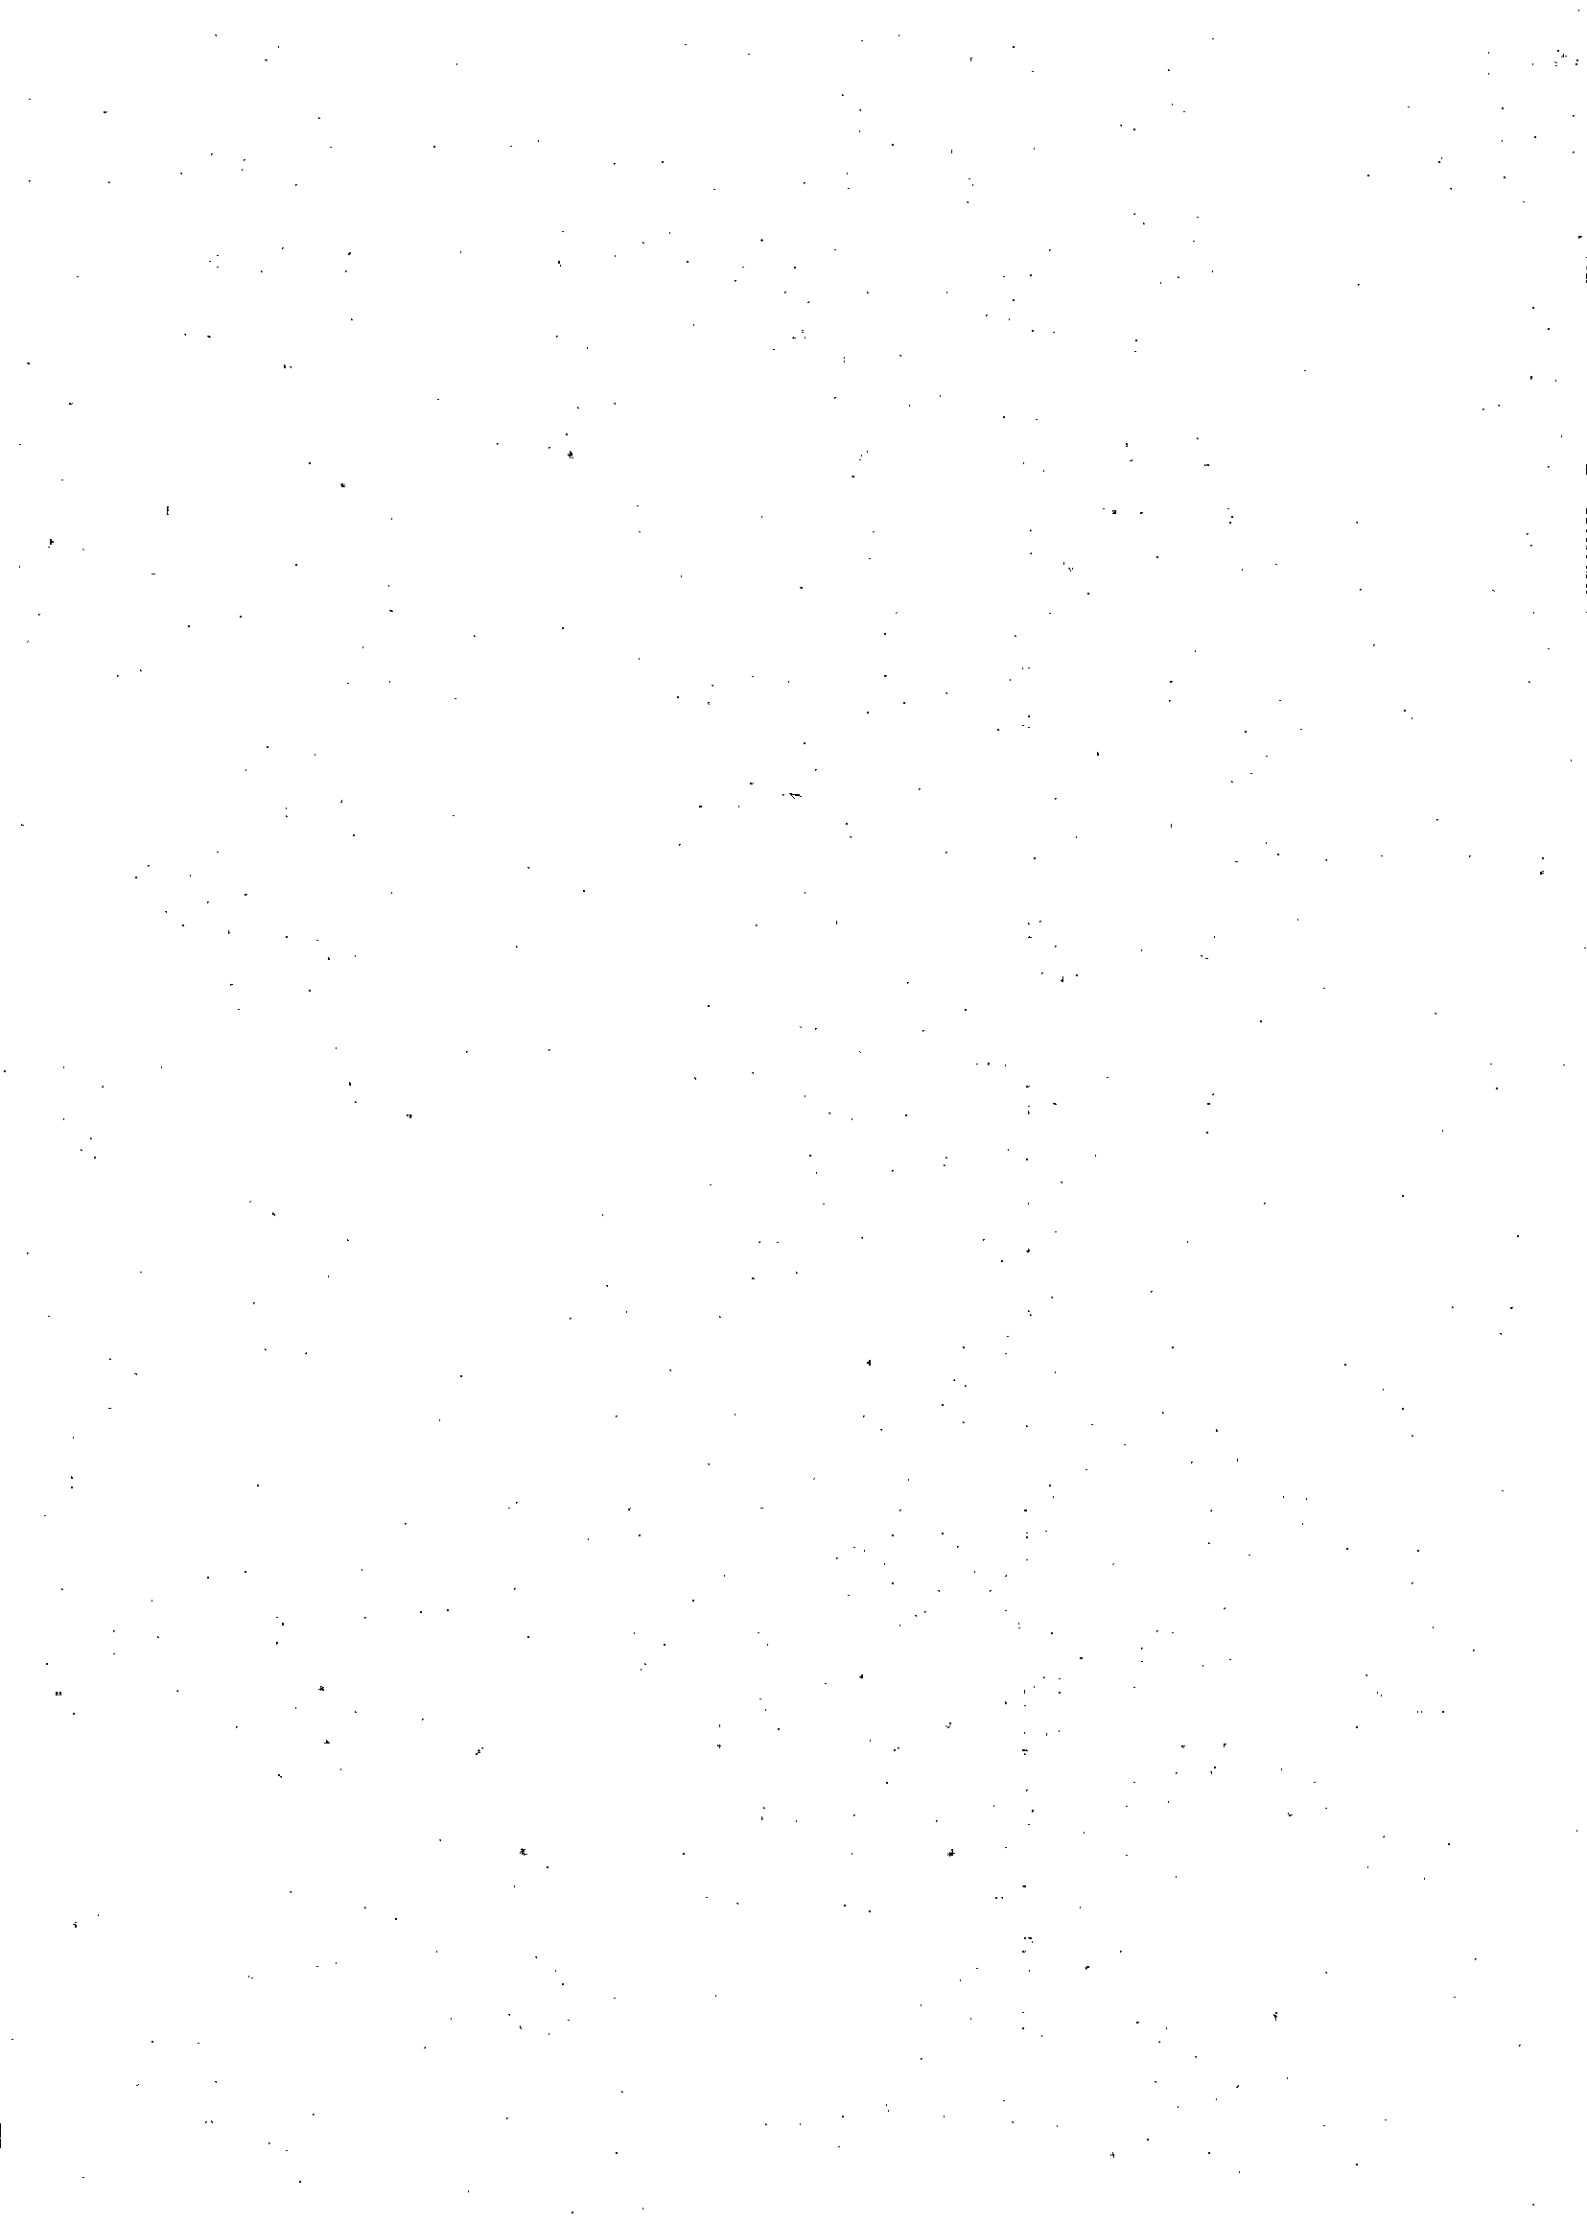

Rozpočet hromosvod

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodů letiště Pardubice

Objekt: budova č. 174

Část: hromosvod

JKSO:


Objednatel: PS 0503 Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 25.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				23 370,00	
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích				23 220,00	
1	K	46M	460030161	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém do hloubky přes 15 do 20cm	m	9,00			21,0
2	K	46M	460030162	Odstranění podkladu krytu komunikace vč.rozp.na kusy z betonu tl.přes 20 do 30cm	m2	3,00			21,0
3	K	46M	460650033	Zřízení podkladní vrstvy ze sypaniny vč.zhutnění přes 15 do 20cm	m2	3,00			21,0
4	K	46M	460650123	Kryt komunikace přes 10 do 15cm z betonu prostého	m2	3,00			21,0
5	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm homina třídy 4	m	42,00			21,0
6	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm homina třídy 4	m	42,00			21,0
	D	21-M		Elektromontáže					
7	K	21M	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního či samostatného	ks	1,00			21,0
8	K	21M	210260215	Měření zemních odporů - příplatek k ceně za další zemnič v síti	ks	5,00			21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
9	K	741	743622122	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslové zástavbě	m	45,00			21,0
10	M	MAT 35441073		DrátFeZn prů. 10mm /1kg=1,61m/	kg	28,00			21,0
11	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST,SJ,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	10,00			21,0
12	M	MAT 35441996		svorka SR3a pro spoje kruh.a pásk.vodičů	ks	10,00			21,0
				Celkem bez DPH				28 690	

pozn.: 6 zadních svodů propojit v zemi (částečně práce v betonu)

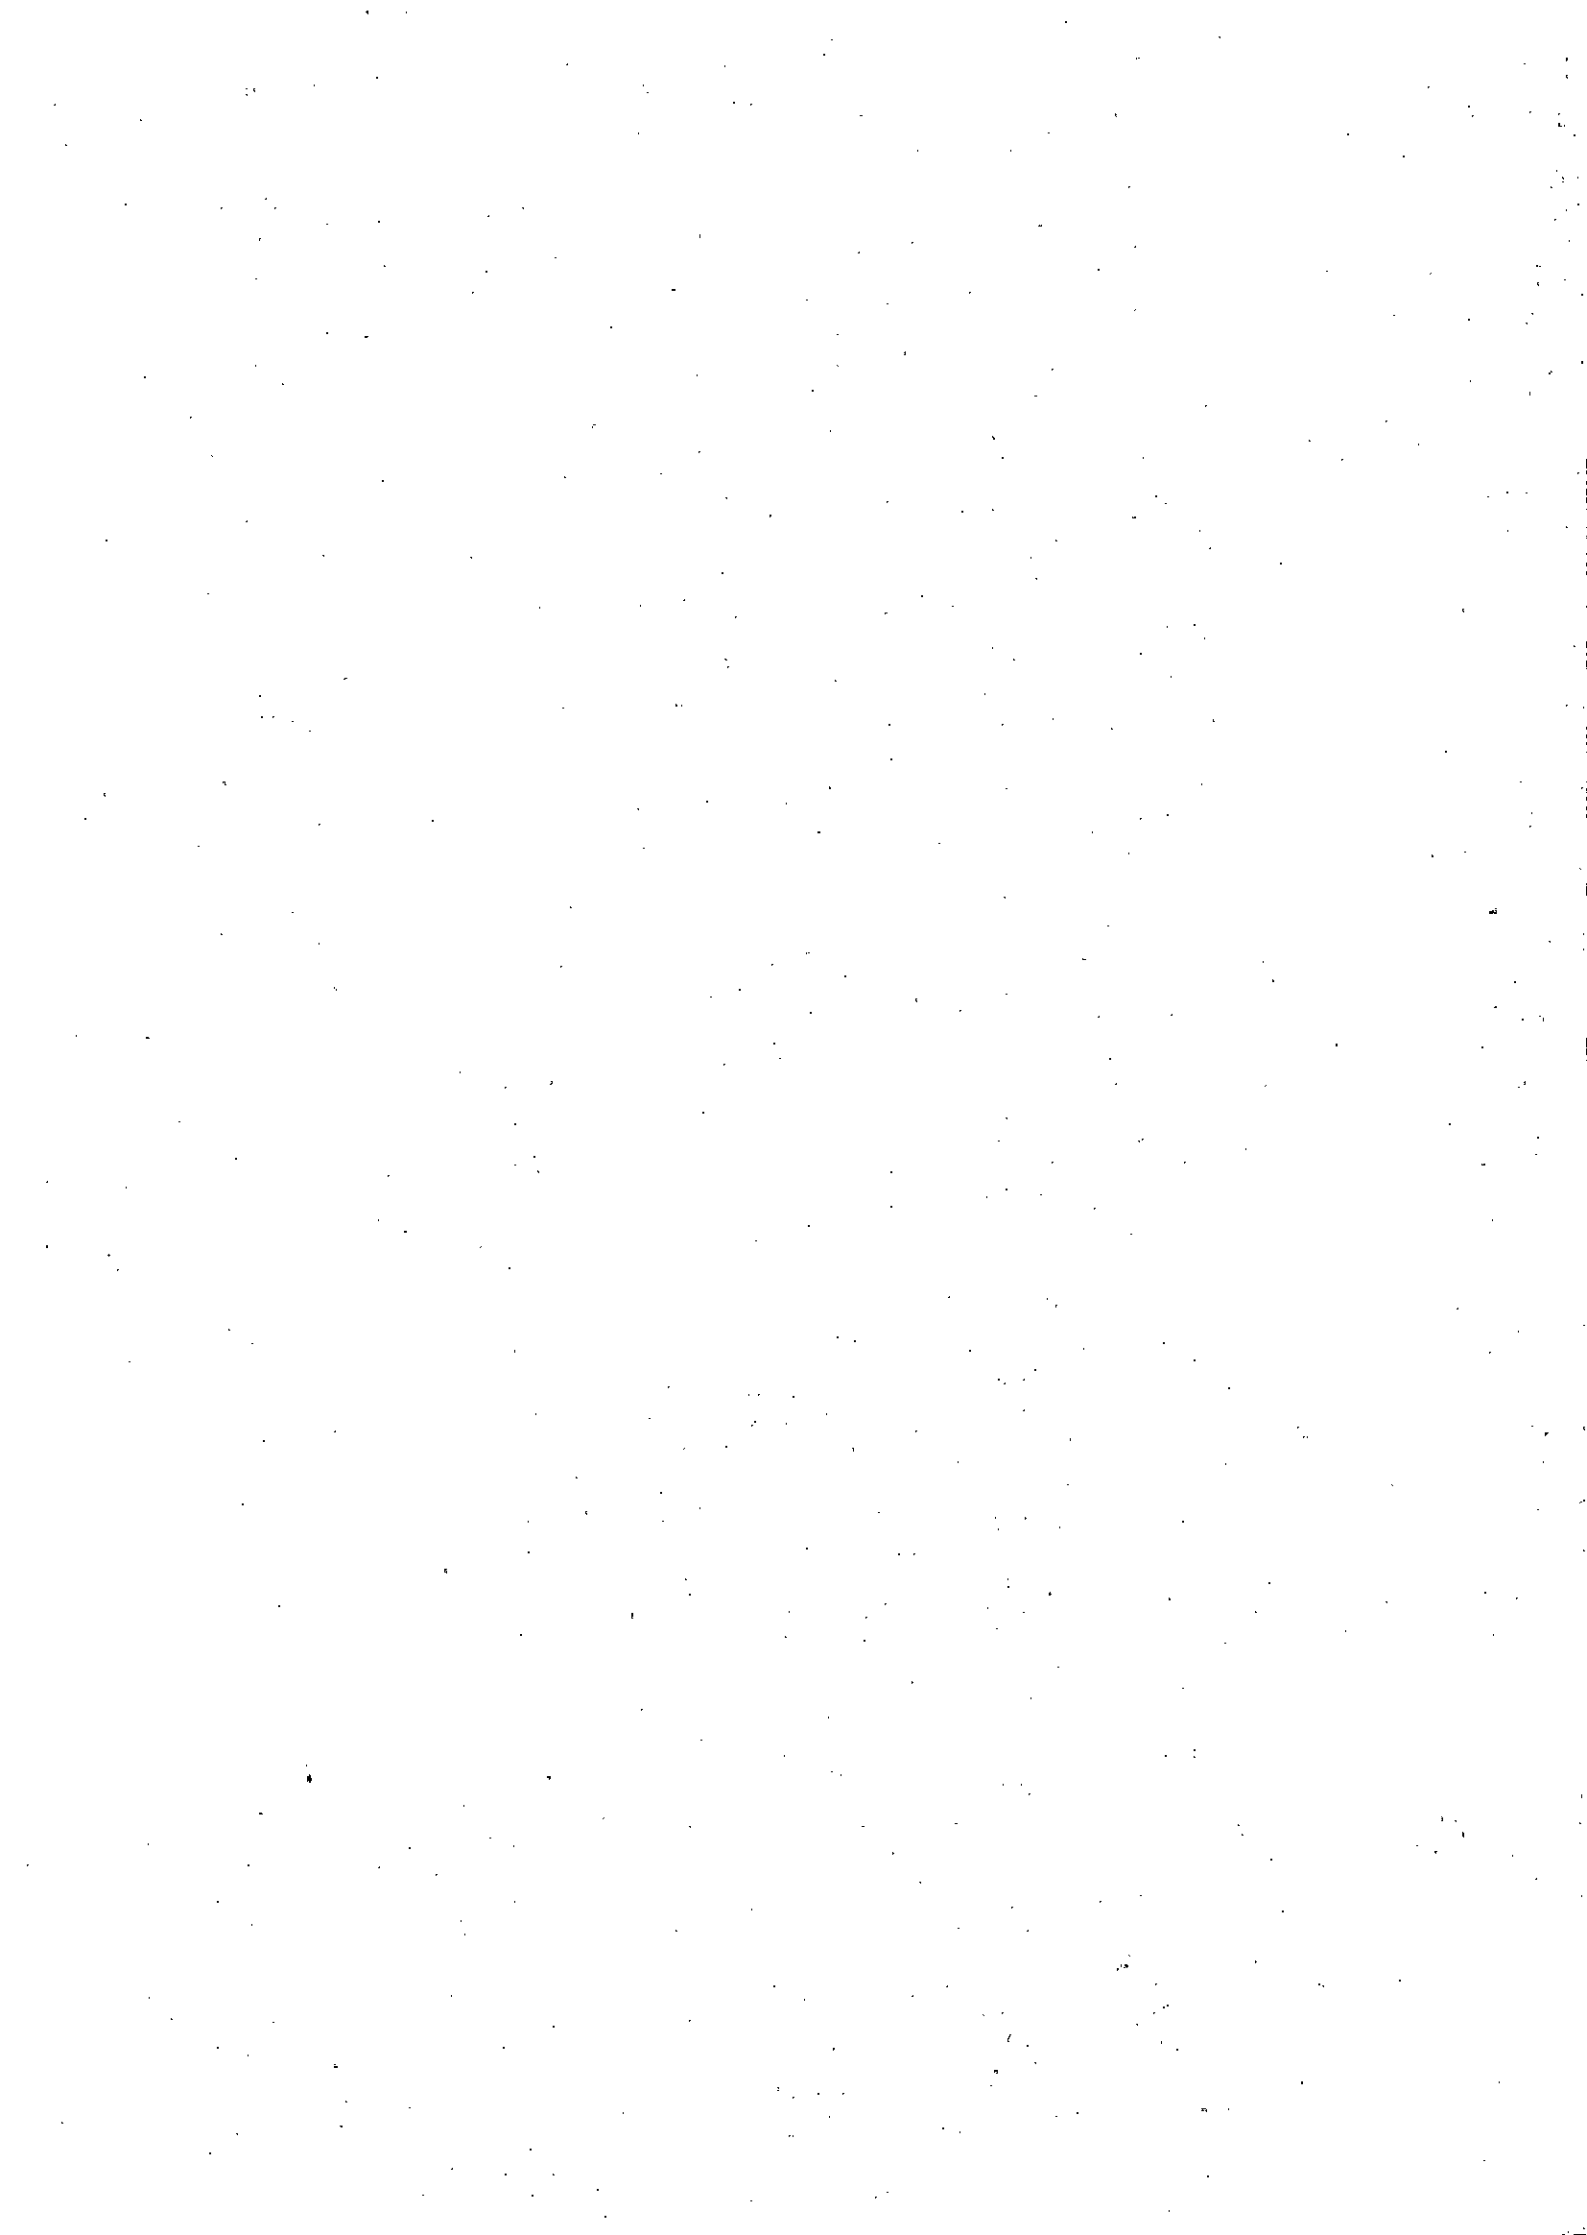


Rozpočet el.instalace

Stavba: odstranění závad po revizích elektroinstalace LZ Pardubice
 Objekt: budova č.165
 Část: elektroinstalace
 JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice
 Zhotovitel:
 Datum: 20.4.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				43 560,00	
	D	21-M		Elektromontáže				43 560,00	
1	K	21M	210292022	vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	ks	1,00			21,0
2	K	21M	210290000	manipulace na stávajícím vedení	hod	15,00			21,0
3	K	21M	210000001	propojování v rozvodnici - přepojení napájení NO svítidel	hod	10,00			21,0
4	K	21M	210280541	měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového	ks	6,00			21,0
5	K	21M	210020201	montáž roštů, lávek nástěnných	m	5,00			21,0
6	K	21M	210021071	montáž příchytok pro kabely plastových jednoduchých	ks	35,00			21,0
7	M	MAT	34571940	příchytka řadové na nosnou lištu 5520	ks	35,00			21,0
8	K	21M	210292022	Zjištění směru vedení v existujících pláštových krabicích do 100x100 mm nebo AGY	ks	5,00			21,0
9	K	21M	210010351	montáž krabic nástěnných Acidur do pr.4mm2	ks	6,00			21,0
10	M	MAT	34571535	krabice odb. pro venk.rozvod IP65 5.pol.svork.	ks	6,00			21,0
11	K	21M	210902001	montáž izolovaných kabelů AL uložených volně bez ukončení 2x4mm2	m	10,00			21,0
12	K	21M	210802160	montáž izolovaných kabelů Cu uložených pevně bez ukončení 3x2,5mm2	ks	10,00			21,0
13	M	MAT	34111030	kabel CYKY 3x1,5mm2	m	10,00			21,0
14	K	21M	210100013	ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do pr.4mm2	ks	38,00			21,0
15	K	21M	210200093	montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených - 1 zdroj s košem	ks	20,00			21,0
16	M	MAT	34803400	svítidlo žárovkové průmyslové Kanlux favonit DL60 IP54	ks	20,00			21,0
17	K	21M	210110021	montáž ovl.NN nástěnných pro prostředí venk.nebo mokré jednopolových	ks	9,00			21,0
18	M	MAT	34535514	spínač 1P10A IP44	ks	9,00			21,0
19	K	21M	210201015	montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 1 zdroj s krytem přisazených - průmyslových	ks	16,00			21,0
20	M	MAT	34833140	NO svítidlo - 8W, IP65	ks	16,00			21,0
21	K	21M	210111041	montáž zásuvek polozap.nebo zap. 16A 2P+PE	ks	5,00			21,0
22	M	MAT	34555120	zás.Komplet dlasic bílá 3551 tep.smyčka 850st.C IP44	ks	5,00			21,0
23	K	21M	210290033	zjištění závad a poruch nn inst.ve voj.objektech přes 5místn.	ks	3,00			21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
24	K	741	740991000	Demontážní práce	hod	10,00			21,0
				Celkem bez DPH				46 060	

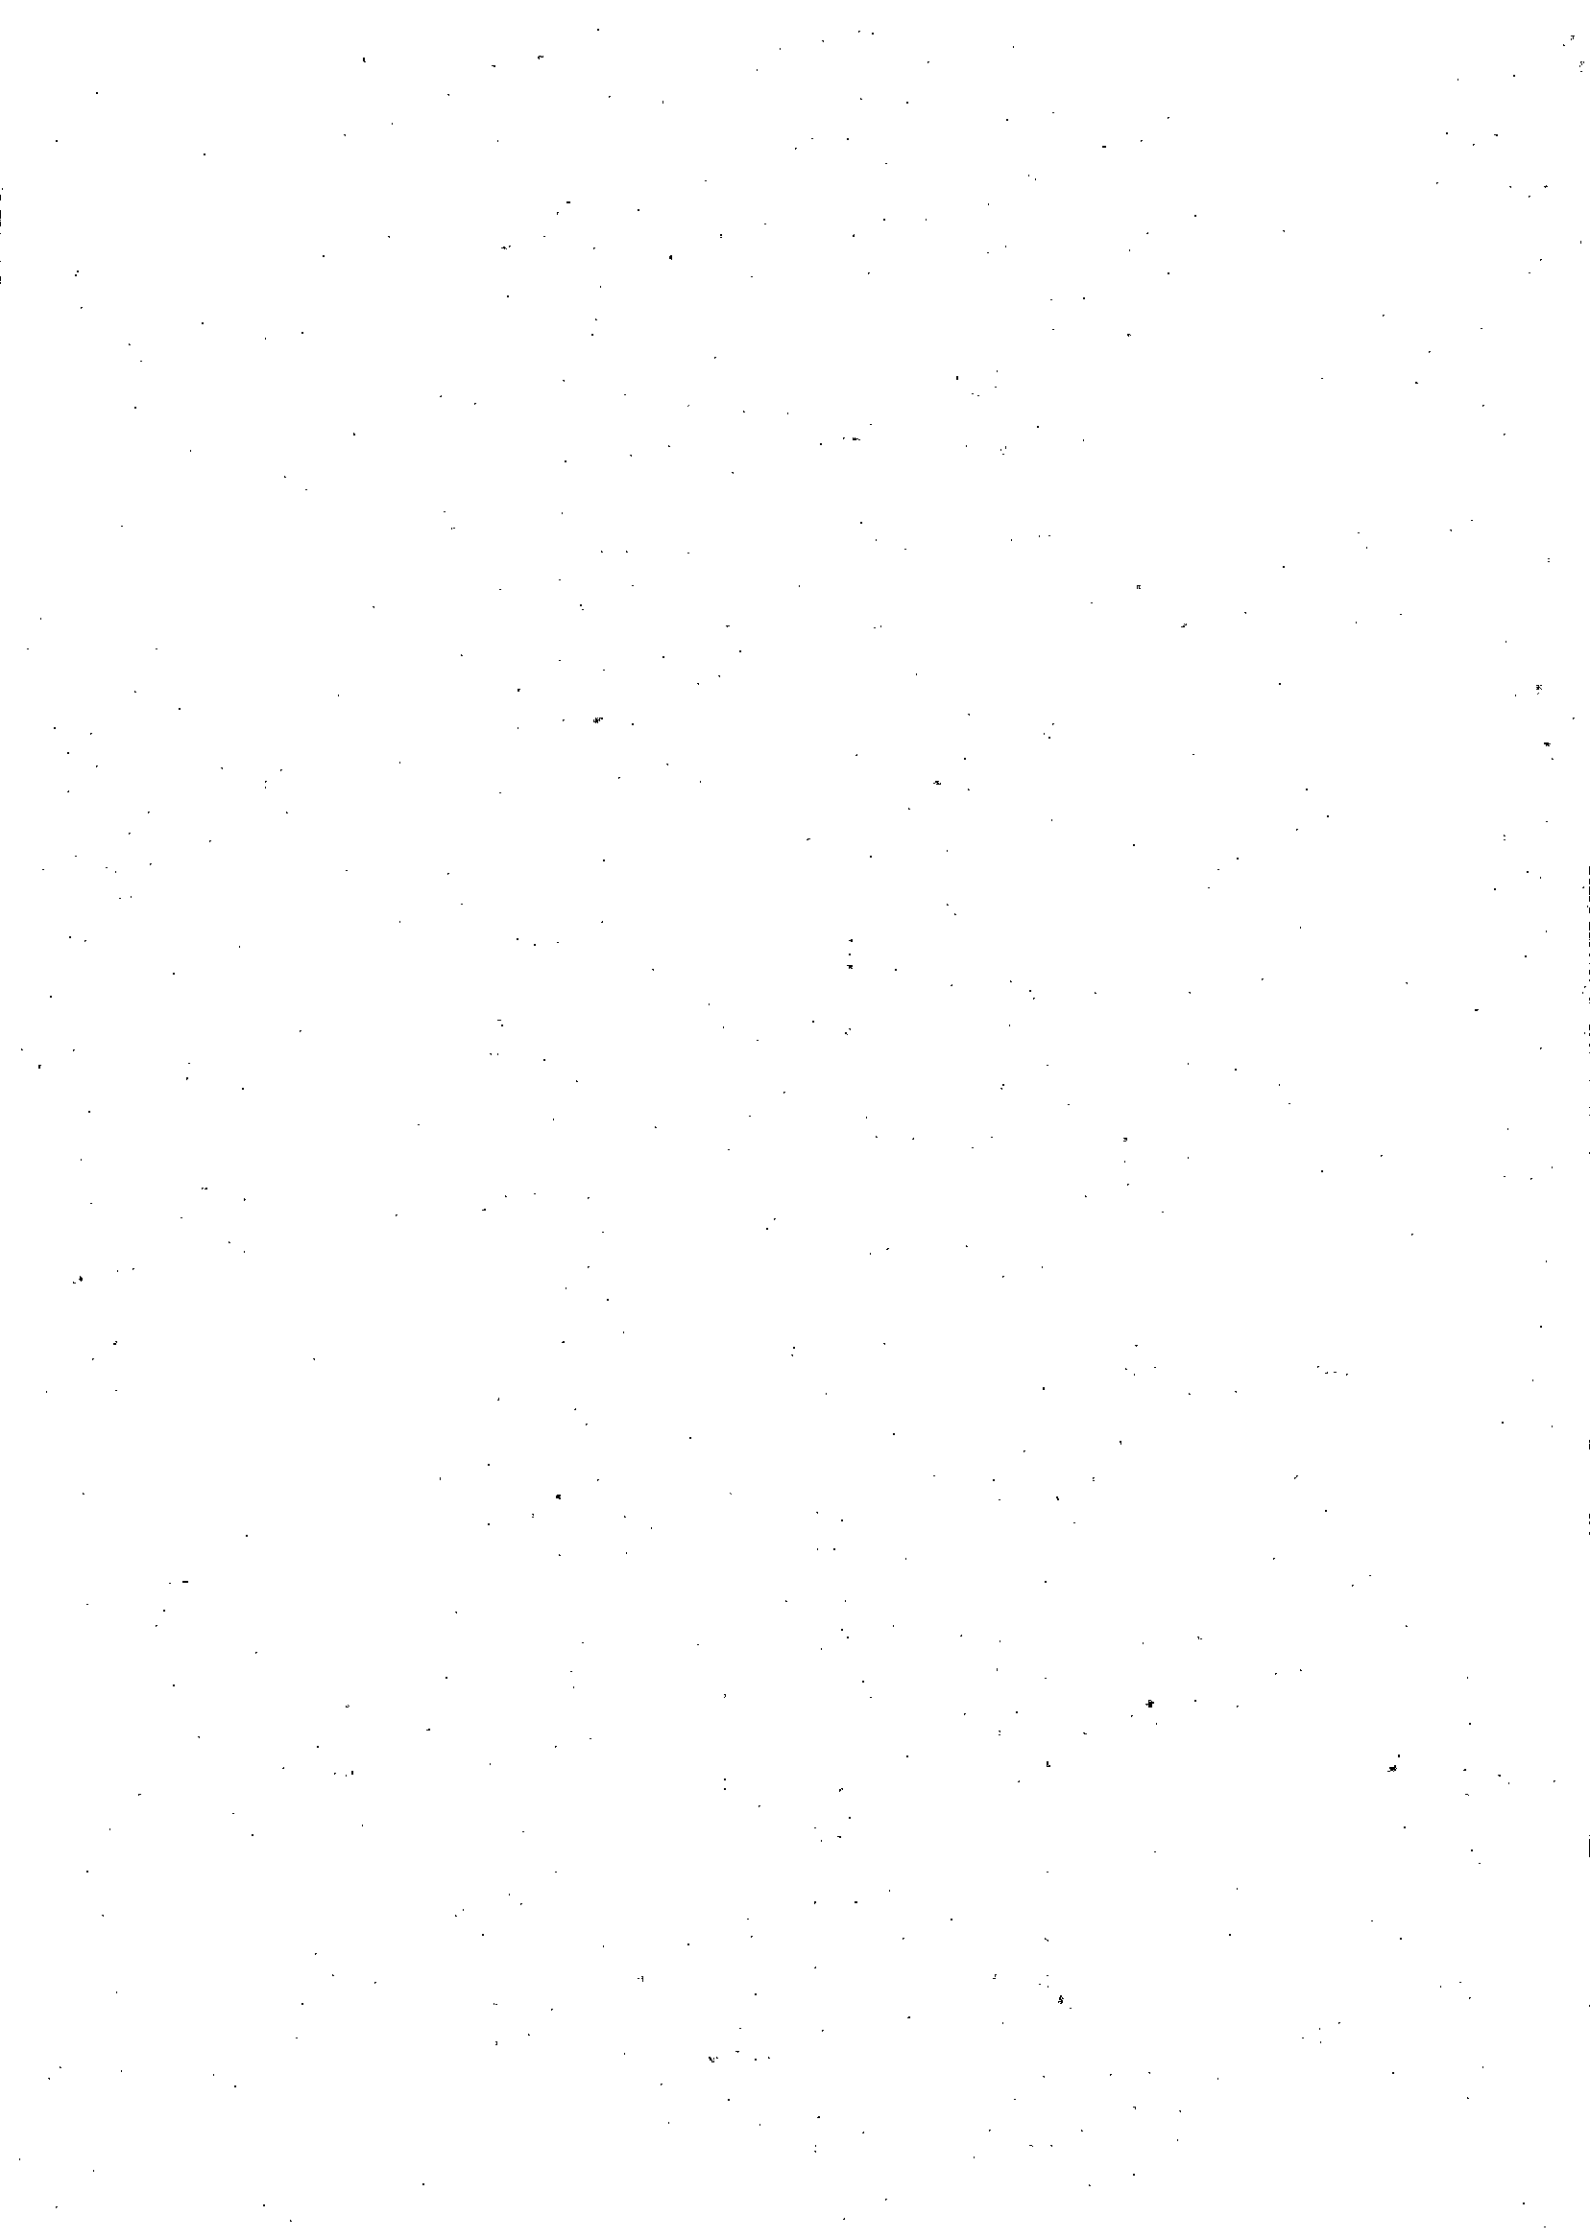

Rozpočet el.instalace

Stavba: odstranění závad po revizích elektroinstalace LZ Pardubice
 Objekt: budova č.129
 Část: elektroinstalace
 JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice
 Zhotovitel:
 Datum: 25.4.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				18 300,00	
	D	21-M		Elektromontáže				18 300,00	
1	K	21M	210292022	vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	ks	5,00			21,0
2	K	21M	210290000	manipulace na stávajícím vedení - vyčištění a odřezání ZS	hod	10,00			21,0
3	K	21M	210910001	ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do pr.4mm2	ks	45,00			21,0
3	K	21M	210201045	montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 2 zdroje prachotěsných - na vyvěšení do výšky 7m	ks	10,00			21,0
4	M	MAT 34823040		svítidlo zářivkové typ 2316241 2xZ36W prachotěsné IP54 na vyvěšení	ks	10,00			21,0
6	M	MAT 34751014		zářivka lineární standart 36W denní bílá	ks	20,00			21,0
7	K	21M	210111041	montáž zásuvek polozap.nebo zap. 16A 2P+PE	ks	2,00			21,0
8	M	MAT 34555120		zás.Komplet classic bílá 3551 tep.smyčka 850st.C IP44	ks	2,00			21,0
9	K	21M	210111024	montáž zásuvek 3P+PE do 32A IP44	ks	2,00			21,0
10	M	MAT 35811134		zásuvka ISG 3243 4.pol.	ks	2,00			21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
11	K	741	740991000	Demontážní práce	hod	5,00			21,0
				Celkem bez DPH				19 550	

Rozpočet ochrany před bleskem

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany v LZ Pardubice

Objekt: budova č.117

Část: hromosvod

JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 20.4.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 960,00	
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				13 960,00	
1	K	741	747151450	Montážní práce - ukotvení dátu FeZn ke konstrukci haly pomocí navaření či šroubů a svorek	hod	5,00			21,0
2	K	741	743621210	Montáž hromosvodového vedení svodových drátů bez podpěr do 10mm	m	60,00			21,0
3	K	741	743624300	Tvarování prvků	kus	25,00			21,0
4	K	741	743621210	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 2šrouby (SS,SR03)	kus	30,00			21,0
5	M	MAT	35441865	svorky FeZn SS	ks	8,00			21,0
6	K	21M	210000000	Demontážní práce	hod	7,00			21,0
7	K	21M	210290000	manipulace na stávajícím vedení - vyrovnání vedení	hod	12,00			21,0
Celkem bez DPH								13 960	

Rozpočet el. instalace

Stavba: odstranění závad po revizích elektroinstalace na LZ Pardubice

Objekt: budova č.117

Část: elektroinstalace

JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 25.4.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				10 960,00	
	D	21-M		Elektromontáže				10 960,00	
1	K	21M	210292022	vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	ks	12,00			21,0
2	K	21M	210290000	manipulace na stávajícím vedení - odpojení ovl.putlu v uč.č.207	hod	3,00			21,0
3	K	21M	210910001	ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do pr.4mm ²	ks	48,00			21,0
4	K	21M	210110021	montáž ovl.NN nástěnných pro prostředí venk.nebo mokré jednopolových	ks	2,00			21,0
5	M	MAT	34535514	spínač 1P10A IP44 tep.smyčka 850st.C	ks	2,00			21,0
6	K	21M	210111041	montáž zásuvek polozap.nebo zap. 16A 2P+PE	ks	16,00			21,0
7	M	MAT	34555120	zás.2.nás. Komplet classic bílá 3552 tep.smyčka 850st.C	ks	16,00			21,0
8	K	21M	210290000	technická pomoc - označení jednotlivých obvodů v rozvaděči vč.vyhledání	hod	3,00			21,0
9	K	21M	210010635	montáž spínače 3P 25A do rozvaděče	ks	1,00			21,0
10	M	MAT	34571745	spínač 3P V25E vestavný	ks	1,00			21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
11	K	741	740991000	Demontážní práce	hod	3,00			21,0
Celkem bez DPH								11 710	

Rozpočet el. instalace

Stavba: odstranění závad po revizích elektroinstalace na LZ Pardubice
 Objekt: budova č. 108
 Část: elektroinstalace
 JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice
 Zhotovitel:
 Datum: 25.4.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				5 900,00	
	D	21-M		Elektromontáže				5 900,00	
1	K	21M	210292022	vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	ks	6,00			21,0
2	K	21M	210290000	manipulace na stávajícím vedení	hod	3,00			21,0
3	K	21M	210910001	ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do pr.4mm ²	ks	20,00			21,0
4	K	21M	210110021	montáž ovl.NN nástěnných pro prostředí venk.nebo mokré jednopólových	ks	2,00			21,0
5	M	MAT	34535514	spínač 1P10A IP44 tep.smyčka 850st.C	ks	2,00			21,0
6	K	21M	210111041	montáž zásuvek polozap.nebo zap. 16A 2P+PE	ks	3,00			21,0
7	M	MAT	34555120	zás.2.nás. Komplet classic bílá 3552 tep.smyčka 850st.C	ks	3,00			21,0
8	K	21M	210290000	technická pomoc - označení jednotlivých obvodů v rozvaděči vč.vyhledání	hod	10,00			21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
9	K	741	740991000	Demontážní práce	hod	1,00			21,0
				Celkem bez DPH				6 150	

