

Položkový rozpočet

Zakázka: **ENERGETICKÉ ÚSPORY KINA SVĚT VALAŠSKÉ KLOUBOUKY Č.P. 916 - PŘÍSTŘEŠEK**

Místo **Valašské Klobouky**

Objednatel: **Město Valašské Klobouky**
Masarykovo náměstí 189
76601 Valašské Klobouky

IČ: **00284611**
 DIČ: **CZ00284611**

Zhotovitel: **FILMONT, s. r. o.**
Cyrilometodějská 578
766 01 Valašské Klobouky

IČ: **27666425**
 DIČ: **CZ27666425**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	167 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	167 000,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	167 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	35 070,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **202 070,00 CZK**

v

dne

20.09.2018




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			167 000,00
Cena celkem					167 000,00

Položkový rozpočet

S:	ENERGETICKÉ ÚSPORY KINA SVĚT VALAŠSKÉ KLOUBOUKY Č.P. 916 - PŘÍSTŘEŠEK
O:	Valašské Klobouky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				167 000,00
1	767990001 nc	Dodávka a montáž hliníkové přístřešku, o rozměru 3450 x 1450 mm Cena zahrnuje: -hliníkovou konstrukci stříšky (profil 80/50 mm) v komaxitu dle RAL 7037 -krytinu z polykarbonátu tl. 6 mm, plný, v barvě čiré -zavětrování boční strany stříšky z Al profilu 60/60 mm v komaxitu dle RAL 7037 -výplň do zavětrování z bezpečnostního skla tl. 4 mm čiré -dveře z hliníkových profilů a výplně z bezpečnostního skla tl.4 mm, zámek, kování, vložka FAB -okapová rýna (bez svodu) -kotvící prvky -dodávku a montáž -režie včetně dopravy	kpl	1,00000	120 000,00	120 000,00
2	767990002 nc	Dodávka a montáž hliníkového přístřešku nad kanálem, o rozměrech 4400 x 1107 mm Cena zahrnuje: -hliníkovou konstrukci stříšky (profil 50/50 mm) v komaxitu dle RAL 7037 -krytinu z polykarbonátu tl. 6 mm, plný, v barvě čiré -svislé výplně z perforovaného plechu v RAL 7037 -kotvící prvky -dodávku a montáž -režie včetně dopravy	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00
3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,50000	800,00	2 000,00
26						167 000,00

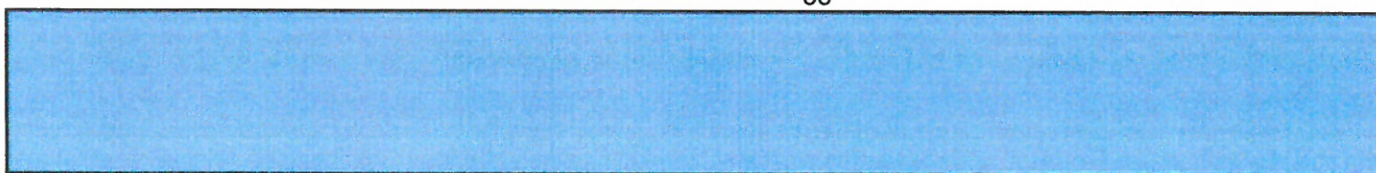

REKAPITULACE

Název zařízení	Dodávka	Montáž
Zaf.č.1 – Rekonstrukce strojovny vzduchotechniky (m.č.122, 123) :	639 480,00 Kč	100 324,00 Kč
Mezisoučet všech zařízení (Kč bez DPH)	639 480,00 Kč	100 324,00 Kč

Pomocný materiál a práce				Dodávka + montáž
P.1	Montážní materiál - kotvící, nosný	kg	192	11 000,00 Kč
P.2	Montážní materiál - těsnící, spojovací	kg	48	3 000,00 Kč
P.3	Tepelná izolace minerální vata tl.40mm + Al polep	m2	284	90 000,00 Kč
P.4	Lešení lehké do výšky 4m a další pomocné mechanismy	kpl	1	3 000,00 Kč
P.5	Demontáž stávající vzduchotechniky a zařízení	kpl	1	10 000,00 Kč
P.6	Likvidace + odvoz stávající demontované vzduchotechniky	kpl	1	3 000,00 Kč
P.7	Zaregulování stávající VZT, zaškolení obsluhy, komplexní vyzkoušení po dobu 72 hodin	kpl	1	6 000,00 Kč
P.8	Technická činnost a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	2 500,00 Kč
P.9	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1	3 000,00 Kč
P.10	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	2 000,00 Kč
P.11	Návrh provozního řádu, předávací dokumentace	kpl	1	1 500,00 Kč
P.12	Realizační projekt VZT (dílenská dokumentace)	kpl	1	4 000,00 Kč
P.13	Dokumentace skutečného provedení VZT	kpl	1	2 000,00 Kč
800	Běžné stavební práce	kpl	1	40 853,00 Kč
M21	Elektroinstalace	kpl	1	21 343,00 Kč
Mezisoučet pomocného materiálu a prací (Kč bez DPH)				203 196,00 Kč

Cena celkem za VZT (Kč bez DPH)	943 000,00 Kč
--	----------------------

Součástí projektu VZT není :

- požadavky na ostatní profese (viz. výkresová část)
- projekt neřeší napojení systému VZT na EPS (nebyl zadán požadavek)
- autorizované měření hlučnosti ani orientační
- protipožární opatření
- položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zař.č.1 – Rekonstrukce strojovny vzduchotechniky (m.č.122, 123) :								
1.1	240001001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka Přívod Vp=7128m3/h, pext=600Pa. Odvod Vo=7128m3/h, pext=600Pa. SFPv faktor, čisté filtry vč. regulace otáček - 2.93 kW/(m3/s) (Průměrné 2.93 kW/(m3/s)) SFPe, výpočtová tlak.ztráta filtrů, s reg. otáček - 3.10 kW/(m3/s) (Průměrné 3.10 kW/(m3/s)) Vnitřní provedení. Včetně rámu. Hmotnost m=1124kg.	kpl	1	413000,0	413000,0	16000,0	16000,0
	Přívod :	Tlumící vložka Uzavírací klapka včetně servopohonu Filtr F7 Rotační regenerační rekuperátor - účinnost rek.tepla (mokrá 82,5% / suchá 82,5%) Směšovací komora s klapkami Přívodní ventilátor Vp=7128m3/h, pext=600Pa (P=5,4kW, I=8,6A, U=400V) Elektrický ohřev Qtop=24kW (P=24kW, I=34,6A, U=400V) Tlumící vložka						
	Odvod :	Tlumící vložka Filtr M5 Směšovací komora s klapkami Rotační regenerační rekuperátor - účinnost rek.tepla (mokrá 82,5% / suchá 82,5%) Odvodní ventilátor Vo=7128m3/h, pext=600Pa (P=5,4kW, I=8,6A, U=400V) Uzavírací klapka včetně servopohonu Tlumící vložka (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
1.1a	240001001a	Pohybové čidlo PIR-Sensor. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)	kpl	1	2500,0	2500,0	100,00	100,00
1.1b	240001001b	CO2 senzor s displejem. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2)	kpl	1	3500,0	3500,0	100,00	100,00
1.1c	240001001c	Prokabelování komponentů MaR, zprovoznění technikem. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	3000,0	3000,0	12000,0	12000,0
1.2	240001002	Tlumič hluku buňkový 1200x650/1000mm pro V=7128m3/h, pozink. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	2	9400,0	18800,0	2000,0	4000,0
1.3	240001003	Tlumič hluku buňkový 1450x650/1000mm pro V=7128m3/h, pozink. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	4	9945,0	39780,0	2000,0	8000,0
1.4	240001004	Tlumící perforované koleno 1450x650-1450x650mm/R150/90°, pozink. Perforace + tlumící vata. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	2	7500,0	15000,0	7922,0	15844,0
1.5	240001005	Protidešťová protihluková žaluzie 1450x650/400mm pro V=7128m3/h, pozink. Včetně síta proti hmyzu. RAL dle požadavku investora. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	2	24500,0	49000,0	4500,0	9000,0
1.6	240001006	Protidešťová žaluzie 1450x650mm pro V=7128m3/h, pozink.	kpl	2	4900,0	9800,0	990,0	1980,0

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
		Včetně síta proti hmyzu. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č. 1)						
1.10	240001010	VZT potrubí čtyřhranné sk.I, tř.těs.I / 60% tvarovek, pozink (specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č. 1)	m2	185	460,0	85100,0	180,0	33300,0
		Zařízení č.1 celkem v Kč bez DPH				639480,0		100324,0
800		Běžné stavební práce						
	962 20-0111.RAE	Bourání příčky z cihel pálených t. 15 cm včetně odvozu a poplatku za uložení na skládce	m2	17			200,00	3400,0
	963 40-0111.RA0	Vybourání dřevěného stropu včetně omítky včetně odvozu a poplatku za uložení na skládce	m2	26,00			230,00	5980,0
	971 10-0221.RAE	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl. 45 cm včetně odvozu a poplatku za uložení za uložení skláče	m2	2,90			600,00	1740,0
	317 10-0212.RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm, vybourání rýhy dodávka překladu	ks	8,00			800,00	6400,0
	310 11-0111.RAE	Zazdivka otvorů ve zdivu cihelném tl. 45 cm, včetně povrhové úpravy	m2	2,72			750,00	2040,0
	612 10-0030.RA0	Oprava omítek malých ploch vápenocementová, štuková	m2	24,00			200,00	4800,0
	631 31-2141.R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,50			2 500,00	1250,0
	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	60,00			60,50	3630,0
	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	143,00			12,00	1716,0
	784115222R00	Malba standard, bar., bez penetr., 2 x	m2	143,00			39,00	5577,0
	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 6 m	t	5,40			800,00	4320,0
		Běžné stavební práce celkem v Kč bez DPH						40853,0
M 21		Elektroinstalace						
	R	Vyhotovení výrobní dokumentace pro připojení zařízení VZT a úprava osvětlení v m.č. 122 a 123	kpl	1,00			4 000,00	4 000,00
	R	Provedení rozvodů elektrinstalace z místnosti rozvodny pro připojení VZT a úprava rozvodů v m.č. 122 a 123, úprava v rozvaděči, nové osvětlení	kpl	1,00			13 000,00	13 000,00
	R	Revize, dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00			4 343,00	4 343,00
		Elektroinstalační práce celkem v Kč bez DPH						21 343,00