

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/210

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Bc. Danielem Vlkanova,

Ph.D., MBA, ředitelem KŘ Choceň,

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Stavitelství – Háněl s.r.o.

IČO: 017 32 838

DIČ: CZ01732838

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32292

sídlo: Proseč 386, 539 44 Proseč

zastoupený: Radek Háněl, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “Rekonstrukce garáží na byty na LS Lanškroun“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/210, uzavřené dne 16. 10. 2017, ve znění dodatků 1, 2, 3, 4 byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací. Tato odchylka od provedení díla a jeho postupu vymezeného smlouvou byla oběma smluvními stranami předem písemně odsouhlasena zápisem do stavebního deníku. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu obsahujícího vícepráce a méněpráce a změnového listu, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce garáží na byty na LS Lanškroun	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	3.896.126,47 Kč bez DPH	320.795,83 Kč bez DPH	500.784,85 Kč bez DPH	4.076.115,49 Kč bez DPH

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4.076.115,49 Kč bez DPH**, slovy: čtyřmiliony sedm set šedesát šest tisíc jedno set patnáct korun českých čtyřicet devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/270, ve znění dodatků 1, 2, 3, 4 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj.


za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr víceprací a méněprací

Příloha č. 2: Změnový list stavby


V Proseči, dne: *5.9.2018*

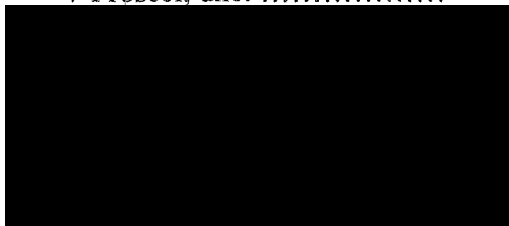


Za zhotovitele
Radek Háněl
Jednatel
Stavitelství – Háněl s.r.o.

17 -09- 2018

V Týništi nad Orlicí, dne:



Za objednatele
Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 4.9.2018

Název veř. zakázky: Rekonstrukce garáží na byty na LS Lanškroun

Zhotovitel: Stavitelství – Háněl s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., KŘ Choceň

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:
	I N IP NP	D1-HOSP. BUDOVA D4-KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY	

Popis změny: Změny na akci Rekonstrukce garáží na byty na LS Lanškroun 4.9.2018

- 1 – dosypání / doplnění / materiálu k budově LS – D4
- 2 – betonáž po překopech - D4
- 3 – tenkovrstvá omítka spodního soklu – pohled k sousedům - D1
- 4 – osazení obrubníků + zámkové dlažby - D4
- 5 – broušení + vyspravení pohledové konstrukce krovu a venkovních přesahů + nátěry - D1
- 6 – napojení + oprava střešní krytiny prefa garáže na štít - D1
- 7 – doplňky do koupelny a WC / držák mýdlo , ručník, zrcadlo ... / - D1
- 8 – žaluzie okna WC a koupelna – D1
- 9 – SDK předstěna pro vyrovnání pozednicové stěny 2. NP – D1
- 10 – zrušení výměny garážových vrat z hlavní budovy do prefa garáží – D1
- 11 – venkovní zábradlí koupelna 2. NP – D1
- 12 – doplnění vnitřního zábradlí schodiště – D1
- 13 – záměna dlažby za plovoucí podlahu chodba, hala 2. NP – D1
- 14 – asfaltování dvora – podkladní vrstva + vyrovnání + vrchní obrusná vrstva ve spádu– D4
- 15 – vypuštěna nerez skříňka pro HUP, nahrazena podružným plynoměrem

Zdůvodnění změny:

1. Doplnění plochy mezi obrubníky a budovou LS + budovou garáží vhodným zásypovým materiálem - MAKADAM. Nebylo řešeno v PD ani v rozpočtu.
2. Přebetonování výkopů / plyn, voda, elektro / – nebylo řešeno v PD.
3. Venkovní omítka spodního soklu – pohled k sousedům. Nebylo řešeno v PD ani v rozpočtu.
4. Objekt D4 - osazení a dodávka obrubníků a zámkové dlažby nad rámec PD.
5. Pohledové vnitřní konstrukce krovu bylo nutno vyspravit, obrousit a natřít. Dtto vnější přesahy krokví a podbití. Nebylo řešeno v PD ani v rozpočtu.
6. Bylo nutno napojit nově zateplený štít nad prefa garáží na střešní krytinu této garáže. Nebylo řešeno v PD ani v rozpočtu.
7. Byly dle požadavku LS dodány namontovány doplňky do koupelny a WC / zrcadlo, držáky na ručníky a mýdla ... /. Nebylo řešeno v PD ani v rozpočtu.
8. Bylo nutné osadit na okna koupelny a WC žaluzie, pro zajištění intimity při užívání těchto místností – tato okna jsou situována směrem k LS. Nebylo řešeno v PD ani v rozpočtu.
9. Bylo nutno vyrovnání stávající pozednicové stěny a její plynulé napojení do ostění střešního okna. Nebylo řešeno v PD ani v rozpočtu.
10. Bylo upuštěno od výměny stávajících garážových vrat v prefa garážích za vrata z hlavní

budovy. Tato vrata byla shledána po drobných úpravách za vyhovující.

11. Venkovní zábradlí Z02. Nebylo obsaženo v rozpočtu.
12. Interiérové zábradlí schodiště Z03. Nebylo obsaženo v rozpočtu.
13. Dle požadavku LS byla nahrazena plovoucí podlaha na chodbě a hale 2. NP keramickou dlažbou.
14. Asfaltový beton ACO 11 dle skutečnosti, vzhledem k nerovnostem a spádům ploch dvora bylo dohodnuto o změně tloušťky ze 40 mm na 40 – 70 mm ...
15. Vzhledem k napojení přípojky plynu v budově LS na stávající plynový rozvod, bylo upuštěno od dodávky nerez skříně HUP. Naopak byl dodán a namontován podružný plynoměr pro odečty spotřeby objektu garáží ...

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Jiří Faltus

Datum:
4.9.2018

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 320.795,83 Kč N:	Bilance: +179.989,02 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +500.784,85 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			4.076.115,49 Kč
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			4.076.115,49 Kč

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Petr Valtera

Datum 4.9.2018

Podp

Zástupce objednatele - jméno: Radek Háněl

Datum: 4.9.2018

Podp

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

č.1 - Položkový rozpočet stavby

Poznámka:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícenáklady	JKSO	
Název objektu	Garáže Lanškroun	EČO	
		Místo	Garáže Lanškroun
		IČ	DIČ
Objednatel	LS Lanškroun, Dobrovského 56, Lanškroun		
Projektant			
Zhotovitel		1732838	CZ01732838
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		10.08.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 114 780,62	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 32 452,40	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 26 266,89	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 6 489,11	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 179 989,02	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 179 989,02												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 10%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>179 989,02</td> <td>37 797,69</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	179 989,02	37 797,69
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem									
	snížená	15,0	0,00	0,00									
	základní	21,0	179 989,02	37 797,69									
Cena s DPH 217 786,71													
E Přípočty a odpočty													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícenáklady
 Objekt: Garáže Lanškroun

Objednatel: LS Lanškroun, Dobrovského 56, Lanškroun
 Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o., Zábořská 9, Proseč
 Místo: Garáže Lanškroun

Zpracoval:
 Datum: 10. 8. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	114 780,62	32 452,40	147 233,02	1,766	0,000
2	Zakládání	20 983,95	1 516,05	22 500,00	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	83 999,26	13 730,00	97 729,26	1,766	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 185,65	1 214,11	3 399,76	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 611,76	15 992,24	23 604,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	26 266,89	6 489,11	32 756,00	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 530,36	899,99	2 430,35	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	12 835,14	1 614,86	14 450,00	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	2 431,64	1 960,36	4 392,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské - vč úpravy povrchů	0,00	1 410,00	1 410,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické - vč úpravy povrchů	0,00	1 300,00	1 300,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	9 469,75	5 331,90	14 801,65	0,000	0,000
775	Podlahy skládané	0,00	-6 028,00	-6 028,00	0,000	0,000
	Celkem	141 047,51	38 941,51	179 989,02	1,766	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vícenáklady
Objekt: Garáže Lanškroun

Objednatel: LS Lanškroun, Dobrovského 56, Lanškroun
Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o., Zábořská 9, Proseč
Místo: Garáže Lanškroun

Zpracoval:
Datum: 10. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						147 233,02	1,766
2 Zakládání						22 500,00	0,000
1	273321311	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	9,000	2 500,00	22 500,00	0,000
5 Komunikace pozemní						97 729,26	1,766
2	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-151,050	220,00	-33 231,00	0,000
3	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	69,400	220,00	15 268,00	0,000
4	575191111	Vsypaný makadam VM tl 100 mm	m2	15,000	120,00	1 800,00	0,000
5	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-820,000	240,00	-196 800,00	0,000
6	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 300,000	240,00	312 000,00	0,000
7	577165111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-6,000	378,00	-2 268,00	0,000
8	577165131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-6,000	436,00	-2 616,00	0,000
9	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	7,480	289,82	2 167,85	1,093
10	592452190	dlažba zámková PARKETA přírodní 20x10x4 cm	m2	7,480	188,29	1 408,41	0,673
<i>spotřeba: 50 kus/m2</i>							
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						3 399,76	0,000
11	622521011	Tenkovrstvá silikátová omítka vnějších stěn	m2	13,076	260,00	3 399,76	0,000
<i>Poznámka k položce: vč penetrace podkladu; 164,70 + (15,85*0,30) + (25,90*0,20)</i>							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						23 604,00	0,000
12	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	26,000	180,00	4 680,00	0,000
13	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	52,000	87,00	4 524,00	0,000
14	H Z S	Drobné stavební nekalikulovatelné práce a výpomocí řemesel	hod	80,000	180,00	14 400,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						32 756,00	0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						2 430,35	0,000
15	711141559	Izolace pásy přitavením - vodorovně	m2	13,000	76,95	1 000,35	0,000
16	628522540	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp	m2	13,000	110,00	1 430,00	0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						14 450,00	0,000
17	72521100R	D+M doplňky do koupelny a WC	soubor	1,000	10 750,00	10 750,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		1x držák na mýdlo - 780,- 2x dávkovač na mýdlo - 820,- 2x police s ohrádkou - 1.630,- 1x drátěná police - 1.320,- 1x držák na ručník - 910,- 1x čtyřháček - 730,- 2x zrcadlo - 3.240,- 1x držák na ručník 570,- 1x držák na toaletní papír 750,-					
18	72582200R	D+M žaluzie - koupelnové dveře, okno WC	soubor	1,000	3 700,00	3 700,00	0,000
763 Konstrukce suché výstavby						4 392,00	0,000
19	763111333	SDK příčky tl. 100 mm , desky H2	m2	6,100	720,00	4 392,00	0,000
<i>Poznámka k položce: 0,90*2,20</i>							
766 Konstrukce truhlářské - vč úpravy povrchů						1 410,00	0,000
20	Předb.25	Dodávka a mont.vnitř.paparétů š. 700 mm	m	1,500	940,00	1 410,00	0,000
<i>Poznámka k položce: lamino deska tl. 22 mm , oblé čelní hrana; (0,800*2)+(1,50*2)</i>							
767 Konstrukce zámečnické - vč úpravy povrchů						1 300,00	0,000
21	Předb.32	Osazení stáv. garážových 2kř vrat 2500x2100 mm ozn.Z-D 01	ks	2,000	-15 000,00	-30 000,00	0,000
<i>Poznámka k položce: do nové pozice - prefa garáže ; vč nových osazovacích rámu , vč nátěrů</i>							
22	Předb.36R	Dodávka a mont.vnitřního zábradlí podesty ozn.Z02	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00	0,000
<i>Poznámka k položce: (ocelová konstr z profilů tr.50/5 mm , žár.zink , vč kotvení; vč výplně z tyči prům 10 mm) 1100 + 3200 mm</i>							
23	Předb.36RR	Dodávka a mont.vnitřního zábradlí podesty ozn.Z03	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	0,000
<i>Poznámka k položce: (ocelová konstr z profilů tr.50/5 mm , žár.zink , vč kotvení; vč výplně z tyči prům 10 mm) 1100 + 3200 mm</i>							
771 Podlahy z dlaždic						14 801,65	0,000
24	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	18,130	-360,00	-6 526,80	0,000
<i>Poznámka k položce: vč soklíků , vč schodišťových prvků; vč systémových doplňků a dilatací</i>							
25	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	33,200	360,00	11 952,00	0,000
<i>Poznámka k položce: vč soklíků , vč schodišťových prvků; vč systémových doplňků a dilatací</i>							
26	597 R2	dlaždice keramické - předpoklad ceny 300,00 Kč/m2 - cena bude upřesněna dle výběru investora	m2	27,581	-300,00	-8 274,30	0,000
27	597 R2	dlaždice keramické - předpoklad ceny 300,00 Kč/m2 - cena bude upřesněna dle výběru investora	m2	46,920	300,00	14 076,00	0,000
28	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	25,074	-15,00	-376,11	0,000
29	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	40,144	15,00	602,16	0,000
30	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	18,130	-190,00	-3 444,70	0,000
31	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	33,200	190,00	6 308,00	0,000
32	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	13,130	-32,21	-422,92	0,000
33	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	28,200	32,21	908,32	0,000
775 Podlahy skládané						-6 028,00	0,000
34	Předb.43	Dodávka a montáž skládaných podlah z lamino desek	m2	92,090	-400,00	-36 836,00	0,000
<i>Poznámka k položce: vč podkladních separačních a izolačních folií; vč soklíků a systémových doplňků</i>							
35	Předb.43	Dodávka a montáž skládaných podlah z lamino desek	m2	77,020	400,00	30 808,00	0,000
<i>Poznámka k položce: vč podkladních separačních a izolačních folií; vč soklíků a systémových doplňků</i>							
Celkem						179 989,02	1,766