

Položkový rozpočet

Stavba :	N329 REKONSTRUKCE OBJEKTU, VAPENICE Č.P.27	Rozpočet:
Objekt :	2 ELEKTROINSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M11	Ceník M21 - Hromosvod				
1	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m	18,00	43,80	788,40
2	210220101R00	Vodiče svodové +podpěry	m	65,00	100,00	6 500,00
3	210220231R-3	Montáž jímací tyč JR 15	kus	2,00	270,00	540,00
4	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	42,00	82,20	3 452,40
5	210220361R00	Zemní tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	3,00	490,00	1 470,00
6	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	2,00	293,50	587,00
7	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	2,00	37,10	74,20
8	210220431R00	Tvarování montážního dílu jimače, ochr.trubky,úhel	kus	6,00	95,70	574,20
9	210280001U00	Prohlídka el rozvodů -0,1mil Kč revize	kus	1,00	4 470,00	4 470,00
10	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	17,00	92,90	1 579,30
11	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm. hromiča třídy 3 ruční zához rýhy	m	17,00	29,60	503,20
12	15015225	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm	kg	8,00	26,00	208,00
13	35441450	Podpěra vedení hřebenače na svahu PV 15a	kus	34,00	16,00	544,00
14	3540001	AlMgSi T/2 8mm	rn	40,00	12,00	540,00
15	35441040	Tyč jímací JR 1,50 AlMgSi	kus	2,00	182,00	364,00
16	35441120-1	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	m	20,00	26,00	520,00
17	35441223	Držák jimače a trubky do zdiva DJZ	kus	8,00	14,50	116,00
18	35441421	Podpěra vedení do zdiva PV 3P - 55	kus	12,00	39,00	468,00
19	35441475	Podpěra vedení pod kytinu na svahu PV 12	kus	18,00	18,50	333,00
20	35441830	Ochranná trubka OT 1,7	kus	2,00	110,00	220,00
21	35441860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	2,00	25,00	50,00
22	35441875	Svorka klíčová SU pro vodič d 5-10 mm	kus	8,00	16,50	132,00
23	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	16,00	7,00	112,00
24	35441895	Svorka připojovací SPb	kus	2,00	9,00	18,00
25	35441925	Svorka zkušební SZb	kus	2,00	32,00	64,00
26	35441936	Svorka ST	kus	4,00	21,50	86,00
27	35441996	Svorka SR3a	kus	8,00	25,00	200,00
28	35442090	Tyč zemníot ZT 2,0 2000 mm	kus	3,00	665,00	1 995,00
29	141 R03	Přírůžka za podružný materiál m21	%	6,00	200,00	1 200,00
30	900 RT3	Hzs - nezmetitelná práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě B	h	6,00	100,00	600,00
Celkem za M11 Ceník M21 - Hromosvod						28 308,70
Díl:	M21	Elektromontáže				
31	210010107U00	Mtz lišta vkladací s víčkem š -20mm	m	12,00	33,90	406,80
32	210010112U00	Montáž parapetního kanálu 140	m	28,00	66,30	1 856,40
33	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	118,00	33,00	3 894,00
34	210010321R00	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	12,00	131,50	1 578,00
35	210010351R00	Rozvodka krabiceová z lis. do 4 mm ²	kus	8,00	227,50	1 820,00
36	210010502R00	Montáž WAGO svorky 3x2,5	kus	145,00	30,30	4 393,50
37	210020302RT1	Montáž + dodávka kabelový dratěný žlab Dž 50/80	m	35,00	200,00	7 000,00
38	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm ²	kus	85,00	30,00	2 550,00
39	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm ²	kus	2,00	60,00	120,00
40	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, venkovní	kus	1,00	131,50	131,50
41	210110040R00	Spínač zapuštěný jednopólový + doutravka	kus	19,00	55,00	1 045,00
42	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	8,00	49,70	397,60
43	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	7,00	56,80	397,60
44	210110045R00	Spínač zapuštěný střídatý	kus	4,00	56,80	227,20
45	210110046R00	Spínač zapuštěný klíčový	kus	1,00	63,90	63,90
46	210110054U00	Mtz přepínač zap šroub 6+6 dvojtř	kus	2,00	100,00	200,00
47	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	98,00	60,00	5 880,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N329 REKONSTRUKCE OBJEKTU, VÁPENICE Č.P.27	Rozpočet:
Objekt :	2 ELEKTROINSTALACE	


Číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	21011031R00	Zásuvka domovní v krabic - 2P+Z, IP 44, nástěnná	kus	2,00	156,00	312,00
49	210140650R00	Montáž fermostatu včetně dodávky	kus	1,00	808,00	808,00
50	210160682R00	Montáž elektroměru na kříd - třífázový včetně dodávky	kus	1,00	3 107,00	3 107,00
51	210190003R00	Montáž ocelplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00	674,00	674,00
52	210192553RR	Montáž HOP, PA včetně dodávky	kus	2,00	284,50	569,00
53	210200017R00	A-svítilno - montáž	kus	30,00	50,00	1 500,00
54	210200042R00	B-svítilno - montáž	kus	7,00	50,00	350,00
55	210200063R00	C-svítilno - montáž	kus	16,00	50,00	800,00
56	210200107R00	E-svítilno - montáž	kus	5,00	50,00	250,00
57	210202019R00	D-LED reflektor venkovní 30W s čidlem - montáž	kus	3,00	50,00	150,00
58	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	14,00	101,00	1 414,00
59	21029-info c	Dodávka + montáž UPS-5000VA/4500W pro zálohovatelné zásuvky	kus	1,00	40 000,00	40 000,00
60	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	480,00	20,00	9 600,00
61	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	570,00	20,00	11 400,00
62	210810052R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 5 mm2 pevně uložený	m	8,00	25,00	200,00
63	210810053R00	Kabel CYKY-m 750 V 4x 10 mm2 pevně uložený	m	15,00	25,00	375,00
64	210810054R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený	m	15,00	30,00	450,00
65	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	65,00	25,00	1 625,00
66	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	42,00	33,50	1 407,00
67	211200101R00	Montáž nouzového svítidla	kus	8,00	106,50	852,00
68	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	480,00	8,80	4 224,00
69	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	570,00	10,00	5 700,00
70	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	15,00	96,00	1 440,00
71	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	65,00	14,50	942,50
72	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	42,00	23,50	987,00
73	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	8,00	60,00	480,00
74	34535400	Spínač pod omítku řazení 1, IP 20	kus	8,00	42,00	336,00
75	34535405	spínač řazení 5, IP 20	kus	7,00	66,00	462,00
76	34535406	spínač řazení 6, IP 20	kus	4,00	45,00	180,00
77	34535407	Spínač řazení 7, IP 20	kus	1,00	76,00	76,00
78	34535410	spínač řazení 1/0S, IP 20,	kus	19,00	78,50	1 491,50
79	34535560	Spínač 230V, 10A, IP44	kus	1,00	68,00	68,00
80	34551365	Zásuvka 1. fázová 230V, 16A, IP 20	kus	80,00	50,00	4 000,00
81	34551445	Zásuvka 1. fázová 230V/16A - IP 20 s přepětovou ochranou	kus	16,00	400,00	6 400,00
82	34551476.A1	Zásuvka 1. fázová 230V, 16A, IP 44 nástěnná	kus	2,00	67,50	135,00
83	34561306-R	Svorka bezšroubová WAGO 3X2,5	kus	145,00	3,50	507,50
84	34571426	Krabice elektroinstalační plastová 8110	kus	8,00	61,00	488,00
85	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68-1901	kus	118,00	4,00	472,00
86	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	12,00	32,00	384,00
87	34572171	Lišta hranatá LHD 20x10, délka 3m	m	12,00	12,50	150,00
88	34572177	Parapetní kanál PK 140	m	26,00	150,00	3 900,00
89	348 - A	A-dodávka svítidla - 14W, IP 20 Podhledový down light s LED zdrojem, s nanoprizma k	kus	30,00	1 800,00	54 000,00
90	348 - B	B-dodávka svítidla -28W, IP 43 Podhledový downlight s LED zdrojem, s nanoprizma k	kus	7,00	2 000,00	14 000,00
91	348 - C	C-dodávka svítidla Zařivkové, ALDP mřížka, vestavné, T5, MIRO 4 x 14W	kus	16,00	1 000,00	16 000,00
92	348 - F	E-dodávka svítidla Nástěnné svítidlo E27 krytí IP 44	KUS	5,00	360,00	1 800,00
93	348 - N	Nouzové svítidlo 111W, 1 hodina, IP 20 DODÁVKA	kus	8,00	1 650,00	13 200,00
94	348 - d	D-dodávka svítidla LED reflektor venkovní 30W s čidlem na pohyb	KUS	3,00	520,00	1 560,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N329 REKONSTRUKCE OBJEKTU, VÁPENICE Č.P.27	Rozpočet:
Objekt :	2 ELEKTROINSTALACE	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
95	34535426	Spínač dvojit. tříříd. fáz. 6+6 IP20	kus	2,00	150,50	301,00
96	901 R00	Hzs-předběžná schůdkka čl.17-1a	h	6,00	150,00	900,00
97	905 R01	Hzs-revize provoz souboru a st.obj. Revize	h	24,00	150,00	3 600,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				246 269,00
Díl: MR1		Rozvaděče R1				
98	210120000T00	Montáž jednoho přístrojového modulu	kus	96,00	50,00	4 800,00
99	357-00002-1	Domovní rozvaděč pod omítku. IP20 s dvěma 6-řadový, 144 modulů	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
100	358-01	IS-40/3- vypínač	kus	1,00	502,00	502,00
101	358-01	Z-DSU3-102 - přepínač 3 pól	kus	1,00	1 331,00	1 331,00
102	358-M-CH003	PF7-40/4/003 - proudový chránič	kus	3,00	903,00	2 700,00
103	358-M-J02	Jistič PL7-B10/1	kus	11,00	110,00	1 210,00
104	358-M-J03	Jistič PL7-B16/1	kus	20,00	95,00	1 900,00
105	358-M-J25	PFL6-10/1N/B003 - proudový chránič	kus	1,00	1 154,00	1 154,00
106	358-M-R002	Z-R230/S - impulsní relé	kus	3,00	271,00	813,00
107	358-Waller-J033	PL7-C16/3 - jistič	kus	2,00	400,00	800,00
108	358-h1	PFL6-16/1N/B003- proudový chránič	kus	13,00	600,00	7 800,00
109	358-přepětové	SPBT12-280/4 - řířda B+C - svadlč přepětí	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
110	3582-relé čas	CRM-81J - časové relé	kus	2,00	494,00	988,00
111	35822402	Jistič PL7-B20/3	kus	1,00	451,00	451,00
112	35824756	Odpínače pojistkové OPV 14/3 včetně pojistek 63 ampér	kus	1,00	481,00	481,00
Celkem za		MR1 Rozvaděče R1				31 570,00

306 087,70

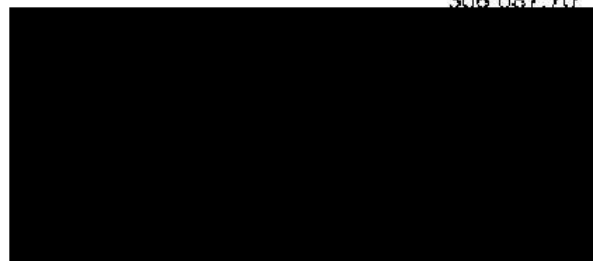

Sumarizace za slaboproudé rozvody

Subsystém	Celkem bez DPH za systém	Celkem včetně DPH za systém
Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS)	169 573	205 183
Universální kabelážní systém (UKS)	359 861	435 431
Nosné kabelové trasy pro vnitřní slaboproud (NKT)	40 848	49 426
Ostatní náklady zhotovitele (přeprava, CZS...)	500	605
Celkem	570 782	690 646



2
1994
20 20 20
20 20 20

4

2

10

Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS)

P.č.	Typ	Popis	Dobováka		Munizál		Celkem bez DPH
			Kč/Mj	Kč	Kč/Mj	Kč	
1	15198	světlový LAM modul pro 8 poplachových smyček, včetně kabelových fóren a zapojení kabelů, rušení	ks	4	5 090,00	20 000,00	22 000,00
2	15193	KLM reléový modul pro dvě vlně programovatelné rele, včetně kabelové formy a zapojení kabelů, rozšíření	ks	5	5 000,00	25 000,00	27 500,00
3	KC300M1	ovladač tří s kódovou klávesnicí a šestičlennou bezkontaktní klávesnicí kabelové formy a zapojení kabelů, K	ks	4	4 140,00	16 560,00	2 000,00
4	9999999999	Spíňací zdroj v kovovém krytu L3,8 Vss / 10A s reléovým výstupem a odpovídajícím, včetně zapojení silových	ks	1	320,00	320,00	570,00
5	9999999990	Akumulátor 12 V / 38Ah	ks	1	2 370,00	2 370,00	2 420,00
6	9999999999	PLR detektor s vestavěnými EOL rezistory, funkce antiinundace a douchera 15m, včetně kabelových fóren a ;	ks	15	2 334,00	35 010,00	35 760,00
7	9999999999	Klimbový držák na stěnu	ks	15	120,00	1 800,00	3 300,00
8	9999999999	přenosové zařízení na PCO, výškové police Prosléřov, 16 stupňů, zdroj, akumulátor včetně připojení na PZ	ks	1	17 200,00	17 200,00	17 750,00
9	9999999994	Signalizátor volka LED dioda bez bzučáku v krytu barva červená	ks	2	290,00	580,00	680,00
10	9999999999	MCI klamák čtyřdrátový s pracovním napětím 250m, přívodní kabel 3m, včetně kabelové formy a zapojení ká	ks	11	400,00	4 400,00	5 170,00
11	9999999999	Propojovací kabel J612 šroubovací svorky do krabice K158 - včetně kabelových fóren a zapojení kabelů	ks	17	150,00	2 550,00	2 700,00
12	9999999999	Kabel sdělovací síťový 3x2x0,5 do trojky, do tříky	m	280	6,90	1 932,00	2 100,00
13	9999999999	Kabel sdělovací síťový (2x1+2x0,1) pro rozvod šetrně	m	175	7,00	1 225,00	1 080,00
14	9999999999	čtubový instalační materiál, popisový, kabelové sítě, opěrnovací materiál a další	kmpř.	1	250,00	250,00	6 475,00
15	9999999999	zaměření kabelových tras a koordinace s ostatními profesemi, včetně aktualizace stavu PZTS	hod	10	0,00	0,00	250,00
16	9999999999	naprogramování PZTS, uvedení do provozu, funkční kontrola	hod	10	0,00	0,00	5 000,00
17	9999999999	zasklení obalů	hod	4	0,00	0,00	5 000,00
18	9999999999	zpracování úsporných podkladů pro grafickou nastavení VACIDOC	kmpř.	1	0,00	3 800,00	3 800,00
19	9999999999	aplikace uživatelských bodů do grafické mapy WATYHDOG	ks	26	0,00	3 800,00	7 800,00
20	9999999999	výběr a skriptická rozvaz	kmpř.	1	0,00	4 900,00	4 900,00
21	9999999999	vychování dokumentace štrukturovaných provedení	kmpř.	1	0,00	3 200,00	3 200,00
22	9999999999	ostatní náklady zhotovitele (přeprava materiálů, vyhazování směšnic, ostatní a režijní náklady	kmpř.	1	0,00	5 000,00	5 000,00

Celkem za dodávku a montáž PZTS - bez DPH 128 045,00

60 370,00

188 415,00

Sumarizace

Dodávka materiálové náklady - bez DPH 128 045


Celkem za montáž technologií, materiálů a provedení do provozu a ostatní náklady - bez DPH 60 370

Sleva 10% -18 842

Celkem za realizaci - bez DPH 169 573

DPH 21% náklady: 169 573,00 35 610

Celkem za realizaci - včetně DPH 205 183

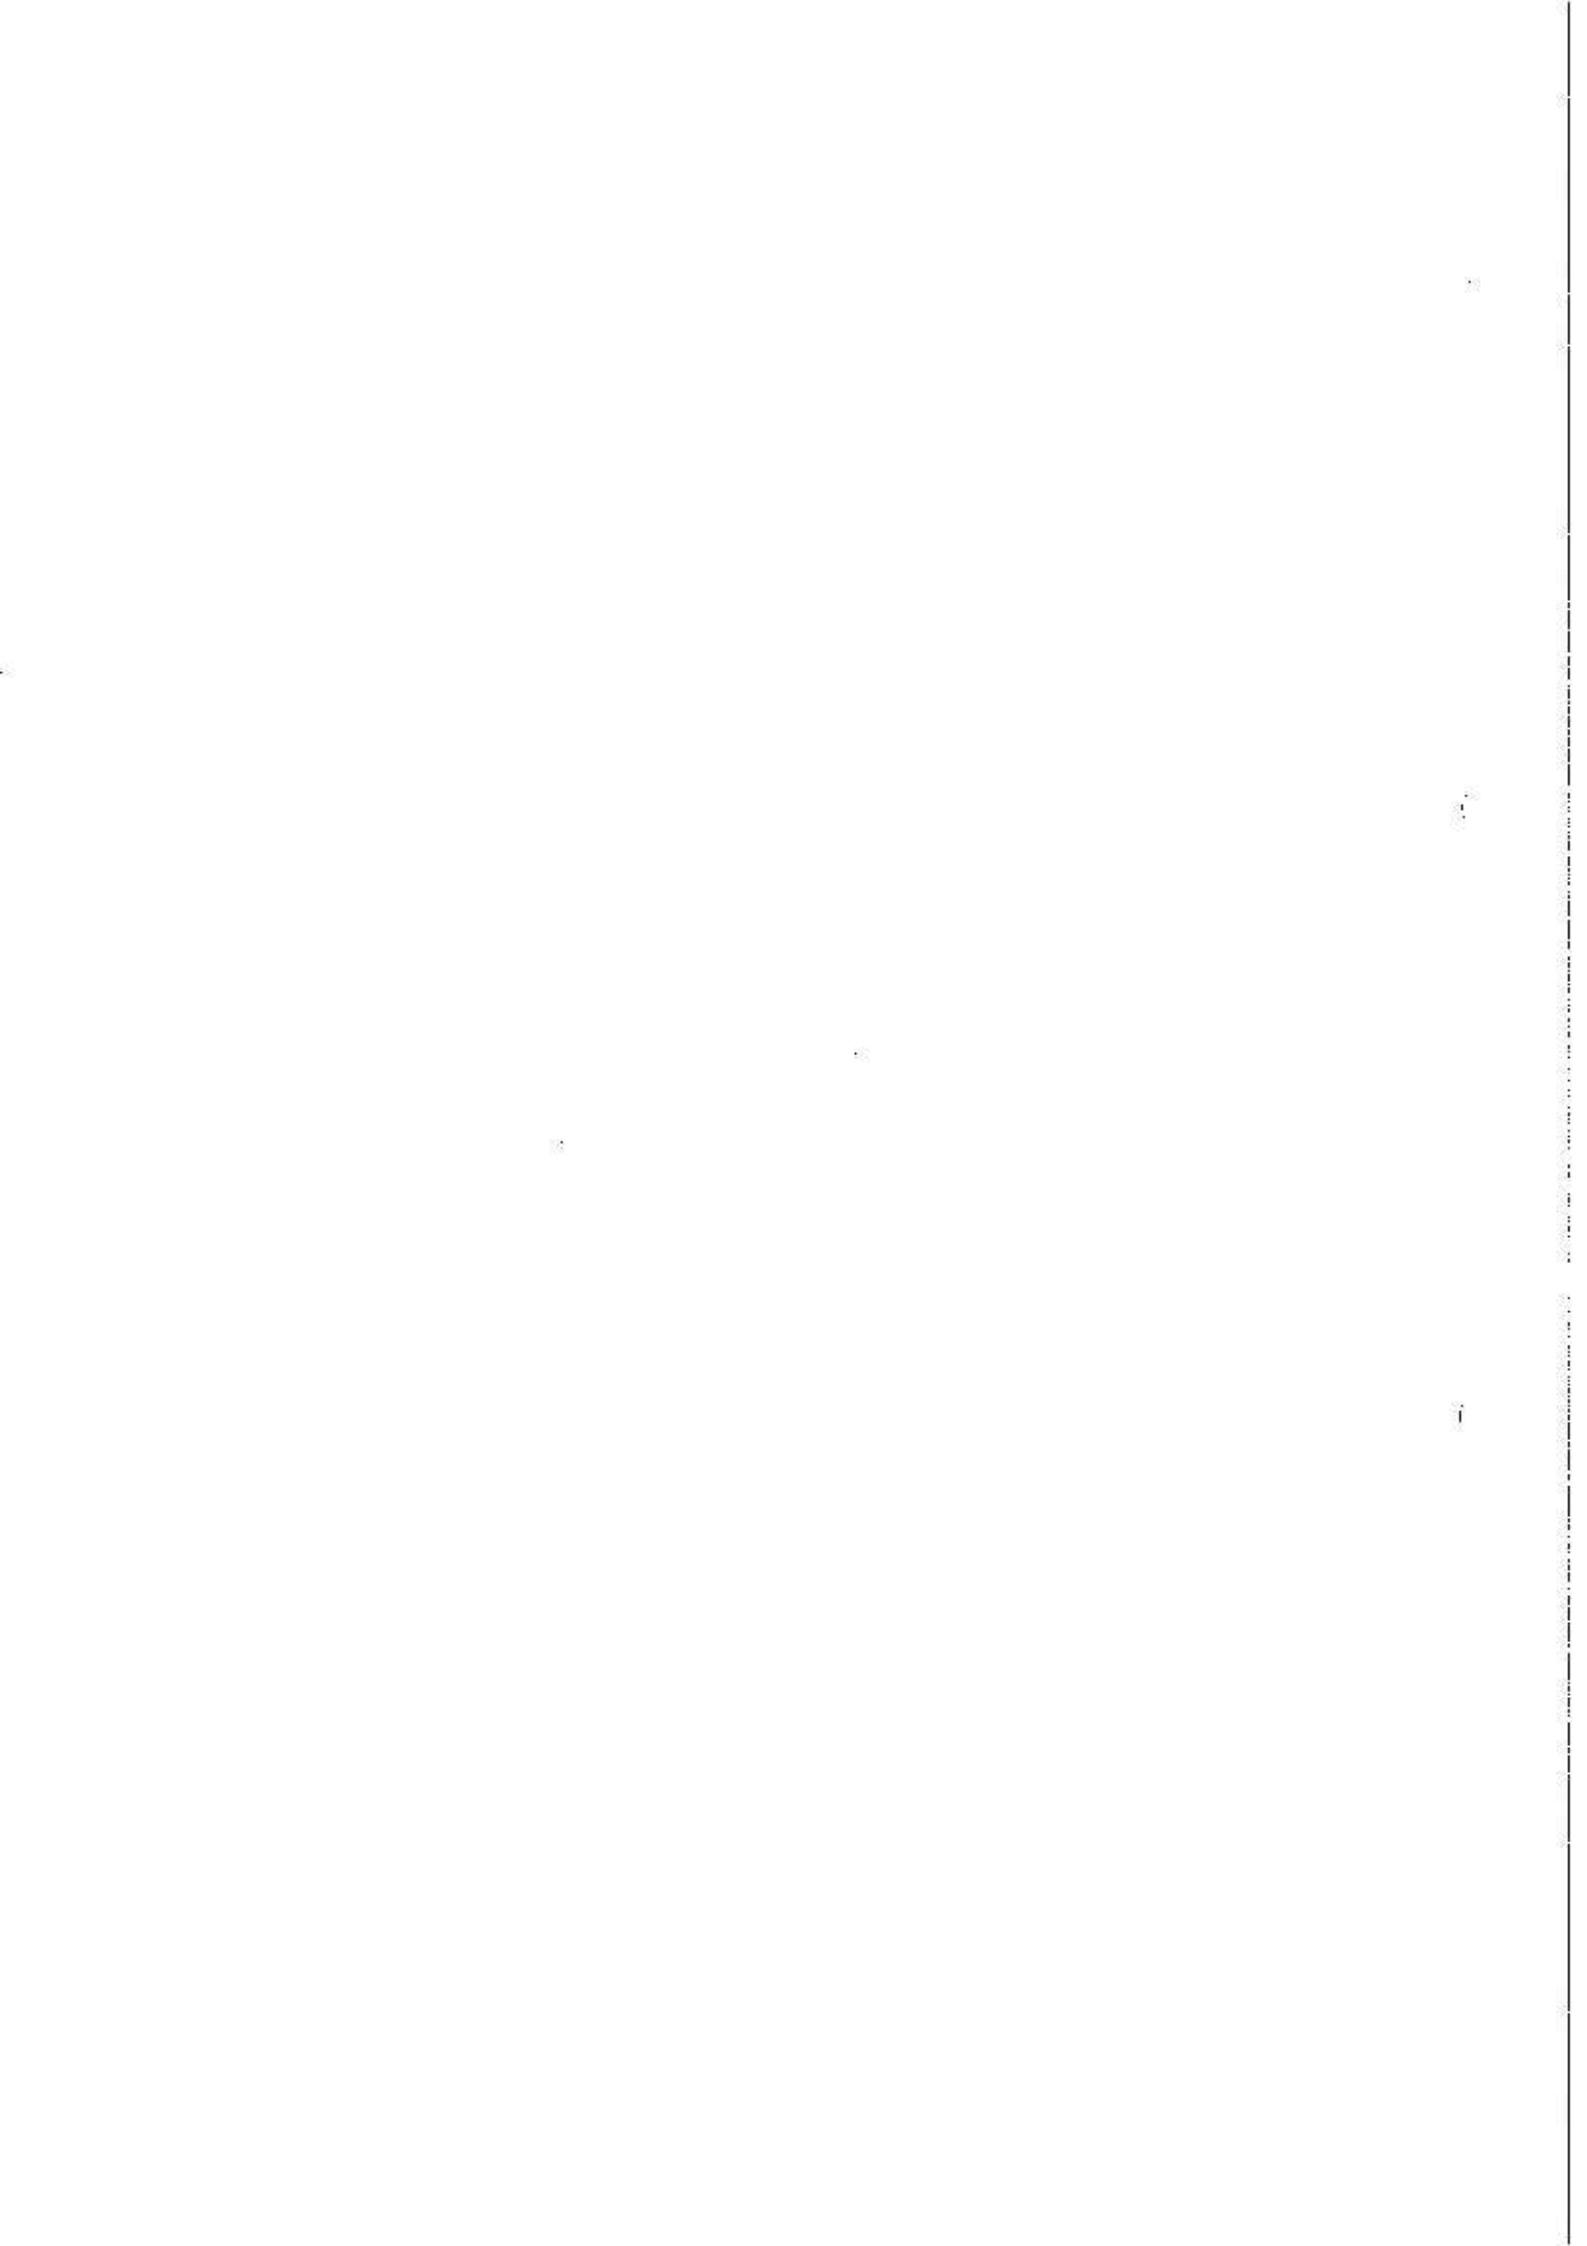

Univerzální kabelážní systém (UKS)

Dodávka technologie		Zkrácený název materiálu		Materiál		Montáž		Celkem	
P.č.	Typ	Mj	Počet	Kč/Mj	Kč celkem	Kč/Mj	Kč celkem	Kč	Kč
1	999999999	Rozvaděč 3211, 600x600 KAL 7035, sídlená deska (ref. KFL 1 line)	ks	1	8 895,00	8 895,00	575,00	575,00	9 470,00
2	999999999	19' vení, j. 2V-230V/30W jednovosol KAL 9005, (ref. KFL 1 line)	ks	1	2 410,00	2 410,00	230,00	230,00	2 640,00
3	999999999	19' rozvodný panel 8x230V-3m s vanačkou L5C, RAI 8005, deska a přehledová	ks	1	975,00	975,00	230,00	230,00	1 205,00
4	999999999	19' počítač perforovaná 11/350mm, max. nosnost 50kg, integrované podpatky (ref. KFL 1 line)	ks	1	306,00	306,00	230,00	230,00	536,00
5	999999999	Panel panel 24xR145 Cat.6 UTP černý 111 V (ref. KFL 1 line)	ks	4	2 163,00	8 652,00	230,00	920,00	9 572,00
6	999999999	Telekomní panel panel 25xR145 Cat.3 UTP černý 111 (ref. KFL 1 line)	ks	2	1 129,00	2 258,00	230,00	460,00	2 718,00
7	999999999	Puček kabel 25xR145 Cat.5E UTP 1m (ref. KFL 1 line)	ks	73	18,00	1 314,00	57,00	4 161,00	5 475,00
8	999999999	Panel kabel 25xR145 Cat.6 UTP 1m (ref. KFL 1 line)	ks	48	23,00	1 104,00	57,00	2 736,00	3 840,00
9	999999999	Optická vana neuvazovaná pro 24 x SC Duplex sdápnutí 19" 111, černá (ref. KFL 1 line)	ks	1	1 129,00	1 129,00	230,00	230,00	1 359,00
10	999999999	Adaptér SC-SC Duplex unifikované OM3 (ref. KFL 1 line)	ks	4	83,00	332,00	115,00	460,00	792,00
11	999999999	Adaptér SC-SC Duplex stejnoměrně (ref. KFL 1 line)	ks	4	74,00	296,00	115,00	460,00	756,00
12	999999999	Optická svazna pro max. 12 svazů s výhledem a držáky svazů (ref. KFL 1 line)	ks	2	113,00	226,00	115,00	230,00	456,00
13	999999999	Optická svazna 60 mm	ks	16	10,00	160,00	450,00	7 350,00	7 510,00
14	999999999	Figural SC 50/125 OM2 2m (ref. KFL 1 line)	ks	8	215,00	1 720,00	460,00	3 680,00	5 400,00
15	999999999	Figural SC/APC 9/125 OM2 2m (ref. KFL 1 line)	ks	8	248,00	1 984,00	460,00	3 680,00	5 664,00
16	999999999	Panel kabel SC - SC Duplex 50/125 OM2 2m (ref. KFL 1 line)	ks	4	260,00	1 040,00	460,00	1 840,00	2 880,00
17	999999999	Panel kabel SC - SC Duplex 9/125 OM2 2m (ref. KFL 1 line)	ks	4	273,00	1 092,00	460,00	1 840,00	2 932,00
18	999999999	dukový přepínač 1 - dvanácti popis viz příloha č. 1 technické zprávy, (ref. HL-2921)	ks	1	62 665,00	62 665,00	460,00	460,00	63 125,00
19	999999999	dukový přepínač 1 - dvanácti popis viz příloha č. 2 technické zprávy, (ref. JIF 2921)	ks	1	73 115,00	73 115,00	160,00	460,00	75 775,00
20	999999999	Proctinve MiniFIBER/SHP 1x1000BaseSX (1 G) pro MM optické kabely	ks	1	2 506,00	2 506,00	230,00	230,00	2 736,00
21	999999999	UHS On-Line 2000VA, 19" RMI, 2T, 8c, IEC, RJ45/RJ45, CSBARS-252, LCD (V)	ks	1	78 145,00	78 145,00	460,00	460,00	28 605,00
22	999999999	19" svazovací panel 1U černý, 5 x kovový vlnový modul 40 x 40 mm (ref. KFL 1 line)	ks	9	235,00	2 115,00	230,00	2 070,00	4 185,00
23	999999999	dušový instalační materiál (gumový štítek, sportovní materiál...)	kmp	2	1 725,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
24	999999999	inženýr horizontálních rozvodů cat.5c, včetně svazovacích inženýrských protokolů	ks	96	0,00	0,00	115,00	11 040,00	11 040,00
25	999999999	inženýr optických spojů včetně svazovacích inženýrských protokolů	ks	8	0,00	0,00	245,00	2 760,00	2 760,00
26	999999999	Závěrečné práce v úlohovém rozvaděči (gumy, štítky, značení...)	hod	8	0,00	0,00	460,00	3 680,00	3 680,00
27	999999999	uvolnění do provozu, funkční zkušební a nastavování sítě	hod	16	0,00	0,00	460,00	7 360,00	7 360,00
28	999999999	vychodit keřve	hod	4	0,00	0,00	1 725,00	6 900,00	6 900,00

Celkem

205 977,00

64 742,00

270 719,00

Kabelové rozvaděče

P.č.	Typ	Zkrácený název materiálu	Mj	Počet	Kč/Mj	Kč celkem	Kč/Mj	Montáž	Kč celkem	Celkem	Kč
1	999999999	Instalační kabel 4x2xAWG123 Cat.6 UTP (ref. KFL 1 line)	m	1 840	11,00	20 240,00	34,00	62 560,00	82 800,00		
2	999999999	Optický kabel univerzální 4-vlnkový 50/125 OM2 LSOH (ref. KFL 1 line)	m	55	46,00	2 530,00	34,00	1 870,00	4 400,00		
3	999999999	optický kabel 4x1 9/125, 3,60mm LSOH, černý (ref. KFL 1 line)	m	55	34,00	1 870,00	34,00	1 870,00	3 740,00		
4	999999999	kabeluniv. kabel svlečovací síťový 25x2x0,5, do trubky, šitý nebo zlatou	m	55	6,00	330,00	34,00	1 870,00	2 200,00		
5	999999999	Karsonne modul EXR145 Cat.6 UTP bezantistatový (ref. KFL 1 line)	ks	96	71,00	6 816,00	11,00	1 056,00	7 872,00		
6	999999999	Kryt zásuvky konektora (ref. TANKO - ARH)	ks	48	80,00	3 840,00	57,00	2 736,00	6 576,00		
7	999999999	Konecni truska s 2 otvory (ref. TANKO - ABB)	ks	48	58,00	4 704,00	57,00	2 736,00	7 440,00		
8	999999999	Rozvadec jednonasobny-bily (ref. TANKO - ABB)	ks	48	69,00	3 312,00	57,00	2 736,00	6 048,00		
9	999999999	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10	0,00	0,00	575,00	5 750,00	5 750,00		
10	999999999	Dokumentace skriptového provedení	kmp	1	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		

Celkem za dodávku a montáž prvků a rozvodů - bez DPH

43 642,00

85 484,00

129 126,00

Sumarizace

Celkem za dodávku materiálu LKS- bez DPH

249 619

Celkem za montáž LKS - bez DPH

150 226

Sleva 10%

-39 985

Celkem za LKS - bez DPH

359 861

DPH 21% z částky: 359 861

75 571

Celkem za LKS - včetně DPH

435 431

Nosné kabelové trasy pro vnitřní slaboproud (NKT)

P.č.	Typ	Uložka - popis	Mj	množs.	Dodávka		Montáž		Celkem bez DPH
					Kč/Mj	Kč	Kč/Mj	Kč	
1	999999999	trubka instalační ohebná, 16mm, 750N, pod omítku, včetně vysádkání drážky v cihlové stěně	m	140	5,00	700,00	50,00	7 000,00	7 700,00
2	999999999	trubka instalační ohebná, 32mm, 320N, pod omítku - včetně vysádkání drážky v cihlové stěně	m	20	15,10	308,00	50,00	1 000,00	1 308,00
3	999999999	kablice univerzální, 68mm, do stavebních konstrukcí, včetně zhotovení ložc, cihlová stěna	ks	40	4,00	160,00	69,00	2 400,00	2 560,00
4	999999999	kablice ohebná s víčkem, 97mm, do stavebních konstrukcí, včetně zhotovení ložc, cihlová stěna	ks	5	19,00	95,00	66,00	300,00	395,00
5	999999999	přístrojová kablice do panákního žlabu PIS 140/70 (ref.KO190S)	ks	28	33,80	946,40	80,00	2 210,00	3 186,40
6	999999999	vězeň kabelová příchytka na strop nad podhled, včetně kotvy a páška (ref.KO190S)	ks	70	1,00	70,00	44,00	3 080,00	3 150,00
7	999999999	sloupkový držák kabelů nad podhled, včetně kotvy a páška (ref.KO190S)	ks	60	8,10	486,00	22,00	1 320,00	1 806,00
8	999999999	drátěný kabelový žlab 50x50 "GZ" - vzdálenost podpěr 2,0m	m	18	267,00	4 806,00	80,00	1 440,00	6 246,00
9	999999999	drátěný kabelový žlab 150x50 "GZ" - vzdálenost podpěr 1,8m, na zavěslovou tyč	m	20	258,00	5 160,00	80,00	1 680,00	6 760,00
10	999999999	Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2	ks	38	10,00	380,00	10,00	380,00	760,00
11	999999999	Držák DZM 2 "GZ" - M1 + M2	ks	19	31,00	589,00	15,00	285,00	874,00
12	999999999	Držák DZM 13 "GZ" - M1 + M2	ks	19	17,00	323,00	15,00	285,00	608,00
13	999999999	Zavěšovací tyč 8mm, 1m "GZ"	ks	10	13,50	128,25	10,00	95,00	223,25
14	999999999	Spojka SUM 1 "GZ" - uzavírací - M1 + M2	ks	19	38,00	722,00	10,00	190,00	912,00
15	999999999	Lištní vlnitý 60x10mm, pakistová, bílá, délka 2m,	m	10	57,00	570,00	90,00	900,00	1 470,00
16	999999999	osazení instalací trubic	kmpl.	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
17	999999999	zaměření kabelových tras a koordinace s ostatními profesemi,	hod	10	0,00	0,00	10,00	100,00	100,00
18	999999999	zhotovení kabelového prostupu, průměr 50mm cihlovou stěnou tl. 1,5m	ks	1	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19	999999999	učesání kabelového prostupu proti pronikání vody	kmpl.	1	500,00	500,00	50,00	50,00	550,00
20	999999999	zhotovení kabelového prostupu, 150x50mm, cihlovou stěnou tl.0,5m	ks	3	0,00	0,00	91,00	273,00	273,00
21	999999999	zhotovení kabelového prostupu, 150x50mm, stropem	ks	1	0,00	0,00	166,50	166,50	166,50
22	999999999	požární učesání instalací kabelových prostupu	kmpl.	1	500,00	500,00	200,00	200,00	700,00

Celkem za dodávku a montáž NKT-slabe

17 443,65

23 404,50

40 848,15

Sumarizace

Dodávka materiálů NKT - bez DPH

17 444

Montáž NKT - bez DPH

23 405

Celkem za NKT - bez DPH


40 848

DPH 21% z částky: 40 848,15

8 578

Celkem za NKT - včetně DPH

49 426

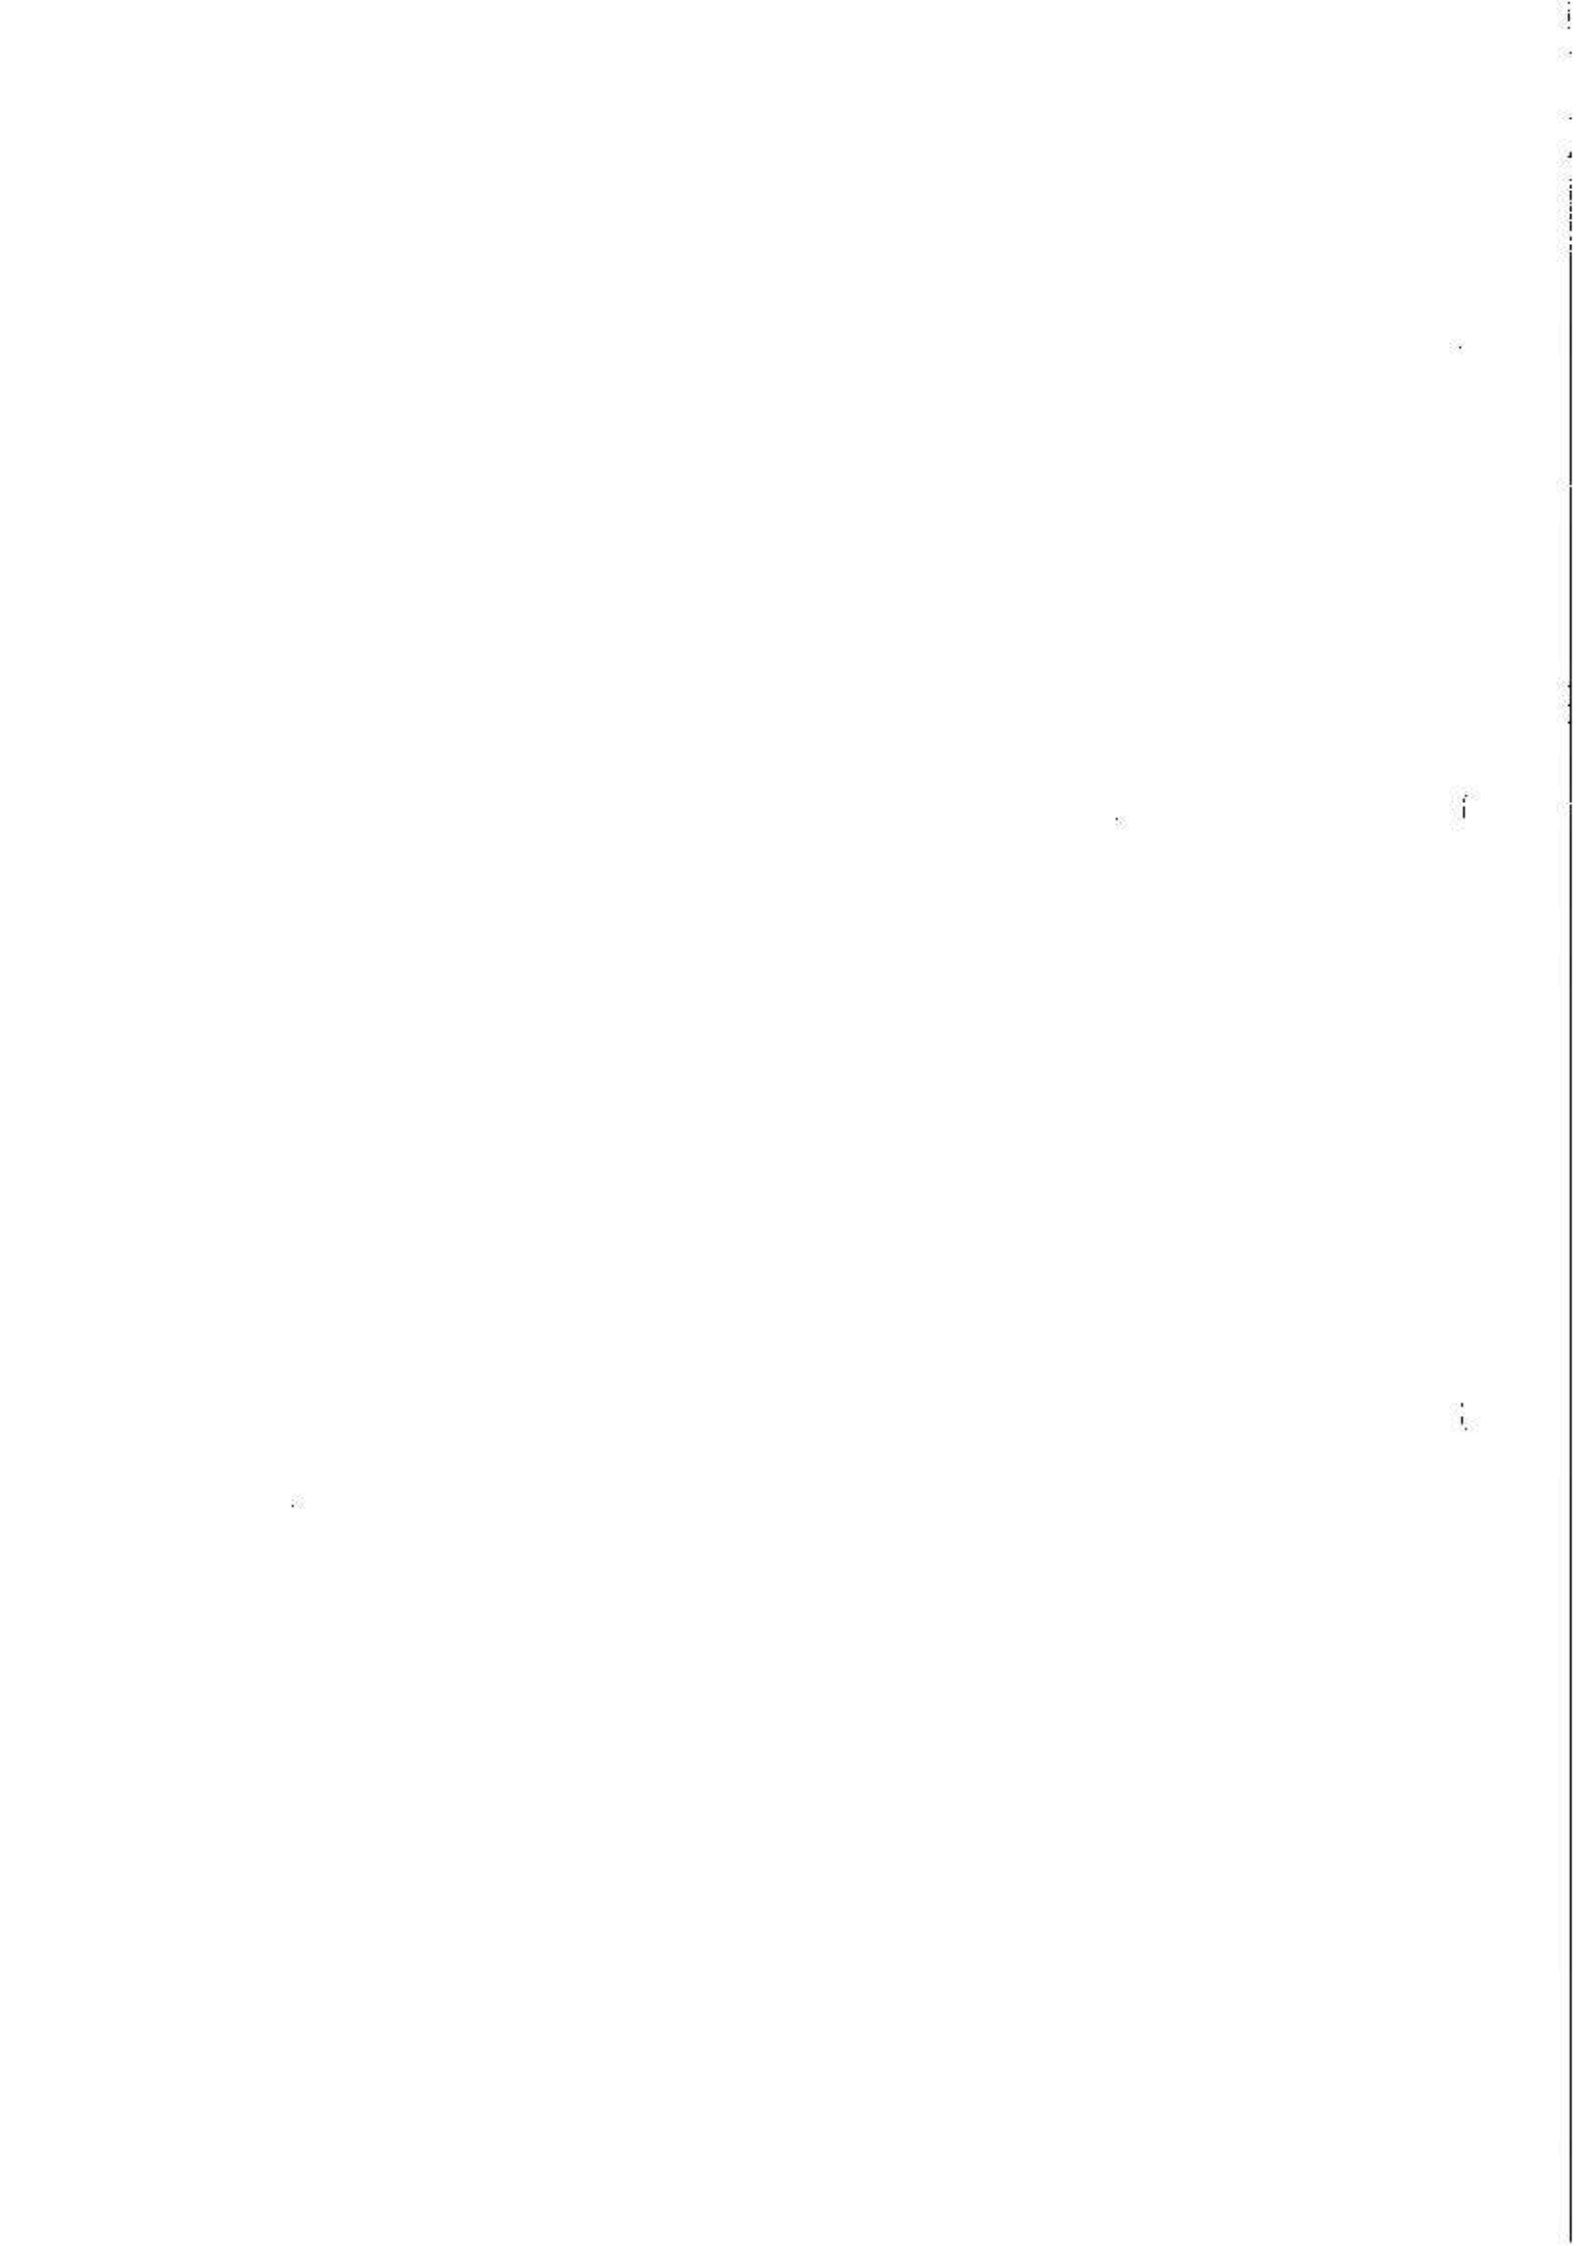

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 013

Stavba: Rekonstrukce objektu Vápenice č.p.27, Prostějov pro potřeby MP

Město: Prostějov

Číslo
stavby: 15.10.2013

Zpracováno:
Město Prostějov

Číslo
stavby:

Objednatel:
AJASTAV ADRAVIA a.s.

Číslo
stavby: 01590548
CZ01590548

Projektová
2 arch.s.r.o.,Česká 31,Prostějov

Číslo
stavby:

Objednávkový
-

Cena bez DPH

368 116,76

DPH: základní sazba 21 %
DPH: výše 77 195,52

DPH: základní sazba 21 %
DPH: výše 77 195,52

DPH: základní sazba 21 %
DPH: výše 77 195,52

Cena s DPH

v

CZK

445 312,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 013

Stavba: Rekonstrukce objektu Vápenice č.p.27, Prostějov pro potřeby MP

Město: Prostějov

Objekt:

15.10.2013


Zpracováno:
Město Prostějov

Projektová:

2 arch.s.r.o.,Česká 31,Prostějov

Objednatel:
AJASTAV ADRAVIA a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		368 116,76	445 312,28	
D131	Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Zdravotně-technická úprava	175 437,36	212 279,21	STA
D132	Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Vytápění	180 714,50	218 664,55	STA
D133	Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Blumendekora	11 964,90	14 477,53	STA



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

102

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Revize:
Rovně si přečte přílohu č. 2 - Průběžný projektový výkres
04/2015

0131 - Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Zdravotně-technická instalace

ADP: Prostějov
Město Prostějov
JAMMASTAV MORAVIA a.s.
Z arch.s.r.o., Česká 31, Prostějov
Poznam.:
15.10.2015
01586548
CZ01586548

Cena bez DPH

175 437,36

DPH základní sazba

21% = 36 841,81

21% = 36 841,81

0,00

Cena s DPH

212 279,21

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Revize:
Rekonstrukce objektu Vápenice 27 - Prostějov 04/2015
04/2015

0131 - Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Zdravotně-technická instalace

Místo:	Prostějov	Datum:	15.10.2015
Zadavatel:	Město Prostějov,	Projektant:	2 arch s.r.o., Čoská 31, Prostějov
Ukazatel:	JAMASTAV MORAVIA a.s.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			
PSV - Práce a dodávky PSV			175 437,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			32 789,27
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod			73 508,01
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení			5 429,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty			62 710,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt:	Rekonstrukce objektu Vápenice č.p. 27, Prostějov, pro potřeby JAV	Datum:	15.10.2015
Objekt:	0131 - Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Zdravotně-technická instalace	Projektant:	2 arch s.r.o., Čoská 31, Prostějov
Místo:	Prostějov		
Zadavatel:	Město Prostějov,	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Ukazatel:	JAMASTAV MORAVIA a.s.	Množství	MJ
			Popis
PČ	Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem			
D	PSV		Práce a dodávky PSV
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
			175 437,36
			174 437,36
			32 789,27

Přesun řádek pro vnitřní kanalizace stravený z hmotnosti přičinovaného svařovaného běžné DN 40
převážený bez použití mechanizace pro jakýkoli výšku sjezdu

73 508,01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

83	K	722130235	Potrubní vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	60,000	444,00	26 640,00
89	K	722131917	Potrubní z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	soubor	1,000	2 525,00	2 525,00
87	K	722174005	Potrubní vodovodní plastové PPR svařované závitové PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	13,000	300,00	3 900,00
84	K	722174021	Potrubní vodovodní plastové PPR svařované závitové PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	4,000	180,00	720,00
26	K	722174022	Potrubní vodovodní plastové PPR svařované závitové PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 mm	m	64,000	180,00	11 520,00
85	K	722174023	Potrubní vodovodní plastové PPR svařované závitové PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 mm	m	12,000	200,00	2 400,00
86	K	722174024	Potrubní vodovodní plastové PPR svařované závitové PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 mm	m	15,000	250,00	3 750,00
33	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 10 mm DN do 22 mm	m	20,000	61,20	1 224,00
34	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 10 mm DN do 42 mm	m	20,000	67,20	1 344,00
35	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 10 mm DN do 62 mm	m	73,000	33,00	2 409,00
37	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 15 mm DN do 22 mm	m	48,000	40,00	1 920,00
38	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 15 mm DN do 42 mm	m	22,000	66,30	1 454,30
39	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	20,000	153,50	3 070,00

62 710,56

Zdravotechnika - zařizovací předměty

D 725

56	K	725100001	Montáž zařizovacích předmětů	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
Elektrické ohřevče zásobníkové pro těsné armaturní pojistný ventíl G 1/2							
57	K	725100002	Doprava zařizovacích předmětů	soubor	1,000	100,00	100,00
Elektrické ohřevče zásobníkové pojištěné armatury pojistný ventíl G 1/2							
59	M	72512001R	Komplet Ujm	soubor	1,000	1 504,00	1 504,00
Komplet U							
80	M	72512002R	Komplet U	soubor	3,000	1 855,00	5 565,00
Komplet U							
60	M	72512004R	Komplet K	soub	3,000	4 551,00	13 653,00
Komplet K							
62	M	7251205R	Komplet D	soubor	2,000	1 687,00	3 374,00
Komplet K							
63	M	7251203	Komplet S	soubor	3,000	5 474,00	16 422,00
Komplet K							
81	K	775539204	Montáž ohřevčů zásobníkových závěsných tlakových do 125 litrů	soubor	1,000	900,00	900,00
Elektrické ohřevče zásobníkové montáž tlakových ohřevčů závěsných (svístých nebo vodorovných) přes 80 litrů 175 l							
82	M	484371110	ohřevč vody zásobníkový OKC 125 KTR/HV objem 125 litrů	kus	1,000	8 480,00	8 480,00
část velké vody zásobníkové nepřítomné ohřevče vody zásobníkové nepřítomné stacionární 0,6 MPa BP, s boční přírubou PV- horní vývod NTR - 1, výměník OAC 125 KTR/HV objem 125 litrů							
70	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,083	561,00	46,56
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
71	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,083	2 000,00	166,00
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu							
Vedlejší rozpočtové náklady							
D	VRN		Zařízení slavnostně	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
72	K	0300010001	Základní rozdělení průvlnutých dřevostla a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
							1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Vápenice č.p.27, Prostějov, pro potřeby MP
Objekt:

0132 - Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Vytápění

KSO: Prostějov
Místo: Prostějov
Datum: 15.10.2015
Zadavatel:
Město Prostějov,
Úřad: Město Prostějov,
IČ: 01586548
DIČ: CZ01586548
Projektant:
2. arch.s.r.o., Česká 31, Prostějov
IČ: 01586548
DIČ: CZ01586548
Poznámka:

Cena bez DPH

180 714,50

Základ s DPH
180 714,50
9,00%

Suhrn ceně
21,0005
15,0005

Výše nárů
17 990,05
9,00%

Cena s DPH

V CZK

218 664,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu Vápenice č.p.27, Prostějov, pro potřeby MP
Objekt:

0132 - Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Vytápění

Místo: Prostějov
 Datum: 15.10.2015
 Zaměstnaní: Město Prostějov,
 Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.
 Projektant: 2 arch s.r.o., Česká 31, Prostějov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	180 714,50
PSV - Práce a dodávky PSV	180 614,50
731 - Ústřední vytápění - kotelny	57 032,74
733 - Ústřední vytápění - potrubí	47 648,84
734 - Ústřední vytápění - armatury	8 146,72
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	67 786,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Vápenice č. p. 27, Prostějov (pro potřeby MP)
 Objekt: 0132 - Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Vytápění
 Místo: Prostějov
 Zaměstnaní: Město Prostějov,
 Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV			180 614,50	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny			57 032,74	
Náklady soupisu celkem						180 714,50	

118	K	733322103R	Potrubií plastové z PEX-AL-PEX do 20x2	1	80,000	166,00	13 280,00
			Potrubií z trubek pšárových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky následnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 20/2,0				
			pr. 18x2,70		70,000		
			pr. 20x2,10		10,000		
			Součet		80,000	270,00	5 400,00
119	K	733322104R	Potrubií plastové z PEX-AL-PEX D 26x3	1	20,000	270,00	5 400,00
			Potrubií z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky následnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 25/2,3				
120	K	733322105R	Potrubií plastové z PEX-AL-PEX D 32x3	1	20,000	467,00	9 340,00
			Potrubií z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky následnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 25/2,3				
105	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	1	206,000	11,30	2 327,80
			Zkoušky těsnosti potrubí z tvrdých plastových D do 32/3,0				
			86+70+10+20+25		206,000		
47	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	1	0,043	1 001,00	43,04
			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vzhledem k dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
48	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	1	0,043	2 000,00	86,00
			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za výkon prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D		734	Ústřední vytápění - armatury				8 146,72
51	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitom G 1/2	1 kus	17,000	18,50	316,20
			Montáž závitových armatur s 1 závitom G 1/2 (DN 5)				
			17		17,000		
53	M	734500002	Termostatická hlavice IVAR T 5000	1 kus	17,000	190,00	3 230,00
			Termostatická hlavice IVAR T 5000				
			17		17,000		
54	M	734500003	Šroubení VEKOLUX IVAR	1 kus	17,000	221,00	3 757,00
			Šroubení VEKOLUX IVAR				
			17		17,000		
106	K	734291243	Filter závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130 °C s vnitřními závit	1 kus	1,000	336,00	336,00
			Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závit (R 74A Giacomini) G 3/4				
			17		17,000		
67	K	734292714	Kolnout kulový G 3/4	1 kus	2,000	251,00	502,00
			Ostatní armatury kulové kolnout PN 42 do 135 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 3/4				
			17		17,000		
73	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	1 t	0,002	761,00	1,52
			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vzhledem k dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
			17		17,000		
74	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	1 t	0,002	2 000,00	4,00
			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu.				
			17		17,000		

Ústřední vytápění - otopná tělesa

67 786,20

číslo	popis	součet	částka
75	Doprava materiálu	1,000	100,00
91	Otopná tělesa panelová Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 500/500 mm	kus	4 920,00
95	Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	2 925,00
94	Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	3 520,00
92	Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/500 mm	kus	2 910,00
93	Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 900/500 mm	kus	3 555,00
96	Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/900 mm	kus	3 990,00
97	Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	4 160,00
98	Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/900 mm	kus	4 340,00
99	Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	4 875,00
101	Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm	kus	4 535,00
100	Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	5 015,00
114	Montáž otopného tělesa trubkového Korolux Rondo včetně výšky tělesa přes 1500 mm	kus	258,00
115	Otopný žebřík KRTM 182D 450	kus	1 750,00
88	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	1	36,20
89	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	1	1 000,00
116	Vedlejší rozpočtové náklady	kus	100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce objektu Vápenice č.p.27, Prostějov pro potřeby MP
Objekt:

0133 - Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Plynoinstalace

KSO: Prostějov
Místo: Prostějov
Začátek: Město Prostějov,
Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.
Projektant: 2 arch s.r.o., Česká 31, Prostějov
Poznámka:

CC-CZ: 15.10.2015
Datum: 01586548
IČ: DIČ: CZ01586518
IČ: DIČ:

Cena bez DPH

11 964,90

Základ daně
11 964,90
0,00

Sazba daně
21,03%
15,008

Výše daně
2 512,65
0,00

Cena s DPH

14 477,53

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Vápenice č.p.27, Prostějov pro potřeby MP
Objekt:

0133 - Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Plynoinstalace

Místo: Prostějov
 Datum: 15.10.2015
 Zadavatel: Město Prostějov,
 Účastník: JAMASTAV MORAVIA a.s.
 Projektant: 2 arch.s.r.o., Česká 31, Prostějov

Kód díla - Popis
 Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	11 964,90
PSV - Práce a dodávky PSV	11 864,90
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	11 864,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100,00
VRN0 - Zařízení staveniště	100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Vápenice č.27, Prostějov pro účely MP

Objekt: 0133 - Rekonstrukce objektu Vápenice 27-Plynoinstalace

Místo: Prostějov
 Datum: 15.10.2015
 Zadavatel: Město Prostějov,
 Účastník: JAMASTAV MORAVIA a.s.
 Projektant: 2 arch.s.r.o., Česká 31, Prostějov


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem:

D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 864,90	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				11 864,90	
I	K	580000002R	Výchozí revize vnitřní plynoinstalace	Kus	1,000	1 000,00		1 000,00
							11 964,90	

Domovní plynovody vypracování protokolu o Úřadní Změně

2	K	580500005R	Zaškolení obsluhy kotle	kus	1,000	500,00	500,00
23	K	580500006R	Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce	hod	8,000	180,00	1 440,00
3	K	580506034	Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
24	K	72311204	Domovní plynovody ověřovací tlaková zkouška kontrola sítěh tlakovacím spřažebičím provedení tlakové zkoušky	ti	6,000	402,50	2 415,00
25	K	723150365	Potrubi z ocelových trubek zavrtových čerňých spojovacích svařování, bezsvyřň bžňých DN 25	ti	2,000	269,50	539,00
6	K	723160204	Chráňčka D 38x2,6 mm	ksobor	1,000	1 277,00	1 277,00
7	K	723160334	Potrubi z ocelových zmk hlaďkých chráňčky D 33/2,6	soubor	1,000	316,50	316,50
14	K	723239102	Připojka k plynoměru spjované na závit bez odchzu G 1	kus	1,000	80,60	80,60
15	M	551389530	Připojky k plynoměru spjované na závit bez odchzu G 1	ks	1,000	230,00	230,00
16	K	723239103	Rozpččka pñpojek plynoměru G 1	kus	1,000	88,50	88,50
17	M	551389540	Připojky k plynoměru rozpčky pñpojek G 1	kus	1,000	364,00	364,00
18	K	723261913R	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitý G 1 ostatní typ	kus	1,000	200,00	200,00
19	M	388222720	Armatury se dvěma závitý montáž armatur se dvěma závitý ostatních typů G 1	kus	1,000	2 391,00	2 391,00
20	K	998723103	Kulový kohout 1" žlutý	t	0,029	492,50	14,28
21	K	998723181	Kohouty pro plynovody instalaci kulový žlutý, T 185 °C, plnopřítokový nízký (EN 331, MOP 5), žlutý R951 PN35, vrulka	t	0,029	311,00	9,02
D	VRN		Montáž plynoměru				100,00
D	VRN3		Montáž plynoměru při rekonstrukci plynovodů s odvzdušněním a odzkoušením 78-10				100,00
22	K	1030001000	plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením G6, PN 0,05 MPa, rozřez 250	kus	1,000	100,00	100,00
			plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením BK G 4, rozřez 250, Q=0,06-6 m ³ /h, PN 0,05 MPa				100,00
			Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovody v objektech v do 24 m				
			Přesun hmot pře vnitřní plynovody stavený z hmotnosti plynovodního materiálu vodotěsná dopravní vzdušnost, čo 50 m v objektech, výšky přes 12 do 24 m				
			Připlatek k přesuru hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace				
			Připlatek k přesuru hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace				
D			Vedlejší rozpočtové náklady				100,00
D			Zařízení staveniště				100,00
22	K	1030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	100,00	100,00
			Základní rozřčení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště				

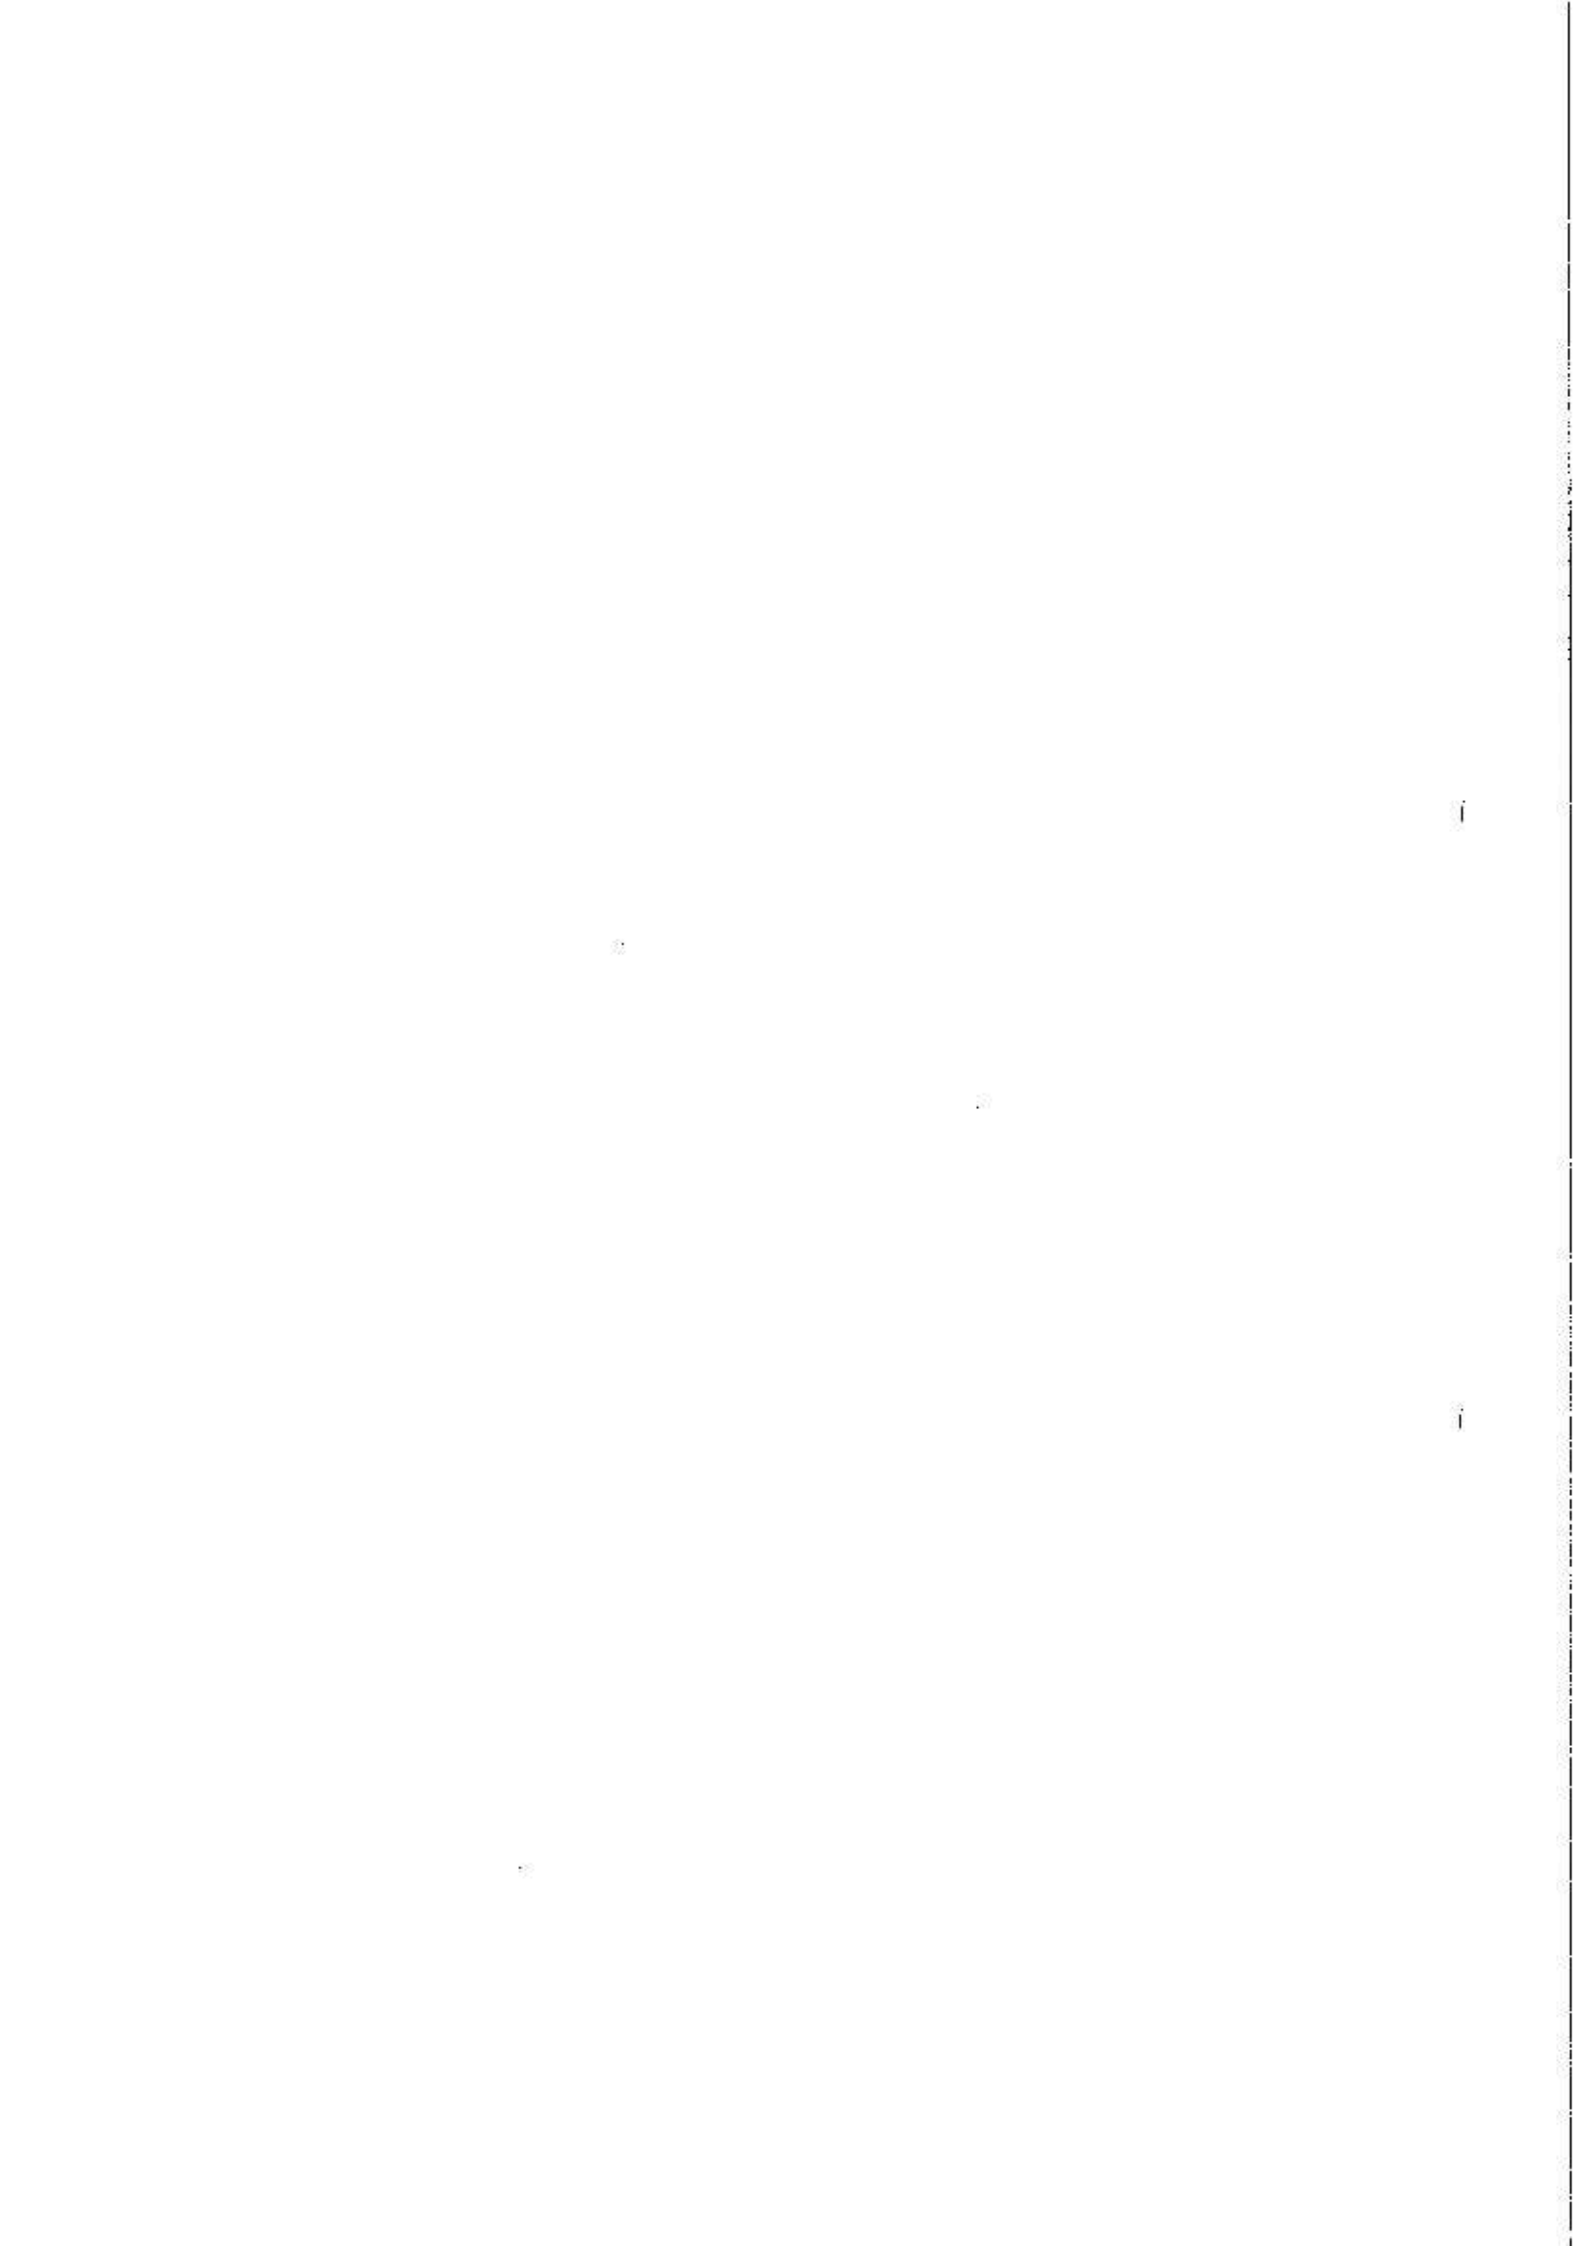

1

2

3

4

5

6

7

8

9



„Rekonstrukce objektu Vápenice č. p. 27
pro potřeby městské policie“

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Veřejná zakázka		
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění		
Název:	„Rekonstrukce objektu Vápenice č. p. 27 pro potřeby městské policie“	
Základní identifikační údaje		
Veřejný zadávatel		
Název:	Statutární město Prostějov	
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov	
IČ:	00288859	
Zastoupený:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic	
Uchazeč:		
Název:	JAMASTAV MORAVIA a.s.	
Sídlo/místo podnikání:	Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd	
Tel./fax:	775 204 260	
E-mail:	info@jamastav.cz	
IČ:	01586548	
DIČ:	GZ01586548	
Osoba oprávněná za zájemce jednat:	Jakub Malý – statutární ředitel	
Kontaktní osoba:	Martin Smička	
Telefon:	775 705 900	
E-mail:	martin.smicka@jamastav.cz	
Hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky		
Dílčí kritérium A – <i>předběžná</i> nabídková cena v CZK		
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
4 400 000,-	924 000,-	5 324 000,-
Dílčí kritérium B – <i>předběžná</i> délka záruky v měsících		
Délka záruky za kvalitu v měsících	[redacted]	
Osoba oprávněná	[redacted]	
Podpis oprávněné osoby	[redacted]	
Titul, jméno, příjmení	[redacted]	
Funkce	statutární ředitel	
Datum	

„Rekonstrukce objektu Vápenice č. p. 27
pro potřeby městské policie“



FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ

NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
Rekonstrukce objektu včetně vedlejších a ostatních nákladů	2 645 536	555 583	3 201 099
Rekonstrukce dvora	299 952	62 990	362 942
Silnoproud	306 089	64 279	370 368
Slaboproud	570 732	119 864	690 646
ZTI, vytápění, plyn	368 117	77 304	445 421
STAVBA CELKEM	4 190 476	880 000	5 070 476
Rezerva na rekonstrukci 5%	209 524	44 000	253 524
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	4 400 000	924 000	5 324 000

Datum:

Otisk razítka

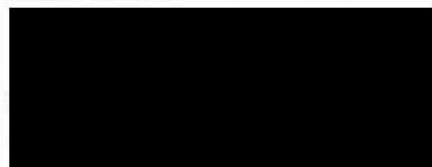

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče