



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/0992

uzavřené dne 29. června 2018, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký,

vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav a investic ÚMČ Praha 10

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

SUBTERRA a.s.

se sídlem Koželužska 2246/5, 180 00, Praha 8

IČO: 453 09 612

DIČ: CZ453 09 612

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

zastoupená ve věcech smluvních: [REDACTED] reditel divize 4

zastoupena ve věcech technických: [REDACTED] výrobní náměstek

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Olešská**, v objektu **č.p. 2222, k. ú. Strašnice, ul. Olešská 18, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných změn upravuje objem prací o práce související s odhalením konkrétního stavu konstrukcí a dále pak na základě požadavků uživatele ZŠ Olešská a MŠ K2 a dalších dílčí oprav, nezachycených v PD. Bylo odsouhlaseno, na základě požadavku uživatelů, celkové vymalování školy. Změny jsou zachyceny v ZL, které jsou součástí tohoto dodatku č. 1.



II.

Čas plnění

Čas plnění se mění takto. Dílo bude provedeno nejpozději do 10.12.2018.

III.

Cena plnění

Vícepráce:	3 939 398,53 Kč
Méněpráce:	175 365 Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	3 764 033,53 Kč
Cena celkem bez DPH	21 549 033,53 Kč

(slovy: Dvacetjednamiliónůpětsctčtyřicetdevěttisícitřicettři 53/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 21 549 033,53 Kč, bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 25.09.2018



objednatel



zhotovitel



příloha č.1 - Harmonogram prací aktualizovaný k 17.9.2018

Pavilón A	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
Stavební práce - bourací práce, sekání drážek, prostupy	1 týden	30.06.2018	07.07.2018
Stavební práce - stěny SDK	1 týden	07.07.2018	14.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	14.07.2018	21.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	21.07.2018	28.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	28.07.2018	04.08.2018
Stavební práce - výplně, začistění stěn a podlah	1 týden	04.08.2018	11.08.2018
Stavební a elektroinstalační práce - dokončovací práce, nátěry, malby	1 týden	11.08.2018	18.08.2018
Elektroinstalační práce - kompletace, zprovoznění	1 týden	18.08.2018	25.08.2018
Elektroinstalační práce - kompletace, zprovoznění	1 týden	25.08.2018	31.08.2018
Pavilón B	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
Stavební práce - bourací práce, sekání drážek, prostupy	1 týden	30.06.2018	07.07.2018
Stavební práce - stěny SDK	1 týden	07.07.2018	14.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	14.07.2018	21.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	21.07.2018	28.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	28.07.2018	04.08.2018
Stavební práce - výplně, začistění stěn a podlah	1 týden	04.08.2018	11.08.2018
Stavební a elektroinstalační práce - dokončovací práce, nátěry, malby	1 týden	11.08.2018	18.08.2018
Elektroinstalační práce - kompletace, zprovoznění	1 týden	18.08.2018	25.08.2018
Elektroinstalační práce - kompletace, zprovoznění	1 týden	25.08.2018	31.08.2018
Pavilón C	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
Stavební práce - bourací práce, sekání drážek, prostupy	2 týdny	15.10.2018	29.10.2018
Stavební práce - stěny SDK	2 týdny	22.10.2018	05.11.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	29.10.2018	05.11.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	05.11.2018	12.11.2018
Stavební práce - výplně, začistění stěn a podlah	1 týden	05.11.2018	12.11.2018
Stavební práce - výplně, začistění stěn a podlah	1 týden	12.11.2018	19.11.2018
Stavební a elektroinstalační práce - dokončovací práce, nátěry, malby	1 týden	19.11.2018	26.11.2018
Elektroinstalační práce - kompletace, zprovoznění	1 týden	26.11.2018	03.12.2018
Elektroinstalační práce - kompletace, zprovoznění	1 týden	03.12.2018	10.12.2018
Pavilón D1	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
Stavební práce - bourací práce, sekání drážek, prostupy	1 týden	30.06.2018	07.07.2018
Stavební práce - stěny SDK	1 týden	07.07.2018	14.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	14.07.2018	21.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	21.07.2018	28.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	28.07.2018	04.08.2018
Stavební práce - výplně, začistění stěn a podlah	1 týden	04.08.2018	11.08.2018
Stavební a elektroinstalační práce - dokončovací práce, nátěry, malby	1 týden	11.08.2018	18.08.2018
Elektroinstalační práce - kompletace, zprovoznění	1 týden	18.08.2018	25.08.2018
Elektroinstalační práce - kompletace, zprovoznění	1 týden	25.08.2018	31.08.2018
Elektroinstalační práce sklepní prostory - hrubé rozvody	1 týden	22.10.2018	29.10.2018
Elektroinstalační práce sklepní prostory - kompletace, zprovoznění	1 týden	29.10.2018	05.11.2018
Pavilón D2	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
Stavební práce - bourací práce, sekání drážek, prostupy	1 týden	30.06.2018	07.07.2018
Stavební práce - stěny SDK	1 týden	07.07.2018	14.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	14.07.2018	21.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	21.07.2018	28.07.2018
Elektroinstalační práce - hrubé rozvody	1 týden	28.07.2018	04.08.2018
Stavební práce - výplně, začistění stěn a podlah	1 týden	04.08.2018	11.08.2018
Stavební a elektroinstalační práce - dokončovací práce, nátěry, malby	1 týden	11.08.2018	18.08.2018
Elektroinstalační práce - kompletace, zprovoznění	1 týden	18.08.2018	25.08.2018
Elektroinstalační práce - kompletace, zprovoznění	1 týden	25.08.2018	31.08.2018

Rekapitulace změnových listů
ZŠ Olešská

	název změnového listu	předloženo	požadavek
změnový list č. 1	úprava - kabinet chemie	65 874,89 Kč	škola nad rámec PD
změnový list č. 2	úprava - podhledy - vstup do sekce A	90 275,00 Kč	upřesnění PD
změnový list č. 3	VZT sociálky objekt A	27 632,05 Kč	upřesnění PD
změnový list č. 4	Doplnění svitidel	16 418,33 Kč	upřesnění PD
změnový list č. 5	příčka SDK ředitelství	16 110,00 Kč	škola nad rámec PD
změnový list č. 6	otvory po svitidlech	320 542,00 Kč	upřesnění PD
změnový list č. 7	Světliky ve vstupních šatnách	175 676,00 Kč	upřesnění PD
změnový list č. 8	Kabeláž přístupového systému učeben	168 617,95 Kč	upřesnění PD
změnový list č. 9	Kabeláž přístupového systému školy	247 067,29 Kč	škola nad rámec PD
změnový list č. 10	Kabeláž přístupového systému školky	5 694,32 Kč	upřesnění PD
změnový list č. 11	Video telefony škola	37 481,74 Kč	škola nad rámec PD
změnový list č. 12	EZS - kabeláž škola, školka	88 121,60 Kč	škola nad rámec PD
změnový list č. 13	Dopočet svitidel (odpočty - přípočty)	51 276,08 Kč	upřesnění PD
změnový list č. 14	Odpočet - Lakýrnické práce	-175 365,00 Kč	upřesnění PD
změnový list č. 15	Video telefony školka	14 018,49 Kč	škola nad rámec PD
změnový list č. 16	Kabeláž propojení interaktivních tabulí	45 170,37 Kč	upřesnění PD
změnový list č. 17	Zvonky (odpočty - přípočty)	268 427,44 Kč	upřesnění PD
změnový list č. 18	Videotelefony škola - školka - vlastní systém	292 665,20 Kč	
změnový list č. 19	Kastlíky SDK - dopočet pavilony A, B, C, D1, D2	288 239,52 Kč	
změnový list č. 20	Malby	1 852 395,55 Kč	
změnový list č. 21	Uklid nábytku	60 800,00 Kč	
		3 957 138,80 Kč	

ZL 1 - úprava - kabinet chemie
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. pol	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
Bourání					
1.	Vybourání otvoru pro větrací mříž - začáštění	kpl	1,0	11 500,00	11 500,00
4.	Vysekání otvorů pro KP68 ve zdivu smíšeném (beton, cihla)	ks	10,0	52,50	525,00
Doprava sutí					
2.	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou, pro budov občanské výstavby	kpl	1,0	500,00	500,00
3.	<i>Pro stanovení hodnoty přesunu hmot se vezme celková hmotnost sutí a vynásobí jednotkovou sazbou přesunu hmot. Tuto sazbu si stanoví firma sama s ohledem na konkrétní situaci stavby.</i>				0,00
4.	Odvoz sutí na skládku 40 km celkem včetně manipulačního poplatku	kpl	1,0	500,00	500,00
5.	Poplatek za uložení sutí (skládkovné)	kpl	1,0	500,00	500,00
Konstrukce suché výstavby - SDK podhled					
6.	Osazení profilu pro sádrokarton včetně cešek a jejich montáže deska 1x12,5 mm GKB	m2	28,8	1 125,00	32 400,00
7.	Dveře do SDK včetně dodávky a montáže zárubní	ks	1,0	6 900,00	6 900,00
8.	Malba směsí Primalex Standart bílá místnosti do 5m včetně stropu dvojnásobná	m2	57,6	53,89	3 104,28
9.	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou, pro budov občanské výstavby	kpl	1,0	1 000,00	1 000,00

56 929,28 Kč

část: elektro

Poř. č. pol	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	MONTÁŽ		MATERIÁL / DODAVKA	
				Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Silová instalace							
34	zásuvka 16A/250V se zvýšenou ochranou proti dotyku	ks	10,0	134,11	1 341,08	126,22	1 262,17
38	spínač 6. 10A 250V	ks	2,0	134,11	268,22	165,66	331,32
45	ukončení vodičů v rozv. do 2,5mm	ks	23,0	39,44	907,17	0,00	0,00
8	krabice přístrojová KP68	ks	10,0	42,60	426,01	7,10	70,98
19	silový kabel CYKY 3Jx2,5	m	30,0	23,66	709,80	20,51	615,42
1	Prisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt Kryt: IP 40 Zdroj LED 38W, 4000 lm, 50 000 hod, Ra 80 např. MODUS ESO 4000 RM KN	ks	1,0	362,88	362,88	2 650,57	2 650,57

4 015,15 Kč

4 930,46 Kč

CELKOVY SOUCET bez DPH

Kč

65 874,89

ZL 2 - úprava - pohledy - vstup do sekce A
část: stavební práce

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Por. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
--------------	------------------------	------	----------	--------------------	-----------------

Sekce A - pohled - vstup do budovy A					
Konstrukce suché výstavby - SDK pohled					
26	Osazení profilu pro sádrokarton včetně desek a jejich montáže	m2	75,8	1 125,00	85 275,00
9	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou, pro budov občanské výstavby	kpl	1,0	5 000,00	5 000,00
					90 275,00 Kč

ZL 3 -VZT sociálky objekt A
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
Bourání					
4	Vysekání otvorů pro KP68 ve zdivu smíšeném (beton, cihla)	ks	4.0	52.50	210.00
7	Vysekání drážek ve zdivu cihelném hl 30 mm šířka 30 mm	m	6.0	157.50	945.00
14	Hrubá vyplň drážek ve stěnách maltou jakákoliv šířky drážky	m	6.0	202.50	1 215.00
					2 370,00 Kč

část: elektro

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	MONTÁŽ		MATERIAL / DODÁVKA	
				Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Silová instalace							
1	jistice 1f	ks	3.0	106.44	319.33	236.55	709.64
17	silový kabel CYKY 3Jx1.5	m	85.0	23.66	2 011.10	12.61	1 071.85
45	ukončení vodičů v rozv. do 2.5mm	ks	8.0	39.44	315.54	0.00	0.00
8	krabice pristrojova KP68	ks	4.0	42.60	170.40	7.10	28.39
27	vodič CY10	m	25.0	23.66	591.50	31.54	788.45
29	kabel J-Y(ST)Y 2x2x0.8	m	180.0	23.66	4 258.80	18.93	3 407.04
	Inteligentní čidlo AIRSENS	ks	4.0	250.00	1 000.00	1 980.00	7 920.00
	řídící jednotka EDF - SUM	ks	1.0	520.00	520.00	2 150.00	2 150.00
					9 186,67 Kč		16 075,38 Kč

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	27 632,05
-------------------------------	-----------	------------------

ZL 4 - Doplnění svítidel
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
Bourání					
4	Výsekání otvorů pro KP68 ve zdivu smíšeném (beton, cihla)	ks	8,0	52,50	420,00
7	Výsekání drážek ve zdivu cihelném hl 30 mm šířka 30 mm	m	8,0	157,50	1 260,00
14	Hrubá vyplň drážek ve stěnách maltou jakákoliv šířky drážky	m	8,0	202,50	1 620,00
					3 300,00 Kč

část: elektro

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	MONTÁŽ		MATERIAL / DODÁVKA	
				Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Síťová instalace							
17	síťový kabel CYKY 3Jx1 5	m	25,0	23,66	591,50	12,61	315,25
45	ukončení vodičů v rozv. do 2,5mm	ks	4,0	39,44	157,77	0,00	0,00
27	světlo MODUS ESO 4000 RM KN	ks	4,0	362,88	1 451,53	2 650,57	10602,28
					2 200,80 Kč	10 917,53 Kč	

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	16 418,33
-------------------------------	-----------	------------------

ZL 5 - příčka SDK ředitelství
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. polož.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
Bourání					
1.	Vybourání původní příčky	kpl	1.0	2 500.00	2 500.00
Doprava sutí					
2.	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou pro budov občanské výstavby	kpl	1.0	300.00	300.00
Konstrukce suché výstavby - SDK podhled					
6.	Osazení profilu pro sádrokarton včetně desek a jejich montáže deska 1x12,5 mm GKB	m2	9.0	1 125.00	10 125.00
	Izolační deska Isover ORSIK - 60 mm	m2	9.0	135.00	1 215.00
8.	Malba směsí Pr-malex Standard bílá místnosti do 5m včetně stropu dvojnásobná	m2	18.0	53.89	970.09
9.	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou pro budov občanské výstavby	kpl	1.0	1 000.00	1 000.00
					16 110,09 Kč

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	16 110,09
-------------------------------	-----------	------------------

ZL 6 - otvory po svítidlech
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M j	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
	stavební práce				
	otvory po svítidlech sekce A, B, C, D1, D2				
57	Začištění otvorů - montáž, lešení	ks	617,0	480,00	296 160,00
	Materiál - Ytong, pěna, lepidlo, štuková omýtka	kpl	617,0	26,00	16 042,00
9	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou, pro budov občanské vystavby	kpl	1,0	4 500,00	4 500,00
					316 702,00 Kč

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	316 702,00
-------------------------------	-----------	-------------------


ZL 8 - var II Oplechování světlíků ve vstupních šatnách
 část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
 Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
Oplechování světlíků ve vstupních šatnách					
2	Oplechování světlíků - dodávka a montáž	ks	24.0	7 299.00	175 176.00
9	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou, pro budov občanské výstavby	kpl	1.0	500.00	500.00
					175 676,00 Kč
CELKOVÝ SOUCET bez DPH					Kč 175 676,00

pozn. Termín dodání do 31.8.2018 v případě objednání do 25.7.2018

- každý světlík prodloužen o 300mm k podhledu tubusem průměru 740mm
- každý světlík bude mít nově stropní difuzér Prismatic světlovodu - viz. obrázek nabídka
- přechod mezi otvorem 800mm a světlovodem 740mm bude vykryt bílým krycím límcem (aby dovnitř nelezl hmyz)
- každý světlovod má vlastní vynášecí objímku a bude kotven ke stávajícímu stropu
- každý světlovod bude mít ztužující pás "Tube Belt" bránící borcení světlovodu a jeho kruhového tvaru
- každý světlovod bude mít "Tab Lock" systém pro pevnost napojení difuzéru

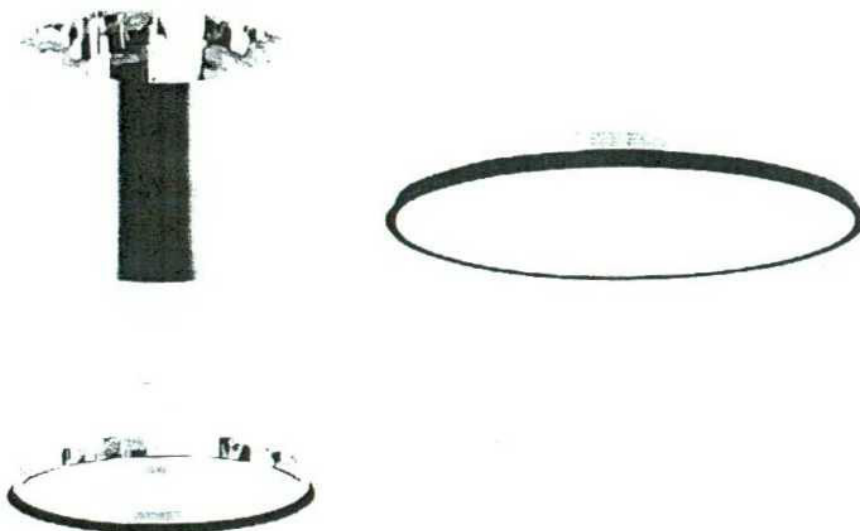

ZL 8 - kabeláž přístupového systému učeben
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
Bourání					
4	Vysekání otvorů pro KP68 ve zdivu smíšeném (beton, cihla)	ks	31,0	52,50	1 627,50
7	Vysekání drážek ve zdivu cihelném tl 30 mm šířka 30 mm	m	62,0	157,50	9 765,00
14	Hrubá výplň drážek ve stěnách maltou jakákoliv šířky drážky	m	62,0	202,50	12 555,00
16	Vápenocementová štuková omítka ve stěnách jakákoliv šíře drážky	m	62,0	240,00	14 880,00
					38 827,50 Kč

část: elektro

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	MONTÁŽ		MATERIAL / DODAVKA	
				Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Síťová instalace							
69	kabel FTP CAT6E 4x2x0,5	m	3770,0	18,93	71 358,56	14,20	53 518,92
13	trubkar monollex 1448 - 25mm	m	62,0	42,58	2 639,65	11,83	733,46
6	krabice přístrojová KP68	ks	31,0	42,58	1 319,83	7,10	220,04
					75 318,04 Kč	54 472,42 Kč	

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	168 617,95
-------------------------------	-----------	-------------------

ZL 9 - Přístupový systém školy - kabeláž, HW, SW
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	Mj	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
Bourání					
4.	Vysekání otvorů pro KP68 ve zdivu smíšeném (beton, cihla)	ks	4,0	52,50	210,00
7.	Vysekání drážek ve zdivu cihelném hl 30 mm šířka 30 mm	m	8,0	157,50	1 260,00
14.	Hrubá vyplň drážek ve stěnách maltou jakákoliv šířky drážky	m	8,0	202,50	1 620,00
16.	Vapenocementová štuková omítka ve stěnách jakákoliv šíře drážky	m	8,0	240,00	1 920,00
					5 010,00 Kč

část: elektro

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	Mj	Množství	MONTÁŽ		MATERIAL / DODAVKA	
				Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Sílová instalace							
	Přístupový systém HW, SW	kpl	1,0	65 200,00	65 201,00	221 550,00	221 550,00
69	kabel FTP CAT6E 4x2x0,5	m	280,0	18,93	5 299,84	14,20	3 974,88
19	sílový kabel CYKY 3Jx2,5	m	240,0	23,66	5 678,40	20,50	4 920,24
13	trubka monoflex 1448 - 25mm	m	8,0	42,58	340,60	11,83	94,64
8	krabice přístrojová KP68	ks	4,0	42,58	170,30	7,10	28,39
					11 489,14 Kč		230 568,15 Kč

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	247 067,29
-------------------------------	-----------	-------------------

ZL 10 - kabeláž přístupového systému školky
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Por. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
Bourání					
4	Vysekání otvorů pro KP68 ve zdivu smíšeném (beton, cihla)	ks	2,0	52,50	105,00
7	Vysekání drážek ve zdivu cihelném hl 30 mm šířka 30 mm	m	4,0	157,50	630,00
14	Hrubá vyplň drážek ve stěnách maltou jakákoliv šířky drážky	m	4,0	202,50	810,00
16	Vápenocementová štuková omítka ve stěnách jakákoliv šířky drážky	m	4,0	240,00	960,00
					2 505,00 Kč

část: elektro

Por. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.	Množství	MONTÁŽ		MATERIÁL : DODAVKA	
				Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Síťová instalace							
69	kabel FTP CAT6E 4x2x0,5	m	90,0	18,93	1 703,52	14,20	1 277,64
13	trubkar monoflex 1448 25mm	m	2,0	42,58	85,15	11,83	23,66
8	krabice přístrojová KP68	ks	2,0	42,58	85,15	7,10	14,20
					1 873,82 Kč		1 315,50 Kč

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	5 694,32
-------------------------------	-----------	-----------------

ZL 11 - video telefony škola
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
Bourání					
4	Vysekání otvorů pro KP68 ve zdivu smíšenem (beton, cihla)	ks	7,0	52,50	367,50
7	Vysekání drážek ve zdivu cihelném h' 30 mm šířka 30 mm	m	18,0	157,50	2 835,00
14	Hrubá výplň drážek ve stěnách maltou jakákoliv šířky drážky	m	18,0	202,50	3 645,00
16	Vápenocementová štuková omítka ve stěnách jakákoliv šířky drážky	m	18,0	240,00	4 320,00
					11 167,50 Kč

část: elektro

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	MONTÁŽ		MATERIAL / DODAVKA	
				Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Silová instalace							
28	kabel JYTY O 3x1	m	520,0	23,66	12 303,20	23,66	12 303,20
13	troubka monoflex 1448 - 25mm	m	25,0	42,58	1 064,38	11,83	295,75
8	krabice přístrojová KP68	ks	7,0	42,58	298,03	7,10	49,69
					13 665,60 Kč	12 648,64 Kč	

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	37 481,74
-------------------------------	-----------	------------------

ZL 12 - kabeláž EZS škola, školka - pouze kabeláž
 část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
 Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. položky	Mj.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce				
Bourání				
4	ks	2.0	52.50	105.00
7	m	28.0	157.50	4 410.00
14	m	28.0	202.50	5 670.00
16	m	28.0	240.00	6 720.00
				16 905,00 Kč

část: elektro

Poř. č. položky	Mj.	Množství	MONTÁŽ		MATERIAL / DODAVKA	
			Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Sílová instalace						
69	m	2150.0	18.93	40 695.20	14.20	30 521.40
				40 695,20 Kč		30 521,40 Kč

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	88 121,60
-------------------------------	-----------	------------------

ZL 13 - Dopočet svítidel
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Název svítidla	Typ svítidla	Umístění	realita/ks	VV/ks	rozdíl/ks	cena j.	cena celkem
ESO4000RMKN4ND	MODUS ESO 4000 RM KN	učebny	456	475	-19,00	2 650,57	-50 360,83
TELS000L4/ND	MODUS TELS000L4ND	chodby v pavilonu	306	308	-2,00	1 735,50	-3 471,00
PL7000L2W4ND	MODUS PL7000L2W4NDSM/S12 (s pir)	chodby spojovací mezi pavilony	16	16	0,00	2 603,24	0,00
PL7000L2W4ND	MODUS PL7000L2W4ND	sklady	51	39	12,00	2 603,24	31 238,84
BRS4KO375V2/NDSM (SM-integr.pohyb.č.)	MODUS BRSBKO375	umývárny, wc	134	145	-11,00	1 104,40	-12 148,42
KX5000M4KO/ND	MODUS ESO 4000 RM KN	schodiště	29	24	5,00	2 650,57	13 252,85
PL7000L2W4ND	MODUS PL7000L2W4ND	dílna	0	6	-6,00	2 603,24	-15 619,42
LLL4000RM2KVM4ND	MODUS LLL4000RM2KVM	kabinet	53	16	37,00	1 404,17	51 954,25
BRS4KO375V2/ND	MODUS BRSBKO375	umývárny, wc, šatna D1	97	82	15,00	788,87	11 832,99
OZN/ETE/2W/C/1/SA/X/WH	EXIT M	nouzová světla	33	28	5,00	1 656,60	8 283,02
LED vana 30W 2400lm IP65 šeda	venkovni reflektor s pir	venkovni světla	15	13	2,00	1 262,18	2 524,37
							0,00
montáž svítidel					38,00	362,88	13 789,44
							51 276,08 Kč

ZL 14 - odpůčty
 část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
 Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
D1					
Dokončovací práce - nátěry					
38	Lakýrnické práce	m2	-55.0	525.00	-28 875.00
39	Nátěr KDK - zábradlí, zárubní dvojnásobný <i>Veškeré práce včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a zatížení 150 kg/m2</i>	m2	-40.0	583.50	-23 340.00
40	Nátěry truhlářských konstrukcí do výšky 1.5 m <i>Tuto sazbu si stanoví firma sama s ohledem na konkrétní situaci stavby</i>	m2	-95.0	297.00	-28 215.00
					0.00
D2					
Dokončovací práce - nátěry					
38	Lakýrnické práce	m2	-50.0	525.00	-26 250.00
39	Nátěr KDK - zábradlí, zárubní dvojnásobný	m2	-50.0	583.50	-29 175.00
C					
36	Lakýrnické práce	m2	-10.0	525.00	-5 250.00
B					
38	Lakýrnické práce	m2	-10.0	525.00	-5 250.00
A					
38	Lakýrnické práce	m2	-10.0	525.00	-5 250.00
40	Nátěry truhlářských konstrukcí do výšky 1.5 m	m2	-80.0	297.00	-23 760.00

CELKOVÝ SOUCET bez DPH

Kč

-175 365,00

ZL 15 - video telefony školka
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
Bourání					
4	Výsekání otvorů pro KP68 ve zdivu smíšenem (beton, cihla)	ks	6,0	52,50	315,00
7	Výsekání drážek ve zdivu cihelném hl 30 mm šířka 30 mm	m	10,0	157,50	1 575,00
14	Hrubá výplň drážek ve stěnách maltou jakákoliv šířky dražky	m	10,0	202,50	2 025,00
16	Vápenocementová štuková omítka ve stěnách jakákoliv šíře dražky	m	10,0	240,00	2 400,00
					6 315,00 Kč

část: elektro

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	MONTÁŽ		MATERIÁL / DODÁVKA	
				Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Silová instalace							
28	*abe JYTY Ø 3x1	m	145,0	23,66	3 430,70	23,66	3 430,70
13	troubka monoflex 1448 - 25mm	m	10,0	42,58	425,75	11,83	118,30
8	*rabice přístrojová KP68	ks	6,0	42,58	255,45	7,10	42,59
					4 111,90 Kč		3 591,59 Kč

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	14 018,49
-------------------------------	-----------	------------------

ZL 16 - kabeláž propojení interaktivních tabulí
 část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
 Olešská 18/2222, Praha 10

část: elektro

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	MONTÁŽ		MATERIAL / DODÁVKA	
				Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Síťová instalace							
	kabel HDMI	m	105 0	181,71	19 079,55	14,20	1 490,58
	kabel VGA	m	105 0	94,50	9 922,50	14,20	1 490,58
	Kabel USB	m	105 0	48 60	5 103,00	14,20	1 490,58
	Kabel CINCH	m	105 0	48 60	5 103,00	14,20	1 490,58
					39 208,05 Kč		5 962,32 Kč

CELKOVY SOUCET bez DPH	Kč	45 170,37
-------------------------------	-----------	------------------

ZL 17 - zvonky
 část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
 Olešská 18/2222, Praha 10

část: elektro

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.	Množství	MONTÁŽ		MATERIAL / DODÁVKA	
				Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
Silová instalace							
63	školní zvonek Harmonys Indoor PoE (zvonek s integrovaným reproduktorem, kompatibilní s mikrofonní ústřednou)	ks	-48.0	394.43	-18 932.78	2 051.04	-98 449.73
		m	53.0	394.43	20 904.95	6 885.00	364 905.00
					1 972,17 Kč	266 455,27 Kč	

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	268 427,44
-------------------------------	-----------	-------------------

ZL 19 - Kastlíky SDK - dopočet pavilony A, B, C, D1, D2
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. / Poř. poř.	Zkrácený popis položky	M. j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce					
Konstrukce suché výstavby - SDK pohled					
6.	Osazení profilů pro sadrokarton včetně desek a jejich montáže deska 1x12,5 mm GKB	m2	244,5	1 125,00	275 062,50
8.	Malba směsí Primalex Standart bílá místnosti do 5m včetně stropu dvojnásobná	m2	244,5	53,89	13 177,02
					288 239,52 Kč
CELKOVY SOUCET bez DPH		Kč	288 239,52 Kč		

ZL 18 - Videotelefony škola - školka - vlastní systém
 část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
 Olešská 18/2222, Praha 10

část: elektro

č Videotelefony školka

	ks	Kč/ks	Material Kč celkem	Montáž Kč
1 GT-BC řídicí jednotka státnice audio	1	976,5	976,50 Kč	2.604,00 Kč
2 GT-VBC řídicí jednotka video	1	2.604	2.604,00 Kč	3.255,00 Kč
3 GT-42 42" sbírný video monitor pro 4 stanice	1	305,25	305,25 Kč	2.312,50 Kč
4 GT-CTB syst.konice audio státnice DIN	1	305,25	305,25 Kč	305,25 Kč
5 PS-2420 DM napájecí zdroj 24V/2A ss	1	2.291,52	2.291,52 Kč	305,25 Kč
6 40781 napájecí trafo 220V/1,5A pro dvě lin. zámy	1	463,30	463,30 Kč	305,25 Kč
7 GT-127 12" stanice s barevným monitorem LCD 7"	4	6852,86	27.411,44 Kč	4.568,00 Kč
8 GT-103 HB montážní krabice nastěna	2	4105,64	8.211,28 Kč	468,00 Kč
9 GT-31 31" kamera	2	683,95	1.367,90 Kč	375,00 Kč
10 GT-DB hlasový modul s páky gramy	2	3.115,04	6.230,08 Kč	5.425,00 Kč
11 GT-GR audio panel	2	619,54	1.239,08 Kč	1.302,00 Kč
12 GT-VB kamerový modul	2	5.180,88	10.361,76 Kč	2.378,00 Kč
14 GT-VF kamerový panel	2	565,29	1.130,58 Kč	1.513,00 Kč
16 GT-SW hlasový modul	2	470,89	941,78 Kč	1.302,00 Kč
17 GT-1P hlasový panel 1 tlačítko	1	517,55	517,55 Kč	651,00 Kč
18 GT-4P hlasový panel 4 tlačítka	1	600,01	600,01 Kč	888,00 Kč

Celkem material

Celkem montážní práce

30.646,51 Kč

19.873,35 Kč

Videotelefony ZŠ

	ks	Kč/ks	Material Kč celkem	Montáž Kč
1 GT-BC řídicí jednotka státnice audio	1	976,52	976,52 Kč	2.604,00 Kč
2 GT-VBC řídicí jednotka video	1	2.604,00	2.604,00 Kč	3.255,00 Kč
3 GT-42 42" sbírný video monitor pro 4 stanice	1	305,25	305,25 Kč	2.312,50 Kč
4 GT-CTB syst.konice audio státnice DIN	1	305,25	305,25 Kč	305,25 Kč
5 PS-2420 DM napájecí zdroj 24V/2A ss	1	2.291,52	2.291,52 Kč	305,25 Kč
6 40781 napájecí trafo 220V/1,5A pro dvě lin. zámy	1	463,30	463,30 Kč	305,25 Kč
7 Zyxel GS1920 4RHP	2	25.560,00	51.120,00 Kč	4.960,00 Kč
8 GT-127 12" stanice s barevným monitorem LCD 7"	5	6.852,86	34.264,30 Kč	11.935,00 Kč
9 Zyxel GS1920 24HP	1	20.485,00	20.485,00 Kč	2.480,00 Kč
10 GT-104 HB montážní krabice nastěna 1 x 4 moduly	1	5.083,21	5.083,21 Kč	1.085,00 Kč
11 GT-31 31" kamera	1	1.063,30	1.063,30 Kč	424,00 Kč
12 GT-DB hlasový modul s páky gramy	1	3.115,04	3.115,04 Kč	5.425,00 Kč
13 GT-GR audio panel	1	619,54	619,54 Kč	668,00 Kč
14 GT-VB kamerový modul	2	5.180,88	10.361,76 Kč	2.378,00 Kč
15 GT-VF kamerový panel	1	565,29	565,29 Kč	759,50 Kč
16 GT-SW hlasový modul	2	470,89	941,78 Kč	1.302,00 Kč
17 GT-1P hlasový panel 1 tlačítko	1	517,55	517,55 Kč	651,00 Kč
18 GT-4P hlasový panel 4 tlačítka	1	600,01	600,01 Kč	888,00 Kč

Celkem material

Celkem montážní práce

106.094,89 Kč

48.642,75 Kč

Cena bez DPH celkem za ZL 18

292.665,20 Kč

ZL 20 - Malby
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. číslo položky	M.j.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
stavební práce				
Objekt A				
Penetrační nátěr		2605.0	16,28	42 396.38
Broušení, temelování, začištění zednických šliců		180.0	146,48	26 365.50
Malba bílá základní nátěr		2605.0	40,15	104 577.73
Malba bílá finální nátěr		2605.0	40,15	104 577.73
Obnova stávajících inkrust				
Základní nátěr		470.0	81,38	38 246.25
Vrchní nátěr		470.0	124,78	58 644.25
Krytí nemaleovaných ploch				
Hrubý úklid		1.0	8 137.50	8 137.50
Režijní náklady		1.0	9 765.00	9 765.00
		1.0	5 425.00	5 425.00
				398 135,33 Kč
Objekt B				
Penetrační nátěr		2605.0	16,28	42 396.38
Broušení, temelování, začištění zednických šliců		180.0	146,48	26 365.50
Malba bílá základní nátěr		2605.0	40,15	104 577.73
Malba bílá finální nátěr		2605.0	40,15	104 577.73
Odstranění stávajících inkrust				
Zbroušení		470.0	10,85	5 099.50
Perlinka - lepidlo		470.0	173,60	81 592.00
Přestukování		470.0	130,20	61 194.00
Malba bílá základní nátěr		470.0	40,15	18 868.15
Malba bílá finální nátěr		470.0	40,15	18 868.15
Krytí nemaleovaných ploch				
Hrubý úklid		1.0	8 137.50	8 137.50
Režijní náklady		1.0	9 765.00	9 765.00
		1.0	5 425.00	5 425.00
				486 866,63 Kč
Objekt C				
Penetrační nátěr		5662.0	16,28	92 149.05

Broušení, temelování, začištění zednických šticů	280,0	146,48	41 013,00
Malba bílá základní nátěr	5662,0	40,15	227 300,99
Malba bílá finální nátěr	5662,0	40,15	227 300,99
Obnova stávajících inženýrů			
Základní nátěr	946,0	81,38	76 980,75
Vrchní nátěr	946,0	124,78	118 037,15
Krytí nemalovaných ploch	1,0	16275,00	16 275,00
Hrubý úklid	1,0	19530,00	19 530,00
Režijní náklady	1,0	9765	9 765,00
			828 351,93 Kč

Objekt D			
Penetrační nátěr	1241,0	16,28	20 197,28
Broušení, začištění zednických šticů	40,0	146,48	5 859,00
Malba bílá základní nátěr	1241,0	40,15	49 819,95
Malba bílá finální nátěr	1241,0	40,15	49 819,95
Tmelení a opravy prasklin	80,0	43,40	3 472,00
Krytí nemalovaných ploch	1,0	3472,00	3 472,00
Hrubý úklid	1,0	3255,00	3 255,00
Režijní náklady	1,0	3146,50	3 146,50
			139 041,67 Kč

CELKOVÝ SOUCET bez DPH	Kč	1 852 395,55 Kč
-------------------------------	-----------	------------------------

ZL 21 - úklid nábytku
část: stavební práce a elektro

ZŠ Olešská
Olešská 18/2222, Praha 10

Poř. č. pol.	Zkrácený popis položky	M.	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
	stavební práce				
	úklid nábytku - přesun nábytku vč. likvidace obalového materiálu - provedeno ve dnech 20. 8 - 30. 8. 2018	hod	320,0	190,00	60 800,00
					60 800,00 Kč
CELKOVÝ SOUCET bez DPH		Kč	60 800,00 Kč		