

02 54/ 2018  
p-54/ 2018



## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. OK 005/2018

(podle § 2586 a následujících ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb)

### 1.Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Obec Boršov nad Vltavou**

Obecní ul.52,373 82 Boršov nad Vltavou

zastoupený :

Mgr.Janem Zemanem, starostou obce

IČ:

00244694

DIČ:

CZ00244694 plátce DPH

a

#### 1.2. Zhotovitel:

**OK Signistav s.r.o.**

Se sídlem :

Poříčí č.227, 37382 Boršov nad Vltavou

zastoupený :

Švejda Petr

IČ:

28131347

DIČ:

CZ28131347 plátce DPH

Bankovní spojení:

ČSOB Č.Budějovice č.ú.241348470/0300

Registrace :

**1.3.** Při operativním řízení činnosti, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí místa plnění, předání a převzetí stavby, nebo její samostatně odevzdávané části, zastupují vždy každý samostatně:

#### **Objednatele:**

ve věcech smluvních:

Mgr.Jan Zeman, starosta

ve věcech technických:

Mgr.Jan Zeman

#### **Zhotovitele:**

ve věcech smluvních :

Petr Švejda

ve věcech technických :

Petr Švejda tel.602403385 e-mail :info@signistav.com

### 2. Předmět plnění

2.1.Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající v provedení stavebních prací na stavbě : **Oprava povrchu místní komunikace Boršov -Záhorčice -ul.Ropná**

### 3. Čas plnění

3.1. Z důvodu zhoršených klimatických podmínek a dodržení kvality prací bylo domluveno ,že termín dokončení stavby se posune do 03.09.2018

Zahájení stavby	10.07.2018
Dokončení a předání stavby	03.09.2018

Termíny provádění stavby mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby písemnou dohodou smluvních stran.

### 4 .Technické řešení


4.1. Z důvodu obavy občanů ohledně srážkové vody v shora uvedené ulici budou v celé délce jednostraně položeny sil.obruby z důvodu podržení srážkové vody tímto dojde také k rozšíření asfaltové plochy o vjezdy k jednotlivým objektům.

### 5. Cena

5.1.Cena bude navýšena dle přiloženého rozpočtu o **54.895,-Kč bez DPH**

V Boršově nad Vltavou dne *25. 9. 2018* .....

Za objednatele:




Mgr. Jan Zeman

starosta obce Boršov nad Vltavou

**OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU**  
Obecní 52 (6)  
373 82 Boršov nad Vltavou  
IČO: 002 44 694  
DIČ: CZ00244694

V Boršově nad Vltavou, dne 31.08.2018

Za zhotovitele:

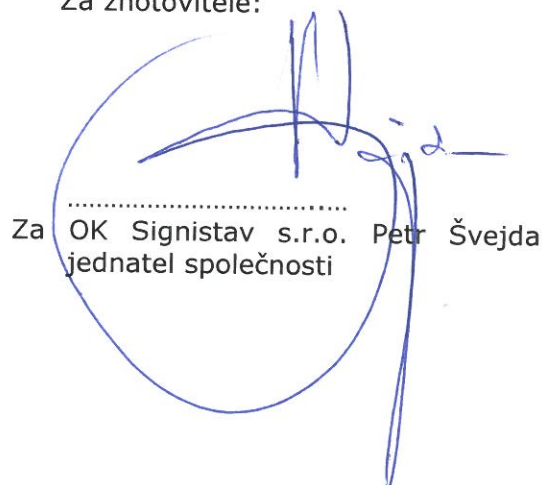

Za OK Signistav s.r.o. Petr Švejda  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet - skutečnost

S:	161	Oprava povrchu stávající místní komunikace Boršov- Záhorčice ul.Ropná				
O:	1	Oprava povrchu stávající místní komunikace Boršov- Záhorčice ul.Ropná				
R:	1	Katastrální území Boršov nad Vltavou				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				53 055,00
	1	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 kanalizace	m3	78,000000	250,00	19 500,00
	2	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	78,000000	12,50	975,00
	3	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	78,000000	75,00	5 850,00
	4	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	78,000000	155,00	12 090,00
	5	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	78,000000	100,00	7 800,00
	6	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	380,000000	18,00	6 840,00
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>26 400,00</b>
	8313500RAB	Provedení odvodnění pomocí nové kanalizace DN150i	bm	40,000000	135,00	5 400,00
	89441110RAA	Odvodňovací dren ACO DN 100 s lit.mříží	bm	3,000000	5 000,00	15 000,00
	7 35990111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	40,000000	150,00	6 000,00
Díl: 5		<b>Komunikace</b>				<b>161 530,00</b>
	8 57270111R00	Vyspravení výtluků kom- asfa.recyklátem	m2	200,000000	95,00	19 000,00
	9 57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	380,000000	18,50	7 030,00
	13 57713111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	380,000000	325,00	123 500,00
	14 56990331R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m2	100,000000	85,00	8 500,00
	15 583418036R	Kamenivo drcené frakce 0/32 D	t	10,000000	350,00	3 500,00
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 375,00</b>
	17 99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	75,000000	85,00	6 375,00
Díl: M46		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>6 025,00</b>
	18 460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm -v místě napojení na asfit.vozovku	m	15,000000	135,00	2 025,00
	19 460030073RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2	m2	10,000000	400,00	4 000,00
Díl: D96		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>8 100,00</b>
	20 979095312R00	Naložení a složení suti	t	45,000000	55,00	2 475,00
	21 979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	45,000000	125,00	5 625,00
Díl: ON		<b>Ostatní náklady</b>				<b>7 000,00</b>
	23 998899	Přistavení mechanizace	soubor	1,000000	5 000,00	5 000,00
	25 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000000	2 000,00	2 000,00

Celkem						268 485,00 Kč
+ 92 bm sil.obuba D+M					á 305,-	28 060,00 Kč
<b>C E L K E M</b>						<b>296 545,00 Kč</b>