



200 860	"Rekapitulace Změnových listů Dodatek č.3 - Bazén Rakovník"			
Čís.rozp.	Název	Celková cena bez DPH	Rozdělení na VCP/MNP	
			VCP	MNP
ZL016	Statika - odpočet HEA 220 -1.NP - osa E/2-7			
ZL029	Větší výška příček v 1.PP + doplnění překladů dle CMA-S-409 -změna příčky m.č. 04			
ZL030	Ubourání nabetonávky průvlaků v ose I			
ZL031	S1.09 a S1.20 - Doplnění tepelné izolace do vlny sendvič. panelu			
ZL032	Monolitické dobetonávky dle návrhu statika ze dne 11.6.2018			
ZL033	Střecha S1.08 - sanace piliřů			
ZL034	Čerpání vody k 28.8.2018			
ZL035	Změna krabicových žlabů a skříní pod rozdělovače podlahového vytápění			
ZL036	Armatura - ochoz kotvení OS1 - práh			
ZL039	Sanace nosných konstrukcí nad rámec ZL024			
ZL040	Obetonování sloupu u tobogánu - 5/B			
ZL041	Ztužující věnce			
ZL043	Odpočet neprovedené mikropiloty č. 67			
ZL 046	VZT jednotky - změna na EcoDesign 2018 (ErP - 2018)			
ZL 047	Sanace venkovní bazén			
ZL050	Odpočet montáž výstužné perlinky			
	<b>Celkem změnové listy</b>	<b>1 018 191,14</b>	<b>1 962 637,91</b>	<b>-944 446,76</b>
	Čerpání rozpočtové rezervy	-1 018 191,14		
	<b>Celkem dopad do celkové ceny díla</b>	<b>0,00</b>		



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>200 860</b>	<b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL016</b>	<b>Statika - odpočet HEA220 - 1.NP - osa E/2-7</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
<b>Technický dozor:</b>	██████████
<b>Rozpočtoval:</b>	██████████

Za zhotovitele: ██████████	Za objednatele: ██████████	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum: <i>13.9.2013</i>	Datum:	Celkem (bez DPH)
██████████	██████████	DPH
		DPH 21%
		DPH 15%
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>
		██████████

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL016: Statika - odpočet HEA220 - 1.NP - osa E/2-7

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL016: Statika - odpočet HEA220 - 1.NP - osa E/2-7</b> 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení 3M: Oddíl práce Montáž M43: Montáže ocelových konstrukcí			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b> DPH 21 % ze základny: [redacted]			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			


**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL016: Statika - odpočet HEA220 - 1.NP - osa E/2-7

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL016: Statika - odpočet HEA220 - 1.NP - osa E/2-7</b>				
		1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa				
		III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty				
		SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení				
		<b>3M: Oddíly prací Montáž</b>				
		<b>M43: Montáže ocelových konstrukcí</b>				
609.	M43R005	D+M ocelové konstrukce stropů nad 1NP , povrchová úprava žárový pozink	kg	- 1 516,8		
		Výkaz výměr: Nebude se provádět - odpočet:				-
		viz. statika CMA-B-003 - osa E/2-7 pol. č.8 a 9				-
		8 - HEA 220;-1416,800				- 1 416,800
		9 - plechy;-100,000				- 100,000

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL029</b>	Název rozpočtu <b>Větší výška příček v 1.PP + doplnění překladů dle CMA-S-409 - změna příčky u m.č. 04</b>	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Za objednatele: Antonín Pec	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>		
	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Celkem (bez DPH)		<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>
		DPH		
		DPH 21%		
		DPH 15%		
Cena celkem (včetně DPH)				

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL029: Větší výška příček v 1.PP + doplnění překladů dle CMA-S-409 - změna příčky u m.č. 04

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL029: Větší výška příček v 1.PP + doplnění překladů dle CMA-S-409 - změna příčky u m.č. 04 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení 1H: Oddíly prací HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce 4: Vodorovné konstrukce 99: Staveništní přesun hmot			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b> DPH 21 % ze základny: ██████████			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby  
**Rozpočet:** ZL029: Větší výška příček v 1.PP + doplnění překladů dle CMA-S-409 - změna příčky u m.č. 04  
**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL029: Větší výška příček v 1.PP + doplnění překladů dle CMA-S-409 - změna příčky u m.č. 04</b> 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení 1H: Oddíly prací HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce						
176.	342248109R00	Příčky typu Therm P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2		2,884	
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu pro 1.PP:			-	
		1PP:			-	
		8-8~/A-C:			-	
		0.30;-0,900*4,150			-	3,435
		0.31;-0,900*4,150			-	3,425
		0.28;-(1,050+0,120)*4,150			-	4,576
		0.06;-1,800*4,150			-	7,410
		0.08;-1,800*4,150			-	7,390
		E/7;-(0,750+0,620)*4,150			-	5,686
		Přepočet zhotovitele:			-	
		8-8~/A-C:			-	
		0.33;0,900*4,25			-	4,155
		0.31;0,900*4,25			-	4,135
		0.28;(1,050+0,120)*4,25			-	5,253
		0.06;1,800*4,25			-	7,710
		0.08;1,800*4,25			-	7,730
		E/7;(0,750+0,620)*4,25			-	5,823
177.	342248114R00	Příčky typu Therm P+D na MVC 5, tl. 150 mm	m2		-11,501	
		Výkaz výměr: Výměry ve smluvním rozpočtu pro 1.PP:			-	
		1PP:			-	
		8-8~/A-C:			-	
		:9,200*4,150			-	
		:4,250*4,150			-	
		:-0,800*2,100			-	
		:5,800*4,150			-	
		:-0,800*2,100*2			-	
		:2,900*4,150*2			-	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		: -0,800*2,100*2		-		
		: 2,500*4,150		-		
		0.28: 1,600*2,625		-		
		E/9-11: (5,600+4,800+0,550+0,950) *4,150		-		
		: -0,800*2,100*2		-		
		H-I/10-11: 2,100*4,150		-		
		: -0,800*2,100		-		
		: 1,750*4,150		-		
		5/A-D: (5,500+2,600+5,600) *3,950		-		
		: -1,600*2,100		-		
		7/C-D: 3,450*3,630		-		
		C-D/5-7: 12,000*4,150		-		
		: -1,200*2,100		-		
		1-2/C-D: (4,050+2,750+2,670) *3,625		-		
		: -0,900*2,100		-		
		: -1,100*2,100		-		
		E-F/7-8: (9,700+3,100*3+5,190+3,550) *4,150		-		
		: (3,100+8,600) *3,950		-		
		: -0,800*2,100*4		-		
		: -0,900*2,100		-		
		0.04: 5,600*5*4,050		-		
		: -1,600*2,100		-		
		D-F/4-		-		
		7: (5,600+2,370+3,900+2,570+18,000+4,400+3,900+2,650*2+0,845+0,695) *4,150		-		
		: (5,600+2,720) *4,150		-		
		: -0,900*2,100*7		-		
		: -1,800*2,100		-		
		E/2-4: (5,440+3,270) *3,850		-		
		: -1,800*2,100		-		
		Mezisoučet: -818,64		- 818,640		
		Přepočet zhotovitele:		-		
		IPP:		-		
		8-8 /A-C:		-		
		9,200*4,25		39,100		
		4,250*4,25		18,063		
		-0,800*2,2		- 1,760		
		5,800*4,25		24,650		
		-0,800*2,2*2		- 3,520		
		2,900*4,250*2		24,650		
		-0,800*2,2*2		- 3,520		
		2,500*4,25		10,625		




Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		m.č. 0.28;1,600*2,625		4,200		
		E/9-11; (5,600+4,800+0,550+0,950) *4,25		50,575		
		-0,800*2,2*2		- 3,520		
		H-I/10-11;2,100*4,25		8,925		
		-0,800*2,2		- 1,760		
		1,750*4,25		7,438		
		5/A-D; (5,500+2,600+5,600) *4,05		55,485		
		-1,600*2,2		- 3,520		
		7/C-D;3,450*4,05		13,973		
		C-D/5-7;12,000*4,25		51,000		
		-1,200*2,2		- 2,640		
		1-2/C-D;4,050*3,95+2,750*4,25+2,670*4,05		38,499		
		-0,900*2,2		- 1,980		
		-1,100*2,2		- 2,420		
		E-F/7-8; (9,700+3,100*3+5,190+3,550) *4,25		117,895		
		(3,100) *4,05		12,555		
		-0,800*2,200*4		- 7,040		
		-0,900*2,200		- 1,980		
		m.č. 0.04;5,600*5*4,050		113,400		
		-1,600*2,200		- 3,520		
		D-F/4-		202,215		
		7; (5,600+2,370+3,900+2,570+18,000+4,400+3,900+2,650*2+0,845+0,695) *4,25				
		(5,600+2,720) *4,25		35,360		
		-0,900*2,200*5		- 9,900		
		-1,800*2,200		- 3,960		
		E/2-4; (5,440+3,270) *3,850		33,534		
		-1,800*2,200		- 3,960		
		Nezapočítaná příčka v ose F mezi m.č. 0.04 a sociálním zázemí - změna typu a tloušťky - vyčísleno zvlášť.		-		
2 776.	311238130	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	33,196		
		Výkaz výměr: Příčka v ose F mezi m.č. 0.04 a sociálním zázemí - změna typu a tloušťky - ve 2/3 výšky příčky bude ŽB věnec (vyčísleno samostatně);8,6*(4,05-0,19)		33,196		
2 777.	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm - nově přidaná položka URS	kus	42,0		
		Výkaz výměr: PE01;42		42,000		
2 778.	317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm - nově přidaná položka URS	kus	1,0		
		Výkaz výměr: PE06;1		1,000		
2 779.	317168124	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm - nově přidaná položka URS	kus	7,0		
		Výkaz výměr: PE02;7		7,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2 780.	317168125	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm - nově přidaná položka URS	kus	6,0		
		Výkaz výměr: PE04;6				6,000
2 781.	317168126	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 225 cm - nově přidaná položka URS	kus	2,0		
		Výkaz výměr: PE05;2				2,000
2 782.	317168127	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 250 cm - nově přidaná položka URS	kus	1,0		
		Výkaz výměr: PE15;1				1,000
2 784.	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm - nově přidaná položka URS	kus	4,0		
		Výkaz výměr: PE03;4				4,000
2 785.	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm - nově přidaná položka URS	kus	9,0		
		Výkaz výměr: PE13;9				9,000
2 788.	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm - nově přidaná položka URS	kus	7,0		
		Výkaz výměr: PE10;7				7,000
2 790.	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm - nově přidané položky URS	kus	15,0		
		Výkaz výměr: PE12;15				15,000
2 791.	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm - nově přidaná položka URS	kus	7,0		
		Výkaz výměr: PE07;7				7,000
2 792.	317168138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm - nově přidaná položka URS	kus	6,0		
		Výkaz výměr: PE11;6				6,000
2 793.	317168139	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm - nově přidaná položka URS	kus	12,0		
		Výkaz výměr: PE09;12				12,000
2 794.	317168140	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm - nově přidaná položka URS	kus	3,0		
		Výkaz výměr: PR16;3				3,000
2 795.	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 - nově přidaná položka URS	t	0,086		
		Výkaz výměr: PE14;0,043*2				0,086
2 796.	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 - nově přidaná položka URS	t	0,085		
		Výkaz výměr: PE08;0,085*1				0,085
2 797.	13010930	Ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,09		
		Výkaz výměr: PE14;0,043*2*1,05				0,090
2 798.	13010932	Ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,089		
		Výkaz výměr: PE08;0,085*1*1,05				0,089
<b>4: Vodorovné konstrukce</b>						
233.	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1	m3	0,31		
		Výkaz výměr: Věnc v příčce v ose F mezi m.č. 0.04 a sociálním zázemí - ve 2/3 výšky příčky bude ŽB věnc;0,19*0,19*8,6				0,310

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
235.	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	3,44		
		Výkaz výměr: 8,6*0,2*2			3,440	
236.	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	3,44		
237.	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,212		
		Výkaz výměr: Věnc			-	
		Hlavní výztuž - pr.8mm;8,6*4*0,004*1,05			0,144	
		Smyková výztuž pr.6 po 250;(0,15*4*0,15)*8,6*4*0,0022*1,05			0,060	
		Vlepovaná výztuž - na každém konci věnce 2pruty pr. 10mm ã300mm;0,3*0,0062*4			0,007	
2 799.	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru - nově přidaná položka URS	m	0,48		
		Výkaz výměr: Vlepovaná výztuž u ŽB věnce - konce věnce kotvené do sloupů dva pruty - délka vlepění 12cm;0,12*2*2			0,480	
		<b>99: Staveništní přesun hmot</b>				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,236		

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

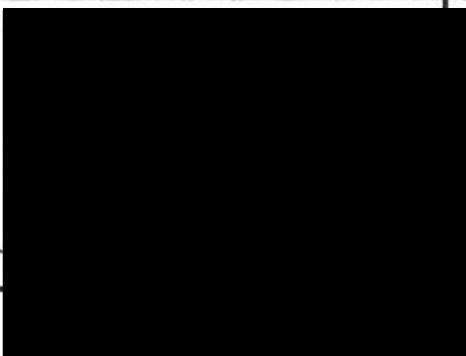
Číslo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL030</b>	Název rozpočtu <b>Ubourání nabetonávky průvlaků v ose I</b>	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele:  
Datum: 30.12.2023



Za objednatele:  
Datum:



## REKAPITULACE NÁKLADŮ


celkem (bez DPH)

PH

PH 21%

PH 15%

celkem (včetně DPH)



Poznámka:

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL030: Ubourání nabetonávky průvlaků v ose I

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL030: Ubourání nabetonávky průvlaků v ose I</b>			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice			
<b>1H: Oddíly prací HSV</b>			
94: Lešení a stavební výtahy			
96: Bourání konstrukci			
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot			
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
<b>1H: Oddíly prací HSV</b>			
61: Úpravy povrchů vnitřní			
99: Staveništní přesun hmot			
<b>2P: Oddíly prací PSV</b>			
781: Obklady keramické			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b>			
DPH 21 % ze zák. [REDACTED]			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby


**Rozpočet:** ZL030: Ubourání nabetonávky průvlaků v ose I

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL030: Ubourání nabetonávky průvlaků v ose I</b>						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice						
<b>1H: Oddíly prací HSV</b>						
94: Lešení a stavební výtahy						
14.	946941106RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 4,3 m	sada			1,0
17.	946941196RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 4,3 m	den			3,0
Výkaz výměr: Dle normohodin - 2,5dne - započteno na celé jednotky:3						3,000
20.	946941806RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 4,3 m	sada			1,0
96: Bourání konstrukcí						
28.	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3			2,8
Výkaz výměr: Výměra nabetonávky průvlaků - bylo v pěti polích:0,25*0,4*5,6*5						2,800
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						
128.	979R002	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			6,72
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			127,68
Výkaz výměr: 6,72*19						127,680
130.	979R004	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			6,72
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební suti	t			6,72
138.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			6,72
139.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			6,72
140.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			13,44
Výkaz výměr: 6,72*2						13,440
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
<b>1H: Oddíly prací HSV</b>						
61: Úpravy povrchů vnitřní						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
274.	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod keramický obklad:	m2	- 12,818		
Výkaz výměr: Revize výměr viz. obklady; -12,818				- 12,818		
99: Staveništní přesun hmot						
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	- 0,32		
<b>2P: Oddíly prací PSV</b>						
781: Obklady keramické						
<b>781.: Obklady</b>						
591.	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	- 12,818		
592.	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm Epoxidová spárovací hmota, mrazuvzdorné jednosložkové flexibilní vodotěsné: lepidlo na bázi cementu tl. 5 mm.:	m2	- 12,818		
Výkaz výměr: Narovnaní výměry obkladů - v místě ubourání průvlastu menší výměra, v místě sloupů větší výměra - sloupy oproti předpokladu 560/960mm mají rozměr 620/970mm bez obkladu.				-		
Množství ve smluvním rozpočtu:						
sloupy osa I; $(0,560+0,960) * 8,190 * 2$				- 24,898		
- $(0,560+0,960) * 2 * 8,190 * 4$				- 99,590		
- $(1,200+0,300) * 2 * (29,440-0,560 * 4)$				- 81,600		
Sloupy skutečnost:						
Sloupy v prostoru mezi osy 3 až 6; $(0,65+1) * 2 * 8,19 * 4$				108,108		
Sloupy krajní - pohledové strany - osa 2 a 7; $(0,605+1) * 8,19 * 2$				26,290		
Průvlast; $(0,8+0,3) * 2 * (29,36-0,65 * 4)$				58,872		
593.	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	- 12,818		
597.	781R101	Obkládačka dle výběru investora - dodávka Keramický obklad vhodný do bazénového provozu.:	m2	- 13,715		
Výkaz výměr: -12,818*1,07				- 13,715		
598.	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	- 0,081		

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL031</b>	Název rozpočtu <b>S1.09 a S1.20 - Doplnění tepelné izolace do vlny sendvič. panelu</b>	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

 <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele:		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
	Datum:		Celkem (bez DPH)	
			DPH	
			DPH 21%	
			DPH 15%	
	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>			

**Poznámka:**

Tento změnový list obsahuje doplnění tepelné izolace do vlny střešního panelu v pásech 25cm v každé vlně (S1.09 a S1.20) a zároveň vyrovnání za neprovedení imitace stojaté drážky původně požadované na poylakových krytinách - vyčísleno poskytnutou slevou na dodávku polystyrenu.



**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL031: S1.09 a S1.20 - Doplnění tepelné izolace do vlny sendvič. panelu

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL031: S1.09 a S1.20 - Doplnění tepelné izolace do vlny sendvič. panelu</b> 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení <b>ZP: Oddílý prací PSV</b> 713: Izolace tepelné			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b> DPH 21 % ze základny: <span style="background-color: black; color: black;">██████████</span>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			


**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL031: S1.09 a S1.20 - Doplnění tepelné izolace do vlny sendvič. panelu

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL031: S1.09 a S1.20 - Doplnění tepelné izolace do vlny sendvič. panelu</b> 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení <b>ZP: Oddíly prací PSV</b> <b>713: Izolace tepelné</b>				
410.	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t			0,541
2 760.	713141151	Montáž izolace tepelné střež plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - nově přidaná položka URS	m2			686,97
		Výkaz výměr: S1.09 - střecha nad bazénovou halou - 96pásů šíře 25cm a délky 26,73m;96*0,25*26,73				641,520
		S1.20 - Střecha nad tobogán věži - 27pásů šíře 25cm a délky 6,88m - odpočet výlezu mezi vlny 110x90cm;27*0,25*6,88-1,1*0,9				45,450
2 761.	28372302	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 30 mm - nově přidaná položka URS + sleva 30% - cena URS je 77,2,-Kč/m2 - cena po slevě 54,04,-Kč/m2	m2			721,319
		Výkaz výměr: 686,97*1,05				721,319

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL032</b>	Název rozpočtu <b>Monolitické dobetonávky dle návrhu statika ze dne 11.6.2018</b>	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zh Datum	██████████	Za ob Datum	██████████	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
				Celkem (bez DPH)	██████████
				DPH	
				DPH 21%	
				DPH 15%	
				Cena celkem (včetně DPH)	██████████

Poznámka:

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL032: Monolitické dobetonávky dle návrhu statika ze dne 11.6.2018

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL032: Monolitické dobetonávky dle návrhu statika ze dne 11.6.2018</b>			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice			
1H: Oddíly prací HSV			
94: Lešení a stavební výtahy			
96: Bourání konstrukcí			
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot			
2P: Oddíly prací PSV			
767: Konstrukce zámečnické			
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
4: Vodorovné konstrukce			
99: Staveništní přesun hmot			
2P: Oddíly prací PSV			
713: Izolace tepelné			
783: Nátěry			
3M: Oddíly prací Montáž			
M43: Montáže ocelových konstrukcí			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b>			
DPH 21 % ze základny: ■ ■			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL032: Monolitické dobetonávky dle návrhu statika ze dne 11.6.2018


**Typ:** Změnový list



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL032: Monolitické dobetonávky dle návrhu statika ze dne 11.6.2018</b>						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DS001.1c: Bourání a demolice						
1H: Oddíly prací HSV						
<b>94: Lešení a stavební výtahy</b>						
10.	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2		28,32	
Výkaz výměr: lešení pro demontáž stávajícího ocelového nosníku u desky D1 - bude využito i pro montáž nových ocelových prvků;23,6*1,2					28,320	
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						
2 770.	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm - nově přidaná položka URS	m3		9,88	
Výkaz výměr: Deska 1 - PZD tl. 100mm;23,6*2,485*0,1					5,865	
Deska 2 - PZD tl. 100mm;14,6*2,75*0,1					4,015	
2 771.	972054691	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm - nově přidaná položka URS	m3		2,621	
Výkaz výměr: Deska 3 - původní dobetonávka - celá plocha nové dobetonávky - původní prostup pro VZT; (5,6*2,53-3,35*1,1)*0,25					2,621	
2 772.	972055691	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 4 m2 tl přes 120 mm - nově přidaná položka URS	m3		2,52	
Výkaz výměr: Deska 4 - panely;5,6*1,8*0,25					2,520	
<b>D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
128.	979R002	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		32,329	
Výkaz výměr: Bez ocelových prvků - odvoz zajistí investor na své náklady;32,329					32,329	
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		614,251	
Výkaz výměr: 32,329*19					614,251	
130.	979R004	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		33,549	
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební sutí	t		32,329	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
138.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	33,239		
139.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,549		
		Výkaz výměr: Včetně demontovaných ocel. prvků;33,549		33,549		
140.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	67,098		
		Výkaz výměr: 33,549*2		67,098		
		<b>2P: Oddíly prací PSV</b>				
		<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				
2 776.	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 220,12		
		Výkaz výměr: Demontáž stávajícího podpěrného ocelového prvku u desky D1 - jekl 80/80/6 a U260;23,6*(13,8+37,9)		1 220,120		
		<b>SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení</b>				
		<b>1H: Oddíly prací HSV</b>				
		<b>4: Vodorovné konstrukce</b>				
228.	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC2, XA1	m3	20,881		
		Výkaz výměr: Deska D1;2,485*23,6*0,15		8,797		
		Deska D2;2,75*14,6*0,15		6,023		
		Deska D3;5,6*2,53*0,25		3,542		
		Deska D4;5,6*1,8*0,25		2,520		
230.	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	123,044		
		Výkaz výměr: Deska D1;2,485*23,6		58,646		
		Deska D2;2,75*14,6		40,150		
		Deska D3;5,6*2,53		14,168		
		Deska D4;5,6*1,8		10,080		
231.	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	123,044		
232.	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10S05	t	0,974		
		Výkaz výměr: Deska D1 a D2;120,2*0,001*1,1		0,132		
		Deska D3 a D4;765,2*0,001*1,1		0,842		
2 762.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - nově přidaná položka URS	t	1,94		
		Výkaz výměr: Deska D1;910,4*0,001*1,1		1,001		
		Deska D2;853,2*0,001*1,1		0,939		
		<b>99: Staveništní přesun hmot</b>				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	61,521		
		<b>2P: Oddíly prací PSV</b>				
		<b>713: Izolace tepelné</b>				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
410.	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,259		
2 760.	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - nově přidaná položka URS	m2	98,796		
		Výkaz výměr: Doplnění vrstvy střechy nad deskami D1 a D2:				
		Deska D1; 2,485*23,6			58,646	
		Deska D2; 2,75*14,6			40,150	
2 762.	28372309	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm - nově přidaná položka URS	m2	103,736		
		Výkaz výměr: 98,796*1,05				103,736
		<b>783: Nátěry</b>				
2 773.	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí - nově přidaná položka URS	m2	22,88		
		Výkaz výměr: Nátěr ocelových prvků desky D1 - UPE a jekl				
		UPE 270; (6*4) * (0,27*2+0,095*4)			22,080	
		Jekl 80/80/8; (0,5*5) * (0,08*4)			0,800	
2 774.	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,88		
2 775.	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,76		
		Výkaz výměr: Dvě vrstvy ochranného nátěru; 22,88*2				45,760
		<b>3M: Oddíly prací Montáž</b>				
		<b>M43: Montáže ocelových konstrukcí</b>				
609.	M43R005-U	D+M ocelové konstrukce stropů nad 1NP - položka ve smluvním rozpočtu obsahovala povrchovou úpravu žárovým zinkováním - cena ponížena o 18,-Kč/kg (původní celková cena 86,25,-Kč/kg)	kg	889,3		
		Výkaz výměr: Čtvercová trubka - JC80/80/8 - 500mm - 5kusů - hmotnost dle výkresu; 44,5			44,500	
		Podélný nosník - UPE 270 - 6000mm - 4kusy - hmotnost přepočítána na 35,2kg/m; 6*4*35,2			844,800	
2 765.	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	49,0		
		Výkaz výměr: Uchycení podélného nosníku UPE 270 po 500mm - na celkovou délku 23,6m; 49				49,000
2 766.	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	49,0		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL033</b>	Název rozpočtu <b>Střecha S1.08 - sanace pilířů</b>	

Název stavby:	<b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitel Datum		Za d Datum		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
			Celkem (bez DPH)		
			DPH		
			DPH 21%		
			DPH 15%		
			<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		

Poznámka:



**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL033: Střecha S1.08 - sanace pilířů

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL033: Střecha S1.08 - sanace pilířů</b> 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení 1H: Oddíl prací HSV 62: Úpravy povrchů vnější			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b> DPH 21 % ze základny: <span style="background-color: black; color: black;">████████</span>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			


**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby



**Rozpočet:** ZL033: Střecha S1.08 - sanace pilířů

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL033: Střecha S1.08 - sanace pilířů</b> 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení <b>1H: Oddíly prací HSV</b> <b>62: Úpravy povrchů vnější</b>				
2 169.	619 - R1	Úprava kotvení atiky - betonové sloupky - nově přidaná položka R - stávající výztuž bude pouze zabetonovaná do úrovně povrchu sloupů (bez nutnosti pískování), kruhové otvory budou ucpány (cem. malta nebo polystyren), kotevní L plotny budou okartáčovány a natřeny bez nutnosti obetonování. Ostatní povrchy zůstávají bez úpravy. Případná sražená horní hrana sloupků nebude dobetonovaná, ale pouze upravena – srovnána cem. maltou pro možnost nalepení parozábrany.	kus	18,0		

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL034</b>	Název rozpočtu <b>Čerpání vody k 28.8.2018</b>	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitel Datum:		Za d Dat		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
				Celkem (bez DPH)	
				DPH	
				DPH 21%	
				DPH 15%	
				Cena celkem (včetně DPH)	

Poznámka:

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL034: Čerpání vody k 28.8.2018

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL034: Čerpání vody k 28.8.2018</b>			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1e: Zdravotně-technické instalace			
1H: Oddíly prací HSV			
1: Zemní práce			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b>			
DPH 21 % ze základny: ██████████			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL034: Čerpání vody k 28.8.2018

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL034: Čerpání vody k 28.8.2018</b>						
<b>1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa</b>						
<b>III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty</b>						
<b>SO01_DS001.1e: Zdravotně-technické instalace</b>						
<b>1H: Oddíly prací HSV</b>						
<b>1: Zemní práce</b>						
2 032.	115101201-R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min - projektantem nově přidaná položka	hod		2 121,0	
Výkaz výměr: V ZL013A - Změna ležaté kanalizace - stavební část byl zahrnut odhad čerpání - 110hodin;-110					- 110,000	
Skutečnost k 28.8.2018:					-	
Květen					-	
22.05.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10					20,000	
23.05.2019 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10					20,000	
24.05.2020 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10					20,000	
25.05.2021 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10					20,000	
26.05.2022 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10					20,000	
27.05.2023 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10					20,000	
28.05.2024 - čerpadlo č. 1 - 9hodin, čerpadlo č. 2 - 9hodin;9+9					18,000	
29.05.2025 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;10+0					10,000	
30.05.2026 - čerpadlo č. 1 - 9hodin, čerpadlo č. 2 - 9hodin;9+9					18,000	
31.05.2027 - čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;24+10					34,000	
Červen					-	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		1.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 8hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;8+0		8,000		
		2.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 6hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;6+0		6,000		
		3.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 6hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;6+0		6,000		
		4.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 8hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;8+0		8,000		
		5.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 6hodin, čerpadlo č. 2 - 6hodin;6+6		12,000		
		6.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 8hodin, čerpadlo č. 2 - 8hodin;8+8		16,000		
		7.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 6hodin, čerpadlo č. 2 - 6hodin;6+6		12,000		
		8.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 6hodin, čerpadlo č. 2 - 6hodin;6+6		12,000		
		9.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 4hodin, čerpadlo č. 2 - 4hodin;4+4		8,000		
		10.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10		20,000		
		11.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;10+0		10,000		
		12.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10		20,000		
		13.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10		20,000		
		14.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10		20,000		
		15.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10		20,000		
		16.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10		20,000		
		17.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 9hodin, čerpadlo č. 2 - 9hodin;9+9		18,000		
		18.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10		20,000		
		19.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;10+0		10,000		
		20.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;10+0		10,000		
		21.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 8hodin, čerpadlo č. 2 - 8hodin;8+8		16,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		22.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 6hodin, čerpadlo č. 2 - 6hodin;6+6		12,000		
		23.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 4hodin, čerpadlo č. 2 - 4hodin;4+4		8,000		
		24.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 6hodin, čerpadlo č. 2 - 6hodin;6+6		12,000		
		25.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10		20,000		
		26.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10		20,000		
		27.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;10+10		20,000		
		28.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;24+10		34,000		
		29.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;24+10		34,000		
		30.6.2018 - čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;24+10		34,000		
		červenec		-		
		1.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 9hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+9+0		33,000		
		2.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+10+0		34,000		
		3.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+10+0		34,000		
		4.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 11hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+11+0		35,000		
		5.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 9hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+9+0		33,000		
		6.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 9hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+9+0		33,000		
		7.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+10+0		34,000		
		8.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 9hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+9+0		33,000		
		9.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 11hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+11+0		35,000		
		10.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 11hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+11+0		35,000		
		11.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 11hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+11+0		35,000		


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		12.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 11hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+11+0		35,000		
		13.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+12+0		36,000		
		14.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 11hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+11+0		35,000		
		15.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+10+0		34,000		
		16.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 11hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+11+0		35,000		
		17.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 12;24+12+12		48,000		
		18.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 12;24+12+12		48,000		
		19.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 12;24+12+12		48,000		
		20.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+12+0		36,000		
		21.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+12+0		36,000		
		22.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+12+0		36,000		
		24.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+12+0		36,000		
		25.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+12+0		36,000		
		26.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+12+0		36,000		
		27.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+12+0		36,000		
		28.7.2018 čerpadlo č. 1 - 12hodin, čerpadlo č. 2 - 8hodin, čerpadlo č. 3 - 0;12+8+0		20,000		
		29.7.2018 čerpadlo č. 1 - 14hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin, čerpadlo č. 3 - 0;14+10+0		24,000		
		30.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+12+0		36,000		
		31.7.2018 čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin, čerpadlo č. 3 - 0;24+12+0		36,000		
		Srpen		-		
		1.8.2018- čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin;24+12		36,000		



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		2.8.2018- čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin;24+12		36,000		
		3.8.2018- čerpadlo č. 1 - 0hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;0+0		-		
		4.8.2018- čerpadlo č. 1 - 0hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;0+0		-		
		5.8.2018- čerpadlo č. 1 - 0hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;0+0		-		
		6.8.2018- čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin;24+12		36,000		
		7.8.2018- čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin;24+12		36,000		
		8.8.2018- čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 13hodin;24+13		37,000		
		9.8.2018- čerpadlo č. 1 - 0hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;0+0		-		
		10.8.2018- čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 10hodin;24+10		34,000		
		11.8.2018- čerpadlo č. 1 - 24hodin, čerpadlo č. 2 - 11hodin;24+11		35,000		
		12.8.2018- čerpadlo č. 1 - 0hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;0+0		-		
		13.8.2018- čerpadlo č. 1 - 12hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;12+0		12,000		
		14.8.2018- čerpadlo č. 1 - 12hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin;12+12		24,000		
		15.8.2018- čerpadlo č. 1 - 12hodin, čerpadlo č. 2 - 12hodin;12+12		24,000		
		16.8.2018- čerpadlo č. 1 - 12hodin, čerpadlo č. 2 - 8hodin;12+8		20,000		
		17.8.2018- čerpadlo č. 1 - 12hodin, čerpadlo č. 2 - 8hodin;12+8		20,000		
		18.8.2018- čerpadlo č. 1 - 12hodin, čerpadlo č. 2 - 8hodin;12+8		20,000		
		19.8.2018- čerpadlo č. 1 - 10hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;10+0		10,000		
		20.8.2018- čerpadlo č. 1 - 12hodin, čerpadlo č. 2 - 8hodin;12+8		20,000		
		21.8.2018- čerpadlo č. 1 - 12hodin, čerpadlo č. 2 - 8hodin;12+8		20,000		
		22.8.2018- čerpadlo č. 1 - 12hodin, čerpadlo č. 2 - 8hodin;12+8		20,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		23.8.2018- čerpadlo č. 1 - 4hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;4+0		4,000		
		24.8.2018- čerpadlo č. 1 - 6hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;6+0		6,000		
		25.8.2018- čerpadlo č. 1 - 8hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;8+0		8,000		
		26.8.2018- čerpadlo č. 1 - 6hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;6+0		6,000		
		27.8.2018- čerpadlo č. 1 - 8hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;8+0		8,000		
		28.8.2018- čerpadlo č. 1 - 12hodin, čerpadlo č. 2 - 0hodin;12+0		12,000		
2034.	115101301-R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l - projektantem nově přidaná položka	den	143,0		
		Výkaz výměr: V ZL013A - Změna ležaté kanalizace - stavební část byl zahrnut odhad pohotovosti čerpadel - 30dnů;-30		- 30,000		
		Skutečnost k 31.7.2018:		-		
		Květen 2018		-		
		22.5.-28.5. včetně - dvě čerpadla;7*2		14,000		
		29.5. - jedno čerpadlo;1		1,000		
		30.5.-31.5. - dvě čerpadla;2*2		4,000		
		Červen 2018		-		
		1.6.-4.6, 11.6., 19.6.-20.6. - jedno čerpadlo;7		7,000		
		5.6.-10.6., 12.6.-18.6., 21.6.-30.6. - dvě čerpadla;23*2		46,000		
		Červenec 2018		-		
		1.7.-16.7., 20.7.-22.7., 24.7.-31.7. - dvě čerpadla;27*2		54,000		
		17.7.-19.7. - tři čerpadla;3*3		9,000		
		Srpen		-		
		Čerpadlo č.1 - 23dnů;23		23,000		
		Čerpadlo č. 2 - 15dnů;15		15,000		

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 860	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL035	Změna krabicových žlabů a skříní pod rozdělovače podlahového vytápění	
Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>	
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtoval:	[REDACTED]	
Za zh Datum	[REDACTED]	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH)
		DPH
		DPH 21%
		DPH 15%
Po		Cena celkem (včetně DPH)

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL035: Změna krabicových žlabů a skříní pod rozdělovače podlahového vytápění

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL035: Změna krabicových žlabů a skříní pod rozdělovače podlahového vytápění</b>			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1e: Zdravotně-technické instalace			
<b>ZP: Oddíly prací PSV</b>			
721: Vnitřní kanalizace splašková			
<b>721.: Vnitřní kanalizace</b>			
SO01_DSO01.1h: Ústřední vytápění			
<b>ZP: Oddíly prací PSV</b>			
736: Podlahové vytápění			
<b>736.: Regulace</b>			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b>			
DPH 21 % ze základny: <span style="background-color: black; color: black;">          </span>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL035: Změna krabicových žlabů a skříní pod rozdělovače podlahového vytápění


**Typ:** Změnový list



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL035: Změna krabicových žlabů a skříní pod rozdělovače podlahového vytápění</b>						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1e: Zdravotně-technické instalace						
<b>2P: Oddíly prací PSV</b>						
721: Vnitřní kanalizace splašková						
<b>721.: Vnitřní kanalizace</b>						
221.	721 065CV-721 065CV	KRABICOVÉ ŽLABY Z NEREZ OCELI 1.4301 (AISI 304) DLE NORMY EN 1433 V ČÁSTI BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE žlab se středovým odtokem vnitřní rozměr 125, 153 x 1000 mm	ks		- 9,0	
222.	721 066CV-721 066CV	KRABICOVÉ ŽLABY Z NEREZ OCELI 1.4301 (AISI 304) DLE NORMY EN 1433 V ČÁSTI BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE žlab bez spádového dna vnitřní rozměr 125, 153 x 500 mm	ks		- 4,0	
223.	721 067CV-721 067CV	KRABICOVÉ ŽLABY Z NEREZ OCELI 1.4301 (AISI 304) DLE NORMY EN 1433 V ČÁSTI BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE žlab bez spádového dna vnitřní rozměr 125, 153 x 1000 mm	ks		- 6,0	
224.	721 068CV-721 068CV	KRABICOVÉ ŽLABY Z NEREZ OCELI 1.4301 (AISI 304) DLE NORMY EN 1433 V ČÁSTI BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE žlab bez spádového dna vnitřní rozměr 125, 153 x 2000 mm	ks		- 6,0	
225.	721 069CV-721 069CV	KRABICOVÉ ŽLABY Z NEREZ OCELI 1.4301 (AISI 304) DLE NORMY EN 1433 V ČÁSTI BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE žlab bez spádového dna vnitřní rozměr 125, 153 x 3000 mm	ks		- 14,0	
227.	721 071CV-721 071CV	KRABICOVÉ ŽLABY - čelní stěna plná 125 mm	ks		- 8,0	
228.	721 072CV-721 072CV	těsnění pro přírubový spoj 125	ks		- 41,0	
229.	721 073CV_a-721 073CV	mřížkový rošt C250, protiskluzný, materiál 1.4301, hmotnost 4,67 kg, délka 1000 mm	ks		- 69,0	
230.	721 073CV_b-721 073CV	mřížkový rošt C250, protiskluzný, materiál 1.4301, hmotnost 4,67 kg, délka 1000 mm	ks		- 4,0	
231.	721 074RP-721 074RP	MONTÁŽ KRABICOVÝCH ŽLABŮ, D 125	m		- 71,0	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
240.	721 065CV-1-P	Krabicový žlab polypropylen/polyethylenový se středovým odtokem vnitřní rozměr 125, 153 x 1000mm + můstkový rošt C250, protiskluzný - kompozit černý vč. osazení žlabů, podbetonování, tmelení spár mezi jednotlivými žlaby	ks	9,0		
241.	721 066CV-1-P	Krabicový žlab polypropylen/polyethylenový bez spádového dna vnitřní rozměr 125, 153 x 500mm + můstkový rošt C250, protiskluzný - kompozit černý vč. osazení žlabů, podbetonování, tmelení spár mezi jednotlivými žlaby	ks	4,0		
242.	721 067CV-1-P	Krabicový žlab polypropylen/polyethylenový bez spádového dna vnitřní rozměr 125, 153 x 1000mm + můstkový rošt C250, protiskluzný - kompozit černý vč. osazení žlabů, podbetonování, tmelení spár mezi jednotlivými žlaby	ks	6,0		
243.	721 068CV-1-P	Krabicový žlab polypropylen/polyethylenový bez spádového dna vnitřní rozměr 125, 153 x 2000mm + můstkový rošt C250, protiskluzný - kompozit černý vč. osazení žlabů, podbetonování, tmelení spár mezi jednotlivými žlaby	ks	6,0		
244.	721 069CV-1-P	Krabicový žlab polypropylen/polyethylenový bez spádového dna vnitřní rozměr 125, 153 x 3000mm + můstkový rošt C250, protiskluzný - kompozit černý vč. osazení žlabů, podbetonování, tmelení spár mezi jednotlivými žlaby	ks	14,0		
<p><b>SO01_DS001.1h: Ústřední vytápění</b>  <b>2P: Oddíly prací PSV</b>  736: Podlahové vytápění  <b>736.: Regulace</b></p>						
309.	736 021CV	SKŘÍŇ POD ROZDĚLOVAČ PODOMÍTKOVÁ, S UPÍNACÍMI ČEPY, PRO FIXAČNÍ SADY , SKŘÍŇ BÍLÁ KOMAXIT, DVIŘKA - NEREZ, 820-910x555x120mm	kpl	- 2,0		
309.	736 022CV	SKŘÍŇ POD ROZDĚLOVAČ PODOMÍTKOVÁ, S UPÍNACÍMI ČEPY, PRO FIXAČNÍ SADY , SKŘÍŇ BÍLÁ KOMAXIT, DVIŘKA - NEREZ, 820-910x710x120mm	kpl	- 4,0		
309.	736 023CV	SKŘÍŇ POD ROZDĚLOVAČ PODOMÍTKOVÁ, S UPÍNACÍMI ČEPY, PRO FIXAČNÍ SADY , SKŘÍŇ BÍLÁ KOMAXIT, DVIŘKA - NEREZ, 820-910x785x120mm	kpl	- 2,0		
309.	736 024CV	SKŘÍŇ POD ROZDĚLOVAČ PODOMÍTKOVÁ, S UPÍNACÍMI ČEPY, PRO FIXAČNÍ SADY , SKŘÍŇ BÍLÁ KOMAXIT, DVIŘKA - NEREZ, 820-910x950x120mm	kpl	- 5,0		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2 805.	736-X001-1	SKŘÍŇ POD ROZDĚLOVAČ PODOMÍTKOVÁ, S UPÍNACÍMI ČEPY PRO FIXAČNÍ SADY , SKŘÍŇ NEREZ, DVIŘKA NEREZ - třída oceli 1.4401 - 820-910x555x120mm	kpl	2,0		
2 806.	736-X001-2	SKŘÍŇ POD ROZDĚLOVAČ PODOMÍTKOVÁ, S UPÍNACÍMI ČEPY PRO FIXAČNÍ SADY , SKŘÍŇ NEREZ, DVIŘKA NEREZ - třída oceli 1.4401 - 820-910x710x120mm	kpl	4,0		
2 807.	736-X001-3	SKŘÍŇ POD ROZDĚLOVAČ PODOMÍTKOVÁ, S UPÍNACÍMI ČEPY PRO FIXAČNÍ SADY , SKŘÍŇ NEREZ, DVIŘKA NEREZ - třída oceli 1.4401 - 820-910x785x120mm	kpl	2,0		
2 808.	736-X001-4	SKŘÍŇ POD ROZDĚLOVAČ PODOMÍTKOVÁ, S UPÍNACÍMI ČEPY PRO FIXAČNÍ SADY , SKŘÍŇ NEREZ, DVIŘKA NEREZ - třída oceli 1.4401 - 820-910x950x120mm	kpl	5,0		

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL036</b>	Název rozpočtu <b>Základový práh venkovního ochozu - pod prosklenou stěnou - změna</b>	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

 <i>Razítko a podpis</i>	 <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>		
		Celkem (bez DPH)		
		DPH		
		DPH 21%		
		DPH 15%		
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>				

Poznámka:



**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL036: Základový práh venkovního ochozu - pod prosklenou stěnou - změna

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL036: Základový práh venkovního ochozu - pod prosklenou stěnou - změna</b> 2_SO_2ET: SO 01,SO 03- 2.etapa III.SI_2: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.2c: Venkovní bazén vč. šaten a wc - Architektonické a stavebně technické řešení <b>1H: Oddíly prací HSV</b> 3: Svislé a kompletní konstrukce 99: Staveništní přesun hmot			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b> DPH 21 % ze základny: ■ ■			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			


**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL036: Základový práh venkovního ochozu - pod prosklenou stěnou - změna

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL036: Základový práh venkovního ochozu - pod prosklenou stěnou - změna</b>				
		<b>Z_SO_2ET: SO 01,SO 03- 2.etapa</b>				
		<b>III.SI_2: III.) Stavební a inženýrské objekty</b>				
		<b>SO01_DSO01.2c: Venkovní bazén vč. šaten a wc - Architektonické a stavebně technické řešení</b>				
		<b>1H: Oddíly prací HSV</b>				
		<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>				
27.	311351105R00_01	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	16,9		
		Výkaz výměr: Betonový práh pod prosklenou stěnou dle změny CMA-B-208 ze 14.6.2018:				
		0,25*33,8*2		16,900		
28.	311351106R00_01	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	16,9		
29.	311361821R00_04	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10S05	t	0,383		
		Výkaz výměr: CMA-B-208 - pol. č. 1 a 2 zrušeny:				
		Pol. č.1;-41,89/1000		- 0,042		
		Pol. č.2;-40,42/1000		- 0,040		
		Dopočet nové výztuže dle změny:				
		Pol. č.10;185,17/1000		0,185		
		Pol. č.101;132,84/1000		0,133		
		Pol. č.102;55,87/1000		0,056		
		Pol. č.103;91,86/1000		0,092		
162.	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC3, XD1 XA1	m3	2,704		
		Výkaz výměr: Betonový práh pod prosklenou stěnou dle změny CMA-B-208 ze 14.6.2018:				
		0,32*0,25*33,8		2,704		
		99: Staveništní přesun hmot				
80.	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,89		

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL039</b>	Název rozpočtu <b>Sanace nosných konstrukcí nad rámec ZL024</b>	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████



## REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	██████████
DPH	██████████
DPH 21%	██████████
DPH 15%	██████████
Cena celkem (včetně DPH)	██████████

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL039: Sanace nosných konstrukcí nad rámec ZL024

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL039: Sanace nosných konstrukcí nad rámec ZL024</b>			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SA: Sanace betonových konstrukcí			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b>			
DPH 21 % ze základny: 			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL039: Sanace nosných konstrukcí nad rámeček ZL024


**Typ:** Změnový list



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL039: Sanace nosných konstrukcí nad rámeček ZL024</b>						
<b>1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa</b>						
<b>III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty</b>						
<b>SA: Sanace betonových konstrukcí</b>						
2 705.	F32-F33 - 001	příprava podkladu mechanické odbourání	m2		172,447	
Výkaz výměr: Součet ploch položek č.2746 až 2751;31,28+0,982+0,53+3,035+75,55+61,07					172,447	
2 706.	F32-F33 - 002	očištění tlakovou vodou VVP	m2		14,43	
Výkaz výměr: 1.PP - akumulacní nádrž;14,43					14,430	
2 707.	F32-F33 - 003	dočištění a ochrana odhalené výztuže	m2		172,447	
2 708.	F32-F33 - 004	aplikace inhibitoru koroze	m2		172,447	
2 746.	F56-006	celoplošná sanace plochy tloušťka 15 mm 100 %	m2		31,28	
Výkaz výměr: 1.PP - akumulacní nádrž;14,43					14,430	
1.NP - stropy a průvlaky					-	
Položka č. 32 - plocha v m2 - 4,2 - počet 1kusů;4,2*1					4,200	
Položka č. 33 - plocha v m2 - 4,4 - počet 1kusů;4,4*1					4,400	
Položka č. 34 - plocha v m2 - 8,25 - počet 1kusů;8,25*1					8,250	
2 747.	F56-006-L1	lokální sanace plochy do 0,04m2 - tloušťka 15mm	m2		0,983	
Výkaz výměr: 1.PP - stropy a průvlaky					-	
Položka č. 1 - plocha v m2 - 0,01 - počet 9kusů;0,01*9					0,090	
Položka č. 2 - plocha v m2 - 0,015 - počet 22kusů;0,015*22					0,330	
Položka č. 3 - plocha v m2 - 0,02 - počet 13kusů;0,02*13					0,260	
Položka č. 4 - plocha v m2 - 0,025 - počet 5kusů;0,025*5					0,125	
Položka č. 5 - plocha v m2 - 0,03 - počet 4kusů;0,03*4					0,120	
Položka č. 6 - plocha v m2 - 0,035 - počet 1kusů;0,035*1					0,035	
1.NP - stropy a průvlaky					-	
Položka č. 1 - plocha v m2 - 0,0225 - počet 1kusů;0,0225*1					0,023	
2 748.	F56-006-L2	lokální sanace plochy do 0,09m2 - tloušťka 15mm	m2		0,53	
Výkaz výměr: 1.PP - stropy a průvlaky					-	
Položka č. 7 - plocha v m2 - 0,06 - počet 2kusů;0,06*2					0,120	



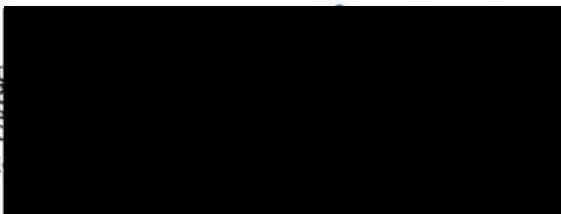
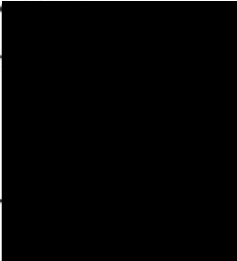
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		1.NP - stropy a průvlaky			-	
		Položka č. 2 - plocha v m2 - 0,05 - počet 1kusů;0,05*1			0,050	
		Položka č. 3 - plocha v m2 - 0,09 - počet 4kusů;0,09*4			0,360	
2 749.	F56-006-L3	lokální sanace plochy do 0,25m2 - tloušťka 15mm	m2		3,035	
		Výkaz výměr: 1.PP - stropy a průvlaky			-	
		Položka č. 8 - plocha v m2 - 0,1 - počet 2kusů;0,1*2			0,200	
		Položka č. 9 - plocha v m2 - 0,12 - počet 2kusů;0,12*2			0,240	
		Položka č. 10 - plocha v m2 - 0,15 - počet 3kusů;0,15*3			0,450	
		Položka č. 11 - plocha v m2 - 0,2 - počet 3kusů;0,2*3			0,600	
		1.NP - stropy a průvlaky			-	
		Položka č. 4 - plocha v m2 - 0,1 - počet 1kusů;0,1*1			0,100	
		Položka č. 5 - plocha v m2 - 0,12 - počet 1kusů;0,12*1			0,120	
		Položka č. 6 - plocha v m2 - 0,125 - počet 1kusů;0,125*1			0,125	
		Položka č. 7 - plocha v m2 - 0,15 - počet 1kusů;0,15*1			0,150	
		Položka č. 8 - plocha v m2 - 0,2 - počet 4kusů;0,2*4			0,800	
		Položka č. 9 - plocha v m2 - 0,25 - počet 1kusů;0,25*1			0,250	
2 750.	F56-006-L4	lokální sanace plochy do 1m2 - tloušťka 15mm	m2		75,55	
		Výkaz výměr: 1.PP - stropy a průvlaky			-	
		Položka č. 12 - plocha v m2 - 0,3 - počet 4kusů;0,3*4			1,200	
		Položka č. 13 - plocha v m2 - 0,32 - počet 1kusů;0,32*1			0,320	
		Položka č. 14 - plocha v m2 - 0,36 - počet 7kusů;0,36*7			2,520	
		Položka č. 15 - plocha v m2 - 0,4 - počet 7kusů;0,4*7			2,800	
		Položka č. 16 - plocha v m2 - 0,48 - počet 1kusů;0,48*1			0,480	
		Položka č. 17 - plocha v m2 - 0,5 - počet 2kusů;0,5*2			1,000	
		Položka č. 18 - plocha v m2 - 0,6 - počet 2kusů;0,6*2			1,200	
		Položka č. 19 - plocha v m2 - 0,65 - počet 1kusů;0,65*1			0,650	
		Položka č. 20 - plocha v m2 - 0,8 - počet 8kusů;0,8*8			6,400	
		Položka č. 21 - plocha v m2 - 0,9 - počet 2kusů;0,9*2			1,800	
		1.PP - Sloupy - 34kusů oprav o ploše 0,7m2;0,7*34			23,800	
		1.NP - stropy a průvlaky			-	
		Položka č. 10 - plocha v m2 - 0,3 - počet 2kusů;0,3*2			0,600	
		Položka č. 11 - plocha v m2 - 0,4 - počet 3kusů;0,4*3			1,200	
		Položka č. 12 - plocha v m2 - 0,5 - počet 5kusů;0,5*5			2,500	
		Položka č. 13 - plocha v m2 - 0,56 - počet 1kusů;0,56*1			0,560	
		Položka č. 14 - plocha v m2 - 0,575 - počet 1kusů;0,575*1			0,575	
		Položka č. 15 - plocha v m2 - 0,65 - počet 2kusů;0,65*2			1,300	
		Položka č. 16 - plocha v m2 - 0,66 - počet 2kusů;0,66*2			1,320	
		Položka č. 17 - plocha v m2 - 0,925 - počet 1kusů;0,925*1			0,925	
		Položka č. 18 - plocha v m2 - 1 - počet 1kusů;1*1			1,000	
		1.NP - Sloupy - 36kusů oprav o ploše 0,65m2;0,65*36			23,400	
2 751.	F56-006-L5	lokální sanace plochy do 4m2 - tloušťka 15mm	m2		61,07	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: 1.PP - Stropy a průvlaky				-
		Položka č. 22 - plocha v m2 - 1,2 - počet 3kusů;1,2*3				3,600
		Položka č. 23 - plocha v m2 - 1,25 - počet 1kusů;1,25*1				1,250
		Položka č. 24 - plocha v m2 - 1,3 - počet 2kusů;1,3*2				2,600
		Položka č. 25 - plocha v m2 - 1,4 - počet 3kusů;1,4*3				4,200
		Položka č. 26 - plocha v m2 - 1,6 - počet 1kusů;1,6*1				1,600
		Položka č. 27 - plocha v m2 - 2,3 - počet 1kusů;2,3*1				2,300
		Položka č. 28 - plocha v m2 - 2,5 - počet 1kusů;2,5*1				2,500
		Položka č. 29 - plocha v m2 - 2,95 - počet 1kusů;2,95*1				2,950
		1.NP - stropy a průvlaky				-
		Položka č. 19 - plocha v m2 - 1,375 - počet 3kusů;1,375*3				4,125
		Položka č. 20 - plocha v m2 - 1,425 - počet 1kusů;1,425*1				1,425
		Položka č. 21 - plocha v m2 - 1,6 - počet 2kusů;1,6*2				3,200
		Položka č. 22 - plocha v m2 - 1,82 - počet 1kusů;1,82*1				1,820
		Položka č. 23 - plocha v m2 - 1,88 - počet 1kusů;1,88*1				1,880
		Položka č. 24 - plocha v m2 - 2 - počet 2kusů;2*2				4,000
		Položka č. 25 - plocha v m2 - 2,08 - počet 1kusů;2,08*1				2,080
		Položka č. 26 - plocha v m2 - 2,2 - počet 1kusů;2,2*1				2,200
		Položka č. 27 - plocha v m2 - 2,4 - počet 1kusů;2,4*1				2,400
		Položka č. 28 - plocha v m2 - 2,64 - počet 1kusů;2,64*1				2,640
		Položka č. 29 - plocha v m2 - 2,75 - počet 3kusů;2,75*3				8,250
		Položka č. 30 - plocha v m2 - 2,85 - počet 1kusů;2,85*1				2,850
		Položka č. 31 - plocha v m2 - 3,2 - počet 1kusů;3,2*1				3,200
		<b>SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení</b>				
		D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				
616.	979011111R00_01	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			3,794
618.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			3,794
619.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			72,086
		Výkaz výměr: 3,794*19				72,086
620.	979082111R00_01	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			3,794
621.	979082121R00_01	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			7,588
		Výkaz výměr: 3,794*2				7,588
622.	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			3,794
623.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			3,794

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL040</b>	Název rozpočtu <b>Obetonování sloupu u tobogánu - 5/B</b>	

Název stavby:	<b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

 <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: 	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
	Datum: 	Celkem (bez DPH)	
		DPH	
		DPH 21%	
		DPH 15%	
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	

Poznámka:



**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL040: Obetonování sloupu u tobogánu - 5/B

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL040: Obetonování sloupu u tobogánu - 5/B</b> 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení <b>1H: Oddíly prací HSV</b> 33: Sloupy a pilíře,stožary,stojky 99: Staveništní přesun hmot			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b> DPH 21 % ze základny: ■■■			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			


**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL040: Obetonování sloupu u tobogánu - 5/B

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL040: Obetonování sloupu u tobogánu - 5/B</b>						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
1H: Oddíl prací HSV						
33: Sloupy a pilíře,stožary,stožky						
227.	33R003	D+M zesílení stávajících žb sloupů obetonováním tl. 100 mm - viz. statická část PD S1.64-S1.67: Samozhutnitelný beton, hrany strženy 10/10 mm.: Beton C30/37 XC3, XD1:	m2	14,4		
Výkaz výměr: 1PP: -						
5/B 100 mm; (0,400+0,600)*2*4,050 8,100						
1.NP: -						
5/B 100 mm; (0,400+0,600)*2*3,15 6,300						
2 819.	330321614	Sloupy nebo pilíře z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 bez výztuže - nově přidaná položka URS	m3	0,216		
Výkaz výměr: Nový žB úložný práh pro k-ci tobogánu na sloupech 4/B a 0,216						
5/A;0,6*0,6*0,3*2						
2 820.	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m - nově přidaná položka URS	m2	1,44		
Výkaz výměr: Nový žB úložný práh pro k-ci tobogánu na sloupech 4/B a 1,440						
5/A;0,6*4*0,3*2						
2 821.	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m - nově přidaná položka URS	m2	1,44		
99: Staveništní přesun hmot						
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,532		

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Císlo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL041</b>	Název rozpočtu <b>Ztužující věnce</b>	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitel			<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Datum:			Celkem (bez DPH)	
			DPH	
			DPH 21%	
			DPH 15%	
	Cena celkem (včetně DPH)			

Poznámka:

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL041: Ztužující věnce

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<p><b>ZL041: Ztužující věnce</b> 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení</p> <p><b>1H: Oddíly prací HSV</b> 3: Svislé a kompletní konstrukce 4: Vodorovné konstrukce 99: Staveništní přesun hmot</p> <p><b>2P: Oddíly prací PSV</b> 713: Izolace tepelné</p>			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b> DPH 21 % ze základny:			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL041: Ztužující věnce


**Typ:** Změnový list



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL041: Ztužující věnce</b>							
<b>1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa</b>							
<b>III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty</b>							
<b>SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení</b>							
<b>1H: Oddíly prací HSV</b>							
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>							
154.	311238113R00	Zdivo typu Therm P+D na MVC 5, tl. 250 mm	m2	12,59			
Výkaz výměr: Náhrada v místě neprovedeného ŽB věnce ve štítech:							
2/D-I;0,250*25,180							6,295
8/D-I;0,250*25,180							6,295
2 614.	311238111	Zdivo nosné vnitřní THERM tl 175 mm pevnosti P 8 na MVC - Nově přidaná položka URS	m2	-19,167			
Výkaz výměr: Odpočet zdiva v místě věnce 1.PP - obezdívka izolace:							
Mezi C-D/8'-9;-12,3*0,15							- 1,845
Mezi 8'-9/D-A;-13,3*0,15							- 1,995
Osa A bez v místě tobogánové věže;-(43,18-8)*0,15							- 5,277
Osa 1 bez v místě akumulární nádrže;-(6,4+18,4)*0,15							- 3,720
Osa I bez v místě akumulární nádrže;-(5,6*5+8,6)*0,15							- 5,490
Osa 9;-5,6*0,15							- 0,840
<b>4: Vodorovné konstrukce</b>							
233.	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1	m3	-2,302			
Výkaz výměr: Odpočet neprovedeného ŽB věnce ve štítech:							
2/D-I;-0,250*0,250*25,180							- 1,574
8/D-I;-0,250*0,250*25,180							- 1,574
Věnc A/7-8'-CMA-B-209;9,4*0,2*0,45							0,846
235.	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	1,277			
Výkaz výměr: Věnc v 1.PP - obezdívka izolace:							
Délka věnců bez výměry v místě sloupů:(127,78-13*0,4-2-0,6)*0,15							17,997
Odpočet neprovedeného ŽB věnce ve štítech:							
2/D-I;-0,250*25,180*2							- 12,590
8/D-I;-0,250*25,180*2							- 12,590
Věnc A/7-8'-CMA-B-209;9,4*0,45*2							8,460

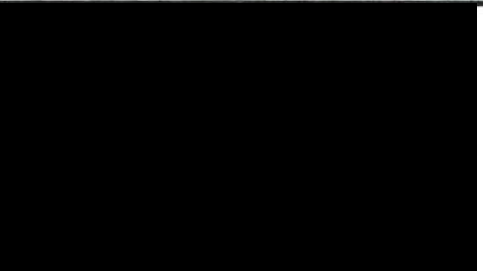
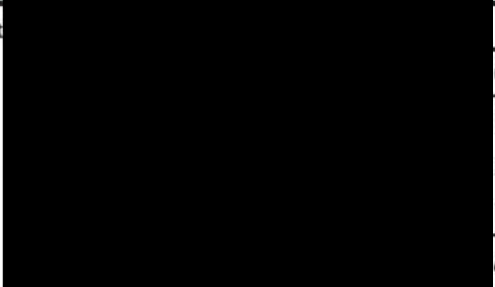
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
236.	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	1,277		
237.	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05	t	0,204		
		Výkaz výměr: Věnc v 1.PP - obezdívka izolace:		-		
		Mezi C-D/8'-9;12,3		12,300		
		Mezi 8'-9/D-A;13,3		13,300		
		Osa A bez v místě tobogánové věže; (43,18-8)		35,180		
		Osa I bez v místě akumulční nádrže; (6,4+18,4)		24,800		
		Osa I bez v místě akumulční nádrže; (5,6*5+8,6)		36,600		
		Osa 9;5,6		5,600		
		Mezisoučet - délka věnců;127,78		127,780		
		Hlavní výztuž 4xR10;127,78*4*0,62/1000*1,07		0,339		
		Těminky - E6 po 200mm;127,78*5*(0,14*2+0,11*2+0,1)*0,22/1000*1,05		0,089		
		Vlepovaná výztuž 2x2 R10 dl. 300mm - 29mist kotvení;29*4*0,3*0,62/1000		0,022		
		Odpočet výztuže v místě neprovedených štitových věnců:		-		
		Začátek provozního součtu		-		
		2/D-I;-0,250*0,250*25,180		- 1,574		
		8/D-I;-0,250*0,250*25,180		- 1,574		
		Konec provozního součtu:-3,148		-		
		-3,148*100/1000		- 0,315		
		Věnc A/7-8'-CMA-B-209;69,71/1000		0,070		
240.	430361821R00	Výztuž schodištvých konstrukcí z oceli 10S05	t	0,042		
		Výkaz výměr: Doplnění výztuže střešního trámu dle CMA-B-204a - přidaná výztuž;41,79/1000		0,042		
2 799.	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru - nově přidaná položka URS	m	12,8		
		Výkaz výměr: Věnc v 1.PP - obezdívka izolace:		-		
		Vlepovaná výztuž 2x2 R10 délka vlepění 100mm - 29mist kotvení;29*4*0,1		11,600		
		Kotvy věnce A/7-8'-CMA-B-209;8*0,15		1,200		
2 822.	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 - nově přidaná položka URS	m3	3,45		
		Výkaz výměr: Věnc v 1.PP - obezdívka izolace:		-		
		Mezi C-D/8'-9;12,3*0,18*0,15		0,332		
		Mezi 8'-9/D-A;13,3*0,18*0,15		0,359		
		Osa A bez v místě tobogánové věže; (43,18-8)*0,18*0,15		0,950		
		Osa I bez v místě akumulční nádrže; (6,4+18,4)*0,18*0,15		0,670		
		Osa I bez v místě akumulční nádrže; (5,6*5+8,6)*0,18*0,15		0,988		
		Osa 9;5,6*0,18*0,15		0,151		
		<b>99: Staveništní přesun hmot</b>				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,88		
		<b>2P: Oddíly prací PSV</b>				
		<b>713: Izolace tepelné</b>				
410.	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,004		
2 825.	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - nově přidaná položka URS	m2	3,848		
		Výkaz výměr: Věvec A/7-8'-CMA-B-209; 8,55*0,45		3,848		
2 827.	28375879	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 40 mm - nově přidaná položka URS	m2	4,0		

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Císlo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL043</b>	Název rozpočtu <b>Odpočet neprovedené mikropiloty č. 67</b>	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitel Datum: 31.12.2024		Za objednatel Datum:		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
				Celkem (bez DPH)
				DPH
				DPH 21%
				DPH 15%
				Cena celkem (včetně DPH)

Poznámka:



**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL043: Odpočet neprovedené mikropiloty č. 67

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL043: Odpočet neprovedené mikropiloty č. 67</b>			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
22: Piloty			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b>			
DPH 21 % ze základny: <span style="background-color: black; color: black;">████████</span>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			


**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL043: Odpočet neprovedené mikropiloty č. 67

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL043: Odpočet neprovedené mikropiloty č. 67</b>						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
1H: Oddíly prací HSV						
22: Piloty						
205.	22RX-67	M67 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Zahrnuto v ZL009 - Dodatek k SoD č.1 - nebude se provádět;-1					- 1,000	
2 000.	MP-001	Mikropiloty - příplatek za vrtání s pažnicí a průměr vrtu 158mm (původní vrt průměru 138mm) - nově přidaná položka R	m	- 9,0		
2 001.	MP-002	Mikropiloty - příplatek za betonáž do rukávu - částečně propustný mávlek z polyesteru pr. 250mm - nově přidaná položka R	m	- 9,0		
2 002.	MP-003	Mikropiloty - příplatek za provedení manžetových částí ve vzdálenosti 50cm na celou výšku mikropilot - nově přidaná položka R	m	- 5,3		
2 003.	MP-004	Mikropiloty - příplatek za větší spotřebu injektážní směsi, zainjektování mikropiloty do polyesterového rukávu dle TP, vytvoření kořenové části s vyšší spotřebou cementové směsi z důvodu nepříznivých geologických podmínek - nově přidaná položka R	m	- 9,0		

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL046</b>	Název rozpočtu <b>VZT jednotky - změna na EcoDesign 2018 (ErP - 2018)</b>	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
	Celkem (bez DPH)
	DPH
	DPH 21%
	DPH 15%
	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>

Poznámka:

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL046: VZT jednotky - změna na EcoDesign 2018 (ErP - 2018)

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH			
<p><b>ZL046: VZT jednotky - změna na EcoDesign 2018 (ErP - 2018)</b> 5_SO_DOP: S0 01 -1.ETAPA- DOTACE OPER.PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ III.SI_5: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.1d.: Vzduchotechnika     <b>PSO01_DSO01.1i: Vzduchotechnika</b>         03_02: Schodiště tobogánů         04_01: Vstup, občerstvení, pokladna         09: Šatny 1PP         11: Posilovna         12: Cvičební sál</p>						
<b>Celkem (bez DPH)</b>						
<b>DPH</b> DPH 21 % ze základny:						
<b>Celkem (včetně DPH)</b>						


**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL046: VZT jednotky - změna na EcoDesign 2018 (ErP - 2018)

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL046: VZT jednotky - změna na EcoDesign 2018 (ErP - 2018)</b>						
5_SO_DOP: S0 01 -1.ETAPA- DOTACE OPER.PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ						
III.SI_5: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1d.: Vzduchotechnika						
PSO01_DSO01.1i: Vzduchotechnika						
03_02: Schodiště tobogánů						
44.	3.001-ED2018	Jednotka VZT, Vp=4.000m3/h, dpext=300 Pa, Vo=4.000m3/h, dpext=300 Pa - navýšení za ErP 2018 (větší moduly a účinnější rekuperátory)	ks	1,0		
04_01: Vstup, občerstvení, pokladna						
58.	4.001-ED2018	Jednotka VZT, Vp=1.800m3/h, dpext=300 Pa, Vo=1.800m3/h, dpext=300 Pa - navýšení za ErP 2018 (větší moduly a účinnější rekuperátory)	ks	1,0		
09: Šatny 1PP						
112.	9.001-ED2018	Jednotka VZT, Vp=2.600m3/h, dpext=250 Pa, Vo=2.600m3/h, dpext=250 Pa - navýšení za ErP 2018 (větší moduly a účinnější rekuperátory)	ks	1,0		
11: Posilovna						
138.	11.001-ED2018	Jednotka VZT, Vp=2.000m3/h, dpext=300 Pa, Vo=2.000m3/h, dpext=300 Pa - navýšení za ErP 2018 (větší moduly a účinnější rekuperátory)	ks	1,0		
12: Cvičební sál						
154.	12.001-ED2018	Jednotka VZT, Vp=2.000m3/h, dpext=300 Pa, Vo=2.000m3/h, dpext=300 Pa - navýšení za ErP 2018 (větší moduly a účinnější rekuperátory)	ks	1,0		

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 860</b>	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu <b>ZL047</b>	Název rozpočtu Sanace venkovního bazénu	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

## REKAPITULACE NÁKLADŮ



Celkem (bez DPH)	██████████
DPH	██████████
DPH 21%	██████████
DPH 15%	██████████
Cena celkem (včetně DPH)	██████████

Poznámka:

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL047: Sanace venkovního bazénu

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL047: Sanace venkovního bazénu</b>			
2_SO_2ET: SO 01,SO 03- 2.etapa			
III.SI_2: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SVB-001: Sanace obvodové stěny bazénu			
SA: Sanace			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b>			
DPH 21 % ze základny: 			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby


**Rozpočet:** ZL047: Sanace venkovního bazénu

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL047: Sanace venkovního bazénu</b>						
2_SO_2ET: SO 01,SO 03- 2.etapa						
III.SI_2: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SVB-001: Sanace obvodové stěny bazénu						
<b>SA: Sanace</b>						
2 723.	F40-F41-001	příprava podkladu mechanické odbourání	m2	157,2		
Výkaz výměr: Celková plocha;157,2					157,200	
2 724.	F40-F41-002	očištění tlakovou vodou VVP	m2	157,2		
2 725.	F40-F41-003	dočištění a ochrana odhalené výztuže	m2	157,2		
2 726.	F40-F41-004	aplikace inhibitoru koroze	m2	157,2		
2 728.	F40-F41-006	celoplošná sanace plochy tloušťka 20 mm 100 %	m2	157,2		



## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>20Q 860</b>	<b>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL050</b>	<b>Odpočet montáže výztužné perlínky v omítkách</b>	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	██████████
DPH	██████████
DPH 21%	██████████
DPH 15%	██████████
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>██████████</b>

Poznámka:

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL050: Odpočet montáže výztužné perlinky v omítkách

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL050: Odpočet montáže výztužné perlinky v omítkách</b>			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
61: Úpravy povrchů vnitřní			
99: Staveništní přesun hmot			
2_SO_2ET: SO 01,SO 03- 2.etapa			
III.SI_2: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.2c: Venkovní bazén vč. šaten a wc - Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
61: Úpravy povrchů vnitřní			
99: Staveništní přesun hmot			
<b>Celkem (bez DPH)</b>			
<b>DPH</b>			
DPH 21 % ze základny: ■■■ ■■■			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			

**Zakázka:** Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

**Rozpočet:** ZL050: Odpočet montáže výztužné perlinky v omítkách

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL050: Odpočet montáže výztužné perlinky v omítkách</b>						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
1H: Oddíly prací HSV						
61: Upravy povrchů vnitřní						
273.	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2		- 1 084,4	
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu - odpočet celkové výměry;-1084,4						- 1 084,400
276.	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2		- 1 498,479	
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu;-2048,479						- 2 048,479
Předpokládané množství pro provedení;350						550,000
99: Staveništní přesun hmot						
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		- 13,17	
<b>2_SO_2ET: SO 01,SO 03- 2.etapa</b>						
III.SI_2: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.2c: Venkovní bazén vč. šaten a wc - Architektonické a stavebně technické řešení						
1H: Oddíly prací HSV						
61: Upravy povrchů vnitřní						
47.	611481211RU1_01	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2		- 30,5	
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu - odpočet celkové výměry;-30,5						- 30,500
50.	612481211RU1_01	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2		- 327,033	
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu - odpočet celkové výměry;-377,033						- 377,033
Předpokládané množství provedení;50						50,000

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		99: Staveništní přesun hmot				
80.	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	- 1,769		