

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo číslo Objednatele 25833/2017/00, číslo Zhotovitele 17010421/Mi
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto
smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

a

ZHOTOVITEL

Název: ESOX spol. s r.o.
Sídlo: Libušina třída 23, 623 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. C 143
Zástupce: Ing. Pavel Betlach, prokurista
IČ: 00 55 80 10
DIČ: CZ 00 55 80 10

(dále též jako „smluvní strany“)

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2018 smlouvu o dílo za účelem provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb spočívajících v modernizaci laboratoří a auly v objektu Fakulty chemické VUT na adrese Purkyňova 118, Brno.
- 2) V souvislosti s nutností provedení variace (změny) díla dle změnového listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku, vyvstala potřeba prodloužení lhůty pro předání těch částí díla, jejichž dokončení je závislé na provedení předmětné variace díla tak, aby mohly být příslušné dodatečné práce řádně provedeny.
- 3) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na úpravě ustanovení čl. III odst. 5 písm. a) předmětné smlouvy o dílo tak, že se znění tohoto ustanovení nahrazuje zněním následujícím:

*„a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo do **31. 8. 2018**, s výjimkou*

 - *části díla (modernizace posluchárny) dotčené variací díla dle změnového listu č. 4, která bude předána do 30. 9. 2018 a*
 - *DSPS, která bude předána nejpozději do 31. 10. 2018.*

Prodlení Zhotovitele s předáním díla nebo s předáním DSPS se považuje za podstatné porušení smlouvy.“
- 4) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- 5) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku ke smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 7) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 26. 9. 2018

V Brně dne 26. 9. 2018

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.
kvestor
za Objednatele

.....
Ing. Pavel Betlach
prokurista
za Zhotovitele

Příloha – Technický list změny č. 4 včetně jeho příloh

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	04
Datum předložení TLZ:	23. 7. 2018
Smlouva o dílo (SoD) č.:	06808/2018/00
Ze dne:	20. 4. 2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002546
Stavba:	Modernizace posluchárny a laboratoří FCH VUT v Brně
Objekt:	SO 503, posluchárna
Název změny:	1) Obklad Ecophon Akusto Wall C 2) Nový skládaný obklad podhled do m. č. 1013 3) Svislé a vodorovné zavěšené akustické čtverce a obdélníky v m. č. 1012

Důvod změny a identifikace původce změny:

- 1) Jedná se o rozpor mezi výkazem výměr DPS a technickým řešením uvedeným v ostatních částech DPS. Provedení změny má přímou souvislost s prováděným dílem a je nutné k dosažení akustických parametrů definovaných pro prostor posluchárny v technickém řešení DPS. Jedná se o nepodstatnou změnu dle §222 odst. 4 ZZVZ.
- 2) Jedná se o práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr DPS. Provedení těchto prací a dodávek má přímou souvislost s prováděním díla a jejich provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla. Jedná se o nepodstatnou změnu dle §222 odst. 4 ZZVZ.
- 3) Jedná se o práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr DPS, navržené v technické části DPS – stavební část. Provedení těchto prací a dodávek má přímou souvislost s prováděním díla a jejich provedení je nutné k dosažení akustických parametrů definovaných pro prostor posluchárny v technickém řešení DPS. Jedná se o nepodstatnou změnu dle §222 odst. 4 ZZVZ.

Popis změny:

- 1) Jedná se o rozpor v technickém řešení uvedeném v DPS a výkazem výměr. V technické části DPS – stavební část a akustická studie jsou stěnové obklady u části šatnových kójí navrženy z pohltivého materiálu, ve výkazu výměr tento údaj chybí, plocha u šatových kójí je ve výkazu výměr zahrnuta do celkové plochy odrazivých obkladů stěn. Pro splnění akustických parametrů v prostoru posluchárny stanovených v DPS je nutné provést u šatnových kójí výměnu panelů odrazivých za panely pohltivé.
- 2) Jedná se o práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr DPS. Provedení skládaného podhledu v prostoru nástupní haly před posluchárnou m. č. 1013 je nutné k dokončení díla. Rozsah (skladba podhledu) je vyznačen na doloženém výkrese v příloze ZL04_2, 3. Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloze č. 2 – Rozpočet.
- 3) Jedná se o práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr, navržené v technické části DPS – stavební část. Provedení prací je nutné ke zdárnému provedení díla, zejména pro splnění akustických parametrů v prostoru posluchárny. Rozsah je vyznačen na doloženém výkrese v příloze ZL04_2, 3 (modré čtverečkované čtverce a obdélníky). Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloze č. 2 – Rozpočet.



Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Za zpracovatele dokumentace pro provedení stavby, která byla součástí zadávací dokumentace na Zhotovitele stavby, nemáme námitky. Jedná se o práce a dodávky, jejichž provedení je nutné k dokončení díla.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část, akustická opatření.

Přílohy:

- 1) ZL04 (1A4)
- 2) Položkový rozpočet – přípočet a odpočet (1A4)
- 3) Zakreslení změn ozn. ZL4_2, 3 (1A4)

Časový dopad oproti původnímu řešení:		
	s dopadem:	Prodloužení termínu dokončení části díla týkající se modernizace posluchárny do 30. 9. 2018
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	-231 660,00 Kč
	Přípočet:	1 188 167,00 Kč
	Celkem:	956 507,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	2	


	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.			
Za TDI:	Ing. Michal Babík			
Za projektanta:	Ing. Vladimír Kovařík			
Za zhotovitele:	Ing. Michal Koča	23. 7. 2018		



ZMĚNOVÝ LIST – „Modernizace posluchárny a laboratoří FCH VUT v Brně, Purkyňova 118“

Generální dodavatel ESOX, spol. s r. o.	Navrhovatel změny ESOX, spol. s r. o.	Index navrhovatele GD	Číslo SO nebo PS Bez čísla	Pořadové číslo ZL 04
Index navrhovatele změny: GD_generální dodavatel O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI ...technický dozor investora J...jiný	Datum vydání ZL :	07/ 2018		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL : /2018		<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	Stavební část		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Modernizace posluchárny, modernizace laboratoří		<i>vyplní GP</i>
Název změny: Modernizace posluchárny a laboratoří FCH VUT v Brně - Stavební práce neuvedené ve výkazu výměr DPS				
Předmět změny: Změnové práce a dodávky: 1) Obklad Ecophon Akusto Wall C – rozpor v technickém návrhu DPS a výkazem výměr; 2) Nový skládaný pohled do m. č. 1013 – chybí ve výkazu výměr; 3) Svislé a vodorovné zavěšené akustické čtverce a obdélníky v m.č. 1012 – chybí ve výkazu výměr;				
Položka, popis: Jednotlivé položky, nutné k provedení kompletních prací, jsou uvedeny v příloze ZL 04 v části Rozpočet				
Důvod změny: 1) Rozpor v technickém řešení uvedeném v DPS a výkazem výměr. V technické části DPS – stavební část a akustická studie jsou stěnové obklady u části šatnových kójí navrženy z pohltivého materiálu, ve výkazu výměr tento údaj chybí, plocha u šaten je zahrnuta do plochy odrazivých obkladů stěn. Pro splnění akustických parametrů v prostoru posluchárny stanovených v DPS je nutné provést výměnu panelů odrazivých za panely pohltivé. 2) Jedná se o práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr DPS. Jejich provedení je nezbytné pro kompletní provedení díla. 3) Jedná se o práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr, navržené v technické části DPS – stavební část. Provedení prací je nutné ke zdárnému provedení díla, zejména pro splnění akustických parametrů v prostoru posluchárny. Jedná se o nepodstatnou změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.				
Přílohy: Rozpočet zhotovitele 1 x A4, Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty dokončení díla pro část Modernizace posluchárny.				
Hodnota změny (variac):		Rozdíl:		
přípočet:	1.188.167,- Kč bez DPH	956.507,- Kč bez DPH		<i>Vyplní GD (nehodící se škrtněte)</i>
odpočet:	- 231 660,- Kč bez DPH			
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		<i>Vyplní GP / projektový manažer</i>
Dopady do HMG GD: úprava termínu dokončení díla celkový počet dní: 30		ANO /NE		<i>Vyplní GD / provádějící změnu</i>
Stanovení termínu, k němuž změna věcně náleží: dle SoD - 31. 8. 2018		30. 9. 2018		<i>Vyplní GD / provádějící změnu</i>
Podpis zástupce GD	Ing. Michal Kořa	Datum a podpis:		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Vladimír Kovařík		
Podpis zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Michal Babík		
Podpis zástupce Objednatele pro tech. jednání	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: Ing. Zdeňka Koňářiková		
Podpis zástupce Provozovatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: Ing. Jiří Toufar		
Podpis zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: doc. Ing. Ladislav Janiček, Ph.D., MBA, LL.M.		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD, 5. Provozovatel				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

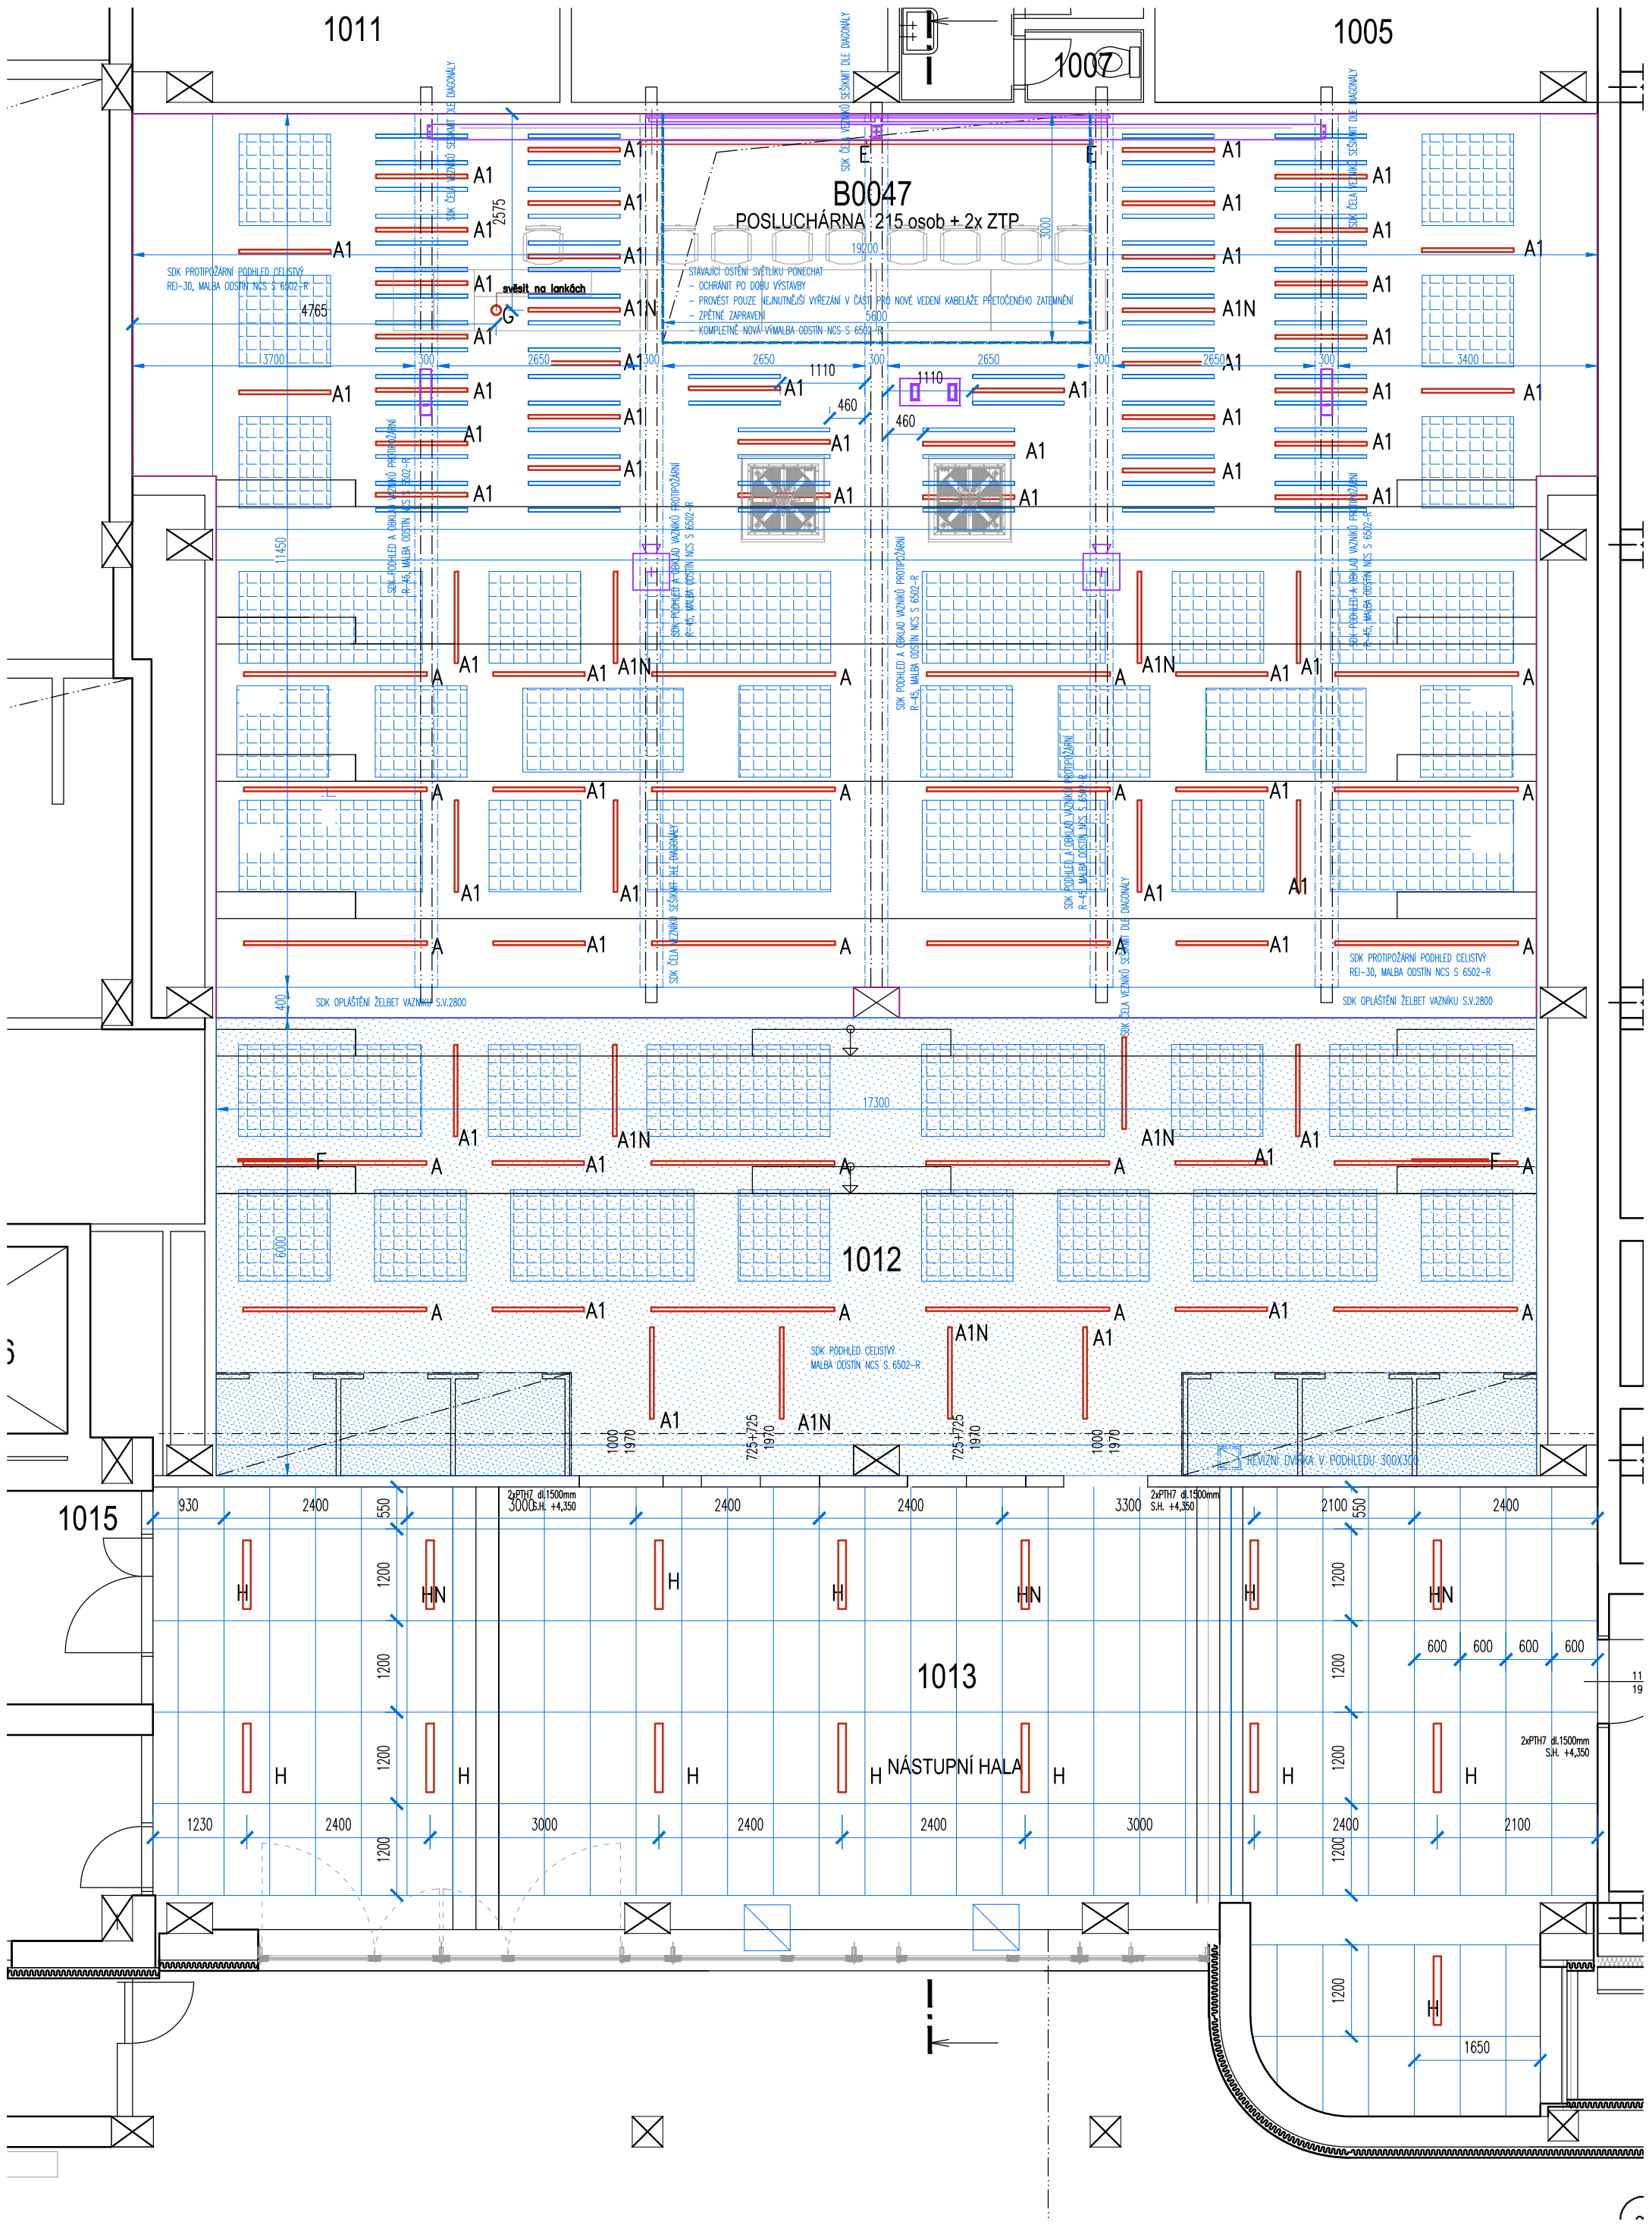

1011

1005

1007

B0047

POSLUCHÁRNA 215 osob + 2x ZTP

SOK PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED CELISTVÝ REI-30, MALBA ODSTIN NCS S 6502-R

STÁVAJÍCÍ OSTĚNÍ SVĚTLKU POMECHAT
- OCHRÁNIT PO DOBU VÝSTAVBY
- PROVĚST POUZE NEJANOTNĚJŠÍ VYŘEZÁNÍ V ČÁSTI PRO NOVÉ VEDENÍ KABELÁŽE PŘETOČENÉHO ZATEMĚNÍ
- ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ
KOMPLETNĚ NOVÁ VÝMALBA ODSTIN NCS S 6502-R

SOK PŮDHLAD A ŽEBROVÁ VZNIKÁ PROTIPOŽÁRNÍ REI-45, MALBA ODSTIN NCS S 6502-R

SOK PŮDHLAD A ŽEBROVÁ VZNIKÁ PROTIPOŽÁRNÍ REI-45, MALBA ODSTIN NCS S 6502-R

SOK PŮDHLAD A ŽEBROVÁ VZNIKÁ PROTIPOŽÁRNÍ REI-45, MALBA ODSTIN NCS S 6502-R

SOK PŮDHLAD A ŽEBROVÁ VZNIKÁ PROTIPOŽÁRNÍ REI-45, MALBA ODSTIN NCS S 6502-R

SOK PŮDHLAD A ŽEBROVÁ VZNIKÁ PROTIPOŽÁRNÍ REI-45, MALBA ODSTIN NCS S 6502-R

SOK PŮDHLAD A ŽEBROVÁ VZNIKÁ PROTIPOŽÁRNÍ REI-45, MALBA ODSTIN NCS S 6502-R

SOK OPLÁŠTĚNÍ ŽELBEZ VAZNÍKU S.V.2800

SOK OPLÁŠTĚNÍ ŽELBEZ VAZNÍKU S.V.2800

1012

SOK PŮDHLAD CELISTVÝ MALBA ODSTIN NCS S 6502-R

REVIZNÍ DVĚŘKA V PODHLEDU 300x300

1015

1013

H NÁSTUPNÍ HALA

11
19

2xPH7 d.1500mm S.H. +4,350

Položka č		Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		ZMĚNOVÝ LIST 04 - ROZPOČET - Příloha č. 2 TLZ						
	Stavba:	Modernizace posluchárny a laboratoří FCH VUT v Brně						
		Celkem				956 507,00 Kč		
		1) Obklad Ecophon Akusto Wall C (v pohledech DPS označeno jako 1f)					47 223,00 Kč	
		Ecophon Akusto Wall C - stěnové obkladové panely 2700x600x40mm	m2	35,64	7 825,00 Kč	278 883,00 Kč		
		Odečet panely odrazivé	m2	-35,64	6 500,00 Kč	-231 660,00 Kč		
		2) Nový skládaný pohled do m.č. 1013					162 900,00 Kč	
		D+M skládaný pohled Armstrong Perla DB 120/60 cm	m2	120,00	1 260,00 Kč	151 200,00 Kč		
98	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. Konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6000,00	1,95 Kč	11 700,00 Kč		
		3) Svislé a vodorovné zavěšené akustické čtverce a obdélníky v m.č.1012					746 384,00 Kč	
	767001	D+M svislé prvky z akustických funkčních materiálů 1200x600 mm	ks	72,00	4 559,00 Kč	328 248,00 Kč		
	767002	D+M vodorovně zavěšené akustické čtverce z akusticky funkčních materiálů 1200x1200 mm	ks	24,00	8 271,00 Kč	198 504,00 Kč		
	767003	D+M vodorovně zavěšené akustické obdélníky z akusticky funkčních materiálů 2400x1200 mm	ks	16,00	12 362,00 Kč	197 792,00 Kč		
98	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	11200,00	1,95 Kč	21 840,00 Kč		

--	--	--	--	--	--	--	--