

**D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“,

Most ev. č. 14111-1 Zábोří

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TA/2018/33

číslo smlouvy objednatele: 32/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	[REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**
Zastoupený: [REDAKCE] **plnoucí PJ, na základě plné moci**
[REDAKCE], **ekonomkou PJ, na základě plné moci**
tel.: [REDAKCE]
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. 3. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel. [REDAKCE]
	[REDAKCE]	tel. [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel. [REDAKCE]
	[REDAKCE]	tel. [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel. [REDAKCE]
(číslo autorizace: 38147)		

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 v příloze se mění **rozsah díla** z článku 2, odst. 2.2 smlouvy a **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 32/VZ/2018 a dále projektovou dokumentací stavby „Most ev. č. 14111-1 Zábोří“ ve stupni DSP+PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4**, oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisem prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1 a 2.

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	5 876 210,44 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-388 780,40 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce	401 081,32 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	5 888 511,36 Kč
DPH 21%	1 236 587,39 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	7 125 098,75 Kč

slovy: sedm milionů jedno sto dvacet pět tisíc devadesát osm korun českých sedmdesát pět haléřů včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 21. 09. 2018

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

Písek, dne: 20. 09. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Komanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

vedoucí PJ
na základě plné moci

ekonomka PJ
na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal:

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba:	Most ev.č. 14111-1 Zábोří 000 - Vedlejší a ostatní náklady, 110 - DIO	č. SOD objednatele:	32/VZ/2018
Objekt:	201 - Most	š. SOD zhotovitele:	841/TA/2018/33
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS: [REDACTED]			
Projektant:	PONTEX spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4		
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5		
Předmět změny: 000-0 03. - 02520 - Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou 04. - 02620 - Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou 14. - 02960 - Ostatní požadavky - odborný dozor 110-5 03. - 57792B - Výprava výtlučků směsí ACO modifik. Tl. 50 mm 110-9 13. - 916129 - Dopravní světlo výstražné souprava 3 ks - nájemné 201-0 07. - 02950 - Ostatní požadavky - posudky, kontroly, revizní zprávy 201-2 29. - 22694R - Záporové pažení z kovu dočasné kompletní			
Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena cena celkem
1. ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP	KPL	[REDACTED]	[REDACTED] -21 186,74
2. ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	[REDACTED]	[REDACTED] -54 722,31
3. OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	[REDACTED]	[REDACTED] -24 213,41
Technicko inženýrská činnost projektanta			
4. VÝPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM	M2	[REDACTED]	[REDACTED] -122 106,00
oprava objízdných tras, položka zahrnuje frézování, zaříznutí hran, položení opravné vrstvy, zálivky po obnově přesný rozsah bude stanoven na základě pasportizace objízdných tras - nutno odsouhlasit TDI			
5. DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KSDEN	[REDACTED]	[REDACTED] -16 344,00
Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků - vč. odvozu			
6. OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	[REDACTED]	[REDACTED] -46 005,48
výpočet zatížitelnosti			
7. ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ KOMPLETNÍ	M2	[REDACTED]	[REDACTED] -104 202,46
Zřízení a odstranění kompletní (vč. případného kotvení, rozepření, úprav během výstavby apod.) POZOR - technologie musí být přizpůsobena ex. stávajících sítí a sloupu trafostanice, M2 viditelné pohledové plochy			
Celkem bez DPH			-388 780,40
DPH 21%			-81 643,88
Celkem s DPH			-470 424,28
Podpis navrhovatele: STRABAG a.s. [REDACTED]		Datum:	30.07.2018

vyjádření:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Jižní třída, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 250724100

datum: 30. 4. 2018 podpis: [redacted]

Projektant

IBR
CONSULTING

IBR Consulting s.r.o.
Nemanická 2133/10, 370 10
Č. Budějovice
IČO: 250724100

datum: 30. 7. 2018 podpis: [redacted]

TDS:

datum: 30. 7. 2018 podpis: [redacted]

Investor:

datum: 20. 09. 2018 podpis: [redacted]

Přílohy:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Stavba: Most ev.č. 14111-1 Záboří		č. SOD objednatele: 32/VZ/2018			
Objekt: 201 - Most		š. SOD zhotovitele: 841/TA/2018/33			
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice					
TDS: [REDACTED]					
Projektant: PONTEX spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4					
Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5					
Předmět změny: 201-2 33. - 272365 - Výztuž základů z oceli 10505, B500 Zajištění trafostanice 201-2 Mikropiloty komplet D DO 150 mm na povrchu Vrty pro mikropiloty D150 zemní kotva tyčová - kpl provedení (vrt, výztuž, injektáž, napnutí) ŽB trámec - beton C25/30 Převázka mikropilot U120 Beton torkretový C20/30 Výztuž ze sítě KARI 6/100/100 Provoz elektrocentrály Příprava plochy pro vrtnou soupravu					
Návrh ocenění:		jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
1. VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B		T	[REDACTED]	[REDACTED]	10 296,76
2. MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150 MM NA POVRCHU		M	[REDACTED]	[REDACTED]	101 225,04
Tr. 89/16 kompletní MIKROPILOTY		M	[REDACTED]	[REDACTED]	134 439,76
4. ZEMNÍ KOTVA TYČOVÁ - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ vrt, výztuž, injektáž, napnutí		M	[REDACTED]	[REDACTED]	46 822,40
5. ŽB TRÁMEC - BETON C25/30		M3	[REDACTED]	[REDACTED]	36 223,88
6. PŘEVAZKA MIKROPILOT U120		KG	[REDACTED]	[REDACTED]	10 709,16
7. BETON TORKRETOVÝ C20/25		M3	[REDACTED]	[REDACTED]	14 466,40
8. VÝZTUŽ ZE SÍTĚ KARI 6/100/100		M2	[REDACTED]	[REDACTED]	6 091,60
9. PROVOZ ELEKTROCENTRALY		MTH	[REDACTED]	[REDACTED]	25 306,32
10. PŘÍPRAVA PLOCHY PRO VRTNOU SOUPRAVU		KPL	[REDACTED]	[REDACTED]	15 500,00
Celkem bez DPH					401 081,32
DPH 21%					84 227,08
Celkem s DPH					485 308,39

Podpis navrhovatele: STRABAG O.S.

Datum: 30.07.2018

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 30.7.2018 podpis

Projektant

datum: 30.7.2018 podpis

TDS:

datum: 30.7.2018 podpis

Investor:

datum: 20.09.2018 podpis:

Přílohy:

Vyjádření projektanta

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
[redacted] odd. TSÚ
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Č.j. : PX 4155/2018
Datum : Praha, 10.8.2018
Vyřizuje [redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Akce : Most ev.č. 14111-1 Záboří
Věc : Vyjádření AD č. 02
Pažení výkopu u trafostanice

Vážená paní [redacted]

Na základě požadavku zasíláme vyjádření k zabezpečení stavební jámy navrženému v PDPS.

V projektu bylo uvažováno s tím, že trafostanice vybudovaná na příkrém břehu potoka bude mít odpovídající hloubku založení, která zajistí její dostatečnou stabilitu i v případě možného částečného podemletí břehu potoka. Skutečná hloubka založení 1,1 m zjištěná při výkopových pracích tomuto předpokladu neodpovídá a je novou skutečností, na kterou zhotovitel reaguje ve svém návrhu.

V projektu bylo uvažováno se záporovým pažením jako v zásadě jediným možným, neboť beraněné štetovnicové pažení zde nepřipadá v úvahu kvůli dynamickým účinkům.

V soupise prací je uvedena položka:

29 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ KOMPLETNÍ M2 22,65 _____

Zřízení a odstranění kompletní (vč. případného kotvení, rozepření, úprav během výstavby apod.)

POZOR - technologie musí být přizpůsobena existenci stávajících sítí a sloupu trafostanice.

Jedná se tedy o kumulovanou položku pažení s válcovaným profilem zabetonovaným do vrtaného otvoru doplněné případně kotvením, rozepřením a dalšími úpravami. V kontrolním rozpočtu bylo pažení oceněno expertní cenou 9.500,- Kč/m2.

Kotvení pažení je v dané oblasti proveditelné s nutnou velkou mírou opatrnosti a musí být pečlivě rozmyšleno a připraveno, na což zadávací dokumentace a předchozí vyjádření projektanta důrazně upozorňuje.

Zhotovitel na základě svých technologických možností doporučuje použití pažení tvořeného z trubek zainjektovaných do maloprofilových vrtů (mikropiloty), které budou kotveny a zůstanou jako součást základů. Toto řešení je vhodné pro danou situaci, řeší problematiku nedostatečné hloubky založení trafostanice a je z pohledu AD zcela v pořádku.

S pozdravem [redacted]
AD stavby [redacted]

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: [redacted]


Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel: [redacted]

sekretariát:
ústředna: [redacted]

tel.: +420-244 462 219
tel.: +420-244 462 231
tel.: +420-244 462 277
fax: +420-244 461 038
e-mail: pontex@pontex.cz

ZÁBR. 1 - NÁVRH - SCHEMA ZASÍŤENÍ TRAFOSTANICE

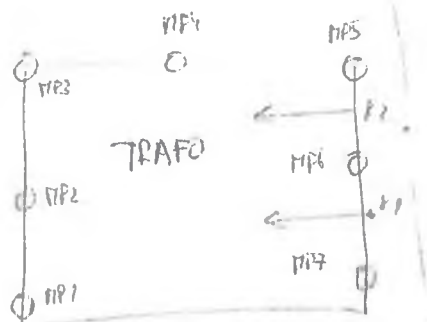

- ZASÍŤIT A PROVERÍŤ IN SITE V
- - II - KONSTRUKCI TRAFOSTANICE V


MP1 - MP7

dl. 8,0m (7,5m káren) - 89/12 - S355

- MIKRODUPLOIT SPRÁŽEN SE ZÁKLADNÍM TRNÍ

K1, K2

K1 a K2 ϕ 25 dl 80m (4m káren)

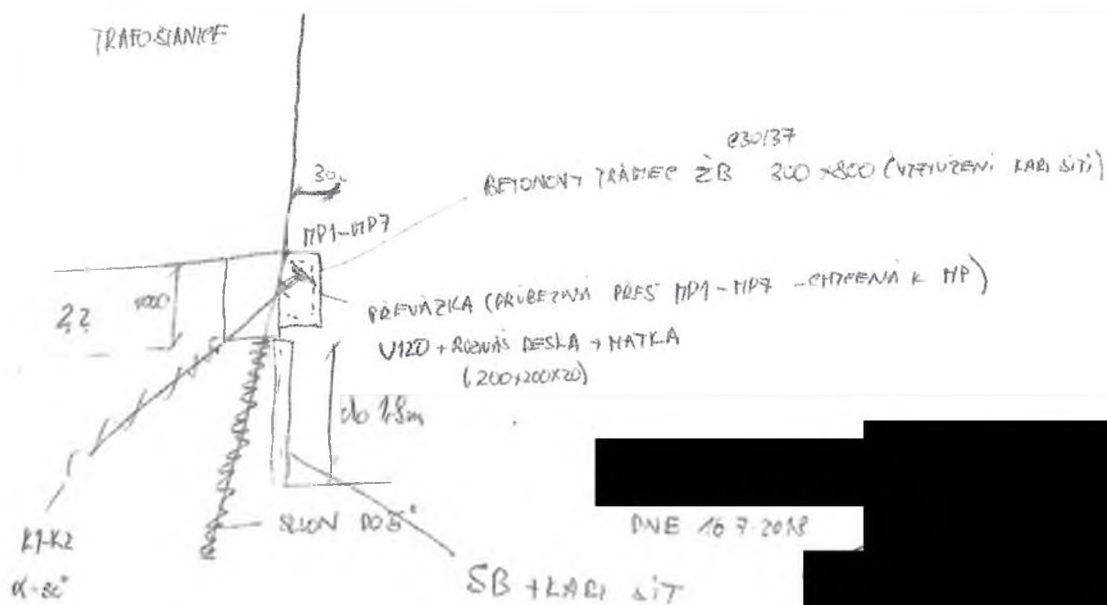

Věc: Stavební práce – změna oproti smlouvě o dílo

Stavba: Most ev. č. 14111-1 Záboří

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Odštěpný závod České Budějovice
PJ Písek
Za Nádražím 1735
397 01 Písek

Specifikace a popis prací:

Předmět změny: Zajištění trafostanice
Neprováděné práce

Popis a zdůvodnění změn:

Při provádění zemních prací pro mostní opěru bylo zjištěno, že trafostanice, která je těsně přilehlá k místu budoucí mostní opěry, nemá dostatečné zemní základy s ohledem na prováděné práce. Pro zajištění stability trafostanice při realizaci zemních prací, ale i následnému bezpečnému působení trafostanice, musí být otázka stability objektu řešena.

Stávající objekt trafostanice má základ do hloubky pouze cca 1,1m pod úroveň okolního terénu, hrana dočasného zemního zářezu pro základ opěry je těsně přilehlá k objektu trafostanice (vzdálenost 0,3 m), hloubka prováděných výkopů na úroveň pod základ opěry je 3 m. Z tohoto důvodu musí být objekt trafostanice, která jako jediná slouží pro zásobování el. energií celé obce a je i vážným energetickým objektem obce, bezpečně zajištěna proti poškození, naklonění, pádu a to i pro budoucí stav po dokončení stavby mostu.

Řešení pro zajištění stability trafostanice zahrnuje zřízení mikropilot jako hlavní prvek pro zajištění stability objektu. Tyto budou přímo spřaženy se základem trafostanice, ze strany prováděného odkopu pro základ opěry mostu, bude konstrukce zesílena kotvami a ŽB trémcem. Toto řešení zajistí dostatečnou stabilitu přilehlého objektu trafostanice. Celkové řešení problému bude doplněno provedením stříkaného betonu na stěnu výkopu pro základ mostní opěry, pro zamezení vypadávání zeminy z podloží trafostanice, čímž nebude docházet k případnému úbytku zemní hmoty pod místem základu trafostanice

Součástí jednání jsou i položky, které budou odečteny, z důvodu jejich neprovádění.

Stanovisko TDS k předloženým pracím – změna oproti smlouvě o dílo:

TDS souhlasí a potvrzuje nutnost řešení problematiky zajištění stability objektu trafostanice v Obci Záboří a předložené řešení, viz popis výše, vyhodnocuje jako vhodné pro zjištěný stav.

TDS souhlasí i s předloženými méněpracemi za práce, které se nebudou realizovat.

Za TDS

IBR Consulting, s.r.o.

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446

20