



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 4.5.2018	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Nový detail atiky	
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna skladby atiky			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po odkrytí části střechy bylo zjištěno, že stávající atiky jsou ve vyhovujícím stavu a jejich skutečná šířka je větší než šířka uváděná v zadávací PD (v PD 100mm, skutečnost 140mm). Z toho důvodu byla revizí PD navržena úprava skladby, která vypouští odřezání atiky a vyzdění nové.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut. město Brno	
Datum:	2.5.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna skladby atiky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po odkrytí části střechy bylo zjištěno, že stávající atiky jsou ve vyhovujícím stavu a jejich skutečná šířka je větší než šířka uváděná v zadávací PD (v PD 100mm, skutečnost 140mm). Z toho důvodu byla revizí PD navržena úprava skladby, která vypouští odřezání atiky a vyzdění nové.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-2 581 103,46,- Kč	1 361 751,08,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 1 219 352,38,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.8.2018	Datum: 20.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):








PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL01	
ÚSEK: bourací práce, izolace tepelné, úpravy povrchů vnější			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Změna skladby atiky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: IMOS Brno, a.s. KURÝR: _____ Mail	DATUM: 17.5.2018 OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby atiky po zjištění skutečného stavu (odkrytí části střešního pláště) DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná spol. Arch.Design, s.r.o. z 10/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „změna skladby atiky: méněpráce, vícepráce, rozdíl“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 361 751,08,- Kč	285 967,73,- Kč	1 647 718,81,- Kč
Méněpráce:	-2 581 103,46,- Kč	-542 031,73,- Kč	-3 123 135,19,- Kč
Rozdíl:	- 1 219 352,38,- Kč	-256 064,00,- Kč	-1 475 416,38,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP	DATUM: <u>22.8.2018</u>	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
_____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		






V Brně dne 13.6.2018

Stanovisko energetického specialisty ke změnám v PD Poliklinika Lesná pro dotační účely

Po odkrytí části střechy bylo zjištěno, že stávající atiky jsou ve vyhovujícím stavu a jejich skutečná šířka je větší než šířka uváděná v zadávací PD (v PD 100mm, skutečnost 140mm). Z toho důvodu byla revizí PD navržena úprava skladby, která vypouští odřezání atiky a vyzdění nové.

Jako zpracovatel původního energetického posouzení pro dotační účely mohu konstatovat, že výše uvedená změna je v souladu s energetickým hodnocením, neboť atika se v rámci metodiky výpočtu energetické náročnosti budovy nezapočítává a nemá zásadní vliv na výsledné hodnoty spotřeby tepla. Úprava je tedy možná a není nutné aktualizovat energetický posudek.


Energetický specialista 




Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Méněpráce						
48	31112315RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnice a betonu šířky 150 mm, závluka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnice a závluka betonem. atika: DET19*0,4 DET20*0,6 DET21*0,6	m2	-10,04000	474,30	-4 761,97
49	311112320RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnice a betonu šířky 200 mm, závluka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnice a závluka betonem. atika DET15*0,6	m2	-305,60400	622,10	-190 116,25
50	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 S05(R) atky: DET19*0,4*0,15*0,09 DET20*0,6*0,15*0,09 DET21*0,6*0,16*0,09 DET15*0,6*0,2*0,09	t	-5,63641	230,00	-132 737,46
303	970251100R00	Rezátní železobetonu hloubka řezu 100 mm převodní atika: DET15	m	-609,34000	1 250,09	-636 675,00
140	622311832RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířových hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nabažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2 probarvená omítka část atky DET15*0,65 Mezosočet	m2	-280,13700	1 297,00	-354 933,58
414	60515001R	hranolek SMJD: průřez 25 až 75 cm2, l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I hranoly ke atky DET15*2*0,06*0,07*1,1	m3	-4,70630	6 500,00	-30 600,95
439	K.3/01	Oplechování atky r š 610mm, p.ú. komazit, Al tl. 1mm, systém. prvky, kotvení - D+M	bm	-520,00000	858,00	-446 160,00
441	K.3/06	Oplechování atky r š 900mm, p.ú. komazit, Al tl. 1mm, systém. prvky, kotvení - D+M	bm	-543,00000	1 042,00	-545 516,00
407	762441113R00	Obložení atky montáž z dřevostěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby atky: DET15*(0,5+0,2)	m2	-356,53800	166,00	-59 185,31
408	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vutly OSB atky: DET15*(0,5+0,2)	m2	-356,53800	16,20	-5 775,92
416	60726016.AR	deska dřevostěpková třívrstvá pro prosřední vlnité, strana neobroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm DET15*(0,5+0,2)*1,1	m2	-392,19180	200,00	-79 614,94
336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m oborů 601, 603, 611 a 612 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly 48, 49, 50, 140, 439, 441. Součet -168,86645	t	-168,86645	478,00	-80 211,66
417	999762103R00	Přesun hmot pro konstrukce terasařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly 407, 408, 414, 416. Součet -8,13263	t	-8,13263	1 331,00	-10 924,53

Méněpráce celkem

-2 581 103,46




Položkový soupis prací a dodávek


S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	60515230	hranoly SMJD 1, 14x10, délka 300-600mm, jakost I hranoly kosáčky DET15*1*0,14*0,1*1	m3	8,006	5 588,00	44 756,71
	28376812	Deska izolační PIR Thermo TR26FM tl.50mm část atiky DET15*0,55	m2	280,137	569,79	159 619,26
322	978015291R00	Oblučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších a vyškrabáním spár, s odškrábáním závrta 1. až 4. stupně s ložností, v rozsahu do 100 % odstranění omítky z hřebíků z vnějších líců žb prvků - po demontáži fasády část atiky: DET15*0,96	m2	483,873	23,90	11 564,56
55	318201011R00	Vyrovnění nerovného povrchu jakoukoliv meřkou do 30 mm vyrovnění nerovného povrchu po odsekání hřebíků pro možnost nalepení parapěťbrany LOP DET15*0,45*2	m2	468,406	124,00	58 082,34
	K.3/01	Oplechování atiky r.š. 540mm, p.ú. komaxit, Al II, 1mm, systém, prvky, kolování - D+M	bm	520,0000	837,00	435 240,00
	K.3/06	Oplechování atiky r.š. 750mm, p.ú. komaxit, Al II, 1mm, systém, prvky, kolování - D+M	bm	543,0000	930,00	504 990,00
	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,06 kg/m3 XPS (seřiznutý) DET15*0,14*0,05*1,1	m3	4,004	2 850,00	11 411,40
407	762441113R00	Oblučení atiky montáž z dřevostřípkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby atiky: DET15*(0,3*0,2)	m2	254,67	169,00	42 726,22
408	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty OSB atiky: DET15*(0,3*0,2)	m2	254,67	16,20	4 126,60
416	60726016.AR	deska dřevostřípková tlivstvá pro prostředí vlhké; strana neobroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm DET15*(0,3*0,2) 1,1	m2	280,137	203,00	56 867,81
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších prstů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s označením: 28376812, 978015291R00, 318201011R00, K.3/01, K.3/06, 28375460R Součet: 48,26303	t	48,26303	475,00	22 924,64	
998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce lesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vedleovně Hmotnosti z položek s označením: 60515230, 762441113R00, 762495000R00, 60726016 AR Součet: 8,36452	t	8,36452	1 331,00	11 133,10	

Vícepráce celkem

1 361 751,08

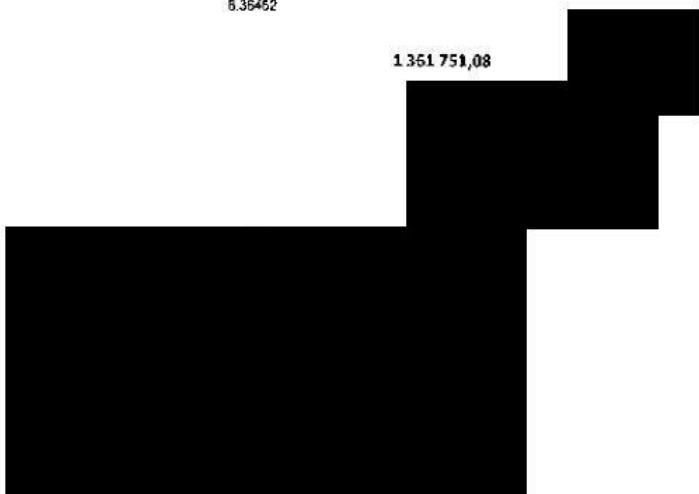



vyměnění nerovinného povrchu po odpadlé kraditě po mezníci nalepení parametrů LCP

		459 406	
K.301	Oplochévání atily : 1540mm, p.ú. komact. Al II. třím. systém. prvky, kalvenit - D+M	bm	837,80
K.306	Oplochévání atily : 1750mm, p.ú. komact. Al II. třím. systém. prvky, kalvenit - D+M	bm	920,00
2827-400R	Deska izolací tepelné izol.: extrudovaný polystyren; povrch hladký, součástí tepelné vodivosti 0,032 W/mK, obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	2,860,00
ZPS (autunův):			
DET1570,3x0,2		4,004	
40773644113500	Obložení atily monolit z dřevotřískových desek, 1 vrstva, přípojněi hmoždinkami a třpyly atily	m2	234,67000
40876048000R00	OSB atily	m2	234,67000
416180728016 AR	Deska dřevotřísková třída E1 pro proštění vlnit; sklená nebo liškat. hrana je rovná; tl = 22,0 mm	m2	286,13700
49020111600	Přísavní lišta pro opravy a udržbu objektů pro opravy a održbu disavádních objektů včetně vlnitá plocha výšky do 25 m	t	48,26893
Hmotnosti z položek 8, 9 a 10: 48,26893			
Soudel.: 48,26893			
190702103R00	Přísavní lišta pro konzolové tělesa v ořtářech výšky do 24 m	t	8,32407
Hmotnosti z položek 8, 9 a 10: 48,26893			
Soudel.: 48,26893			

Vícepráce celkem

Rozdíl

1 361 751,08
-1 219 352,38



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	DZS + DPS z 03/2018 Revize R01		
na rozpočtové podklady:	Z102_Meneprace_ZTI_DPS_03-2018_revize_R01_priloha_c.1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o odpočet prací uvedených v soutěžním výkazu výměr, které s ohledem na zjištěné skutečnosti po odstrojení stavby a provedení zemních prací nelze realizovat v projektovaném rozsahu a které jsou nahrazeny změnovými pracemi. Jedná se o nerealizované výkopové práce pro venkovní kanalizaci s chybnou hloubkou výkopů a tím spojené technologické postupy. Dále byly doplněny s tím spojené chybějící položky pro možnost provádění prací. Byla navržena větší dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200. Byly opraveny zařizovací předměty dle zadání včetně hydrantové vody a hydrantových skříní. Dle realizační dokumentace byly upřesněny dimenze potrubí a izolací včetně armatur a uchycení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 622 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací</p> <p>Popis a zdůvodnění změny</p> <p>Jedná se o odpočet prací uvedených v soutěžním výkazu výměr, které s ohledem na zjištěné skutečnosti po odstrojení stavby a provedení zemních prací nelze realizovat v projektovaném rozsahu a které jsou nahrazeny změnovými pracemi. Jedná se o nerealizované výkopové práce pro venkovní kanalizaci s chybnou hloubkou výkopů a tím spojené technologické postupy. Dále byly doplněny s tím spojené chybějící položky pro možnost provádění prací. Byla navržena větší dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200. Byly opraveny zařizovací předměty dle zadání včetně hydrantové vody a hydrantových skříní. Dle realizační dokumentace byly upřesněny dimenze potrubí a izolací včetně armatur a uchycení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1.328.758,52 Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1.328.758,52 Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.8.2018	Datum: 20.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL. č.02
ÚSEK: SO 100, D.1.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s	DATUM: 17.5.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
_____	_____ MAIL	_____
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL02_Meneprace_ZTI_DPS_03-2018_revize_R01_priloha_c.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o odpočet prací uvedených v soutěžním výkazu výměr, které s ohledem na zjištěné skutečnosti po odstrojení stavby a provedení zemních prací nelze realizovat v projektovaném rozsahu a které jsou nahrazeny změnovými pracemi. Jedná se o nerealizované výkopové práce pro venkovní kanalizaci s chybnou hloubkou výkopů a tím spojené technologické postupy. Dále byly doplněny s tím spojené chybějící položky pro možnost provádění prací. Byla navržena větší dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200. Byly opraveny zařizovací předměty dle zadání včetně hydrantové vody a hydrantových skříní. Dle realizační dokumentace byly upřesněny dimenze potrubí a izolací včetně armatur a uchycení.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 6.5.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM- _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL.č.02	
ÚSEK: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02	
SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 17.5.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	
Mail _____			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R01			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL02_Menepiace_ZTI_DPS_03-2018_revize_R01_priloha_c.1“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00,- Kč	0,00,- Kč	0,00,- Kč
Méněpráce:	-1.328.758,52,- Kč	- 279.039,29,- Kč	-1.607.797,81,- Kč
Rozdíl:	-1.328.758,52,- Kč	- 279.039,29,- Kč	-1.607.797,81,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP _____	DATUM: 22.8.2018	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____		
BKOM- _____	OI Magistrát města Brna _____		



Položkový rozpočet

S:	Poliklinika Lesná
O:	Brno-Lesná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnos t / MJ	hmotnos celk.(t)	dem. hmot nost / MJ	dem. hmotno st celk.(t)	Ceník	Cen. sousta va	Nhod / MJ	Nhod celk.	méněpr áce	méněpráce celkem
Díl:	1	Zemní práce				188 554,56		0		0				300		188 554,56
4	175100010RAB	Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m 288*0,45*0,6+141*0,45*0,6	m ³	115,83000	720,00	83 397,60	0	0	0	0			2,59	300	115,83	83 397,60
3	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m 419,67-28,56-115,83		275,28000	382,00	105 156,96									275,28000	105 156,96
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				320 699,00		2,26117		0				453,78		157 383,20
12	721176224R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	157,00000	583,00	88 391,00	0,00258	0,40506	0	0			0,55	86,35	3,00	1 689,00
13	721176223R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	263,00000	497,00	130 711,00	0,00174	0,45762	0	0			0,8	210,4	191,00	94 927,00
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	49,00000	423,00	20 727,00	0,00131	0,08419	0	0			0,797	38,05	10,00	4 230,00
16	721176102R00	Potrubí přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	92,00000	178,00	16 376,00	0,00038	0,03496	0	0			0,32	29,44	60,00	10 680,00
17	721176104R00	Potrubí přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	56,00000	254,00	14 224,00	0,0007	0,0392	0	0			0,45	25,2	58,00	14 224,00
20	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	45,00000	83,00	2 835,00	0	0	0	0			0,17	7,65	27,00	1 701,00
21	721194107R00	Vývedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	4,00000	76,00	304,00	0	0	0	0			0,21	0,84	4,00	304,00
29	55162528.A	Uzávěr automat. DN 150 proti vzdušné vodě	kus	3,00000	5 856,00	17 568,00	0,00338	0,01014	0	0			0	0	3,00	17 568,00
30	59224150	Škruž 1000/250/120 SP	kus	5,00000	1 744,00	8 720,00	0,25	1,25	0	0			0	0	2,00	3 488,00
40	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1 097,00000	19,00	20 843,00	0	0	0	0			0,05	54,85	420,00	7 980,00
43	998721101R00	přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	38,89840	640,00	24 894,96									0,93	592,20
Díl:	722	Vnitřní vodovod				1 111 288,00		8,1843		0				1037,21		786 953,04
44	722130218R00	Potrubí z trub.závít.pozlnk.bezešvých 11353, DN 80	m	107,00000	1 230,00	131 610,00	0,02447	2,81829	0	0			1,16	124,12	41,00	50 430,00
45	722172617R00	Potrubí z PPR, D 75x10,3 mm	m	422,00000	779,00	328 738,00	0,0026	1,0972	0	0			0,599	252,78	422,00	328 738,00
46	722172616R00	Potrubí z PPR, D 63x8,6 mm	m	211,00000	729,00	153 819,00	0,00195	0,41145	0	0			0,5618	118,54	63,00	45 927,00
47	722172312R00	Potrubí z PPR studená, D 25/3,5 mm	m	322,00000	299,00	96 278,00	0,00518	1,66796	0	0			0,63	202,86	322,00	96 278,00
48	722172332R00	Potrubí z PPR, tepla, D 25/4,2 mm	m	298,00000	305,00	90 890,00	0,00522	1,55556	0	0			0,63	187,74	71,00	21 655,00
50	722230103R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 T, G 1	kus	42,00000	385,00	16 170,00	0,00072	0,03024	0	0			0,23	9,66	12,00	4 620,00
51	722231006R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 2	kus	75,00000	985,00	73 875,00	0,0022	0,165	0	0			0,42	31,5	75,00	73 875,00
52	722231004R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 5/4	kus	42,00000	486,00	20 412,00	0,00108	0,04536	0	0			0,27	11,34	19,00	9 234,00
54	734233121R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.KK 51 DN 15	kus	21,00000	216,00	4 536,00	0,00023	0,00483	0	0			0,165	3,47	21,00	4 536,00
57	42210773R	Ventil regulační přímý DN 25	kus	22,00000	2 168,00	47 696,00	0,0074	0,1628	0	0			0	0	12,00	26 016,00
58	3742T	BA DN80 - potrubní oddělovač	kus	1,00000	62 757,00	62 757,00	0	0	0	0			0	0	1,00	62 757,00
60	28377206.A	Trubice izolační 35x13 mm	m	620,00000	30,00	18 600,00	0,00005	0,031	0	0			0	0	620,00	18 600,00
61	28377120	Izolace potrubí 76x13 mm	m	211,00000	55,00	11 605,00	0,00019	0,04009	0	0			0	0	211,00	11 605,00
62	28377126	Izolace potrubí 92x13 mm	m	422,00000	61,00	25 742,00	0,00026	0,10972	0	0			0	0	422,00	25 742,00
67	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	1 360,00000	21,00	28 560,00	0,00018	0,2448	0	0			0,07	95,2	138,00	2 898,00
69	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	8,25620	850,00	7 017,77									4,76	4 042,04
Díl:	725	Zařizovací předměty				453 219,00		1,07703		1,06794				146,84		195 867,72
70	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	18,00000	600,00	10 800,00	0,00089	0,01602	0	0			1,12	20,16	2,00	1 200,00

71	725290020RA0	Montáž umyvadla na šrouby	kus	34,00000	520,00	17 680,00	0	0	0,03141	1,06794			0	0	5,00	2 600,00	
74	725829202R00	Montáž baterie umyv. stojánkové	kus	34,00000	263,00	8 942,00	0,0002	0,0068	0	0			0,48	16,32	5,00	1 315,00	
77	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlo+dřez D 32	kus	40,00000	65,00	2 600,00	0,00017	0,0068	0	0			0,25	10	5,00	325,00	
78	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	40,00000	65,00	2 600,00	0,00021	0,0084	0	0			0,25	10	5,00	325,00	
79	725860212RT1	Sifon umyvadlo+dřez HL134.0 pod omítku, výjimatelná vložka, přípoj DN 40,50	kus	40,00000	1 258,00	50 320,00	0,00038	0,0152	0	0			0,25	10		39,00	49 062,00
81	55145030	Baterie umyvadlová směš stojánková s automat. zátkou	kus	34,00000	2 301,00	78 234,00	0,00085	0,0289	0	0			0	0		6,00	13 806,00
84	726211367R00	Instalační stěnový modul-výlevka, h 130 cm	soubor	2,00000	4 866,00	9 732,00	0,012	0,024	0	0			1,5	3	2,00	9 732,00	
86	725017134R00	Umyvadlo na šrouby 550x420, bílé	soubor	33,00000	2 849,00	94 017,00	0,01503	0,49589	0	0			1,19	39,27	5,00	14 245,00	
87	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	17,00000	5 018,00	85 306,00	0,01594	0,27098	0	0			0,97	16,48	2,00	10 036,00	
88	725111263RT1	Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu, pro zazdění	soubor	16,00000	5 166,00	82 988,00	0,01133	0,20394	0	0			1,2	21,6		16,00	92 988,00
94	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,26270	850,00	820,76									0,38	233,72	

celkem 1 328 758,52





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 03		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno			
Investor:	Statut.město Brno	Datum:		
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:	DZS + DPS z 03/2018 Revize R01			
na rozpočtové podklady:	ZL03_Vícepráce_Nalezovy_stav_ZTI_DPS_03-2018_revize_R01_priloha_c.1			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací				
Popis a zdůvodnění změny:				
Vícepráce – Nálezový stav				
Po odstrojení stavby a zahájení prací na zdravotně technické instalaci stavby byly zjištěny nesoulady mezi zadávací projektovou dokumentací a obnaženými skutečnostmi na stavbě. Po vzájemné konzultaci mezi účastníky výstavby je nutné pro dokončení stavby nesoulady mezi PD a skutečností na stavbě anulovat. Jedná se o:				
<ul style="list-style-type: none">- navržení větší dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200- doplnění chybějících zařizovacích předmětů- upřesnění dimenze potrubí a izolací včetně armatur a uchycení- doplnění požárního vodovodu objeveného po odkrytí obezdívek.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko energetického specialisty: *SOUHLASÍM*

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vícepráce – Nálezový stav</p> <p>Po odstrojení stavby a zahájení prací na zdravotně technické instalaci stavby byly zjištěny nesoulady mezi zadávací projektovou dokumentací a obnaženými skutečnostmi na stavbě. Po vzájemné konzultaci mezi účastníky výstavby je nutné pro dokončení stavby nesoulady mezi PD a skutečností na stavbě anulovat. Jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none">- navržení větší dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200- doplnění chybějících zařizovacích předmětů- upřesnění dimenze potrubí a izolací včetně armatur a uchycení- doplnění požárního vodovodu objeveného po odkrytí obezdívek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	1.167.310,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.167.310,33 Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.8.2018	Datum: 20.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL. č. 03
ÚSEK: SO 100, D.1.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03
SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s	DATUM: 17.5.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	_____
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací		
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná		
ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R01		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL03_Viceprace_Nalezovy_stav_ZTI_DPS_03-2018_revize_R01_priloha_c.1“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Po odstrojení stavby a zahájení prací na zdravotně technické instalaci stavby byly zjištěny nesoulady mezi zadávací projektovou dokumentací a obnaženými skutečnostmi na stavbě. Po vzájemné konzultaci mezi účastníky výstavby je nutné pro dokončení stavby nesoulady mezi PD a skutečností na stavbě anulovat. Jedná se o:		
<ul style="list-style-type: none">- navržení větší dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200- doplnění chybějících zařizovacích předmětů- upřesnění dimenze potrubí a izolací včetně armatur a uchycení- doplnění požárního vodovodu objeveného po odkrytí obezdívek.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 4.5.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____ BKOM-_____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna, _____	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL. č. 03	
ÚSEK: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 17.5.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____ Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL03_Viceprace_Nalezovy_stav_ZTI_DPS_03-2018_revize_R01_priloha_c.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1.167.310,33,- Kč	245.135,17,- Kč	1.412.445,50,- Kč
Méněpráce:	0,00,- Kč	0,00,- Kč	0,00,- Kč
Rozdíl:	1.167.310,33,- Kč	245.135,17,- Kč	1.412.445,50,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP [REDACTED]	DATUM: 22.8.2018	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	PRÁVCE STAVBY: [REDACTED]		
BKOM - [REDACTED]	OI Magistrát města Brna [REDACTED]		



Položkový rozpočet

S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná
O:	2	Brno-Lesná ZTI
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							22 669,34	
23	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	31,48520	720,00	22 669,34	SOD	
		Š1-Š2 : 24,5*1,4*0,1		3,43				
		Š2-Š3 : 5*1,4*0,1		0,7				
		Š3-Š4 : 25,5*1*0,1		2,55				
		Š2-Š5 : 5,5*1,4*0,1		0,77				
		Š5-Š6 dokopání v zářezu : 18,95*0,8*0,1		1,516				
		Š5-Š7 dokopání v zářezu : 19,32*0,8*0,1		1,5456				
		Š8-Š7 : 18,92*0,8*0,1		1,5136				
		Š8-UV : 7*1,4*0,1		0,98				
		Kanalizace pod budovou : 288*0,1*0,6+15*0,1*0,8		18,48				

vícepráce-nalezený stav na stavbě	vícepráce celkem
-----------------------------------	------------------

	2 109,60
2,93	2 109,60

24								
Díl: 1 Zemní práce							15 084,00	
25	971100031RAA	Vybourání otvorů ve zdech betonových, tloušťka 15 cm	m2	12,00000	1 257,00	15 084,00	SOD	
26								
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot							12 570,00	
41	971100031RAA	Vybourání otvorů ve zdech betonových, tloušťka 15 cm	m2	10,00000	1 257,00	12 570,00	SOD	
		Základy						
		10		10				

	4 223,52
3,36	4 223,52

	1 709,52
1,36	1 709,52

Díl: 721 Vnitřní kanalizace							623 084,08	
48	721176222R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	160,00000	412,00	65 920,00	SOD	
49	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	102,00000	576,90	58 843,80	RTS 18/ I	-10%
50	721176101R00	Potrubí přípojovací DN 32 x 1,8 mm - KONDENZÁT	M	91,00000	195,75	17 813,25	RTS 18/ I	-10%
52	721176103R00	Potrubí přípojovací DN 50 x 1,8 mm	M	39,00000	196,65	7 669,35	RTS 18/ I	-10%
54	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 70 x 2,7 mm	m	98,00000	465,00	45 570,00	RTS 18/ I	-10%
55	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	39,00000	423,00	16 497,00	SOD	
56	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	11,00000	783,00	8 613,00	RTS 18/ I	-10%
57	721177114R00	Potrubí odpadní tiché D 75 x 2,6	m	27,00000	811,80	21 918,60	RTS 18/ I	-10%
58	721177115R00	Potrubí odpadní tiché D 110 x 3,4	m	20,00000	946,80	18 936,00	RTS 18/ I	-10%
59	721177116R00	Potrubí odpadní tiché D 125 x 3,4	m	66,00000	1 436,40	94 802,40	RTS 18/ I	-10%
62	721177119R00	Zpracování potrubí v špičce v špičce v špičce	kus	37,00000	76,00	2 812,00	SOD	

	524 080,42
135,00	55 620,00
102,00	58 843,80
91,00	17 813,25
39,00	7 669,35
98,00	45 570,00
39,00	16 497,00
11,00	8 613,00
27,00	21 918,60
20,00	18 936,00
66,00	94 802,40
37,00	2 812,00

Položkový rozpočet

S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná
O:	2	Brno-Lesná ZTI
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	vícepráce- nalezený stav na stavbě	vícepráce celkem
63	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací DN 50/75/110	kus	8,00000	1 017,00	8 136,00	RTS 18/ I	-10%	8,00	8 136,00
64	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	77,00000	186,00	14 322,00	SOD		41,00	7 626,00
65	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	77,00000	389,00	29 953,00	SOD		41,00	15 949,00
66	28654741R	Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm	kus	21,00000	714,00	14 994,00	SOD		1,00	714,00
71	222070012	Přechodová spojka se smršťovacím hrdlem (Propojení stávající litiny s PP potrubím)	kus	54,00000	2 299,00	124 146,00	RTS 18/ I	-10%	54,00	124 146,00
72	PC	Napojení na stávající odpadní potrubí DN 100 - 200 (PVC/kam)	kus	9,00000	1 100,00	9 900,00			9,00	9 900,00
74	PC	Mřížka s rámem 150x150	kus	1,00000	253,00	253,00			1,00	253,00
85	721290112R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	256,00000	24,03	6 151,68	RTS 18/ I	-10%	256,00	6 151,68
87	721200010RAA	Demontáž svislého potrubí litinového, do DN 200, s vysekáním ze zdi	m	111,00000	503,00	55 833,00	SOD		3,00	1 509,00
88	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t		640,00				0,94	600,34
Díl: 722 Vnitřní vodovod						618 591,50				531 604,22
91	722130217R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 65	m	61,00000	905,40	55 229,40	RTS 18/ I	-10%	61,00	55 229,40
92	722130216R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 50	m	4,00000	710,10	2 840,40	RTS 18/ I	-10%	4,00	2 840,40
93	722130214R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32	m	22,00000	495,00	10 890,00	RTS 18/ I	-10%	22,00	10 890,00
95	722172615R00	Potrubí z PPR, D 50	m	144,00000	729,00	104 976,00	RTS 18/ I	-10%	144,00	104 976,00
96	722172614R00	Potrubí z PPR D 40	m	118,00000	299,00	35 282,00	RTS 18/ I	-10%	118,00	35 282,00
97	722172613R00	Potrubí z PPR D 32	m	187,00000	247,05	46 198,35	RTS 18/ I	-10%	187,00	46 198,35
99	722172331R00	Potrubí z PPR D 20	m	568,00000	253,35	143 902,80	RTS 18/ I	-10%	568,00	143 902,80
102	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity	kus	141,00000	89,00	12 549,00	SOD		24,00	2 136,00
103	722230101R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 T, G 1/2"	kus	22,00000	194,40	4 276,80	RTS 18/ I	-10%	22,00	4 276,80
104	722230102R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 T, G 3/4"	kus	36,00000	269,10	9 687,60	RTS 18/ I	-10%	36,00	9 687,60
106	722231006R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 5/4"	kus	23,00000	486,00	11 178,00	SOD		23,00	11 178,00
107	722231005R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 6/4"	kus	4,00000	726,30	2 905,20	RTS 18/ I	-10%	4,00	2 905,20
108	72210770R	Regulační ventil s vypouštěním na G 1/2"	kus	4,00000	1 445,40	5 781,60	RTS 18/ I	-10%	4,00	5 781,60
109	PC	Regulační ventil s vypouštěním na G 3/4"	kus	14,00000	1 508,00	21 112,00			14,00	21 112,00
111	42210776R	Regulační ventil s vypouštěním na G 5/4"	kus	1,00000	1 944,00	1 944,00	RTS 18/ I	-10%	1,00	1 944,00
112	725810405R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	112,00000	225,00	25 200,00	SOD		38,00	8 550,00
113	725819401R00	Montáž ventilu rohového TE 67 G 1/2"	kus	112,00000	65,00	7 280,00	SOD		44,00	2 860,00
116	JHPWFZ31T	Bytový vodoměr - s komunikačním modulem - M-BUS modul, studená voda	kus	24,00000	1 360,00	32 640,00	SOD		3,00	4 080,00

Položkový rozpočet

S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná
O:	2	Brno-Lesná ZTI
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	vícepráce-nalezený stav na stavbě	vícepráce celkem
117	IHPWFZ31T	Bytový vočoměr - s komunikačním modulem - M-BUS modul, teplá voda	kus	24,00000	1 360,00	32 640,00	SOD		3,00	4 080,00
118	PC	Přechodové kusy QI na potrubí-svěrné ocel/plast 1/2"	kus	4,00000	235,00	940,00			4,00000	940,00
119	PC	Přechodové kusy QI na potrubí-svěrné ocel/plast 3/4"	kus	20,00000	263,00	5 260,00			20,00000	5 260,00
120	PC	Přechodové kusy QI na potrubí-svěrné ocel/plast 1"	kus	33,00000	307,00	10 131,00			33,00000	10 131,00
121	PC	Přechodové kusy QI na potrubí-svěrné ocel/plast 5/4"	kus	19,00000	478,00	9 082,00			19,00000	9 082,00
122	PC	Přechodové kusy QI na potrubí-svěrné ocel/plast 6/4"	kus	4,00000	505,00	2 020,00			4,00000	2 020,00
123	PC	Přechodové kusy QI na potrubí-svěrné ocel/plast 2"	kus	2,00000	707,00	1 414,00			2,00000	1 414,00
124	PC	Přechodové kusy QI na potrubí-svěrné ocel/plast 2-1/2"	kus	2,00000	1 808,00	3 616,00			2,00000	3 616,00
125	PC	Přechodové kusy QI na potrubí-svěrné ocel/plast 3"	kus	3,00000	2 311,00	6 933,00			3,00000	6 933,00
126	722131936R00	Oprava - propojení dos.potrubí záv. pozink DN 2"	kus	3,00000	690,30	2 070,90	RTS 18/ I	-10%	3,00000	2 070,90
127	722131937R00	Oprava - propojení dos.potrubí záv. pozink DN 2-1/2"	kus	1,00000	1 082,70	1 082,70	RTS 18/ I	-10%	1,00000	1 082,70
134	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 80	m	275,00000	34,65	9 528,75	RTS 18/ I	-10%	275,00	9 528,75
135	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t		850,00				1,90	1 615,72
Díl: 713 Izolace tepelné						141 173,05				103 583,05
137	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	1 529,00	30,00	45 870,00	SOD		276,00	8 280,00
138	63143050R	Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 20 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	70,00	61,20	4 284,00	RTS 18/ I	-10%	70,00	4 284,00
139	63143051R	Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN25 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	25,00	62,10	1 552,50	RTS 18/ I	-10%	25,00	1 552,50
140	63143052R	Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 32 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	62,00	64,80	4 017,60	RTS 18/ I	-10%	62,00	4 017,60
141	63143053R	Izolace tep. z min vlny-tl 20 DN 40 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	60,00	68,40	4 104,00	RTS 18/ I	-10%	60,00	4 104,00
142	63143054R	Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 50 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	74,00	71,10	5 261,40	RTS 18/ I	-10%	74,00	5 261,40

Položkový rozpočet

S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná
O:	2	Brno-Lesná ZTI
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	vícepráce- nalezený stav na stavbě	vícepráce celkem
143	63143056R	Izolace tep. z min vlny-tl 20 DN 63 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	50,00	80,10	4 005,00	RTS 18/I	-10%	50,00	4 005,00
144	63143056R	Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 90 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	12,00	90,00	1 080,00	RTS 18/I	-10%	12,00	1 080,00
145	63143081R	Izolace tep. z min vlny-tl 30 mm DN25 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	75,00	67,50	5 062,50	RTS 18/I	-10%	75,00	5 062,50
146	63143082R	Izolace tep. z min vlny-tl 30 mm DN 32 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	125,00	68,40	8 550,00	RTS 18/I	-10%	125,00	8 550,00
147	63143083R	Izolace tep. z min vlny-tl 30 DN 40 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	46,00	69,30	3 187,80	RTS 18/I	-10%	46,00	3 187,80
148	63143114R	Izolace tep. z min vlny-tl 40 mm DN 50 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	120,00	87,30	10 476,00	RTS 18/I	-10%	120,00	10 476,00
149	63143156R	Izolace tep. z min vlny-tl 50 DN 63 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	74,00	112,50	8 325,00	RTS 18/I	-10%	74,00	8 325,00
150	63143157R	Izolace tep. z min vlny-tl.50 mm DN 75 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	12,00	120,60	1 447,20	RTS 18/I	-10%	12,00	1 447,20
151	63143158R	Izolace tep. z min vlny-tl.50 mm DN 90 včetně povrchové úpravy hliníková folie	m	6,00	139,50	837,00	RTS 18/I	-10%	6,00	837,00
152	283771088R	Izolace náplekovou mirelon tl 10 mm v příčkách DN 20	m	498,00	24,48	12 191,04	RTS 18/I	-10%	498,00	12 191,04
153	283771009R	Izolace náplekovou mirelon tl 10 mm v příčkách DN 25	m	127,00	40,95	5 200,65	RTS 18/I	-10%	127,00	5 200,65
154	PC	Izolace armatur pásy s skružemi	m2	14,00	450,00	6 300,00			14,00	6 300,00
155	283771266R	Izolace dešťové kanalizace 10 mm DN 125	m	15,00	188,10	2 821,50	RTS 18/I	-10%	15,00	2 821,50
156	283771521R	Izolace požárního rozvodu tl 6 mm potrubí D40	m	16,00	10,90	174,40	RTS 18/I	-10%	16,00	174,40
157	283771185R	Izolace požárního rozvodu tl 6 mm potrubí D63	m	2,00	30,30	60,60	RTS 18/I	-10%	2,00	60,60
158	283771195R	Izolace požárního rozvodu tl 6 mm potrubí D75	m	51,00	33,70	1 718,70	RTS 18/I	-10%	51,00	1 718,70
159	283771252R	Izolace požárního rozvodu tl 6 mm potrubí D90	m	60,00	62,37	3 742,20	RTS 18/I	-10%	60,00	3 742,20
161	998713101R	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6m	t	1,20	753,30	903,96	RTS 18/I	-10%	1,20	903,96

CELKEM 1 167 310,33




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut. město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	DZS + DPS z 03/2018 Revize R01		
na rozpočtové podklady:	ZL04 Vícepráce ZTI venkovní kan příloha c.1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vícepráce vyvolané chybou projektu.			
Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných nesouladem výkresové části a výkazu výměr na provedení prací, které je podle PD nutné provést, ale které nebyly obsaženy ve výkazu výměr, nebo vykazovaly nepřesné výměry. Jedná se výkopové práce pro venkovní kanalizaci, kde je uvedena nepřesná hloubka výkopů. Tato situace vyvolává nárokování úhrady souvisejících technologických postupů pro zajištění projektovaných prací. Současně byly doplněny s tím spojené chybějící položky pro možnost provádění prací, byly opraveny rozvody hydrantové vody a hydrantových skříní a upřesněn počet střešních vpustí pro celou střechu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vícepráce vyvolané chybou projektu. Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných nesouladem výkresové části a výkazu výměr na provedení prací, které je podle PD nutné provést, ale které nebyly obsaženy ve výkazu výměr, nebo vykazovaly nepřesné výměry. Jedná se výkopové práce pro venkovní kanalizaci, kde je uvedena nepřesná hloubka výkopů. Tato situace vyvolává nárokování úhrady souvisejících technologických postupů pro zajištění projektovaných prací. Současně byly doplněny s tím spojené chybějící položky pro možnost provádění prací, byly opraveny rozvody hydrantové vody a hydrantových skříní a upřesněn počet střešních vpustí pro celou střechu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	2.278.755,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.278.755,69 Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.8.2018	Datum: 20.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL. č.04
ÚSEK: SO 100, D.1.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04
SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 17.5.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]
	FAX: _____	
	MAIL _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací		
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná		
ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R01		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL04_Vícepráce_ZTI_venkovní_kan_priloha_c.1“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Vícepráce vyvolané chybou projektu.		
Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných nesouladem výkresové části a výkazu výměr na provedení prací, které je podle PD nutné provést, ale které nebyly obsaženy ve výkazu výměr, nebo vykazovaly nepřesné rozměry. Jedná se o výkopové práce pro venkovní kanalizaci, kde je uvedena nepřesná hloubka výkopů. Tato situace vyvolává nárokování úhrady souvisejících technologických postupů pro zajištění projektovaných prací. Současně byly doplněny s tím spojené chybějící položky pro možnost provádění prací, byly opraveny rozvody hydrantové vody a hydrantových skříní a upřesněn počet střešních vpustí pro celou střechu.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 5.5.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]
BKOM- [REDACTED]		OI Magistrát města Brna, [REDACTED]





Položkový rozpočet

S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná
O:	2	Brno-Lesná ZTI
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI

c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						1 453 709,21		
2		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	264,06700	357,00	94 271,92	SOD	
		Š1-Š2 : 24,5*1,4*3,2		109,76				
		Š2-Š3 : 5*1,4*2,5		17,5				
		Š3-Š4 : 25,5*1*1,7		43,35				
		Š2-Š5 : 5,5*1,4*3,65		28,105				
		Š5-Š6 dokopání v zářezu : 18,95*0,8*1		15,16				
		Š5-Š7 dokopání v zářezu : 19,32*0,8*1		15,456				
		Š8-Š7 dokopání v zářezu : 18,92*0,8*1		15,136				
		Š8-UV : 7*1,4*2		19,6				
3	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	575,00000	96,80	55 660,00	RTS 18/I	-10%
		60*3,5*4,5		945				
		Odpočet z rozpočtu stavebního : -370		-370				
4	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	1 089,62700	246,60	268 702,02	RTS 18/I	-10%
		Položka pořadí 2 : 264,0670		264,067				
		Položka pořadí 3 : 575,000		575				
		Položka pořadí 1 z SOD : 250,560		250,56				
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 089,62700	21,90	23 862,83	RTS 18/I	-10%
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1 089,62700	130,10	141 760,47	RTS 18/I	-10%
8	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny F 0-32 ze vzdálenosti 10 000 m	m3	900,71580	767,70	691 479,52	RTS 18/I	-10%
		Položka pořadí 1 z SOD : 250,560		250,56				
		Položka pořadí 2 : 264,06700		264,067				
		Položka pořadí 3 : 575,000		575				
		Položka pořadí 23 : 31,4852*-1		-31,4852				
		Položka pořadí 24 : 157,42600*-1		-157,426				
9	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	70,20000	77,90	5 468,58	RTS 18/I	-10%
		Š1-S4 : 56*1,5*0,3		25,2				

vícepráce-chyba projektu	vícepráce chyba projektu CELKEM
	1 402 993,88
94,87	33 868,59
575,00	55 660,00
1 089,62700	268 702,02
1089,63	23 862,83
1 089,62700	141 760,47
900,71580	691 479,52
70,20	5 468,58

Položkový rozpočet

S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná
O:	2	Brno-Lesná ZTI
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI

c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	vícepráce-chyba projektu	vícepráce chyba projektu CELKEM
		Nádvoří : 25*6*0,3		45						
10	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min 30 dnů : 30*8	h	240,00000	136,40	32 736,00	RTS 18/ I	-10%	240,00	32 736,00
11	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.10 cm 49,6	m2	49,60000	78,10	3 873,76	RTS 18/ I	-10%	49,60	3 873,76
12	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.25 cm 49,6	m2	49,60000	367,70	18 237,92	RTS 18/ I	-10%	49,60	18 237,92
13	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm 49,6	m2	49,60000	86,80	4 305,28	RTS 18/ I	-10%	49,60	4 305,28
14	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ Položka pořadí 2 : 264.06700 50%	m3	132,03350	27,80	3 670,53	RTS 18/ I	-10%	132,03	3 670,53
15	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m Š1-Š2 : 24,5*3,2*2 Š2-Š3 : 5*2,5*2 Š2-Š5 : 5,5*3,65*2	m2	221,95000	184,10	40 861,00	RTS 18/ I	-10%	221,95	40 861,00
16	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m Š3-Š4 : 25,5*1,7*2 Š8-UV : 7*2*2	m2	114,70000	99,90	11 458,53	RTS 18/ I	-10%	114,70	11 458,53
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m Položka pořadí 16 : 86,70000 Š8-UV : 7*2*2	m2	114,70000	23,00	2 638,10	RTS 18/ I	-10%	114,70	2 638,10
18	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m Položka pořadí 15 : 249,95000	m2	221,95000	107,10	23 770,85	RTS 18/ I	-10%	221,95	23 770,85
19	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m Položka pořadí 2 : 264.06700	m3	201,11700	153,90	30 951,91	RTS 18/ I	-10%	201,12	30 951,91
20	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Položka pořadí 2 : 62,95 (Š3-Š4,Š8-UV)	m3	62,95000	153,90	9 688,01	RTS 18/ I	-10%	62,95	9 688,01
Díl: 1 Zemní práce						180 300,00				180 300,00

Položkový rozpočet

S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná										
O:	2	Brno-Lesná ZTI										
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI										
c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	vícepráce-chyba projektu	vícepráce chyba projektu CELKEM		
	24	175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkové frakce 0 - 22 mm	m3	157,42600	886,50	139 558,15	RTS 18/ I	-10%	157,43	139 558,15
				Š1-Š2 : 24,5*1,4*0,5		17,15						
				Š2-Š3 : 5*1,4*0,5		3,5						
				Š3-Š4 : 25,5*1*0,5		12,75						
				Š2-Š5 : 5,5*1,4*0,5		3,85						
				Š5-Š6 dokopání v zářezu : 18,95*0,8*0,5		7,58						
				Š5-Š7 dokopání v zářezu : 19,32*0,8*0,5		7,728						
				Š8-Š7 : 18,92*0,8*0,5		7,568						
				Š8-UV : 7*1,4*0,5		4,9						
				Kanalizace pod budovou : 288*0,5*0,6+15*0,5*0,8		92,4						
	37	175101109R00		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	157,42600	258,80	40 741,85	RTS 18/ I	-10%	157,43	40 741,85
	Díl: 5		Komunikace					3 744,00				3 744,00
	26	919735113R00		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	39,00000	96,00	3 744,00	RTS 18/ I	-10%	39,00	3 744,00
	Díl: 1		Zemní práce					79 159,00				79 159,00
	27	PC10		Rozebrání podlahy spojovacího krčku C-E a následné zapravení - betonový povrch	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00	Vlastní	-10%	1,00	22 000,00
	28	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suť	t	144,39000	270,00	38 985,30	RTS 18/ I	-10%	144,39	38 985,30
	29	181301105R00		Rozprostření ornice, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	159,00000	114,30	18 173,70	RTS 18/ I	-10%	159,00	18 173,70
	Díl: 5		Komunikace					103 092,40				103 092,40
	30	565151111R00		Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m2	88,00000	406,80	35 798,40	RTS 18/ I	-10%	88,00	35 798,40
				88		88						
	31	564861111RT2		Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm, štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	88,00000	174,60	15 364,80	RTS 18/ I	-10%	88,00	15 364,80
	32	577141312R00		Beton asfalt. ACO 8 CH, ACO 11, ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	88,00000	368,55	32 432,40	RTS 18/ I	-10%	88,00	32 432,40
	33	917862111RT7		Osazení stojat. obrub. bet. s operou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	14,00000	349,20	4 888,80	RTS 18/ I	-10%	14,00	4 888,80
	34	564841112RT4		Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 13 cm, štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	88,00000	140,90	12 399,20	RTS 18/ I	-10%	88,00	12 399,20

Položkový rozpočet

S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná
O:	2	Brno-Lesná ZTI
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI

c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		88		88				
	35 573191111R00	Postřik živ infiltrační emulze PI-E 1,0 kg/m2	m2	88,00000	16,10	1 416,80	RTS 18/ I	-10%
		88		88				
	36 573231111R00	Postřik živ spojovací emulze PS-E 0,5 kg/m2	m2	88,00000	9,00	792,00	RTS 18/ I	-10%
		88		88				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				151 903,00		
	69 721234104RT1	Vtok střešní PP pro plochou střechu, živичný pás, záchytný koš vyhříváný DN 70 až 125	kus	16,00000	5 277,00	84 432,00	SOD	
								8,00
	70 721211520RT2	Vpust' dvorní HL606, klapka, lapač, litinová mřížka, litinový rám, DN 100, 150	kus	10,00000	3 255,00	32 550,00	SOD	
								5,00
	73 PC	Propojovací souprava mezi VZT jednotkou a potrubím	kus	17,00000	342,00	5 814,00		
								17,00
	76 59224152R	Skruž 1000/500/120/SP	kus	13,00000	2 239,00	29 107,00	SOD	
								11,00
	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	640,00				6,17
Díl: 722		Vnitřní vodovod				80 090,10		
	100 722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	112,00000	177,30	19 857,60	RTS 18/ I	-10%
								112,00
	101 722220122R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4	pár	5,00000	392,00	1 960,00	SOD	
								1,00
	114 722254114RM3	Hydrantová skříň D 25/30 bílá dveře plně	kus	3,00000	8 554,50	25 663,50	RTS 18/ I	-10%
								3,00
	115 PC	Revize hydrantu	kus	3,00000	220,00	660,00		
								3,00
	129 PC	vypuštění a napuštění systému z důvodu zachování chodu PLK	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	vlastní	
								1,00000
	131 PC	Orientační štítky	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	vlastní	
								1,00000
	132 722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 497,00000	17,00	25 449,00	SOD	
								137,00
	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	850,00				0,05
Díl: 713		Izolace tepelné				35 520,00		
	160 PC	Demontáž + likvidace tep. izolace s cementovým pláštěm	m	740,00000	48,00	35 520,00	vlastní	
								740,00000
Díl: 725		Zařizovací předměty				231 742,10		
	166 725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	2,00000	541,80	1 083,60	RTS 18/ I	-10%
								2,00

vícepráce-chyba projektu	vícepráce chyba projektu CELKEM
	1 416,80
	792,00
	92 880,87
	42 216,00
	16 275,00
	5 814,00
	24 629,00
	3 946,87
	55 446,67
	19 857,60
	392,00
	25 663,50
	660,00
	3 500,00
	3 000,00
	2 329,00
	44,57
	35 520,00
	35 520,00
	220 618,87
	1 083,60


Položkový rozpočet


S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná
O:	2	Brno-Lesná ZTI
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI

c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
167	725119402R00	Montáž předstěnových systémů	kus	16,00000	787,50	12 600,00	RTS 18/ I	-10%
168	725249102R00	Montáž sprchových žlabů	kus	3,00000	1 377,00	4 131,00	RTS 18/ I	-10%
169	725139102R00	Montáž pisoáru	kus	1,00000	1 854,00	1 854,00	RTS 18/ I	-10%
171	725829202R00	Montáž baterie nástěnné pro výlevku, sprchu	kus	5,00000	263,00	1 315,00	SOD	
176	55162341.AR	Připojovací souprava HL 134.1 - pro těl.postižené	kus	1,00000	209,70	209,70	RTS 18/ I	-10%
177	55161200R	Sifon umyvadlový chromovaný	kus	28,00000	682,20	19 101,60	RTS 18/ I	-10%
181	55145	Baterie umyvadlová směš stojánková pro imobilní	kus	1,00000	2 742,00	2 742,00		
183	PC	Podomítková sprchová baterie - spodní díl	kus	3,00000	5 425,00	16 275,00		
184	PC	Podomítková sprchová baterie - vrchní díl	kus	3,00000	2 450,00	7 350,00		
186	PC	Spíachovací nádržka vysokopoložená vč. potrubí	kpl	2,00000	2 863,00	5 726,00	RTS 18/ I	-10%
187	PC	Vpust v podlaze s nástavcem pro připojení tech.	kpl	1,00000	3 963,00	3 963,00		-10%
192	726211321R00	Předstěnový systém s nádržkou do SDK přiček	soubor	16,00000	6 979,50	111 672,00	RTS 18/ I	-10%
193	PC	Ovládací tlačítko WC,	kus	16,00000	2 274,00	36 384,00		
194	PC	Oddálené spíachování WC invalidní	kus	1,00000	1 766,00	1 766,00		
200	5514601R	Napájecí zdroj k pisoáru	kus	1,00000	1 150,20	1 150,20	RTS 18/ I	-10%
201	725291142R00	Madlo dvojité pevné nerez dl.813. včetně montáže	kus	1,00000	2 020,50	2 020,50	RTS 18/ I	-10%
202	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez dl.813. včetně montáže	kus	1,00000	2 398,50	2 398,50	RTS 18/ I	-10%
	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t		650,00			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				105 000,00		
204	PC	Upevňovací materiál - závěsy, objímky, korytka	kg	300,00000	350,00	105 000,00		

vícepráce- chyba projektu	vícepráce chyba projektu CELKEM
16,00	12 600,00
3,00	4 131,00
1,00	1 854,00
3,00	789,00
1,00	209,70
28,00	19 101,60
1,00	2 742,00
2,00	10 850,00
2,00	4 900,00
1,00	2 863,00
1,00	3 963,00
16,00	111 672,00
16,00	36 384,00
1,00	1 766,00
1,00	1 150,20
1,00	2 020,50
1,00	2 398,50
0,22	140,77
	105 000,00
300,00	105 000,00

CELKEM 2 278 755,69







OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Ofomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	DZS + DPS z 03/2018 Revize R02	
	na rozpočtové podklady:	ZL05_Meneprace UT DPS 03-2018_revize R02 priloha c.1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO 100, D.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Jedná se bilanci prací a dodávek týkající se rozvodů ústředního vytápění, které po odstrojení stavby byly obnaženy. Oproti Zadávací PD po odstrojení objektu byly obnaženy další rozvody neobsažené v PD. S ohledem na tuto skutečnost byl přepočítán projekt ÚT a došlo k revizím předchozího návrhu rozvodů ÚT. Revize PD má dopad do dimenzí původního řešení čímž dochází k posílení nebo zrušení některých rozvodů. Z tohoto důvodu došlo i k přepočtu výkonů čerpadel a jejich záměně za výkonnější, které splňují podmínky pro hydrauliku otopného systému.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 100, D.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Jedná se bilanci prací a dodávek týkající se rozvodů ústředního vytápění, které po odstrojení stavby byly obnaženy. Oproti Zadávací PD po odstrojení objektu byly obnaženy další rozvody neobsažené v PD. S ohledem na tuto skutečnost byl přepočítán projekt ÚT a došlo k revizím předchozího návrhu rozvodů ÚT. Revize PD má dopad do dimenzí původního řešení čímž dochází k posílení nebo zrušení některých rozvodů. Z tohoto důvodu došlo i k přepočtu výkonů čerpadel a jejich záměně za výkonnější, které splňují podmínky pro hydrauliku otopného systému.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-144.895,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-144.895,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.8.2018	Datum: 20.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL. č. 05
ÚSEK: SO 100, D.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 100, D.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 17.5.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]
FAX: _____		
MAIL: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb		
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná		
ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R02		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL05_Meneprace_UT_DPS_03-2018_revize_R02_priloha_c.1“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<p>Jedná se bilanci prací a dodávek týkající se rozvodů ústředního vytápění, které po odstrojení stavby byly obnaženy. Oproti Zadávací PD po odstrojení objektu byly obnaženy další rozvody neobsažené v PD. S ohledem na tuto skutečnost byl přepočítán projekt ÚT a došlo k revizím předchozího návrhu rozvodů ÚT. Revize PD má dopad do dimenzí původního řešení čímž dochází k posílení nebo zrušení některých rozvodů. Z tohoto důvodu došlo i k přepočtu výkonů čerpadel a jejich záměně za výkonnější, které splňují podmínky pro hydrauliku otopného systému.</p>		
[REDACTED]		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 6.5.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	
BKOM - [REDACTED]	OI Magistrát města Brna [REDACTED]	





		VYKAZ VÝMĚR méněpráce						
Název stavby:		Stavební úpravy poliklinika Lesná Brno_R02			Část		Techn.zařízení budov	
Datum zpracov.:		13.2.2018						
Poř. číslo	Číslo položky	Popis prací a dodávek	Měrná jednotka	Výměra původní počet	Rozdíl revize 01 počet	Výměra nová počet	C E N A [Kč]	
						dodávky		
						jednotková	celkem	
		Vytápění						
		Strojovny						
vlastní		Q=3m3/h, H=7,5m, 151W/230V	ks	3,00	-2,00	1,00	22 316,00	-44 632,00
		Strojovny celkem						-44 632,00
		Rozvodné potrubí						
vlastní		trubka ocelová bezešvá ČSN 42 5710 mat.11 343.1						
vlastní		3/8"	m	426,00	-22,00	404,00	153,00	-3 366,00
vlastní		1/2"	m	412,00	-63,00	349,00	153,00	-9 639,00
vlastní		Montáž ocel.potrubí do DN15	m	838,00	-93,00	745,00	75,00	-6 975,00
vlastní		Rozvodné potrubí celkem						-19 980,00
		Armatury						
vlastní		ventil vyvažovací např.STAD PN16 s vypouštěním						
vlastní		1/2"	ks	39,00	-8,00	31,00	1 930,00	-15 440,00
vlastní		6/4"	ks	1,00	-1,00	0,00	3 348,00	-3 348,00
vlastní		regulátor tlakové diference např. STAP PN16 (10-60kPa)						
vlastní		DN15	ks	39,00	-4,00	35,00	5 367,00	-21 468,00
vlastní		trojcestný směšovací ventil mosazný vnitřní závit						
vlastní		5/4" $k_{vs} = 16$	ks	3,00	-2,00	1,00	986,00	-1 972,00
vlastní		termostatcká hlavice např. Thera-Van pro veřejné prostory	ks	71,00	-4,00	67,00	755,00	-3 020,00
vlastní		termostatický ventil např. V 2000 VS (přímý)						
vlastní		1/2"	ks	71,00	-4,00	67,00	408,00	-1 632,00
vlastní		radiator.regulační šroubení s vypouštěním						
vlastní		1/2"	ks	71,00	-4,00	67,00	268,00	-1 072,00
vlastní		Armatury celkem						-47 952,00

Poř. číslo	Číslo položky	Popis prací a dodávek	Měrná jednotka	Výměra původní počet	Rozdíl revize 01 počet	Výměra nová počet	C E N A [Kč]	
							dodávky	celkem
							jednotková	celkem
		Otopná tělesa						
vlastní		typ 21						
vlastní	600/600		ks	5,00	-1,00	4,00	2 360,00	-2 360,00
vlastní	600/1000		ks	7,00	-2,00	5,00	3 105,00	-6 210,00
vlastní		typ 33						
vlastní	600/1000		ks	3,00	-2,00	1,00	5 131,00	-10 262,00
vlastní	600/1200		ks	1,00	-1,00	0,00	5 769,00	-5 769,00
vlastní		Upevnění otopných těles						
vlastní		stěnová konzola jednoduchá úhlová	ks	142,00	-4,00	138,00	59,00	-236,00
vlastní		Montáž a připojení otopných těles	ks	71,00	-4,00	67,00	340,00	-1 360,00
vlastní		Otopná tělesa celkem						-26 197,00
		Izolace tepelné						
vlastní		potrubní izolace kaširovaná Al z čedičové vlny tl.25						
vlastní	pr.22		m	412,00	-70,00	342,00	65,00	-4 550,00
vlastní		potrubní izolace kaširovaná Al z čedičové vlny tl.30						
vlastní	pr.35		m	52,00	-22,00	30,00	72,00	-1 584,00
vlastní		Izolace tepelné celkem						-6 134,00
		Vytápění:						-144 895,00

