

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednajícím Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA a.s.

se sídlem Santiniho 17/27, Ždár nad Sázavou 2, 591 01 Ždár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697

IČO: 03759687, DIČ: CZ03759687

jednajícím: Ing. Ivo Mittermayer

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 8.8.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/170 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Opravy LC – r. Bílý Kámen**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo navyšuje o 56.229,22 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 797.386,39 Kč

Dodatek č. 1: 56.229,22 Kč

Cena celkem: 853.615,61 Kč

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 11.9.2018

Žďár nad Sázavou: 11.9.2018

Lesy České republiky, s.p. [07]

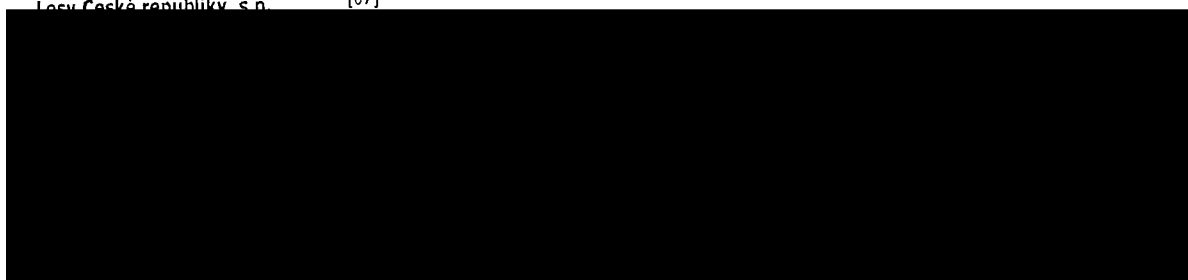

Ing. Jan Ševák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

Ing. Ivo Mittermayer
jednatel

Přílohy v tomto pořadí:

Seznam změn, bilance, méněpráce, vícepráce dle SOD, vícepráce nové.

Oprava LC na revíru Bílý Kámen

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/170 ze dne 8.8.2018

Dodatek č.1 - Změna termínu:	-
Dodatek č.1 - Méněpráce:	-2 292,55 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	24 500,20 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	34 021,57 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	56 229,22 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2018/170	797 386,39 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	56 229,22 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	853 615,61 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	7,05

LC Trojanská dle SOD a Dodatku č.1	228 059,79 Kč
LC Maršovská II ke Kapli dle SOD a Dodatku č.1	215 741,76 Kč
LC K Pionýrskému táboru dle SOD a Dodatku č.1	236 920,09 Kč
LC K Potěšilovému pomníčku dle SOD a Dodatku č.1	172 893,97 Kč

Oprava LC na revíru Bílý Kámen

Seznam změn dodatku č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/170 ze dne 8.8.2018

Název změny -LC Trojanská	Vícepráce/méněpráce	Ovlivnění položek
Skutečně navezené tuny kameniva a ŠD dle dodacích listů	Méněpráce	SoD - 6
	Vícepráce	11
Název změny - LC Maršovská II ke Kapli	Vícepráce/méněpráce	Ovlivnění položek
Skutečně navezené tuny kameniva a ŠD dle dodacích listů	Vícepráce	SoD - 13,7
Doplnění frakce drceného kameniva 32/63 a 63/125	Vícepráce nové	SoD - 14,15
Název změny - LC K Pionýrskému táboru	Vícepráce/méněpráce	Ovlivnění položek
Skutečně navezené tuny kameniva a ŠD dle dodacích listů	Vícepráce	SoD - 7,9,2
Název změny - LC K Potěšilovému pomníčku	Vícepráce/méněpráce	Ovlivnění položek
Skutečně navezené tuny kameniva a ŠD dle dodacích listů	Vícepráce	SoD - 2,3,4

Oprava LC na revíru Bílý Kámen- vícepráce dle SoD

Dodatek č.1 -uzavřený dne -- ke smlouvě o dílo č.S918/2018/170 ze dne 8.8.2018

Díl 1: Zemní práce - LC Trojanská

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
11	583441990	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrté) šterkodrté ČSN EN 13043 frakce 0-63 Olbramovice	t	3,980	258,90	1 030,42	Tuny dle dodacích listků kameniva.

Oprava a údržba

celkem Díl 1: Zemní práce - LC Trojanská **1 030,42**

Díl 1: Zemní práce - LC Maršovská II ke Kapli

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
13	583441990	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrté) šterkodrté ČSN EN 13043 frakce 0-63 Olbramovice	t	5,060	258,90	1 310,03	Tuny dle dodacích listků kameniva.

Oprava a údržba

celkem Díl 1: Zemní práce - LC Maršovská II ke Kapli **1 310,03**

Díl 5: Komunikace - LC Maršovská II ke Kapli

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
7	564811112	Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60mm.	m2	184,326	39,70	7 317,74	Tuny dle dodacích listků kameniva.

Oprava a údržba

celkem Díl 5: Komunikace - LC Maršovská II ke Kapli **7 317,74**

Díl 5: Komunikace - LC K Pionýrskému táboru

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
7	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	16,983	141,10	2 396,35	Tuny dle dodacích listků kameniva.

Oprava a údržba

9	564741111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	6,558	84,60	554,85	Tuny dle dodacích listků kameniva.
---	-----------	--	----	-------	-------	--------	------------------------------------

Oprava a údržba

2	564811112	Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60mm.	m2	128,470	39,70	5 100,24	Tuny dle dodacích listků kameniva.
---	-----------	---	----	---------	-------	----------	------------------------------------

Oprava a údržba

celkem Díl 5: Komunikace - LC K Pionýrskému táboru **8 051,44**

Díl 5: Komunikace - LC K Potěšilovému pomníčku

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
2	564661111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,951	141,10	416,44	Tuny dle dodacích listků kameniva.

Oprava a údržba

3	564741111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	40,543	84,60	3 429,97	Tuny dle dodacích listků kameniva.
---	-----------	--	----	--------	-------	----------	------------------------------------

Oprava a údržba

4	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60mm.	m2	74,160	39,70	2 944,15	Tuny dle dodacích listků kameniva.
---	-----------	---	----	--------	-------	----------	------------------------------------

Oprava a údržba

celkem Díl 5: Komunikace - LC K Potěšilovému pomníčku **6 790,57**

Celkem vícepráce 24 500,20

Oprava LC na revíru Bílý Kámen- méněpráce

Dodatek č.1 -uzavřený dne - - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/170 ze dne 8.8.2018

Díl 5: Komunikace - LC Trojanská

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
6	564811112 Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60mm.	m	-57,747	39,70	-2 292,55	Tuny dle dodacích listků kameniva	

Oprava a údržba

celkem Díl 5: Komunikace - LC Trojanská **-2 292,55**

Celkem méněpráce -2 292,55

Oprava LC na revíru Bílý Kámen- vícepráce položky nové dle ceníku ÚRS

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.5918/2018/170 ze dne 8.8.2018

Díl 5: Komunikace - LC Maršovská II ke Kapli					
Výpočet koeficientu					
Cena rozpočtovaná:	121 103,52 Kč	Cena vysoutěžená:	100 372,32 Kč	koeficient oddílu:	0,83

č.položky díle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
14	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	66,018	170,00	11 223,01	Doplnění podkladu nájezdu na staničení 0,550	

Oprava a údržba Staničení 0,550

15	564741111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	292,407	102,00	29 825,48	Doplnění projetych P+L koleje na staničení 0,300-0,550 v š.1m	
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	---	--

Oprava a údržba Staničení 0,300-0,550

celkem 100% URS Díl 5: Komunikace - LC Maršovská II ke Kapli 41 048,49

koeficient oddílu: 0,83

celkem Díl 5: Komunikace - LC Maršovská II ke Kapli 34 021,57

Celkem vícepráce nové 34 021,57