



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0961/2018, uzavřené dne 14.06.2018,
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle
bodu 4 usnesení Rady města Přerova č. 3677/87/6/2018 ze dne
8. března 2018
IČ: 003 01 825
DIČ: CZ 003 01 825
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účtu: 




Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. PB SCOM s.r.o.

Se sídlem: Radniční 25, 753 01 Hranice
Zastoupen: 
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087
Bankovní spojení: 
Číslo účtu¹: 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 14.06.2018, číslo smlouvy objednatele SML/0961/2018, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Nabídková cena bez DPH	5 906 668,40 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1 240 400,36 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	7 147 068,76 Kč

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

b) Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato

úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 100. schůzi, konané dne 06.09.2018, usnesením č. 4155/100/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne: 05. 10. 2018

Ve Hranicích dne: 12.9.2018

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora



PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice

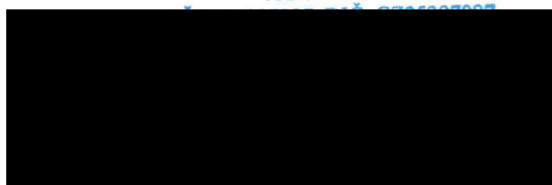

Soupis prací, dodávek a služeb

příloha č. 1

Stavba: 1808211 Kojetínská 1831

**Objednatel: Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
75011 Přerov**

IČO: 00301825

DIČ:

**Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
75301 Hranice-Hranice I-Město**

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 358 875,31
PSV			283 193,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			264 600,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 906 668,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 906 668,40 CZK
Základní DPH	21 %		1 240 400,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 147 068,76 CZK

v HRANICÍCH

dne

12.9.2018

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28
- Město
Hranice
IČO: CZ25397087



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	demolice	0	2 625 439	551 342	3 176 781	44
1	Demolice	0	2 625 439	551 342	3 176 781	44
2	štitová zeď	0	3 281 229	689 058	3 970 287	56
2	Štitová zeď	0	3 281 229	689 058	3 970 287	56
Celkem za stavbu		0		1 240 400	7 147 069	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			182 763,51	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 183 147,28	20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			889 354,40	15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			105 052,49	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			155 428,62	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			190 212,95	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 038,17	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			88 017,60	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 322,32	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			242 964,62	4
98	Demolice	HSV			522 419,63	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			63 911,51	1
711	Izolace proti vodě	PSV			25 033,86	0
713	Izolace tepelné	PSV			11 961,43	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			127 406,78	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			90 561,58	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 014,64	0
784	Malby	PSV			23 214,80	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 705 242,21	29
VN	Vedlejší náklady	VN			264 600,00	4
Cena celkem					5 906 668,40	100

Položkový rozpočet

S:	1808211	Kojetínská 1831
O:	1	demolice
R:	1	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				135 739,80
1	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	378,00000	103,95	39 293,10
2	59691018.AR	zemina stabilizační	t	340,20000	283,50	96 446,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				55 283,73
3	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo, vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	14,85000	661,50	9 823,28
4	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	300,00000	37,80	11 340,00
5	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	90,00000	37,80	3 402,00
6	968062355R00	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	94,68000	132,30	12 526,16
7	968062455R00	Vybourání dřevěných rámců dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	131,08500	132,30	17 342,55
8	968062456R00	Vybourání dřevěných rámců dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,68000	132,30	486,86
9	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,40000	151,20	362,88
Díl: 98		Demolice				522 419,63
10	981011315R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	4 252,50000	122,85	522 419,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 306,86
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštíků výšky do 25 m,	t	344,58395	85,05	29 306,86
Díl: 762		Konstrukce tesařské				52 668,21
12	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	575,47000	37,80	21 752,77
13	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	112,81500	47,25	5 330,51
14	762331815R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 cm2	m	128,36000	75,60	9 704,02
15	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	420,13000	37,80	15 880,91
Díl: 764		Konstrukce klempířské				29 448,09
16	764311832RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	420,13000	37,80	15 880,91
17	764351831R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	69,96000	28,35	1 983,37
18	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	80,00000	85,05	6 804,00
19	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	69,96000	47,25	3 305,61
20	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	52,00000	28,35	1 474,20

Položkový rozpočet

S:	1808211	Kojetínská 1831
O:	1	demolice
R:	1	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 014,64
21	767851803R00	Demontáž komínových lávek celé lávky	m	35,05000	122,85	4 305,89
22	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	25,00000	28,35	708,75
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 587 658,13
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2 402,53092	28,35	68 111,75
24	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	4 805,06185	3,78	18 163,13
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2 402,53092	60,48	145 305,07
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	40 843,02569	1,89	77 193,32
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2 402,53092	18,90	45 407,83
28	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7 207,59277	3,78	27 244,70
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2 322,59932	472,50	1 097 428,18
30	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	62,27940	756,00	47 083,23
31	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	17,65220	3 496,50	61 720,92
Díl: VN		Vedlejší náklady				207 900,00
32	001T	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	141 750,00	141 750,00
33	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	66 150,00	66 150,00

Položkový rozpočet

S:	1808211	Kojetínská 1831
O:	2	štítová zeď
R:	2	Štítová zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	47 023,71			
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	10,21200	2 693,25	27 503,47
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	11,37841	198,73	2 261,23
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,37841	311,85	3 548,36
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3	204,81138	42,53	8 710,63
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	11,37841	99,23	1 129,08
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4,, kolečkem	m3	11,37841	56,70	645,16
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	11,37841	283,50	3 225,78
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	1 183 147,28			
8	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	10,21200	7 229,25	73 825,10
9	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,04620	104 611,50	109 444,55
10	285377111R00	Ztužující táhla z oceli průměr od 0 do 20 mm	m	27,00000	5 528,25	149 262,75
11	278311041xxx	Zálivka kotevních otvorů C 20/25 do objemu 0,02 m3	m3	0,01039	11 056,50	114,88
12	229940030xxx	Trubkové mikropiloty, včetně injektáže, hlavy,zálivky, pomocných konstrukcí, dle PD výkres, Mikropilota MP 1, D 1.2 stavebně konstrukční řešení	ks	12,00000	70 875,00	850 500,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	889 354,40			
13	311112140RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C20/25	m2	9,06250	3 997,35	36 225,98
14	311237173R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3, , 10$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,24$ W/m ² .K,	m2	127,85000	5 397,84	690 113,84
15	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25	m3	2,61000	7 994,70	20 866,17
16	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	17,40000	1 360,80	23 677,92
17	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	17,40000	348,71	6 067,55
18	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,18481	102 910,50	19 018,89
19	331231114R00	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku $P 15$ MPa, na maltu, vápenocementovou (MVC)	m3	0,36000	15 847,65	5 705,15
20	342241162R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, $P 15$, na maltu, MVC 2,5	m2	15,00000	2 063,88	30 958,20
21	346244811RT2	Přízdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm	m2	17,55000	1 224,72	21 493,84
22	380932214R00	Dodatečné vleповání betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	9,15000	3 849,93	35 226,86
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	105 052,49			
23	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	2,83832	7 881,30	22 369,65
24	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	37,88000	1 190,70	45 103,72

Položkový rozpočet

S:	1808211	Kojetínská 1831
O:	2	štítová zeď
R:	2	Štítová zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	37,88000	240,98	9 128,32
26	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,60000	756,95	3 481,97
27	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,60000	161,03	740,74
28	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,23223	104 328,00	24 228,09
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					155 428,62	
29	601016101R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	6,00000	340,20	2 041,20
30	601016112RT7	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 25 mm, ,	m2	6,00000	1 190,70	7 144,20
31	601016141R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	6,00000	1 034,78	6 208,68
32	602016101R00	Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	155,52500	184,28	28 660,15
33	602016112RT7	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 25 mm,	m2	155,52500	623,70	97 000,94
34	602016141R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	15,00000	958,23	14 373,45
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					190 212,95	
35	602016101R00	Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	210,45000	184,28	38 781,73
36	602016112RT7	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 25 mm,	m2	210,45000	623,70	131 257,67
37	622315511R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm	m2	9,42500	2 140,43	20 173,55
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					13 038,17	
38	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25	m3	1,03500	9 639,00	9 976,37
39	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	0,60000	5 103,00	3 061,80
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					88 017,60	
40	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	211,20000	269,33	56 882,50
41	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	211,20000	28,35	5 987,52
42	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	211,20000	119,07	25 147,58
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					17 322,32	
43	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah., dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	94,00000	184,28	17 322,32
Díl: 96 Bourání konstrukcí					187 680,89	

Položkový rozpočet

S:	1808211	Kojetínská 1831
O:	2	štítová zeď
R:	2	Štítová zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,03500	2 693,25	2 787,51
45	965082923R00	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,60000	2 126,25	7 654,50
46	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100, mm	m2	18,90000	567,00	10 716,30
47	970031035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m	10,80000	4 252,50	45 927,00
48	970241200R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 200 mm	m	9,20000	992,25	9 128,70
49	971035451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25, m2, tloušťky do 450 mm	kus	2,00000	1 842,75	3 685,50
50	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou,, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	10,00000	623,70	6 237,00
51	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou,, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	12,00000	1 077,30	12 927,60
52	973031825R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu, vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm	m	70,00000	1 190,70	83 349,00
53	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	41,29000	127,58	5 267,78
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						34 604,65
54	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštěů výšky do 25 m,	t	122,06226	283,50	34 604,65
Díl: 711 Izolace proti vodě						25 033,86
55	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační, suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	12,00000	510,30	6 123,60
56	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení, o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky	m2	17,55000	652,05	11 443,48
57	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního, pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	12,00000	219,15	2 629,80
58	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu, se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	17,55000	251,18	4 408,21
59	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,18512	2 316,20	428,77
Díl: 713 Izolace tepelné						11 961,43

Položkový rozpočet

S:	1808211	Kojetínská 1831
O:	2	štitová zeď
R:	2	Štitová zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
60	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	6,58600	623,70	4 107,69
61	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,02180	2 253,83	49,13
62	28375463R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 80,0 mm, ; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,162 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	7,24460	1 077,30	7 804,61
Díl: 762			Konstrukce tesařské			74 738,57
63	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo, obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	13,86000	807,98	11 198,60
64	762331911R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané, části krovu do 3 m	m	2,00000	282,65	565,30
65	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,73800	2 347,38	1 732,37
66	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	36,00000	153,37	5 521,32
67	762811100RT3	Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního přesahovaného	m2	36,00000	220,28	7 930,08
68	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	36,00000	62,94	2 265,84
69	762841110RT3	Podbíjení stropů a střešních rovných s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz	m2	36,00000	240,69	8 664,84
70	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřešních sklónů do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm s, omítkou	m2	36,00000	106,88	3 847,68
71	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	7,56000	1 190,70	9 001,69
72	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	1,29596	3 940,65	5 106,92
73	762520210RAB	Podlahy z desek a fošen z prken hrubých, na sraz, na polštáře á 1 m, tloušťky 32 mm, včetně, impregnace řeziva	m2	6,00000	283,50	1 701,00
74	60596002R	fošna	m3	0,26180	28 350,00	7 422,03
75	762822130xxx	Stropnice montáž Posunutí stropnic mimo novou štít. stěnu pl. do 450 cm2	m	30,00000	326,03	9 780,90
Díl: 764			Konstrukce klempířské			61 113,49
76	764311201RT2	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů,, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklónu do 30°	m2	16,00000	3 742,20	59 875,20
77	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,28736	4 309,20	1 238,29
Díl: 784			Malby			23 214,80
78	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	79,50000	107,73	8 564,54
79	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	79,50000	184,28	14 650,26
Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot			117 584,08

Položkový rozpočet

S:	1808211	Kojetínská 1831
O:	2	štítová zeď
R:	2	Štítová zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
80	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	17,87835	992,25	17 739,79
81	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	35,75671	419,58	15 002,80
82	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,87835	623,70	11 150,73
83	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	303,93202	99,23	30 159,17
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	17,87835	822,15	14 698,69
85	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	53,63506	280,67	15 053,75
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,27315	708,75	10 824,85
87	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	2,60520	1 134,00	2 954,30
Díl: VN		Vedlejší náklady				56 700,00
88	001T	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	28 350,00	28 350,00
89	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	28 350,00	28 350,00