



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

MČ PRAHA 2



MC02P0050A22

SMLOUVA O DÍLO Č. 3980/2016/0049/DIV

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Janem Korseskou, zástupcem starostky
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 9021-2000758339/0800
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)
Fax: 222 510 138

Zhotovitel: STAZ CZ, spol. s.r.o.
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122716
Sídlo: Sámova 665/12, 101 00 Praha 10
IČ: 278 66 271
DIČ: CZ 278 66 271
Zastoupený: Stanislavem Tichým
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel., fax: [REDACTED]

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník“).

III. PŘEDMĚT DÍLA: „Bělehradská 871/25 – výměna oken, oprava fasády“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Bělehradská 871/25 – výměna oken, oprava fasády“ včetně všech jejích příloh. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat dle projektové dokumentace „Výměna oken a oprava fasády Bělehradská 871/25, Praha 2, kterou zpracovala firma ARA s.r.o. (dále též jen „projektová dokumentace“).
2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejm. oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:
- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
 - f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
 - g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, v platném znění v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno její zhotovení.
 - h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

IV. VYMEZENÍ LHŮT

1. Předání a převzetí staveniště: *do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele*
2. Doba zahájení stavebních prací: *do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště*
3. Ukončení prací: **90** kalendářních dnů od zahájení prací
4. Předání a převzetí díla: *do 5 kalendářních dnů od ukončení prací*
5. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. – 4. tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Bělehradská 871/25 – výměna oken, oprava fasády	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Nabídková cena	3.395.433,-	509.315,-	3.904.747,-

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.
3. Bude-li nutné provádět vícepráce oproti projektu, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby požadovaný rozsah prací (projekt), přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.
4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.
5. Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla ponížší o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění zhotovitele.

7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr.
8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.
9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem zpětně za práce provedené v předcházejícím kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude protokol o předání včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy potvrzený TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 9 této smlouvy. V této příloze zhotovitel též vyznačí zvlášť vícepráce a méněpráce oproti sjednané nabídkové ceně.
2. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy (vč. DPH). Zbývající část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena objednatel na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.
4. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsát jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.
5. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
6. Dílčí faktury i konečná faktura budou zpracovány ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu: **IKON spol. s r.o., Americká 508/22, 120 00 Praha 2**.
7. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak.
8. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
9. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
10. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit propálení částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předání staveniště.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
 - funkční napojovací body el. energie a vody
3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými závody za úhradu.
4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s případnými požadavky objednatele.
2. Zhotovitel zajistí nejpozději 2 týdny před započatím provádění díla (jinak také „stavby“) písemnou informovanost nájemců v okolních přilehlých domech o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců. Zhotovitel se zavazuje zkontrolovat technickou část projektové dokumentace nejpozději před započatím stavby a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky.
3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 4.000.000,-Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.
5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu.
6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje důležité pro provádění díla.
7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.
8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci, jen za předpokladu, že je ve stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.
11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.
12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodloužení s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.
3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací či projektové dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobcem.
5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo po odstranění předchozí vady či nedodělky té části díla, již se záruka týká. Záruční doba se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatel, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplaty na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého díla.
8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má zato, že za vadu zhotovitel odpovídá.

X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla (technický dozor investora). Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. Technický dozor investora nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 – 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.
4. Termíny plnění stanovené časovým harmonogramem prací mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodloužení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla bezprostřední vliv,
 - b) jestliže bylo prodloužení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím spojenou dobu.
5. Zhotovitel před zahájením převjímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho celku; dále předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého

popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.

6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 10 kalendářních dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle projektové dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 3 smlouvy).
7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci,
 - b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
 - c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,
 - d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu objednatele,
 - e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele,
 - f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,
 - g) zmaření účelu smlouvy,
 - h) porušení povinností zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně skutečnost, že zhotovitel nespĺňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím subdodavatele,
 - i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu chodníku.
4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
 - a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového materiálu,
 - b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek stanovených v čl. XI. odst. 3 této smlouvyuhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.
5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.
6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.
8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.
9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním deníku při převzetí staveniště.
2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat technický dozor investora (TDI), zástupce objednatele a zástupce správní firmy IKON s.r.o. p. Ivana Magočiová. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí Stanislav Tichý. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace vztahující se k působnosti objednatele. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci obou stran.
5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. oceněný výkaz výměr
 2. harmonogram prací
 3. vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
 4. vzor změnového listu

V Praze dne 10 -11- 2016

Za objednatele:




Jan Korseska
zástupce starostky



00
71
2716

Za OP: Mgr. Jan Bureš



Doložka	
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů	
Zveřejněno: od do	
Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ	
č. 718	ze dne 8.9.2016
vedoucí odboru Ing. [redacted] Mayer
Nehodící se škrtněte	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR

Výměna oken a oprava fasády Bělehradská 871/25, Praha 2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena /Kč/		Hmotnost /t/		Sut' /t/		
					Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	
Stavební objekt						3 395 433		28.9		28.4	
006: Úpravy povrchu						476 547		22.3		-	
1.	SP	619995001		Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	304.51	140.0	42 631	0.00150	0.5	-
				měněná okna ostění, nadpraží, parapety vnitřní; {(0,5+1,66)*18+(0,8+1,72)*8+(1,35+1,72)*2+(0,62+1,72)*7+(0,3+1,51)*8+(0,7+1,77)*8}*2		231.60					-
				repasovaná okna dtto O7, O8, O9; {(0,9+1,73)*1+(1,2+1,9)*4+(0,9+1,74)*4}*2		51.18					-
				vrata, dveře D1-3; (2,24+3,08*2+2,27+3,08*2+0,9+2*2)		21.73					-
2.	SP	622125101		Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	323.24	140.0	45 253	0.00704	2.3	-
				uvažováno 50% otlučené půlochy plocha fasády dle TZ; 710*0,5		355.00					-
				OdpOtvorů; - {0,5*1,66*18+0,8*1,72*8+1,35*1,72*2+0,62*1,72*7+0,5*8+0,7*1,77*8+0,9*1,73*1+10}*0,5		-31.76					-
3.	SP	622131101		Cementový posítek vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	295.74	75.0	22 180	0.00735	2.2	-
				uvažováno 50% otlučené půlochy plocha fasády dle TZ; 710*0,5		355.00					-
				OdpOtvorů; - {0,5*1,66*18+0,8*1,72*8+1,35*1,72*2+0,62*1,72*7+0,5*8+0,7*1,77*8+0,9*1,73*1+10}*0,5		-31.76					-
				ODP san omítky sokl výšky cca 0,5m; -(15+25+15)*0,5		-27.50					-
4.	SP	622325103		Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	568.57	240.0	136 458	0.01899	10.8	-
				plocha fasády dle TZ; 710		710.00					-
				OdpOtvorů; - {0,5*1,66*18+0,8*1,72*8+1,35*1,72*2+0,62*1,72*7+0,5*8+0,7*1,77*8+0,9*1,73*1+10}		-63.53					-
				ODP omítky 3-5 dle výk.č. 100-06 uvažováno 20% uliční fasády s odp otvorů; -252*0,2		-50.40					-
				ODP san omítky sokl výšky cca 0,5m; -(15+25+15)*0,5		-27.50					-
5.	SP	622325406		Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 50%	m2	50.40	520.0	26 208	0.03220	1.6	-
				dle výk.č. 100-06 uvažováno 20% uliční fasády s odp otvorů; 252*0,2		50.40					-
6.	SP	622321131		Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	568.57	135.4	77 006	0.00273	1.6	-
				plocha fasády dle TZ; 710		710.00					-
				OdpOtvorů; - {0,5*1,66*18+0,8*1,72*8+1,35*1,72*2+0,62*1,72*7+0,5*8+0,7*1,77*8+0,9*1,73*1+10}		-63.53					-

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena /Kč/		Hmotnost /t/		Suť /t/	
						Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
			ODPomítky 3-5 dle výk.č. 100-06 uvažováno 20% uliční fasády s odp otvorů; -252*0,2		-50.40						
			ODP san omítky sokl výšky cca 0,5m; -(15+25+15)*0,5		-27.50						
7.	SP	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně dle TZ sokl výšky cca 0,5m; (15+25+15)*0,5	m2	27.50	221.4	6 088	0.01800	0.4		-
8.	SP	699-616001	Stěrka venkovních stěn sulfátostálá dle TZ sokl výšky cca 0,5m; (15+25+15)*0,5	m2	27.50	858.2	23 600		-		-
9.	SP	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně dle TZ sokl výšky cca 0,5m; (15+25+15)*0,5	m2	27.50	692.9	19 054	0.03450	0.9		-
10.	SP	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm - (délka bude upřesněna v průběhu provádění prací) dleP; 65	m	65.00	300.8	19 549	0.00114	0.1		-
11.	SP	699-616002	D+M síť s oky 30x30mm s nerezovým lankem po obvodu kotveno nerezovými kotvami - zakrytí fasády a světlíků proti vlétnutí ptačva FD TZ; 10,5	m2	10.50	1 078.1	11 320		-		-
12.	SP	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm parapety rš300 K2, K3, K5, K7, K8, K12, K18; 8*1,6+10*1,2+8*0,3+1,3+4*1,3+2*2+4*1,1 parapety rš500 K4, K6; (7*1,3+8*1,3)*2 K1; 15	m	96.10	85.0	8 169	0.02065	2.0		-
13.	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou plocha fasády dle TZ; 710 OdpOtvorů; - (0,5*1,66*18+0,8*1,72*8+1,35*1,72*2+0,62*1,72*7+0,5*8+0,7*1,77*8+0, 9*1,73*1+10)	m2	646.47	60.4	39 031		-		-
			0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				116 919		0.0		-
14.	SP	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m plochy fasády dle TZ uliční a dvorní; 252-15*1+398-25*1	m2	610.00	45.0	27 450		-		-
15.	SP	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití plochy fasády dle TZ uliční a dvorní, 3měsíce použití; (252- 15*1+398-25*1)*90	m2	54 900.00	1.0	54 900		-		-
16.	SP	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m plochy fasády dle TZ uliční a dvorní; 252-15*1+398-25*1	m2	610.00	35.0	21 350		-		-
17.	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken plochy fasády dle TZ uliční a dvorní; 252-15*1+398-25*1	m2	610.00	2.6	1 579		-		-
18.	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití plochy fasády dle TZ uliční a dvorní, 3měsíce použití; (252- 15*1+398-25*1)*90	m2	54 900.00	0.1	6 314		-		-

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena /Kč/		Hmotnost /t/		Sut' /t/	
				Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
19.	SP 944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken plochy fasády dle TZ uliční a dvorní; 252-15*1+398-25*1	m2	610.00 610.00	1.1	701	-	-	-
20.	SP 944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m přední a zadní vrata; 4*2	m	8.00 8.00	94.4	755	-	-	-
21.	SP 944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití přední a zadní vrata, 3měsíce použití; 4*2*90	m	720.00 720.00	1.9	1 350	-	-	-
22.	SP 944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m přední a zadní vrata; 4*2	m	8.00 8.00	43.4	348	-	-	-
23.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení dle 150 kg/m2 dvorní fasáda; 15,5*1,5	m2	23.25 23.25	93.4	2 173	0.00013	0.0	-
0095: Ostatní konstrukce a práce						23 924	-	-	-
24.	SP 959-616001	Výměna krytu odvětrání kamen WAV kompl - DMTŽ stávající, DOD + MTŽ nového krytu v barvě fasády dle výkr.č. 100-06, -07, přesné množství bude určeno v průběhu stavby, uvažována 1/2 z celkového množství 18ks; 9	kus	9.00 9.00	891.3	8 021	-	-	-
25.	SP 959-616002	DMTŽ - zrušení krytu odvětrání kamen WAV kompl - DMTŽ stávající, zazdění otvoru, doplnění omítky venkovní i vnitřní dle výkr.č. 100-06, -07, přesné množství bude určeno v průběhu stavby, uvažována 1/2 z celkového množství 18ks; 9	kus	9.00 9.00	359.4	3 235	-	-	-
26.	SP 959-616003	Dvířka kovová fasádní rozm cca 800x700mm - celková repase vč nátěru - vč provizorního zakrytí - pol ozn.3 výkr 100-6; 1	kus	1.00 1.00	1 078.8	1 079	-	-	-
27.	SP 959-616004	Držák na vialky upevněný na uliční fasádu - DMTŽ stávajícího, DOD nového obdobného a jeho MTŽ po provedení opravy fasády - pol ozn 4 výkr 100-6; 2	kus	2.00 2.00	2 156.3	4 313	-	-	-
28.	SP 959-616005	Držák na vialky upevněný na uliční fasádu - DMTŽ stávajícího, DOD nového obdobného a jeho MTŽ po provedení opravy fasády - pol ozn 5 výkr 100-6; 2	kus	2.00 2.00	1 868.8	3 738	-	-	-
29.	SP 959-616006	Kovová cedule číslo orientační upevněná na uliční fasádu - DMTŽ stávající a zpětná MTŽ po provedení opravy fasády - pol ozn 6 výkr 100-6; 1	kus	1.00 1.00	216.3	216	-	-	-
30.	SP 959-616007	Kovová cedule číslo orientační upevněná na uliční fasádu - DMTŽ stávající a zpětná MTŽ po provedení opravy fasády - pol ozn 7 výkr 100-6; 1	kus	1.00 1.00	216.3	216	-	-	-
31.	SP 959-616010	Výměna větrací mřížky upevněné na dvorní fasádu - DMTŽ stávající, DOD + MTŽ nové - pol ozn 10a dle výkr.č. 100-07; 1	kus	1.00 1.00	158.8	159	-	-	-
32.	SP 959-616011	Výměna větrací mřížky upevněné na dvorní fasádu - DMTŽ stávající, DOD + MTŽ nové - pol ozn 10b dle výkr.č. 100-07; 1	kus	1.00 1.00	158.8	159	-	-	-

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena /Kč/		Hmotnost /t/		Suť /t/	
				Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
33.	SP 959-616012	Výměna větrací mřížky upevněné na dvomi fasádu - DMTŽ stávající, DOD + MTŽ nové - pol ozn 10c	kus	1.00	122.5	123	-	-	-
		dle výkr.č. 100-07;	1	1.00					
34.	SP 959-616013	Trubka - dvomi fasádu - DMTŽ stávající, DOD + MTŽ nové - pol ozn 11	kus	1.00	510.0	510	-	-	-
		dle výkr.č. 100-07;	1	1.00					
35.	SP 959-616021	DMTŽ ostatních prvků z fasády - jinde neuvedených	soubor	1.00	2 156.3	2 156	-	-	-
		0096: Bourací práce a demolice				49 096	-	-	27.5
36.	SP 968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	3.62	188.0	609	-	0.04100	0.1
		výkr č.100-06, 07, 08 okna jednoduchá do 2,5m v; (0,3*1,51*8)		3.62					
37.	SP 968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	35.38	120.0	4 246	-	0.02700	1.0
		výkr č.100-06, 07, 08 okna jednoduchá do 2,5m v; (1,02*1,92*8+1,12*2,2*8)		35.38					
38.	SP 968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	28.34	161.0	4 561	-	0.06200	1.8
		výkr č.100-06, 07, 08 okna špaletová; (0,82*1,92*18)		28.34					
39.	SP 968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	19.68	132.3	2 604	-	0.05400	1.1
		výkr č.100-06, 07, 08 okna špaletová; (1,1*1,92*8+1,74*1,6)		19.68					
40.	SP 978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	596.07	27.3	16 280	-	0.02900	17.3
		plocha fasády dle TZ;	710	710.00					
		OdpOtvorů;	-	-63.53					
		(0,5*1,66*18+0,8*1,72*8+1,35*1,72*2+0,62*1,72*7+0,5*8+0,7*1,77*8+0,9*1,73*1+10)							
		ODPomítky 3-5 dle výkr.č. 100-06 uvažováno 20% uliční fasády s odp otvorů;	-252*0,2	-50.40					
41.	SP 978019361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 50%	m2	50.40	43.8	2 210	-	0.03500	1.8
		dle výkr.č. 100-06 uvažováno 20% uliční fasády s odp otvorů;	252*0,2	50.40					
42.	SP 978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	323.24	57.5	18 586	-	0.01400	4.5
		uvažováno 50% otlučené půlochy plocha fasády dle TZ;	710*0,5	355.00					
		OdpOtvorů;	-	-31.76					
		(0,5*1,66*18+0,8*1,72*8+1,35*1,72*2+0,62*1,72*7+0,5*8+0,7*1,77*8+0,9*1,73*1+10)*0,5							
		0099: Přesun hmot HSV				90 718	-	-	-
62.	SP 997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	28.41	790.6	22 459	-	-	-
63.	SP 979-903205	Odvoz vybouraného materiálu kontejner 3tuny n 3,6m3 - vč nájmu za kontejner, skládkovné kontejner stavební suť běžná		11.00	3 593.8	39 531	-	-	-
		množství sutí 28,407 + 10% rezerva;	28,407/3*1,1+0,584	11.00					

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena /Kč/		Hmotnost /t/		Suť /t/	
						Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
64.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	22.33	1 286.6	28 728	-	-	-	-
							45 459	0.0	-	-	-
43.	MP	021-616011	Prověření funkčnosti volně vedeného vedení na fasádách (v lištách) slaboproudé rozvody cca 335m - případná výměna a vedení v chráničkách pod omítkou - bude upřesněno v průběhu provádění prací	soubor	1.00	12 000.0	12 000	-	-	-	-
					1.00						
44.	MP	021-616012	DMTŽ a zpětná MTŽ drobných prvků na fasádě	kus	2.00	430.0	860	-	-	-	-
					2.00						
45.	MP	021-616013	Výměna zvonkového tabla kompl - DMTŽ stávajícího, DOD+MTŽ nového	kus	1.00	11 000.0	11 000	-	-	-	-
					1.00						
46.	MP	021-616014	Výměna venkovních svítidel kompl - DMTŽ stávajícího, DOD+MTŽ nového ref výr Osmonta elektra 4 1x60W	kus	4.00	790.6	3 163	-	-	-	-
					4.00						
47.	MP	021-616001	DMTŽ do stříž stávajícího hromosvodu vedeného po fasádě kompl - dl cca 23m vč jímače a spodní kotvící lišty	soubor	1.00	992.5	993	-	-	-	-
					1.00						
48.	MP	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	23.00	133.7	3 075	-	-	-	-
					23.00						
49.	H	35441073	Drát průměr 10 mm FeZn (0,63 kg/m)	kg	14.49	54.8	794	0.00100	0.0	-	-
					14.49						
50.	H	35441704	Podpěry vedení hromosvodu PV15b nerez	kus	12.00	139.2	1 670	0.00039	0.0	-	-
					12.00						
51.	MP	210220212	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci zděnou	kus	2.00	363.8	728	-	-	-	-
					2.00						
52.	H	35441070	Tyč jímací s rovným koncem JR 2,0 2000 mm FeZn	kus	2.00	365.0	730	0.00400	0.0	-	-
					2.00						
53.	MP	210220381	Montáž ochranných prvků - lišty ochranné	kus	2.00	108.1	216	-	-	-	-
					2.00						
54.	H	35441802	Úhelník ochranný OU 1,7 nerez	kus	2.00	493.1	986	0.00220	0.0	-	-
					2.00						
55.	H	35441836	Držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	4.00	36.9	148	0.00032	0.0	-	-
					4.00						
56.	MP	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	6.00	111.7	670	-	-	-	-
					6.00						
57.	H	35441895	Svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	4.00	18.4	74	0.00016	0.0	-	-
					4.00						
58.	H	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	2.00	43.8	88	0.00020	0.0	-	-
					2.00						
59.	MP	021-616002	D+M ostatních prvků pomocných hromosvodného zařízení vedeného po fasádě jinde neuvedené - bude upřesněno v průběhu provádění prací	soubor	1.00	1 078.8	1 079	-	-	-	-
60.	MP	021-616003	Revize hromosvodného zařízení	kpl	1.00	2 875.0	2 875	-	-	-	-
61.	MP	021-616015	Elektroinstalace - kompletační činnost, jednání s úřady apod	soubor	1.00	4 312.5	4 313	-	-	-	-
					1.00						

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena /Kč/		Hmotnost /t/		Sut' /t/		
				Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	
						134 756		0.6		0.6
65.	SP 764216444	764: Konstrukce klempířské Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu tl.0,6mm rš 330 mm		m	42.10	610.9	25 720	0.00234	0.1	-
parapety rš300 K2, K3, K5, K7, K8, K12, K18; 8*1,6+10*1,2+8*0,3+1,3+4*1,3+2*2+4*1,1					42.10					
66.	SP 764216446	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu tl.0,6mm rš 500 mm		m	19.50	648.9	12 614	0.00354	0.1	-
parapety rš500 K4, K6; 7*1,3+8*1,3					19.50					
67.	SP 764218424	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu tl.0,6mm rš 330 mm		m	15.00	359.4	5 391	0.00230	0.0	-
K1; 15					15.00					
68.	SP 764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu tl.0,6mm rš 400 mm		m	45.00	740.3	33 314	0.00380	0.2	-
žlab rš400 K9, K11, K15; 15+15+15					45.00					
69.	SP 764511444A	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu tl.0,6mm 330/125 mm		kus	5.00	287.5	1 438	0.00312	0.0	-
odpad rš400 K10, K13, K14, K16, K17; 1+1+1+1+1					5.00					
70.	SP 764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu tl.0,6mm průměru 120 mm		m	72.00	567.8	40 883	0.00313	0.2	-
odpad rš400 K10, K13, K14, K16, K17; 4+17+17+17+17					72.00					
71.	SP 764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí		m	76.60	73.3	5 614	-	0.00167	0.1
parapety K1-K3, K5, K7, K8, K12, K18; 15+8*1,6+10*1,2+8*0,3+1,3+4*1,3+2*2+4*1,1					57.10					
parapety K4, K6; 7*1,3+8*1,3					19.50					
72.	SP 764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí		m	15.00	96.3	1 444	-	0.00223	0.0
K1; 15					15.00					
73.	SP 764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí		m	45.00	71.0	3 196	-	0.00260	0.1
žlab K9, K11, K15; 15+15+15					45.00					
74.	SP 764004861	Demontáž svodu do sutí		m	72.00	55.2	3 978	-	0.00394	0.3
odpad K10, K13, K14, K16, K17; 4+17+17+17+17					72.00					
75.	SP 998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m		t	0.61	1 899.4	1 166	-	-	-
						2 024 207		4.9		0.2
76.	SP 766621112	766: Konstrukce truhlářské Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva		m2	48.02	600.0	28 812	0.00026	0.0	-
výkr č.100-06, 07, 08 okna špaletová; (0,82*1,92*18+1,1*1,92*8+1,74*1,6)					48.02					
77.	SP H766-616001	DOD okno dřevěné špaletové rozm otvoru cca 820x1920mm, vč kování a final povrch úpravy, kompletní - vnější pohledová kopie stáv okna - podrobný popis rámu, výplně a kování dle PD č.výkr. 100-19 Tabulky oken a dveří, pol ozn 01		kus	18.00	43 744.6	787 402	0.08200	1.5	-
výkr 100-19; 18					18.00					
78.	SP H766-616002	DOD okno dřevěné špaletové rozm otvoru cca 1100x1920mm, vč kování a final povrch úpravy, kompletní - vnější pohledová kopie stáv okna - podrobný popis rámu, výplně a kování dle PD č.výkr. 100-19 Tabulky oken a dveří, pol ozn 02		kus	8.00	38 626.0	309 008	0.10700	0.9	-
výkr 100-19; 8					8.00					


Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena /Kč/		Hmotnost /t/		Sut' /t/	
				Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
79.	SP H766-616003	DOD okno dřevěné špaletové rozm otvoru cca 1740x1600mm, vč kování a final povrch úpravy, kompletní - vnější pohledová kopie stáv okna - podrobný popis rámu, výplně a kování dle PD č.výkr. 100-19 Tabulky oken a dveří, pol ozn 03 výkr 100-19; 2	kus	2.00	58 366.9	116 734	0.14800	0.3	-
80.	SP 766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdíva výkr č.100-06, 07, 08 okna jednoduchá do 2,5m v; (1,02*1,92*8+0,3*1,51*8+1,12*2,2*8)	m2	39.00	660.0	25 742	0.00025	0.0	-
81.	SP H766-616004	DOD okno dřevěné jednoduché rozm otvoru cca 1020x1920mm, vč kování a final povrch úpravy, kompletní - vnější pohledová kopie stáv okna - podrobný popis rámu, výplně a kování dle PD č.výkr. 100-19 Tabulky oken a dveří, pol ozn 04 výkr 100-19; 7	kus	7.00	20 301.7	142 112	0.09700	0.7	-
82.	SP H766-616005	DOD okno dřevěné jednoduché rozm otvoru cca 300x1510mm, vč kování a final povrch úpravy, kompletní - vnější pohledová kopie stáv okna - podrobný popis rámu, výplně a kování dle PD č.výkr. 100-19 Tabulky oken a dveří, pol ozn 05 výkr 100-19; 8	kus	8.00	10 912.7	87 302	0.03000	0.2	-
83.	SP H766-616006	DOD okno dřevěné jednoduché rozm otvoru cca 1120x2200mm, vč kování a final povrch úpravy, kompletní - vnější pohledová kopie stáv okna - podrobný popis rámu, výplně a kování dle PD č.výkr. 100-19 Tabulky oken a dveří, pol ozn 06 výkr 100-19; 8	kus	8.00	26 999.3	215 994	0.12300	1.0	-
84.	SP H766-616007	Repase okno dřevěné jednoduché rozm otvoru cca 1190x1260mm, kompletní - repase rámu, výplně a kování - podrobný popis repase dle TZ, pol ozn 07 výkr 100-19; 1	kus	1.00	6 946.9	6 947	-	-	-
85.	SP H766-616008	Repase okno dřevěné jednoduché rozm otvoru cca 1200x1900mm, kompletní - repase rámu, výplně a kování - podrobný popis repase dle TZ, pol ozn 08 výkr 100-19; 4	kus	4.00	10 563.8	42 255	-	-	-
86.	SP H766-616009	Repase okno dřevěné jednoduché rozm otvoru cca 900x1740mm, kompletní - repase rámu, výplně a kování - podrobný popis repase dle TZ, pol ozn 09 výkr 100-19; 4	kus	4.00	7 255.5	29 022	-	-	-
87.	SP H766-616009_2	Repase okno dřevěné jednoduché rozm otvoru kompletní - repase rámu, výplně a kování - podrobný popis repase dle TZ, pol ozn 10 výkr 100-19; 4	kus	4.00	1 232.0	4 928	-	-	-
88.	SP H766-616010	Repase dveře dřevěné dvojkř s nadsvětlíkem rozm otvoru cca 2240x3080mm, kompletní - repase rámu, křídla, výplně a kování - podrobný popis repase dle TZ, pol ozn D1 výkr 100-19; 1	kus	1.00	49 920.0	49 920	-	-	-
89.	SP H766-616011	Repase dveře dřevěné dvojkř s nadsvětlíkem rozm otvoru cca 2265x3080mm, kompletní - repase rámu, křídla, výplně a kování - podrobný popis repase dle TZ, pol ozn D2 výkr 100-19; 1	kus	1.00	49 518.0	49 518	-	-	-
90.	SP H766-616012	Repase dveře dřevěné jednokř rozm otvoru cca 900x1970mm, kompletní - repase rámu, křídla, výplně a kování - podrobný popis repase dle TZ, pol ozn D3 výkr 100-19; 1	kus	1.00	9 127.7	9 128	-	-	-
91.	SP H766-616013	Repase roleta stahovací rozm otvoru cca 2500x2200mm, kompletní - podrobný popis repase dle TZ, pol ozn 13 výkr 100-19; 1	kus	1.00	3 500.0	3 500	-	-	-

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena /Kč/		Hmotnost /t/		Sut' /t/		
				Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	
92.	SP H766-616014	Repase vrata sklápěcí rozm otvoru cca 2500x2200mm, kompletní - repase rámu, výplně a kování - podrobný popis repase dle TZ, pol ozn 17	kus	1.00	2 860.0	2 860		-		-
		výkr 100-19; 1		1.00						
93.	SP 766629413	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm okna ostění, nadpraží, parapety vnitřní;	m	236.86	180.9	42 849	0.00015	0.0		-
		{(0,5+1,66)*18+(0,8+1,72)*8+(1,35+1,72)*2+(0,62+1,72)*7+(0,3+1,51)*8+(0,7+1,77)*8+(0,9+1,73)*1}*2		236.86						
94.	SP 766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	8.00	31.8	255		-	0.00300	0.0
		parapet do 1,0m O5; 8		8.00						
95.	SP 766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	43.00	46.0	1 980		-	0.00500	0.2
		parapet do 1,6m O1, 2, 4, 6; 18+8+7+8		41.00						
		parapet do 2,6m O3; 2		2.00						
96.	SP 766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	8.00	132.4	1 059		-		-
		parapet do 1,0m O5; 8		8.00						
97.	SP 766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	41.00	178.1	7 300		-		-
		parapet do 1,6m O1, 2, 4, 6; 18+8+7+8		41.00						
98.	SP 766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2.00	241.8	484		-		-
		parapet do 2,6m O3; 2		2.00						
99.	H H766-616021	DOD parapet okenní vnitřní z měkkého dřeva š dle oken do 100 - 150 mm, kompl vč ozdobné lišty	mb	31.36	1 003.8	31 478	0.00300	0.1		-
		k O1, O2; 1,12*18+1,4*8		31.36						
100.	H H766-616022	DOD parapet okenní vnitřní z měkkého dřeva š dle oken do 200 - 300 mm, kompl vč ozdobné lišty	mb	3.20	1 003.8	3 212	0.00600	0.0		-
		k O5; 0,4*8		3.20						
101.	H H766-616023	DOD parapet okenní vnitřní z měkkého dřeva š dle oken do 300 - 400 mm, kompl vč ozdobné lišty	mb	19.91	1 003.7	19 984	0.00800	0.2		-
		k O3, 4, 6; 1,93*2+1,07*(7+8)		19.91						
102.	SP 998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	4.86	910.0	4 424		-		-
		767: Konstrukce zámečnické				128 015		-		-
103.	SP 767-616001	Repase ocelová mříž rozm cca 850x1710mm kompl - podrobný popis dle PD Tabulka zámečnických prvků č.100-23 - ozn Z1	kus	2.00	3 988.0	7 976		-		-
		Z1; 2		2.00						
104.	SP 767-616022	Repase ocelová mříž rozm cca 1620x1420mm kompl - podrobný popis dle PD Tabulka zámečnických prvků č.100-23 - ozn Z2	kus	2.00	6 458.0	12 916		-		-
		Z2; 2		2.00						
105.	SP 767-616003	DMTŽ stávající, DOD+MTŽ nová kovová okenní mříž rozm cca 1080x2180mm kompl vč povrch úpravy - tvarová kopie stávající, podrobný popis dle PD Tabulka zámečnických prvků č.100-23 - ozn Z3	kus	1.00	13 541.3	13 541		-		-
		Z3; 1		1.00						

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena /Kč/		Hmotnost /t/		Suť /t/		
				Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	
106.	SP 767-616024	DMTŽ stávající, DOD+MTŽ nová kovová okenní mříž rozm cca 1200x1900mm kompl vč povrch úpravy - tvarová kopie stávající, podrobný popis dle PD Tabulka zámečnických prvků č.100-23 - ozn Z4	kus	1.00	13 110.0	13 110		-		-
	Z4; 1			1.00						
107.	SP 767-616025	DMTŽ stávající, DOD+MTŽ nová kovová okenní mříž rozm cca 290x1570mm kompl vč povrch úpravy - tvarová kopie stávající, podrobný popis dle PD Tabulka zámečnických prvků č.100-23 - ozn Z5	kus	1.00	2 617.5	2 618		-		-
	Z5; 1			1.00						
108.	SP 767-616026	DMTŽ stávající, DOD+MTŽ nová ocelová dvířka rozm cca 740x820mm kompl vč povrch úpravy - tvarová kopie stávající, podrobný popis dle PD Tabulka zámečnických prvků č.100-23 - ozn Z7	kus	1.00	2 803.8	2 804		-		-
	Z7; 1			1.00						
109.	SP 767-616027	Repase ocelová mříž rozm cca 970x2070mm kompl - podrobný popis dle PD Tabulka zámečnických prvků č.100-23 - ozn Z8	kus	1.00	5 507.0	5 507		-		-
	Z8; 1			1.00						
110.	SP 767-616028	DOD+MTŽ nová kovová mříž rozm cca 1200x1250mm kompl vč povrch úpravy - tvarová kopie stávající mříže Z4, podrobný popis dle PD Tabulka zámečnických prvků č.100-23 - ozn Z9	kus	1.00	8 625.0	8 625		-		-
	Z9; 1			1.00						
111.	SP 767-616029	DOD+MTŽ nová kovová mříž rozm cca 1080x2180mm kompl vč povrch úpravy - tvarová kopie stávající mříže Z3, podrobný popis dle PD Tabulka zámečnických prvků č.100-23 - ozn Z10	kus	1.00	13 538.8	13 539		-		-
	Z10; 1			1.00						
112.	SP 767-616030	DOD+MTŽ nová kovová mříž rozm cca 1090x1890mm kompl vč povrch úpravy - tvarová kopie stávající mříže Z3, podrobný popis dle PD Tabulka zámečnických prvků č.100-23 - ozn Z12	kus	4.00	11 845.0	47 380		-		-
	Z12; 4			4.00						
	783: Nátěry					171 534		0.5		-
113.	SP 783406807	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů ze stávajících parapetů repase okna O8, O9; (1,2*4+0,9*4)*0,3	m2	2.52	136.4	344	0.00011	0.0		-
				2.52						
114.	SP 783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí parapety rš300 K1, K2, K3, K5, K7, K8, K12, K18; (15+8*1,6+10*1,2+8*0,3+1,3+4*1,3+2*2+4*1,1)*0,3 parapety rš500 K4, K6; (7*1,3+8*1,3)*0,5 žlab rš400 K9, K11, K15; (15+15+15)*0,4*2 odpad rš400 K10, K13, K14, K16, K17; (4+17+17+17+17)*0,4	m2	91.68	78.2	6 985	0.00014	0.0		-
				17.13						
				9.75						
				36.00						
				28.80						
115.	SP 783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí výměra dle pol 783414201 2x nátěr; 91,68*2	m2	183.36	104.9	19 241	0.00013	0.0		-
				183.36						
116.	SP 783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením uvažováno 50% otlučené půlochy plocha fasády dle TZ; 710*0,5	m2	328.24	21.6	7 078	0.00001	0.0		-
				355.00						

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena /Kč/		Hmotnost /t/		Sůl /t/	
				Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	Odpovědi: - (0,5*1,66*18+0,8*1,72*8+1,35*1,72*2+0,62*1,72*7+0,5*8+0,7*1,77*8+0,9*1,73*1)*0,5		-26.76						
117.	SP 783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	606.07	202.2	122 541	0.00072	0.4	-
	plocha fasády dle TZ; 710		710.00						
	Odpovědi: - (0,5*1,66*18+0,8*1,72*8+1,35*1,72*2+0,62*1,72*7+0,5*8+0,7*1,77*8+0,9*1,73*1)		-53.53						
	ODPomítky 3-5 dle výk.č. 100-06 uvažováno 20% uliční fasády s odp otvorů; -252*0,2		-50.40						
118.	SP 783827425A	Krycí dvojnásobný minerální nátěr omítek sanačních stupně členitosti 1 a 2	m2	27.50	173.7	4 778	0.00072	0.0	-
	dle TZ sokl výšky cca 0,5m; (15+25+15)*0,5		27.50						
119.	SP 783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	50.40	209.7	10 568	0.00083	0.0	-
	dle výk.č. 100-06 uvažováno 20% uliční fasády s odp otvorů; 252*0,2		50.40						
	784: Malby					25 759		0.5	0.1
120.	SP 784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	345.10	25.9	8 924	0.00100	0.3	0.00031
	fas uliční; 15*16*0,7; fas dvorní; 13*16*0,7; fas; 15*3*0,7		345.10						
121.	SP 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	345.10	13.8	4 751	0.00020	0.1	-
	fas uliční; 15*16*0,7; fas dvorní; 13*16*0,7; fas; 15*3*0,7		345.10						
122.	SP 784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	345.10	35.0	12 085	0.00029	0.1	-
	fas uliční; 15*16*0,7; fas dvorní; 13*16*0,7; fas; 15*3*0,7		345.10						
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					108 500		-	-
123.	ON 030001000	Zařízení staveniště kompl náklady na zřízení, provoz a likvidaci	kpl	1.00	45 500.0	45 500			
124.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost kompl - kontrolní činnost, koordinační práce, zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci	kpl	1.00	28 000.0	28 000			
125.	ON 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.00	22 000.0	22 000			
126.	ON 045002001	Poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství vč. jeho projednání	kpl	1.00	13 000.0	13 000			

Harmonogram

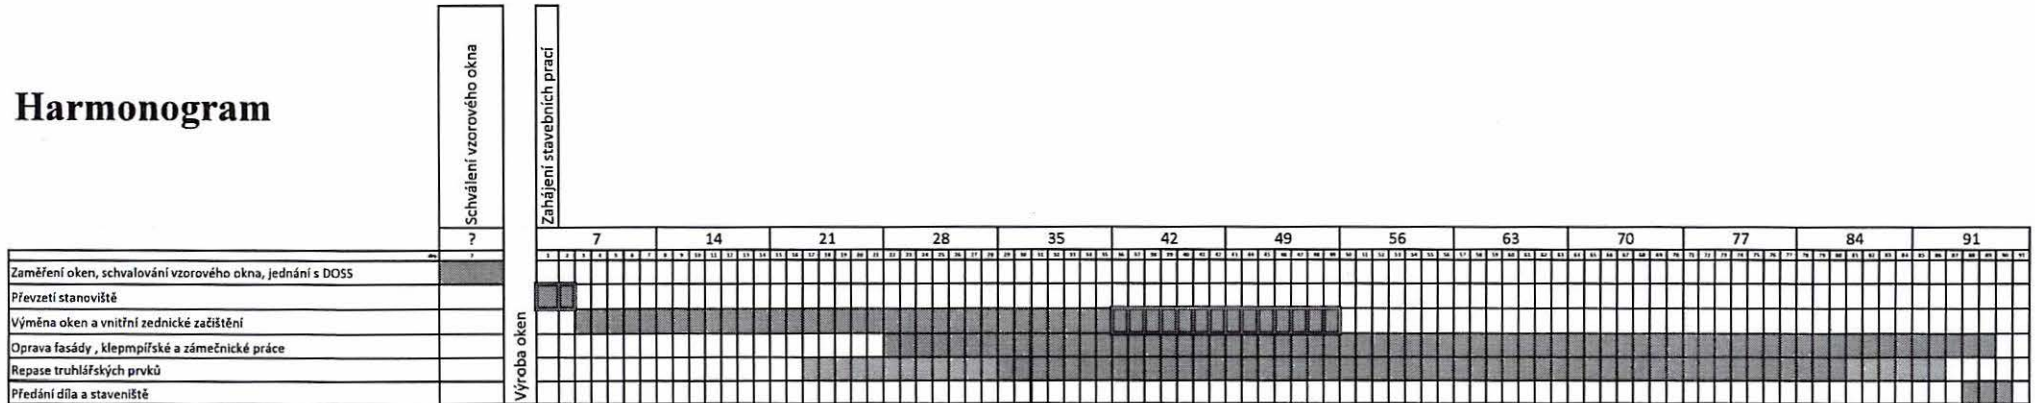

PROTOKOL		Dílčí*	Závěrečný*
Objednatel: Městská část Praha 2 nám. Míru 20/600 120 Praha 2		Dodavatel/Zhotovitel: zapsaná tel. IČ: DIČ:	
Odbor: Odbor majetku a investic Oddělení: Oddělení investic		<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">SOD č.</div>	
Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)			
Popis předmětu		MJ	Cena za MJ
		kpl	1
			20,00
Přehled fakturace		Cena celkem bez DPH	
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem		Pozastávky	
Dílčí zálohy			DPH 15%
faktura č. 1		0,00 Kč	DPH 21%
faktura č. 2			Cena celkem včetně DPH
faktura č. 3			0,00 Kč
faktura č. 4			- pozastávka
faktura č. 5			0,00 Kč
faktura č. 6			
faktura č. 7			k úhradě celkem
faktura č. 8			0,00 Kč
faktura č. 9			
faktura č. 10			
Uhrazená dílčí plnění včetně tohoto	0,00 Kč	0,00 Kč	
Zbývá fakturovat		0,00 Kč	
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělků** <div style="text-align: center;">bez závad</div>			
Termín předání:	Termín předání dle SOD:	Vyklizení staveniště do:	
Sankce (kvalita, termín, atd.):			
Předal:		Převzal:	
Podpis: Praha dne Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby		Podpis: Praha dne Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby	

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.

*označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte

Název akce, adresa a další identifikace

Změnový list č.

Datum:

POPIS ZMĚNY:

Zpracoval:

Investor:

Důvod:

méněpráce vícepráce

*záměr
objednatele*

*opomenutí
v projektové
dokumentaci*

*chyba
zhotovitele*

vyšší moc

*jiné
okolnosti*

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum:

Předkládá:

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum:

OD:

Architekt stavby – autorský dozor:

Investor: