

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČ: 002 69 247

Právní forma: Obec

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,

tel: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 259 68 807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněná jednat:

a) ve věcech smluvních: Martin Žitek, jednatel společnosti, [REDAKCE]

b) kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Dyntar, stavbyvedoucí, tel: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo:

Rekonstrukce ulice Dr. Jana Deyla v Novém Bydžově

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.4. Tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo se mění dohodnutý předmět díla dle čl. III smlouvy o díle ze dne 24.06.2018 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnového listu č. 01-042 a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3. Vícepráce a méněpráce vznikly na základě nepředvídatelných okolností v průběhu realizace předmětu díla.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- Sanace pláň pod komunikace a po výstavbě splaškové, dešťové kanalizace a vodovodního řádu;
- Vpusti, obrubníky – výměna a doplnění vpustí a obrubníků
- Přípojka kanalizace, napojení komunikace
- Odpočty přesunu suti

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méně prací je obsažen v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

Článek V. Cena díla

Strany se dohodly, že cena díla se na základě změny rozsahu předmětu smlouvy o dílo změní. Proto se stávající bod 5.1. článku V. „Cena díla“ smlouvy o díle ze dne 24.06.2018 zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:

celková smluvní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí	5 130 520,45 Kč
smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 3 činí	- 57 045,93 Kč
celková smluvní cena bez DPH činí	5 073 474,52 Kč
DPH ve výši 21% z částky	1 065 429,65 Kč
celková smluvní cena včetně DPH činí	6 138 904,17 Kč

Článek VI. Termíny a místo provedení díla se mění a doplňují takto:

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:
6.1.1. Termín realizace: 23. 7. 2018 – 15.10. 2018 v návaznosti na:
- koordinaci stavby s opravou komunikace Jos. Jungmanna (oprava asfaltového krytu) a požadavkem na provedení kanalizační přípojky
- 6.4. Důvodem posunutí termínu realizace je žádost zhotovitele ze dne 05. 10. 2018 s uvedením výše citovaného odůvodnění a současně dodržení lhůty výstavby dle zadání veřejné zakázky 2 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení, kdy bylo možné zahájit práce na komunikaci.


Článek XIV. Závěrečná ustanovení se mění a doplňují takto:

- 14.12. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.13. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:


- Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby z 05.10.2018
- Změnové listy 01 – 04, soupisy prací.

V Novém Bydžově dne 5.10.2018.



Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

V Hradci Králové dne 5.10.2018.



Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel společnosti

Hradec Králové, dne 3.10.2018

Vyřizuje: Ing. Jan Dyntar

Město Nový Bydžov**Masarykovo náměstí 1****504 01 Nový Bydžov****Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby****Stavba:** Rekonstrukce ulice Dr. Jana Deyla v Novém Bydžově**Doba plnění dle SoD a dle Dodatku č.2:** 23.7.2018 – 5.10.2018**Navrhovaný termín prodloužení dokončení stavby:** 15.10.2018

Městský úřad NOVÝ BYDŽOV	
Došlo:	- 5. 10. 2018
Č.j.:	
Pril.:	/ / /

Odůvodnění žádosti:

Vážení,

obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby. Důvodem pro prodloužení termínu stavby jsou následující skutečnosti.

Vlivem koordinace stavby s opravou komunikace Jos. Jungmanna (oprava asfaltového krytu) a požadavkem na provedení kanalizační přípojky došlo k celkovému zpoždění stavby oproti původnímu předpokladu (5.10.2018).

Lhůta dle zadání veřejné zakázky (2 měsíce) bude však dodržena – 15.8.2018 (nabytí právní moci stavebního povolení a možnost zahájení prací na komunikaci) – 15.10.2018

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

V Hradci Králové, dne 3.10.2018

Ing. Jan Dyntar, příprava staveb

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Rekonstrukce ulice Dr-Jana Deyla v Novém Bydžově**
dle SOD a D3

JKSO
EČO
Místo **Nový Bydžov**

Objednatel **Město Nový Bydžov**
Projektant
Zhotovitel **MATEX HK s.r.o.**
Zpracoval **Ing. Jan Dyntar**

IČ **00269247** DIČ **CZ00269247**
25968807 **CZ25968807**

Rozpočet číslo Dne **27.9.2018**

CZ-CPV
CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 365 935,26	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 707 539,27	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 073 474,53	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				5 073 474,53
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	5 073 474,53	1 065 429,65	
Cena s DPH				6 138 904,18

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr.-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 27.9.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D_03	Dodatek č. 3	-57 045,93	0,00	-11 979,65	-69 025,58
ZL_01	Sanace pláně	-137 199,79	0,00	-28 811,96	-166 011,75
ZL_02	Vpusti, obrubníky	146 531,08	0,00	30 771,53	177 302,61
ZL_03	Přípojka kanalizace,,napojení komunikace	140 986,95	0,00	29 607,26	170 594,21
ZL_04	Odpočty přesunů suti	-207 364,17	0,00	-43 546,48	-250 910,65
Celkem		-57 045,93	0,00	-11 979,65	-69 025,58

méněpráce	vícepráce
-548 599,96	491 554,03
-327 463,79	190 264,00
-13 772,00	160 303,08
-207 364,17	140 986,95

-548 599,96
kontrolní součet
491 554,03
-57 045,93

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 1

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 smlouva o dílo č.SOD č.o. 2018-197/I ze dne 24.06.2018

Název stavby: Rekonstrukce ulice Dr. Jana Deyla v Novém Bydžově

Akceptační číslo:

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: ZL 01 - Sanace pláňe

ZL 01 Sanace pláňe.

PD řešila sanaci pláňe v rozsahu 30% všech zpevněných ploch. Na základě výsledků zkoušek je nutné provést sanaci pláňe pod pořízskou komunikaci. Pod chodníky sanace z důvodu minimálního krytí síťi se neprovádí.

K sanaci pláňe bylo místo ŠD využito stávající kamenivo pod stávající zpevněnou cestou. Z důvodu předchozích výkopových prací pro kanalizaci a vodovodní řad, je nutné část kamenina doplnit dle rozpočtu ŠD.

Toto řešení přinese úsporu z nákupu šterkodrti a přepravy vytěžených konstrukčních vrstev, při zvýšení rozsahu sanací pláňe na celou plochu komunikace.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	5 130 520,45 Kč	21%	6 207 929,74 Kč
-------------------------------------	-----------------	-----	-----------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)			
---	--	--	--

Cena změny komentář

Odpočet (bez DPH)	-	327 463,79 Kč	
-------------------	---	---------------	--

Přípočet (bez DPH)		190 264,00 Kč	
--------------------	--	---------------	--

Celková cena změny (bez DPH)	-	137 199,79 Kč	
------------------------------	---	---------------	--

Celková cena díla (bez DPH)	4 993 320,66 Kč	21%	6 041 918,00 Kč
-----------------------------	-----------------	-----	-----------------

Smluvní termín dokončení díla: 5.10.2018

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **nemění se**


Za stavební dozor investora **Za zhotovitele:**

Schvaluji: 	Schvaluji: 
--	---

Za autor **Za objedn**

Schvaluji: 	Schvaluji: 
--	---

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvaluji: 

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
Rozpočet: změna rozsahu prací	

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr.-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Sanace pláně

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dymtar

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
HSV Práce a dodávky HSV									
1 Zemní práce									
12	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	201,000				
			"původní rozpočet - sanace zemní pláně - 30% zpevněných ploch"- 760*0,3		-228,000				
			"skutečnost - sanace zemní pláně - 100% zpevněných ploch-pol. odstranění kameniva"1430*0,3		429,000				
			Součet		201,000				
13	R	122201109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	201,000				
			"původní rozpočet - sanace zemní pláně - 30% zpevněných ploch"- 760*0,3		-228,000				
			"skutečnost - sanace zemní pláně - 100% zpevněných ploch-pol. odstranění kameniva"1430*0,3		429,000				
			Součet		201,000				
23	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	201,000				
			"původní rozpočet - sanace zemní pláně - 30% zpevněných ploch"- 760*0,3		-228,000				
			"skutečnost - sanace zemní pláně - 100% zpevněných ploch-pol. odstranění kameniva"1430*0,3		429,000				
			Součet		201,000				
24	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 015,000				
			Součet		3 015,000				
							-137 199,79		
							190 264,00		
							-327 463,79	190 264,00	
							0,00	190 264,00	17 165,40
									5 547,60
									36 180,00
									42 210,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr.-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Sanace pláně

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
26	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	201,000				
			201		201,000				
			Součet		201,000				3 216,00
27	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	361,800				
			201*1,8		361,800				
			Součet		361,800				72 360,00
38	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 430,000				
			"komunikace - sanace pláně"1430		1 430,000				
			Součet		1 430,000				13 585,00
							-41 382,00	-41 382,00	0,00
2 Zakládání									
39	R	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1.5 š do 3 m	m2	-760,000				
			"sanace zemní pláně - 30% zpevněných ploch - nebylo prováděno, dostatečná únosnost pláně "-760		-760,000				
			Součet		-760,000				
40		6931068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	-874,000				
			-760*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-874,000				
			Součet		-874,000				
							-80 905,50	-80 905,50	0,00
5 Komunikace pozemní									
47	R	564871116	Podklad ze šterkodtré ŠD tl. 300 mm	m2	-414,900				
			fr. 0-63		-414,900				
			"sanace zemní pláně - 30% zpevněných ploch - použit stávající materiál ŠD z vrchní části komunikace"-760		-760,000				
			"požitý stávající materiál ŠD, ze stávající komunikace - odpočet vykopů voda, kanalizace" -(1430-1,7*203)		-1 084,900				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr.-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Sanace pláně

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dymtar

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
			"doplnění ŠD na celkovou sanovanou plochu" 1430		1 430,000				
			Součet		-414,900				
	997		Přesun sutě				-205 176,29		
90	R	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km skládku"	t	-650,940				
			"požitý stávající materiál ŠD, ze stávající komunikace - odpočet výkopů voda, kanalizace"-(1430-1,7*203)*0,3*2		-650,940				
			Součet		-650,940				
96	R	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-650,940				
			"kamenivo"-(1430-1,7*203)*0,3*2		-650,940				
			Součet		-650,940				
100	R	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-650,940				
			"stávající kamenivo využito pro sanaci pláně"-(1430-1,7*203)*0,3*2		-650,940				
			Součet		-650,940				

Celkem

-137 199,79

-327 463,79

190 264,00

kontrolní součet

-137 199,79

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 2

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2 smlouva o dílo č.SOD č.o. 2018-197/I ze dne 24.06.2018

Název stavby: Rekonstrukce ulice Dr. Jana Deyla v Novém Bydžově
Akceptační číslo:
Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: ZL 02 - Vpusti, obrubníky


ZL_02 Vpusti a obrubníky

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající uliční vtoky jsou napojeny přes šachty v zelených plochách, kde je navržena trasa VO a rezervní chráničky.

Změnový list řeší kompetní výměnu kanalizačních šachet a kompetní nové připojení na novou kanalizaci. Řeší rovněž doplnění uličních vtoků dle výkresové dokumentace .

Změnový list uvádí do souladu položku montáže obrubníků s rozpočtovanou specifikací a s reálným stavem.

Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	5 130 520,45 Kč	21%	6 207 929,74 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	4 993 320,66 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	-	13 772,00 Kč	komentář
Přípočet (bez DPH)		160 303,08 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		146 531,08 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	5 139 851,74 Kč	21%	6 219 220,61 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	5.10.2018		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nemění se		

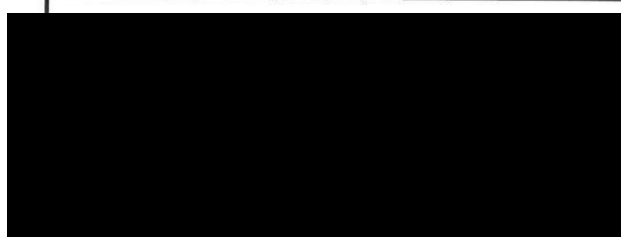

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
Rozpočet: změna rozsahu prací	

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-right quadrant of the page.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr.-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Vpustí, obrubníky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
HSV Práce a dodávky HSV									
1 Zemní práce									
16	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,200				
			"napojení UV - původní rozpočet"-5*1,2*2		-12,000				
			"skutečnost" 8*1,2*2		19,200				
			Součet		7,200				
17	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,200				
18	R	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,000				
			"UV - původní rozpočet"-2*1,5*1,5*2		-9,000				
			"UV - skutečnost" 8*1,5*1,5*2		36,000				
			Součet		27,000				
19	R	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	27,000				
20	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-32,000				
			"napojení UV"-2*5*2		-20,000				
			"UV"-2*4*1,5		-12,000				
			Součet		-32,000				
21	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-32,000				
23	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	34,200				
			"rýhy"7,2		7,200				
			"šachty"27		27,000				
			Součet		34,200				
24	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	513,000				
						146 531,08	-13 772,00	160 303,08	
						68 877,28	-3 392,00	72 269,28	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr.-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Vpusti, obrubníky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
		34,2*15			513,000				
		Součet			513,000				
26	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,200				
		34,2			34,200				
27	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	61,560				
		34,2*1,8			61,560				
		Součet			61,560				
28	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	17,040				
		"napojení UV - původní rozpočet"-5*1,2*1,6			-9,600				
		"napojení UV - skutečnost" 26,64			26,640				
		Součet			17,040				
29	R	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terémem sypaninou bez prohození sitem, uloženo do 3 m	m3	23,413				
		"UV - původní rozpočet"-(2*1,5*1,5*1,9-(2*3,14*0,25*0,25*1,9))			-7,804				
		"UV - skutečnost" 8*1,5*1,5*1,9-(8*3,14*0,25*0,25*1,9)			31,217				
		Součet			23,413				
30	583	583312000	kamenivo těžené záস্যový materiál	t	31,218				
		-7,804*2 "Přepočtené koeficientem množství - původní rozpočet"			-15,608				
		23,413*2 "skutečnost"			46,826				
		Součet			31,218				
31	R	17511101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,080				
		"napojení UV - původní rozpočet"-5*1,2*0,3			-1,800				
		"skutečnost" 8*1,2*0,3			2,880				
		Součet			1,080				
32	583	583312000	kamenivo těžené záস্যový materiál	t	2,160				
		1,08*2 "Přepočtené koeficientem množství"			2,160				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr.-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Vpusti, obrubníky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dyntax

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------	-----------

Součet 2,160

8 Trubní vedení

77 653,80 -10 380,00 46 453,80

61	R	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m	m	18,400				
			"původní rozpočet" -5		-5,000				
			"skutečnost-přípojka k RD" 33,4-10		23,400				
			Součet		18,400				
106	R	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	10,000				
65	R	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	6,000				
			"původní rozpočet" -2		-2,000				
			"skutečnost" 8		8,000				
			Součet		6,000				
66	592	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	6,000				
67	592	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	6,000				
68	592	59223858	skruž' betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	6,000				
69	592	592238541	skruž' betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem a sífómem PVC, 45x35x5 cm	kus	6,000				
70	592	59223862	skruž' betonová pro uliční vpust' středomá 45 x 29,5 x 5 cm	kus	8,000				
71	R	899204112	Osazení mříž' litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000				
72	552	552423225	mříž' D 400 - plochá 500x500mm	kus	6,000				
			"vč. rámu a kalového koše - původní rozpočet"-2		-2,000				
			"vč. rámu a kalového koše"8		8,000				
			Součet		6,000				
73	R	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	-6,000				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr.-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Vpustí, obrubníky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
78	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	189,000		41 580,00	0,00	41 580,00
			"rozšíření směrem do ul. J. Jungmanna" 18		18,000				
			"oprava chyby v rozpočtu" 291-120		171,000				
			Součet		189,000				
Celkem							146 531,08	-13 772,00	160 303,08
								kontrolní součet	146 531,08

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 3

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 3 smlouva o dílo č.SOD č.o. 2018-197/I ze dne 24.06.2018

Název stavby: Rekonstrukce ulice Dr. Jana Deyla v Novém Bydžově
Akceptační číslo:
Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: ZL 03 - Přípojka kanalizace, napojení komunikace

ZL 03 Přípojka kanalizace, napojení komunikace
Změnový list řeší doplnění rezervní kanalizační přípojky pro RD, s napojením do poslední revizní šachty - projednáno s KHP.
Zmenový list řeší rozčiření rekonstruované plochy až na hranici pozemku, v křižovatce k Ceree, tak, aby v případě opravy komunikace Cereou byly naše stavba ukončena řádně na hranici pozemku.

Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	5 130 520,45 Kč	21%	6 207 929,74 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	5 139 851,74 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč	komentář	
Přípočet (bez DPH)	140 986,95 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	140 986,95 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	5 280 838,69 Kč	21%	6 389 814,81 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	5.10.2018		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nemění se		

	Za Sc	
	Za Sc	
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	Za objednatele: Schvaluji:	dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
Rozpočet: změna rozsahu prací	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Přípojka kanalizace, napojení komunikace

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dýntar

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

140 986,95

1 Zemní práce

50 033,75

12	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	26,250		
			"rozšíření směrem do ul. J. Jungmanna" 35*(0,45+0,3)		26,250		
			Součet		26,250		
13	R	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	26,250		
			"rozšíření směrem do ul. J. Jungmanna" 35*(0,45+0,3)		26,250		
			Součet		26,250		
16	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	25,000		
			"rezerva pro napojení RD" 1*2,5*10		25,000		
			Součet		25,000		
17	R	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	25,000		
23	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	51,250		
			"rezerva pro napojení RD" 1*2,5*10		25,000		
			"rozšíření směrem do ul. J. Jungmanna" 35*(0,45+0,3)		26,250		
			Součet		51,250		
24	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	768,750		
			51,25*15		768,750		
			Součet		768,750		
26	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	51,250		
			"rezerva pro napojení RD" 1*2,5*10		25,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Přípojka kanalizace, napojení komunikace

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"rozsíření směrem do ul. J. Jungmanna" 35*(0,45+0,3)		26,250		
			Součet		51,250		
27	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	92,250		
			51,25*1,8		92,250		
			Součet		92,250		
38	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	35,000		
			"rozsíření směrem do ul. J. Jungmanna" 35		35,000		
			Součet		35,000		
3 Svislé a kompletní konstrukce							3 550,20
105	R	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4	m ³	1,220		
			"vybourání stávajících vpustí" 1,22		1,220		
			Součet		1,220		
5 Komunikace pozemní							33 195,00
46	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm	m ²	35,000		
			"rozsíření směrem do ul. J. Jungmanna" 35		35,000		
			Součet		35,000		
47	R	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m ²	35,000		
			fr. 0-63				
			"rozsíření směrem do ul. J. Jungmanna" 35		35,000		
			Součet		35,000		
48	R	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS)	m ²	22,000		
			tl 60 mm š do 3 m				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr.-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Přípojka kanalizace, napojení komunikace

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dýntar

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"rozšíření směrem do ul. J. Jungmanna" 35-13							
Součet							
50	R	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	35,000		
52	R	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	22,000		
53	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,000		

8

Trubní vedení

106	R	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	10,000		54 208,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--	-----------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

75	R	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	18,000		
"rozšíření směrem do ul. J. Jungmanna" 18							
Součet							
76	592	592452101	přídlažba 50x25x8 BILÁ	kus	36,000		
18*2 "Přepočtené koeficientem množství							
Součet							
77	R	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	108,000		
18*6							
Součet							
78	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	189,000		
"rozšíření směrem do ul. J. Jungmanna" 18							
"oprava chyby v rozpočtu" 291-120							
					18,000		
					171,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr.-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Přípojka kanalizace, napojení komunikace

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
81	592	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	18,000		
84	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,360		
					Součet	0,360	

Celkem

140 986,95

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 3

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 3 smlouva o dílo č.SOD č.o. 2018-197/I ze dne 24.06.2018

Název stavby: Rekonstrukce ulice Dr. Jana Deyla v Novém Bydžově

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: ZL 04 - Odpočty přesunů suti

ZL_07 07 Piliřky_Holoubkov

Vybouraný , resp. demontovaný materiál dlažby, obrubníky, recyklát, byly skládkovány dle dispozice TS města N.Bydžov. Změnový list řeší odpočet příplatků za zvětšené přesuny.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	5 130 520,45 Kč	21%	6 207 929,74 Kč
-------------------------------------	-----------------	-----	-----------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	5 280 838,69 Kč		
---	-----------------	--	--

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)	-	207 364,17 Kč
-------------------	---	---------------

Přípočet (bez DPH)		- Kč
--------------------	--	------

Celková cena změny (bez DPH)	-	207 364,17 Kč
------------------------------	---	---------------

Celková cena díla (bez DPH)	5 073 474,52 Kč	21%	6 138 904,17 Kč
-----------------------------	-----------------	-----	-----------------

Smluvní termín dokončení díla:	5.10.2018
--------------------------------	-----------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nemění se
---	-----------

Za zhotovitele:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvaluji:  dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-right quadrant of the page.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr.-Jana Deyla v Novém Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Odpočty přesunů suti

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-207 364,17

997

Přesun suti

-207 364,17

91	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-19 753,571		
			"beton odvážen na TS Nový Bydžov" -46,56*24		-1 117,440		
			"frézing využit v Novém Bydžově - Borek" -158,609*19		-3 013,571		
			"požitý stávající materiál ŠD, ze stávající komunikace - odpočet výkopů voda, kanalizace" -(1430-1,7*203)*0,3*2*24		-15 622,560		
			Součet		-19 753,571		
93	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-2 826,000		
			"dlažba odvážena na TS Nový Bydžov" -117,75*24		-2 826,000		
			Součet		-2 826,000		
95	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-1 621,200		
			"obrubníky odváženy na TS Nový Bydžov" -67,55*24		-1 621,200		
			Součet		-1 621,200		

Celkem

-207 364,17

