



DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO S180/2018 /0102/OIV

ČÍSLO S180/2018/0102/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: **NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2**

Zastoupený: **Janem Korseskou, místostarosta MČ Praha 2**

IČ: **00063461**

DIČ: **CZ00063461**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s. Praha**

číslo účtu: **27-2000758339/0800**

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Formet s.r.o.

Sídlo: Strážovská 343/17, Radotín, 153 00 Praha 5
zastoupená [REDACTED]

IČ: 284 47 352

DIČ: CZ 284 47 352

bankovní spojení 0300

č. účtu: 256651907/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142149

na straně druhé jako „Zhotovitel“



smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 07.06.2018, Evidenční číslo objednatele S180/2018/0102/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledkem okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím znění:

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnový list č. 2 ze dne 13.9.2018 – ZŠ Jana Masaryka, výměna oken a parapetů – vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
- předmět plnění smlouvy se poníží práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkazu výměr s názvem:

- Změnový list č. 1 ze dne 13.9.2018 – ZŠ Jana Masaryka, výměna oken a parapetů – méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 2 dodatku
- Změnové listy č. 1 a 2, včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran jsou uloženy u objednatele.

Článek II. Doba plnění

2.1. Odstavec 2.1.2. Článku II. Doba plnění se mění následovně:

2.1.2. řádné ukončení a předání části díla – výměna oken uliční fasády a všech souvisejících prací
– (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) **včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:**

nejpozději do 155 kalendářních dnů (do 110 + 45 kalendářních dnů spojených s realizací dodatečných prací) **od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1.**
(tj. nejpozději do 19.11. 2018)

Článek III. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV Původní SOD. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

III.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací

7.111.328,00 Kč bez DPH

(6.850.040 Kč = cena díla dle smlouvy - 162.199,10 Kč = cena méněprací
+ 423.487,10 Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

.....,- Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

1.493.378,88 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

8.604.706,88 Kč

(slovy: osm milionů šest set čtyři tisíc sedm set šest korun českých a osmdesát osm haléřů).

Akce: „ZŠ Jana Masaryka 21/400, výměna oken a parapetů“	Cena dle SoD + dodatku č. 1 v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
Část ZŠ Jana Masaryka- výměna oken a parapetů- uliční fasáda	3.771.046,00	791.919,66	4.562.965,66
Část ZŠ Jana Masaryka- výměna oken a parapetů- dvorní fasáda	3.340.282,00	701.459,22	4.041.741,22
„ ZŠ Jana Masaryka 21/400 “ celkem	7.111.328,00	1.493.378,88	8.604.706,88

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek č. 1 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje


Příloha č. 1 – změnový list č. 2

Příloha č. 2 – změnový list č. 1

04-10-2018

V Praze dne2018


V Praze dne 2018



za Objednatele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2

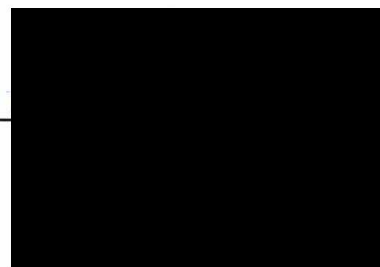

5
52

Za OP Mgr. Jan Bureš :



<p style="text-align: center;">Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů</p> <p>Zveřejněno: od - do -</p> <p>Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. 779 ze dne 24.09.2018</p> <p>vedoucí odboru ma</p> <p>Nehodící se škrtněte</p>
--

Název akce, adresa a další identifikace

„ ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů“ etapa I.

Změnový list č. 1 – ZŠ Jana Masaryka, výměna oken a parapetů - méněpráce

Datum: 13.09.2018

POPIS ZMĚNY

Méněpráce:

Pol. 52- Při použití stínící techniky dle PD bude značně omezeno větrání učeben. Na základě podnětu uživatele a po prověření dostatečné kvality audiovizuální techniky dojde k osazení stínící techniky vždy tak, aby bylo umožněno účinné větrání dotčených prostor. Na části oken zatemňovací rolety osazeny nebudou. Nepoužitá část rolet je tudíž nadbytečná a jsou odečteny.

Pol. 38, 42, 43 a 54- Po podrobném truhlářském zaměření oken bylo zjištěno, že při osazení oken na správnou pozici tj. za původní ozub ostění jsou nově navržená okna (vnitřní líc) osazena v jiné pozici než u oken stávajících. Při použití vhodného typu zatemňovacích rolet a vedení rolet bude zajištěno vedení teplého vzduchu od otopných těles bez dodatečných opatření. Původně uvažované větrací mřížky v parapetech jsou nadbytečné a nebyly tedy osazeny. Došlo tedy k odpočtu nadbytečných větracích mřížek a souvisejících položek.

Celkem méněpráce: ZŠ Jana Masaryka, výměna oken a parapetů: 162.199,10 Kč bez DPH
tj. 196.260,91 Kč s DPH (21% DPH)
DPH 21% = 34.061,81 Kč

Vypracoval: [redacted]

Investor: MČ Praha 2

Předkládá: [redacted]

Potvrzení změny:

Datum: 13.09.2018

OD:
Formet, s.r.o.

Technický dozor: A.D. projektu- FL APS s.r.o.
Stanislav Tichý

Zástupce investora:
Ing.arch. Jan Schneedörfler

[redacted]


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
odbor majetku a investic
120 39 Praha 2, náměstí Míru 20

ZL č. 01 - ZŠ Jana Masaryka- výměna oken a parapetů - ODPOČTY

	m.j.	výměra	jedn. cena	cena celkem
Rolety BO				
52 61100002	m2	64,80	834,00	54 043,20
Roleta látková R3 100% zatemňovací, s popruhem D+M viz tabulka okna				
mřížky topení				
38 728415113R00	kus	63,00	259,00	16 317,00
Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2				
42 766664912R0a	kus	63,00	248,00	15 624,00
Vyřezání otvoru v dřev.parapetu				
43 4845624321Ra	kus	63,00	1 200,00	75 600,00
Mřížka do parapetu nad topným tělesem 120/10cm historizující, včetně povrch.úpravy				
54 998766103R00	t	1,10	559,00	614,90
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m				

ODPOČTY CELKEM

Cena celkem bez DPH 162 199,10
 DPH 21% 34 061,81
 Cena vč. DPH 21% 196 260,91

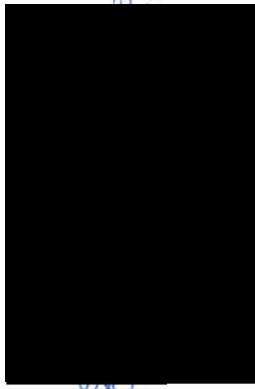

Název akce, adresa a další identifikace

„ ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů“ etapa I.

Změnový list č. 2 – ZŠ Jana Masaryka, výměna oken a parapetů - vícepráce

Datum: 13.09.2018

POPIS ZMĚNY

Vícepráce:

Pol. 72I a 73I. Na základě podnětu uživatele došlo k proškolení a seznámení s mechanismem výklopu oken vždy u 1 osoby na třídu. Došlo tedy k dodání 12 kusů ovládacích tyčí a zároveň dojde k doplnění oken o nerezové ochranné plechy proti poškození povrchové úpravy oken od manipulace s ovládací bajonetovou tyčí. **Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla k omezení servisních nákladů budoucího provozu díky omezení poškození povrchové úpravy.**

Pol. 74I,75I,76I,77I,78I a9

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je nutná kompletní demontáž veškerého zatemňovacího vybavení jenž zároveň maskovalo (dřev. kastlík a obklad) poškození stěn z minulosti. Bylo nutné vyspravení stěn a vytvoření rohů vnitřního ostění z interiéru a dále provést zednické opravy pro možnost výmalby ze strany interiéru v místech zakrytými vedením rolet a kastlíky. Dále byla zjištěna nutnost oprav vnějšího ostění, jenž bylo rozpraskané pro minimalizaci a omezení rozšiřování prasklin od působení klimatických vlivů.

Dále došlo k opravě prostor nik parapetů, jenž byly ve škole sjednoceny do omyvatelného nátěru ve stávajících barevnostech dle jednotlivých prostor. **Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla a mají přímou návaznost na ostatní konstrukce opravované zhotovitelem. Provedení těchto prací bylo dále nutné pro uvedení prostor do provozu s ohledem na začátek školního roku.**

Pol. 79I,- Na základě podnětu uživatele o nedostatečném větrání tělocvičny a prohlídce tělocvičny bylo zjištěno, že stávající odvětrání tělocvičny již nelze řešit jak předpokládala PD a to umístěním ventilátorů do výplní s ohledem na návrh oken s odlišnou konstrukcí zasklení. Je nutná úprava 3ks oken proti předpokladu PD pro tepelně-technické oddělení od běžných oken pro omezení možné kondenzace a tím i k destrukci dřevěných prvků. Řešení bylo navrženo A.D. a odsouhlaseno TDS. **Tyto práce jsou nutné k funkčnímu dokončení díla a mají přímou návaznost na ostatní konstrukce opravované zhotovitelem. A dále jsou nutné k dodržení platných hygienických norem v prostoru tělocvičny.**

Pol. 80I,81I,82I,83I,84I,85I,86I,87I,88I a 89I. Při prohlídce tělocvičny bylo zjištěno, že stávající ventilátory, jenž měli být osazeny do nových oken jsou nefunkční.

A.D. projektu zpracoval návrh nového řešení větrání tělocvičny s pěti režimy větrání dle požadavku uživatele o variabilitu řešení s ohledem na různé využití tělocvičny (besedy, oslavy atd.). Dále je nutné nové řešení provedení rozvodů elektro včetně odpovídajícího jištění. Dále je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu a objem prostor pro nasávání vzduchu. Z těchto důvodů dojde k instalaci mřížek do dvojice dveřních uzávěrů. **Tyto práce jsou nutné k dodržení doporučených výměn vzduchu v prostorech školského zařízení a odvodu nadměrné tepelné zátěže z prostor tělocvičny požadované uživatelem.**

Pol. 15,15I,11,10,6,16c,90I a 91I. Při provádění prací a demontáži více jak 100 let starých okenních výplní docházelo k uvolňování značného množství mastných nečistot a to zejména ze spalování tuhých paliv. Na základě podnětu uživatele a s blížícím se počátkem začátku školního roku bylo nutné provést úklidové práce v rozsahu větším než předpokládala PD pro umožnění začátku výuky a do kvality čistého úklidu pro zajištění výuky. Dále pro omezení škod na vlysové podlaze tělocvičny je nutné provést zakrytí navíc pomocí OSB desek pro zamezení případných škod na krytině. **Tyto práce byly nutné k dodržení termínu zahájení školního roku a k provedení prací jako celku a k omezení případných škod na vybavení ZŠ od stavebně-montážních prací.**

Pol. 23,24,25,26,27,28,29,30,31 a 32. Jedná se o navazující položky zohledňující práci se sutí, její dopravu a skládkovné a dále přesun hmot související s větším objemem prováděných prací v ZŠ než bylo uvažováno ve VV. **Tyto práce bylo nutné provést pro provedení díla jako celku a stavebně-montážních prací samotných.**

Celkem vícepráce ZŠ Jana Masaryka, výměna oken a parapetů: 423.487,10 Kč bez DPH
tj. 512.419,39 Kč s DPH (21% DPH)
DPH 21% = 88.932,29Kč

Vypracoval: [redacted]

Investor: MČ Praha 2

Předkládá: [redacted]

Potvrzení změny:

Datum: 13.09.2018

OD:
Formet, s.r.o.

Technický dozor:
Stanislav Tichý

A.D. projektu- FL APS s.r.o.

Zástupce investora:
Ing.arch. Jan Schneedorfler

[redacted]


ČESKÁ ČÁST PRAHA 2
ÚŘAD MĚZSKÉ ČÁSTI
odbor územního plánování
120 39 Praha 2, náměstí Míru 20

Strán
IČ: 2

ZL č. 02 - ZŠ Jana Masaryka - výměna oken a parapetů - PŘÍPOČTY

			m.j.	výměra	jedn. cena	cena celkem
D+M ovládacích tyčí pro ovládání nadsvětlíku instalovaných oken 1A v učebnách						
72I	61110348R72I	D+M ovládací tyče s bajonetovým spojením a sklopnou klikou pro mechanismus vyklápění nadsvětlíku instalovaných oken 1A	kus	12,00	700,00	8 400,00
D+M ochranných nerezových plechů pod napojení ovládacích tyčí						
73I	61110348R73I	D+M dodatečných ochranných nerezových plechů pod bajonetová sklopná napojení na rám okna 1A	kus	24,00	350,00	8 400,00
Demontáž a likvidace stávajících nefunkčních zatemňovacích (blackoutových) rolet						
74I	61100002R74I	Demontáž a ekologická likvidace stávajících nefunkčních zatemňovacích rolet s dřevěným masivním vedením rolet a dřevěným kastlíkem rolet kotveným do obvodové stěny	kus	19,00	2 005,00	38 095,00
75I	61100002R75I	Zednické pravy stěn a stav. začíštění po stávajícím vedení zatemňovacích rolet, kastlíků a po kotvení zatemňovacích rolet v obvodových stěnách včetně vyspravení a vytvoření hran rohů ostění včetně dodávky materiálu (2,8*2+1,7)*0,5*19	m2	69,35	252,40	17 503,94
Zednické opravy vnějšího stávajícího ostění						
76I	612409991R76I	Zednické opravy vnějšího stávajícího ostění v návaznosti na stávající fasády včetně vyplnění praklin pro omezení zatékání do fasády včetně dodávky materiálu (2,8+1,5)*0,3*24	m2	30,96	257,80	7 981,49
Zednické opravy a nátěr parapetů (poprsníků)						
77I	612409991R77I	Drobné zednické začíštění a syntetický barevný nátěr v místech nik parapetů (poprsníků) včetně příplatku za ztížený přístup (osazená otopná tělesa) a za použití hloubkového zpevňovače.(1,15*1,05+1,15*0,20*2+1,5*0,6)*4*10	m2	102,70	228,50	23 466,95
Nátěr stávajícího soklu po obvodu podlahy učeben						
78I	61100003R78I	Barevný syntetický nátěr stávajícího dřevěného soklu po obvodu podlah 2 násobný včetně oddělení barevných maleb pomocí lepicích pásek s dodáním materiálu a lehkým přebroušením původního nátěru pro zvýšení přídržnosti.(1,05+0,15+0,15+1,5)*0,2*4*12	m2	27,36	227,80	6 232,61
Nátěr vnější fasády silikátový ve stávající barevnosti						
9	622471318RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších silikát, složitost 3 - 4, hmota nátěrová, barva dle původní fasády pro sjednocení oprav a v místech loupání barvy	m2	46,87	186,00	8 717,72
Příplatek za atypická dělená zateplená okna pro montáž ventilátorů v tělocvičně						
79I	611110348R79I	Příplatek za úpravu 3ks tepelně-technicky oddělených oken v tělocvičně pro montáž ventilátorů v návaznosti na nové provedení oken dle AD - dělení , přepážky, zateplení, průchod ventilátorů, těsnění	ks	3,00	9 837,00	29 511,00
Zajištění výměny vzduchu a dostatečného větrání tělocvičny						
80I	611110348R80I	dodávka kompaktních axiálních ventilátorů dle požadku A.D. tj. s požadovaným výkonem, s omezenou hlučností, reverzním chodem, pěti režimy provozu včetně přirozeného větrání, elektricky ovládanou krycí žaluzií, měnitelnými otáčkami a ovládacím zařízením pro změnu režimu ventilátorů a změnu požadovaných otáček a funkce ventilátoru sací/tlačná.	ks	4,00	19 750,00	79 000,00
81I	611110348R81I	instalace ventilátorů, instalace elektricky ovládaných mřížek včetně propojení vnitřní a vnější části, utěsnění propojovacího tubusu proti kondenzaci do vnitřního prostoru horní části okna a elektrické propojení jednotlivých částí pro komunikaci s ovládacím zařízením režimu ventilátorů a časovačem	ks	4,00	3 678,00	14 712,00
82I	611110348R82I	D+M elektrorozvodů pro přívody a dálkové ovládání ventilátorů a elektricky ovládaných větracích žaluzií - CYKY 7x1,5 + montážní plastová instalační lišta včetně montáže (5+4+7,5+15)*3	m	94,50	95,00	8 977,50
83I	611110348R83I	D+M nového rozváděče o dostatečné kapacitě, odpojení původního rozváděče, provizorní zapojení, prověření stávajícího rozvodu, osazení a připojení nového rozváděče	kpl	1,00	10 677,00	10 677,00
84I	611110348R84I	D+M elektrovyzbrojení rozváděče dle specifikace A.D pro ventilátory, elektricky ovládané větrací žaluzie a stávající rozvody tělocvičny včetně osvětlení	kpl	1,00	10 455,00	10 455,00
85I	611110348R85I	stavební přípomoc pro elektromontážní práce tj.vysekání starého rozváděče, provedení niky pro nový rozváděč vč. překladu z L- profilu. Stavební začíštění nově osazeného rozváděče a drobná začíštění po vedení elektro	kpl	1,00	9 965,00	9 965,00
86I	611110348R86I	Vstupní dveře do tělocvičny -odlištování provizorních výplní, obroušení, tmelení a provedení nového nátěru dveří	kpl	1,00	9 360,00	9 360,00

			m.j.	výměra	jedn. cena	cena celkem
87I	611110348R87I	D+M větracích ozdobných mřížek dle členění dveří pro přívod vzduchu do tělocvičny z chodby včetně zalištování.	ks	2,00	2 985,00	5 970,00
88I	784121101R88I	příplatek za použití hloubkové penetrace a zpevňovače omítek pro malbu tělocvičny dle PD	m2	139,60	19,50	2 722,20
89I	611110348R89I	Propojení prostor chodby pro zajištění dostatečné kapacity vzduchu tj. odlišování, odskení stávajících výplní 2x á 0,75m2, D+M ozdobných mřížek pro přívod vzduchu, zalištování a zaretušování lazuru a lakem ve stávajícím odstínu výplně	kpl	2,00	7 438,00	14 876,00
Ochrany povrchů, pomocné konstrukce a opatření						
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m(průběžný úklid chodeb, schodiště a prostor dotčených opakovanou činností)	m2	985,00	15,00	14 775,00
15I	952901111R15I	Příplatek za provedení finálního úklidu povlakových krytin a povrchů od mastných nečistot uvolněných při demontáži stávajících výplní chemickými čističi povlakových krytin (PVC, lakované terazzo, terazzo) a parními čističi.(290x3+965)	m2	1835,00	7,20	13 212,00
11	941955001XR00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 4 m (41,25 tělocvična + 6,2 vzt mřížky)	m2	47,45	76,00	3 606,20
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (27m2 vně oken), mříže, garnýže, začištění	m2	27,00	47,00	1 269,00
6	69366198R	Zakrytí podlah - geotextilie 300g/m2 (15m2 kancelář ŘŠ, 25m2kancelář, 45m2 šk.byt a 5m2 spoj chodba)	m2	90,00	25,00	2 250,00
16c	95XR00	HZS Odsun nábytku, zakrytí folií s páskou a přesun zpět (tělocvična cvičební pomůcky, žebřiny 6h)	h	6,00	379,00	2 274,00
90I	968061112R90I	Demontáž interiérových garnýží vyřešením zpětná montáž oprava kotvení a zednické začištění kotvení.(přízemí mimo tělocvičny)	ks	7,00	225,60	1 579,20
91I	69366198R91I	D+M - zakrytí podlahových krytin pomocí desek OSB 18mm na sraz včetně dořezů při svařování mříží proti okujím a proti poškození podlahových krytin vlivem stavební činnosti od manipulace s těžkými prvky (rámy oken, mříže)(tělocvična 129m2, ředitelna 9,375m2, kanceláře 12,5m2, školnický byt 18,75m2 , ochrana otopných 7x těles 7m2 včetně dodávky desek, manipulace a jejich likvidace	m2	176,63	366,40	64 717,23
sut'						
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,92	99,00	190,50
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,92	241,00	463,73
25	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,39	80,00	1 231,48
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,92	215,00	413,70
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,70	15,00	115,45
28	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,92	243,00	467,58
29	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	26,94	17,00	457,96
30	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,92	498,00	958,25
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,92	5,50	10,58
přesun hmot						
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,15	150,00	471,82

PŘÍPOČTY CELKEM

Cena celkem bez DPH 423 487,10
 DPH 21% 88 932,29
 Cena vč. DPH 21% 512 419,39