

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 22
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulle 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	6. 9. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 22 – Stavební úpravy v m.č. 4.0.07 a 4.0.08</u> Na základě pokynu objednatele s ohledem na sjednocení standardu ve všech podlažích objektu, navyšuje tento ZL rozsah oprav plánovaných v sociálním zařízení 1. PP (m.č. 4.0.07 a 08). V ceně dle SOD bylo provedení VZT, elektro, SDK podhledů a obkladů. Nově je doplněna dlažba, dveře a výměna zařizovacích předmětů vč. připojovacích rozvodů. Zároveň je proveden odpočet izolace a obkladů plánovaných pro prostor sauny.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:



PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulle 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10




MIRRO
MIRRO s.r.o.
 Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4



27 -09- 2018

Podpis



Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 22, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

Foto – původní stav.

[Faint, illegible text]

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 22a	M.č. 4.0.07 a 4.0.08 - sociální zařízení - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 084,40
-------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------

1	342255022R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	4,32	482,50	2 084,40
---	--------------	---------------------------------	----	------	--------	----------

RTS

Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				8 316,69
-------------	----------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

2	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	49,11	46,60	2 288,29
---	--------------	-----------------------	----	-------	-------	----------

RTS

125	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 100%	m2	49,11	103,46	5 080,16
-----	--------------	---	----	-------	--------	----------

SOD

4.0.07 : $(1,65*4-0,8*2+(0,8+1,0+0,45)*2+1,35*2-0,6*3-0,8+1,823*2+1,35*2-0,6+1,45*4+0,9*4-0,6*2)*2,5$ 58,87

4.0.08 : $(1,8*4-0,8*2-0,6+4,022*2+1,8*2-0,8-0,6*2+0,9*2+1,15*2+1,65*2-0,6+1,45*2-0,6+1,172*2+1,45*2-0,6)*2,5$ 70,97

Obklad : -80,73 -80,73

3	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	4,32	219,50	948,24
---	--------------	---	----	------	--------	--------

RTS

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				29 173,23
-------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	------------------

4	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	26,21	87,20	2 285,73
---	--------------	---	----	-------	-------	----------

RTS

4.0.07 : $1,65*1,65+(0,8+1,0+0,45)*1,35+1,823*1,35+1,45*0,9*2$ 10,83

4.0.08 : $1,8*1,8+4,022*1,8+1,15*1,65+0,9*1,45+1,172*1,45$ 15,38

5	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	83,27	240,00	19 985,76
---	--------------	-----------------------------------	----	-------	--------	-----------

RTS

4.0.07 : $(1,65*4-0,8*2+(0,8+1,0+0,45)*2+1,35*2-0,6*3-0,8+1,45*4+0,9*4-0,6*2)*1,5$ 26,70

$(1,823*2+1,35*2-0,6)*2,0$ 11,49

4.0.08 : $(1,8*4-0,8*2-0,6+4,022*2+1,8*2-0,8-0,6*2+0,9*2+1,45*2-0,6+1,172*2+1,45*2-0,6)*1,5$ 35,08

$(1,15*2+1,65*2-0,6)*2,0$ 10,00

117	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl.	m2	22,52	306,45	6 901,74
-----	--------------	--------------------------------------	----	-------	--------	----------

SOD

4.0.07 : $(1,65*4-0,8*2+(0,8+1,0+0,45)*2+1,35*2-0,6*3-0,8+1,823*2+1,35*2-0,6+1,45*4+0,9*4-0,6*2)*3$ 70,64

4.0.08 : $(1,8*4-0,8*2-0,6+4,022*2+1,8*2-0,8-0,6*2+0,9*2+1,15*2+1,65*2-0,6+1,45*2-0,6+1,172*2+1,45*2-0,6)*3$ 85,16

Obklad : -80,73 -80,73

75,07*0,3 22,52

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 976,46
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

6	632411104RT1	Výrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm	m2	26,21	190,00	4 980,38
---	--------------	--	----	-------	--------	----------

RTS

4.0.07 : $1,65*1,65+(0,8+1,0+0,45)*1,35+1,823*1,35+1,45*0,9*2$ 10,83

4.0.08 : $1,8*1,8+4,022*1,8+1,15*1,65+0,9*1,45+1,172*1,45$ 15,38

7	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	26,21	38,00	996,08
---	--------------	--	----	-------	-------	--------

RTS

Díl:	64	Výplně otvorů				11 570,19
-------------	-----------	----------------------	--	--	--	------------------

192	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 60 1L	kus	6	1 437,72	8 626,34
-----	--------------	--	-----	---	----------	----------

SOD

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 22a	M.č. 4.0.07 a 4.0.08 - sociální zařízení - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
173	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80 3P	kus	2	1 471,92	2 943,85
Díl:	96	Bourání konstrukcí				19 480,89
8	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	26,21	46,60	1 221,50

SOD

RTS

4.0.07 :
 $1,65*1,65+(0,8+1,0+0,45)*1,35+1,823*1,35+1,45*0,9*2$ 10,83
4.0.08 :
 $1,8*1,8+4,022*1,8+1,15*1,65+0,9*1,45+1,172*1,45$ 15,38

226	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	26,21	47,05	1 233,30
		4.0.07 : $1,65*1,65+(0,8+1,0+0,45)*1,35+1,823*1,35+1,45*0,9*2$ 10,83 4.0.08 : $1,8*1,8+4,022*1,8+1,15*1,65+0,9*1,45+1,172*1,45$ 15,38				

SOD

207	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	8,00	8,17	65,36
209	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,40	190,69	1 983,18
		0,8*2,0*2+0,6*2,0*6 10,40				

SOD

SOD

9	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	26,21	8,20	214,94
		4.0.07 : $1,65*1,65+(0,8+1,0+0,45)*1,35+1,823*1,35+1,45*0,9*2$ 10,83 4.0.08 : $1,8*1,8+4,022*1,8+1,15*1,65+0,9*1,45+1,172*1,45$ 15,38				

RTS

10	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	75,07	21,80	1 636,57
		4.0.07 : $(1,65*4-0,8*2+(0,8+1,0+0,45)*2+1,35*2-0,6*3-0,8+1,823*2+1,35*2-0,6+1,45*4+0,9*4-0,6*2)*3$ 70,64 4.0.08 : $(1,8*4-0,8*2-0,6+4,022*2+1,8*2-0,8-0,6*2+0,9*2+1,15*2+1,65*2-0,6+1,45*2-0,6+1,172*2+1,45*2-0,6)*3$ 85,16 Obklad : -80,73 -80,73				

RTS

11	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	80,73	70,90	5 723,47
		4.0.07 : $(1,65*4-0,8*2+(0,8+1,0+0,45)*2+1,35*2-0,6*3-0,8+1,45*4+0,9*4-0,6*2)*1,5$ 26,70 $(1,823*2+1,35*2-0,6)*1,5+(1,0+1,0+0,5)*0,5$ 9,87 4.0.08 : $(1,8*4-0,8*2-0,6+4,022*2+1,8*2-0,8-0,6*2+0,9*2+1,45*2-0,6+1,172*2+1,45*2-0,6)*1,5$ 35,08 $(1,15*2+1,65*2-0,6)*1,5+(1,0+1,15+1,0)*0,5$ 9,08				

RTS

12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	80,73	91,70	7 402,57
		4.0.07 : $(1,65*4-0,8*2+(0,8+1,0+0,45)*2+1,35*2-0,6*3-0,8+1,45*4+0,9*4-0,6*2)*1,5$ 26,70 $(1,823*2+1,35*2-0,6)*1,5+(1,0+1,0+0,5)*0,5$ 9,87 4.0.08 : $(1,8*4-0,8*2-0,6+4,022*2+1,8*2-0,8-0,6*2+0,9*2+1,45*2-0,6+1,172*2+1,45*2-0,6)*1,5$ 35,08 $(1,15*2+1,65*2-0,6)*1,5+(1,0+1,15+1,0)*0,5$ 9,08				

RTS

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 841,70
77	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,77	386,10	1 841,70

SOD

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 22a	M.č. 4.0.07 a 4.0.08 - sociální zařízení - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	711	Izolace proti vodě				7 045,24
-------------	------------	---------------------------	--	--	--	-----------------

275	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou_2x proti vlhkosti_pod obklady	m2	26,00	133,56	3 472,56
-----	--------------	--	----	-------	--------	----------

SOD

(1,0*2+1,35*1,0*2+1,15)*2*2 26,00

279	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou_2x proti vlhkosti_pod ker. Dlažby	m2	26,21	133,56	3 500,61
-----	--------------	--	----	-------	--------	----------

SOD

224	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,13	554,40	72,07
-----	--------------	---	---	------	--------	-------

SOD

Díl:	725	Zařizovací předměty				2 626,20
-------------	------------	----------------------------	--	--	--	-----------------

13	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,00	154,00	616,00
----	--------------	--------------------------------	--------	------	--------	--------

RTS

14	725130813R00	Demontáž pisoárové nádrže + 3 stání	soubor	1,00	607,00	607,00
----	--------------	-------------------------------------	--------	------	--------	--------

RTS

15	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	126,50	506,00
----	--------------	--	--------	------	--------	--------

RTS

16	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00	229,50	459,00
----	--------------	--	--------	------	--------	--------

RTS

17	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	71,90	143,80
----	--------------	------------------------------------	--------	------	-------	--------

RTS

18	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	4,00	73,60	294,40
----	--------------	--	--------	------	-------	--------

RTS

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				16 726,00
-------------	------------	------------------------------	--	--	--	------------------

186	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2 Zavěšení	kus	8,00	519,75	4 158,00
-----	--------------	---	-----	------	--------	----------

SOD

184	RRRR	Kování_dveří + zámek_standard_dveře vnitřní a vněj _dodávka, montáž	kus	8,00	270,27	2 162,16
-----	------	---	-----	------	--------	----------

SOD

178	611-60101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé	kus	6,00	1 292,76	7 756,56
-----	-----------	--	-----	------	----------	----------

SOD

187	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	2,00	1 292,76	2 585,52
-----	-----------	--	-----	------	----------	----------

SOD

194	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,11	579,60	63,76
-----	--------------	---	---	------	--------	-------

SOD

Díl:	771	Podlahy z dlaždic				15 647,20
-------------	------------	--------------------------	--	--	--	------------------

353	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm_nové do tmele_1PP	m2	26,21	580,17	15 206,17
-----	--------------	--	----	-------	--------	-----------

SOD

361	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,48	297,99	441,03
-----	--------------	--	---	------	--------	--------

SOD

Díl:	781	Obklady keramické				53 172,38
-------------	------------	--------------------------	--	--	--	------------------

372	781410014RA0	Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm do tmelu	m2	83,27	594,98	49 546,36
-----	--------------	---	----	-------	--------	-----------

SOD

4.0.07 : (1,65*4-0,8*2+(0,8+1,0+0,45)*2+1,35*2-0,6*3-0,8+1,45*4+0,9*4-0,6*2)*1,5 26,70

(1,823*2+1,35*2-0,6)*2,0 11,49

4.0.08 : (1,8*4-0,8*2-0,6+4,022*2+1,8*2-0,8-0,6*2+0,9*2+1,45*2-0,6+1,172*2+1,45*2-0,6)*1,5 35,08

(1,15*2+1,65*2-0,6)*2,0 10,00

384	781491001RT1	Lišty k obkladům rohových_1PP_D+M	m	63,00	55,38	3 488,94
-----	--------------	-----------------------------------	---	-------	-------	----------

SOD

391	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,46	297,99	137,08
-----	--------------	--	---	------	--------	--------

SOD

Díl:	783	Nátěry				1 491,72
-------------	------------	---------------	--	--	--	-----------------

19	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	7,44	200,50	1 491,72
----	--------------	--	----	------	--------	----------

RTS

0,2*(6*4,6+2*4,8) 7,44

Díl:	784	Malby				3 867,87
-------------	------------	--------------	--	--	--	-----------------

20	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	52,55	28,60	1 502,90
----	--------------	--	----	-------	-------	----------

RTS

75,07*0,7 52,55

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 22a	M.č. 4.0.07 a 4.0.08 - sociální zařízení - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
393	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x	m2	75,32	31,40	2 364,97

SOD

4.0.07 : $(1,65*4-0,8*2+(0,8+1,0+0,45)*2+1,35*2-0,6*3-0,8+1,823*2+1,35*2-0,6+1,45*4+0,9*4-0,6*2)*2,5$ 58,87

4.0.08 : $(1,8*4-0,8*2-0,6+4,022*2+1,8*2-0,8-0,6*2+0,9*2+1,15*2+1,65*2-0,6+1,45*2-0,6+1,172*2+1,45*2-0,6)*2,5$ 70,97

Obklad : -80,73 -80,73

4.0.07 : $1,65*1,65+(0,8+1,0+0,45)*1,35+1,823*1,35+1,45*0,9*2$ 10,83

4.0.08 : $1,8*1,8+4,022*1,8+1,15*1,65+0,9*1,45+1,172*1,45$ 15,38

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 992,70			
248	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	11,92	165,62	1 974,15
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,92	257,00	3 063,44
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,76	28,60	1 022,74
254	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,92	74,68	890,21
273	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	11,92	144,00	1 716,48
274	003	Poplatek za skládku	t	11,92	279,00	3 325,68

SOD

RTS

RTS

SOD

SOD

SOD

Celkem					191 012,87
---------------	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 22b	M.č. 4.0.07 a 4.0.08 - sociální zařízení - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	721	VNITŘNÍ KANALIZACE				
------	------------	---------------------------	--	--	--	--

1	721171226R00	PVC POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ HT DN 50 SPLASKOVE	M	18,00	183,35	3 300,30	SOD
2	721171228R00	PVC POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ HT DN 75 SPLASKOVE	M	6,00	264,10	1 584,60	SOD
3	721171229R00	PVC POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ HT DN 100 SPLASKOVE	m	6,00	311,60	1 869,60	SOD
4	721194107R00	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK D75x1,9 DN40-DN50	KUS	9	63,46	571,14	SOD
5	721194109R00	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK 110x2,3	KUS	4	77,43	309,70	SOD

	Celkem za	721 VNITŘNÍ KANALIZACE				7 635,34	
--	------------------	-------------------------------	--	--	--	-----------------	--

Díl:	722	VNITŘNÍ VODOVOD				
------	------------	------------------------	--	--	--	--

6	722174311R00	POTRUBÍ PPR-EVO PN 22, D 20x2,8 +IZOLACE 10mm	M	24,00	168,15	4 035,60	SOD
7	722174312R00	POTRUBÍ PPR-EVO PN 22, D 25x2,8 +IZOLACE 10mm	M	27,00	225,15	6 079,05	SOD
8	722174313R00	POTRUBÍ PPR-EVO PN 22, D 32x4,4 +IZOLACE 20mm	M	10,00	318,25	3 182,50	SOD
9	722220111R00	NÁSTĚNKY K 247,PRO VÝT.VENTIL G 1/2	KUS	19	65,08	1 236,43	SOD
10	722290226R00	ZKOUŠKA TLAK.POTR.ZÁVIT. DN 50	M	61,00	14,25	869,25	SOD
11	722290234R00	PROPLACH POTRUBÍ DN 80	M	61,00	9,50	579,50	SOD

	Celkem za	722 VNITŘNÍ VODOVOD				15 982,33	
--	------------------	----------------------------	--	--	--	------------------	--

Díl:	725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
------	------------	----------------------------	--	--	--	--

12	725119822R00	KLOSET ZÁVĚSNÝ EASY+SEDATKO+TLACITK +KOMBFIX+MTZ	KS	4	8 403,70	33 614,80	SOD
13	725122122R00	PISOÁR CONCEPT 100 NORMUS SLP 40 RS +MTZ+ZDROJ	KUS	3	10 593,60	31 780,80	RTS
14	725212269R00	UMYVADLO EASY NEW 55cm POLOSLOUP NEW+BATERIE+SIFON+RV+MTZ	SOUBOR	4	3 801,90	15 207,60	SOD
15	725244117R00	SPRCHOVÁ VANIČKA CONCEP 90x90 CTVER +SIFON+MTZ-LITY MRAMOR	KS	2	6 028,80	12 057,60	RTS
16	725244119R00	SPRCHOVÝ KOUT ROLTECHNIK 90x90 DVERE-LLD01+STENA LLB/900+MTZ	KS	2	10 120,80	20 241,60	RTS
17	725849202R00	SPRCHOVÝ TERMOSTATICKÝ SLOUP-BATERI JIKA-MIO+MTZ	KUS	2	7 066,10	14 132,20	SOD

	Celkem za	725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				127 034,60	
--	------------------	--------------------------------	--	--	--	-------------------	--

Celkem						150 652,27	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL č. 22b Odpočet obkladů a izolace 1.PP dle SOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	781	Obklady keramické				-55 771,79
275	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou_2x proti vlhkosti_pod obklady	m2	415,42	-133,56	-55 483,50
224	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,52	-554,40	-288,29
Díl:	781	Obklady keramické				-163 619,87
372	781410014RA0	Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm do tmelu 1PP_nové	m2	253,33	-594,98	-150 727,31
376	781101210R00	Penetrace podkladu pod izolaci_1PP pod nové	m2	207,70	-27,70	-5 753,76
384	781491001RT1	Lišty k obkladům rohových_1PP_D+M	m	104,00	-55,38	-5 759,11
391	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	4,63	-297,99	-1 379,69

Celkem bez DPH

-219 391,66

ZL č. 22 Stavební úpravy v m.č. 4.0.07 a 4.0.08 - rekapitulace**Celkem**

ZL č. 22a	M.č. 4.0.07 4.0.08 - sociální zařízení - stavební práce	191 012,87
ZL č. 22b	M.č. 4.0.07 4.0.08 - sociální zařízení - ZTI	150 652,27
ZL č. 22c	Odpočet obkladů a izolace 1.PP dle SOD	-219 391,66

Celkem bez DPH**122 273,48**



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 23
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	6. 9. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 23 – Doplnění prací a dodávek – dešťová kanalizace</u> V rámci provádění ZL 16 – Úprava dešťové kanalizace – změna napojení bylo zjištěno několik drobných doplňujících prací. Jedná se o nutnost provést 3ks jádrových vrtů vč. jejich utěsnění těsníci manžetami. V chodbě bude místo opravy kamenné dlažby provedeno její úplné rozebrání a po dokončení kanalizace její zpětné položení. Bude použita stávající dlažba.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:




PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478..(3)

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:


AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

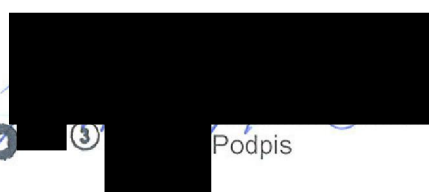

MIRRO s.r.o.

Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68



27 -09- 2018

Podpis



Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 23, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

.....



Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 23	Doplnění prací a dodávek - dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 195,80
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	-----------------

261	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm 4NP	m	1,00	4 195,80	4 195,80
-----	--------------	--------------------------------------	---	------	----------	----------

$0,6 \times 2 \times 0,2$ 1,00

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				7 373,14
-------------	------------	------------------------------------	--	--	--	-----------------

357	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm	m	9,54	191,80	1 830,54
-----	--------------	--	---	------	--------	----------

$5,922 \times 2 + 1,45 \times 2 - 1,1 \times 2 - 0,8 \times 2 - 0,7 \times 2$ 9,54

353	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm_nové do tmele_1PP	m2	9,45	580,17	5 480,02
-----	--------------	--	----	------	--------	----------

$5,922 \times 1,45 \times 1,1$ 9,45

361	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,21	297,99	62,58
-----	--------------	--	---	------	--------	-------

Díl:	772	Kamenné dlažby				1 046,03
-------------	------------	-----------------------	--	--	--	-----------------

1	772401123R00	Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm	m	1,00	220,00	220,00
---	--------------	---	---	------	--------	--------

2	772512111R00	Dlažba z kamene hutn.do tl.3 cm,pravoúhlá,do tmele - pouze mtž, materiál stávající	m2	3,36	715,00	2 402,40
---	--------------	--	----	------	--------	----------

$2,8 \times 1,2$ 3,36

3	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,26	576,00	151,00
---	--------------	---	---	------	--------	--------

347	771575014RA0	Dlažba do tmele 30 x 30 cm vč. dlažby_1PP_Oprava 20%	m2	2,56	-674,23	-1 727,37
-----	--------------	--	----	------	---------	-----------

$(3,36 + 9,45) \times 0,2$ 2,56

Díl:	M23	Montáže potrubí				23 095,90
-------------	------------	------------------------	--	--	--	------------------

4	230194008R00	Utěsnění manžetou DN 250	kus	2	90,80	181,60
---	--------------	--------------------------	-----	---	-------	--------

5	230194009R00	Utěsnění manžetou DN 300	kus	1	102,50	102,50
---	--------------	--------------------------	-----	---	--------	--------

6	553430775P	Těsnící vložka PS Standard, DN 250, dl. 200mm	kus	1	3 872,00	3 872,00
---	------------	---	-----	---	----------	----------

7	553430776P	Tvarovka KG DN 250, dl. 500mm	kus	1	4 724,50	4 724,50
---	------------	-------------------------------	-----	---	----------	----------

8	553430777P	Těsnící tmel PU 50, 290ml	kus	1	586,30	586,30
---	------------	---------------------------	-----	---	--------	--------

9	553430778P	Těsnící vložka PS Standard, DN 300, dl 250mm	kus	2	5 612,20	11 224,40
---	------------	--	-----	---	----------	-----------

10	553430779P	Penetrační směs KTW	kg	1,00	2 404,60	2 404,60
----	------------	---------------------	----	------	----------	----------

Celkem						35 710,87
---------------	--	--	--	--	--	------------------




ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 24
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	6. 9. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 24 – Řezání stěny v 1.PP a schodišťových stupňů schodiště</u> Oproti předpokladu založenému na původní PD nebyl prostor mezi stěnami kolektoru a před výtahovou šachtou vyplněn zásypem, ale probetonován. Obě stěny byly takto propojeny. Pro provedení rozšíření chodby bylo nutné provést vyřezání betonu tak, aby okolní zachovávané části stěn byly co nejméně narušeny. Na základě zaměření skutečného stavu, po demontáži původního výtahu, bylo současně nutné zkrátit některé stávající schodišťové stupně. Tyto úpravy byly nutné proto, aby bylo možné instalovat novou výtahovou šachtu s výtahem splňujícím stávající normové požadavky.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....


 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....


MIRRO s.r.o.
 Třebostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Podpis



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

27 -09- 2018

.....

Podpis



Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 24, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).
Fotodokumentace.



Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 24	Řezání stěny a schodišťových stupňů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější					2 229,28
-------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

1	624401112RP0	Vyspravení. poškoz. spár vysokopevnost. maltou	m	11,40	192,50	2 194,50	RTS
194	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,06	579,60	34,78	SOD

Díl:	96	Bourání konstrukcí					54 751,75
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

2	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,99	3 805,00	3 766,95	RTS
3	970251100RP0	Řezání schodišťových stupňů tl. řezu 70 mm	m	19,20	474,00	9 100,80	RTS

64*0,3


19,20

4	970251400RP0	Řezání železobetonu hl. řezu 450 mm	m	14,80	2 830,00	41 884,00	RTS
---	--------------	-------------------------------------	---	-------	----------	-----------	-----

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 822,07
-------------	------------	--	--	--	--	--	-----------------

5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,36	257,00	862,92	RTS
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,07	28,60	288,09	RTS
254	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,36	74,68	250,76	SOD
273	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	3,36	144,00	483,51	SOD
274	003	Poplatek za skládku	t	3,36	279,00	936,79	SOD

Celkem							59 803,10
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------

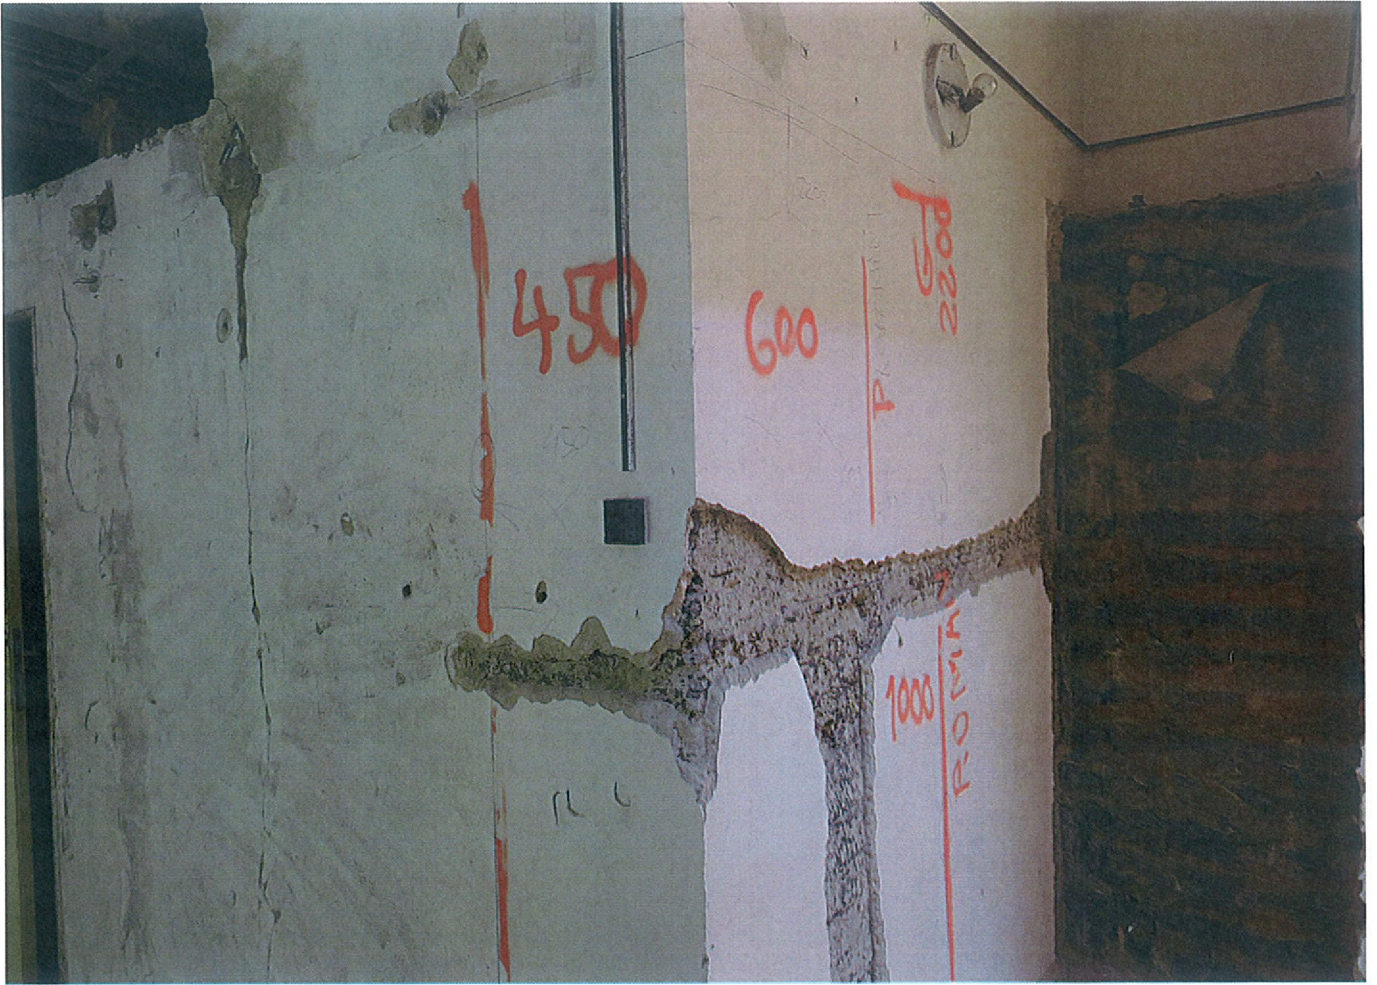

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 25
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	6. 9. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 25 – Změna otopných těles</u> V zadávací PD stavby byly navrženy radiátory o stavební výšce 600mm. Tyto radiátory byly v kolizi a rozvedem UT vedeným při podlaze a bylo je nutné upravit na stavební výšku 500mm. Úpravou došlo k změně rozměrů a zvýšení ceny radiátorů.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....


PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....

Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....


MIRRO s.r.o.
 Třebohostická 2283/2
 100 00 Praha 10
 IČ: 64 79 10 68
 DIČ: CZ 64 79 10 68

Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:


ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

27 -09- 2018

Podpis

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 25.



Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 25	Změna otopných těles

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Kč / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	---------	--------

Díl: 735 OTOPNÁ TĚLESA - změna 265 246,91

1	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 20-5230 VK	KS	26	3 324,13	86 427,25
2	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 22-5230 VK	KS	2	4 356,38	8 712,76
3	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 22-5200	KS	1	4 019,40	4 019,40
4	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 20-5200 VK	KS	8	3 093,72	24 749,76
5	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 33-5100 VK	KS	1	3 703,74	3 703,74
6	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 33-5230 VK	KS	2	5 619,04	11 238,08
7	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 20-5180 VK	KS	43	2 939,44	126 395,92

Díl: 735 OTOPNÁ TĚLESA - původní -231 812,35

8	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 20-6180 VK	KS	-26	2 893,70	-75 236,20
9	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 22-6200 VK	KS	-2	3 752,50	-7 505,00
10	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 22-6160 VK	KS	-1	3 324,05	-3 324,05
11	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 20-6160 VK	KS	-8	2 731,25	-21 850,00
12	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 33-6080 VK	KS	-1	3 230,95	-3 230,95
13	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 33-6200 VK	KS	-2	5 042,60	-10 085,20
14	N	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP 20-6140 VK	KS	-43	2 571,65	-110 580,95

Celkem za 735 OTOPNÁ TĚLESA - rozdíl						33 434,56
---	--	--	--	--	--	------------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 26
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 , manažer projektu	
Datum:	6. 9. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 26 – Změna otopných těles</u> Jako dílčí opatření proti tvorbě prasklin vznikajících díky celkové nestabilitě objektu č. 4 byly navrženy především v místech chodby dilatace omítek. Dilatace jsou provedeny naříznutím samotných příček do hl. cca 30mm, následným osazením dilatačního profilu a provedením nových omítek.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....

MIRRO
 MIRRO s.r.o.

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Podpis



Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 26	Dilatace chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				43 965,00
-------------	-----------	------------------------------	--	--	--	------------------

1	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	150,00	64,20	9 630,00
---	--------------	------------------------	---	--------	-------	----------

1.NP-3.NP : (8+9+3)*2,5*3

150,00

2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm	m	150,00	62,90	9 435,00
---	--------------	------------------------------------	---	--------	-------	----------

3	28350205R	Profil dilatační univerzální, průběžný typ	m	150,00	166,00	24 900,00
---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				30,89
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--------------

	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,08	386,10	30,89
--	--------------	--	---	------	--------	-------

Celkem						43 995,89
---------------	--	--	--	--	--	------------------