


Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SM1800000260-1
1802070

DODATEK Č.1


KE SMLouvĚ O DíLO Č. SM1800000260 NA AKCI: „REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelikova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: starostou MČ Praha 11, Ing. Petrem Jiravou
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“, případně „zadavatel“

-a-

1. Zhotovitel: Subterra a.s.
se sídlem: Koželužská 1206/3, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1802070 (dále jen „smlouva“) ze dne 14.5.2018. Smluvní strany, po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto Dodatkem č. 1, nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného (změněného) předmětu díla a změny ceny díla.

II. OBSAH DODATKU

Smluvní strany se dohodli na změně následujících ujednání smlouvy takto:

A) V článku III. (Specifikace díla) se odstavec 3.1 doplňuje o nový závazek zhotovitele vůči objednateli spočívající v provedení:

3.1 Víceprací (méněprací) specifikovaných ve změnových listech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1

B) V článku IV. (Doba plnění) se na základě doplněného předmětu díla se zároveň upravuje harmonogram prováděných prací (příloha č. 2), specifikovaných tímto dodatkem č. 1 a v odstavci 4.2 se mění a posouvá termín Protokolárního předání řádně provedeného díla Objednateli a nově zní takto:

Protokolární předání řádně provedeného díla: 15.10.2018
Počátek běhu záruční doby: 15.10.2018

C) V článku VI. (Cena a způsob její úhrady) se mění znění bodu 6.1:

Za odstavec 6.1 se doplňuje nový pododstavec 6.1.1, který zní takto:

6.1.1 Sjednaná cena díla dle smlouvy se, na základě dohodnutého doplněného předmětu smlouvy tímto dodatkem č. 1, mění takto:

Cena díla se mění o cenu plnění pro provedení

- Víceprací (méněprací) specifikovaných ve ZL, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1

Které představují částku 1.657.391 Kč bez DPH (slovy: jeden milion šest set padesát sedm tisíc tři sta devadesát jedna korun českých, bez daně z přidané hodnoty)

Rozpis ceny:

Cena dle základní smlouvy.....	49.968.000,- Kč bez DPH
Cena za plnění dle dodatku č. 1.....	1.657.391,- Kč bez DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 1.....	51.625.391,- Kč bez DPH

(slovy: padesát jedna milionů šest set dvacet pět tisíc tři sta devadesát jedna korun českých, bez DPH)

Sazba DPH je stanovena na 21%.


D) Ostatní články předmětné smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340:2015 Sb.
2. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jako celek bude zveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
- příloha dodatku č.1 - Změnové listy č.: 1 až 23
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část Praha 11 potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila rada městské části Praha 11 svým usnesením č. 1054/29/R/2018 ze dne 01.10.2018. K podpisu smlouvy je oprávněn starosta městské části na základě usnesení rady č. 1054/29/R/2018 ze dne 01.10.2018 a na základě směrnice č. S 2017/01 Podpisový řád, v platném a účinném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže propojují podpisy oprávněných osob.


V Praze dne 01.10.2018



Ing. Petr Jirava
starosta MČ Praha 11



Ing. Petr Kajer
ředitel Divize 2
v plné moci S u b t e r r a a.s.



Technický list změny (TLZ) č.:1

ZL 1

Datum předložení TLZ: 02.8.2018

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: úprava rozvaděčů v rozvodně NN

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: stávající umístění měřicího zařízení není v souladu s připojovacími podmínkami PRE, načež žádost o udělení výjimky z umístění měřicího zařízení byla společností PRE zamítnuta.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Vyjádření PRE k žádosti o udělení výjimky

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: + 4 200'

Orientační cenový dopad:

Odpočet:	-	Kč
Přípočet:	224 479	Kč
Celkem:	224 479	Kč

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

02.8.2018

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

224 479,20 Kč

Změnový list č. 1 - úprava rozvaděčů v rozvodně NN

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	elektroměrový rozvaděč RE 6 nepřímé měření (2x250A,100A,2x25A,rezerva)				
	jistič OEZ 3x250A provedení PRE	kus	2,00	23 360,00 Kč	46 720,00 Kč
	jistič OEZ 3x100A	kus	1,00	4 240,80 Kč	4 240,80 Kč
	jistič OEZ 3x25A	kus	3,00	1 184,00 Kč	3 552,00 Kč
	kabel CYKY 4x10	m	6,00	156,80 Kč	940,80 Kč
	vodič CY 6	m	18,00	35,20 Kč	633,60 Kč
	měřicí trafo proudu MTP 250/5 ověřené	kus	6,00	3 600,00 Kč	21 600,00 Kč
	zkratovací svorkovnice ZS 120	kus	2,00	2 336,00 Kč	4 672,00 Kč
	méděné propoje CU 150	m	6,00	720,00 Kč	4 320,00 Kč
	pojistkový odpojovač OEZ	kus	2,00	736,00 Kč	1 472,00 Kč
	příložky CU 400A	kus	12,00	148,80 Kč	1 785,60 Kč
	svorka W 2x70-240	kus	12,00	233,60 Kč	2 803,20 Kč
	kovová konstrukce rozvaděče	kus	1,00	13 600,00 Kč	13 600,00 Kč
	režijní materiál pro montáž	kus	1,00	4 480,00 Kč	4 480,00 Kč
	práce záměčník - výroba elektroměrového rozvaděče	kus	1,00	23 040,00 Kč	23 040,00 Kč
	práce elektro - výroba a kompletace rozvaděče	kus	1,00	29 760,00 Kč	29 760,00 Kč
	revize elektroměrového rozvaděče	kus	1,00	4 480,00 Kč	4 480,00 Kč
	lakovna - baravný nátěr rozvaděče	kus	1,00	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	kabel CYKY 4x10	m	12,00	176,00 Kč	2 112,00 Kč
	kabel AYKY 3x185+95	m	12,00	456,00 Kč	5 472,00 Kč
	vodič CYA 150mm	m	12,00	456,00 Kč	5 472,00 Kč
	kabelová spojky Celpack 25-185mm	kus	5,00	3 440,00 Kč	17 200,00 Kč
	příložky CU 400A	kus	18,00	136,00 Kč	2 448,00 Kč
	svorka W 2x70-240	kus	18,00	227,20 Kč	4 089,60 Kč
	kabelové oko CU 240	kus	12,00	156,80 Kč	1 881,60 Kč
	přichytky 400 mm	kus	20,00	51,20 Kč	1 024,00 Kč
	revize elektrického zařízení	kpl	1,00	4 680,00 Kč	4 680,00 Kč
CELKEM					224 479,20 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

224 479,20 Kč

Změnový list č. 1a (připočty) - úprava rozvaděčů v rozvodně NN

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	elektroměrový rozvaděč RE 6 nepřímé měření (2x250A,100A,2x25A,rezerva)				
	jistič OEZ 3x250A provedení PRE	kus	2,00	23 360,00 Kč	46 720,00 Kč
	jistič OEZ 3x100A	kus	1,00	4 240,80 Kč	4 240,80 Kč
	jistič OEZ 3x25A	kus	3,00	1 184,00 Kč	3 552,00 Kč
	kabel CYKY 4x10	m	6,00	156,80 Kč	940,80 Kč
	vodič CY 6	m	18,00	35,20 Kč	633,60 Kč
	měřicí trať proudů MTP 250/5 ověřené	kus	6,00	3 600,00 Kč	21 600,00 Kč
	zkratovací svorkovnice ZS 120	kus	2,00	2 336,00 Kč	4 672,00 Kč
	měděné propoje CU 150	m	6,00	720,00 Kč	4 320,00 Kč
	pojistkový odpojovač OEZ	kus	2,00	736,00 Kč	1 472,00 Kč
	přiložky CU 400A	kus	12,00	148,80 Kč	1 785,60 Kč
	svorka W 2x70-240	kus	12,00	233,60 Kč	2 803,20 Kč
	kovová konstrukce rozvaděče	kus	1,00	13 600,00 Kč	13 600,00 Kč
	režijní materiál pro montáž	kus	1,00	4 480,00 Kč	4 480,00 Kč
	práce záměčnick - výroba elektroměrového rozvaděče	kus	1,00	23 040,00 Kč	23 040,00 Kč
	práce elektro - výroba a kompletace rozvaděče	kus	1,00	29 760,00 Kč	29 760,00 Kč
	revize elektroměrového rozvaděče	kus	1,00	4 480,00 Kč	4 480,00 Kč
	lakovna - baravný nátěr rozvaděče	kus	1,00	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	kabel CYKY 4x10	m	12,00	176,00 Kč	2 112,00 Kč
	kabel AYKY 3x185+95	m	12,00	456,00 Kč	5 472,00 Kč
	vodič CYA 150mm	m	12,00	456,00 Kč	5 472,00 Kč
	kabelová spojky Celpack 25-185mm	kus	5,00	3 440,00 Kč	17 200,00 Kč
	přiložky CU 400A	kus	18,00	136,00 Kč	2 448,00 Kč
	svorka W 2x70-240	kus	18,00	227,20 Kč	4 089,60 Kč
	kabelové oko CU 240	kus	12,00	156,80 Kč	1 881,60 Kč
	přichytky 400 mm	kus	20,00	51,20 Kč	1 024,00 Kč
	revize elektrického zařízení	kpl	1,00	4 680,00 Kč	4 680,00 Kč
CELKEM					224 479,20 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Základní škola
Pošepného nám. 2022/3
Praha 11 - Chodov
148 00

Svehla Jan/267052511

17.8.2018

Věc: konzultace k umístění měření

Vážení,


na základě Vaší žádosti (Jezi-elektro s.r.o.) o výjimku týkající se umístění elektroměru v rámci rekonstrukce odběrného místa [REDAKCE] Pošepného náměstí 2022/3 (Školní kuchyně) Vám sdělujeme, že stávající umístění měřícího zařízení pro kuchyň není v souladu s přípojovacími podmínkami. (MM 501 *technické podmínky připojení Část A – Obchodní měření*). Žádost o udělení výjimky z umístění měřícího zařízení je v tomto případě bezpředmetná.

Nové/rekonstruované nepřímé měření školní kuchyně 3x250A doporučuji umístit do rozvodny NN společně s ostatními elektroměry. Měřicí místo se tak přesune blíže k distribuční soustavě.

Elektroměrový rozvaděč musí splňovat technické normy ČSN a ostatní podmínky uvedené v podnikové normě Pražské energetiky, a.s. Práce spojene s úpravou odběrného místa je nutně svěřit oprávněné a spolupracující osobě, která má oprávnění k práci na neměřených částech elektrické instalace od skupiny PRE a následně potvrdí formulář „Podklad pro uzavření smlouvy na hladině NN.“ Pro potřeby zaměstnanců skupiny PRE umožnit kdykoliv přístup k měřicímu zařízení.

Děkuji za pochopení
S pozdravem

Švehla Jan
Měření a odečty A, B



Technický list změny (TLZ) č.:2

ZL 2

Datum předložení TLZ: 22.8.2018

SoD č.: SM1800000260

Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: výměna světel v jídelnách VAR1 svítidla LED

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: z důvodu nových rozvodů VZT v prostorách jídelen bylo nutné stávající světla demontovat, nicméně technický stav stávajících svítidel neumožňoval jejich opětovnou montáž, a to i z důvodu toho, že svítidla jsou na sklonku své životnosti a neodpovídají současným předpisům.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

FOTODOKUMENTACE

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: 

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

- Kč

Přípočet:

204 324 Kč

Celkem:

204 324 Kč

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

22.8.2018

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

CELKEM

204 324,00 Kč

Změnový list č. 2 - výměna světel v jídelnách VAR1 svítidla LED

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
210810055	CYKY-CYKYm J5(5C)x1.5 mm2 750V (PU)	m	175	51,60 Kč	9 030,00 Kč
	sv. LED 1200mm přisazené ALDP (2x36W)	kus	64	2 360,00 Kč	151 040,00 Kč
	sv. LED 1200mm přisazené ALDP (2x36W) + nouz.zdroj	kus	8	4 520,00 Kč	36 160,00 Kč
	sv.LED nouzové svítidlo	kus	2	2 570,00 Kč	5 140,00 Kč
215012210	lišta vkladací 20mm	m	30	78,10 Kč	2 343,00 Kč
210110024	střídavý přepínač IP44 - řazení 6	kus	2	220,00 Kč	440,00 Kč
210010301	krab.přístrojová hluboká KU68	kus	2	85,50 Kč	171,00 Kč
CELKEM					204 324,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace


Vícepráce


204 324,00 Kč

Změnový list č. 2a (přípočty) - výměna světel v jídelnách VAR1 svítidla LED

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
210810055	CYKY-CYKYm J5(5C)x1.5 mm2 750V (PU)	m	175	51,60 Kč	9 030,00 Kč
	sv. LED 1200mm přisazené ALDP (2x36W)	kus	64	2 360,00 Kč	151 040,00 Kč
	sv. LED 1200mm přisazené ALDP (2x36W) + nouz.zdroj	kus	8	4 520,00 Kč	36 160,00 Kč
	sv.LED nouzové svítidlo	kus	2	2 570,00 Kč	5 140,00 Kč
215012210	lišta vkládací 20mm	m	30	78,10 Kč	2 343,00 Kč
210110024	střídavý přepínač IP44 - řazení 6	kus	2	220,00 Kč	440,00 Kč
210010301	krab.přístrojová hluboká KU68	kus	2	85,50 Kč	171,00 Kč
CELKEM					204 324,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

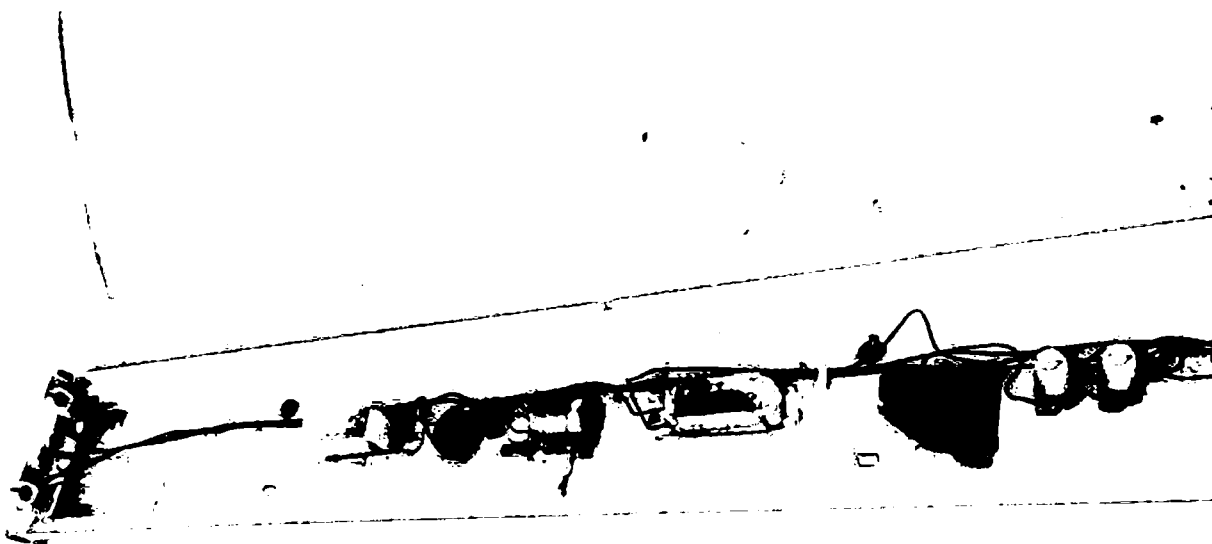

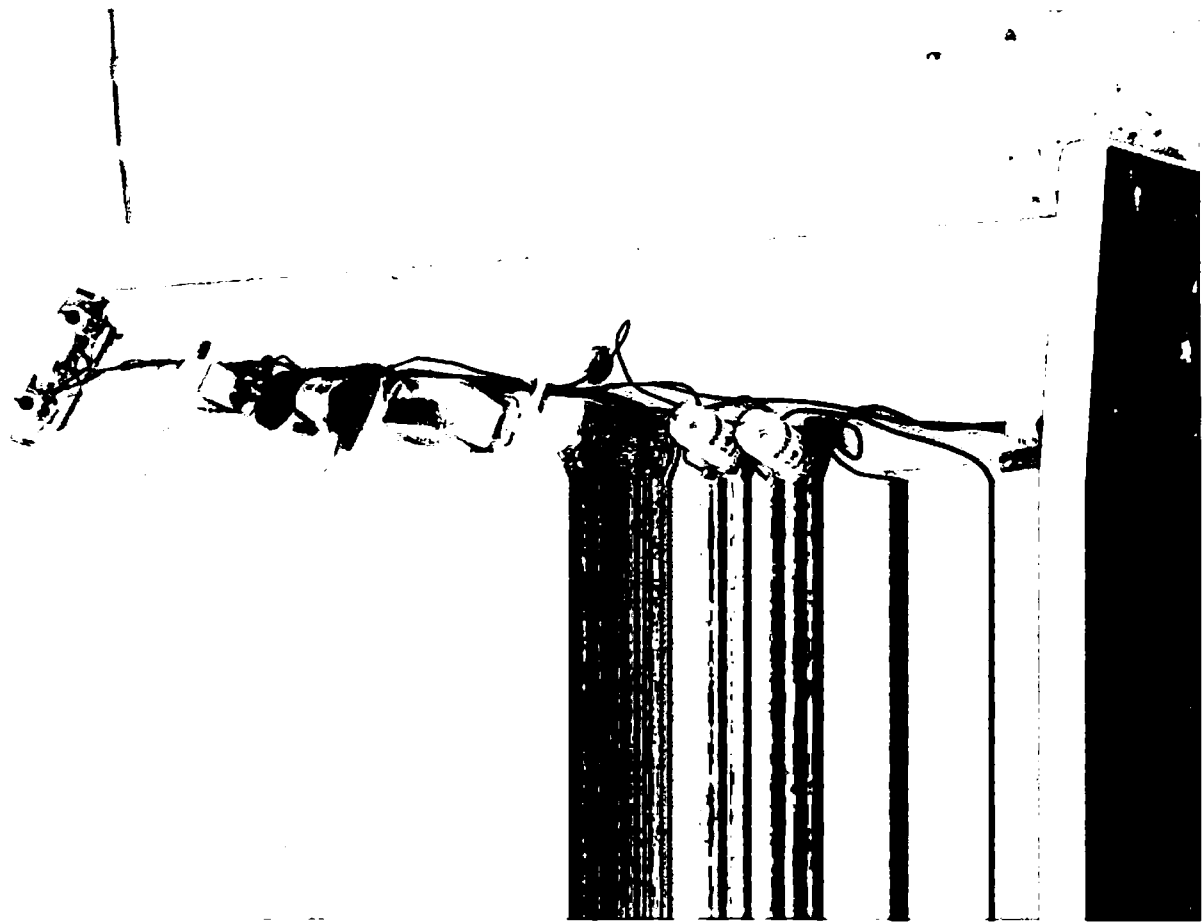

Technický list změny (TLZ) č.:3

ZL 3

Datum předložení TLZ: 22.8.2018

SoD č.: SM1800000260

Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: výměna radiátorů

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: po vypuštění a demontování stávajících radiátorů byl zkontrolován jejich technický stav a bylo zjištěno popraskání spojů a vypraskání tmele jako důsledek jejich vysušení v přímé návaznosti na jejich stáří. Jelikož se jedná o článková tělesa, jejich repase by byla finančně náročnější než pořízení nových deskových otopných těles. Z tohoto důvodu budou dodána a osazena nová otopná tělesa.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

PO DODON MONTAŽ

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	19 693 Kč
	Přípočet:		138 846 Kč
	Celkem:		119 153 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
--	-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

22.8.2018

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

119 153,14 Kč

Změnový list č. 3 - výměna radiátorů

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	D+M Radik klasik 21/900/700	ks	1	6 849,00 Kč	6 849,00 Kč
	D+M Radik R 21/554/800	ks	4	5 762,00 Kč	23 048,00 Kč
	D+M Radik R 22/554/1100	ks	2	7 036,00 Kč	14 072,00 Kč
	D+M Radik R 22/554/900	ks	1	6 454,00 Kč	6 454,00 Kč
	D+M Radik R 22/554/1600	ks	1	8 419,00 Kč	8 419,00 Kč
	D+M Radik R 21/554/900	ks	4	5 995,00 Kč	23 980,00 Kč
	D+M Radik R 22/554/800	ks	6	6 158,00 Kč	36 948,00 Kč
	D+M Ventil exakt DN15	ks	19	496,60 Kč	9 435,40 Kč
	uzav. Šroubení DN15	ks	19	373,10 Kč	7 088,90 Kč
	D+M Termostatická hlavice	ks	0	513,50 Kč	- Kč
	Spojovací materiál	kpl	1	2 551,90 Kč	2 551,90 Kč
735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článekových litinových	m2	-16,80	21,80 Kč -	366,24 Kč
783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	-50,40	74,60 Kč -	3 759,84 Kč
783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článekových dvojnásobný syntetický	m2	-50,40	148,00 Kč -	7 459,20 Kč
789122171-01	Čištění vysokotlakým stříkáním litinových otopných těles	m2	-52,99	153,00 Kč -	8 107,78 Kč
CELKEM					119 153,14 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

Vícepráce

138 846,20 Kč

Změnový list č. 3a (přípočty) - výměna radiátorů

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	D+M Radik klasik 21/900/700	ks	1	6 849,00 Kč	6 849,00 Kč
	D+M Radik R 21/554/800	ks	4	5 762,00 Kč	23 048,00 Kč
	D+M Radik R 22/554/1100	ks	2	7 036,00 Kč	14 072,00 Kč
	D+M Radik R 22/554/900	ks	1	6 454,00 Kč	6 454,00 Kč
	D+M Radik R 22/554/1600	ks	1	8 419,00 Kč	8 419,00 Kč
	D+M Radik R 21/554/900	ks	4	5 995,00 Kč	23 980,00 Kč
	D+M Radik R 22/554/800	ks	6	6 158,00 Kč	36 948,00 Kč
	D+M Ventil exakt DN15	ks	19	496,60 Kč	9 435,40 Kč
	uzav. Šroubení DN15	ks	19	373,10 Kč	7 088,90 Kč
	D+M Termostatická hlavice	ks	0	513,50 Kč	- Kč
	Spojovací materiál	kpl	1	2 551,90 Kč	2 551,90 Kč
CELKEM					138 846,20 Kč

za SUBTERRA a s předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

Méněpráce

- 19 693,06 Kč

Změnový list č. 3b (odpočty) - výměna radiátorů

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	-16,80	21,80 Kč -	366,24 Kč
783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	-50,40	74,60 Kč -	3 759,84 Kč
783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	-50,40	148,00 Kč -	7 459,20 Kč
789122171-01	Čištění vysokotlakým stříkáním litinových otopných těles	m2	-52,99	153,00 Kč -	8 107,78 Kč
CELKEM				-	19 693,06 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný





Technický list změny (TLZ) č.:4

ZL 4

Datum předložení TLZ: 22.8.2018

SoD č.: SM1800000260

Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: doplnění stávajících svítidel + nových svítidel 2.NP

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: z důvodu nových rozvodů ZTI (vodovod a kanalizace) v prostorách tříd ve 2.NP bylo nutné stávající světla demontovat, nicméně technický stav stávajících svítidel neumožňoval jejich opětovnou montáž, a to i z důvodu toho, že svítidla jsou na sklonku své životnosti a neodpovídají současným předpisům. PD uvažovala s montáží stávajících svítidel na nový kazetový podhled, což je technologicky možné, nicméně to neodpovídá dnešním stavebním standardům a normám. V případě kazetových podhledů je vhodnější řešení použití integrovaných svítidel oproti přisazeným. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce použití stávajících svítidel k opětovné montáži přisazením kazí celkový dojem z finálního provedení rekonstruovaných prostor objektu.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Do DODAVKY NEMĚ

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	21 110 Kč
	Přípočet:		127 160 Kč
	Celkem:		106 050 Kč

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

106 049,75 Kč

Změnový list č. 4 - doplnění stávajících svítidel + nových svítidel 2.NP

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	m.č.: 216, 215, 212 (chodba, učebna-družina, učebna-družina)- celkem 28x sv LED (jednotková cena za 1x sv - v ceně materiál: kabely, svorky, atd + demontáže a montáž nových sv., odzkoušení, zprovoznění) zapuštěné do minerálního podhledu	ks	28,00	4 070,00 Kč	113 960,00 Kč
	m.č.: 208, 204 (umývárka a wc děti,sklad) - celkem 6x sv LED (jednotková cena za 1x sv - v ceně materiál: kabely, svorky, atd + demontáže a montáž nových sv., odzkoušení, zprovoznění) přisazené na SDK podhled, prachotěsná	ks	6,00	2 200,00 Kč	13 200,00 Kč
741120902	Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm2	m	-28,50	15,70 Kč -	447,45 Kč
34567114	oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 10 x 5	kus	-34,00	10,00 Kč -	340,00 Kč
741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	-38,00	33,60 Kč -	1 276,80 Kč
34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	-57,00	12,70 Kč -	723,90 Kč
741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	-19,00	19,40 Kč -	368,60 Kč
34562255	svěrka koncová řadové svorkovnice lišty 15	kus	-19,00	7,30 Kč -	138,70 Kč
741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	-34,00	290,00 Kč -	9 860,00 Kč
741375861	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových se standardní patiči (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	-15,00	59,50 Kč -	892,50 Kč
741375881	Demontáž svítidla průmyslového se standardní patiči zavěšeného, přisazeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	-19,00	71,70 Kč -	1 362,30 Kč
741375882	Uložení demontovaných svítidel v prostoru školy	kus	0,00	71,70 Kč	- Kč
HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář - demontáž a montáž	hod	-19,00	300,00 Kč -	5 700,00 Kč
CELKEM					106 049,75 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

127 160,00 Kč

Změnový list č. 4a (přípočty) - doplnění stávajících svítidel + nových svítidel 2.NP

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	m.č.: 216, 215, 212 (chodba, učebna-družina, učebna-družina)- celkem 28x sv LED (jednotková cena za 1x sv - v ceně materiál: kabely, svorky, atd + demontáže a montáž nových sv., odzkoušení, zprovoznění) zapuštěné do minerálního podhledu	ks	28,00	4 070,00 Kč	113 960,00 Kč
	m.č.: 208, 204 (umývárka a wc děti, sklad) - celkem 6x sv LED (jednotková cena za 1x sv - v ceně materiál: kabely, svorky, atd + demontáže a montáž nových sv., odzkoušení, zprovoznění) přisazené na SDK podhled, prachotěsná	ks	6,00	2 200,00 Kč	13 200,00 Kč
CELKEM					127 160,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace


Méněpráce


- 21 110,25 Kč

Změnový list č. 4b (odpočty) - doplnění stávajících svítidel + nových svítidel 2.NP

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
741120902	Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm ²	m	-28,50	15,70 Kč -	447,45 Kč
34567114	oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 10 x 5	kus	-34,00	10,00 Kč -	340,00 Kč
741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	-38,00	33,60 Kč -	1 276,80 Kč
34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	-57,00	12,70 Kč -	723,90 Kč
741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	-19,00	19,40 Kč -	368,60 Kč
34562255	svěrka koncová řadové svorkovnice lišty 15	kus	-19,00	7,30 Kč -	138,70 Kč
741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	-34,00	290,00 Kč -	9 860,00 Kč
741375861	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových se standardní patiči (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m ²	kus	-15,00	59,50 Kč -	892,50 Kč
741375881	Demontáž svítidla průmyslového se standardní patiči zavěšeného, přisazeného do 0,09 m ² se zachováním funkčnosti	kus	-19,00	71,70 Kč -	1 362,30 Kč
741375882	Uložení demontovaných svítidel v prostoru školy	kus	0,00	71,70 Kč	- Kč
HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář - demontáž a montáž	hod	-19,00	300,00 Kč -	5 700,00 Kč
CELKEM					- 21 110,25 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

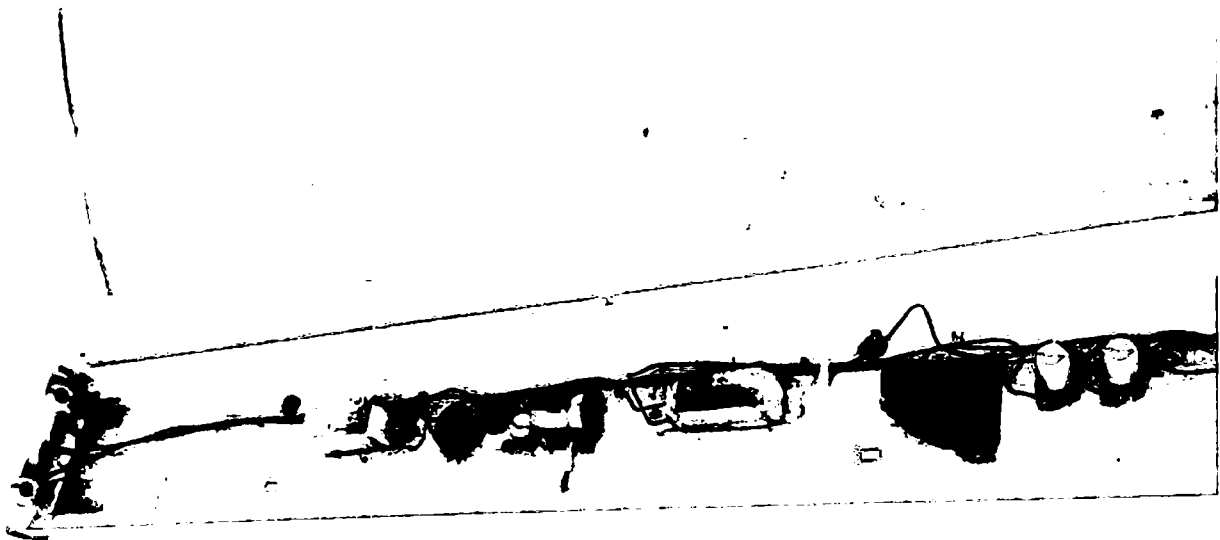

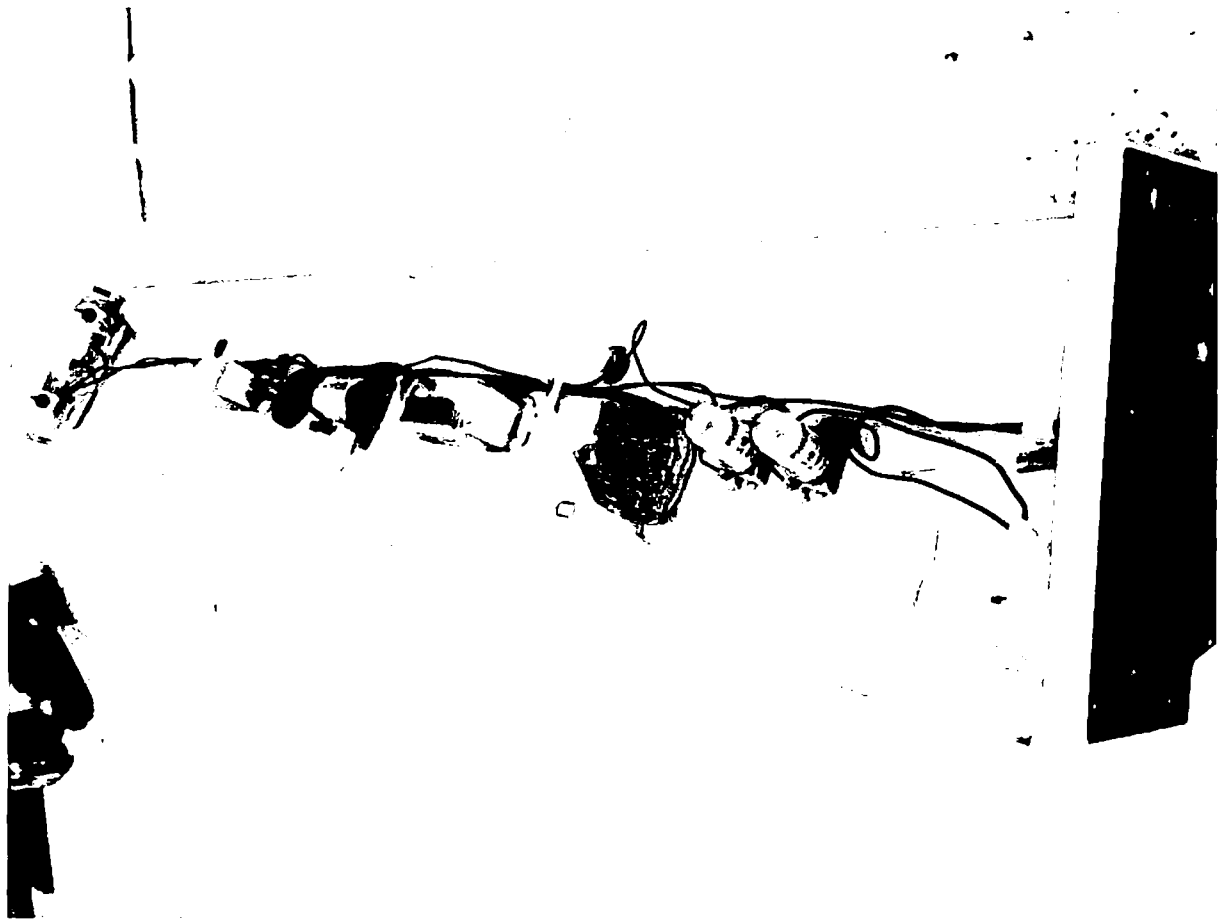

Technický list změny (TLZ) č.:5

ZL 5

Datum předložení TLZ: 22.8.2018

SoD č.: SM1800000260

Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: gastro vozíky na tácy změna

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: během realizace bylo zjištěno, že provozovatel používá v jídelně a kuchyni tácy na obědy staršího typu, jejichž roměry nejsou v souladu s gastronormou. Z tohoto důvodu musí být vozíky na tácy upraveny tak, aby bylo možné jejich použití jak pro případné nové tácy, které gastronormě odpovídají, tak použití táců stávajících, které mají atypický rozměr a které provozovatel momentálně používá.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

- Kč

Přípočet:

53 235 Kč

Celkem:

53 235 Kč

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

CELKEM

53 235,00 Kč

Změnový list č. 5 - gastro vozíky na tácy změna

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	změna gastro vozíků na tácy	kus	7,00	7 605,00 Kč	53 235,00 Kč
CELKEM					53 235,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

53 235,00 Kč

Změnový list č. 5a (přípočty) - gastro vozíky na tácy změna

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	změna gastro vozíků na tácy	kus	7,00	7 605,00 Kč	53 235,00 Kč
CELKEM					53 235,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

**Rekonstrukce kuchyně a drobné
stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí**



Rekapitulace
Měněpráce

- Kč

Změnový list č. 5b (odpočty) - gastro vozíky na tácy změna

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:6

ZL 6

Datum předložení TLZ: 28.8.2018

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: přívody elektro pro posuvné automatické dveře

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: V původní projektové dokumentaci byl záměr realizovat mechanické posuvné dveře, nicméně toto řešení bylo uznáno jako nevhodné, zejména u posuvných požárních dveří. Následně došlo ke změně v rámci zadávací dokumentace, která ale nebyla promítnuta do projektu elektro.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	41 990 Kč
	Celkem:	41 990 Kč

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

CELKEM

41 990,00 Kč

Změnový list č. 6 - přívody elektro pro posuvné automatické dveře

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	přívody ELEKTRO pro posuvné dveře	kus	13,00	2 230,00 Kč	28 990,00 Kč
	přívody ELEKTRO pro posuvné dveře - stavební přípomocce	kus	13,00	1 000,00 Kč	13 000,00 Kč
CELKEM					41 990,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

41 990,00 Kč

Změnový list č. 6a (přípočty) - přívody elektro pro posuvné automatické dveře

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	přívody ELEKTRO pro posuvné dveře	kus	13,00	2 230,00 Kč	28 990,00 Kč
	přívody ELEKTRO pro posuvné dveře - stavební přípomocce	kus	13,00	1 000,00 Kč	13 000,00 Kč
CELKEM					41 990,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:7

ZL 7

Datum předložení TLZ: 29.8.2018

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: okopové plechy interiérových dveří

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: dodávka a lepení okopových plechů na vybrané pozice interiérových dřevěných dveří je na žádost provozovatele objektu, a to z obou stran křídel o výšce plechu 150 mm, za účelem zvýšení životnosti dveřních křídel.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	15 110 Kč
	Celkem:	15 110 Kč

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS: Ing. Martin Kučera 30.8.2018

Za zhotovitele: Ing. Miroslav Neškodný 30.8.2018

Za projektanta: Ing. Josef Jambura 30.8.2018

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

CELKEM

15 110,00 Kč

Změnový list č. 7 - okopové plechy interiérových dveří

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	okopový plech dveří pozice D10 šíře 800+500	kus	3,00	1 710,00 Kč	5 130,00 Kč
	okopový plech dveří pozice D7 šíře 800	kus	1,00	940,00 Kč	940,00 Kč
	okopový plech dveří pozice D5 šíře 800	kus	1,00	940,00 Kč	940,00 Kč
	okopový plech dveří pozice D6 šíře 800	kus	5,00	940,00 Kč	4 700,00 Kč
	okopový plech dveří pozice D14 šíře 1000	kus	1,00	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
	okopový plech dveří pozice D7 šíře 900	kus	2,00	1 100,00 Kč	2 200,00 Kč
CELKEM					15 110,00 Kč

za SUBTERRA a.s předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

Vícepráce

15 110,00 Kč

Změnový list č. 7a (přípočty) - okopové plechy interiérových dveří

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	okopový plech dveří pozice D10 šíře 800+500	kus	3,00	1 710,00 Kč	5 130,00 Kč
	okopový plech dveří pozice D7 šíře 800	kus	1,00	940,00 Kč	940,00 Kč
	okopový plech dveří pozice D5 šíře 800	kus	1,00	940,00 Kč	940,00 Kč
	okopový plech dveří pozice D6 šíře 800	kus	5,00	940,00 Kč	4 700,00 Kč
	okopový plech dveří pozice D14 šíře 1000	kus	1,00	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
	okopový plech dveří pozice D7 šíře 900	kus	2,00	1 100,00 Kč	2 200,00 Kč
CELKEM					15 110,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

**Rekonstrukce kuchyně a drobné
stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí**



Rekapitulace
Měněpráce

- Kč

Změnový list č. 7b (odpočty) - okopové plechy interiérových dveří

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:8

ZL 8

Datum předložení TLZ: 29.8.2018

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: doplnění topné rohože pod mrazící boxy

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Navýšení realizačních nákladů z důvodu nesouladu projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Topná rohož je ve stavební části a v části elektro projektové dokumentace ukončena příklady elektro. Samostatná topná rohož není součástí dodávky mrazících boxů.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	Kč
	Přípočet:	76 470	Kč
	Celkem:	76 470	Kč

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

76 470,30 Kč

Změnový list č. 8 - doplnění topné rohože pod mrazící boxy

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	D+M elektrických topných rohoží včetně čidla a zapojení	m2	14,10	4 320,00 Kč	60 912,00 Kč
	zatažení elektrické topné rohože do lepidla	m2	14,10	350,00 Kč	4 935,00 Kč
210810046	CYKY-CYKYm J3(3C)x2.5 mm2 750V (PU)	m	85,00	50,10 Kč	4 258,50 Kč
210810056	CYKY-CYKYm J5(5C)x2.5 mm2 750V (PU)	m	96,00	66,30 Kč	6 364,80 Kč
CELKEM					76 470,30 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

76 470,30 Kč

Změnový list č. 8a (přípočty) - doplnění topné rohože pod mrazicí boxy

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	D+M elektrických topných rohoží včetně čidla a zapojení	m2	14,10	4 320,00 Kč	60 912,00 Kč
	zatažení elektrické topné rohože do lepidla	m2	14,10	350,00 Kč	4 935,00 Kč
210810046	CYKY-CYKYm J3(3C)x2.5 mm2 750V (PU)	m	85,00	50,10 Kč	4 258,50 Kč
210810056	CYKY-CYKYm J5(5C)x2.5 mm2 750V (PU)	m	96,00	66,30 Kč	6 364,80 Kč
CELKEM					76 470,30 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

**Rekonstrukce kuchyně a drobné
stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí**



Rekapitulace
Méněpráce

- Kč

Změnový list č. 8b (odpočty) - doplnění topné rohože pod mrazící boxy

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:9

ZL 9

Datum předložení TLZ: 21.8.2018

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: žlaby pro rozvody elektro

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: původní projektová dokumentace počítá s uchycením kabelových stras pomocí S pásky, z důvodu přehlednosti a praktičnosti navrhuje generální dodavatel uchycení pomocí montážních žlabů, které umožní následné jednoduché doplnění či vyjmutí kabelu v případě potřeby.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	56 271 Kč
	Celkem:	56 271 Kč

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

30.5.18

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

3.8.2018

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

20.8.2018

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

CELKEM

56 271,00 Kč

Změnový list č. 9 - žlaby pro rozvody elektro

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	kabelový žlab MERKUR 100/50	kus	16,00	323,50 Kč	5 176,00 Kč
	kabelový žlab MERKUR 200/50	kus	26,00	453,50 Kč	11 791,00 Kč
	kabelový žlab MERKUR 400/50	kus	34,00	661,00 Kč	22 474,00 Kč
	nosné konstrukce žlabu	kpl	1,00	9 180,00 Kč	9 180,00 Kč
	spojky	kus	300,00	25,50 Kč	7 650,00 Kč
CELKEM					56 271,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

Vícepráce

56 271,00 Kč

Změnový list č. 9a (přípočty) - žlaby pro rozvody elektro

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	kabelový žlab MERKUR 100/50	kus	16,00	323,50 Kč	5 176,00 Kč
	kabelový žlab MERKUR 200/50	kus	26,00	453,50 Kč	11 791,00 Kč
	kabelový žlab MERKUR 400/50	kus	34,00	661,00 Kč	22 474,00 Kč
	nosné konstrukce žlabu	kpl	1,00	9 180,00 Kč	9 180,00 Kč
	spojky	kus	300,00	25,50 Kč	7 650,00 Kč
CELKEM					56 271,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

**Rekonstrukce kuchyně a drobné
stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí**



Rekapitulace

Méněpráce

- Kč

Změnový list č. 9b (odpočty) - žlaby pro rozvody elektro

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:10

ZL 10

Datum předložení TLZ: 14. 5. 2018

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: úprava ocelové konstrukce u okna pozice O3

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Z důvodu kolize VZT rozvodů a stávajícího průvlaku bylo nutné ponížít nový podhled a tím pádem upravit ocelovou konstrukci u okna pozice O3 a dořešit detail PBŘ.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: + 7 min

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	Kč
	Přípočet:	12 287	Kč
	Celkem:	12 287	Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
--	-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS Ing. Martin Kučera 14. 5. 2018

Za zhotovitele: Ing. Miroslav Neškodný 14. 5. 2018

Za projektanta: Ing. Josef Jambura 14. 5. 2018

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

CELKEM

12 286,50 Kč

Změnový list č. 10 - úprava ocelové konstrukce u okna pozice O3

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	úprava ocelové konstrukce u okna O3 z důvodu různých výšek podhledů	kus	1,00	5 000,00 Kč	5 000.00 Kč
	svislý požární předěl nad oknem EI 45 minut - mezi mč. 3.38 a 3.39	m	5,90	1 235,00 Kč	7 286.50 Kč
CELKEM					12 286,50 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

12 286,50 Kč

Změnový list č. 10a (přípočty) - úprava ocelové konstrukce u okna pozice O3

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	úprava ocelové konstrukce u okna O3 z důvodu různých výšek podhledů	kus	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	svislý požární předěl nad oknem EI 45 minut - mezi mč. 3.38 a 3.39	m	5,90	1 235,00 Kč	7 286,50 Kč
CELKEM					12 286,50 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

**Rekonstrukce kuchyně a drobné
stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí**



Rekapitulace
Měněpráce

- Kč

Změnový list č. 10b (odpočty) - úprava ocelové konstrukce u okna pozice O3

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:11

ZL 11

Datum předložení TLZ: 14. 8. 2018

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: přízdívky

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: při sekání drážek a rýh pro nové rozvody vodovodu a kanalizace, bylo zjištěno, že stav některých svislých konstrukcí je nevyhovující, dochází k rozpadání se a drolení materiálu a rozpadu konstrukce, z tohoto důvodu musí být v některých částech rozvody řešeny pomocí přízdívek z porobetonových tvárnic

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

+ FOTO DOLNĚNÍ ZEMĚN

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: + 7 DNŮ

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	35 984 Kč
	Celkem:	35 984 Kč

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS


Ing. Martin Kučera

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura



REKAPITULACE ZL 11

Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

ZL	Popis	Celkem
ZL11	přizdívky - přípočty	35 984 Kč
	přizdívky - odpočty	- Kč
	Celkem	35 984 Kč

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

35 984,30 Kč

Změnový list č. 11 - přízdívky

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
346272216	Přízdívka z pórabetonových tvárníc tl 50 mm	m2	45,21	550,00 Kč	24 865,50 Kč
346272236	Přízdívka z pórabetonových tvárníc tl 100 mm	m2	14,63	760,00 Kč	11 118,80 Kč
CELKEM					35 984,30 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

35 984,30 Kč

Změnový list č. 11a (přípočty) - přízdívky

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	45,21	550,00 Kč	24 865.50 Kč
346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	14,63	760,00 Kč	11 118.80 Kč
CELKEM					35 984,30 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

**Rekonstrukce kuchyně a drobné
stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí**



Rekapitulace

Méněpráce

- Kč

Změnový list č. 11b (odpočty) - příživky

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný



Technický list změny (TLZ) č.:12

ZL 12

Datum předložení TLZ: 21.8.2018

SoD č.: SM1800000260

Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: změna podlahových vpustí

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: po provedení statických sond v místech navržených podlahových vpustí bylo zjištěno, že odtok u některých vpustí vychází do nosných žebér železobetonových stropních panelů. Proto bylo navrženo dodání a osazení dvouvýtokových podlahových vpustí s navržením tak, aby výtoky byly vedeny do stropních dutin.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

FOTODOKUMENTACE

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: + 14 DN

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	6 864 Kč
	Přípočet:		85 632 Kč
	Celkem:		78 768 Kč

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

20.8.2018

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

21.8.2018

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

20.8.2018

REKAPITULACE ZL 12**Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí**

ZL	Popis	Celkem
ZL12	změna podlahových vpustí - přípočty	85 632 Kč
	změna podlahových vpustí - odpočty	- 6 864 Kč
	Celkem	78 768 Kč

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

85 632,00 Kč

Změnový list č. 12a (přípočty) - změna podlahových vpustí

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	4,80	2 680,00 Kč	12 864,00 Kč
	příplatek za D+M podlahových vpustí dvouvýtokové DN 70 - pozice pol. specifikace č. 17,18a,18b, 24,25 (2 kusy) ,27 (2 kusy)	kus	8,00	9 096,00 Kč	72 768,00 Kč
CELKEM					85 632,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

78 768,00 Kč

Změnový list č. 12 - změna podlahových vpustí

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	4,80	2 680,00 Kč	12 864,00 Kč
	příplatek za D+M podlahových vpustí dvouvýtokové DN 70 - pozice pol. specifikace č. 17,18a,18b, 24,25 (2 kusy) ,27 (2 kusy)	kus	8,00	9 096,00 Kč	72 768,00 Kč
977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	-2,40	2 860,00 Kč	- 6 864,00 Kč
CELKEM					78 768,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace


Měněpráce

- 6 864,00 Kč

Změnový list č. 12b (odpočty) - změna podlahových vpustí

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	-2,40	2 860,00 Kč	- 6 864,00 Kč
CELKEM					- 6 864,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný



Technický list změny (TLZ) č.:13

ZL 13

Datum předložení TLZ: 28. 8. 2018

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: Integrované elektrické zásuvky do stolního gastrozařízení

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Z důvodu nevyhovujících výšek stávajících parapetů, budou některé zásuvky elektro, které měly být umístěny pod parapetem a sloužit pro zařízení gastro, provedeny jako integrované přímo do gastrozařízení.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:


bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:



Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	8 580 Kč
	Celkem:	8 580 Kč

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

17.7.18

Za zhotovitele:


Ing. Miroslav Neškodný

28.8.2018

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

30.8.2018



REKAPITULACE ZL 13

Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

ZL	Popis	Celkem
ZL13	integrované elektrokové zásuvky do stolního gastrozařízení - přípočty	8 580 Kč
	integrované elektrokové zásuvky do stolního gastrozařízení - odpočty	- Kč
	Celkem	8 580 Kč

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

CELKEM

8 580,00 Kč

Změnový list č. 13 - integrované elektrokové zásuvky do stolního gastrozařízení

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
977151118	příplatek za integraci elektro zásuvky s krytím proti vodě do nerezového nábytku pozice pol. specifikace 3.29.33 - 1 kus, 3.29.5 - 2 kusy, 3.29.34 - 1 kus	kus	4,00	2 145,00 Kč	8 580,00 Kč
CELKEM					8 580,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

8 580,00 Kč

Změnový list č. 13a (přípočty) - integrované elektrokové zásuvky do stolního gastrozařízení

kod	položky	Jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
977151118	příplatek za integraci elektro zásuvky s krytím proti vodě do nerezového nábytku pozice pol. specifikace 3.29.33 - 1 kus, 3.29.5 - 2 kusy, 3.29.34 - 1 kus	kus	4,00	2 145,00 Kč	8 580,00 Kč
CELKEM					8 580,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

**Rekonstrukce kuchyně a drobné
stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí**



Rekapitulace
Měněpráce

- Kč

Změnový list č. 13b (odpočty) - integrované elektrokové zásuvky do stolního gastrozařízení

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:14

ZL 14

Datum předložení TLZ: 08. 05. 2018

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: úpravy SDK ve 2.NP

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: úpravy v podhledech SDK jsou na základě dohody a požadavku provozovatele. Podhledy byly rozšířeny dle průměru průvrtů pro ZTI (voda a kanalizace) z důvodu vyosení průvrtů mimo nosná žebra stropních železobetonových panelů do panelových dutin.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

+ FOTO DOLOUŽENÍ

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: + 17 DN

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	994 Kč
	Přípočet:		27 041 Kč
	Celkem:		26 047 Kč

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

17.5.18

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

14.5.18

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

20.5.2018

REKAPITULACE ZL 14

Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

ZL	Popis	Celkem
ZL14	úpravy SDK ve 2.NP - přípočty	27 041 Kč
	úpravy SDK ve 2.NP - odpočty	- 994 Kč
Celkem		26 047 Kč

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

26 047,00 Kč

Změnový list č. 14 - úpravy SDK ve 2.NP

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	26,69	250,00 Kč	6 672,50 Kč
5903057112	podhled kazetový tl.10 mm, 600 x 600 mm odnímatelný s akustickou izolací - mč. 216, 212 a 202/2	m2	26,69	450,00 Kč	12 010,50 Kč
763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm - nadpraží oken	m	47,20	140,00 Kč	6 608,00 Kč
	výdřeva v SDK podhledu - u mrazících boxů	kpl	1,00	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm - mč 216	m	-7,10	140,00 Kč	994,00 Kč
CELKEM					26 047,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

Vícepráce

27 041,00 Kč

Změnový list č. 14a (přípočty) - úpravy SDK ve 2.NP

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikostí kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	26,69	250,00 Kč	6 672,50 Kč
5903057112	podhled kazetový tl.10 mm, 600 x 600 mm odnímatelný s akustickou izolací - mč. 216, 212 a 202/2	m2	26,69	450,00 Kč	12 010,50 Kč
763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12.5 mm - nadpraží oken	m	47,20	140,00 Kč	6 608,00 Kč
	výdřeva v SDK podhledu - u mrazících boxů	kpl	1,00	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
CELKEM					27 041,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace


Měněpráce

- 994,00 Kč

Změnový list č. 14b (odpočty) - úpravy SDK ve 2.NP

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm - mč 216	m	-7,10	140,00 Kč	- 994,00 Kč
CELKEM					- 994,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný





Technický list změny (TLZ) č.:15

ZL 15

Datum předložení TLZ: 29. 5. 2018.....

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: kastlík SDK v jídelnách

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Z hygienických důvodů a prašnosti v průběhu realizace je zapotřebí vymalování prostoru jídelen. Dále dochází k obložení VZT potrubí z důvodu zlepšení provozních, estetických a hygienických požadavků. Po technické obhlídce stavu vnitřních omítek dojdou pouze výmalbě – oprava omítek není nutná.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

~~STAVI (14 dnů)~~

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	15 020 Kč
	Přípočet:		158 854 Kč
	Celkem:		143 834 Kč

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

REKAPITULACE ZL 15

Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

ZL	Popis	Celkem
ZL15	kastlík SDK v jídelnách - přípočty	158 854 Kč
	kastlík SDK v jídelnách - odpočty	- 15 020 Kč
	Celkem	143 834 Kč

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

143 833,81 Kč

Změnový list č. 15 - kastlík SDK v jídelnách

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou RB, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	84,00	550,00 Kč	46 200,00 Kč
763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	67,40	350,00 Kč	23 590,00 Kč
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	84,00	18,00 Kč	1 512,00 Kč
763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	67,40	390,00 Kč	26 286,00 Kč
763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	67,40	140,00 Kč	9 436,00 Kč
	Vyřezání otvorů v čelech podhledu pro výžtky VZT	kus	30,00	260,00 Kč	7 800,00 Kč
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	705,06	6,00 Kč	4 230,38 Kč
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	705,06	12,00 Kč	8 460,77 Kč
784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	705,06	12,50 Kč	8 813,30 Kč
784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	450,00	48,00 Kč	21 600,00 Kč
784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	23,40	4,23 Kč	98,98 Kč
58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	26,91	0,70 Kč	18,84 Kč
58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, 210mm x 20 m	m	132,40	6,10 Kč	807,64 Kč
612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-111,26	135,00 Kč	15 020,10 Kč
CELKEM					143 833,81 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

158 853,91 Kč

Změnový list č. 15a (přípočty) - kastlík SDK v jídelnách

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou RB, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	84,00	550,00 Kč	46 200,00 Kč
763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	67,40	350,00 Kč	23 590,00 Kč
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	84,00	18,00 Kč	1 512,00 Kč
763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	67,40	390,00 Kč	26 286,00 Kč
763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	67,40	140,00 Kč	9 436,00 Kč
	Vyřezání otvorů v čelech podhledu pro výústky VZT	kus	30,00	260,00 Kč	7 800,00 Kč
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	705,06	6,00 Kč	4 230,38 Kč
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	705,06	12,00 Kč	8 460,77 Kč
784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím dveří nebo vrat	m2	705,06	12,50 Kč	8 813,30 Kč
784211121	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	450,00	48,00 Kč	21 600,00 Kč
784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	23,40	4,23 Kč	98,98 Kč
58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	26,91	0,70 Kč	18,84 Kč
58124850	fólie s papírovou páskou pro maliřské potřeby, 210mm x 20 m	m	132,40	6,10 Kč	807,64 Kč
CELKEM					158 853,91 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

Měněpráce

- 15 020,10 Kč

Změnový list č. 15b (odpočty) - kastlík SDK v jídelnách

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-111,26	135,00 Kč -	15 020,10 Kč
CELKEM				-	15 020,10 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:16

ZL 16

Datum předložení TLZ: 20.8.2018

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: revizní dvířka v SDK podhledu

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Jedná se o dodatečný požadavek stavby, jelikož z důvodu řešení revize požárních klapek na vedení VZT musí být v SDK podhledu umístěna revizní dvířka. Původní myšlenka PD počítala s využitím přístupu skrze VZT strop ve varně, toto se nicméně ukázalo z technologického hlediska VZT stropu jako nemožné řešení.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: + 74 DM /

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	11 850 Kč
	Celkem:	11 850 Kč

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS: Ing. Martin Kučera 17/9/18

Za zhotovitele: Ing. Miroslav Neškodný 30.8.2018

Za projektanta: Ing. Josef Jambura 20.8.2018

REKAPITULACE ZL 16

Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

ZL	Popis	Celkem
ZL16	revizní dvířka v SDK podhledu - přípočty	11 850 Kč
	revizní dvířka v SDK podhledu - odpočty	- Kč
	Celkem	11 850 Kč

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

11 850,00 Kč

Změnový list č. 16 - revizní dvířka v SDK pohledu

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm - do pohledu	kus	6,00	500,00 Kč	3 000,00 Kč
	dvířka revizní s přítlčným zámkem 600x600mm	kus	6,00	1 475,00 Kč	8 850.00 Kč
CELKEM					11 850,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

11 850,00 Kč

Změnový list č. 16a (přípočty) - revizní dvířka v SDK podhledu

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm - do podhledu	kus	6,00	500,00 Kč	3 000,00 Kč
	dvířka revizní s přítlčným zámkem 600x600mm	kus	6,00	1 475,00 Kč	8 850,00 Kč
CELKEM					11 850,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:17

ZL 17

Datum předložení TLZ: 13. 9. 18

SoD č.: SM1800000260

Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: Podbetonování a založení VZT konstrukce

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: ze statických důvodů je nutné podbetonování ocelové nosné konstrukce vzduchotechnické jednotky a vytvoření základů pro konstrukci z betonových patek. Z důvodu podepření VZT jednotky je nutné doplnit ocelovou konstrukci o další nosné ocelové prvky.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet FOTO DOU. + DIL. DOU

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: _____

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

- Kč

Přípočet:

55 831 Kč

Celkem:

55 831 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		13. 09. 2018		
Za TDS	Ing. Martin Kučera			
Za zhotovitele:	Ing. Miroslav Neškodný	13. 09. 2018		
Za projektanta:	Ing. Josef Jambura	13. 09. 2018		

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

55 831,02 Kč

Změnový list č. 17 - Podbetonování a založení VZT konstrukce

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	220,00	106,00 Kč	23 320,00 Kč
767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	175,00	56,90 Kč	9 957,50 Kč
145501821	profil ocelový odelnikový svařovaný 200x100x6,3 mm	t	0,40	27 600,00 Kč	10 902,00 Kč
330311713	Sloupy nebo piliře z betonu tř. C 25/30	m3	1,15	3 950,00 Kč	4 550,40 Kč
	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupu průřezu do 0 36 m2	m2	7,68	448,00 Kč	3 440,64 Kč
	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupu průřezu do 0 36 m2	m2	7,68	111,00 Kč	852,48 Kč
631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl do	m3	0,80	3 510,00 Kč	2 808,00 Kč
CELKEM					55 831,02 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

55 831,02 Kč

Změnový list č. 17a (přípočty) - Podbetonování a založení VZT konstrukce

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	220,00	106,00 Kč	23 320,00 Kč
767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	175,00	56,90 Kč	9 957,50 Kč
145501821	profil ocelový odelnikový svařovaný 200x100x6 3 mm	t	0,40	27 600,00 Kč	10 902,00 Kč
330311713	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 25/30	m3	1,15	3 950,00 Kč	4 550,40 Kč
	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů průřezu do 0.36 m2	m2	7,68	448,00 Kč	3 440,64 Kč
	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů průřezu do 0.36 m2	m2	7,68	111,00 Kč	852,48 Kč
631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl do	m3	0,80	3 510,00 Kč	2 808,00 Kč
CELKEM					55 831,02 Kč

za SUBTERRA a.s předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměst



Rekapitulace
Méněpráce


- Kč


Změnový list č. 17b (odpočty) - Podbetonování a založení VZT konstrukce

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a s. předkládá ing. Miroslav Neškodny





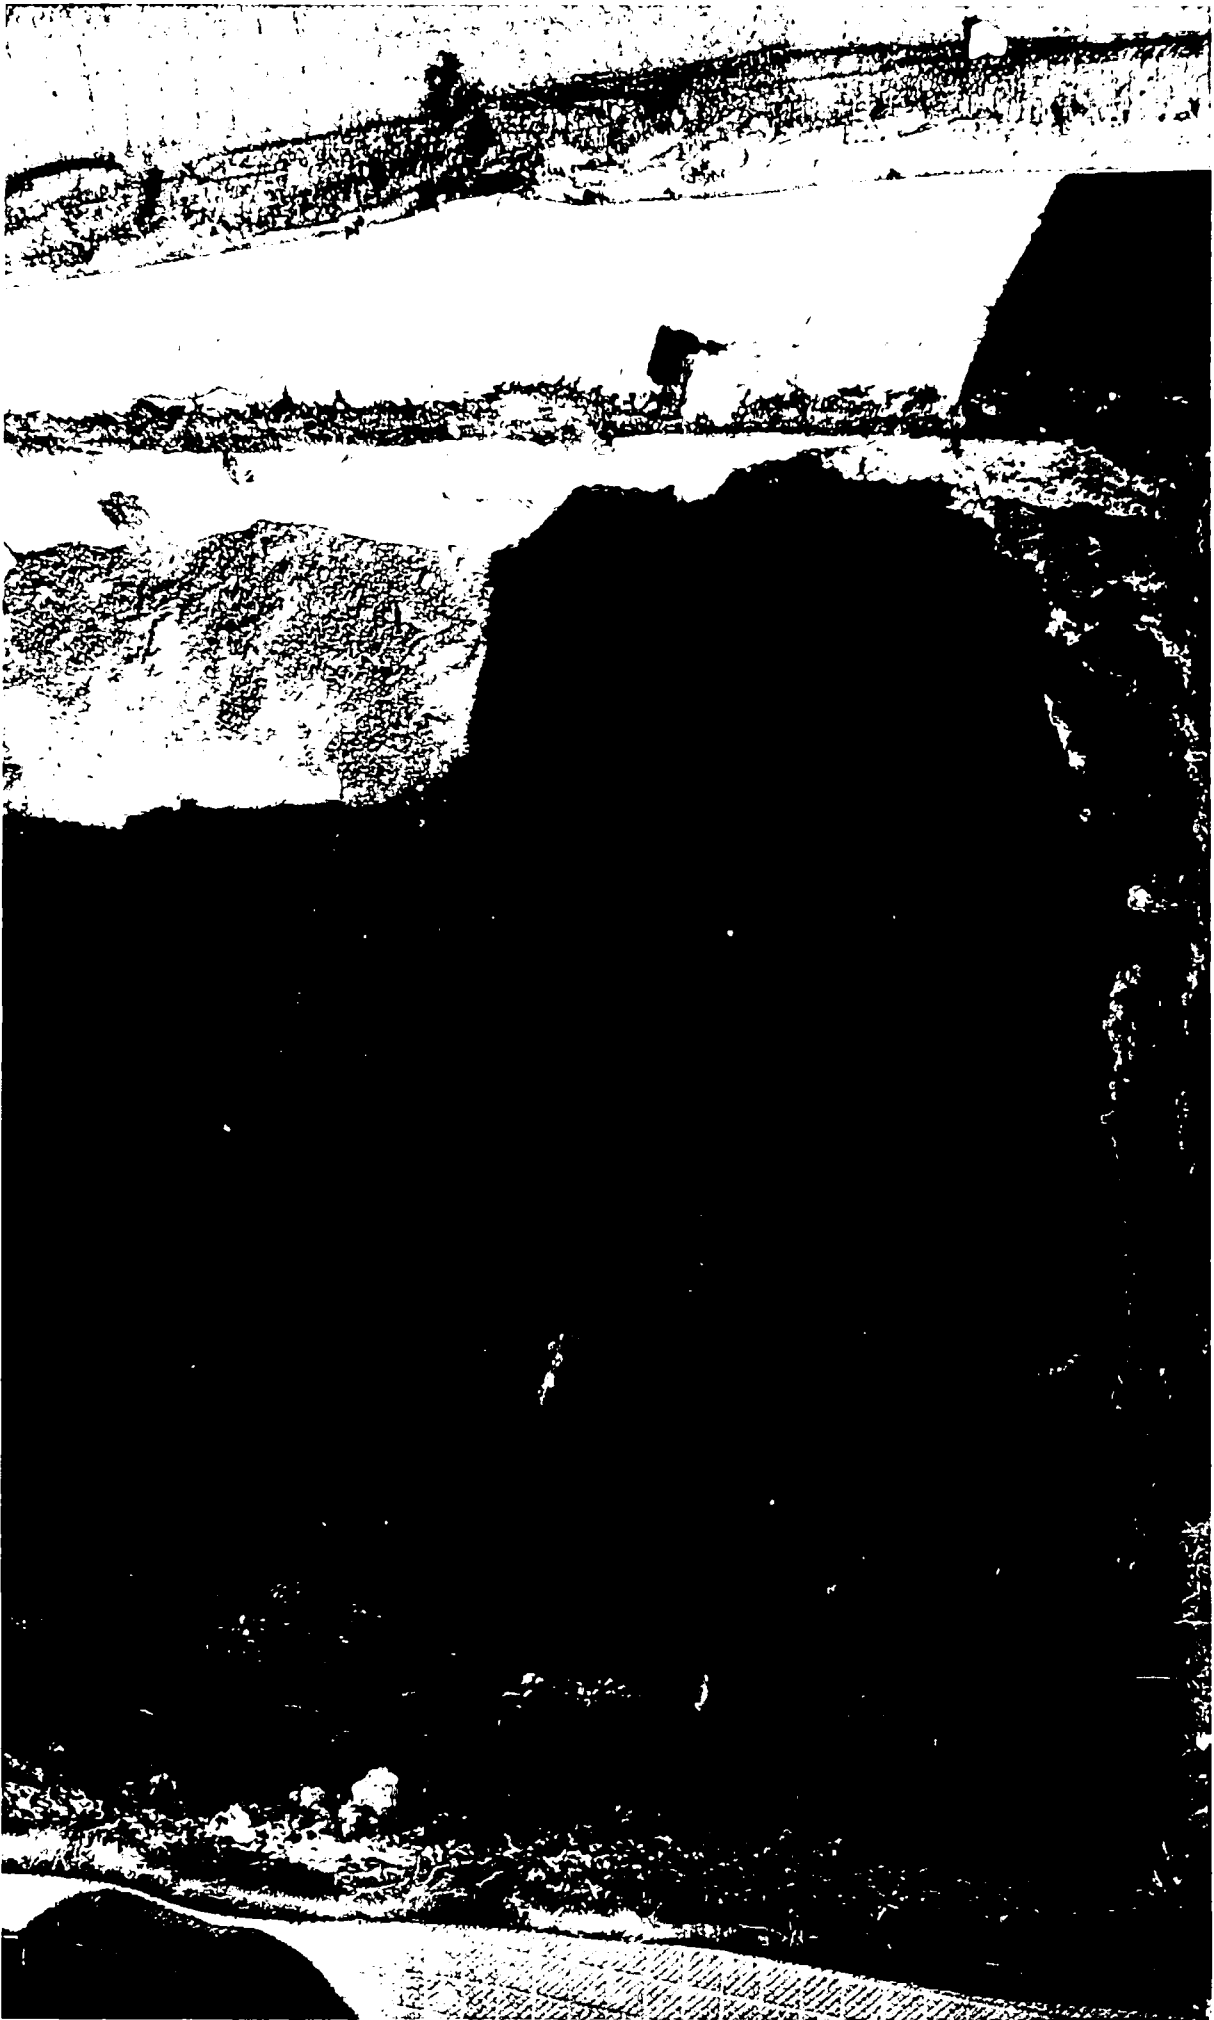

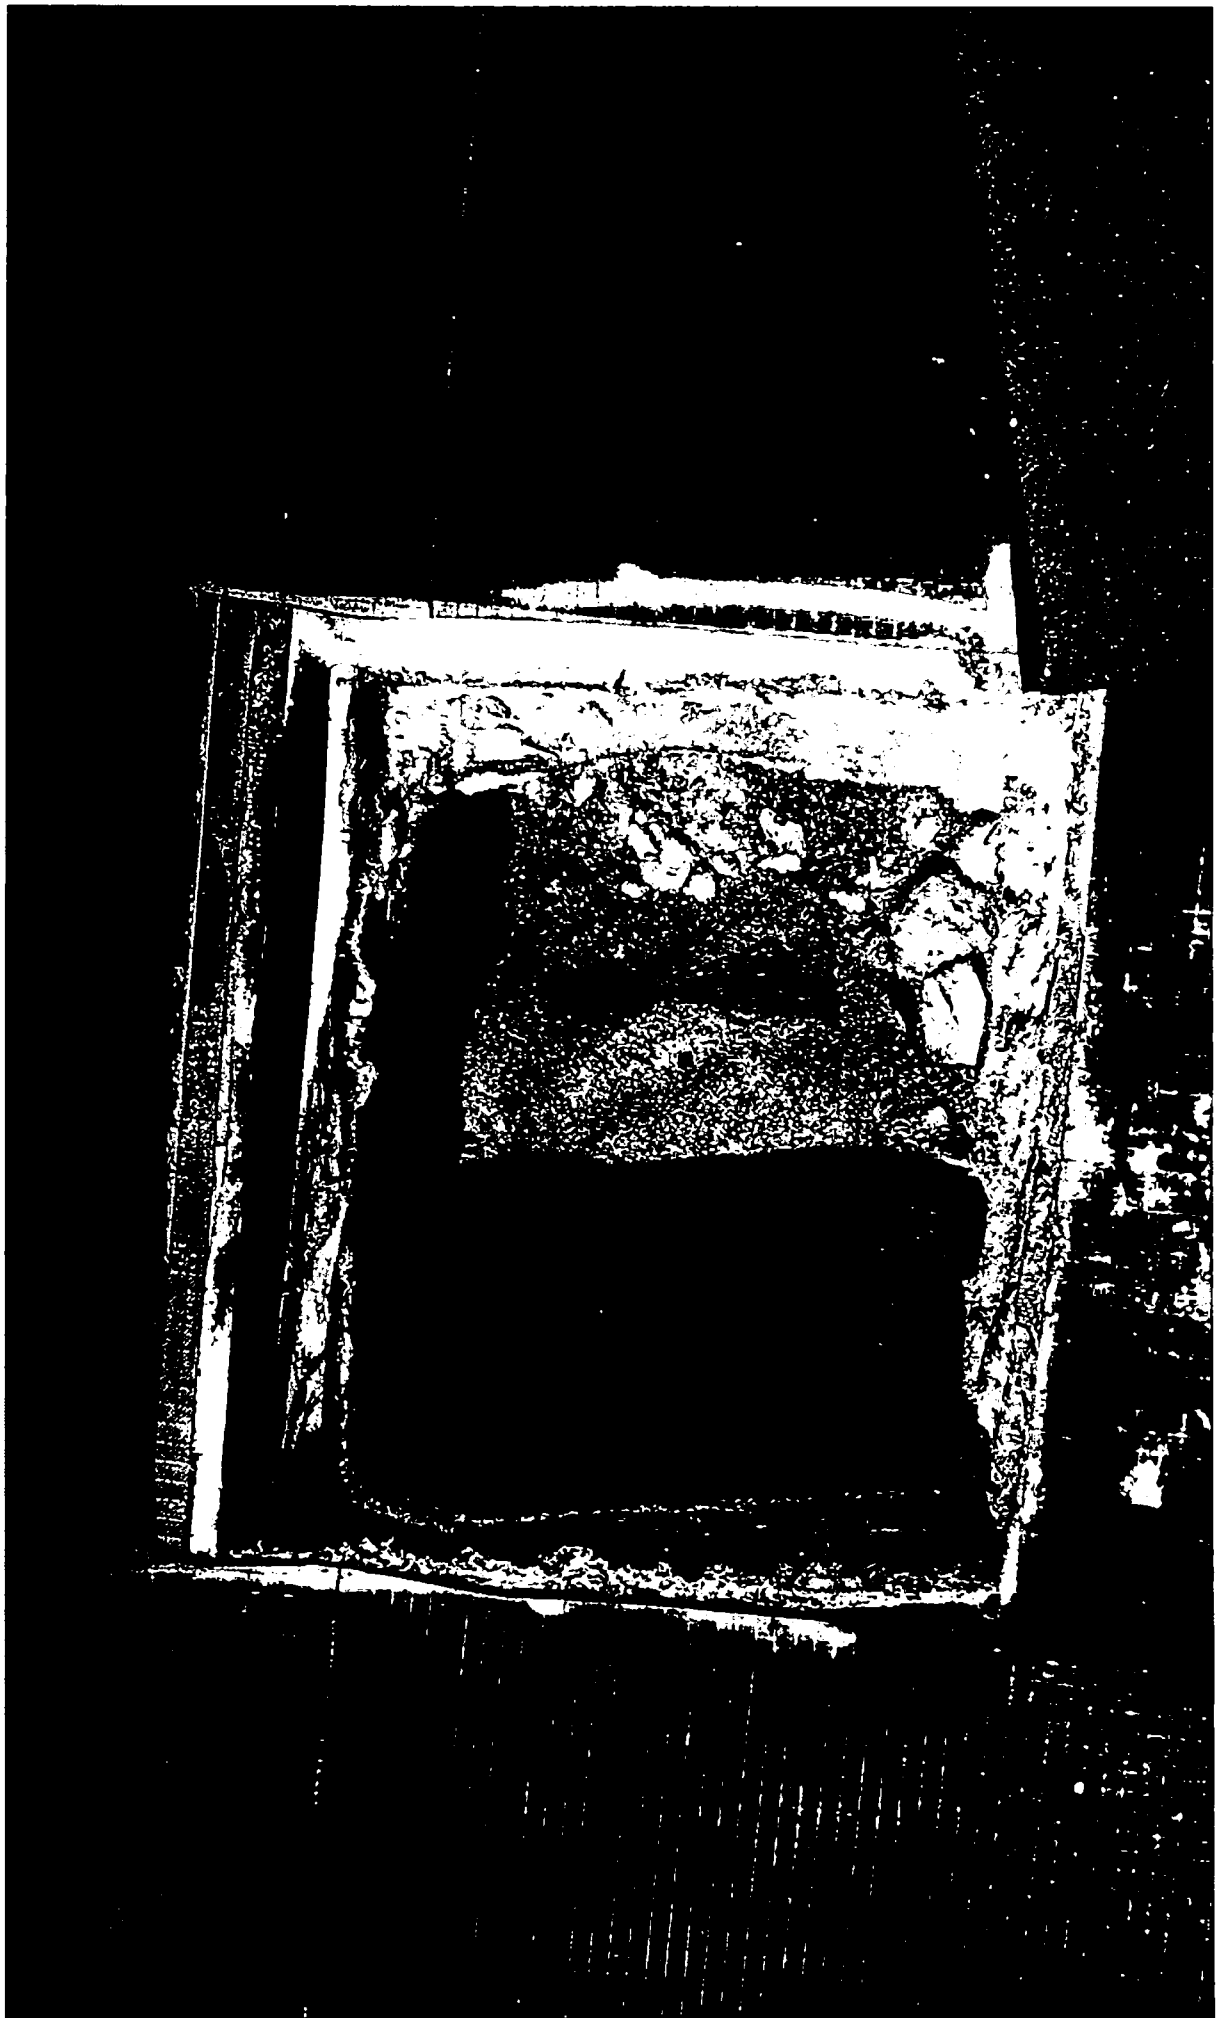

110činní - tvřavní žebřík výšky 0,8 m

HTR 150x100x6,3

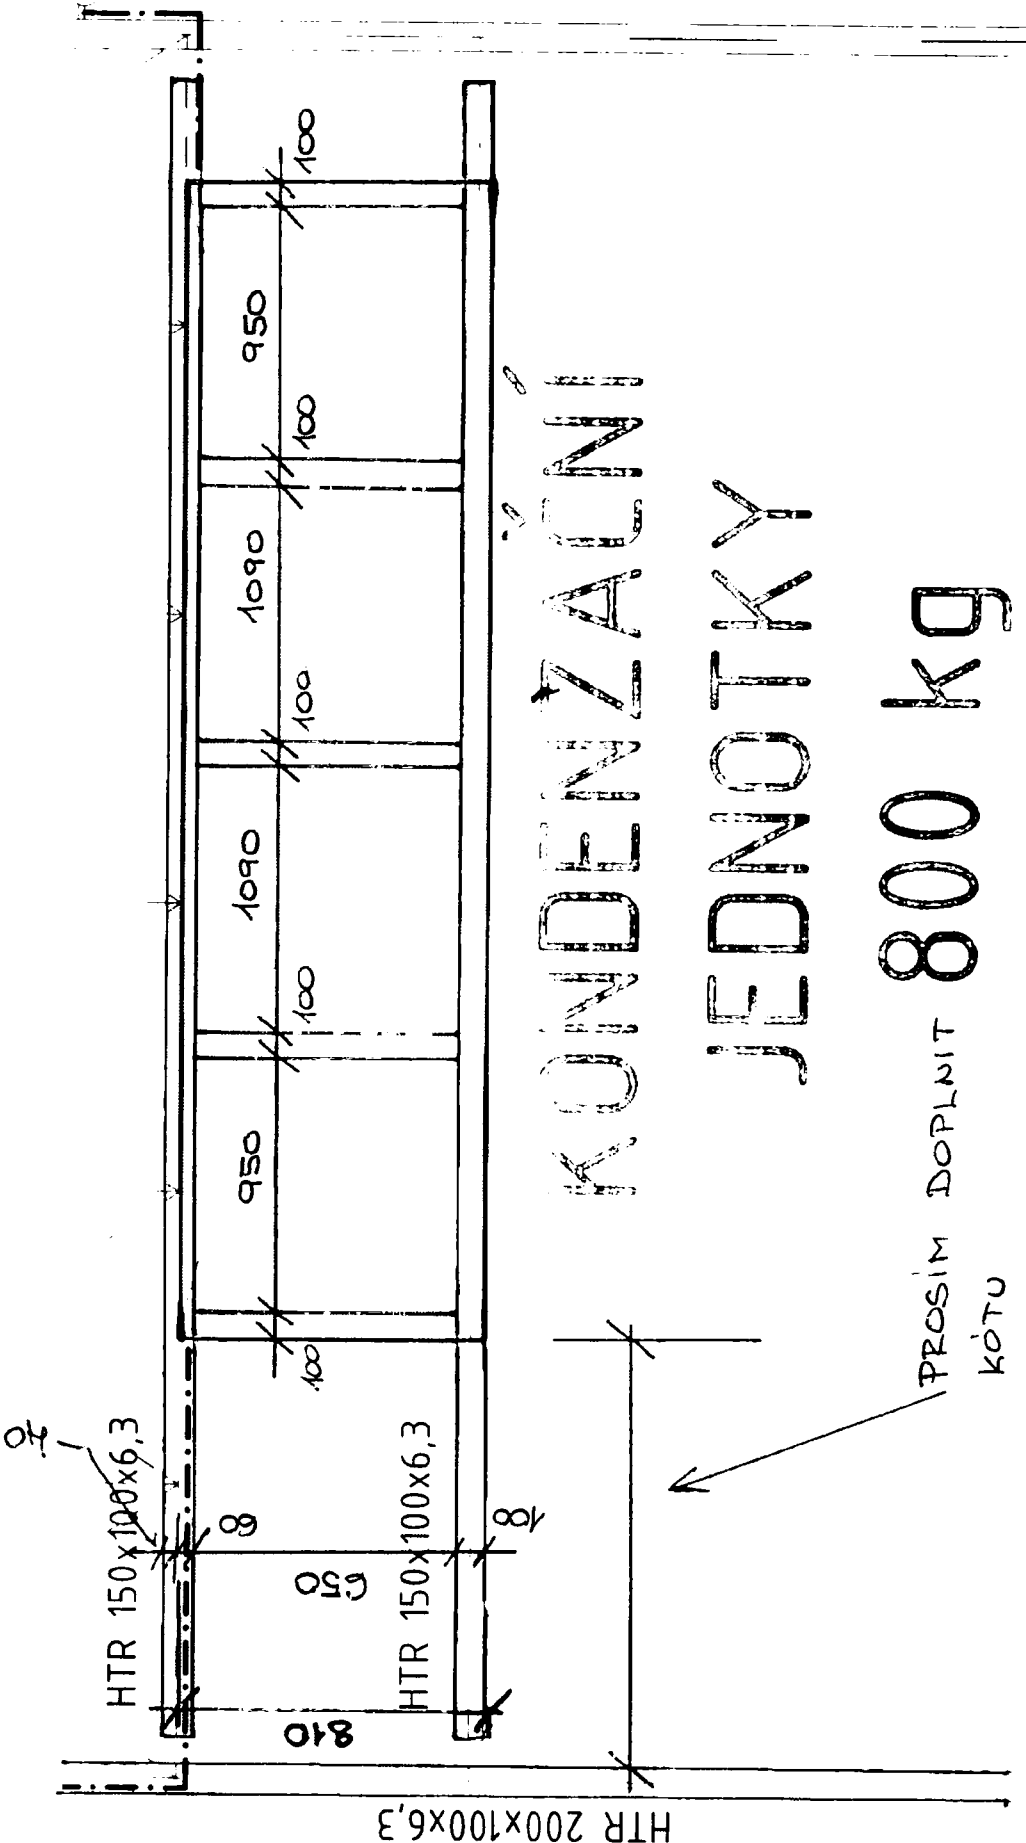


KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

800 kg

PROSÍM DOPLNIT
KÓTU

HTR 200x100x6,3

7880

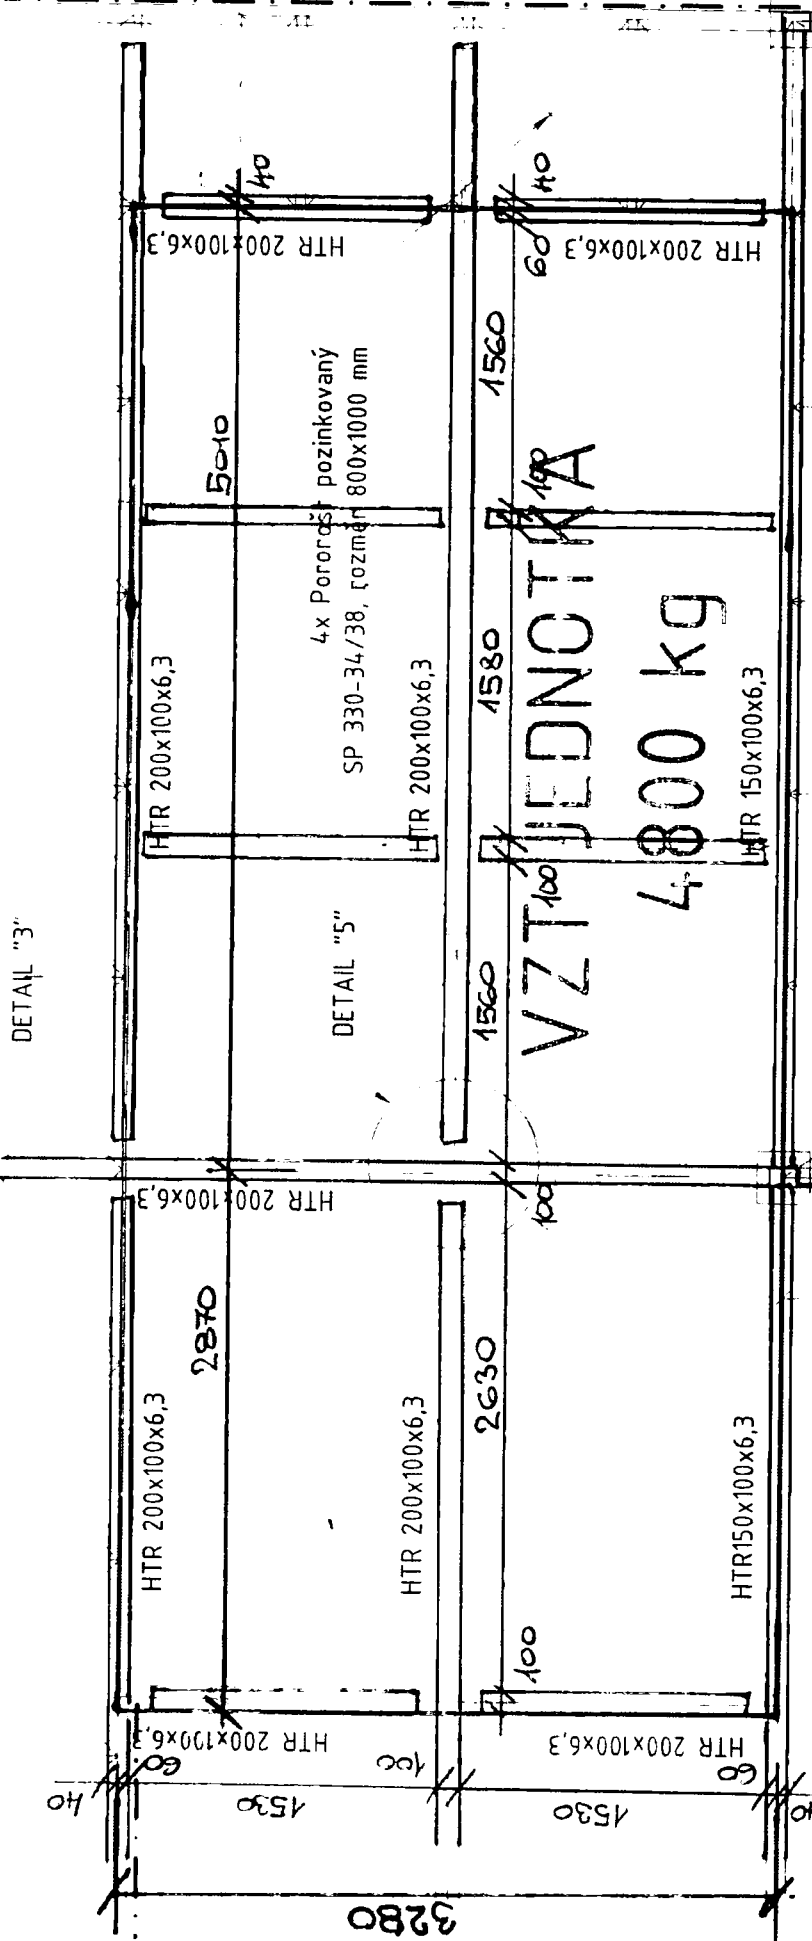

DETAIL "3"

DETAIL "5"

VZT 100 JEDNOTKA

4800 kg

6x Pororošt pozinkovaný
0-34/38, rozměr 1500x1000 mm

313

Technický list změny (TLZ) č.:18

ZL 18

Datum předložení TLZ: 13. 9. 2018

SoD č.: SM1800000260

Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: doplnění "semaforu" do jídelen

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Doplnění "semaforu" do jídelen (školní jídelna + SCIO jídelna) je na základě požadavku provozovatele objektu a investora projektu.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: + 14 dM

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	76 000 Kč
	Přípočet:	108 584 Kč
	Celkem:	32 584 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
--	-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera

13. 09. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný

13. 09. 2018

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura

13. 09. 2018

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

32 583,80 Kč

Změnový list č. 18 - doplnění "semaforu" do jídelen

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	D+M TT3511 - semafor	kus	2,00	43 200,00 Kč	86 400,00 Kč
	D+M Identifikátor EM USB	kus	2,00	3 870,00 Kč	7 740,00 Kč
	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	20,00	26,80 Kč	536,00 Kč
	lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20	m	20,00	24,90 Kč	498,00 Kč
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	220,00	18,50 Kč	4 070,00 Kč
	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	220,00	7,70 Kč	1 694,00 Kč
	Montáž konektoru RJ45, vč. konektoru	kus	4,00	146,00 Kč	584,00 Kč
	Konektoru Keystone, vč. konektoru	kus	4,00	146,00 Kč	584,00 Kč
	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,00	2 370,00 Kč	2 370,00 Kč
	Patchpanel 24xRJ45, cat. 6, nestiněný	kus	1,00	1 970,00 Kč	1 970,00 Kč
	Zapojení aktivních i pasivních prvků datového rozvaděče RACK	kus	4,00	8,60 Kč	34,40 Kč
	Montáž datové dvouzásuvky	kus	2,00	178,00 Kč	356,00 Kč
	Popis portu datové zásuvky	kus	2,00	10,70 Kč	21,40 Kč
	Popis portů patchpanelu	kus	1,00	101,00 Kč	101,00 Kč
	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2,00	220,00 Kč	440,00 Kč
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - revizní zpráva	hod	3,00	395,00 Kč	1 185,00 Kč
7453010	Bezkontaktní čipy EM	hod	-800,00	95,00 Kč -	76 000,00 Kč
CELKEM					32 583,80 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

108 583,80 Kč

Změnový list č. 18a (přípočty) - doplnění "semaforu" do jídelen

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	D+M TT3511 - semafor	kus	2,00	43 200,00 Kč	86 400,00 Kč
	D+M Identifikátor EM USB	kus	2,00	3 870,00 Kč	7 740,00 Kč
	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	20,00	26,80 Kč	536,00 Kč
	lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20	m	20,00	24,90 Kč	498,00 Kč
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	220,00	18,50 Kč	4 070,00 Kč
	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	220,00	7,70 Kč	1 694,00 Kč
	Montáž konektoru RJ45, vč. konektoru	kus	4,00	146,00 Kč	584,00 Kč
	Konektoru Keystone, vč. konektoru	kus	4,00	146,00 Kč	584,00 Kč
	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,00	2 370,00 Kč	2 370,00 Kč
	Patchpanel 24xRJ45, cat. 6, nestiněný	kus	1,00	1 970,00 Kč	1 970,00 Kč
	Zapojení aktivních i pasivních prvků datového rozvaděče RACK	kus	4,00	8,60 Kč	34,40 Kč
	Montáž datové dvouzásuvky	kus	2,00	178,00 Kč	356,00 Kč
	Popis portu datové zásuvky	kus	2,00	10,70 Kč	21,40 Kč
	Popis portů patchpanelu	kus	1,00	101,00 Kč	101,00 Kč
	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2,00	220,00 Kč	440,00 Kč
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - revizní zpráva	hod	3,00	395,00 Kč	1 185,00 Kč
CELKEM					108 583,80 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Měněpráce

- 76 000,00 Kč

Změnový list č. 18b (odpočty) - úpravy SDK ve2.NP

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
7453010	Bezkontaktní čipy EM	hod	-800,00	95,00 Kč -	76 000,00 Kč
CELKEM					- 76 000,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:19

ZL 19

Datum předložení TLZ: 13. 9. 2018

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: Natažení optického kabelu do rozvaděče SLP

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Datový rozvaděč měl být dle zadávací PD napojen z hlavního rozvaděče struktorované kabeláže objektu trasou v délce 90 metrů, a to kabelem 2xU/UTP cat.6. Během realizace se délka trasy 90 m ukázala jako nedostatečná a je nezbytně nutné její prodloužení na 150 bm. Pro takovouto délku trasy je vybraný kabel nevhodný, a proto dojde k záměně za kabel optický.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: + 168m

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	4 230 Kč
	Přípočet:		144 452 Kč
	Celkem.		140 222 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDS	Ing. Martin Kučera	13. 09. 2018		
Za zhotovitele:	Ing. Miroslav Neškodný	13. 09. 2018		
Za projektanta:	Ing. Josef Jambura	13. 09. 2018		

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

140 222,00 Kč

Změnový list č. 19 - Natažení optického kabelu do rozvaděče SLP

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	50/125um, dle ITU-G 651, 500MHz.km /8vláken	bm	150	55,00	8 250,00 Kč
	kazeta na sváry	kus	2	310,00	620,00 Kč
	víko vany	kus	2	135,00	270,00 Kč
	vývodka + HLPZ	kus	2	450,00	900,00 Kč
	optická vana	kus	2	3450,00	6 900,00 Kč
	ochrana svárů	kus	16	112,00	1 792,00 Kč
	MM pigtail	kus	16	720,00	11 520,00 Kč
	převodník MM	kus	8	1150,00	9 200,00 Kč
	Huawei S1720-28GWR-4P-E GE L2 switch, 24x GE + 4x GE SFP, Web/SNMP man., CLI	kus	2	41250,00	82 500,00 Kč
	montáž včetně spojovacího materiálu	bm	150	150,00	22 500,00 Kč
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	-180,00	15,80 Kč -	2 844,00 Kč
34121015	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	-180,00	7,70 Kč -	1 386,00 Kč
CELKEM					140 222,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

144 452,00 Kč

Změnový list č. 19a (přípočty) - Natažení optického kabelu do rozvaděče SLP

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	50/125um, dle ITU-G 651 500MHz km /8vláken	bm	150	55,00	8 250,00 Kč
	kazeta na sváry	kus	2	310,00	620,00 Kč
	víko vany	kus	2	135,00	270,00 Kč
	vývodka + HLPZ	kus	2	450,00	900,00 Kč
	optická vana	kus	2	3450,00	6 900,00 Kč
	ochrana sváru	kus	16	112,00	1 792,00 Kč
	MM pigtail	kus	16	720,00	11 520,00 Kč
	převodník MM	kus	8	1150,00	9 200,00 Kč
	Huawei S1720-28GWR-4P-E GE L2 switch. 24x GE + 4x GE SFP, Web/SNMP man , CLI	kus	2	41250,00	82 500,00 Kč
	montáž včetně spojovacího materiálu	bm	150	150,00	22 500,00 Kč
CELKEM					144 452,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Méněpráce

- 4 230,00 Kč

Změnový list č. 19b (odpočty) - Natažení optického kabelu do rozvaděče SLP

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
742121001	Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	-180,00	15,80 Kč -	2 844,00 Kč
34121015	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	-180,00	7,70 Kč -	1 386,00 Kč
CELKEM				-	4 230,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:20

ZL 20

Datum předložení TLZ: 13. 8. 18

SoD č.: SM1800000260
Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: Úprava stávajících stoupaček (vodovod a kanalizace)

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Během provádění prací na rozvodech ZTI byla nalezena dvě stoupačí potrubí, která vykazovala známky netěsnosti a která byla na sklonku své životnosti. Vybrané části budou odstraněny a nahrazeny novými.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: + 16 SM

Orientační cenový dopad:

Odpočet:	- Kč
Přípočet:	20 725 Kč
Celkem:	20 725 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
--	-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS: Ing. Martin Kučera 13. 09. 2018

Za zhotovitele: Ing. Miroslav Neškodný 13. 09. 2018

Za projektanta: Ing. Josef Jambura 13. 09. 2018

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

CELKEM

19 085,00 Kč

Změnový list č. 20 - Úprava stávajících stoupaček (vodovod a kanalizace)

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	vysekání zdiva včetně likvidace a přesunu	hod	8,00	250,00 Kč	2 000,00 Kč
	vyřezání stávajícího potrubí (2x DN25 a 1x DN60)	hod	5,00	250,00 Kč	1 250,00 Kč
	oprava rozvodu vody	hod	20,00	350,00 Kč	7 000,00 Kč
	oprava rozvodu kanalizace	hod	10,00	350,00 Kč	3 500,00 Kč
	potrubí plast DN25 vodovod, včetně přechodu ocel/plast	m	3,00	550,00 Kč	1 650,00 Kč
	potrubí plast DN125 kanalizace, včetně napojení na stávající hrdlo	m	2,50	450,00 Kč	1 125,00 Kč
	zednické začistění (zazdění, jádro, štuk)	hod	5,00	250,00 Kč	1 250,00 Kč
	demonáž a zpětná montáž zařizovačích předmětů - WC	kus	1,00	950,00 Kč	950,00 Kč
784211121	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,00	48,00 Kč	288,00 Kč
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,00	12,00 Kč	72,00 Kč
CELKEM					19 085,00 Kč

za SUBTERRA a s předkládá Ing Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

Vícepráce

20 725,00 Kč

Změnový list č. 20a (přípočty) - Úprava stávajících stoupaček (vodovod a kanalizace)

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	vysekání zdiva včetně likvidace a přesunu	hod	8,00	280,00 Kč	2 240,00 Kč
	vyřezání stávajícího potrubí (2x DN25 a 1x DN60)	hod	5,00	280,00 Kč	1 400,00 Kč
	oprava rozvodu vody	hod	20,00	370,00 Kč	7 400,00 Kč
	oprava rozvodu kanalizace	hod	10,00	370,00 Kč	3 700,00 Kč
	potrubí plast DN25 vodovod včetně přechodu oceli/plast	m	3,00	550,00 Kč	1 650,00 Kč
	potrubí plast DN125 kanalizace včetně napojení na stávající hrdlo	m	2,50	450,00 Kč	1 125,00 Kč
	zednicke začistění (zazdění jádro štuk)	hod	5,00	380,00 Kč	1 900,00 Kč
	demontaž a zpětná montáž zařizovacích předmětů - WC	kus	1,00	950,00 Kč	950,00 Kč
784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3 80 m	m2	6,00	48,00 Kč	288,00 Kč
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3 80 m	m2	6,00	12,00 Kč	72,00 Kč
CELKEM					20 725,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing Miroslav Neškodný

**Rekonstrukce kuchyně a drobné
stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstě**



Rekapitulace
Měněpráce

- Kč

Změnový list č. 20b (odpočty) - Úprava stávajících stoupaček (vodovod a kanalizace)

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing Miroslav Neškodný





Technický list změny (TLZ) č.:21

ZL 21

Datum předložení TLZ: 13. 9. 18

SoD č.: SM1800000260

Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: Záměna řídicí stanice PRU za stanici PXC 100 ED

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Vzhledem k plánovanému zásahu do otopné soustavy objektu (viz PD vytápění) bude zapotřebí provést nové zaregulování systému. Zaregulování bylo řešeno s provozovatelem systému topení, kterému se zároveň bude předávat systém VZT a MaR samotné jídelny. V rámci zajištění vzájemné kompatibility mezi UT a VZT resp. jejich MaR je nutno provést pro řízení UT záměnu řídicí stanice.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: + 14 dU

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	169 505 Kč
	Celkem:	169 505 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
--	-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS: Ing. Martin Kučera 13. 09. 2018

Za zhotovitele: Ing. Miroslav Neškodný 13. 09. 2018

Za projektanta: Ing. Josef Jambura 13. 09. 2018

REKAPITULACE ZL 21

Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

ZL	Popis	Celkem
ZL21	Záměna řídicí stanice PRU za stanici PXC 100 ED - přípočty	169 505 Kč
	Záměna řídicí stanice PRU za stanici PXC 100 ED - odpočty	- Kč
	Celkem	169 505 Kč

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

169 505,00 Kč

Změnový list č. 21 - Záměna řídicí stanice PRU za stanici PXC 100 ED

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	Podstanice 200 I/O BacNET/IT	kus	1,00	68 810,00 Kč	68 810,00 Kč
	Napájecí modul 1 2 A, pojistka 10A	kus	1,00	4 880,00 Kč	4 880,00 Kč
	Rozšiřující modul PXX - PBUS umožňující připojení stávajících PTM I/O modulů	kus	1,00	13 185,00 Kč	13 185,00 Kč
	Dotykový panel 7" s vestavěným BACnet/IP webserverem	kus	1,00	34 770,00 Kč	34 770,00 Kč
	Data switch 5port	kus	1,00	660,00 Kč	660,00 Kč
	Montáž	kpl	1,00	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
	Program a zaregulování	kpl	1,00	41 300,00 Kč	41 300,00 Kč
CELKEM					169 505,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

169 505,00 Kč

Změnový list č. 21a (přípočty) - Záměna řídicí stanice PRU za stanici PXC 100 ED

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	Podstanice 200 I/O BacNET/IT	kus	1,00	68 810,00 Kč	68 810,00 Kč
	Napájecí modul 1 2 A, pojistka 10A	kus	1,00	4 880,00 Kč	4 880,00 Kč
	Rozšiřující modul PXX - PBUS umožňující připojení stávajících PTM I/O modulů	kus	1,00	13 185,00 Kč	13 185,00 Kč
	Dotykový panel 7" s vestavěným BACnet/IP webserverem	kus	1,00	34 770,00 Kč	34 770,00 Kč
	Data switch 5port	kus	1,00	660,00 Kč	660,00 Kč
	Montáž	kpl	1,00	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
	Program a zaregulování	kpl	1,00	41 300,00 Kč	41 300,00 Kč
CELKEM					169 505,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

**Rekonstrukce kuchyně a drobné
stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí**



Rekapitulace
Měněpráce

- Kč

Změnový list č. 21b (odpočty) - Záměna řídicí stanice PRU za stanici PXC 100 ED

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:22

ZL 22

Datum předložení TLZ: 13.9.18

SoD č.: SM1800000260

Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: Doplnění datové zásuvky do m.č. 3.48, 3.6, 3.05

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Doplnění datové zásuvky do m.č. 3.48, 3.6, 3.05 je na žádost provozovatele objektu a investora projektu.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: —

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	11 727 Kč
	Celkem:	11 727 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
--	-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDS

Ing. Martin Kučera 13. 09. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neškodný 13. 09. 2018

Za projektanta:

Ing. Josef Jambura 13. 09. 2018

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace

CELKEM

11 726,60 Kč

Změnový list č. 22 - Doplnění datové zásuvky do m.č. 3.48, 3.6, 3.05

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl 50 mm a šířky do 70 mm	m	50,00	78,30 Kč	3 915,00 Kč
742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na přichytky	m	30,00	35,50 Kč	1 065,00 Kč
34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm HDPE+LDPE	m	30,00	23,10 Kč	693,00 Kč
742121001	Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,00	15,80 Kč	2 054,00 Kč
34121015	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	130,00	7,70 Kč	1 001,00 Kč
742121201	Montáž konektoru RJ45, vč. konektoru	kus	2,00	146,00 Kč	292,00 Kč
742121202	Konektoru Keystone vč konektoru	kus	2,00	146,00 Kč	292,00 Kč
742330025	Zapojení aktivních i pasivních prvků datového rozvaděče RACK	kus	2,00	8,60 Kč	17,20 Kč
742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	2,00	178,00 Kč	356,00 Kč
742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	2,00	10,70 Kč	21,40 Kč
742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2,00	220,00 Kč	440,00 Kč
HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - revizní zpráva	hod	4,00	395,00 Kč	1 580,00 Kč
CELKEM					11 726,60 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

11 726,60 Kč

Změnový list č. 22a (přípočty) - Doplnění datové zásuvky do m.č. 3.48, 3.6, 3.05

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	50,00	78,30 Kč	3 915,00 Kč
742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na přichytky	m	30,00	35,50 Kč	1 065,00 Kč
34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	30,00	23,10 Kč	693,00 Kč
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,00	15,80 Kč	2 054,00 Kč
34121015	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	130,00	7,70 Kč	1 001,00 Kč
742121201	Montáž konektoru RJ45, vč. konektoru	kus	2,00	146,00 Kč	292,00 Kč
742121202	Konektoru Keystone vč. konektoru	kus	2,00	146,00 Kč	292,00 Kč
742330025	Zapojení aktivních i pasivních prvků datového rozvaděče RACK	kus	2,00	8,60 Kč	17,20 Kč
742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	2,00	178,00 Kč	356,00 Kč
742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	2,00	10,70 Kč	21,40 Kč
742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2,00	220,00 Kč	440,00 Kč
HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - revizní zpráva	hod	4,00	395,00 Kč	1 580,00 Kč
CELKEM					11 726,60 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing Miroslav Neškodný

Rekapitulace
Měněpráce

- Kč

Změnový list č. 22b (odpočty) - Doplnění datové zásuvky do m.č. 3.48, 3.6, 3.05

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Technický list změny (TLZ) č.:23

ZL 23

Datum předložení TLZ:.....

SoD č.: SM1800000260

Ze dne: 14.05.2018

Stavba: Stavba: Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí

Název změny: výměna přívodního kabelu pro MaR

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Na základě koordinační schůzky se správcem systému MaR, bylo rozhodnuto o výměně přívodního kabelu pro rozvaděč MaR, a to z důvodu zajištění dostatečné kapacity, resp. určité rezervy nového rozvodu v případě na zvýšení elektrické spotřeby pro VZT a chladicí jednotky.

Vyjádření projektanta: souhlasí

Vyjádření TDS: doporučuji k odsouhlasení

Změna má vliv do následujících profesí:

bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	12 365 Kč
	Celkem:	12 365 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDS	Ing. Martin Kučera	13. 09. 2018		
Za zhotovitele:	Ing. Miroslav Neškodný	13. 09. 2018		
Za projektanta:	Ing. Josef Jambura	13. 09. 2018		

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
CELKEM

12 365,00 Kč

Změnový list č. 23 - výměna přívodního kabelu pro MaR

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	CYKY 5x25	m	21,00	315,00 Kč	6 615,00 Kč
	jistič 3Cx80	ks	1,00	3 125,00 Kč	3 125,00 Kč
	práce	m	21,00	125,00 Kč	2 625,00 Kč
CELKEM					12 365,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Vícepráce

12 365,00 Kč

Změnový list č. 23a (přípočty) - výměna přívodního kabelu pro MaR

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	CYKY 5x25	m	21,00	315,00 Kč	6 615,00 Kč
	jistič 3Cx80	ks	1,00	3 125,00 Kč	3 125,00 Kč
	práce	m	21,00	125,00 Kč	2 625,00 Kč
CELKEM					12 365,00 Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný

Rekonstrukce kuchyně a drobné stavební úpravy ZŠ Pošepného náměstí



Rekapitulace
Měněpráce

- Kč

Změnový list č. 23b (odpočty) - výměna přívodního kabelu pro MaR

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
CELKEM					- Kč

za SUBTERRA a.s. předkládá Ing. Miroslav Neškodný