



statutární město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2018/02/056/DuJ/D2

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/056/DuJ, uzavřené dne 28.05.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech reklamací: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL: PROSTAVBY a. s.**

zapsána: OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4811
zastoupena: Ing. Jaroslavem Bublou, místopředseda představenstva

jednání ve věcech: [REDACTED]
technických-stavbyvedou: [REDACTED]

reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Dědina 447, Otnice, PSČ 683 54
IČ: 277 13 130
DIČ: CZ27713130
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]



I.
Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.

Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 166.779,85 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/056/DuJ na stavbu „**Venkovní hřiště – ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 28.05.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 7.602.472,04 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4723 ze dne 17.09.2018.

V Třinci dne 26. 09. 2018

Za objednatele:




RNDr. Věra Paiková
primátorka

V OTNICI dne 3. 10. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva

Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

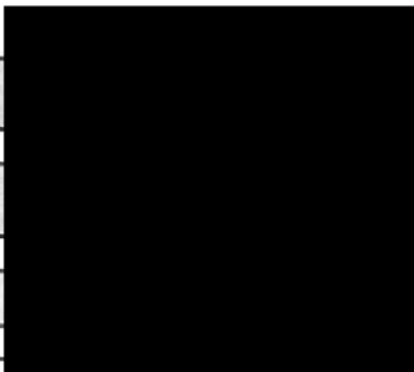ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s.		
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	
Název akce:	Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce		
Předmět změny:			
<u>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</u> V objektu SO12 - Přívod vody - zhotovitel zjednodušil a z efektivnil projektové řešení. Tímto došlo k finanční úspoře.			
<u>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</u> V objektech SO01 - Běžecká dráha a SO07 Doplnkové vnitřní plochy - živičné, při podrobnějším průzkumu použitelných nosných kamenných vrstev bylo přehodnoceno materiálové složení nových konstrukčních vrstev. Došlo k dorovnání výměry dle skutečnosti. Podplotová zídka - v průběhu realizace stavby byla řešena oprava podplotové zídky od ul. Lidická. Alternativní řešení zjednodušilo postup prací a zohlednilo současný stav původní zídky.			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH: -131 742,77 Kč		Cena víceprací bez DPH: 298 522,62 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 166 779,85 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD včetně Dodatku č.1 bez DPH: 7 435 692,22 Kč		Nová cena bez DPH: 7 602 472,07 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>			
Ing. Marek Kolář			
<u>schválil (Objednatel):</u>			
Ing. Jana Dudysová			
<u>schválil (TDI):</u>			
Ing. Vladimír Hampl			

Změnový list č.02


Stavba: Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce
Objekt: VCP, MNP
Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice

ZAKLADNI ROZPOČTOVÉ NAKLADY VÍCEPRACI		
	Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce - VCP	
ZAKLADNI ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		298 522,62 Kč
ZAKLADNI ROZPOČTOVÉ NAKLADY MENĚPRACI		
	Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce - MNP	
ZAKLADNI ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 131 742,77 Kč
CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH		166 779,85 Kč

Dodavatel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
683 54 Otnice

Objednatel: statutární město Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

TDI: Ing. Vladimír Hampl



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-04-06 Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130

Objednatel: Město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec-Staré Město
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313


Vypracoval: Ing. Marek Kolář

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 86 502,76 CZK

Zaokrouhlení: -0,34 CZK

Cena celkem bez DPH: 86 503,00 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba				
14	Přepočet kameniva	86 502,76	0,00	86 502,76
1	Přepočet kameniva	86 502,76	0,00	86 502,76
		86 502,76	0,00	86 502,76

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_1	01 - Běžecká dráha	HSV	75 858,76	658,05401
_2	07 - Doplnkové vnitřní plochy - živičné	HSV	10 644,00	101,67750
			86 502,76	759,73151

Dávka:	2018-04-06	Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce	List č. 4
Objekt:	14	Přepočet kameniva	
Rozpočet:	1	Přepočet kameniva	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _1		01 - Běžecká dráha				
1	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	999,79	120,20	120 174,76
	Popis:	- připočet dodávky kameniva, vynulování s dodatkem č. 1 - v položce je kalkulováno 0,4809 t/m2 dodávky kameniva - cena za odpočet je 0,4809 t/m2 x 250,- Kč/t = 120,20 Kč/m2				
2	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	900,00	-49,24	-44 316,00
	Popis:	- odpočet dodávky kameniva - v položce je kalkulováno 0,19695 t/m2 dodávky kameniva - cena za odpočet je 0,19695 t/m2 x 250,- Kč/t = 49,24 Kč/m2				
Celkem za: _1		01 - Běžecká dráha				75 858,76
Díl: _2		07 - Doplnkové vnitřní plochy - živičné				
3	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	150,00	120,20	18 030,00
	Popis:	- připočet dodávky kameniva, vynulování s dodatkem č. 1 - v položce je kalkulováno 0,4809 t/m2 dodávky kameniva - cena za odpočet je 0,4809 t/m2 x 250,- Kč/t = 120,20 Kč/m2				
4	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	150,00	-49,24	-7 386,00
	Popis:	- odpočet dodávky kameniva - v položce je kalkulováno 0,19695 t/m2 dodávky kameniva - cena za odpočet je 0,19695 t/m2 x 250,- Kč/t = 49,24 Kč/m2				
Celkem za: _2		07 - Doplnkové vnitřní plochy - živičné				10 644,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-04-06 Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447

68354

Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Objednatel:

Statutární město Třinec

Jablunkovská 160

73961

Třinec-Staré Město

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

Vypracoval:

Ing. Marek Kolář

Základ pro sníženou DPH:

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH:

21 %

94 928,68 CZK


Zaokrouhlení:

0,30 CZK

Cena celkem bez DPH:

94 929,00 CZK

 Za zhotovitele

 Za objednatele

stavba:	2018-04-06	Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce	List č. 2
---------	------------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba				
15	Oprava podplotové zidky	94 928,68	0,00	94 928,68
1	Oprava podplotové zidky	94 928,68	0,00	94 928,68
		94 928,68	0,00	94 928,68

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_1	001: Zemní práce	HSV	7 687,20	0,00000
_2	002: Základy	HSV	59 876,64	14,11228
_3	005: Komunikace	HSV	4 528,85	9,34392
_4	006: Úpravy povrchu	HSV	11 107,80	5,32013
_5	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV	65 866,35	2,67295
_6	997: Přesun sutě	HSV	670,40	0,00000
_7	998: Přesun hmot	HSV	4 852,62	0,00000
03	Méněpráce	HSV	-59 661,18	0,00000
			94 928,68	31,44928

avba:	2018-04-06	Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce	List č. 4
Objekt:	15	Oprava podplotové zidky	
Rozpočet:	1	Oprava podplotové zidky	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _1	001: Zemní práce				
1	113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek Popis: - pás šířky 100 mm u plotové zidky	m	60,50	56,73	3 432,17
2	979051121 Očištění zámkových dlaždic Výkaz výměr: 60,5*0,1: 6,05	m2	6,05 6,05	83,36	504,33
3	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Popis: - zemina zůstane vedle výkopu a upraví se po provedení okapového chodníku z vnitřní strany zidky Výkaz výměr: 0,4*0,25*60,5: 6,05	m3	6,05 6,05	619,95	3 750,70
Celkem za: _1	001: Zemní práce				7 687,20
Díl: _2	002: Základy				
4	278361111 Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými sítěmi Kari Popis: - kari síť 4x4/100x100 mm Výkaz výměr: svisle; (0,15*2+(0,25-0,05))*60,5*1,98*1,2*0,001: 0,071874	t	0,07 0,07	31 400,00	2 256,72
5	274351111 Bednění základových pásů tradiční oboustranné Popis: - včetně lišt pro zkošení hran Výkaz výměr: 0,45*60,5*2: 54,45	m2	54,45 54,45	523,00	28 477,35
6	279351122 Odstranění oboustranného bednění základových pásů	m2	54,45	102,00	5 553,90
7	341351911 Příplatek k cenám bednění základových stěn za pohledový beton	m2	54,45	154,00	8 385,30
8	326313112 Zdivo nadzákladové z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 objemu do 3 m3 Výkaz výměr: vrchní část; 0,25*0,25*60,5: boky; 0,15*0,05*60,5*2: 4,68875	m3	4,69 4,69	3 242,52	15 203,37
Celkem za: _2	002: Základy				59 876,64
Díl: _3	005: Komunikace				
9	564801111 Podklad ze strusky ŠD tl. 30 mm Popis: - urovnání a dosypání pod pásek ze zámkové dlažby Výkaz výměr: 60,5*0,1: 6,05	m2	6,05 6,05	33,22	200,98
10	564750111 Podklad ze strusky vel. 16-32 mm tl. 150 mm Popis: - pod okapový chodník šířky 400 mm Výkaz výměr: 0,4*60,5: 24,2	m2	24,20 24,20	144,00	3 484,80
11	564811111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm Popis: - pod okapový chodník šířky 300 mm pro kladení betonové dlažby Výkaz výměr: 0,3*60,5: 18,15	m2	18,15 18,15	46,45	843,07
Celkem za: _3	005: Komunikace				4 528,85

Objekt:	2018-04-06	Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce	List č. 5
Objekt:	15	Oprava podplotové zidky	
Rozpočet:	1	Oprava podplotové zidky	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: _4 006: Úpravy povrchu

12	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl. do 40 mm	m2	18,15	612,00	11 107,80
	Popis:	- z vnitřní strany zidky				
	Výkaz výměr:	0,3*60,5:				
		18,15		18,15		

Celkem za: _4 006: Úpravy povrchu 11 107,80

Díl: _5 009: Ostatní konstrukce a práce

13	916111121	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	60,50	39,31	2 378,26
14	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	33,27	623,90	20 760,27
	Popis:	- 2x boční a 1x vrchní strana zidky				
	Výkaz výměr:	(0,15*2+0,25)*60,5:		33,27		
		33,275				
15	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	27,23	372,10	10 130,42
	Popis:	- propojení starého a nového betonu				
	Výkaz výměr:	(0,15*2+(0,25-0,05*2))*60,5:		27,23		
		27,225				
16	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	363,00	89,80	32 597,40
	Popis:	- 1 kotva do vrchní plochy a 2 kotvy do bočních ploch ve vzdálenostech po 500 mm				
	Výkaz výměr:	(1+2)*(60,5/0,5):		363,00		
		363				

Celkem za: _5 009: Ostatní konstrukce a práce 65 866,35

Díl: _6 997: Přesun sutě

17	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	2,20	103,35	226,97
18	997241519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	6,59	10,46	68,92
19	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového, živického		2,20	170,53	374,51

Celkem za: _6 997: Přesun sutě 670,40

Díl: _7 998: Přesun hmot

20	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického	t	31,45	154,30	4 852,62
----	-----------	---	---	-------	--------	----------

Celkem za: _7 998: Přesun hmot 4 852,62

Díl: 03 Méněpráce

21	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-17,71	619,95	-10 979,31
22	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	-108,79	43,38	-4 719,31
23	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	-5,81	2 090,60	-12 138,02
24	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	-25,00	1 080,69	-27 017,25
25	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	-15,75	103,35	-1 627,58
	Výkaz výměr:	pol. č. 23: -5,806*2,2		-12,77		
		pol.č. 25: -25*0,119		-2,98		
26	997241519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	-47,24	10,46	-494,17
	Výkaz výměr:	-15,748*3		-47,24		
27	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101		-15,75	170,53	-2 685,54

Stavba:	2018-04-06	Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce	List č. 6		
Objekt:	15	Oprava podplotové zidky			
Rozpočet:	1	Oprava podplotové zidky			
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 03	Měněpráce				-59 661,18

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-04-06 Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130

Objednatel: Město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec-Staré Město
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

Vypracoval: Ing. Marek Kolář

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -14 651,59 CZK

Zaokrouhlení: 0,42 CZK

Cena celkem bez DPH: -14 652,00 CZK

V Otnice dne 06.09.2018

Stavba:

2018-04-06

Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce

List č. 2

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo

Název

Celkem bez DPH

Základ snížené
daněZáklad základní
daně

13

VP/MP

-14 651,59

0,00

-14 651,59

03

SO 12: PŘÍVOD VODY úpr 6.9.2018

-14 651,59

0,00

-14 651,59

-14 651,59

0,00

-14 651,59

ver

Stavba:	2018-04-06	Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce	List č. 3
---------	------------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_3	8: Trubní vedení	HSV	2 978,00	0,00000
_4	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-17 629,59	0,00000
			-14 651,59	0,00000

Stavba:	2018-04-06	Venkovní hřiště - ZŠ Slezská 773, Třinec - rekonstrukce	List č. 4
Objekt:	13	VP/MP	
Rozpočet:	03	SO 12: PŘÍVOD VODY úpr 6.9.2018	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _3	8: Trubní vedení				
1 008SPC01	VENTIL UZAMYKATELNÝ SHELL DN 15	kus	1,00	2 978,00	2 978,00
Celkem za: _3	8: Trubní vedení				2 978,00
Díl: _4	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2 009RPOL01	Odpočet "SO 12 - Přívod vody" z rozpočtu k SOD	kpl	-1,00	20 379,59	-20 379,59
3 009RPOL02	Zednické práce pro provedení přípojky vody	kpl	1,00	2 750,00	2 750,00
Celkem za: _4	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-17 629,59