

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo  
č. objednatele 2018/3142/OB/955/VZ  
č. zhotovitele 18-2041**

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel**

Sídlo:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
(dále jen *objednatel*)

**Statutární město Brno  
městská část Brno-sever**  
601 47 Brno, Bratislavská 70  
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever  
Ing. Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brno-sever  
Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení  
44992785  
CZ44992785  
Komerční banka, a.s. Brno

**Zhotovitel**

Sídlo:  
Zapsán v OR:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
(dále jen *zhotovitel*)

**ING-CZECH s.r.o.**  
Lidická 718/77, 602 00 Brno  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59836  
Ing. Peter Flimmel, jednatel  
Ing. Peter Flimmel, jednatel  
Ing. Jiří Linhart  
28303474  
CZ28303474  
ČSOB

na základě usnesení 7/78. schůze RMČ Brno-sever konané dne 14.06.2018 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 06.08.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/3115/OB/941/VZMR (dále jen „Smlouva“).

**II.  
Zdůvodnění uzavření dodatku**

- 1) Před zahájením realizace díla „Modernizace a výměna výtahů v BD Přadlácká 10 a 10a v Brně“ byl v souladu s projektovou dokumentací zhotovitel povinen kontaktovat výrobce stávajícího profilového systému s ohledem na hmotnost nově navrženého vloženého zasklení fasádní stěny. Bylo zjištěno, že projektantem navržené bezpečnostní zasklení 4-12-3/3/1, nebylo odsouhlaseno statikem, a to s ohledem na hmotnost a budoucí zatížení profilového systému. V návaznosti na závěr statika je navržena změna profilového systému stěny provedením svařované ocelové konstrukce.
- 2) Změna řešení fasádní stěny si současně vyžádá nutnost prodloužení termínu. Dle uzavřené smlouvy mělo být dílo dokončeno do 06.12.2018. Vzhledem k tomu, že objednatel neumožní zhotoviteli provádět práce v období od 15.12. do 31.12., je nutné prodloužit termín o 2 měsíce, tj do 06.02.2018.
- 3) Prodloužení termínu nesouvisí s termínem provedení dílčího díla dle bodu 3.4. č. III. uzavřené smlouvy, který zůstává beze změn.
- 4) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje či zužuje původně sjednaný předmět díla.
- 5) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

6) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena	2.270.332,40 Kč bez DPH
<i>(slovy: Dva miliony dvě stě sedmdesát tisíc tři sta třicet dva korun českých a čtyřicet haléřů)</i>	
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	704.546,00 Kč bez DPH
<i>(slovy: Sedm set čtyři tisíc pět set čtyřicet šest korun českých haléřů)</i>	
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací:	105.232,00 Kč bez DPH
<i>(slovy: Jedno sto pět tisíc dvě stě třicet dva korun českých)</i>	
Nová cena	2.869.646,40 Kč bez DPH
<i>(slovy: Dva miliony osm set šedesát devět tisíc šest set čtyřicet šest korun českých a čtyřicet haléřů)</i>	

**III.**

**Předmět dodatku**

1) Tímto dodatkem se bod 3.2. článku III. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:

**Termín zahájení: do 14 dnů od podpisu smlouvy a předání staveniště**

**Termín dokončení: do 6 měsíců od podpisu smlouvy**

2) Tímto dodatkem se bod 4.3. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena plnění se sjednává takto:

**Cena bez DPH: 2.869.646,40 Kč**

*(slovy: Dva miliony osm set šedesát devět tisíc šest set čtyřicet šest korun českých a čtyřicet haléřů)*

DPH: 430.446,96 Kč

Cena vč. DPH 3.300.093,36 Kč

3) Tímto dodatkem se bod 4.5. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.5. Dílčí plnění se sjednává takto:

- Přadlácká 641/10 1.435.208,47 Kč bez DPH

- Přadlácká 642/10a 1.434.437,93 Kč bez DPH

4) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

**Článek IV**

**Závěrečná ustanovení**


- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**Schvalovací doložka**  
**podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 7/84. schůze RMČ Brno-sever konané dne 04.10.2018.

V Brně dne 5.10. 2018


Objednatel:

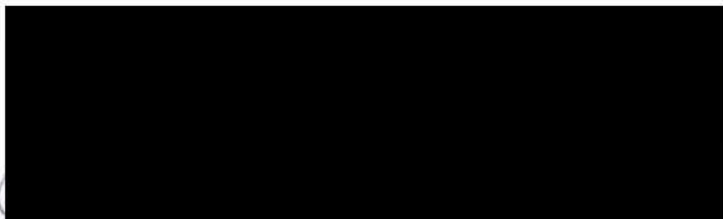

Ing. Rostislav Hák  
místostarosta MČ Brno-sever

V Brně dne 10.10. 2018


Zhotovitel:



Ing. Peter Flimmel  
jednatel ING-CZECH s.r.o.

Příloha:

- Změnový list stavby





**ZMĚNOVÝ LIST: prosklená stěna**

číslo ZL: 1

Název akce:	Modernizace a výměna výtahů v bytových domech Přadlácká 10 a 10a v Brně
Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o.
Změnový list vystavil:	Ing. Hrubeš
Datum:	21. 9. 2018

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo a prodloužení termínu, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Dle projektové dokumentace mělo dojít pouze k výměně zasklení ve stávající fasádní stěně. Stávající zasklení 4-16-4 mělo být nahrazeno bezpečnostním zasklením 4-12-3/3/1. Stávající stěna je provedena z profilového systému VEKA SOFTLINE 70.

**Nové řešení:**

Navržená stěna bude provedena jako svařovaná ocelová konstrukce z tenkostěnných uzavřených jāklových profilů neumožňující přenos sil od výtahu (konstrukce z černé oceli S235JR). Navrhované zasklení 5.5.1 + sklo tl. 5 mm s indexem tepelné prostupnosti 1,2 W/m<sup>2</sup>K.

**Zdůvodnění změny:**

Na základě požadavků projektu jsme prověřili únosnost fasádní stěny u výrobce profilového systému s ohledem na hmotnost nově vloženého zasklení dle PD. Výsledkem je, že statik nepotvrdil možnost použití původního plastového profilu VEKA SOFTLINE 70, což předpokládala původní projektová dokumentace. Výše uvedená změna bude mít za následek prodloužení termínu.

**Komentář ke změně:**


Navýšení hmotnosti bezpečnostního skla vyžaduje změnu plastové stěny.

Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :
Přadlácká 10 ..... -52 616,- Kč	Přadlácká 10 ..... +352 273,- Kč
Přadlácká 10a ..... -52 616,- Kč	Přadlácká 10a ..... +352 273,- Kč
<b>Celkem ..... - 105 232,- Kč</b>	<b>Celkem ..... +704 546,- Kč</b>

Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
Přadlácká 10 ..... +299 657,- Kč	+2 měsíce
Přadlácká 10a ..... +299 657,- Kč	
<b>Celkem ..... +599 314,- Kč</b>	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	<b>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</b>
-------------------------------	--


  
 (jméno, příjmení, podpis)

**Vyjádření projektanta:**

Souhlasím


  
 25. 9. 2018

(jméno, příjmení, podpis)


  
 25. 9. 2018

(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet \_vícepráce/méněpráce Přadlácká 10
2. Rozpočet \_vícepráce/méněpráce Přadlácká 10a

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ**

**Objekt: SO.01 BYTOVÝ DŮM....**

**Rozpočet: V1 Přadlácká 10 vícepráce a odpočty**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	74 952,77
PSV	215 104,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	9 600,00
<b>Celkem</b>	<b>299 657,16</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	299 657,16 CZK
Snížená DPH	15 %	44 949,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

**Cena celkem s DPH 344 606,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**25.9.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 530,56	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 413,60	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 233,56	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 872,97	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 630,27	4
787	Zasklivání	PSV			215 104,39	72
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 271,81	2
ON	Ostatní náklady	ON			9 600,00	3
Cena celkem					299 657,16	100



## Položkový rozpočet

S:	PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ
O:	SO.01	BYTOVÝ DŮM....
R:	V1	Přadlácká 10 vícepráce a odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>8 530,56</b>
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	57,60000	79,40	4 573,44
		14,4*2*2		57,60000		
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	5,76000	687,00	3 957,12
		14,4*0,2*2		5,76000		
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>13 413,60</b>
3	622322753RT3	Zateplovací systém ostění	m2	4,32000	2 105,00	9 093,60
		14,4*0,15*2		4,32000		
4	62-01	Napojení zateplení ostění na stávající zatepl. systém fasády	m	28,80000	150,00	4 320,00
		14,4*2		28,80000		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>19 233,56</b>
5	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	51,25000	70,00	3 587,50
		20,5*2,5		51,25000		
6	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	1 537,50000	0,32	492,00
		51,25*30		1 537,50000		
7	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	51,25000	31,70	1 624,63
8	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	51,25000	51,00	2 613,75
9	941955201R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešeňové, podlahy do 1,5 m	m2	21,45600	339,00	7 273,58
		dle PD není lešení v šachtě požadováno : 1,49*14,4		21,45600		
10	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	100,45000	12,90	1 295,81
		20,5*(2,5+1,2*2)		100,45000		
11	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	100,45000	7,70	773,47
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	100,45000	7,60	763,42
13	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00000	171,00	513,00
14	944945193R00	Příplatek za každý měsíc pouz. stříšky, k pol. 5013	m	3,00000	40,00	120,00
15	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00000	58,80	176,40
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>15 872,97</b>
16	968072354R00	Vybourání kovových ráhů výtahové šachty	m2	21,45600	592,00	12 701,95
		14,4*1,49		21,45600		
17	978042104R00	Odstranění KZS ostění s omítkou	m2	4,32000	90,70	391,82
		14,4*0,15*2		4,32000		
18	96-01	Zařezání zateplovacího systému pro demontáž ostění	m	28,80000	75,00	2 160,00
		14,4*2		28,80000		
19	978036391R01	Otlučení omítek ostění	m2	5,76000	107,50	619,20
		14,4*0,2*2		5,76000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>12 630,27</b>
20	998009101R00	Přesun hmot lešení do dvora	m2	72,66000	150,00	10 899,00
		51,2+21,46		72,66000		
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,57819	1 097,00	1 731,27
<b>Díl: 787 Zasklívání</b>						<b>215 104,39</b>
22	787.01	Zaskl.stěn, tmel.na lišty, bezpečnostní dvojsklo, kompletizované provedení dle popisu v PD	m2	18,62500	-2 825,00	-52 615,63
		1,49*2,50*5		18,62500		

### Položkový rozpočet

S:	PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ
O:	SO.01	BYTOVÝ DŮM....
R:	V1	Přadlácká 10 vícepráce a odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	787-01	D+M nového opláštění výtahové šachty do dvora 1,49*14,4	m2	21,45600	12 450,00	267 127,20
24	998787103R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	t	0,61053	971,00	592,82
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 271,81</b>
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,39846	327,00	784,30
26	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,79693	201,00	964,18
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,39846	220,00	527,66
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,38694	18,00	366,96
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,39846	290,00	695,55
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,59386	32,00	307,00
31	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,39846	678,00	1 626,16
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>9 600,00</b>
32	VN a ON	VN a ON dle rozpočtu k SoD cca 5 % z ceny díla	%	5,00000	1 920,00	9 600,00
<b>Celkem</b>						<b>299 657,16</b>

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ**

Objekt: **SO.01 BYTOVÝ DŮM....**

Rozpočet: **V2 Přadlácká 10a vícepráce a odpočty**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			74 952,77
PSV			215 104,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			9 600,00
<b>Celkem</b>			<b>299 657,16</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		299 657,16 CZK
Snížená DPH	15 %		44 949,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,16 CZK

**Cena celkem s DPH**

**344 606,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**25.9.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 530,56	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 413,60	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 233,56	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 872,97	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 630,27	4
787	Zasklívání	PSV			215 104,39	72
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 271,81	2
ON	Ostatní náklady	ON			9 600,00	3
Cena celkem					299 657,16	100

## Položkový rozpočet

S:	PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ
O:	SO.01	BYTOVÝ DŮM....
R:	V2	Přadlácká 10a vícepráce a odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>8 530,56</b>
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	57,60000	79,40	4 573,44
		14,4*2*2		57,60000		
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	5,76000	687,00	3 957,12
		14,4*0,2*2		5,76000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>13 413,60</b>
3	622322753RT3	Zateplovací systém ostění	m2	4,32000	2 105,00	9 093,60
		14,4*0,15*2		4,32000		
4	62-01	Napojení zateplení ostění na stávající zatepl. systém fasády	m	28,80000	150,00	4 320,00
		14,4*2		28,80000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>19 233,56</b>
5	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	51,25000	70,00	3 587,50
		20,5*2,5		51,25000		
6	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	1 537,50000	0,32	492,00
		51,25*30		1 537,50000		
7	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	51,25000	31,70	1 624,63
8	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	51,25000	51,00	2 613,75
9	941955201R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešeňové, podlahy do 1,5 m	m2	21,45600	339,00	7 273,58
		dle PD není lešení v šachtě požadováno : 1,49*14,4		21,45600		
10	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	100,45000	12,90	1 295,81
		20,5*(2,5+1,2*2)		100,45000		
11	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	100,45000	7,70	773,47
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	100,45000	7,60	763,42
13	944945013R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00000	171,00	513,00
14	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	3,00000	40,00	120,00
15	944945813R00	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00000	58,80	176,40
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>15 872,97</b>
16	968072354R00	Vybourání kovových rámu výtahové šachty	m2	21,45600	592,00	12 701,95
		14,4*1,49		21,45600		
17	978042104R00	Odstranění KZS ostění s omítkou	m2	4,32000	90,70	391,82
		14,4*0,15*2		4,32000		
18	96-01	Zařezání zateplovacího systému pro demontáž ostění	m	28,80000	75,00	2 160,00
		14,4*2		28,80000		
19	978036391R01	Otlučení omítek ostění	m2	5,76000	107,50	619,20
		14,4*0,2*2		5,76000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>12 630,27</b>
20	998009101R00	Přesun hmot lešení do dvora	m2	72,66000	150,00	10 899,00
		51,2+21,46		72,66000		
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,57819	1 097,00	1 731,27
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>215 104,39</b>
22	787.01	Zaskl.stěn, tmel.na lišty, bezpečnostní dvojsklo, kompletizované provedení dle popisu v PD	m2	18,62500	-2 825,00	-52 615,63
		1,49*2,50*5		18,62500		

### Položkový rozpočet

S:	PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ
O:	SO.01	BYTOVÝ DŮM....
R:	V2	Přadlácká 10a vícepráce a odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	787-01	D+M nového opláštění výtahové šachty do dvora 1,49*14,4	m2	21,45600	12 450,00	267 127,20
				21,45600		
24	998787103R00	Přesun hmot pro zasklivání, výšky do 24 m	t	0,61053	971,00	592,82
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 271,81</b>
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,39846	327,00	784,30
26	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,79693	201,00	964,18
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,39846	220,00	527,66
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,38694	18,00	366,96
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,39846	290,00	695,55
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,59386	32,00	307,00
31	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	2,39846	678,00	1 626,16
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>9 600,00</b>
32	VN a ON	VN a ON dle rozpočtu k SoD cca 5 % z ceny díla	%	5,00000	1 920,00	9 600,00
<b>Celkem</b>						<b>299 657,16</b>

Poznámky uchazeče k zadání



