

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2018/3059/OB/916/VZ**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *objednatel*)

**Statutární město Brno
městská část Brno-sever**

601 47 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brno-sever
Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru
bydlení

44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno

Zhotovitel

Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *zhotovitel*)

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77, 602 00 Brno
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59836
Ing. Peter Flimmel, jednatel
Ing. Peter Flimmel, jednatel
Ing. Roman Kulíšek, stavbyvedoucí

28303474
CZ28303474
ČSOB

na základě usnesení 7/76. schůze RMČ Brno-sever konané dne 17.05.2018 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 29.05.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/3059/OB/916/VZ s tím, že k této byl na základě usnesení 7/83. RMČ Brno-sever konané dne 20.09.2018 uzavřen dne 21.09.2018 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).

**II.
Zdůvodnění uzavření dodatku**

- 1) Vzhledem k tomu, že objekt, který je předmětem díla je veden v seznamu nemovitých kulturních památek a jde tak o památkově chráněný objekt dle rejstříku ÚSKP evidováno pod číslem 26413/7-118, probíhá realizace prací s povinnou součinností odboru památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen „OPP“) a Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“).
- 2) V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
- 3) Po odkrytí povrchové úpravy soklu byla zjištěna přítomnost pískovcových desek, které nebyly projektovou dokumentací předpokládány, a bylo tedy nutné tyto odstranit a vystavět nový sokl. Na základě požadavků pracovníků OPP a NPÚ o zachování co nejvíce původních omítek a historických prvků nebude proveden předpokládaný rozsah otlučení omítek, ale bude odstraněna pouze

zdegradovaná omítka a ve dvorní části oškrabán akrylátový nátěr. Dále na základě zhotovitelem provedeného stratigrafického průzkumu byla zjištěna větší degradace restaurátorských prvků, než se předpokládalo, což nebylo možné zjistit bez možnosti blízkého ohledání z postaveného lešení. Historické prvky uliční fasády vyžadují opravu restaurátorem. Jde o prvky tympanon, korintské hlavice, nadokeníky a korunní římsa. Současně dle zjištění stavu ostění oken a dle požadavku pracovníků OPP a NPÚ bude provedena rozsáhlejší oprava ostění oken, než se předpokládalo, že bude nutné. Práce jsou v souladu s požadavky projektanta na rekognoskaci fasády po stavbě lešení.

- 4) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v přílohách tohoto Dodatku č. 2 k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje či zužuje původně sjednaný předmět díla.
- 5) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 k této smlouvě.
- 6) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena	25.513.736,83 Kč bez DPH
<i>(slovy: Dvacet pět milionů pět set třináct tisíc sedm set třicet šest korun českých a osmdesát tři haléřů)</i>	
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	4.228.322,00 Kč bez DPH
<i>(slovy: Čtyři miliony dvě stě dvacet osm tisíc tři sta dvacet dvě koruny české)</i>	
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací:	2.104.744,00 Kč bez DPH
<i>(slovy: Dva miliony jedno sto čtyři tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých)</i>	
Nová cena	27.637.314,83 Kč bez DPH
<i>(slovy: Dvacet sedm milionů šest set třicet sedm tisíc tři sta čtrnáct korun českých a osmdesát tři haléřů)</i>	

III. Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se článek 4.1. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	27.637.314,83 Kč
<i>(slovy: Dvacet sedm milionů šest set třicet sedm tisíc tři sta čtrnáct korun českých a osmdesát tři haléřů)</i>	
DPH:	4.145.597,23 Kč
Cena včetně DPH:	31.782.912,06 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Schvalovací doložka
podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením 7/84. schůze RMČ Brno-sever konané dne 04.10.2018.

V Brně dne 5.10. 2018

V Brně dne 10.10. 2018



Za objednatele.

Ing. Rostislav Hakl
místostarosta MČ Brno-sever


Za zhotovitele.

Ing. Peter Flimmel, jednatel
ING-CZECH s.r.o.

Přílohy:

- Změnový list č. 1 ze dne 26.09.2018
 - Změnový list č. 2 ze dne 26.09.2018
- 

Název akce:	Cejl 68, Brno
Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o.
Změnový list vystavil:	Ing. Hrubeš
Datum:	26. 9. 2018

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Podle projektové dokumentace mělo být provedeno odstranění povrchové úpravy soklu a nahrazení novou úpravou.

Nové řešení:

Byla zjištěna přítomnost pískovcových desek a po dohodě s technickým dozorem a objednatelem bylo rozhodnuto o jejich odstranění a výstavbě nového soklu, dle návrhu projektanta. Návrh je nutné předem odsouhlasit s památkovým odborem MMB.

Komentář ke změně:

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Cena méně prací bez DPH :

0,- Kč

Cena více prací bez DPH :

+ 237 783,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+237 783,- Kč

Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím Ing. Peter Flimmel

Vyjádření technického dozoru investora (TDI):

Souhlasím Ing. Zdeněk Žák

Datum:

..... (jméno, příjmení, podpis)

Vyjádření projektanta:

Souhlasím Ing. Boris Lenert

Vyjádření objednatele:

Souhlasím Ing. Pavla Kudláčková

Datum:

Datum:

..... (jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet_vícepráce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **180808** **Cejl 68 vícepráce**

Objekt: **01** **Vícepráce**

Rozpočet: **01** **Sokl**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____



Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	237 782,53
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	237 782,53

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	237 782,53 CZK
Snížená DPH	15 %	35 667,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,47 CZK

Cena celkem s DPH **273 450,00 CZK**

v BRNE dne 26.09.2018

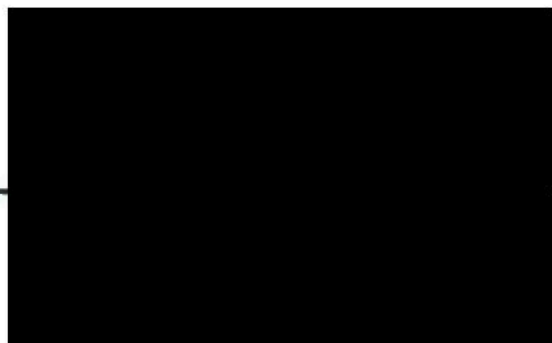

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 865,15	3
29	Sanace konstrukcí	HSV			13 395,20	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			80 592,00	34
5	Komunikace	HSV			17 937,71	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			18 118,40	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 360,00	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 370,33	19
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			31 143,74	13
Cena celkem					237 782,53	100

Položkový rozpočet

S:	180808	Cejl 68 vícepráce
O:	01	Vícepráce
R:	01	Sokl

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 865,15
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 64*0,15	m2	9,60000	56,50	542,40
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 64*0,3*0,15	m3	2,88000	1 162,00	3 346,56
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,88000	228,50	658,08
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,88000	264,00	760,32
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,88000	245,00	705,60
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,88000	15,90	45,79
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,88000	280,00	806,40
Díl: 29		Sanace konstrukcí				13 395,20
8	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	73,60000	182,00	13 395,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				80 592,00
9	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm 64*1,15	m2	73,60000	680,00	50 048,00
10	3-01	Kotvení příčky k soklu	m2	73,60000	415,00	30 544,00
Díl: 5		Komunikace				17 937,71
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	9,60000	246,50	2 366,40
12	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	64,00000	220,00	14 080,00
13	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 5 cm 64*0,15	m2	9,60000	43,40	416,64
14	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní doplnění z 50% : 64*0,15*0,5*1,02	m2	4,89600	219,50	1 074,67
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				18 118,40
15	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů	m	64,00000	220,50	14 112,00
16	974051215R00	Frézování drážky do 60*30 mm, zdivo, cihla plná	m	64,00000	62,60	4 006,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				25 360,00
17	967031742R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm 64*1,15 64*0,85	m2	73,60000	230,00	16 928,00
18	978059631R00	Demontáž pískovcových desek 64*0,85	m2	54,40000	155,00	8 432,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				44 370,33
19	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu nošením	t	24,80175	1 789,00	44 370,33
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				31 143,74
20	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,24160	185,00	4 299,70
21	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	232,41600	15,00	3 486,24
22	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,24160	245,00	5 694,19
23	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	232,41600	27,00	6 275,23
24	979999999	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	23,24160	490,00	11 388,38
Celkem						237 782,53

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180808	Cejl 68 vícepráce
O:	01	Vícepráce
R:	01	Sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

ZMĚNOVÝ LIST: štukatéřské práce		číslo ZL: 2
Název akce:	Cejl 68, Brno	
Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Hrubeš	
Datum:	26. 9. 2018	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.</p>		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
<p>O rozsahu a způsobu oprav fasád bylo rozhodnuto po detailní prohlídce stávajícího stavu fasády za účasti odborné restaurátorské firmy, pracovníka odboru památkové péče a Národního památkového ústavu a technického dozoru stavby. Toto je v souladu s požadavkem projektanta na rekognoskaci fasády po stavbě lešení.</p>		
<u>Nové řešení:</u>		
<p>Na základě požadavků zanechat co nejvíce původních omítek a historických prvků v místě stavby jsme neprovedli otlučení omítek ze 100 % na cihlu, ale odstranili jsme pouze zdegradované omítky otlučením ze 65 %. Na zbytku dvorní fasády bude oškrabán stávající akrylátový nátěr. Historické prvky uliční fasády (tympanon, korintské hlavice u trojitých oken, nadokeníky a korunní římsa) budou opraveny restaurátorským způsobem. Po zjištění skutečného stavu ostění oken v uliční fasádě bylo po dohodě s technickým dozorem investora rozhodnuto o jeho otlučení a po osazení nových kastlových oken o novém provedení. U oken na dvorní fasádě byl požadavek pracovníků odboru památkové péče a národního památkového ústavu na pohledovou šířku rámu okna 50 mm, z tohoto důvodu je nutné stávající ostění upravit na požadovanou míru.</p>		
<u>Komentář ke změně:</u>		
<p>Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla po detailní prohlídce stávajícího stavu fasády za účasti odborné restaurátorské firmy, pracovníka odboru památkové péče a Národního památkového ústavu a technického dozoru stavby. Toto je v souladu s požadavkem projektanta na rekognoskaci fasády po stavbě lešení.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
-2 104 744,- Kč	+ 3 990 539,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
+ 1 885 795,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora [TDI]:
Souhlasím Ing. Peter Flimmel		Souhlasím Ing. Zdeněk Žák
Datum:		Datum:
.....	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím Ing. Boris Lenert		Souhlasím Ing. Pavla K
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet více práce a méně práce		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 180808 Cejl 68 vícepráce

Objekt: 01 Vícepráce

Rozpočet: 02 Štukatérské práce

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 874 642,59
PSV	11 152,61
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 885 795,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 885 795,20 CZK
Snížená DPH	15 %	282 869,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH **2 168 664,00 CZK**

v BRNĚ dne 26.09.2018

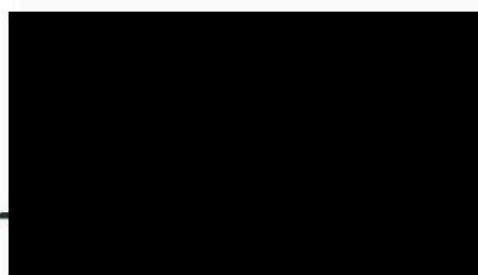

Za objednatele

info@ing-strovi.cz

DIČ: CZ24103474

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 067,80	0
29	Sanace konstrukcí	HSV			278 555,17	15
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			189 940,23	10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 015 423,69	54
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 456,16	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			462 579,04	25
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 616,64	0
97	Prorážení otvorů	HSV			-25 093,77	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			100 283,67	5
783	Nátěry	PSV			11 152,61	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-163 186,04	-9
Cena celkem					1 885 795,20	100

Položkový rozpočet

S:	180808	Cejl 68 vícepráce
O:	01	Vícepráce
R:	02	Štukatérské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
1	0-2	Zábor veřejného prostranství	m2/dny	23 499,00000	0,00	0,00
		Plocha x dny : 78,33*2*150		23 499,00000		
		Náklady spojené se záбором veřejných ploch. :				
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
		Náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště : 1		1,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 067,80
3	216904112	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	64,77000	140,00	9 067,80
		ostění :				
		1/VO : 0,1*(1,15+1,9*2)*63		31,18500		
		2/VO : 0,15*(1,35+1,9*2)*6		4,63500		
		3/VO : 0,15*(0,75+1,9*2)*12		8,19000		
		22/VO : 0,15*(2,65+3*2)*2		2,59500		
		33/VO : 0,15*(1,15+2,1*2)*13		10,43250		
		34/VO : 0,15*(1,1+2,65*2)*7		6,72000		
		35/VO : 0,15*(1,45+2,65*2)*1		1,01250		
Díl: 29		Sanace konstrukcí				278 555,17
4	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	1 530,52293	182,00	278 555,17
		omítka slož II do 65% :				
		0,65*1235,062		802,79030		
		omítka slož V-VII do 65% :				
		0,65*1019,9425		662,96263		
		ostění :				
		1/VO : 0,1*(1,15+1,9*2)*63		31,18500		
		2/VO : 0,15*(1,35+1,9*2)*6		4,63500		
		3/VO : 0,15*(0,75+1,9*2)*12		8,19000		
		22/VO : 0,15*(2,65+3*2)*2		2,59500		
		33/VO : 0,15*(1,15+2,1*2)*13		10,43250		
		34/VO : 0,15*(1,1+2,65*2)*7		6,72000		
		35/VO : 0,15*(1,45+2,65*2)*1		1,01250		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				189 940,23
5	319201317R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	727,73263	244,50	177 930,63
		omítka slož V-VII do 65% :				
		0,65*1019,9425		662,96263		
		rozšíření o ostění uliční fasáda :				
		1/VO : 0,1*(1,15+1,9*2)*63		31,18500		
		2/VO : 0,15*(1,35+1,9*2)*6		4,63500		
		3/VO : 0,15*(0,75+1,9*2)*12		8,19000		
		22/VO : 0,15*(2,65+3*2)*2		2,59500		
		33/VO : 0,15*(1,15+2,1*2)*13		10,43250		
		34/VO : 0,15*(1,1+2,65*2)*7		6,72000		
		35/VO : 0,15*(1,45+2,65*2)*1		1,01250		
6	349234841	Doplnění zdíva říms pod i nadokenních	m	27,80000	432,00	12 009,60
		odpočet původní výměry :				
		-65		-65,00000		
		nová výměra oprava z 50% :				
		2,9*32		92,80000		

Položkový rozpočet

S:	180808	Cejl 68 vícepráce
O:	01	Vícepráce
R:	02	Štukatérské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 015 423,69
7	622422622R00	Oprava vněj. omítek II, do 65%, štuk na 100% plochy	m2	1 235,06200	426,00	526 136,41
8	622425622R00	Oprava vněj. omítek V, do 65%, štuk na 100% plochy	m2	1 019,94250	789,00	804 734,63
9	62-01	Oprava tympanonu viz popis ve výkazu výměr	m2	36,50000	12 800,00	467 200,00
		36,5		36,50000		
		restaurátorský způsob opravy :				
		mechanické očištění :				
		odstranění nevhodných vysprávek a cementových doplňků				
		zpevnění stávajících omítek - POROSIL ZTS :				
		vyjádrování pojivy na bázi VICAT-románský cement :				
		modelace a doplnění rostlinných motivů :				
		závěrečná úprava -finální nátěr fasády :				
		opuková římsa -doplnění :				
		vyarmování velkých defektů nerez. armaturou :				
10	62-02	Oprava korintských hlavic viz popis ve výkazu výměr	kus	24,00000	4 700,00	112 800,00
		24		24,00000		
		restaurátorský způsob opravy :				
		mechanické očištění :				
		odstranění nesoudržných fermežových nátěrů nátěrem GRUND KEIM :				
		odstranění nevhodných vysprávek a cementových doplňků				
		zpevnění stávajících omítek - POROSIL ZTS :				
		vyjádrování pojivy na bázi VICAT-románský cement :				
		modelace a doplnění rostlinných motivů :				
		závěrečná úprava -finální nátěr fasády :				
11	62-04	Oprava nadokeníku viz popis ve výkazu výměr	kus	18,00000	13 500,00	243 000,00
		18		18,00000		
		restaurátorský způsob opravy :				
		mechanické očištění :				
		odstranění nesoudržných fermežových nátěrů nátěrem GRUND KEIM :				
		odstranění nevhodných vysprávek a cementových doplňků				
		zpevnění stávajících omítek - POROSIL ZTS :				
		vyjádrování pojivy na bázi VICAT -románský cement :				
		modelace a doplnění rostlinných motivů :				
		závěrečná úprava -finální nátěr fasády :				
12	622472112	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	-1 235,06200	534,00	-659 523,11
13	622472115	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. V. ručně	m2	-1 019,94250	1 126,00	-1 148 455,26
14	622472115K1	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. V. ručně ostění	m2	64,77000	1 126,00	72 931,02
		1/VO : 0,1*(1,15+1,9*2)*63		31,18500		
		2/VO : 0,15*(1,35+1,9*2)*6		4,63500		
		3/VO : 0,15*(0,75+1,9*2)*12		8,19000		
		22/VO : 0,15*(2,65+3*2)*2		2,59500		
		33/VO : 0,15*(1,15+2,1*2)*13		10,43250		
		34/VO : 0,15*(1,1+2,65*2)*7		6,72000		
		35/VO : 0,15*(1,45+2,65*2)*1		1,01250		
15	8500	Oprava římsy viz popis ve výkazu výměr	m	76,00000	7 850,00	596 600,00

Položkový rozpočet

S:	180808	Cejl 68 vícepráce
O:	01	Vícepráce
R:	02	Štukátérské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

76 76,00000

restaurátorský způsob opravy :
 mechanické očištění :
 odstranění nesoudržných fermezových nátěrů nátěrem
 GRUND KEIM :
 odstranění nevhodných vysrávek a cementových
 doplňků
 zpevnění stávajících omítek - POROSIL ZTS :
 vyjádrování pojivky na bázi VICAT -románský cement :
 modelace a doplnění rostlinných motivů :
 závěrečná úprava -finální nátěr fasády :

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 456,16
----------------	---------------------------------------	-----------------

16	632416230R00	Potěr betonový pod parapety, tl. 30 mm	m2	6,72000	365,50	2 456,16
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

1,2*0,8*7 6,72000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	462 579,04
----------------	---------------------------------	-------------------

17	941941392	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	7 884,87000	34,00	268 085,58
----	-----------	--	----	-------------	-------	------------

2628,29*3 7 884,87000

18	941941392S	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	5 256,58000	17,00	89 361,86
----	------------	--	----	-------------	-------	-----------

2628,29*2 5 256,58000

19	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	13 141,45000	8,00	105 131,60
----	-----------	---	----	--------------	------	------------

2628,29*5 13 141,45000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	4 616,64
----------------	---------------------------	-----------------

20	967031744R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm- parapety	m2	6,72000	687,00	4 616,64
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

1,2*0,8*7 6,72000

Díl: 97	Prorážení otvorů	-25 093,77
----------------	-------------------------	-------------------

21	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	1 293,87700	40,00	51 755,08
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

původní výměra :
 1235,062 1 235,06200

rozšíření o ostění :

ostění dvůr :

4/VO : 0,15*(0,6+(0,4*2))*9 1,89000

5/VO : 0,15*(0,45+(0,65*2))*3 0,78750

6/VO : 0,15*(0,55+(0,6*2))*7 1,83750

7/VO : 0,15*(0,55+(0,85*2))*5 1,68750

8/VO : 0,15*(0,85+(0,6*2))*1 0,30750

9/VO : 0,15*(1,15+(0,6*2))*2 0,70500

10/VO : 0,15*(0,85+(1,2*2))*1 0,48750

11/VO : 0,15*(1,15+(1,45*2))*40 24,30000

12/VO : 0,15*(1,4+(1,45*2))*3 1,93500

13/VO : 0,15*(1,9+(1,45*2))*5 3,60000

14/VO : 0,15*(2,05+(1,45*2))*3 2,22750

15/VO : 0,15*(1,15+(1,65*2))*2 1,33500

16/VO : 0,15*(1,65+(1,65*2))*2 1,48500

17/VO : 0,15*(1,6+(1,45*2))*1 0,67500

19/VO : 0,15*(0,9+(2,5*2))*15 13,27500

23/VO : 0,15*(3+3*2)*1 1,35000

24/VO : 0,15*(1,2+2,5*2)*1 0,93000

22	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	-1 235,06200	52,00	-64 223,22
----	--------------	--	----	--------------	-------	------------

Položkový rozpočet

S:	180808	Cejl 68 vícepráce
O:	01	Vícepráce
R:	02	Štukatérské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu					
Štít jih : 226,32				226,32000	
Štít sever : 57,13				57,13000	
4/VO : -0,6*0,4*6				-1,44000	
12/VO : -1,4*1,45*3				-6,09000	
13/VO : -1,9*1,45*3				-8,26500	
Dvůr sever : 8,58				8,58000	
19/VO : -0,9*2,5*2				-4,50000	
Dvůr jih : 101,38				101,38000	
4/VO : -0,6*0,4*2				-0,48000	
5/VO : -0,45*0,65*2				-0,58500	
Průjezd : -1,9*1,45*1				-2,75500	
19/VO : -0,9*2,5*4				-9,00000	
25/VO : -1,8*2,5*1				-4,50000	
26/VO : -1,15*2,5*1				-2,87500	
Dvůr plocha : 937,59				937,59000	
Dvířka HUP : -0,27*15				-4,05000	
4/VO : -0,6*0,4*1				-0,24000	
6/VO : -0,55*0,6*4				-1,32000	
7/VO : -0,55*0,85*5				-2,33750	
8/VO : -0,85*0,6*1				-0,51000	
10/VO : -0,85*1,2*1				-1,02000	
11/VO : -1,15*1,45*41				-68,36750	
14/VO : -2,05*1,45*4				-11,89000	
15/VO : -1,15*1,65*2				-3,79500	
16/VO : -1,65*1,65*2				-5,44500	
18/VO : -0,9*1,97*6				-10,63800	
19/VO : -0,9*2,5*7				-15,75000	
23/VO : -3*3*1				-9,00000	
24/VO : -1,2*2,5*1				-3,00000	
Průjezd I : (1,8+1,8)*10,75				38,70000	
Průjezd II : (2,01+2,01)*10,75				43,21500	
Mezisoučet				1 235,06200	
Konec provozního součtu					
-1235,062				-1 235,06200	

23	978015371R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 65 %	m2	1 084,71250	52,30	56 730,46
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

původní výměra :					
1019,9425				1 019,94250	
rozšíření o ostění uliční fasáda :					
1/VO : 0,1*(1,15+1,9*2)*63				31,18500	
2/VO : 0,15*(1,35+1,9*2)*6				4,63500	
3/VO : 0,15*(0,75+1,9*2)*12				8,19000	
22/VO : 0,15*(2,65+3*2)*2				2,59500	
33/VO : 0,15*(1,15+2,1*2)*13				10,43250	
34/VO : 0,15*(1,1+2,65*2)*7				6,72000	
35/VO : 0,15*(1,45+2,65*2)*1				1,01250	

24	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	-1 019,94250	68,00	-69 356,09
----	--------------	--	----	--------------	-------	------------

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	180808	Cejl 68 vícepráce
O:	01	Vícepráce
R:	02	Štukatérské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Pohled uliční : 1261,63		1 261,63000		
		1/VO : -1,15*1,9*63		-137,65500		
		2/VO : -1,35*1,9*6		-15,39000		
		3/VO : -0,75*1,9*12		-17,10000		
		22/VO : -2,65*3*2		-15,90000		
		33/VO : -1,15*2,1*13		-31,39500		
		34/VO : -1,1*2,65*7		-20,40500		
		35/VO : -1,45*2,65*1		-3,84250		
		Mezisoučet		1 019,94250		
		Konec provozního součtu				
		-1019,9425		-1 019,94250		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				100 283,67
25	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	56,05571	1 789,00
					100 283,67

Díl: 783	Nátěry				11 152,61
26	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	432,27170	25,80
					11 152,61

	Začátek provozního součtu				
	Štít jih : 226,32			226,32000	
	Štít sever : 57,13			57,13000	
	4/VO : -0,6*0,4*6			-1,44000	
	12/VO : -1,4*1,45*3			-6,09000	
	13/VO : -1,9*1,45*3			-8,26500	
	Dvůr sever : 8,58			8,58000	
	19/VO : -0,9*2,5*2			-4,50000	
	Dvůr jih : 101,38			101,38000	
	4/VO : -0,6*0,4*2			-0,48000	
	5/VO : -0,45*0,65*2			-0,58500	
	Průjezd : -1,9*1,45*1			-2,75500	
	19/VO : -0,9*2,5*4			-9,00000	
	25/VO : -1,8*2,5*1			-4,50000	
	26/VO : -1,15*2,5*1			-2,87500	
	Dvůr plocha : 937,59			937,59000	
	Dvířka HUP : -0,27*15			-4,05000	
	4/VO : -0,6*0,4*1			-0,24000	
	6/VO : -0,55*0,6*4			-1,32000	
	7/VO : -0,55*0,85*5			-2,33750	
	8/VO : -0,85*0,6*1			-0,51000	
	10/VO : -0,85*1,2*1			-1,02000	
	11/VO : -1,15*1,45*41			-68,36750	
	14/VO : -2,05*1,45*4			-11,89000	
	15/VO : -1,15*1,65*2			-3,79500	
	16/VO : -1,65*1,65*2			-5,44500	
	18/VO : -0,9*1,97*6			-10,63800	
	19/VO : -0,9*2,5*7			-15,75000	
	23/VO : -3*3*1			-9,00000	
	24/VO : -1,2*2,5*1			-3,00000	
	Průjezd I : (1,8+1,8)*10,75			38,70000	
	Průjezd II : (2,01+2,01)*10,75			43,21500	
	Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	180808	Cejl 68 vícepráce
O:	01	Vícepráce
R:	02	Štukatérské práce

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1235,062*0,35		432,27170		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-163 186,04
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-52,08619	277,00	-14 427,87
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-104,17239	170,00	-17 709,31
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-52,08619	185,00	-9 635,95
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-520,86194	15,00	-7 812,93
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-52,08619	245,00	-12 761,12
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-520,86194	27,00	-14 063,27
33	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	-52,08619	1 176,00	-61 253,36
34	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	-52,08619	490,00	-25 522,23

Celkem						1 885 795,20
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

