

Změnový list - vícepráce

č.

1

stavba: O1601 Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov

Datum : 20.09.2018

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Propustek I - SO 02 - a) V průběhu stavby byly odhaleny rozpory mezi projektovaným stavem SO 02 a skutečným stavem konstrukcí zjištěným při provádění bouracích prací na stávajícím propustku. Bylo nutné ubourat část neodpovídající svým provedením projektovanému stavu a následně ji provést znovu. Dále bylo nutné prodloužit propustek minimálně 1m za okraj komunikace aby nebylo nutné do ní znovu zasahovat (v případě pokračování oprav).

Propustek I - SO 02 - napojení UV - Stávající vedení kanalizace neodpovídá předpokládanému stavu a bude nutné jej přeložit v celé délce včetně vpusti.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Propustek I - SO 02 - dispoz. změna - viz. příl. pol. rozp.				147 686,99 Kč	
Propustek I - SO 02 - napojení UV - viz. příl. pol. rozp.				12 908,58 Kč	
cena celkem bez DPH				160 595,57 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval :

107 Svec 7

Datum :

20.9.2018

Kontroloval :

Odborník

náme

Položkový rozpočet

Stavba:	1037/18v	Revitalizace janovského potoka a mostků, Litvínov - Vícepráce a méněpráce
Objekt:	ZL č.1	Změnový list č.1 - vícepráce
Rozpočet:	1	Propustek I SO 02 - Vícepráce - ZL č.1

Projektant:

Objednatel: Město Litvínov, nám. Míru 11 Litvínov, 43691; IČ: 00266027

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.ó., Dolní Litvínov 5 Litvínov, 43601; IČ: 44566565

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	21 321,78
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	65 825,91
4	Vodorovné konstrukce	HSV	31 485,95
5	Komunikace	HSV	19 361,95
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	523,55
99	Staveništní přesun hmot	HSV	5 592,02
997	Přesun sutě	HSV	1 588,79
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV	1 987,04
			147 686,99

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	113107123 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes	m2	16,56000	319,80	5 295,89
	Výkaz výměr: Původní výměra: -3,7*7,2 Opravená výměra: 6*7,2		-26,64000 43,20000		
2	1131542R Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	16,56000	81,60	1 351,30
	Výkaz výměr: Původní výměra: -3,7*7,2 Opravená výměra: 6*7,2		-26,64000 43,20000		
3	122703601 Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20, m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	m3	0,33150	236,40	78,37
	Výkaz výměr: Původní výměra: -7,2*2,2*0,15 9,5*1,9*0,15		-2,37600 2,70750		
4	131301101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4, do 100 m3	m3	23,59521	263,20	6 210,26
	Výkaz výměr: Původní množství: - (7,2*3,7*0,65+7,2*2,745*1,89+7,2*1,764*1,1+(1,045+1,7+3,7+1,764)*2,2*3) Opravené množství: 7,2*6*0,65+9*2,745*1,89+9*1,764*1,1+(1,045+1,7+3,7+1,764)*2,2*3		-122,82024 146,41545		
5	131301109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám, za lepivost hominy tř. 4	m3	23,59521	33,90	799,88
	Výkaz výměr: Položka pořadí 4: 23,59521		23,59521		
6	162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,36530	119,80	882,36
	Výkaz výměr: Původní množství: -(122,82+2,376-87,021) Opravené množství: ((122,28+23,5921)/122,28)*38,175		-38,17500 45,54030		
7	162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m3	117,84480	9,10	1 072,39
	Výkaz výměr: Původní množství 'Přepočtené koeficientem množství: -38,175*16 (38,175+7,3653)*16		-610,80000 728,64480		
8	167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z, homin tř. 1 až 4	m3	7,36530	106,00	780,72
9	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	7,36530	5,30	39,04
10	171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,25700	233,20	3 091,53
	Výkaz výměr: 7,365*1,8		13,25700		
11	174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,22680	106,00	1 720,04
	Výkaz výměr: 23,5921-7,3653		16,22680		
Celkem za: 1	Zemní práce				21 321,78

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				
12	274321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C, 30/37	m3	1,00800	2 968,00	2 991,74
	Výkaz výměr:				
	Původní množství: -0,6*0,6*(8,2+7)		-5,47200		
	Skutečné množství: 0,6*0,6*(9+9)		6,48000		
13	274351215 Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve, volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení	m2	3,36000	540,60	1 816,42
	Výkaz výměr:				
	PM: -0,6*(8,2*2+7*2)		-18,24000		
	SM: 0,6*9*4		21,60000		
14	274351216 Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve, volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	3,36000	233,20	783,55
15	274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,78459	39 008,00	30 605,29
	Výkaz výměr:				
	Množství původní: -5,472*0,012		-0,06566		
	Opravené množství: 0,269922*0,35*9		0,85025		
16	279321348 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř., C 30/37	m3	2,35200	3 074,00	7 230,05
	Výkaz výměr:				
	PM: -(8,2*2,1*0,4+7*2,1*0,4)		-12,76800		
	OM: 0,4*2,1*9*2		15,12000		
17	279351105 Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo, zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zařízení	m2	0,72000	540,60	389,23
	Výkaz výměr:				
	PM: -2*(2,7*8,2+2,7*7)		-82,08000		
	OM: 2*(2,1*9+2,5*9)		82,80000		
18	279351106 Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo, zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu	m2	0,72000	233,20	167,90
19	279361821 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,57557	37 948,00	21 841,73
	Výkaz výměr:				
	Původní množství: -12,768*0,012		-0,15322		
	Opravené množství: 0,269922*0,35*9		0,72879		
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				65 825,91

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
20	411321616 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek, hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	0,18000	3 127,00	562,86
	Výkaz výměr:				
	PM: -8,2*3*0,3		-7,38000		
	OM: 9*2,8*0,3		7,56000		
21	411361821 Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových	t	0,76169	40 598,00	30 923,09
	Výkaz výměr:				
	7,38*0,012: -7,38*0,012		-0,08856		
	0,269922*0,35*9		0,85025		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce				31 485,95
Díl: 5	Komunikace				
22	564782111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300, mm	m2	16,56000	350,90	5 810,90
	Výkaz výměr: Položka pořadí 2: 16,56000		16,56000		
23	565165112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a, zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	16,56000	433,50	7 178,76
24	577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného, asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm	m2	16,56000	384,80	6 372,29
Celkem za: 5	Komunikace				19 361,95
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
25	963021445 Bourání kamenných kleneb na maltu cementovou, tl. do 500 mm	m2	3,13500	167,00	523,55
	Výkaz výměr: Ubourání klinu vedle svodidla: 1,9*1,1+1,9*1,1/2		3,13500		
Celkem za: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				523,55
Díl: 997	Přesun sutě				
26	997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace, pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,12100	159,00	178,24
27	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,12100	221,50	248,30
28	997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,69400	9,70	152,23
	Výkaz výměr: 1,121*14		15,69400		
29	997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,12100	901,00	1 010,02
Celkem za: 997	Přesun sutě				1 588,79
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
30	998332011R00 Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	29,30826	190,80	5 592,02
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				5 592,02
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
31	711161331 Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn s odvodňovací funkcí, tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textílií	m2	2,85600	159,00	454,10
	Výkaz výměr: (3.36+2.352)/2		2,85600		
32	711161381 Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE ukončení izolace lištou	m	6,00000	53,00	318,00
	Výkaz výměr: Prodloužení: +6		6,00000		
33	711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní SCHOMBURG na ploše svislé S těsnicí kaší, AQUAFIN-2K	m2	2,85600	425,40	1 214,94
	Výkaz výměr: Položka pořadí 31: 2,85600		2,85600		
Celkem za: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 987,04

Položkový rozpočet

Stavba: 1037/18v Revitalizace janovského potoka a mostků, Litvínov - Vícepráce a méněpráce
Objekt: ZL č.1 Změnový list č.1 - vícepráce
Rozpočet: 2 Propustek I SO 02 Vícepráce - Napojení ul. vpusti

Projektant

Objednatel: Město Litvínov, nám. Míru 11 Litvínov, 43691; IČ: 00266027

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o., Dolní Litvínov 5 Litvínov, 43601; IČ: 44566565

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	2 620,18
5	Komunikace	HSV	2 104,56
8	Trubní vedení	HSV	2 725,36
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	2 607,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV	492,40
997	Přesun sutě	HSV	2 358,48
			12 908,58

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Výkaz výměr: 1,25*0,6*3	m3	2,25000 2,25000	572,00	1 287,00
2	113107123 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes Výkaz výměr: 3*0,6	m2	1,80000 1,80000	319,80	575,64
3	1131542R Frézování živичného krytu tl 150 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Výkaz výměr: 3*0,6	m2	1,80000 1,80000	81,60	146,88
4	162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: 0,3*0,3*3	m3	0,27000 0,27000	119,80	32,35
5	162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za Výkaz výměr: Přepočtené koeficientem množství: 0,3*0,3*3*16	m3	4,32000 4,32000	9,10	39,31
6	171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně) Výkaz výměr: 0,3*0,3*3*1,8	t	0,48600 0,48600	233,20	113,34
7	174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,98000	106,00	209,88
8	175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Výkaz výměr: 0,3*0,3*3	m3	0,27000 0,27000	340,00	91,80
9	583312890 kamenivo těžené drobné frakce Výkaz výměr: 0,3*0,3*3*1,6	t	0,43200 0,43200	287,00	123,98
Celkem za: 1	Zemní práce				2 620,18
Díl: 5 Komunikace					
10	564782111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300, mm	m2	1,80000	350,90	631,62
11	565165112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a, zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 90 mm	m2	1,80000	433,50	780,30
12	577154111 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného, asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	1,80000	384,80	692,64
Celkem za: 5	Komunikace				2 104,56
Díl: 8 Trubní vedení					
13	871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4, DN 150	m	2,20000	313,80	690,36
14	8959413R Natočení dna uliční vpustí (demonťáž a zpětná montáž)	kus	1,00000	2 035,00	2 035,00
Celkem za: 8	Trubní vedení				2 725,36


Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
15	919121121 Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně, adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	6,00000	318,00	1 908,00
16	919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,00000	116,60	699,60
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			2 607,60
Díl: 99		Stávenišní přesun hmot			
17	998332011R00 Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	2,58071	190,80	492,40
Celkem za: 99		Stávenišní přesun hmot			492,40
Díl: 997		Přesun sutě			
18	997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace, pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,64160	159,00	261,01
19	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,64160	221,50	363,61
20	997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,26560	9,70	254,78
21	997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	1,64160	901,00	1 479,08
Celkem za: 997		Přesun sutě			2 358,48

Změnový list - méněpráce

č.

2

stavba: O1601 Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov

Datum : 20.09.2018
Vypracoval : 

Popis změny a její účel :

Rekonstrukce koryta - SO 01 - Odpočet neprovedeného odlovu (nebyl nutný)


Propustek I - SO 02 - a) V průběhu stavby byly odhaleny rozpory mezi projektovaným stavem SO 02 a skutečným stavem konstrukcí zjištěným při provádění bouracích prací na stávajícím propustku.

V této části jsou provedeny odpočty prací na ubourané části propustku (především se jedná o sanace na zbourané bet. kci.)

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Rekonstrukce koryta - SO 01 - viz. příl. pol. rozpočet				-2 000,00 Kč	
Propustek I - SO 02 - viz. přiložený položkový rozpočet				-28 918,22 Kč	
cena celkem bez DPH				-30 918,22 Kč	
upravená cena bez DPH					


Vypracoval:

Datum :

 20. 9. 2018

Kontroloval:

Datum :

 25. 9. 2018

Položkový rozpočet

Stavba: **1037/18v** **Revitalizace janovského potoka a mostků, Litvínov - Vícepráce a méněpráce**
 Objekt: **ZL2** **Změnový list č.2 - Méněpráce**
 Rozpočet: **1** **Rekonstrukce koryta SO 01 - méněpráce ZL č.2**

Projektant:

Objednatel: **Město Litvínov, nám. Míru 11 Litvínov, 43691; IČ: 00266027**

Zhotovitel: **YSSEN spol.s r.o., Dolní Litvínov 5 Litvínov, 43601; IČ: 44566565**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		-2 000,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		-2 000,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-2 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH:

-2 000,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 20.09.2018

Podpis:

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VRN2	Příprava staveniště				
1 024003005	Příprava staveniště přestěhování zvířat	kpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
Celkem za: VRN2	Příprava staveniště				-2 000,00

Položkový rozpočet

Stavba:	1037/18v	Revitalizace janovského potoka a mostků, Litvínov - Vícepráce a méněpráce
Objekt:	ZL2	Změnový list č.2 - Méněpráce
Rozpočet:	2	Propustek I SO 02 - Méněpráce ZL č.2

Projektant:

Objednatel: Město Litvínov, nám. Míru 11 Litvínov, 43691; IČ: 00266027

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o., Dolní Litvínov 5 Litvínov, 43601; IČ: 44566565

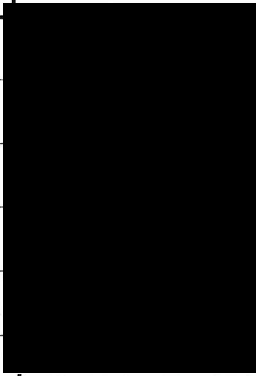
Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	-3 205,40
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-36,89
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-25 534,32
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-125,07
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV	-16,54
			-28 918,22

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	111211131 Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene, do 30 cm	kus	-20,00000	77,80	-1 556,00
2	112151311 Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100, do 200 mm	kus	-1,00000	1 197,80	-1 197,80
3	112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	-1,00000	451,60	-451,60
Celkem za: 1 Zemní práce					-3 205,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
4	411351101 Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo, plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	-0,04000	477,00	-19,08
	Výkaz rozměr: PM: -8,2*2,2 OM: 9*2		-18,04000 18,00000		
5	411351102 Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo, plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	-0,04000	233,20	-9,33
6	411354171 Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na rozměru m2 půdorysu pro zatížení, betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení	m2	-0,04000	185,50	-7,42
7	411354172 Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na rozměru m2 půdorysu pro zatížení, betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění	m2	-0,04000	26,50	-1,06
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					-36,89
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	-4,18000	253,70	-1 060,47
	Výkaz rozměr: Ubouraná stěna: -1,9*1,1*2		-4,18000		
9	985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	-2,09000	302,10	-631,39
	Výkaz rozměr: Ubouraný strop: -1,9*1,1/2*2		-2,09000		
10	985113191 Pemřování povrchu betonu Příplatek k cenám za práci v uzavřeném prostoru	m2	-2,09000	86,70	-181,20
11	985113192 Pemřování povrchu betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-6,27000	17,30	-108,47
12	985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-4,18000	76,10	-318,10
13	985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	-4,18000	159,90	-668,38
14	985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	-2,09000	93,80	-196,04
15	985132211 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem sušeným	m2	-2,09000	178,10	-372,23
16	985139111 Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	-2,09000	80,40	-168,04
17	985139111 Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	-2,09000	80,40	-168,04
18	985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-6,27000	15,40	-96,56
19	985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-6,27000	15,40	-96,56
20	985142911 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za práce ve stísněném, prostoru	m2	-4,80000	269,60	-1 294,08
21	985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	-6,27000	866,60	-5 433,58
22	985311212 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes, 10 do 20 mm	m2	-2,09000	930,20	-1 944,12
23	985311911 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném, prostoru	m2	-6,27000	360,20	-2 258,45

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
24	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2, jednotlivě	m2	-6,27000	71,60	-448,93
25	985321211	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a, podhledů	m2	-6,27000	375,20	-2 352,50
	Výkaz výměr:	-6,27	-6,27000			
26	985321911	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	-6,27000	56,20	-352,37
27	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-6,27000	9,80	-61,45
28	985323212	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm	m2	-6,27000	1 065,30	-6 679,43
29	985323911	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	-6,27000	86,70	-543,61
30	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-6,27000	16,00	-100,32
Celkem za:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-25 534,32
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	-0,65551	190,80	-125,07
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				-125,07
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
32	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnící kaši, AQUAFIN-2K	m2	-0,04000	413,40	-16,54
	Výkaz výměr:	-0,04	-0,04000			
Celkem za:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-16,54

„O1601 Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov, Janov“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	25.9.2018	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	25.9.2018	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	25 -09- 2018	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	25 -09- 2018	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	3.10.2018	Číslo usnesení:	R/2776/103	
ZM:		Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		