

SMLOUVA O DÍLO
na provedení díla
„Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ul. U Reálky
v Olomouci“

Číslo SOD zhotovitele: 2016/5215/0052	Číslo SOD objednatele: SMOI/OSMK/109C/102/2016/PŠ, OSMK/SOD/001715/2016/Zem
---------------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor

tel.: 585 513 261, antonin.stanek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD

tel.: 588 488 265, petra.pospisilova@olomouc.eu

Petr Škuta - technický dozor stavebníka (občasný TDS):

stavební technik oddělení dopravních opatření a mobiliáře, odbor správy městských komunikací a MHD

tel.: 588 488 453, petr.skuta@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s.**
Hodolanská 413/32
77900 Olomouc
IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. 10124 B

Zastoupen:

Ing. Martin Peřina, předseda představenstva

Ing. Jiří Dobiáš, člen představenstva

Ing. Petr Vašek, člen představenstva

tel.: 587 419 881 fax: 587 419 882 e-mail: info@hrosistavby.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Petr Bubeníček

tel.: 602 454 260 fax: 587 419 882 e-mail: petr.bubenicek@hrosistavby.cz

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Miloslav Bulušek

tel.: 602 173 081 fax: 466 310 361 e-mail: miloslav.bulusek@cht-pce.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

Ing. Miloš Sonnewend

tel.: 724 993 351 fax: 587 419 882 e-mail: milos.sonnewend@hrosistavby.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 43-4989500207/0100

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že) určují **součástí** této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 3. 2014 (dále jen „*obchodní podmínky, či VOP*“), které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že odchýlná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané v **čl. 3.18 a čl. 4 obchodních podmínek** disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění požadovaných termínů.
4. Objednatel je povinen v souladu s § 147a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o veřejných zakázkách*“) ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit celé znění smlouvy, tj. včetně všech příloh. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „**Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ul. U Reálky v Olomouci**“ - v souladu s:
 - a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Designtec s.r.o., Nákl. 66,783 32 Nákl., IČ 28572327 vedenou pod zak. číslem P15-05 s názvem „Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábř. Přemyslovců do ul. U Reálky v Olomouci“, ve stupni DSP, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
 - b) podmínkami uvedenými ve stavebním povolení č.j. SMOL/094677/2016/PK/Pav ze dne 27. 4. 2016, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2016,
 - c) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků,
 - d) dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
 - e) zadávacími podmínkami k veřejné zakázce č. 16059 s názvem „Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ul. U Reálky v Olomouci“ uveřejněnými na profilu zadavatele,
 - f) obchodními podmínkami.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.
4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
5. Členění díla je zřejmé z položkového rozpočtu jakožto **přílohy č. 1** této smlouvy (dále jen „*příloha č. 1*“).

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, jenž byla dána zhotoviteli k dispozici v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
 - a) předání a převzetí staveniště **do 1. 7. 2016**
 - b) zahájení stavebních prací: **po předání a převzetí staveniště**
 - c) provedení díla **do 30. 10. 2016**
 - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **v den pro provedení díla**
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a převzato bez výhrad (bez vad). Je-li dílo převzato s výhradami (s vadami), je dílo provedeno okamžikem odstranění poslední vady uvedené v zápise o předání, převzetí a odevzdání díla.
4. Převzetí díla proběhne nejpozději ke dni provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit harmonogram provádění díla shodný s termíny uvedenými v zadávacím řízení, popř. upravený v souladu s termíny dle odst. 2 tohoto článku smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací. Tento harmonogram je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 2.

6. Strany prohlašují, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo musí být provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

V. Cena díla

1. Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **2 479 231,71 Kč bez DPH, tj. 2 999 870,37 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla **bez DPH** je cenou nejvýše přípustnou.
2. Cena díla v členění dle přílohy č. 1 je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“), který byl součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Oceněný soupis prací (dále jen „*položkový rozpočet*“) je součástí nabídky zhotovitele. Celkové i jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
3. Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V případě dodatečných stavebních prací se postupuje dle čl. 3.18 a čl. 4 VOP.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.
5. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v čl. 3.18 a čl. 4 VOP. Jiné podmínky pro překročení ceny díla objednatel nepřipouští.
6. Záloha na cenu díla se nesjednává.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nebude zhotovitel uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 5 VOP.
2. Sledovacím obdobím se rozumí kalendářní měsíc.
3. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 4 originálech.
4. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
5. Dílčí platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za každý kalendářní měsíc v členění dle přílohy č. 1 a odst. 6 tohoto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.
6. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GŘ D 22, případně dalších požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.
7. V případě, že budou v předávacím řízení zjištěny vady díla, vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku až do výše 20 % části ceny díla uvedené v konečné faktuře. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním převzetí všech odstraněných vad.
8. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně

příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

9. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VII. Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje ve smyslu „Informace GŘŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijatý předmět plnění dle této smlouvy souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH). Objednatel (příjemce plnění) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Z výše uvedených důvodů zhotovitel (poskytovatel) neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 6.2 VOP.
2. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.
3. Technický dozor stavebníka (TDS) s právy a povinnostmi popsány v čl. 3.10 obchodních podmínek je určen čl. I. odst. 1 této smlouvy a má povahu občasného TDS.
4. Technický dozor stavebníka se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po schválení oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které ohrožují bezpečnost, u nichž by v případě jejich okamžitého neprovedení hrozily velké materiální škody nebo které by znamenaly bezprostřední zastavení prací - tyto práce má právo odsouhlasit TDS), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 4.1.1 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních a po uzavření dodatku ke smlouvě.
5. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

IX. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen předložit doklady specifikované v čl. 7.3.2 obchodních podmínek (Doklady nezbytné k předání díla).
2. Pro případ uzavření dodatku smlouvy na prodloužení termínu plnění se zavazuje zhotovitel předložit harmonogram upravený v souladu se zněním dodatku smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se předmětu plnění díla, včetně termínů plnění.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, které si vyžádají kontrolní orgány a umožnit kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
6. V případě, že zhotovitel vystaví daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za dodávky či stavební práce, které neodeslal či neprovedl v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, je povinen vystavit opravný daňový doklad (dobropis) nebo předmětné dodávky či stavební práce dodat či provést dle povahy konkrétního případu. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době.
7. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností se sjednaným limitem pojistného plnění v minimální výši 5 000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla mlčenlivosti.
9. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

skládka / recyklační středisko	druh / množství
Mrsklesy	sypanina, kamenivo/dle PD
Mrsklesy	beton / dle PD
Mrsklesy	živice / dle PD

10. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1, písm. a) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení a stanovení případného trvalého nebo přechodného dopravního značení příslušnými orgány (odbor dopravy MMOI, Dopravní inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací).

X. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po dobu **60 měsíců** počínající běžet ode dne převzetí díla objednatelem v předávacím řízení.
2. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou sjednány v čl. 9 VOP.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

XI. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se stavebním povolením před i v průběhu realizace díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, při opakovaném neuposlechnutí **50.000,- Kč** za každý případ.
3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla oproti termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodloužení.
4. V případě prodloužení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 písm. d) této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodloužení.
5. V případě porušení čl. 3.6 odst. 11 VOP (povinnost k ochraně díla) je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** pro každý případ a za každý i započatý den prodloužení.
6. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** pro každý případ.
7. V případě změny subdodavatele v rozporu čl. 6.3 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
8. V případě prodloužení s dodáním geometrických plánů dle čl. 7.3.2 odst. 2 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodloužení.
9. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každou vadu a za každý i započatý den prodloužení.
10. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jež způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 9.5 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** za každý den, o který odstranění vady později.
11. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad do 5 pracovních dnů dle čl. 5.2 odst. 9 VOP po datu uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodloužení a pro každý případ.
12. Neobsahuje-li daňový doklad všechny náležitosti daňového dokladu dle ZDPH a čl. 5.2.1 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý takto nesprávně vystavený daňový doklad i započatý den prodloužení po marném uplynutí dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl zhotovitel k opravě daňového dokladu vyzván objednatelem.
13. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do **30 %** ceny díla bez DPH.
14. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.
15. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinností opětovně nesplnil.

XII. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem a z důvodů uvedených v obchodních podmínkách dle čl. 3.4.1 odst. 4; 3.5 odst. 3; 3.7 odst. 3; 3.13 odst. 1; 6.1.1 odst. 6; 9.6 odst. 3.

XIII. Přehled dalších odchýlných ujednání

Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím díla objednatelem jako celku.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu organizace.
5. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků na webových stránkách statutárního města Olomouce a v registru smluv.
7. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – **Položkový rozpočet**
Příloha č. 2 – **Harmonogram provádění díla**
Příloha č. 3 – **Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 3. 2014**


Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

30 .05. 2016

V Olomouci, dne:

25 .05. 2016

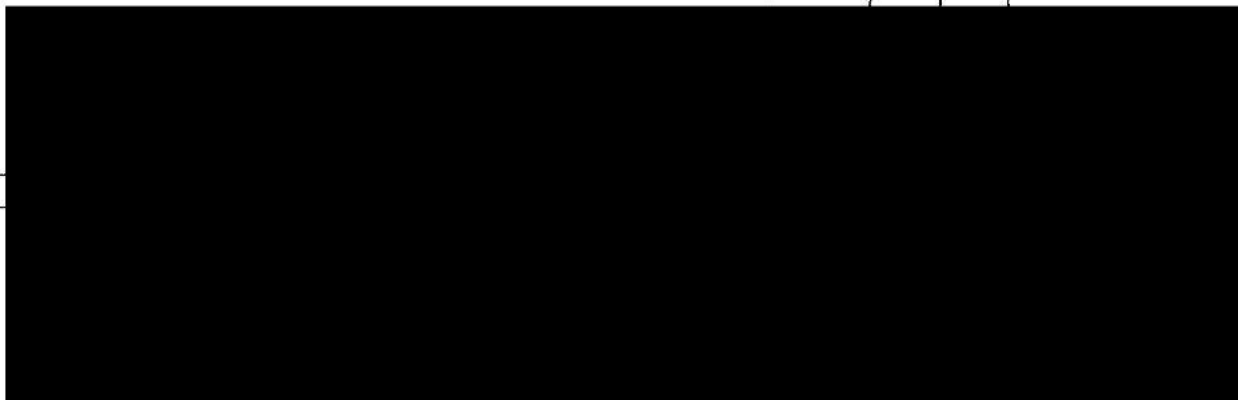

REKAPITULACE STAVBY

Kód:16059

Stavba:Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ul.U Reálky v Olomouci

KSO:821 19

Místo:Olomouc

Zadavatel:Statutární město Olomouc

Uchazeč:Hroší stavby Morava a. s.

Projektant:Designtec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:21411

Datum:27.04.2016

CZ-CPA:42.13.10

IČ:00299308

DIČ:CZ00299308

IČ:28597460

DIČ:CZ28597460

IČ:28572327

DIČ:CZ28572327

Cena bez DPH		2 479 231,71
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 2 479 231,71 0,00
Cena s DPH		V CZK 2 999 870,37

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ul.U Reálky v Olomouci

Objekt:

1 - SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok

Soupis:

1-1 - SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - rekonstrukce - soupis prací

KSO: 82119
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21411
Datum: 27.04.2016
CZ-CPA: 42.13.10
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a. s.

Projektant:
Designtec s.r.o.

Poznámka:

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460
IČ: 28572327
DIČ: CZ28572327

Cena bez DPH

2 144 079,82

DPH základní
snížená

Základ daně
2 144 079,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
450 256,76
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 594 336,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábreží Přemyslovců do ul.U Reálky v Olomouci

Objekt:

1 - SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok

Soupis:

1-1 - SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - rekonstrukce - soupis prací

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

Hroší stavby Morava a. s.

Datum: 27.04.2016

Projektant: Designtec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 144 079,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 001
zemní práce

1 867 788,67

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 008,000	17,90	18 043,20	CS ÚRS 2016 01
PP				Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		231 144,17		

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpaďní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpaďní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce snižované čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivě čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, žachtu)

PSC

VV
VV

SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - rekonstrukce - položka soupisu prací 1
1008

1 008,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapočtené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami související-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Výkopávky pod vodou strojné části A 01 tohoto katalogu, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřením nebo vzepřením pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapážených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štičková stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 - 0-12 Hloubení zapážených jam, 132 - 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 - 0-14 Hloubení výkopávka pod základy ručně 133 - 0 - 0 Hloubení zapážených i nezapažených šachet částí A 01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 - 0-21 Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostit výkopek získaný výkopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozproštění cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro valbu cený je rozhodující součet výkopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapážených výkopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

PSC

W

W

W

W

W

5

K

124103109

pp

SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - rekonstrukce - položka soupisu prací 4

22,11

SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - rekonstrukce - položka soupisu prací 5

59,963

59,963

22,110

59,963

82,073

1,00

82,07

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, koření apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201. Uložení sypaniny na skládky. Srovnání ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebrání-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podornici se oceňuje cenami odkopávek s příslušným k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV			SO 201 Lávká pro pěši přes Mlýnský potok - rekonstrukce - položka soupisu prací 6					
VV			398,708*0,15					
7	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	131,066	62,50	8 191,63	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpraží, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtek a hať, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

VV			SO 201 Lávká pro pěši přes Mlýnský potok - rekonstrukce - položka soupisu prací 7					
VV			131,066					
8	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	325,735	15,40	5 016,32	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		22,1			22,100			
W		SO 201	Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 5					
W		59,963			59,963			
W		SO 201	Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 6,10,12					
W		(59,806-35,86*0,2-228,2*0,15)			18,404			
W		SO 201	Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - rekonstrukce - položka soupisu prací 7					
W		131,066			131,066			
W		SO 201	Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -demolice- položka soupisu prací 2-zásyp pařezů					
W		-3*1,5*1,5*0,5			-3,375			
W		280,958*19			5 338,202			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	814,778	75,00	61 108,35	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po výhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmnutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

W		skládka 20 km						
W		SO 201	Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 3					
W		52,8			52,800			
W		SO 201	Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - rekonstrukce - položka soupisu prací 4					
W		22,1			22,100			
W		SO 201	Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 1					
W		59,963			59,963			
W		SO 201	Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 6,10,12					
W		(59,806-35,86*0,2-228,2*0,15)			18,404			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	133,884	75,00	10 041,30	CS ÚRS 2016 01
PP								
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kádů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kádů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zátěží se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zátěží se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.								
PSC								
SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 9 133,884								
14	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	254,380	90,00	22 894,20	CS ÚRS 2016 01
PP								
Kamenitvo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenitvo mimo normu šterkopisek netříděný (stabilizační zemina)								
SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 9 133,884*1,9								
15	K	172102101	Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100 % PS nebo 0,9 I(d) bez dodání sypaniny	m3	1,005	75,00	75,38	CS ÚRS 2016 01
PP								
Zřízení těsnicí výplně z vhodně sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním do 100 % PS nebo I(d) 0,9								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.								
PSC	WV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 10		35,86			
	WV							
	20	K	181411141	m2	228,200	16,52	3 769,86	CS ÚRS 2016 01
PSC	PP		Založení parterového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
WV	WV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 13		228,2			
	WV							
	21	M	005724150	kg	3,423	110,00	376,53	CS ÚRS 2016 01
WV	PP		Osivo směs travní parková směs exclusive					
			Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)					
	WV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 13		3,423			
WV	WV		228,2*0,015					
	WV							
	22	K	183205111	m2	228,200	11,25	2 567,25	CS ÚRS 2016 01
PSC	PP		Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2					
			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nete použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.					
WV	WV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 13		228,2			
	WV							
	23	K	183403114	m2	228,200	0,50	114,10	CS ÚRS 2016 01
PSC	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5					
			Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
WV	WV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 13		228,2			
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ošetření travníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypleti; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti, b) zaliti; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložení shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
W			SO 201 Lávká pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 13		228,200			
W			228,2					
29	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	90,872	5,27	478,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předejde-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovňování lavíc (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6 a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.								
PSC								
W			SO 201 Lávká pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 11		90,872			
W			90,872					
D	2		Zakládání				17 856,80	
30	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	3,898	643,74	2 507,35	CS ÚRS 2016 01
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.								
W			SO 201 Lávká pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 14		3,898			
W			32,48*0,4*0,3					
31	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	32,480	153,50	4 985,68	CS ÚRS 2016 01
PP			Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozměření, osazení do lože z plastmalty nebo z betonu v úložné ploše, zajištění stability, montážní spojení, směrové a výškové vyrovnání dílce, manipulací typem jeřábu podle výšky místa osazení (úložné prahy, bloky pod ložiský) nebo podle hmotnosti a vyložení (křídla opěr nebo dík opěr, pilířů a sloupů). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonové dílce a případné dočasné spínací tyče podle počtu užití, tyto dílce a tyče se oceňují ve specifikaci. b) ochranu styčných spár dílců v kontaktu se zemním tělesem násypu.								
PSC								
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 19		4,000			
W			2+2					
37	M	59384701R	prefabrikovaný díl typu L 130/80	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
PP			Prefabrikáty pro opěrné konstrukce železobetonové stěny podél rubů opěr - tvar L 130/80, tloušťka stěny 15 cm					
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 19		2,000			
W			2					
38	M	59384700R	prefabrikovaný díl typu L 105/65	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
PP			Prefabrikáty pro opěrné konstrukce železobetonové stěny podél rubů opěr - tvar L 105/65, tloušťka stěny 15 cm , 3,5 m					
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 19		2,000			
W			2					
39	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	5,630	2 221,90	12 509,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dřívku a úložných prahů na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpáním betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového žlábků u závěrné zidky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení plastového žlábků do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79-... Odvodnění z plastových trub u mostní opěry, b) navazující kamenný chřtáč, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chřtáče žlabového ze žulového kamene, c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmely. d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
PSC								
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 20		5,630			
W			5,63					
40	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	21,799	987,00	21 515,61	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dílky opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (prkélky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, níjemné rámy inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno odbednění dílky nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m³, zakřivení lince bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení těsnících pásů „waterstop“ do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné pásů „waterstop“, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3. Lištová vzpěra u bednění pásů waterstop ve svislé spáře, d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních pásů waterstop ve vodorovné spáře, e) vložení dilatačních spár z polystyrenu, e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou částí C01.

PSC

SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - rekonstrukce- položka soupisu prací 20

0,9*0,48*2+0,48*4,08*2

0,9*0,4*2+0,4*4,09*2

0,66*(0,9+3,51+0,9+0,25+0,25+0,6+0,6+3,01)

0,64*10,9+3,51+0,9+0,25+0,25+0,6+0,6+3,01)

Výztuž křidel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505

1,013

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křidel, závěrných zdídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BST 500 křidel, závěrných zdí

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění konstrukce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže, b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273 36-2. Spoj je nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.

PSC

SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - rekonstrukce- položka soupisu prací 21

1,013

Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 16, hloubka 300 mm

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, trémové, ostatní deskové přechodové, z betonu C 30/37					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, kontrolu uložení betonářské výztuže s požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konsistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. Deskové konstrukce lze použít jako sřahující desku mostních nosníků. 3. Betonáž dilatačního závěru je prováděna po osazení ocelového dilatačního závěru do konstrukce. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) frekvenci nájzdů mezi jednotlivými ukladkami do betonářských lamel ani rezervu prošťradků na ukládání betonu a dopravu betonu, pokud jedna betonářská lamela má větší objem než 100 m3 ukládaného betonu, b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou deskou, tyto se oceňují souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, c) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně vrubový kloub (Freysinger) desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub pérový mostní desky vícepolového mostu (Mesnager), tyto se oceňují souborem cen 428 38 Vrbový a pérový kloub železobetonový. d) rovinnost povrchu mostní konstrukce, tyto se oceňují cenou 457 31-1191 Příplatek k ceně za rovinnost.								
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 22					
WV			22,633		22,633			
50	K	421351111	Bednění přesahu spráženě mostovky š do 600 mm - zřízení	m2	117,880	987,00	116 347,56	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železavého nebo předpjatého zřízení přesahu spráženě mostovky šíře do 600 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se o bednění: a) z palubek u podhledu vložení sřahující desky nosné konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny sřahující desky nebo u boční stěny plně deskové konstrukce obdelníkového příčného řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů sřahující desky na ramenní konzolového vložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plně konstrukce mostu nebo sřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vložení sřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na dilatační tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-512 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nete použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35-... Bednění trámové a koronové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenní vložení pro bednění podhledu nebo římsy, b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.								
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 22					
WV			33,68*3,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o bednění: a) z palubek u podhledu vyložení spráhuující desky nosné konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spráhuující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonářní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spráhuující desky na ramenný konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plně konstrukce mostu nebo spráhuující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spráhuující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenný vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

VV	SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 22							
	0,672*2				1,344			
53	K	421351211	Bednění přesahu sprážené mostovky š do 600 mm - odstranění	m2	117,880	79,25	9 341,99	CS ÚRS 2016 01
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění přesahu sprážené mostovky šíře do 600 mm								
PP								

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o bednění: a) z palubek u podhledu vyložení spráhuující desky nosné konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spráhuující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonářní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spráhuující desky na ramenný konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plně konstrukce mostu nebo spráhuující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spráhuující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenný vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se o bednění: a) z polubek u podhledu vyložení spráhujičící desky nosné konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spráhujičící desky nebo u boční stěny plně deskové konstrukce obdélíkového příčnému řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonářské výztuže nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledu spráhujičící desky na ramenatý konzolového vložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plně konstrukce mostu nebo spráhujičící desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spráhujičící desky, nástřik bednění odfomovacími prostředky, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovních spár železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vyhláčeného příčnému řezu, které se oceňují souborem cen 423 35... Bednění trámové a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenatý vložení pro bednění podhledu nebo římsy, b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.								
VV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 22		1,344			
VV			0,672*					
56	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	4,979	16 000,00	79 664,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu					
Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spráhujičící desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a tříminku betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajišťujících požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového armakóše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek předpínací výztuže. b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uchytení tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.								
VV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 23		4,979			
VV			4,979					
57	K	423174623	Montáž sprážené OK s 2 nosníky s příčnicí š do 4,2 m, v do 3,6 m most o 2 polích rozpětí přes 30 m	t	1,732	20 000,00	34 640,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž sprážené ocelové konstrukce s dvěma hlavními nosníky s příčnicí šířky přes 2,4 do 4,2 m, výšky přes 3 do 3,6 m mostu o dvou polích, rozpětí pole přes 30 m					
VV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 24		1,732			
VV			1,732					
58	K	R-004-001	Výroba a dodávka ocelových prvků pro opravu mostů svařovaných	t	1,732	45 000,00	77 940,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		12		12,000			
63	K	R-004-002	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 4M HMOT DO 10T NA VÝŠ DO 0,5M	kus	3,000	10 000,00	30 000,00	
	PP		Zdvih nebo spuštění mostního pole z tyčových dílů do 5000 kN					

Poznámka k položce:

Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanismů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce. Následně pak její spuštění obdobným způsobem. Položka dále zahrnuje montáž, údržbu a demontáž pomocných konstrukcí, např. podpěrnou skruž a její základové prvky, zvedací mechanismy zajišťující synchronizaci, nutné podložky pro opakování pracovních fází zvedání apod.

SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 24A

WV	WV		3		3,000			
64	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	12,248	131,29	1 608,04	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože říglů dlažebních, které je započteno v cenách souborů cen 597 - 6 - 1 Říglů dlažebních, 597 17 - 1 Říglů krajnicových s kamennou obrubou a 597 16-1111 Říglů dlažebních z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotěči, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kánálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláň, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svaňování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 28

WV	WV		12,248		12,248			
65	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2	m2	12,248	1 067,36	13 073,03	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 LK 20, plochy přes 10 m2					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navržení podkladu, rozměření a výběr, případně upravení kamene s urovnáním povrchu litování dlažby a vyspárování MC 25, šíře spáry 15 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrku, tyto se oceňují souborem cen 451 57 - 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva.

SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 32					
WV			21,1		21,100			
73	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,100	320,00	6 752,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm					
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 33					
WV			21,1		21,100			
74	K	919122122	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky s 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	86,500	125,00	10 812,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního náteru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 61					
WV			31,2		31,200			
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 62					
WV			55,3		55,300			
75	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	75,500	3,36	253,68	CS ÚRS 2016 01
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živčného, betonového nebo dlažďeného					
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu razestavěné trvalé vozovky, předeplše-li projekt užívat nové zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.					
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 73					
WV			75,5		75,500			
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďeně								
D	59						65 644,31	
76	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm	m2	69,772	37,26	2 599,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozproštěním, vhlčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm					
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 36					
WV			69,772		69,772			
77	M	592457000	dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá	m2	70,470	170,00	11 979,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná - hladká Standard 30 x 30 x 4,5 sedá					
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 11,11 kus/m2					
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 37					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	27,270	65,00	1 772,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obrubník betonové a železobetonové chodníkové Standard 100 x 10 x 25					
	VV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 69					
	VV	27*1,01			27,270			
83	K	597161111	Rigol dlažďený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	13,320	851,76	11 345,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rigol dlažďený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594					
			souboru cen 594 Dlažba nebo přídlažba. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř.					
			nutné zemní práce, které se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3.					
			Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.					
	VV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 72					
	VV	13,32			13,320			
84	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlažďeného	m2	66,600	15,73	1 047,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kvůli uzavřenému příplatek k cenám v zářezových částech se započítávají v celkové ceně přes 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594					
			souboru cen 594 Dlažba nebo přídlažba. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř.					
			nutné zemní práce, které se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3.					
			Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.					
	VV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 72					
	VV	13,32*5			66,600			
85	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	13,320	170,38	2 269,46	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.					
	VV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 72					
	VV	13,32			13,320			
86	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,285	1 855,30	4 239,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 70					
	VV	41,26*0,3*0,12			1,485			
	VV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 69					
	VV	26,66*0,25*0,12			0,800			
87	K	R-059-001	Rezáni obrub	kus	13,000	50,00	650,00	
	PP		Rezáni obrub					
	VV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 70					
	VV	5			5,000			
	VV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 69					
	VV	8			8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 42					
WV			85,164					
92	K	985321211	ochranný nátěr vyztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	13,672	115,25	1 575,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochranný nátěr betonářské vyztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se vyztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm vyztuže na 1 m2 plochy.					
WV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 43					
WV			13,672					
93	K	985323211	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	m2	13,672	102,50	1 401,38	CS ÚRS 2016 01
PP			Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm					
WV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 40					
WV			11,877					
WV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 41					
WV			1,795					
D	81		Potrubí z trub betonových				32 780,72	
94	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1 137,45	4 549,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení laže ze šterkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.					
WV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 52					
WV			4					
95	M	59223861R	skruž betonová pro uliční vpust středová 45x57x5 cm	kus	4,000	540,00	2 160,00	
PP			skruž betonová pro uliční vpust středová 45x57x5 cm					
WV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 70					
WV			4					
96	M	59223852R	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	4,000	750,00	3 000,00	
PP			dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm					
WV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 52					
WV			4					
97	M	59223857R	skruž betonová pro uliční vpust horní 45x30x5 cm	kus	4,000	330,00	1 320,00	
PP			prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpust skruže horní 45 x 30 x 5					
WV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 52					
WV			4					
98	M	59223860R	skruž betonová pro uliční vpust středová 45x20x5 cm	kus	4,000	500,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %. b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory přímých okružích tepelných čerpadel.								
PSC								
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- poločka soupisu prací 51					
WV		12			12,000			
106	M	286112660	trubka KGE M s hrdlem 200X5,9X2M SN8KOE X,PVC	kus	6,000	900,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polyvinylchloridu kanalizační domovní a uliční KG - systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476					
WV			trubka KGE M s hrdlem, SN8 200x5,9x2 m					
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- poločka soupisu prací 51					
WV		12/2			6,000			
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				659 145,04	
107	K	R-091-004	Výroba a montáž atypického mostního zábradlí	m	86,170	5 062,00	436 192,54	
PP			Výroba a montáž atypického mostního zábradlí dle požadavků památkové péče					
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- poločka soupisu prací 53					
WV		83,17			83,170			
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- poločka soupisu prací 54					
WV		3			3,000			
108	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění					
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- poločka soupisu prací 68					
WV		1			1,000			
109	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupěk					
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dopravu tabulky a sloupky včetně upevňovacího materiálu 2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- poločka soupisu prací 59					
WV		2			2,000			
110	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	8,400	163,82	1 376,09	CS ÚRS 2016 01
PP			Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení tříšť zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmele.								
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- poločka soupisu prací 64					
WV		8,4			8,400			
111	K	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce slikonovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	73,940	66,60	4 924,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažití bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
PSC	WV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 55					
	WV		0,5*0,5*0,6		0,150			
	WV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 56					
	WV		0,5*0,5*0,6		0,150			
119	K	91411111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	162,00	324,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže - silnaproud, b) upevňovacích na lanech, nebo speciálních konstrukčních nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.								
PSC	WV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 55					
	WV		1		1,000			
	WV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 56					
	WV		1		1,000			
120	K	91312111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
PSC	WV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 58					
	WV		8		8,000			
	K	91312121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použitý	kus	1 464,000	5,00	7 320,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
PSC	WV		SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 58					
	WV		(3*30+3*31)*8		1 464,000			
	K	93511311	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,200	325,90	2 020,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového žlabu do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách podpěrných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží ST100, osazení a vyrovnání stavebních hlav a dolních základových rámců. 2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště. 3. Ceny nájemního skruží z věží ST100 a podpěr P35 jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby. 4. Měsíční nájemné podpěr Žp 16 a P35 je uvedeno s nulovou hodnotou, stanoví se individuálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení. 5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1. Odkružení bednění na podpěrné konstrukci, b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95-. Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce, c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo rozlišovacími nosníky dílců. d) minimální doprava skruží a podpěr a jejich nákladů a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.								
SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 76					567,160			
WV								
WV								
128	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	567,160	30,00	17 014,80	CS ÚRS 2016 01
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží výšky do 10 m z věží ST100								
PP								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách podpěrných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží ST100, osazení a vyrovnání stavebních hlav a dolních základových rámců. 2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště. 3. Ceny nájemního skruží z věží ST100 a podpěr P35 jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby. 4. Měsíční nájemné podpěr Žp 16 a P35 je uvedeno s nulovou hodnotou, stanoví se individuálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení. 5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1. Odkružení bednění na podpěrné konstrukci, b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95-. Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce, c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo rozlišovacími nosníky dílců. d) minimální doprava skruží a podpěr a jejich nákladů a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.								
SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 76					567,160			
WV								
WV								
129	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m	m3	1 134,320	50,00	56 716,00	CS ÚRS 2016 01
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží výšky do 10 m z věží ST100								
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce rozdíščího roštu z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění z překližek nebo palubek spodního podhledu nosné konstrukce deskové, trámové nebo komorové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z fošen na sraz na celou plochu skruže a ochranným bezpečnostním dřevěným zábradlím. 2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na: a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bedněních dílů včetně rozdíščího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a případně oblohu podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, očištění bednění pro další užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní postup, vnitrostavěništní přesun v pracovním okruhu. b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je započtena v ceně výztuže. 3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z fošen na sraz včetně rozdíščího roštu pro založení podpěr bednění stropů trámové konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky vyložení mostní skruže se zhotovením ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, odstranění podlahy a zábradlí společně s odstraněním bednění a skruže pod mostem, očištění a rozebrání. 4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení pracovní lávky z prken bez zábradlí na konzolových podpěrách horní desky mostovky podél říms, odstranění pracovní lávky problhů společně s odstraněním konzolových podpěr.								
PSC								
132	K	R-091-001	SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 76 (9,6+13,4+9,6)*(3,5+1+1)	m	179,300	700,00	5 040,00	
PP			Kompletní provedení atypického povrchového mostního závěru na opěře (dilatace +/-10 mm) včetně dodávky materiálu, kotveních prvků, uložení a všech detailů dle TZ, PD a TRP					
133	K	R-091-002	SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 66 7,2	m	7,200	700,00	5 040,00	
PP			Kompletní provedení atypického povrchového mostního závěru na opěře (dilatace +/-15 mm) včetně dodávky materiálu, kotveních prvků, uložení a všech detailů dle TZ, PD a TRP					
134	K	919112223	SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 67 7,2	m	7,200	65,32	5 650,18	CS ÚRS 2016 01
PP			Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
PSC								
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.								
135	K	919735112	SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 61 31,2	m	31,200	65,32	1 201,89	CS ÚRS 2016 01
PP			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 62 55,3		55,300			
PP			Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm					
PP			Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 17					
W			21,1*0,4		8,440			
139	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypekých materiálů do 1 km	t	8,440	7,70	64,99	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypekých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 17					
W			21,1*0,4		8,440			
140	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypekých materiálů	t	160,360	6,40	1 026,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
W			předpoklad 20 km					
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 17					
W			21,1*0,4*19		160,360			
141	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,440	75,00	633,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 17					
W			21,1*0,4		8,440			
D	998		Přesun hmot				7 580,42	
142	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	758,042	10,00	7 580,42	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m ² .					
VV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 45 (11,77+11,77)*0,5		11,770			
148	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m ²	25,200	77,52	1 953,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S					
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m ² .					
VV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 45 (8,4+42)*0,5		25,200			
149	M	62852124R	pás asfaltovaný modifikovaný	m ²	40,667	130,00	5 286,71	
PP			Pásy s modifikovaným asfaltem					
VV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 45 36,97*1,1		40,667			
150	K	71138101R	Provedení hydroizolace mostovek pochůzí 10 mm	m ²	132,795	1 000,00	132 795,00	
PP			Provedení hydroizolace mostovek pochůzí 10 mm včetně pečeti vrstvy a úpravy povrchu betonu kulíčkovaním					
VV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 46 132,795		132,795			
151	K	71138102R	Provedení hydroizolace mostovek nátěrem penetračním	m ²	132,795	100,00	13 279,50	
PP			Provedení izolace mostovek na mostech nátěrem penetračním					
VV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 46 132,795		132,795			
152	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m ²	49,166	28,00	1 376,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné					
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svíslé izolační vrstvy 10 m ² . 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svíslé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmělení.					
VV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 47 49,166		49,166			
153	M	69311259R	geotextilie ochranná	m ²	54,083	25,00	1 352,08	
PP			Geotextilie geotextilie ochranná funkce šíře role 2,0 - 6,0 m , délka role 50 bm					
VV			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok -rekonstrukce- položka soupisu prací 47 49,166*1,1		54,083			
154	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,230	10,00	2,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ul. U Reálky v Olomouci

Objekt:

1 - SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok

Soupis:

1-2 - SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - soupis prací

KSO: 82119
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21411
Datum: 27.04.2016
CZ-CPA: 42.13.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a. s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:
Designtec s.r.o.

IČ: 28572327
DIČ: CZ28572327

Poznámka:

Cena bez DPH		261 051,89
DPH základní snížená		
Základ daně	Sazba daně	Výše daně
261 051,89	21,00%	54 820,90
0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		315 872,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ul. U Reálky v Olomouci

Objekt:

1 - SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok

Soupis:

1-2 - SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - soupis prací

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

Hroší stavby Morava a. s.

Datum: 27.04.2016

Projektant: Designtec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

261 051,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 001

zemní práce

261 051,89

1 K 112101102

Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm

15 155,61

PP

3,000

262,34

787,02

CS ÚRS 2016 01

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

VV

SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 2

VV

3

Odstranění pařezů D do 500 mm

3,000

422,42

1 267,26

CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
PSC								
W			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 2		3,375			
W			3*1,5*1,5*0,5					
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,375	15,40	51,98	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
W			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 2		3,375			
W			3*1,5*1,5*0,5					
8	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	3,000	75,00	225,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm					

Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmnutí ornice. 2. Nestíží-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4					
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svažování na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181-19-11 Úprava pláně v rovinném výškových rozdílu a 182-0-11 Svažování trvalých svahů do projektovaných profilů, částí A 01 tohoto katalogu. 2. Přemístění sypaniny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 162-0-1 Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 tohoto katalogu, přičemž vzdálenost 20 m uvedená v popisu souboru cen se neodečítá.					
P			Poznámka k položce: materiál použit z výkopů (SO 201-rekonstrukce)					
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 12					
WV			60					
13	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	60,000	75,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3		60,000			
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svahových ploch proložených projektovanými břehovými čarami související-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127-0-11 Výkopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřením nebo vzepřením pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131-0-12 Hloubení zapážených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, šitélová sítna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131-0-11 Hloubení nezapažených jam, 131-0-12 Hloubení zapážených jam, 132-0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132-0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132-0-14 Hloubená výkopávka pod základy ručně 133-0-0 Hloubení zapážených i nezapažených šachet částí A 01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123-0-21 Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný výkopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se tato rozprostření cenou 171-20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných náspů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162-0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet výkopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapážených výkopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.					
PSC								
WV			SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 12					
WV			60					

60,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisku, škvar, struský nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maltě nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odtěžené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 7 " přepočít na 10 cm" 4,02770,10								
W					40,270			
W					23,600	24,52	578,67	CS ÚRS 2016 01
16	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m				
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalažením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovávaných jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílů části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání vybouraných obrubníků, krajníků, desek souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.								
PSC								
SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 11 11,6+12								
W					23,600			
W					74,800	40,00	2 992,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 4					
W			8,859		8,859			
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 5					
W			3,9+(6,33+14,96)*1,566		37,240			
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 6					
W			74,295+23,6*0,205		79,133			
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	125,232	7,70	964,29	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kementitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 4					
W			8,859		8,859			
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 5					
W			3,9+(6,33+14,96)*1,566		37,240			
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 6					
W			74,295+23,6*0,205		79,133			
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 745,948	6,40	11 174,07	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kementitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
W			skládka 20 km					
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 4					
W			8,859*19		168,321			
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 5					
W			3,9*19		74,100			
W			SO 201 Lávka pro pěši přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 6					
W			(74,295+23,6*0,205)*19		1 503,527			
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,340	7,70	256,72	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			67,4*35,24/1000		2,375			
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 17					
W			16,4*35,24/1000		0,578			
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 18					
W			2,036		2,036			
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,989	7,70	38,42	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 16		2,375			
W			67,4*35,24/1000					
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 17		0,578			
W			16,4*35,24/1000					
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 18					
W			2,036		2,036			
30	K	997221579	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	94,793	6,40	606,68	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
W			20 km					
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 16		45,128			
W			67,4*35,24/1000*19					
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 17		10,981			
W			16,4*35,24/1000*19					
W			SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 18					
W			2,036*19		38,684			
31	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	79,133	150,00	11 869,95	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

W SO 201 Lávká pro pěší přes Mlýnský potok - demolice - položka soupisu prací 6

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ul.U Reálky v Olomouci

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

KSO: 82119
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a. s.

Projektant:
Designtec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21411
Datum: 27.04.2016
CZ-CPA: 42.13.10
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460
IČ: 28572327
DIČ: CZ28572327

Cena bez DPH

74 100,00

DPH základní
snížená

Základ daně
74 100,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 561,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

89 661,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ul. U Reálky v Olomouci

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Místo: Olomouc

Datum: 27.04.2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Designtec s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 100,00

D	960	Kompletační činnost						
1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	soubor	1,000	100,00	100,00	

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů
V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.

D	OST	Ostatní náklady						
2	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

Poznámka k položce:

Vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací

3	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	----------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Vytýčení inženýrských sítí dbížených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

4	K	012203001	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	049103001	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	100,00	100,00	
Poznámka k položce: Například: - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci - zpracování havarijního a povodňového plánu - jednání s úřady v zastoupení								
14	K	049203001	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,000	100,00	100,00	
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy								
Poznámka k položce: Například: - předpisy ČD - předpisy ČEZ - předpisy O2 atd.								
15	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	soubor	1,000	100,00	100,00	
Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objednateli.								
16	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000	100,00	100,00	
Poznámka k položce: Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.: - náklady na zřízení bankovních záruk - náklady spojené vypracováním technologických postupů - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů - náklady spojené s předáním díla atd.								
17	K	091002101	Publicita projektu SMOL - informační tabule	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	
Poznámka k položce: Informační tabule 2500 x 2000, u staveb do 10 mil. 1500 x 1000 mm (šxv) s poliskem informací o stavbě podle vzoru SMOL včetně jejich nosné konstrukce. Cena obsahuje dodávku, montáž, a demontáž.								
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 3 400,00								
18	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,000	100,00	100,00	



Stavba:


Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ul.U Reálky v Olomouci

rok
měsíc výstavby
týdny výstavby

2016																	
1			2			3			4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
do 1. 7. - předpoklad zahájení																	
ukončení do 30. 10.																	

1-1 SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - rekonstrukce

přípravné práce, zemní práce
spodní stavba
mostovka vč. izolace
koryto, odláždění pod lávkou
napojení na okolní komunikace
terénní úpravy
zábradlí
dokončení

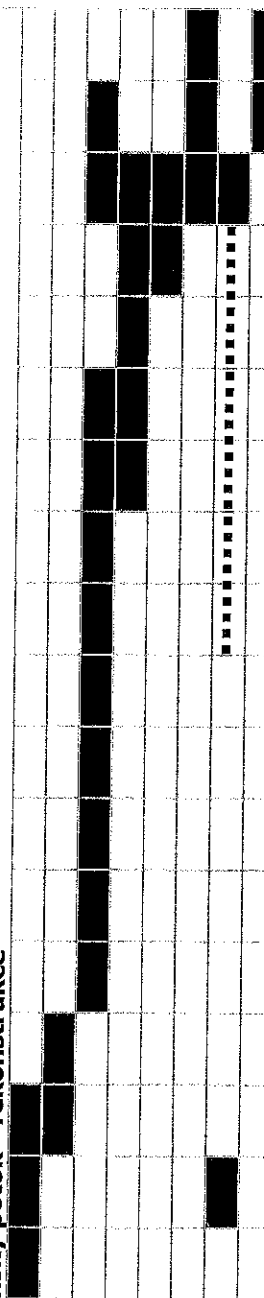

1-2 SO 201 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok - demolice

přípravné práce, zemní práce
bourání



Finanční plnění

500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	750 000,00 Kč	729 231,71 Kč
2 479 231,71 Kč			