

LESVČP
IA

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2018/029
Dodatek č.1
Opravy lesních cest na revíru Dobrná

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[Redacted text block]

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna,

IČO: 67245021,

DIČ: CZ [Redacted]

místem podnikání: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [Redacted]

[Redacted text block]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

6. Vícepráce požadované objednatelem:

6.1. LC Na Prokšáku

- Provedení 4 ks odvodňovacích per
- Čištění příkopů

Odůvodnění:

- Nutnost převedení vody pod konstrukcí vozovky
- Napojení příkopů k odvodňovacím perům

6.2. LC Ke Sluči louce

- Geotextilie tkaná
- Čištění příkopů
- Navýšení položky 1, 2, 5, 6, 7

Odůvodnění:

- Zvýšení únosnosti podloží na skládkovišti
- Prodloužení čištěného úseku pro zajištění funkčnosti odvodnění vozovky
- Chyba násobku ve výkazu výměr položkového rozpočtu – provedení skládkoviště

6.3. LC Zelená pod kopcem

- Dorovnání podkladu lom. kamenem fr. 0/250

Odůvodnění:

- Zajištění plynulosti nivelety lesní cesty

6.4. SV Pod Brložcem

- Kamenný brod
- Čištění příkopů

Odůvodnění:

- Zajištění převodu vody přes vozovku
- Prodloužení čištěného úseku pro zajištění funkčnosti odvodnění vozovky

6.5. LC Nad Lomem Dobrná

- Kamenný brod
- Čištění příkopů

Odůvodnění:

- Zamezení natékání vody ze svážnice
- Prodloužení čištěného úseku pro zajištění funkčnosti odvodnění vozovky

6.6. LC Nad Jirmankou

- Čištění příkopů

Odůvodnění:

- Prodloužení čištěného úseku pro zajištění funkčnosti odvodnění vozovky

6.7. LC Nad Sadem

- Přesyp ze ŠD fr. 0/32 - skládka
- Čištění příkopů
- Navýšení svodnic

Odůvodnění:

- Provedení krycí vrstvy na skládce, která je ve skutečnosti větší než v PD
- Prodloužení čištěného úseku pro zajištění funkčnosti odvodnění vozovky
- Po odstranění zahliněné vrstvy byly nalezeny původní dřevěné svodnice. S ohledem na zabezpečení dostatečného příčného odvodnění je vhodná jejich oprava výměnou.

7. Méněpráce odsouhlasené zhotovitelem:

7.1. LC Na Prokšáku

- Odečet části položek č.11, 13

Odůvodnění:

- Chyba násobku ve výkazu výměr položkového rozpočtu – výhybna

7.2. LC Ke Slučí louce

- Odečet části položek č.8, 12, 13

Odůvodnění:

- Chyba násobku ve výkazu výměr položkového rozpočtu - výhybna

7.3. LC Nad Brložeckou silnicí

- Odečet položky č.13
- Čištění příkopů

Odůvodnění:

- Po odstranění zahliněné vrstvy bylo nalezeno původní zpevnění sjezdů a skládek v dostatečné únosnosti.
- V části příkopů byl nalezen původní dlážděný rigol

7.4. LC Nad Jirmankou

- Odečet položky č.12

Odůvodnění:

- Po odstranění zahliněné vrstvy bylo nalezeno původní zpevnění sjezdů

7.5. LC Nad Sadem

- Odečet položky č.12

Odůvodnění:

- Po odstranění zahliněné vrstvy bylo nalezeno původní zpevnění sjezdů a skládek

III.

D o b a p l n ě n í

Mění se:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15.10.2018**.

Odůvodnění:

S ohledem na záznam ve stavebním deníku ze dne 1.6.2018 o předání staveniště, které nebylo vzhledem k likvidaci dřevní hmoty po zimních vichřicích zcela způsobilé z důvodu umístění dřeva na skládkách a podél opravovaných lesních cest a s ohledem na záznam ve stavebním deníku ze dne 4.9.2018 o přerušení prací, dochází k posunu termínu dokončení stavby, dle SoD čl. III - Doba plnění odst. 3 a 5, na 15.10.2018.

IV.
Cena za dílo

Doplňuje se o :

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 20.9.2018 byl odsouhlasen objednatelem dne 20.9.2018:

Cena za dílo dle SoD č. S933/2018/029 vč. Dodatku č.1

Oprava lesních cest na revíru Dobrná:	4 273 234,00 Kč
Vícepráce, méněpráce:	- 75 770,10 Kč
Celkem:	4 197 463,90 Kč

XII.
Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **14. 5. 2018**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **15. 1. 2019** z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelni a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V dne: 26.09.2018

V Teplicích, dne: 01-10-2018

Ing. Zdeněk Růžek
Ředitel Krajského ředitelství Teplice
Lesy České republiky, s.p.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S933/2018/029
Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

JKSO:
Místo: revír Dobrná

CC-CZ:
Datum: 20.9.2018

Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Roman Kudrna

IČ: 67245021
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:
Vladimír Vidai

IČ: 69288992
DIČ: CZ [REDACTED]

Zpracovatel:
Pavel Krumel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-75 770,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-75 770,10
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	-75 770,10	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		▼	CZK	-75 770,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S933/2018/029

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Místo: revír Dobrná

Datum: 20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: Roman Kudrna

Zpracovatel: Pavel Krumel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-75 770,10	-75 770,10
1 - LC Na Prokšáku	1 - LC Na Prokšáku	-28 622,55	-28 622,55
2 - LC Ke Slučí louc	2 - LC Ke Slučí louce	-35 851,31	-35 851,31
4 - LC Zelená pod ko	4 - LC Zelená pod kopcem	29 430,00	29 430,00
5 - LC Pod Brložcem	5 - LC Pod Brložcem	18 872,33	18 872,33
6.1 - LC Nad Lomem D	6.1 - LC Nad Lomem Dobrná...	31 053,53	31 053,53
7 - LC Nad Brložeck o	7 - LC Nad Brložeckou sil...	-76 155,90	-76 155,90
8 - LC Nad Jirmankou	8 - LC Nad Jirmankou	-17 504,90	-17 504,90
9 - LC Nad Sadem	9 - LC Nad Sadem	3 008,70	3 008,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-75 770,10	-75 770,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná
Objekt: 1 - LC Na Prokšáku - 1 - LC Na Prokšáku

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:
Roman Kudrna

Projektant:
Vladimír Vidai

Zpracovatel:
Pavel Krumel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.9.2018

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021
DIČ: CZ [REDACTED]

IČ: 69288992
DIČ: C [REDACTED]

IČ:
DIČ:


Náklady z rozpočtu				-28 622,55
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-28 622,55
DPH základ. přenesená	21,00%	ze	-28 622,55	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-28 622,55

Projektant

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná
Objekt: 1 - LC Na Prokšáku - 1 - LC Na Prokšáku
Místo: Datum: 20.9.2018
Objednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Vladimír Vidai
Zhotovitel: Roman Kudrna Zpracovatel: Pavel Krumel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-28 622,55
1 - Zemní práce	6 895,62
5 - Komunikace pozemní	-48 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 781,83
2 - Zakládání	11 165,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 616,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-28 622,55

ROZPOČET

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 1 - LC Na Prokšáku - 1 - LC Na Prokšáku

Místo: Datum: 20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Vladimír Vidai
 Zhotovitel: Roman Kudrna Zpracovatel: Pavel Krumel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-28 622,55**

1 - Zemní práce **6 895,62**

7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,120	441,77	6 679,56
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	15,120	14,29	216,06

5 - Komunikace pozemní **-48 300,00**

8	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 63 mm tl 200 mm	m2	-250,000	117,90	-29 475,00
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	-250,000	75,30	-18 825,00

HSV - Práce a dodávky HSV **12 781,83**

2 - Zakládání **11 165,83**

4	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	15,120	576,10	8 710,63
1	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilí v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	158,400	15,50	2 455,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **1 616,00**

6	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m	m	25,000	64,64	1 616,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná
Objekt: 2 - LC Ke Slučí louc - 2 - LC Ke Slučí louce

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:
Roman Kudrna

Projektant:
Vladimír Vídai

Zpracovatel:
Pavel Krumel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.9.2018

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: C

IČ:
DIČ: CZ

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-35 851,31
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-35 851,31
DPH základ. přenesená	21,00%	ze	-35 851,31	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-35 851,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 2 - LC Ke Slučí louc - 2 - LC Ke Slučí louce

Místo:

Datum:

20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel: Roman Kudrna

Zpracovatel:

Pavel Krumel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-35 851,31
HSV - Práce a dodávky HSV	-35 851,31
1 - Zemní práce	30 250,69
5 - Komunikace pozemní	-73 278,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 176,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-35 851,31

ROZPOČET

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 2 - LC Ke Slučí louc - 2 - LC Ke Slučí louce

Místo:

Datum:

20.9.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

Roman Kudrna

Zpracovatel:

Pavel Krumel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-35 851,31
HSV - Práce a dodávky HSV							-35 851,31
1 - Zemní práce							30 250,69
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	209,750	54,60	11 452,35
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	88,820	16,20	1 438,88
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	209,750	24,20	5 075,95
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	209,750	39,10	8 201,23
7	K	1171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	209,750	38,90	8 159,28
19	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-270,000	15,10	-4 077,00
5 - Komunikace pozemní							-73 278,00
12	K	56469-R	Podklad hutněný z kamene lomového neupravený tříděný frakce 0/250 s výplní kamenivem drceným tl 400 mm	m2	-270,000	218,00	-58 860,00
14	K	564831111	Podklad ze štěrku dle vel. 0-63 mm tl 100 mm	m2	-270,000	53,40	-14 418,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 176,00
17	K	938902201	Čištění příkopů š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	80,000	89,70	7 176,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná
Objekt: 4 - LC Zelená pod ko - 4 - LC Zelená pod kopcem

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:
Roman Kudrna

Projektant:
Vladimír Vidai

Zpracovatel:
Pavel Krumel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.9.2018

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021
DIČ: CZ [REDACTED]

IČ: 69288992
DIČ: CZ [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				29 430,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				29 430,00
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	29 430,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	29 430,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 4 - LC Zelená pod ko - 4 - LC Zelená pod kopcem

Místo:

Datum:

20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel: Roman Kudrna

Zpracovatel:

Pavel Krumel

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	29 430,00
5 - Komunikace pozemní	29 430,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 430,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná
Objekt: 5 - LC Pod Brložcem - 5 - LC Pod Brložcem

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20.9.2018
Objednatel: Lesy České republiky s.p.	IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451
Zhotovitel: Roman Kudrna	IČ: 67245021 DIČ: C [REDACTED]
Projektant: Vladimír Vidai	IČ: 69288992 DIČ: CZ [REDACTED]
Zpracovatel: Pavel Krumel	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	18 872,33
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	18 872,33
DPH základ. přenesená 21,00% ze	18 872,33 0,00
sniž. přenesená 15,00% ze	0,00 0,00
Cena s DPH	18 872,33
v CZK	

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 4 - LC Zelená pod ko - 4 - LC Zelená pod kopcem

Místo:

Datum:

20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: Roman Kudrna

Projektant: Vladimír Vidai
Zpracovatel: Pavel Krumel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 430,00

5 - Komunikace pozemní

29 430,00

1	K	56469-R	Podklad hutněný z kamene lomového neupravený tříděný frakce 0/250 s výplní kamenivem drceným tl 400 mm	m2	135,000	218,00	29 430,00
---	---	---------	--	----	---------	--------	-----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 5 - LC Pod Brložcem - 5 - LC Pod Brložcem

Místo: Datum: 20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: Roman Kudrna

Zpracovatel: Pavel Krumel

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	18 872,33
HSV - Práce a dodávky HSV	15 640,33
1 - Zemní práce	1 491,50
2 - Zakládání	4 065,40
4 - Vodorovné konstrukce	10 083,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 232,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 872,33

ROZPOČET

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 5 - LC Pod Brložcem - 5 - LC Pod Brložcem

Místo:

Datum:

20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel: Roman Kudrna

Zpracovatel:

Pavel Krumel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							18 872,33
HSV - Práce a dodávky HSV							15 640,33
1 - Zemní práce							1 491,50
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,000	267,30	1 336,50
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,000	17,30	86,50
7	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	5,000	13,70	68,50
2 - Zakládání							4 065,40
8	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	2,000	2 032,70	4 065,40
4 - Vodorovné konstrukce							10 083,43
9	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm	m2	7,680	298,10	2 289,41
11	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zmo 63 až 125 mm z terénu	m3	7,680	644,30	4 948,22
12	K	465511411	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	4,500	632,40	2 845,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 232,00
13	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	64,64	3 232,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 6.1 - LC Nad Lomem D - 6.1 - LC Nad Lomem Dobrná...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

Roman Kudrna

Projektant:

Vladimír Vidai

Zpracovatel:

Pavel Krumel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.9.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: C [REDACTED]

IČ: 69288992

DIČ: C [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				31 053,53
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				31 053,53
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	31 053,53	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	31 053,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 6.1 - LC Nad Lomem D - 6.1 - LC Nad Lomem Dobrná...

Místo: Datum: 20.9.2018
Objednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Vladimír Vidai
Zhotovitel: Roman Kudrna Zpracovatel: Pavel Krumel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	31 053,53
1 - Zemní práce	1 491,50
2 - Zakládání	4 471,94
4 - Vodorovné konstrukce	7 637,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 452,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 053,53

ROZPOČET

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 6.1 - LC Nad Lomem D - 6.1 - LC Nad Lomem Dobrná...

Místo: Datum: 20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: Roman Kudrna Zpracovatel: Pavel Krumel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 053,53

1 - Zemní práce

1 491,50

21	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	5,000	267,30	1 336,50
22	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	5,000	17,30	86,50
23	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m ³	5,000	13,70	68,50

2 - Zakládání

4 471,94

24	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m ³	2,200	2 032,70	4 471,94
----	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

7 637,29

25	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm	m ²	8,000	298,10	2 384,80
26	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zmo 63 až 125 mm z terénu	m ³	0,300	644,30	193,29
27	K	465511411	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m ² tl 200 mm	m ²	8,000	632,40	5 059,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 452,80

28	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	270,000	64,64	17 452,80
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná
Objekt: 7 - LC Nad Brložecko - 7 - LC Nad Brložecko u sil...

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20.9.2018
Objednatel: Lesy České republiky s.p.	IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451
Zhotovitel: Roman Kudrna	IČ: 67245021 DIČ: CZ [REDACTED]
Projektant: Vladimír Vidai	IČ: 69288992 DIČ: C [REDACTED]
Zpracovatel: Pavel Krumel	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	-76 155,90
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-76 155,90
<hr/>	
DPH zákł. přenesená 21,00% ze	-76 155,90 0,00
sníž. přenesená 15,00% ze	0,00 0,00
Cena s DPH	-76 155,90
v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 7 - LC Nad Brložecko - 7 - LC Nad Brložeckou sil...

Místo: Datum: 20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: Roman Kudrna

Zpracovatel: Pavel Krumel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-76 155,90
5 - Komunikace pozemní	-76 155,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 529,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-76 155,90

ROZPOČET

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 7 - LC Nad Brložecko - 7 - LC Nad Brložecko sil...

Místo:		Datum:	20.9.2018
Objednatel:	Lesy České republiky s.p.	Projektant:	Vladimír Vidal
Zhotovitel:	Roman Kudrna	Zpracovatel:	Pavel Krumel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-76 155,90
5 - Komunikace pozemní							-76 155,90
13	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m ²	-616,000	117,90	-72 626,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-3 529,50
19	K	938902201	Čištění příkopů s dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	-65,000	54,30	-3 529,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná
Objekt: 8 - LC Nad Jirmankou - 8 - LC Nad Jirmankou

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:
Roman Kudrna

Projektant:
Vladimír Vidal

Zpracovatel:
Pavel Krumel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.9.2018

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021
DIČ: CZ [REDACTED]

IČ: 69288992
DIČ: CZ [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-17 504,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-17 504,90
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	-17 504,90	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-17 504,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 8 - LC Nad Jirmankou - 8 - LC Nad Jirmankou

Místo:

Datum:

20.9.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Vladimír Vidal

Zhotovitel:

Roman Kudrna

Zpracovatel:

Pavel Krumel

Kód - Pops	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-17 504,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-17 504,90
5 - Komunikace pozemní	-22 790,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 285,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-17 504,90

ROZPOČET

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 8 - LC Nad Jirmankou - 8 - LC Nad Jirmankou

Místo: Datum: 20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Vladimír Vidai
 Zhotovitel: Roman Kudrna Zpracovatel: Pavel Krumel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-17 504,90**

HSV - Práce a dodávky HSV -17 504,90

5 - Komunikace pozemní -22 790,00

12	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-215,000	106,00	-22 790,00
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 285,10

18	K	938902201	Čištění příkopů z dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	79,000	66,90	5 285,10
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná
Objekt: 9 - LC Nad Sadem - 9 - LC Nad Sadem

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.9.2018

Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Roman Kudrna

IČ: 67245021
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:
Vladimír Vidal

IČ: 69288992
DIČ: CZ [REDACTED]

Zpracovatel:
Pavel Krumel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 008,70
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 008,70

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	3 008,70	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 008,70

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

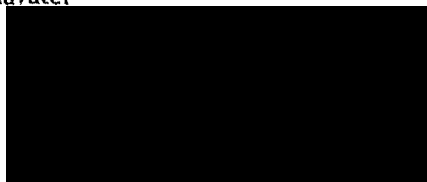

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 9 - LC Nad Sadem - 9 - LC Nad Sadem

Místo: Datum: 20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: Roman Kudrna Zpracovatel: Pavel Krumel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 008,70
1 - Zemní práce	1 789,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 218,90
2 - Zakládání	11 179,85
4 - Vodorovné konstrukce	966,45
5 - Komunikace pozemní	-14 004,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 077,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 008,70

ROZPOČET

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Dobrná

Objekt: 9 - LC Nad Sadem - 9 - LC Nad Sadem

Místo:

Datum:

20.9.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: Roman Kudrna

Projektant: Vladimír Vidai
Zpracovatel: Pavel Krumel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							3 008,70

1 - Zemní práce

1 789,80

19	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	6,000	267,30	1 603,80
20	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	6,000	17,30	103,80
21	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m ³	6,000	13,70	82,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 218,90

2 - Zakládání

11 179,85

10	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m ³	5,500	2 032,70	11 179,85
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

966,45

11	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zmo 63 až 125 mm z terénu	m ³	1,500	644,30	966,45
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

5 - Komunikace pozemní

-14 004,80

12	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m ²	-452,000	117,90	-53 290,80
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-32 mm tl 150 mm	m ²	195,000	75,30	14 683,50
17	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	25,000	984,10	24 602,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 077,40

18	K	938902201	Čištění příkopů š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	46,000	66,90	3 077,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 4.9.2018

Název veř. zakázky: **Oprava lesních cest na revíru Dobrná**

Zhotovitel: **Kudrna Roman**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p., LS Děčín**

Název akce (majetku):
**Oprava lesních cest na
revíru Dobrná**

Charakter akce:
~~I~~ N ~~IP~~ NP

Číslo objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

Vícepráce požadované objednatelem:

1. LC Na Prokšáku

- Provedení 4 ks odvodňovacích per
- Čištění příkopů

Odůvodnění:

- Nutnost převedení vody pod konstrukcí vozovky
- Napojení příkopů k odvodňovacím perům

2. LC Ke Slučí louce

- Geotextilie tkaná
- Čištění příkopů
- Navýšení položky 1, 2, 5, 6, 7

Odůvodnění:

- Zvýšení únosnosti podloží na skládkovišti
- Prodloužení čištěného úseku pro zajištění funkčnosti odvodnění vozovky
- Chyba násobku ve výkazu výměr položkového rozpočtu – provedení skládkoviště

3. LC Zelená pod kopcem

- Dorovnání podkladu lom. kamenem fr. 0/250

Odůvodnění:

- Zajištění plynulosti nivelety lesní cesty

4. SV Pod Brložcem

- Kamenný brod
- Čištění příkopů

Odůvodnění:

- Zajištění převodu vody přes vozovku
- Prodloužení čištěného úseku pro zajištění funkčnosti odvodnění vozovky

5. LC Nad Lomem Dobrná

- Kamenný brod
- Čištění příkopů

Odůvodnění:

- Zamezení natékání vody ze sváznice
- Prodloužení čištěného úseku pro zajištění funkčnosti odvodnění vozovky

6. LC Nad Jirmankou

- Čištění příkopů

Odůvodnění:

- Prodloužení čištěného úseku pro zajištění funkčnosti odvodnění vozovky

7. LC Nad Sadem

- Přesyp ze ŠD fr. 0/32 - skládka
- Čištění příkopů
- Navýšení svodnic

Odůvodnění:

- Provedení krycí vrstvy na skládce, která je ve skutečnosti větší než v PD
- Prodloužení čištěného úseku pro zajištění funkčnosti odvodnění vozovky
- Po odstranění zahliněné vrstvy byly nalezeny původní dřevěné svodnice. S ohledem na zabezpečení dostatečného příčného odvodnění je vhodná jejich oprava výměnou.

Měněpráce odsouhlasené zhotovitelem:

1. LC Na Prokšáku

- Odečet části položek č.11, 13

Odůvodnění:

- Chyba násobku ve výkazu výměr položkového rozpočtu - výhybna

2. LC Ke Slučí louce

- Odečet části položek č.8, 12, 13

Odůvodnění:

- Chyba násobku ve výkazu výměr položkového rozpočtu - výhybna

3. LC Nad Brložeckou silnicí

- Odečet položky č.13
- Čištění příkopů

Odůvodnění:

- Po odstranění zahliněné vrstvy bylo nalezeno původní zpevnění sjezdů a skládek v dostatečné únosnosti.
- V části příkopů byl nalezen původní dlážděný rigol

4. LC Nad Jirmankou

- Odečet položky č.12

Odůvodnění:

- Po odstranění zahliněné vrstvy bylo nalezeno původní zpevnění sjezdů

5. LC Nad Sadem

- Odečet položky č.12

Odůvodnění:

- Po odstranění zahliněné vrstvy bylo nalezeno původní zpevnění sjezdů a skládek

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí	Datum: 5.9.2018	Podpis:
--	--------------------	---------

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do: 15.10.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: - 75 770,10 Kč	Bilance: 4 273 234,00 Kč - 75 770,10 Kč 4 197 463,10 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:		
	Konečná celková cena akce po změně			4 197 463,	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			4 197 463,	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Kudrna Roman	Datum: 5.9.2018	Podpis:		
Zástupce objednatele - jméno:	Krumel Pavel	Datum: 5.9.2018	Podpis:		

Zhotovitel: Roman Kudrna, IČO: 67245021
sídlo: Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem

VZ: Opravy lesních cest na revíru Dobrná
E. č. zakázky: S936/2018/029

Hlavní stavbyvedoucí:
Roman Kudrna

Kontaktní osoba:
Petr Mésároš, tel. [REDACTED]

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové

Název oddělení: KŘ Teplice

V ústí nad Labem dne 6.9.2018

Žádost o prodloužení termínu realizace

Žádám o prodloužení termínu dokončení Opravy lesních cest na revíru Dobrná z důvodu aktuálně probíhající likvidace kůrovcové kalamity, kvůli které není možné dokončit stavební práce v Revíru Dobrná.

[REDACTED]
Roman Kudrna
jednatel

Souhlasím s prodloužením termínu dle žádosti:

.....
[REDACTED]
za Lesy ČR

Dnes objednatel předal a zhotovitel převzal staveniště. V předání a převzetí byl sepsán samostatný zápis.

1.6.18

Zhotovitel upozorňuje na dřevní hmotu, která se nachází v některých stavbách dotčených úsecích. Tato hmota brání zahájení prací v plném rozsahu.

Zhotovitel měl dle platné SOD převést staveniště nejpozději do 14.5.2018.

Z těchto důvodů žádá zhotovitel o prodloužení termínu do 30.9.2018 s tím, že dřevní hmota bude odvezena do 15.6.18.

Zhotovitel žádá objednatele o zajištění odstranění křovin a stromů patřících LC Na Prokoptku, které je pro realizaci nezbytné. Neúváž dle SOD v rozsahu prací.

Zhotovitel upozorňuje na několik míst na LC Na Prokoptku, které jsou zrodnělé a na kterých dochází ke snížení úrodnosti díky stálému přítoku vody.

Objednatel:

Zhotovitel:

Zápis zhotovitele:

5.6.18

Dnes proběhla kontrola staveniště, zaměřením jednoho úseku LC. Proběhla příprava před uvažovanými materiáli dle PD.

Počasí: +14 ÷ +21°C

10.8.18

Lidé: Jarda Čech, Petr Němec, Michal Janoušek
Martin Jelen

Stroje: Kosař, gnejd, TAPRA, PAN

Práce: Nad žirňankou - rekonstrukce práce

Prošák - rekonstrukce práce - ukázková úprava

13.8.18


ZÁPIS OBJEDNATELE

DNEŠNÍHO DNE BYLA OBJEDNATELI PŘEDLOŽENA
FAKTURA ZA MĚSÍC ČERVENEC VČETNĚ SOUPISU PRACÍ.
OBJEDNATEL SOUHLASÍ S PROVEDENÍM PRACEMI DLE
SOUPISU A LZE VYSTAVOVAT FA. PŘEVZÍT.

OBJEDNATEL UPOZORNĚL NA NEDOSTATEČNĚ VE-
DENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU, A TO ZEMĚNA CHYBĚJÍCÍ
FRACCE (PŘESNÁ SPECIFIKACE) KAVÁČEHO MATERIÁLU,
JEJÍKÁ STAVIČEK, PROVEDĚNÝCH PRACÍ.

OBJEDNATEL DĚLA PŘEDÁVÁ BEZODKLADNĚ
UAVYŠENÍ KAPACIT TAK, ABY BYL BEZPODMÍNEČNĚ
DODRŽEN TERMÍN PŘEDÁNÍ CELEHO DILA, ZÁDOVEN
OBJEDNATEL SOUHLASÍ S POSUVUTÍM TERMÍNU DOKONČE-
NÍ DILA NA 30.9.2018, A TO Z DŮVODU PŮVNÍ
TERMÍNU PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ O 17 DNŮ, DÁLĚ PAK
STAVENIŠTĚ NEBYLO ŽECLA ŽPŮSOBILE Vlivem KAL-
MITNÍ SITUACE ŽPŮSOBENĚ VCHĚICEMI NA PŘELOHU
ROKU 2018.

ZA LČR - P. KRJHEL

na LC Pod Brložcem zasipání trubního
propustku DN 600 a na LC Brložecká silnice
obsypání propustky DN 400, vyzdívání
ČP/ Zapsal: 


Počasí: +6-23°C, polojasno

3.9.18

Přítomni: Cerha Jaroslav, Ušák Stanislav
Melina Jiří, Jaykovič Michal, Mesáros Petr

Mechanizace: vpadlo JCB X4, velec VV 170, Grader STM 4


Tatra 815 2ks

Postup prací: Doplnění PDK 0/32 a 32/63
na skládkařiště na LC Nad Brložeckou
silnicí, čišění příkopů od stan 0,000-
0,200, Na LC Brložecká silnice vyzdívání
ČP/ propustky ve stan. 0,000, Zapsal: 

Počasí: +5-23°C, polojasno

4.9.18

Přítomni: Cerha Jaroslav, Ušák Stanislav
Jaykovič Michal, Mesáros Petr.

Postup prací: na LC Brložecká silnice
vyzdívání ČP/ propustky ve stan 0,000,
na LC Nad Loučem Dobruhá provedena
odkopačky a prokopáčky u SO 02
Na LC Nad Brložeckou silnicí doplnění
PDK podle potřeby v celé délce LC, Na LC
Zelená pod Kopcem doplnění PDK 0/250
v objemu 200t Zapsal: 

4.9.2018

ZÁPIS OBSEDUATELE

DNEŠNÍHO DNE BYLA PROVEDENA KONTROLA STAVBY
ULOŽENÍ TRUBNÍCH PROPUSTÍ ODPADNÁ PD, OBSEDUATEL
NEMÁ PŘÍPOMÍNEK KE KVALITĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A LŽE
SE STAVBOU ZAPRAČOVAT.

DÁLE BYLA PROVEDENA POUŽÍTKA Z DŮVODU UPŘESNĚNÍ
SEJEDNOTLIVÝCH VÍCEPRACÍ A MEŦEPRACÍ:

1) LC NA PROKOPÁKU - VÍCEPRÁCE

- PROVEDENÍ 4KS ODVODŇOVACÍCH PER

- ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ 25bm

- MĚNĚPRÁCE

- ODEČET POLOŽEK Z ROZPOČTU Č. 11 a 13

Z DŮVODU OPRAVY CNYBY MĚŘENÍ VE VTK. VTKĚP

3) LC KE SLUČI KOUCE - VÍCEPRÁCE

- PŘEVEDENÍ GEOTEXTILE NA SKLADKOVIŠTI

- NAVÝŠENÍ OBJEMU ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ - 800m

- NAVÝŠENÍ POLOŽEK ZEMNÍCH PRACÍ

- MĚNĚPRÁCE

- ODEČET OBJEMU POLOŽEK 8, 12, 13

3) ZELENÁ POD KOPCEM - VÍCEPRÁCE

- DODÁVÁNÍ PODKLADU LOM. KAMENEM FR. 0/250

4) SV POD BRLOŽCEM - VÍCEPRÁCE

- ZHOTOVENÍ KAMENNÉHO BRDU - 1ks

- NAVÝŠENÍ OBJEMU ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ O 500m

5) LC NAD LOMEM JOBELA - VÍCEPRÁCE

- ZHOTOVENÍ KAMENNÉHO BRDU - 1ks

- NAVÝŠENÍ OBJEMU ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ O 2700m

6) LC NAD BRLOŽECKOU SILNICÍ - MĚNĚPRÁCE

- ODEČET POLOŽKY Č. 13 (PŘESTP SJEZDŮ A SKLADK)

- SUIŽENÍ OBJEMU ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ O 650m

7) LC NAD SIRMANKOU - VÍCEPRÁCE

- ODEČET POLOŽKY Č. ~~13~~ NAVÝŠENÍ PŘÍKOPŮ O 790m

- MĚNĚPRÁCE

- ODEČET POLOŽKY Č. 12 (PŘESTP SJEZDŮ)

8) LC NAD SÍDEM - VÍCEPRÁCE

- PŘESTP ŠD FR. 0/32 - SKLADKOVIŠTĚ

- NAVÝŠENÍ OBJEMU ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ O 400m

- NAVÝŠENÍ POČTU OPRAVOVANÝCH SVODIC O 5ks

- MĚNĚPRÁCE

- ODEČET POL. Č. 12 (PŘESTP SJEZDŮ A SKLADK)

VŠEKERE VÍCEPRÁCE ~~BILI ODSOUHLASENY~~ A MĚNĚPRÁCE

BILI ODSOUHLASENY ZHOTOVITELEM A OBSEDNATELEM. PŘÍLOHU

PRO DODATEK BUDE DOUVĚŘĚ ODSOUHLASENÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZHOTOVITEL DÍLE ŽÁDÁ O POSUNUTÍ TERMÍNU DOKONČENÍ

Z DŮVODU PŘERUŠENÍ PRACÍ, KTERÉ VZNIKLO Z DŮVODU

NEPLÁNOVANÉ TĚŽBY DŘEVA PŘI ODSTRÁNĚNÍ KŘOVICOVÉ

KALAMITY, PŘI KTERÉ SE NA OPRAVOVANÝCH LESNÍCH

Denní záznam stavby:

List č.

*008895

Datum:

CESTÁCH PŘÍJÍŽE LESNÍ TECHNIKA A JACO VÝBĚH -
VÁHY SLEDOVACÍ PLOCHY - CÍLEDELE 2 TĚCHS
DÍLOU SPOHUS S PŘEDVĚH PRAČ NA DOBU 15.1.
KALENDÁŘNÍCH DŮ A POUKAT' TERMINU DOKČEN' DLE
PLÁNU II SLOVU O DLO ODČEN' S.A.S.
S CHLEDEM NA VÍSE UVEDELE' ~~CÍLEDELE~~ PLOCHY
A S CHLEDEM NA ZAPS VE STAVEBNÍ DOKU ZI DNE
13.8. CÍLEDELE PLOCHY TERMINU DOKČEN' CELE'
STAVBY NA 15.10.2018, ZÁČEN VĚH UPOČEN' S
NA NAVIČENÍ KAPAKIT, TAK ADY BYLO DÍLO DD TONČO
TERMINU PŘOČEN'.

ZA LČB - KČME