



# Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML2580/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [svitilova.p@kr-ustecky.cz](mailto:svitilova.p@kr-ustecky.cz) / 475 567 319

Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [cernecky.v@kr-ustecky.cz](mailto:cernecky.v@kr-ustecky.cz) / 475 657 315

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 5512232/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Sídlo: Hlavní 50, 403 31 Ústí nad Labem

Zastoupený: Martinem Kolaříkem – jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Martin Kolařík

E-mail/telefon: [kolarik@woodforyou.cz](mailto:kolarik@woodforyou.cz) / 775 234 339

IČO: 24187798

DIČ: CZ24187798

Bank. spojení: Komerční banka – Ústí nad Labem

číslo účtu: 115-2745500287/0100

*(dále jen „zhotovitel“)*

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 36403 pod sp. zn. C 36403 od 30. listopadu 2011.

*(dále jen „zhotovitel“ i příkazník)*

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento**

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.18/SML2580/SOD/INV uzavřené dne 30. 4. 2018 na akci: „**Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem – výměna oken a zprovoznění rolet, W. Churchilla 3**“, a to takto:

### I. Předmět smlouvy a díla

#### Bod 3. čl. I. smlouvy

Předmět plnění dle této smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce vyvolané změnami, ke kterým došlo v průběhu realizace stavby. Jedná se především o doplnění dodávek a prací, které byly navrženy projektovou dokumentací, bylo nutné je provést, ale chyběli v soupisu prací, případně byly provedeny na základě doporučení Národního památkového ústavu, vzhledem k tomu, že budova knihovny je památkově chráněným objektem. Jedná se o elektrické ovládání venkovních rolet, které bylo navrženo v souladu s původním jako mechanické, ale s ohledem na velikost, váhu a četnost používání v prostoru oddělení pro veřejnost v 1. NP bylo nahrazeno ovládáním elektrickým a úpravy venkovní spáry ostění oken, která bylo původně zapravena pouze zednický s osazením plechových parapetů. Na základě požadavků NPÚ byla celá technologie změněna. Dále pak o dodání 3 ks velkých oken, která omylem vypadla z výkazu výměr, doplnění těsnící komprimační pásky, dorazů křidel bránících rozbití skel, návleků na panty a těsnících rolet a žaluzií. Provedení těchto dodatečných dodávek a prací bylo nutné a nemění celkovou povahu této zakázky. Přesná rekapitulace přípočtů a odpočtů včetně položkových rozpočtů a komentáře ke vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu č. 1.

### III. Cena díla a platební podmínky

**Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:  
bod 1.**

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 3. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasené změny č. 1, které je přílohou tohoto dodatku.

- 1.1 Nová cena díla upravená dodatkem č. 1 činí **8 815 388,29 Kč** (slovy: osm-milionů-osm set-patnáct-tisíc-tři-sta-osmdesát-osm korun 29 haléřů českých) **bez DPH** a **10 666 619,84 Kč** (slovy: deset-milionů-šest-set-šedesát-šest-tisíc-šest-set-devatenáct korun 84 haléřů českých) **s 21 % DPH.**
- 1.2 Původní cena díla činila **7 494 845,55 Kč** (slovy: sedm-milionů-čtyři-sta-devadesát-čtyři-tisíce-osm-set-čtyřicet-pět korun 55 haléřů českých) **bez DPH** a **9 068 763,12 Kč** (slovy: devět-milionů-šedesát-osm-tisíc-sedm-set-šedesát-tři korun 12 haléřů českých) **s 21 % DPH.**
- 1.3 **Hodnota dodatku č. 1 činí: 1 320 542,74 Kč** (slovy: milion-tři-sta-dvacet-tisíc-pět-set-čtyřicet-dva korun 74 haléřů českých) **bez DPH** a **1 597 856,72 Kč** (slovy: milion-pět-set-devadesát-sedm-tisíc-osm-set-padesát-šest korun 72 haléřů českých) **s 21 % DPH.**

Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 1 činí **1 421 900,36 Kč bez DPH**, celková hodnota odpočtů dodatku č. 1 činí **101 357,62 Kč bez DPH.**

Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle VZ-INV-18/INV/2018/SP-40.17 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 16. 2. 2018 a úpravě o hodnotu přípočtů a odpočtů dle tohoto dodatku č. 1.

## **IX. Závěrečná ustanovení**

### **Čl. IX. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění:**

1. Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 192/50R/2018 ze dne 3. 10. 2018.

### **Čl. IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění:**

7. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID njw7n4u nebo na e-mail: [info@woodforyou.cz](mailto:info@woodforyou.cz).

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2018

V Ústí nad Labem dne 12. 10. 2018

.....  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje

.....  
**WOOD4YOU s.r.o.**  
Martin Kolařík  
jednatel společnosti

### **Přílohy**

Příloha č. 1: Odsouhlasená změna č. 1 včetně položkových rozpočtů

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
(příloha k žádosti o změnu)

<b>Identifikace stavby:</b> <b>Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. -  výměna oken a zprovoznění rolet</b>		<b>Číslo změny: 1</b>
SOD č. 18/SML2580/SOD/INV		<b>Datum: 7. 9. 2018</b>
Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, které byly uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
<b>Změny se týkají následujících prací:</b> Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
<b>Soupis přípočtů celkem včetně VRN:</b>		<b>1 421 900,36 Kč</b>
VP1 Elektrické ovládání žaluzií	288 430,54 Kč	
VP2 Tmelení oken	320 351,98 Kč	
VP3.1 Změna oken – pozice 011	18 631,47 Kč	
VP4.1 Výměna parapetů	35 430,17 Kč	
VP6 Okenní komprimační páska	113 303,44 Kč	
VP7 Dorazy špaletových oken	6 281,19 Kč	
VP8 Okno ozn. 104, 107, 202	458 999,07 Kč	
VP9 Zatemňující rolety a žaluzie – pozice 001, 005, 400, 402	40 524,75 Kč	
VP10 Elektrické otvírání dveří – pozice 111	22 383,75 Kč	
VP11 Návleky na panty	117 564,00 Kč	
<b>1 421 900,36 Kč</b>		
<b>Soupis odpočtů celkem včetně VRN:</b>		<b>-101 357,62 Kč</b>
MP3.2. Změna oken - pozice 011	-37 262,94 Kč	
MP4.2. Výměna parapetů	-10 694,52 Kč	
MP5 Vnější měděné parapety	-42 419,16 Kč	
MP6 Ochrana oken zabeđením	-10 981,00 Kč	
<b>-101 357,62 Kč</b>		
<b>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:</b>		<b>1 320 542,74 Kč</b>
Počet připojených listů: xx		Počet připojených výkresů: 0
Navrhovaná změna ceny díla:		
<b>zvýšení ceny o</b>	<b>1 320 542,74 Kč</b>	
<b>snížení ceny o</b>	-----	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
<b>prodloužení lhůty o</b>	-----	kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	-----	kalendářních dní
Za zhotovitele: WOOD4YOU s.r.o. Jaroslav Jarkovský		
Za objednatele: P. K. I. Projekt s.r.o. Jan Pechek – TDS		

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> <b>Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. -  výměna oken a zprovoznění rolet</b>				<b>Číslo změny: 1</b>	
SOD č. 18/SML2580/SOD/INV				<b>Datum: 14. 9. 2018</b>	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Odesláno/předáno:</b>	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedených projektantem a investorem, na základě okolností vzniklých v průběhu realizace, bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:					
<b>Soupis odsouhlasených přípočtů včetně VRN:</b>				<b>1 421 900,36 Kč</b>	
- Změnový list č. 1					
<b>Soupis odsouhlasených odpočtů včetně VRN:</b>				<b>101 357,62 Kč</b>	
- Změnový list č. 1					
<b>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:</b>				<b>1 320 542,74 Kč</b>	
Počet připojených listů: 58			Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 7 494 845,55 Kč bez DPH</b>			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: -----		
zvýšení ceny o	<b>1 320 542,74 Kč bez DPH</b>	prodloužení lhůty o	----- kalendářních dní		
snížení ceny o	-----	zkrácení lhůty o	----- kalendářních dní		
<b>celková cena po změně</b>	<b>8 815 388,29 Kč bez DPH</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení: -----		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>			
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>			
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: P. K. I. Projekt s. r. o. Ing. Jan Pechek – TDS  14. 9. 2018			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: WOOD4YOU s.r.o. Martin Kolařík - jednatel  14. 9. 2018		
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: Ústecký kraj Vitalij Černecký – investiční odbor KÚ  14. 9. 2018			Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Architektonická kancelář Luboš Hruška Ing. Arch. Luboš Hruška - AD  14. 9. 2018		

**STAVBA : Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet****REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1****Změnový list č.1**

	ZRN	ZRN+VRN	DPH 21%	VC.DPH 21%
Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222	608 782,52 Kč		127 844,33 Kč	736 626,85 Kč
Vícepráce celkem dle odst. 4, § 222	813 117,84 Kč		170 754,75 Kč	983 872,59 Kč
<b>Vícepráce celkem</b>	<b>1 421 900,36 Kč</b>		<b>298 599,08 Kč</b>	<b>1 720 499,44 Kč</b>
méněpráce celkem dle odst. 6, § 222	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce celkem dle odst. 4, § 222	-101 357,62 Kč		-21 285,10 Kč	-122 642,72 Kč
<b>méněpráce celkem</b>	<b>-101 357,62 Kč</b>		<b>-21 285,10 Kč</b>	<b>-122 642,72 Kč</b>
<b>Změnový list č.1 celkem</b>	<b>1 320 542,74 Kč</b>		<b>277 313,98 Kč</b>	<b>1 597 856,72 Kč</b>
<b>Změnový list č.1 celkem zaokrouhleno</b>				
Cena dle SOD		7 494 845,55 Kč	1 573 917,57 Kč	9 068 763,12 Kč
Změnový list č.1		1 320 542,74 Kč	277 313,98 Kč	1 597 856,72 Kč
<b>Nová cena díla celkem</b>		<b>8 815 388,29 Kč</b>	<b>1 851 231,55 Kč</b>	<b>10 666 619,84 Kč</b>

Zpracoval : Martin Malý  
Datum: 6.9.2018

Zhotovitel: Jaroslav Jarkovský

TDS: Jan Pechek



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP1 - Elektrické ovládání žaluzií

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 06.09.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	288 430,54
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>288 430,54</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	288 430,54	60 570,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>349 000,95</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP1 - Elektrické ovládání žaluzií

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>288 430,54</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	26 881,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 212,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 860,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 967,50
997 - Přesun sutě	3 290,84
998 - Přesun hmot	551,00
PSV - Práce a dodávky PSV	261 549,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	26 148,30
766 - Konstrukce truhlářské	14 645,20
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	220 755,70
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>288 430,54</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP1 - Elektrické ovládání žaluzií

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**288 430,54**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**26 881,34**

##### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**1 212,00**

1	K	340235212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	15,000	80,80	1 212,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

##### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**4 860,00**

2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 40,000*0,050	m2	2,000	343,00	686,00
					2,000		

3	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm " rýha kabelů 50x50 mm" 40,000*0,050	m2	2,000	812,00	1 624,00
					2,000		

4	K	612315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách " začištění průrazů" 15,000*2	kus	30,000	85,00	2 550,00
					30,000		

##### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**16 967,50**

5	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	15,000	43,70	655,50
6	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěň š do 50 mm	m	40,000	32,80	1 312,00
7	K	979_R_01	Demontáž a zpětná montáž obložení, přemístění nábytku, zednické začištění	kus	1,000	15 000,00	15 000,00

##### 997 - Přesun sutě

**3 290,84**

8	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	2,116	140,00	296,24
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,116	750,00	1 587,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,140*10	t	1,400	23,00	32,20
					1,400		
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,116	650,00	1 375,40

##### 998 - Přesun hmot

**551,00**

12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,380	1 450,00	551,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**261 549,20**

##### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

**26 148,30**

13	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	15,000	64,80	972,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	15,000	125,50	1 882,50
15	M	34571551	víčko krabic z PH, D 80 mm	kus	15,000	6,80	102,00
16	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	150,000	29,30	4 395,00
17	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	180,000	23,50	4 230,00
18	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutowání a očištění	m	45,000	31,40	1 413,00
19	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	150,000	7,50	1 125,00
20	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	45,000	19,70	886,50
21	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	15,000	96,20	1 443,00
22	K	741316825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	15,000	36,30	544,50
23	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 040,00	5 040,00
24	K	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	15,000	261,00	3 915,00
25	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoprúd v objektech v do 24 m	%	259,485	0,77	199,80

#### 766 - Konstrukce truhlářské

14 645,20

37	K	766414232	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely dýhovanými do 1,50 m2	m2	13,000	351,00	4 563,00
36	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	13,000	89,40	1 162,20
34	K	766821112	Montáž nábytku dřevěného	kus	15,000	436,00	6 540,00
33	K	766825821	Demontáž nábytku dřevěného	kus	15,000	149,00	2 235,00
35	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	145,002	1,00	145,00

#### 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

220 755,70

26	M	786_M_001	elektromotor s int. přij. DO 30 Nm	kus	9,000	9 017,00	81 153,00
27	M	786_M_002	elektromotor s int. přij. DO 40 Nm	kus	10,000	9 522,00	95 220,00
28	M	786_M_003	elektromotor s přij. DO 45 Nm	kus	2,000	11 328,00	22 656,00
29	M	786_M_004	elektromotor s přij. DO 60 Nm	kus	1,000	10 965,00	10 965,00
30	M	786_M_005	přenosný dálkový ovladač 16 k	kus	2,000	4 288,00	8 576,00
31	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	2 185,700	1,00	2 185,70

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: VP2 - Tmelení oken**

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	320 351,98
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 320 351,98**

DPH základní	21,00%	ze	320 351,98	67 273,92
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>387 625,90</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP2 - Tmelení oken

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>320 351,98</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	275 737,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	103 625,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	170 170,35
997 - Přesun sutě	230,10
998 - Přesun hmot	1 711,00
PSV - Práce a dodávky PSV	44 614,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	44 614,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>320 351,98</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP2 - Tmelení oken

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

16. 2. 2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**320 351,98**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**275 737,18**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**103 625,73**

1	K	624635351.1	Tmelení polyuretanovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	582,167	178,00	103 625,73
			"08_Výpis_oken_a_dveří.pdf				
			"vodorovná spára u parapetu"				
			" ozn. 001" 1,330*11		14,630		
			" ozn. 003" 0,900*1		0,900		
			" ozn. 004" 2,500*1		2,500		
			" ozn. 005" 1,550*1		1,550		
			" ozn. 006" 1,150*1		1,150		
			" ozn. 007" 0,550*2		1,100		
			" ozn. 009" 1,500*1		1,500		
			" ozn. 010" 1,400*2		2,800		
			" ozn. 011" 1,500*2		3,000		
			" ozn. 012" 0,700*2		1,400		
			" ozn. 013" 0,770*2		1,540		
			" ozn. 100" 3,150*1		3,150		
			" ozn. 101" 1,440*5		7,200		
			" ozn. 102" 1,520*1		1,520		
			" ozn. 103" 1,450*6		8,700		
			" ozn. 104" 1,940*1		1,940		
			" ozn. 105" 1,170*1		1,170		
			" ozn. 106" 1,130*3		3,390		
			" ozn. 107" 2,090*1		2,090		
			" ozn. 108" 3,860*1		3,860		
			" ozn. 109" 3,860*1		3,860		
			" ozn. 200" 1,500*11		16,500		
			" ozn. 201" 1,140*2		2,280		
			" ozn. 202" 1,850*2		3,700		
			" ozn. 203" 1,750*2		3,500		
			" ozn. 204" 1,530*1		1,530		
			" ozn. 300" 1,340*14		18,760		
			" ozn. 301" 1,050*1		1,050		
			" ozn. 302" 1,130*1		1,130		
			" ozn. 303" 1,530*5		7,650		
			" ozn. 400" 1,020*14		14,280		
			" ozn. 402" 1,550*8		12,400		
			Mezisoučet " parapetní spára		151,730		
			"08_Výpis_oken_a_dveří.pdf				
			" svislá spára				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" ozn. 001" (1,760*2)*11		38,720		
			" ozn. 002" (Pl*1,495)*1		4,697		
			" ozn. 003" (0,900*2)*1		1,800		
			" ozn. 004" (3,440*2)*1		6,880		
			" ozn. 005" (1,730*2)*1		3,460		
			" ozn. 006" (1,740*2)*1		3,480		
			" ozn. 007" (0,800*2)*2		3,200		
			" ozn. 009" (0,860*2)*1		1,720		
			" ozn. 010" (2,150*2)*2		8,600		
			" ozn. 011" (0,860*2)*2		3,440		
			" ozn. 012" (0,900*2)*2		3,600		
			" ozn. 013" (1,130*2)*2		4,520		
			" ozn. 100" (3,180*2)*1		6,360		
			" ozn. 101" (3,520*2)*5		35,200		
			" ozn. 102" (3,320*2)*1		6,640		
			" ozn. 103" (2,240*2)*6		26,880		
			" ozn. 104" (3,210*2)*1		6,420		
			" ozn. 105" (3,790*2)*1		7,580		
			" ozn. 106" (3,250*2)*3		19,500		
			" ozn. 107" (3,250*2)*1		6,500		
			" ozn. 108" (3,660*2)*1		7,320		
			" ozn. 109" (3,240*2)*1		6,480		
			" ozn. 200" (2,300*2)*11		50,600		
			" ozn. 201" (2,300*2)*2		9,200		
			" ozn. 202" (2,300*2)*2		9,200		
			" ozn. 203" (3,000*2)*2		12,000		
			" ozn. 204" (3,110*2)*1		6,220		
			" ozn. 300" (1,730*2)*14		48,440		
			" ozn. 301" (1,730*2)*1		3,460		
			" ozn. 302" (1,730*2)*1		3,460		
			" ozn. 303" (1,730*2)*5		17,300		
			" ozn. 400" (1,570*2)*14		43,960		
			" ozn. 402" (1,700)*8		13,600		
			Mezisoučet " svislá spára oken		430,437		
			Součet		582,167		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

170 170,35

2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	195,000	820,00	159 900,00
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	------------

pronájem plošiny : 820,--Kč/hod x 195 hodin =  
159.900,--Kč

3	K	974081111.1	Odstranění PUR pěny ze spáry mezi parapetem a oknem	m	118,050	87,00	10 270,35
---	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

"08\_Výpis\_oken\_a\_dveří.pdf

"vodorovná spára u parapetu"

" ozn. 001" 1,330*11	14,630
" ozn. 003" 0,900*1	0,900
" ozn. 004" 2,500*1	2,500
" ozn. 005" 1,550*1	1,550
" ozn. 006" 1,150*1	1,150
" ozn. 007" 0,550*2	1,100
" ozn. 009" 1,500*1	1,500
" ozn. 010" 1,400*2	2,800
" ozn. 011" 1,500*2	3,000
" ozn. 012" 0,700*2	1,400
" ozn. 013" 0,770*2	1,540

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" ozn. 100" 3,150*1		3,150		
			" ozn. 101" 1,440*5		7,200		
			" ozn. 102" 1,520*1		1,520		
			" ozn. 103" 1,450*6		8,700		
			" ozn. 104" 1,940*1		1,940		
			" ozn. 105" 1,170*1		1,170		
			" ozn. 106" 1,130*3		3,390		
			" ozn. 107" 2,090*1		2,090		
			" ozn. 108" 3,860*1		3,860		
			" ozn. 109" 3,860*1		3,860		
			" ozn. 200" 1,500*11		16,500		
			" ozn. 201" 1,140*2		2,280		
			" ozn. 202" 1,850*2		3,700		
			" ozn. 203" 1,750*2		3,500		
			" ozn. 204" 1,530*1		1,530		
			" ozn. 300" 1,340*14		18,760		
			" ozn. 301" 1,050*1		1,050		
			" ozn. 302" 1,130*1		1,130		
			" ozn. 303" 1,530*5		7,650		
			" odpočet nevyplněných spár oken" -7,000		-7,000		
			Mezisoučet " parapetní spára		118,050		
			Součet		118,050		

#### 997 - Přesun sutě

230,10

4	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,130	140,00	18,20
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,130	750,00	97,50
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,300	23,00	29,90
			0,130*10		1,300		
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,130	650,00	84,50

#### 998 - Přesun hmot

1 711,00

8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,180	1 450,00	1 711,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

44 614,80

##### 783 - Dokončovací práce - nátěry

44 614,80

9	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	1 442,993	10,70	15 440,03
			"08_Výpis_oken_a_dveří.pdf				
			"rám okna + ostění otvoru"				
			" ozn. 001" (1,330*2+1,760*2)*11*2		135,960		
			" ozn. 002" (P1*1,495)*1*2		9,393		
			" ozn. 003" (0,900*2+0,900*2)*1*2		7,200		
			" ozn. 004" (2,500*2+3,440*2)*1*2		23,760		
			" ozn. 005" (1,550*2+1,730*2)*1*2		13,120		
			" ozn. 006" (1,150*2+1,740*2)*1*2		11,560		
			" ozn. 007" (0,550*2+0,800*2)*2*2		10,800		
			" ozn. 009" (1,500*2+0,860*2)*1*2		9,440		
			" ozn. 010" (1,400*2+2,150*2)*2*2		28,400		
			" ozn. 011" (1,500*2+0,860*2)*2*2		18,880		
			" ozn. 012" (0,700*2+0,900*2)*2*2		12,800		
			" ozn. 013" (0,770*2+1,130*2)*2*2		15,200		
			" ozn. 100" (3,150*2+3,180*2)*1*2		25,320		
			" ozn. 101" (1,440*2+3,520*2)*5*2		99,200		
			" ozn. 102" (1,520*2+3,320*2)*1*2		19,360		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" ozn. 103" (1,450*2+2,240*2)*6*2		88,560		
			" ozn. 104" (1,940*2+3,210*2)*1*2		20,600		
			" ozn. 105" (1,170*2+3,790*2)*1*2		19,840		
			" ozn. 106" (1,130*2+3,250*2)*3*2		52,560		
			" ozn. 107" (2,090*2+3,250*2)*1*2		21,360		
			" ozn. 108" (3,860*2+3,660*2)*1*2		30,080		
			" ozn. 109" (3,860*2+3,240*2)*1*2		28,400		
			" ozn. 200" (1,500*2+2,300*2)*11*2		167,200		
			" ozn. 201" (1,140*2+2,300*2)*2*2		27,520		
			" ozn. 202" (1,850*2+2,300*2)*2*2		33,200		
			" ozn. 203" (1,750*2+3,000*2)*2*2		38,000		
			" ozn. 204" (1,530*2+3,110*2)*1*2		18,560		
			" ozn. 300" (1,340*2+1,730*2)*14*2		171,920		
			" ozn. 301" (1,050*2+1,730*2)*1*2		11,120		
			" ozn. 302" (1,130*2+1,730*2)*1*2		11,440		
			" ozn. 303" (1,530*2+1,730*2)*5*2		65,200		
			" ozn. 400" (1,020*2+1,570*2)*14*2		145,040		
			" ozn. 402" (1,700+1,550)*8*2		52,000		
			Součet		1 442,993		

10	M	58124833	páska pro maliřské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m	m	1 515,143	0,60	909,09
11	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	193,720	5,01	970,54

"08\_Výpis\_oken\_a\_dveří.pdf

" kamenné ostění - rš. 170+170 mm

**STAVBA : Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění rolet****REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1**

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - PŘIPOČTY - dle odst. 4, § 222		Připočty			
		ZRN	ZRN+VRN 3,5%	DPH 21%	VČ.DPH 21%
VP3.1	Změna oken - pozice 011	18 631,47 Kč		3 912,61 Kč	22 544,08 Kč
VP4.1	Výměna parapetů	35 430,17 Kč		7 440,34 Kč	42 870,51 Kč
VP7	Okenní komprimační páska	113 303,44 Kč		23 793,72 Kč	137 097,16 Kč
VP8	Dorazy špaletových oken	6 281,19 Kč		1 319,05 Kč	7 600,24 Kč
VP9	Okno ozn. 104, 107, 202	458 999,07 Kč		96 389,80 Kč	555 388,87 Kč
VP10	Zatemňující rolety a žaluzie - pozice 001, 005, 400, 402	40 524,75 Kč		8 510,20 Kč	49 034,95 Kč
VP11	Elektrické otvírání dveří - pozice 111	22 383,75 Kč		4 700,59 Kč	27 084,34 Kč
VP12	Návleky na panty	117 564,00 Kč		24 688,44 Kč	142 252,44 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>813 117,84 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>170 754,75 Kč</b>	<b>983 872,59 Kč</b>

Zpracoval : Martin Malý  
Datum: 6.9.2018

Zhotovitel: Jaroslav Jarkovský

TDS: Jan Pechek

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: VP3.1 - Změna oken - pozice 011**

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 06.09.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 631,47
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>18 631,47</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	18 631,47	3 912,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>22 544,08</b>
-------------------	--------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP3.1 - Změna oken - pozice 011

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>18 631,47</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	18 631,47
766 - Konstrukce truhlářské	18 631,47
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>18 631,47</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP3.1 - Změna oken - pozice 011

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**18 631,47**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**18 631,47**

##### 766 - Konstrukce truhlářské

**18 631,47**

1	K	766621111.011	Montáž a dodávka dřevěných oken s rámem do zdiva - viz specifikace výplní a otvorů -příloha 08-ozn. 011	m2	2,580	7 150,00	18 447,00
---	---	---------------	---	----	-------	----------	-----------

*počet ks 2  
jednoduché okno  
rozměr 1500x860mm  
A - cena zahrnuje u 1 ks úpravu stávajícího rozvodu ZTI*

"011"1,5\*0,86\*2 2,580

2	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	184,470	1,00	184,47
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: VP4.1 - Výměna parapetů**

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 06.09.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 430,17
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 35 430,17**

DPH základní	21,00%	ze	35 430,17	7 440,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>42 870,51</b>
-------------------------	------------------

<b>Projektant</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Objednavatel</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP4.1 - Výměna parapetů

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>35 430,17</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	35 430,17
764 - Konstrukce klempířské	4 977,28
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	30 452,89
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>35 430,17</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP4.1 - Výměna parapetů

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**35 430,17**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**35 430,17**

##### 764 - Konstrukce klempířské

**4 977,28**

1	K	764236405.1	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 350 mm	m	3,200	1 540,00	4 928,00
			"K4 - pozice 202"1,6*2		3,200		
			Součet		3,200		
2	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	49,280	1,00	49,28

##### 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

**30 452,89**

3	K	782632111	Montáž obkladu parapetů z pravouhlych desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m	7,790	787,00	6 130,73
			"106"1,13*1		1,130		
			"200"1,5*1		1,500		
			"201"1,14*1		1,140		
			"300"1,34*3		4,020		
			Součet		7,790		
4	M	58387030	obklad parapetů leštěný žula tl 2cm	m2	2,338	8 150,00	19 054,70
5	K	782691131	Příplatek k montáži obkladu parapetů z kamene za nerovný povrch	m	7,790	189,00	1 472,31
6	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m	7,790	46,90	365,35
7	K	782991115	Spárování kamenných obkladů silikonem	m	10,790	112,00	1 208,48
			"106"(1,13+0,25*2)*1		1,630		
			"200"(1,5+0,25*2)*1		2,000		
			"201"(1,14+0,25*2)*1		1,640		
			"300"(1,34+0,25*2)*3		5,520		
			Součet		10,790		
8	K	782991411	Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem	m	7,790	17,50	136,33
9	K	782991421	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně jednovrstvého impregnačního nátěru	m	7,790	109,00	849,11
10	K	998782203	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m	%	292,170	4,23	1 235,88



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: VP7 - Okenní komprimační páska**

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 06.09.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	113 303,44
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>113 303,44</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	113 303,44	23 793,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>137 097,16</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP7 - Okenní komprimační páska

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>113 303,44</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	113 303,44
766 - Konstrukce truhlářské	113 303,44
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>113 303,44</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP7 - Okenní komprimační páska

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

113 303,44

#### PSV - Práce a dodávky PSV

113 303,44

##### 766 - Konstrukce truhlářské

113 303,44

1	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - páska	m	738,037	152,00	112 181,62
			"08_Výpis_oken_a_dveří.pdf				
			"komprimační páska do spáry mezi ostění a okenní rám"				
			" ozn. 001" (1,330*2+1,760*2)*11		67,980		
			" ozn. 002" (PI*1,495)*1		4,697		
			" ozn. 003" (0,900*2+0,900*2)*1		3,600		
			" ozn. 004" (2,500*2+3,440*2)*1		11,880		
			" ozn. 005" (1,550*2+1,730*2)*1		6,560		
			" ozn. 006" (1,150*2+1,740*2)*1		5,780		
			" ozn. 007" (0,550*2+0,800*2)*2		5,400		
			" ozn. 009" (1,500*2+0,860*2)*1		4,720		
			" ozn. 010" (1,400*2+2,150*2)*2		14,200		
			" ozn. 011" (1,500*2+0,860*2)*2		9,440		
			" ozn. 012" (0,700*2+0,900*2)*2		6,400		
			" ozn. 013" (0,770*2+1,130*2)*2		7,600		
			" ozn. 100" (3,150*2+3,180*2)*1		12,660		
			" ozn. 101" (1,440*2+3,520*2)*5		49,600		
			" ozn. 102" (1,520*2+3,320*2)*1		9,680		
			" ozn. 103" (1,450*2+2,240*2)*6		44,280		
			" ozn. 104" (1,940*2+3,210*2)*1		10,300		
			" ozn. 105" (1,170*2+3,790*2)*1		9,920		
			" ozn. 106" (1,130*2+3,250*2)*3		26,280		
			" ozn. 107" (2,090*2+3,250*2)*1		10,680		
			" ozn. 108" (3,860*2+3,660*2)*1		15,040		
			" ozn. 109" (3,860*2+3,240*2)*1		14,200		
			" ozn. 110" (((2,450*2)*1)+((PI*2,40)/2))*1		8,670		
			" ozn. 111" (((2,600*2)*1)+((PI*1,700)/2))*1		7,870		
			" ozn. 200" (1,500*2+2,300*2)*11		83,600		
			" ozn. 201" (1,140*2+2,300*2)*2		13,760		
			" ozn. 202" (1,850*2+2,300*2)*2		16,600		
			" ozn. 203" (1,750*2+3,000*2)*2		19,000		
			" ozn. 204" (1,530*2+3,110*2)*1		9,280		
			" ozn. 300" (1,340*2+1,730*2)*14		85,960		
			" ozn. 301" (1,050*2+1,730*2)*1		5,560		
			" ozn. 302" (1,130*2+1,730*2)*1		5,720		
			" ozn. 303" (1,530*2+1,730*2)*5		32,600		
			" ozn. 400" (1,020*2+1,570*2)*14		72,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" ozn. 402" (1,700+1,550)*8		26,000		
			Součet		738,037		
2	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 121,816	1,00	1 121,82

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP8 - Dorazy špaletových oken

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 06.09.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 281,19
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 281,19</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	6 281,19	1 319,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>7 600,24</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP8 - Dorazy špaletových oken

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 281,19</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	6 281,19
766 - Konstrukce truhlářské	6 281,19
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 281,19</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP8 - Dorazy špaletových oken

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**6 281,19**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**6 281,19**

##### 766 - Konstrukce truhlářské

**6 281,19**

1	K	766621723.1	Montáž okenních doplňků doraz špaletového okna	kus	90,000	28,00	2 520,00
2	M	54915192	nárazník okenní	<del>100 kus</del>	0,900	4 110,00	3 699,00
3	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	62,190	1,00	62,19

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: VP9 - Okno ozn. 104, 107, 202**

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 06.09.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	458 999,07
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>458 999,07</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	458 999,07	96 389,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>555 388,87</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: VP9 - Okno ozn. 104, 107, 202**

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 458 999,07**

HSV - Práce a dodávky HSV 19 667,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce 861,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 293,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 237,18

997 - Přesun sutě 2 456,76

998 - Přesun hmot 817,80

PSV - Práce a dodávky PSV 439 331,96

764 - Konstrukce klempířské 5 290,38

766 - Konstrukce truhlářské 249 502,83

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 779,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 430,56

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 182 328,99

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 458 999,07**

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP9 - Okno ozn. 104, 107, 202

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**458 999,07**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**19 667,11**

##### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**861,99**

1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m <sup>3</sup>	0,177	4 870,00	861,99
			"doplnění zdiva pod okny"				
			"104"1,94*0,2*0,15*1		0,058		
			"107" 2,09*0,2*0,15*1		0,063		
			"202"1,85*0,2*0,15*1		0,056		
			Součet		0,177		

##### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**2 293,38**

2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m <sup>2</sup>	4,680	360,00	1 684,80
			"104"(1,94+3,21*2)*0,2*1		1,672		
			"107"(2,09+3,25*2)*0,2*1		1,718		
			"202"(1,85+2,3*2)*0,2*1		1,290		
			Součet		4,680		

3	K	612325302.1	Vápenocementová štuková omítka - zdiva pod parapety	m <sup>2</sup>	1,764	345,00	608,58
			"doplnění zdiva pod okny"				
			"104"1,94*0,3*1		0,582		
			"107" 2,09*0,3*1		0,627		
			"202"1,85*0,3*1		0,555		
			Součet		1,764		

##### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**13 237,18**

4	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,177	3 540,00	626,58
			" zdivo pod okny"				
			"104"1,94*0,2*0,15*1		0,058		
			"107" 2,09*0,2*0,15*1		0,063		
			"202"1,85*0,2*0,15*1		0,056		
			Součet		0,177		

5	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m <sup>2</sup>	4,680	155,00	725,40
			"104"(1,94+3,21*2)*0,2*1		1,672		
			"107" (2,09+3,25*2)*0,2*1		1,718		
			"202"(1,85+2,3*2)*0,2*1		1,290		
			Součet		4,680		

6	K	968062357	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,275	688,00	11 885,20
			"1.N.P."				
			"104"1,94*3,21*1		6,227		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"107" 2,09*3,25*1		6,793		
			"2.N.P."				
			"202"1,85*2,3*1		4,255		
			Součet		17,275		

#### 997 - Přesun sutě

2 456,76

7	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	1,388	140,00	194,32
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,388	750,00	1 041,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,880	23,00	319,24
			1,388*10		13,880		
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,388	650,00	902,20

#### 998 - Přesun hmot

817,80

11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,564	1 450,00	817,80
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

439 331,96

##### 764 - Konstrukce klempířské

5 290,38

12	K	764236404.1	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 300 mm	m	3,880	1 350,00	5 238,00
			"K1 - ozn. 104" 1,940*2		3,880		
			Součet		3,880		
13	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	52,380	1,00	52,38

##### 766 - Konstrukce truhlářské

249 502,83

14	K	766621111.104	Montáž a dodávka dřevěných oken s rámem do zdíva - viz specifikace výplní a otvorů- příloha 08 - ozn. 104 <i>počet ks1 rozměr1940x3210mm A - pod oknem je osazen dřevěný kryt top.tělesa s dřevěnou parapetní deskou -při výměně dbát opatrnosti - popř.demontovat</i>	m2	6,227	14 300,00	89 046,10
			"104"1,94*3,21*1		6,227		
			Součet		6,227		
15	K	766621111.107	Montáž a dodávka dřevěných oken s rámem do zdíva - viz specifikace výplní a otvorů- příloha 08 - ozn. 107 <i>počet ks1 rozměr2090x3250mm A - pod oknem je osazen dřevěný kryt top.tělesa s dřevěnou parapetní deskou -při výměně dbát opatrnosti - popř.demontovat</i>	m2	6,793	14 300,00	97 139,90
			"107"2,09*3,25*1		6,793		
			Součet		6,793		
16	K	766621111.202	Montáž a dodávka dřevěných oken s rámem do zdíva - viz specifikace výplní a otvorů - příloha 08 - ozn.202 <i>počet ks 2 rozměr1850x2300mm A - pod oknem je osazen dřevěný kryt top.tělesa s dřevěnou parapetní deskou -při výměně dbát opatrnosti - popř.demontovat - 1ks B - pod oknem je osazen dřevěný kryt top.tělesa s dřevěnou parapetní deskou -parapet je součástí původního dřev.obložení ostění a nadpraží okenního otvoru - cena obsahuje opatrnou demontáž a zpětnou montáž krytu a obložení - 1 ks</i>	m2	4,255	14 300,00	60 846,50
			"202"1,85*2,3*1		4,255		
			Součet		4,255		
17	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2 470,325	1,00	2 470,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

1 779,20

18	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,353	450,00	608,85
			"104" 1,94*1*0,23		0,446		
			"107" 2,09*1*0,23		0,481		
			"202" 1,85*1*0,23		0,426		
			Součet		1,353		
19	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	1,353	460,00	622,38
			"104" 1,94*1*0,23		0,446		
			"107" 2,09*1*0,23		0,481		
			"202" 1,85*1*0,23		0,426		
			Součet		1,353		
20	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	1,353	405,00	547,97
			"104" 1,94*1*0,23		0,446		
			"107" 2,09*1*0,23		0,481		
			"202" 1,85*1*0,23		0,426		
			Součet		1,353		

### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

430,56

21	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	4,680	23,00	107,64
			"ostění a nadpraží"				
			"104" (1,94+3,21*2)*0,2*1		1,672		
			"107" (2,09+3,25*2)*0,2*1		1,718		
			"202" (1,85+2,3*2)*0,2*1		1,290		
			Součet		4,680		
22	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,680	48,00	224,64
			"ostění a nadpraží"				
			"104" (1,94+3,21*2)*0,2*1		1,672		
			"107" (2,09+3,25*2)*0,2*1		1,718		
			"202" (1,85+2,3*2)*0,2*1		1,290		
			Součet		4,680		
23	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	4,680	21,00	98,28
			"ostění a nadpraží"				
			"104" (1,94+3,21*2)*0,2*1		1,672		
			"107" (2,09+3,25*2)*0,2*1		1,718		
			"202" (1,85+2,3*2)*0,2*1		1,290		
			Součet		4,680		

### 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

182 328,99

24	K	78662411.R1	Demontáž lamelové rolety (žaluzie) na oknech zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	17,275	2 440,00	42 151,00
			"převzato z PD"				
			" ozn. 104" 1,94*3,21*1		6,227		
			" ozn. 107" 2,09*3,25*1		6,793		
			" ozn. 202" 1,85*2,30*1		4,255		
			Součet		17,275		
25	K	78662R1	Montáž a dodávka lamelových dřevěných žaluzií ( rolet) venkovních pro okna dřevěná - viz TZ a specifikace v PD	m2	17,275	8 010,00	138 372,75
			"převzato z PD"				
			" ozn. 104" 1,94*3,21*1		6,227		
			" ozn. 107" 2,09*3,25*1		6,793		
			" ozn. 202" 1,85*2,30*1		4,255		
			Součet		17,275		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	1 805,238	1,00	1 805,24

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP10 - Zatemňující rolety a žaluzie - pozice 001, 005, 400, 402

JKSO: 801 4  
Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:  
Datum: 06.09.2018

Objednatel:  
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798  
DIČ: CZ24187798

Projektant:  
Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	40 524,75
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>40 524,75</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	40 524,75	8 510,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>49 034,95</b>
-------------------	----------	------------	------------------

<b>Projektant</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Objednavatel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: VP10 - Zatemňující rolety a žaluzie - pozice 001, 005, 400, 402**

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>40 524,75</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	40 524,75
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	40 524,75
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>40 524,75</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP10 - Zatemňující rolety a žaluzie - pozice 001, 005, 400, 402

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**40 524,75**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**40 524,75**

#### 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

**40 524,75**

1	K	786613210.1	Montáž plně zatemňovacích rolet dvoudílných do oken otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích <i>pozice 001 rozměr : 1330x1760 mm</i> "001" 3,000 "400" 6,000 Součet 9,000	kus	9,000	230,00	2 070,00
2	M	61124369.1	roleta celozatemňující vnitřní 133x176cm	kus	3,000	4 568,00	13 704,00
3	M	61124369.2	roleta celozatemňující vnitřní 102x157cm	kus	6,000	3 125,00	18 750,00
4	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích "001" 1,33*1,76*2 "005" 1,55*1,73*1 "402" (Pi*0,36/6*(3*0,775*0,775+0,36*0,36))*2 Součet 8,092	m2	8,092	218,00	1 764,06
5	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	9,710	395,00	3 835,45
6	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	401,235	1,00	401,24



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP11 - Elektrické otvírání dveří - pozice 111

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 06.09.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 383,75
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>22 383,75</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	22 383,75	4 700,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>27 084,34</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP11 - Elektrické otvírání dveří - pozice 111

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>22 383,75</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	22 383,75
742 - Elektroinstalace - slaboproud	22 383,75
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>22 383,75</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP11 - Elektrické otvírání dveří - pozice 111

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**22 383,75**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**22 383,75**

#### 742 - Elektroinstalace - slaboproud

**22 383,75**

1	K	74212.01	Přívod slaboproudých rozvodů pro elektricky ovládaný zámek (kabeláž, zapojení, sekání, zaomítnutí apod.) - dodávka + montáž	m	20,000	275,00	5 500,00
2	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice "111" 1,000	kus	1,000	1 910,00	1 910,00
			Součet		1,000		
3	K	742320031	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	1,000	232,00	232,00
4	K	742320032	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střílkou	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
5	K	742320033	Montáž lišty nerezové k elektrickému zámku	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
6	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	1,000	689,00	689,00
7	K	742320052	Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s krytem	kus	1,000	814,00	814,00
8	K	742320053	Montáž tabulky do venkovního prostředí k tablu se seznamem klapek	kus	1,000	68,90	68,90
9	M	382290031	zámek elektrický dveřní včetně ovládacích prvků, komunikačního tabla, instalačního a montážního materiálu	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
10	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	222,039	0,81	179,85

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: VP12 - Návleky na panty**

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 06.09.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	117 564,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>117 564,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	117 564,00	24 688,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>142 252,44</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP12 - Návleky na panty

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>117 564,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	117 564,00
766 - Konstrukce truhlářské	117 564,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>117 564,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: VP12 - Návleky na panty

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**117 564,00**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**117 564,00**

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**117 564,00**

1	K	766621721.1	Dodávka a montáž návleků na okenní/dveřní panty UR25 RAL 1013	kus	1,000	116 400,00	116 400,00
2	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 164,000	1,00	1 164,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: MP3.2 - Změna oken - pozice 011**

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 06.09.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-37 262,94
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-37 262,94</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-37 262,94	-7 825,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-45 088,16</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: **MP3.2 - Změna oken - pozice 011**

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-37 262,94</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-37 262,94
766 - Konstrukce truhlářské	-37 262,94
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-37 262,94</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: MP3.2 - Změna oken - pozice 011

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-37 262,94**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-37 262,94**

##### 766 - Konstrukce truhlářské

**-37 262,94**

53	K	766621111.011	Montáž a dodávka dřevěných oken s rámem do zdiva - viz specifikace výplní a otvorů -příloha 08-ozn. 011	m2	-2,580	14 300,00	-36 894,00
----	---	---------------	---	----	--------	-----------	------------

počet ks 2  
rozměr1500x860mm  
A - cena zahrnuje u 1 ks úpravu stávajícího rozvodu ZTI

"011" -1,5\*0,86\*2 -2,580

82	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-368,940	1,00	-368,94
----	---	-----------	---	---	----------	------	---------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: MP4.2 - Výměna parapetů**

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 06.09.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-10 694,52
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH -10 694,52**

DPH základní	21,00%	ze	-10 694,52	-2 245,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-12 940,37</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: MP4.2 - Výměna parapetů

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-10 694,52</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 369,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-9 369,88
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 324,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	-1 324,64
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-10 694,52</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: MP4.2 - Výměna parapetů

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-10 694,52**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**-9 369,88**

##### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-9 369,88**

5	K	62800R	Oprava stávajících kamenných parapetů - broušením, očištěním, vytmelením prasklin - viz PD	m2	-1,948	4 810,00	-9 369,88
			"106" -1,13*0,25*1		-0,283		
			"200" -1,5*0,25*1		-0,375		
			"201" -1,14*0,25*1		-0,285		
			"300" -1,34*0,25*3		-1,005		
			Součet		-1,948		

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-1 324,64**

##### 783 - Dokončovací práce - nátěry

**-1 324,64**

93	K	78394R	Hydrofobizační nátěr ( např. Fixasil H ) kamenného parapetu	m2	-1,948	680,00	-1 324,64
			"106" -1,13*0,25*1		-0,283		
			"200" -1,5*0,25*1		-0,375		
			"201" -1,14*0,25*1		-0,285		
			"300" -1,34*0,25*3		-1,005		
			Součet		-1,948		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: MP5 - Vnější měděné parapety**

JKSO: 801 4

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:

Datum: 06.09.2018

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798

DIČ: CZ24187798

Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-42 419,16
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-42 419,16</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-42 419,16	-8 908,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-51 327,18</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: MP5 - Vnější měděné parapety

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-42 419,16</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-42 419,16
764 - Konstrukce klempířské	-42 419,16
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-42 419,16</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: MP5 - Vnější měděné parapety

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-42 419,16**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-42 419,16**

##### 764 - Konstrukce klempířské

**-42 419,16**

1	K	764236405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm "K3" -1,5*14 Součet	m	-21,000	1 800,00	-37 800,00
2	K	764236405.1	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 350 mm "K2" -1,3*2 Součet	m	-2,600	1 540,00	-4 004,00
3	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-615,160	1,00	-615,16



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

**Úroveň 3: MP6 - Ochrana oken zabetněním**

JKSO: 801 4  
Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

CC-CZ:  
Datum: 06.09.2018

Objednatel:  
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798  
DIČ: CZ24187798

Projektant:  
Ing.arch.Luboš Hruška

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-10 981,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-10 981,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-10 981,00	-2 306,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-13 287,01</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Objednavatel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: **MP6 - Ochrana oken zabeđením**

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL Projektant:

Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-10 981,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-10 981,00
762 - Konstrukce tesařské	-10 981,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-10 981,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

Objekt: ZL - Změnový list č.1

Část: ZL\_1 - Změnový list č. 1

## Úroveň 3: MP6 - Ochrana oken zabeđením

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum: 06.09.2018

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**-10 981,00**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-10 981,00**

##### 762 - Konstrukce tesařské

**-10 981,00**

24	K	76234396R2	Zabeđení otvorů v obvodové konstrukci z desek tvrdých plochy jednotlivě do 4 m2 "2.N.P." "200" -1,5*2,3*11 Součet	m2	-37,950	54,00	-2 049,30
25	M	607262420	deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x15 mm -37,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	-41,745	97,00	-4 049,27
26	K	76234396R3	Zabeđení otvorů v obvodové konstrukci z desek tvrdých plochy jednotlivě do 8 m2 "1.P.P." "008,008a"-2,65*2,4*2 "1.N.P." "110"-2*3,65*1 Součet	m2	-20,020	97,00	-1 941,94
27	M	607262420	deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x15 mm -20,020*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	-22,022	97,00	-2 136,13
28	K	7621318R	Demontáž provizorního bednění svislých otvorů "1.P.P." "008,008a"-2,65*2,4*2 "1.N.P." "110"-2*3,65*1 "2.N.P." "200"-1,5*2,3*11 Součet	m2	-57,970	12,00	-695,64
29	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	-108,723	1,00	-108,72

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201700902

**Stavba:** Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet

JKSO: 801 4

CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3

Datum:

6.9.2018

Objednatel:

IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

WOOD4YOU s.r.o.

DIČ:

24187798

CZ24187798

Projektant:

IČ:

Ing.arch.Luboš Hruška

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 320 542,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 320 542,74</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	754 179,38	158 377,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 478 920,41</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201700902  
**Stavba:** Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,p.o. - výměna oken a zprovoznění rolet  
Místo: Ústí nad Labem, W.Churchilla3 Datum: ##  
Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,400 02 UL Projektant: Ing.arch.Luboš Hruška  
Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 320 542,74</b>	<b>1 478 920,41</b>
ZL	Změnový list č. 1	1 320 542,74	1 478 920,41
ZL_1	Změnový list č. 1 přípočty	1 320 542,74 #####	1 478 920,41
VP1	Elektrické ovládání žaluzií	288 430,54	349 000,95
VP2	Tmelení oken	320 351,98	387 625,90
VP3.1	Změna oken - pozice 011	18 631,47	22 544,08
VP4.1	Výměna parapetů	35 430,17	42 870,51
VP7	Okenní komprimační páska	113 303,44	137 097,16
VP8	Dorazy špaletových oken	6 281,19	7 600,24
VP9	Okno ozn. 104, 107, 202	458 999,07	555 388,87
VP10	Zatemňující rolety a žaluzie - pozice 001, 005, 400, 402	40 524,75	49 034,95
VP11	Elektrické otvírání dveří - pozice 111	22 383,75	27 084,34
VP12	Návleky na panty	117 564,00	142 252,44
MP3.2	Změna oken - pozice 011	-37 262,94	-45 088,16
MP4.2	Výměna parapetů	-10 694,52	-12 940,37
MP3	Vnější měděné parapety	-42 419,16	-51 327,18
MP5	Ochrana oken zabeđením odpočty	-10 981,00 -101 357,62	-13 287,01
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 320 542,74</b>	<b>1 478 920,41</b>

## **Komentář k ZL č. 1 stavby:**

### **„Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění rolet, W. Churchilla 3“**

---

#### **Přípočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ**

##### **VP 1 – Elektrické ovládání žaluzií**

Původní venkovní předokenní rolety byly v projektové dokumentaci nahrazeny roletami novými s mechanickým ovládáním. S ohledem na jejich velikost, váhu a četnost používání bylo po dohodě zhotovitele, investora a projektanta doplněno u oken v 1. NP elektrické ovládání. Tato úprava a způsob provedení byl projednán se zástupcem NPÚ.

##### **VP2 – Tmelení oken**

Po osazení nových oken je nutno provést úpravu venkovní spáry ostění oken. Projektová dokumentace úpravu styku okna a venkovního ostění neřeší, předpokládala pouze stavební úpravu ostění a ochranu parapetu měděným oplechováním. Nově bude tato spára po celém obvodu okna zaplněna PUR tmelem od firmy SIKA a bude provedena ochrana kamenných částí hydrofobním nátěrem Porosil VV. Spára na parapetu musí být upravena tak, aby byla dostatečně hluboká, je nutno provést odstranění montážní PUR pěny. Spáru je nutno oblepit ochrannou páskou proti znečištění při aplikaci PUR tmelu, potom očistit a nanést penetraci a až potom se provede vytmelení a jeho konečná úprava povrchu. Realizaci těchto venkovních prací je nutno provádět z hydraulické zvedací plošiny. Zabezpečení tmelem ochraňuje venkovní spáru proti klimatickým vlivům. Tato úprava zvyšuje životnost oken. Úprava spáry na parapetu byla vyvolána požadavkem NPÚ neprovádět původně navrhované oplechování.

#### **Přípočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ**

##### **VP 3.1 - Záměna oken – pozice 011**

Dle projektové dokumentace je součástí akce výměna 2 ks stávajících oken v 1. PP ve shodném provedení jako okna původní. S ohledem na stávající stavební konstrukce jsou však okna nefunkční (nejdou prakticky otvírat). Z důvodu obnovy jejich plné funkčnosti bylo na základě projednání s NPÚ u oken změněno členění a způsob otírání.

##### **VP 4.1 - Výměna vnitřních parapetů**

Při demontáži stávajících oken bylo nutno sejmout vnitřní mramorové parapety. Projekt předpokládal jejich opravu a zpětné osazení. Při demontáži však došlo prakticky k jejich rozpadu, takže bylo nemožné je opravit. Proto byly po dohodě s projektantem a zástupcem NPÚ rozhodnuto o osazení parapetů nových.

##### **VP 6 – Okenní komprimační páska**

Pro řádnou funkci okna a zamezení vzniku tepelného mostu bylo nutno doplnit komprimační pásku do spáry mezi ostění a okenní rám. Páska nebyla v PD ani v soupisu prací.

##### **VP7 – Dorazy špaletových oken**

Pro zamezení možnosti rozbití skla na jednotlivých křídlech špaletových oken bylo nutno osadit nově dorazy.

### **VP8 – Okno s označením 104, 107, 202**

Předmětem akce je kompletní výměna oken budovy knihovny. Okna s označením 104, 107, 102 jsou součástí výkresové části PD, ale nebyla uvedena ve výkazu výměr. Z těchto důvodů je nutno náklady na tato okna dopočítat.

### **VP9 – Zatemňující rolety a žaluzie – pozice 001, 005, 400, 402**

Pro možnost provést úplné zatemnění nebo zastínění některých vybraných prostor bylo nutno osadit zatemňující rolety a žaluzie na osluněnou stranu budovy. Toto zastínění chybělo v soupisu prací.

### **VP10 – Elektrické ovládání dveří – pozice 111**

Pro ovládání vstupních dveří, které budou kompletně repasovány, bude do zámku zabudováno elektrické ovládání, které bylo v dokumentaci navrženo, ale chybělo v soupisu prací. Způsob provedení byl projednán zhotovitelem se zástupcem NPÚ.

### **VP11 – Návleky na panty**

Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, musí být na základě požadavku zástupce NPÚ panty na oknech z estetického hlediska opatřeny návleky. Typ a způsob provedení byl se zástupcem NPÚ odsouhlasen.

## **Odpočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ**

### **MP 3.2 - Změna oken – pozice 011**

Odpočet původně navržených oken, která byla z důvodu obnovení otevíratelnosti zaměněna.

### **MP 4.2 - Výměna parapetů**

Odečet položek na provedení opravy stávajících kamenných parapetů, které byly nahrazeny novými.

### **MP 3 - Vnější měděné parapety**

Na základě požadavku zástupce NPÚ nebude prováděno oplechování venkovních parapetů rovných mechanicky kotvených z měděného plechu.


### **MP 5 - Ochrana oken zabedněním**

Vzhledem k zvolenému postupu realizace se nebude provádět zabednění otvorů v obvodové konstrukci z desek tvrdých. Tyto položky jsou proto odečteny.

V Ústí nad Labem dne 6.9.2018

Zpracoval: Ing. Jan Pechek – TDS

## Fotodokumentace

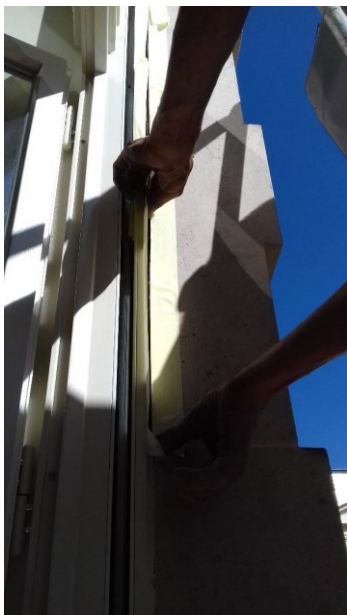

Tmelení spár



Oblepení hran u spáry



Zatmelená spára



Porovnání zatmelené a nezatmelené spáry