

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 26. 06. 2018

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města
ve věcech technických - Ing. Jiřím Polákem,

IČ: 00240079

DIČ: CZ00240079

Bank. spojení:

Číslo účtu:

tel: 326 909 111

e-mail:

datová schránka: c5hb7xy

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

GESTAV s.r.o.

Se sídlem: V Prokopě 1356, 250 88 Čelákovice

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12240

Zastoupené: ve věcech smluvních [redacted], jednatelem společnosti

IČ: 46352791

DIČ: CZ46352791

Bank.spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

e-mail: gestav@seznam.cz

datová schránka: c7236r8

(dále jen jako „zhotovitel“)

Preambule

Zhotovitel na základě podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo č. 0214/2018 uzavřené dne 26. 06. 2018 (dále jen jako „SoD“ nebo „smlouva“) provádí pro objednatele dílo: **„Parkoviště za budovou č.p. 1,2, MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“** (dále jen jako „dílo“).

Článek 1

Tímto Dodatkem č. 1 se, díky změnám během výstavby díla (dále jen jako „ZBV“), mění rozsah předmětu plnění, uvedený v čl. III. smlouvy, dále doba plnění uvedená v čl. IV., odst. 4.1. a celková sjednaná cena díla uvedená v čl. V., odst. 5.1. výše citované SoD a to na základě zhotovitelem předložené a objednatelem odsouhlasené cenové nabídky na provedení vynucených změn během výstavby dle celkového soupisu ZBV č. 1 - 3 a to následovně:

Článek „III. Předmět smlouvy“ SoD se doplňuje o následující zcela nový odstavec 3.5:

3.5 *Na základě vynucených změn během výstavby se, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, předmět plnění Dodatkem č.1 ke smlouvě rozšiřuje o následující stavební práce, které jsou podrobně popsány ve zhotovitelem předložené a objednatelem odsouhlasené cenové nabídce dle ZBV č. 1:*

3.5.1 *Příjezdová komunikace, původně navržená jako asfaltová se vzhledem k členitosti a podélnému spádu mění na zámkovou dlažbu tl. 8cm*

3.5.2 *Pod asfaltovou vozovkou příjezdové komunikace, je v projektu navržena vrstva SC C8/10 – kamenivo stmelené cementem, které je použito i pod betonovou zámkovou dlažbu tl. 8cm, není však uvedeno ve výkazu výměr, jež je přílohou SoD v rozsahu 288m²*

3.5.3 *V rozpočtu uvažované vegetační tvárnice rozměru 60x40x8cm se vzhledem k požadavku památkářů, mění na dlažbu zámkovou betonovou vegetační tl. 8cm typ KROSO v přírodní barvě s červeným rozdělením jednotlivých parkovacích stání.*

3.5.4 *Po vytěžení původní plochy na pláň bylo zjištěno, že stěny přilehlých nemovitostí podél kolmých parkovacích stání, jsou založeny velice mělce, v mnoha případech až nad odtěženou zemní pláň. Pro statické zabezpečení bylo přikročeno k postupnému podbetonování základů a následné přibetonování celé délky zdi pro zvýšení stability*

3.5.5 *Po kamerových průzkumech stávající kanalizace bylo rozhodnuto, že se parkovací stání (v situaci označené č. 11) provede ze zámkové dlažby jako příjezdová komunikace včetně podkladu z kameniva stmeleného cementem. Jelikož je tento prostor ohraničen ze všech stran obrubníky v betonových patkách, bylo by zasakování do podkladního štěrku nevhodné. Zvolilo se tedy vyspádování tohoto parkovacího místa do vpusti nad starou zrušenou kanalizací, která bude sloužit jako zasakovací jímka pro dešťové vody.*

3.5.6 *Opravy stěn přilehlých nemovitostí byly opraveny v plném rozsahu selskou omítkou a opatřeny jemným břizolitovým nástřikem v přírodní barvě se souhlasem památkářů.*

- Dále podle ZBV č. 2:

3.5.7 *Základ pod posuvná vrata s vytvořením kapsy pro zajiždění vrat včetně statického zajištění přilehlých zdí a úpravy povrchů.*

- a podle ZBV č. 3.:

3.5.8. *Nesená posuvná brána u vjezdu na dálkové ovládání – v původním výkazu výměr nebyla řešena. Ponecháním stávajících ven otevíraných vrat by funkčnost parkoviště byla značně komplikovaná a nekomfortní.*

Článek „IV. Doba plnění“ odstavec 4.1 se celý nahrazuje následujícím novým jeho zněním:

- 4.1 *Dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:*
Termín zahájení: 29.6.2018
Termín dokončení: 19.10.2018 s tím, že vlastní montáž posuvných vrat je dle ZBV č. 3 do 14.12.2018.

Článek „V. Cena za dílo“ odstavec 5.1 se celý nahrazuje následujícím novým jeho zněním:

- 5.1 *Cena za dílo v rozsahu čl. III. této SOD je určena podle nabídkového rozpočtu zhotovitele z 09/2018. Nabídkový rozpočet je přílohou č. 1 této SOD a byl vytvořen jako připočet prací nad rámec původního výkazu výměr a odpočtem neprovedených prací – viz. ZBV č. 1, dále podle ZBV č. 2, jako práce spojené s nově budovaným systémem nesených posuvných vrat – základy, statické zajištění přilehlých zdí a práce související. V ZBV č. 3 je vyčíslena vlastní dodávka a montáž nesené posuvné brány na parkoviště s dálkovým ovládáním. V původním projektu jsou ponechána vrata stávající, která by však neumožňovala bezproblémové používání parkoviště. Celková sjednaná cena za dílo je následující:*

Popis	Bez DPH	DPH 21%	vč. 21% DPH
Nabídková cena dle SoD	1.322.141,42	277.649,70	1.599.791,12
cena Dodatku č. 1 k SoD	657.633,30	138.102,99	795.736,29
Cena za dílo celkem včetně Dodatku č. 1	1.979.774,72	415.752,69	2.395.527,41
<u>CENA ZA DÍLO CELKEM (zaokrouhleno) vč. DPH v platné zákonné výši:</u>		<u>2.395.527,- Kč</u>	

Navýšení celkové ceny za dílo po připočtu ZBV č. 1 – 3 činí 49,74% z původní ceny díla bez DPH.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Veškerá ostatní ujednání předmětné SoD, vyjma doplnění odstavce 3.5 a nahrazením odstavce 4.1 a 5.1, zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou podepsaných stejnopisech a zhotovitel jeden podepsaný stejnopis.
- 2.3 Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 je vyčíslený soupis ZBV č. 1 - 3, který se podpisem tohoto Dodatku č. 1 stává nedílnou součástí SoD a upravuje položkový rozpočet SoD.

- 2.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy.
- 2.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.6 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz připojují své podpisy.
- 2.7 Text tohoto Dodatku č. 1 byl schválen na jednání Rady města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav konaného dne 04. 10. 2018 - zápis č. 198, bod 11.2.

Příloha č.1: Nabídkový rozpočet k ZBV č. 1 - 3

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne**12. 10. 2018**

Zhotovitel:

Objednatel :



POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE PŘI VYSTAVĚ
CELKOVÉ SESTAVENÍ

ZBV č. 1

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 1

PARLOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČP 1,2 KLU. BRANDÝS N/L - STAD. BOLESLAV

1	Pořad. číslo polož.	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			CELKOVÉ SESTAVENÍ							
			PŘÍPOČET:					765.356		
			ODPOČET:					394.539,50		
			NÁKLADY CELKEM					370.825,50		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE PŘI VYSTAVĚ
PŘÍPOČET

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 2

PARKOVIŠTĚ 2 A BUDOVY P. 1, 2 MĚU BRANDYŠ N. L. - STARA BOLESLAV

1	Pořad. číslo polož.	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>PŘÍPOČET:</u>							
			1- ZEHNÍ PRÁCE					30.536,10		
			5- KOMUNIKACE					314.426,50		
			6- ÚPRAVY PLOCHY, POKLADKY A OBRÁZOVÁNÍ VÝKRESU					141.074,70		
			7- IZOLACE PROTÍ VOZÉ					4.570,10		
			71- KANALIZACE					6.800,90		
			8- TRUBNÍ VEDENÍ					57.338,10		
			9- OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE					18.282,10		
			997- PŘESUN SUKŮ					10.017,20		
			998- PŘESUN HLIN					2.059,30		
			999- ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STAVBY 2D					200.437,30		
			<u>PŘÍPOČET:</u>					<u>765.356,-</u>		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYSTAVBĚ
ZEMNÍ PRÁCE

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 3

PARKOVISTĚ ZA BUDOVOU ČP 72 HEJČ BRANDÝŠ - STŘEŠŤ BOJESLAV

1	Pořad. číslo polož.	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	c e l k e m		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.	122 30 2207	1- ZEMNÍ PRÁCE ODKOPÁVKA PRO SILNICE V HŘ. 4 30100 m ³ 259 x 8 x 0,45 x 2 = 46,62 (ZEMNÁ VÝŽLOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU DO PŘEDJEDNY HOBIS)	m ³	46,62	380,-		17.715,80		
	8.	122 30 2209	PŘÍPLATEK K ODKOPÁVCE V HŘ. 4	m ³	46,62	25,-		1.165,50		
	9.	162 70 1105	VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU HŘ. 4, 1-4 DO 10.000 m	m ³	46,62	250,-		11.655,-		
			1- ZEMNÍ PRÁCE					30.536,10		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI STAVBĚ
KOMUNIKACE

Formulář: B 1

STAVBA:

PARKOVIŠTĚ ZA FUDNOU ČP. 112 NEU BRANDÝS N.L. - STARA BOHESLAV

Archivní číslo:

Strana: 4

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	c e l k e m		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5-KOMUNIKACE - PŘÍPOET							
	20.A	557 12 0113	PODLAD ZE SMĚSI STROJENÉ CEMENTEM 20 II. TL. 130 mm 460 m ² - 172 m ² = 288 m ²	m ²	288	243,-		69.984,-		
	25.A	596 21 221	KLÁDEŇ DLAŽBY Z BETONOVÝCH ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC POKRYTÝCH KOMUNIKACE TL. 80 mm PLOCHÝ PES 300 m ²	m ²	460	230,-		105.800,-		
	26.	KAT. 592 45 213	DLAŽBA ZÁMKOVÁ PROFILOVÁ 24x24x10,6x16,1x8 cm PŘÍRODNÍ 288 - 12 - 276 m ²	m ²	276	300,-		82.800,-		
	28.A	KAT. 592 45	DLAŽBA ZÁMKOVÁ BETONOVÁ VEGETAČNÍ "KROSO" TL. 80 mm PŘÍRODNÍ + ČERVENÁ	m ²	172	315,-		54.180,-		
	28.B	591 14 1111	KLÁDEŇ DLAŽEB Z KOSTEK KALÝČEK DO KOSTEK Z CEMENTOVÝCH (PŘÍRODNÍ VE VÝŠCE) 3,2x11x10,5	m ²	5,5	445,-		1.662,50	0,195	0,682
			5-KOMUNIKACE					314 426,50		0,682

POPIS PRÁCE A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):

stavebního objektu:

objektu zařízení staveniště:

VYNOUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYSTAVĚ
ÚPRAVY POUZDCHŮ VNĚJŠÍCH

STAVBA:

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČP. 1, 2 NĚVĚŘANOVSKÝCH N. L. ST. BOLESLAV

Archivní číslo:

Formulář: B 1

Strana: 5

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			G- ÚPRAVY POUZDCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ							
		G22 32 5109	OPRAVY VNĚJŠÍ VYNOUCE- MENTOVÉ OMÍTKY STUPNĚ ČLENITOSTI 1 4,6 x 5,5 + 2,8 x 5,5 + 3,5 x 0,3 + 1,2 x 3 + + 2,3 x 0,3 + 7 x 0,5 + 5,4 x 0,3 + 4,5 x 0,3 + + 7 x 0,25 x 0,3 + 0,4 x 0,8 + 0,3 x 0,7 + 0,3 x 2,4 + 1,1 x 0,4 + 0,3 x 1,1 + 1,1 x 0,2 x 2 + (1,15 + 2 x 2,1) x 0,35 + 2,7 x 0,4 = 73,375	m ²	73,375	340,-		24.947,50	0,0378	2,787
		G22 33 2111	OMÍTKA ŽELEZOBETONOVÁ VNĚJŠÍCH PLOCH STĚN 210 + 40,5 = 250,5 m ²	m ²	250,5	391,-		101.073,50	0,0231	5,941
		G23 33 2111	OMÍTKA ŽELEZOBETONOVÁ VNĚJŠÍCH PLOCH PILÍŘŮ MEZI STĚNAMI 73,375 - 40,5 = 32,875 m ²	m ²	32,875	458,-		15.056,70	0,0231	0,759
			G- ÚPRAVY POUZDCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ					141.077,70		9,520

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYŠTAVĚ
IZOLACE PROTI VODĚ

Formulář: B 1

STAVBA:

PARKOVISTĚ ZA BUDOVOU ČP. 1,2 KŘEŤ BRANÝSKÝ - STARÁ BOLESLAV

Archivní číslo:

Strana: 6

1	Pořad. číslo polož.	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	c e l k e m		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7 - IZOLACE PROTI VODĚ							
		411 KB 2101	PROVEDENÍ IZOLACE PROTI VODĚ PÁSY NA SUCO	m ²	50	19,40		970,-		
		SPC-MAT	NOPOVĚ FOLIE U 500mm	m	100	34,-		3400,-		
			7 - IZOLACE PROTI VODĚ					4.970,-		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Císlo a název provozního souboru (části): **VYUČENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VÝSTAVĚ**
 stavebního objektu: **KABELOVODY**
 objektu zařízení staveniště:

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 7

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČP. 102 NĚVĚŘ PRAHA 10 - STARÁ BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč		Hmotnost v t		
						jednotková	c e l k e m		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
7	8	9	10	11						
		ÚR. 2 AS. PRAHA	71 - KABELOVODY							
		H60 51 0064	KABELOVÉ PROSTUPY 2 TRUB PLASTOVÝCH S OBRYPENÝM OKRAJEM VYTVRŽENÝM PŘECHÝM DO 10 cm 79,7 - 2x5 = 69,7 m	m	69,7	66,70		4.649,-	0,170	11,845
		SPECIFIKACE MAT.	KABELOVÁ CHRÁNKA PLASTOVÁ 72 50 mm ČERVENÁ	m	79,7	77,-		2.157,90		
			TR.1 = 5+8,8+1 = 14,6 m. TR.2 = 5+2+7,2+3,8+1+4,5+5+3,2+6 = = 65,1 m							
			Z = 79,7 m							
			71 - KABELOVODY					6.800,90		11,845

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části): **VYHODNĚNÍ PRÁCE VZNIKLE PŘI VÝSTAVĚ**
 slavebního objektu: **TRUBNÍ VEDENÍ**
 objektu zařízení staveniště: **TRUBNÍ VEDENÍ**

Formulář: B 1

STAVBA: **PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČP. 12 MĚU BRANDÝS N/L - STARÁ BOLESLAV**

Archivní číslo:

Strana: 8

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			B-TRUBNÍ VEDENÍ							
		B71 26 5211	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z TVRDEHO PVC HLADKÉHO TŘÍDY SN4 DN 110 (DEŠŤOVKA)	m	11	165,-		1.815,-	0,0128	0,141
		B71 31 5211	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z TVRDEHO PVC HLADKÉHO TŘÍDY SN4 DN 160 (PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE MĚU)	m	5	182,-		910,-	0,0178	0,089
		B77 26 5211	MONTÁŽ TVAROVÉ PVC 110 JEDNODÝČK	ks	4	157,-		628,-		
		B77 31 52	MONTÁŽ TVAROVÉ PVC 160 DVODÝČK	ks	1	315,-		315,-		
		SPC - MATI	KOLENO PVC 110	ks	4	80,-		320,-		
		SPC - MATI	ODBOČKA PVC 160/160	ks	1	250,-		250,-		
		SPC - MATI	PODUP SÁCHETOVÝ ZATÍŽ. DN 400	ks	4	3.500,-		14.000,-	0,150	0,600
		SPC - MATI	HRÍZ LITINOVÁ 600/600	ks	1	6.550,-		6.550,-	0,150	0,150
		B914 20 1213	STĚNY ŠACHET Z BETONU C16/20 16x06x05 = 0,288 m³	m³	0,288	3.090,-		8899,8	2,27868	0,656

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYSTAVĚ
TRUBNÍ VEDENÍ

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 9

PARKOVISTĚ ZA BUDOVOU ČP 112 TĚČO BRANÝŠK - STARÁ POLESKA

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>B-TRUBNÍ VEDENÍ</u>							
		894 50 2101	BETONOVÁ KONSTRUKCE NA TRUBNÍ VEDENÍ 1,4x0,6 = 0,96 m ²	m ²	0,96	286,-		274,60	0,0232	0,022
		899 62 3151	OBEYONOVANÝ POTRUBÍ BETO- NET C 16/20 DN 160 + SKOTLA 1,6x1,6x0,6 = 1,152 DN 160 = 11x0,6x0,6 = 0,99 m ² = 2,142	m ²	2,142	2.740,-		5.869,70	2,25634	4,033
		998 27 6101	STAVENIŠTĚ PŘESUN HLAVY PRO TRUBNÍ VEDENÍ Z PLASTU NA DOPRAVNÍ VZDÁLENOST DO 15 m	t	6,491	850,-		5.517,50		
			<u>B-TRUBNÍ VEDENÍ</u>					37.838,70		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYŠTAVĚ
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ

STAVBA:

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU Č. 12 HEJŠ BRANDÝŠŮ - STARÁ BOLESLAV

Archivní číslo:

Formulář: B 1

Strana: 10

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE:							
	36.A		OSAZENÍ OBROUBNÍKŮ PARKOVIŠTĚ VČETNĚ DODÁNÍ OBROUBNÍKŮ	m	5,7	210,-		1.197,15		
	40.A	935 11 3111	OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU POLYMERBETONOVÝM 3. DO 200 mm	m	3	327,-		1.161,-	0,29221	0,877
	40.B	4147	ŽLAB POLYMERBETONOVÝ 7x150	m	3	1.500,-		4.500,-		
	40.C	4147	CELO ŽLABU	ks	2	760,-		320,-		
	40.D	4147	KRYČÍ ŽOBY LITINOVÝ 150x100	ks	6	1.050,-		6.300,-		
	49.A	919 73 5123	ŽELEZNÝ STAVAJÍCÍHO BET. KRYTU DO TL. 15 cm	m	7,7	221,-		1.701,70		
	49.B	631 37 3147	DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO KRYTIN PROSTÝM BETONEM - 2,44	m	0,077	4.010,-		308,80		
	49.C	113 10 6152	4,4 x 0,7 x 0,7 = 0,077 m³	m²	3,2	113,-		361,60		
	49.D	979 04 1112	ODŠTĚPNÍ VYBOURANÝCH ŽELEZNÝCH KRYTIN	m²	3,2	55,-		176,-		
	49.E	R	MINI STAVENIŠTĚ DOPRAVA BRANDÝŠ - BOURÁNÍ - BRANDÝŠ	ks	128	12,-		2.256,-		
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE					13.282,10		0,877

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYKONÁVÁNÍ PRÁCE VZNIKUJÍ PŘI VYSTAVĚ
PŘESUN SUITE

Formulář: B 1

STAVBA:

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČP. 12 NĚV BRANOVSKÝ L - ST. BOLESLAV

Archivní číslo:

Strana: 11

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			997 - PŘESUN SUITE							
	56.	997 21 3855	POPLATEK ZA VLOŽENÍ ZEMIN NA SKLADU $H_{60} \times 1,8 = 80,56 t$	t	80,56	120,-		10.027,20		
			997 - PŘESUN SUITE					10.027,20		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYKUCENÍ PRÁCE VZNIKLE PŘI VÝSTAVĚ
STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 12

PAPLOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ZP. 1,2 MĚU BRANÝŠKUL - STARA BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	57	998 22 301	998 - PŘESUN HMOT PŘESUN HMOT PRO KONTAINERA CE S KRYTEM DLAŽEBNÍM 0,682 + 0,877 + 11,815 + 9,52 - 9,195 = 13,729	t	13,729	150,-		2.059,30		
			998 - PŘESUN HMOT					2.059,30		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):

stavebního objektu:

objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VNIKLE PŘI VYSTAVĚ

ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STÁVAJÍCÍ ZDI A ZÁKLAD PRO PRÁVU

Formulář: B 1

STAVBA:

PARLOVIŠTĚ ZA BUDOVOU Č.P. 1,2 MĚLI BRANÍŠOVSKÝ L-STARA BOLESLAV

Archivní číslo:

Strana: 43

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		132 10 1407	999-ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STAV. ZDI VYKOPÁVKA POD ZÁKLADY TUKOVÉ V. HORIZ. TŘ. 3 (2,4 + 2,35 + 2,4 + 2,4 + 5 + 2,4) x x 0,3 x 0,5 = 2,54 m ³	3 ³	2,54	1,510,-		3,835,-		
		975 02 2241	POŠTYČENÍ ZDIVA ŽELEZNOU VÝSTUHOV. DL. DO 2 m. TŘ. TŘ. ZDIVA DO 480 mm	3	16,95	1,530,-		25,923,-	0,04737	0,803
		279 31 1113	POSTUPNÉ PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÉHO ZDIVA BET. C12/15	3 ³	2,54	4,500,-		11,430,-	2,25634	5,731
		132 31 2102	HKOUBENÍ TŘ. 4 Ž DO 600 mm PRACNÍM NÁŘADÍM V HORNINÁCH TŘ. 4, PŘESOUŠENÍ (9,2 + 4,8 + 2,4 + 2,35 + 2,4 + 2,4 + 2,4 + + 5 + 2,4) x 0,4 x 0,3 + 2,3 x 1,25 x 0,9 + 0,6 + 0,9 x 0,4 x 0,4 = 7,345	3 ³	7,345	1,330,-		9,772,-		
		167 10 1701	NALOŽENÍ VYKOPKY DO 100 m ³ 2,54 + 4,41 = 6,95 m	3 ³	9,888	169,-		1,671,10		
		STAVBA CENY	VOBODOVNÉ PŘETLÁSTĚNÍ VY- KOPKY DO 10000 m	3 ³	9,888	250,-		2,472,-		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYSTAVBĚ

ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STÁVAJÍCÍ ZDI A ZÁKLAD PRO BRÁNU

Formulář: B 1

STAVBA:

PARKOVIŠTĚ ZA ŽUDOVOU ČP. 1,2 PŘI ŽELEŽNÝCH NÁL. - STARA BOLESLAV

Archivní číslo:

Strana: 14

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	c e l k e m		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		279 32 13 11	OPĚVNĚ ZDI Z BETONU ŽELEZO- VETIS T2. C20 $1,2 \times (0,12 + 0,35) : 2 \times 0,8 = 2,318$ $2,4 \times (0,27 + 0,12) : 2 \times 0,85 = 1,479$ $2,35 \times (0,25) \times 0,85 = 0,499$ $2,4 \times (0,28 + 0,25) : 2 \times 0,9 = 0,572$ $2,4 \times 0,26 \times 0,7 = 0,436$ $2,4 \times (0,27 + 0,24) : 2 \times 0,8 = 0,429$ $0,4 \times (0,3 + 0,27) : 2 \times 0,8 = 0,544$ $5 \times 0,28 \times 0,9 = 1,26$ $2,4 \times 0,28 \times 0,8 = 0,538$ $3,2 \times 0,4 \times 1,2 = 1,536$	m	8,674	2.590,-		22.465,70	2,25634	19,571
		279 35 11 21	BETONOVÁ OPĚV ZDI ZÁKLADOVÝCH $1,2 \times 0,8 + 2,4 \times 0,85 + 2,35 \times 0,85 +$ $+ 2,4 \times 0,9 + 2,4 \times 0,7 + 2,4 \times 0,8 + 2,4 \times 0,8 +$ $+ 5 \times 0,9 + 2,4 \times 0,8 + 0,28 \times 0,8 + 0,35 \times$ $+ 0,8 + 0,27 \times 0,85 + 0,27 \times 0,85 + 0,35 \times 0,9 +$ $+ 0,28 \times 0,8 + 0,26 \times 0,7 + 0,27 \times 0,8 + 0,27 \times$ $\times 0,8 + 0,18 \times 0,9 + 0,28 \times 0,8 =$ $= 25,5 + 2,503 + (3,25 + 0,8) \times 1,2 = 32,863$	m ²	32,863	363,-		11.929,30	0,00275	2,090
		279 35 11 22	BETONOVÁ OPĚV ZDI ZÁKLADOVÝCH - ODBRÁNÝCH	m ²	32,863	102,-		3.352,-		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI USTAVĚ
ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STÁVĚJÍCÍ ZDI A ZÁKLAD PRO PRÁNU

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 15

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČP. 12 HEU BRANDYS 4/L - STŘEŽ BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		UR 45-72AHK 279 36 2021	VÝSTUP BETONU OPĚVNĚ ZDI SVAŘOVANOU SÍTI KARI: 10/10/8 mm $34,74 \text{ m} \times 0,03944 = 1,370$	t	1,370	31,400,-		43,101,20	1,06277	1,456
		274 32 1311	ZÁKLADY Z BETONU ŽELEZO- VĚHO TA C16/20	m ³	7,348	2,560,-		18,810,90	12,25234	16,580
		274 36 2021	VÝSTUP ZÁKLADŮ SVAŘ SÍTI KARI (14,3+4,14+1,28) x 0,03944 = 0,778	t	0,778	31,400,-		24,429,20	1,06277	0,827
		998 15 3131	STAVENIŠTNÍ PŘESUN HNOT PRO ZDI SANOSTATNE DOVOZK 50m.	t	45,028	426,-		19,181,90		
		997 22 3855	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLADĚ 9,888 x 1,8 = 17,798	t	17,798	120,-		2,135,80		
			999 ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STÁVĚJÍCÍ ZDI A ZÁKLAD PRO PRÁNU					200,437,30		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE PŘI VYSTAVĚ
ODPOČET:

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 16

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČP 112 MĚÚ BRANDÝS N/L - STARA BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	c e l k e m		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ODPOČET:							
			B - KOMUNIKACE					276.210,-		
			G - OPRAVY PLOCH, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ					104.640,-		
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, DOURANÍ					13.680,50		
			ODPOČET:					394.530,50		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYŠTAŘENÍ
KOMUNIKACE - ODPOČET

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 17

PAROVNÍŠTĚ ZAŘÍZENOU TĚLU BRANDÝS 4/4 - STARA POLESNÁ

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>B-KOMUNIKACE - ODPOČET:</u>							
21.	573 11 1112		POSTELK ZVÍČENÝ INFILTRAČNÍ S POKRYTÍM Z ASFALTU 1 1/2 /m ²	m ²	230	17,-		3910,-		
22.	573 21 1106		POSTELK SPOJOVACÍ Z ASFALTU V MNOLSTN 0,20 kg/m ²	m ²	230	4,-		920,-		
23.	577 13 4141		ASFALTOVÝ BETON VŘSTVA OBRUSNÁ ACO 11 TL 40 mm	m ²	230	330,-		75.900,-		
24.	577 14 5142		ASFALTOVÝ BETON VŘSTVA LOŽNÍ ACL 16 TL 50 mm	m ²	230	380,-		87.400,-		
25.	596 21 2210		KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY POK. KOMUNIKACE TL 80 mm PLOCHA 3050 m ²	m ²	22	280,-		6160,-		
27.	596 41 2212		KLADENÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVARNIC POK. KOMUNIKACE TL 80 mm	m ²	208	190,-		39.520,-		
28.	MAT. 592 46016		DLAŽBA VEGETAČNÍ BETONOVÁ 60x40x8 cm	m ²	208	300,-		62.400,-		
			<u>B-KOMUNIKACE - ODPOČET:</u>					276.210,-		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYKUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYŠTAŘĚ
ÚPRAVY POUZDŘÍ VNĚJŠÍCH - ODPOČET

Formulář: B 1

STAVBA:

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU Č. 112 NĚV. BRANDÝS N/L - STARÁ POLESILAV

Strana: 18

1	Pořad. číslo polož.	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	c e l k e m		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			G-OPRAVY POUZDŘÍ PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ.							
		622 B2 1002	VNĚJŠÍ ZAKRÁCENÍ ŠTUKOVANÍ PÍTEL PRO VLHKE ZDIVO - RUČNĚ	m ²	218	480,-		104.640,-	0,04218	9,195
			G-OPRAVY POUZDŘÍ PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ ODPOČET					104.640,-		9,195

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VÝNOCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VÝSTAVĚ
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOUŘENÍ

STAVBA:

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU č. 1, 2 MĚU BRANDÝS 1/2 - STARÁ BOLESLAV

Archivní číslo:

Formulář: B 1

Strana: 19

1	Pořad. číslo polož.	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	c e l k e m		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOUŘENÍ - ODPOČET							
	34.	915 22 1112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	m	44,5	70,-		3.525,-		
	35.	915 61 1117	PŘEDZNAČENÍ VODOROVNĚHO ZNAČ.	m	44,5	5,-		222,50		
	38.	919 73 1122	ZAROVNANÍ STYČNÉ PLOCHY PODLAŽKY DO VEDROKRYTÍ Z VÍČENÍ	m	7,4	30,-		222,-		
	39.	919 73 2227	STYČNÁ SPÁRA NÁPOJENÍ Z VÍČENÍ VĚTRNÉHO POUZDRA ZA TEREN	m	7,4	40,-		296,-		
	40.	935 11 1127	STĚŽNÍKOVÝ ZÁKLAD SE ZÁKLADY	m	3,2	3.000,-		9.600,-		
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOUŘENÍ - ODPOČET					13.680,50		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
 stavebního objektu:
 objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYŠTAVĚNÍ
 CELKOVÉ SEŠTAVENÍ

ZBV č. 2

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 1

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČP 12 HEJŠOVSKÝ N. - STŘA ŽOLESKY

1	Přid. číslo polož.	Číslo. položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková	Cena v Kč		Hmotnost v t	
							celkem	jednotková	celkem	
										dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>CELKOVÉ SEŠTAVENÍ</u>							
			1- ZEMNÍ PRÁCE					57.520,40		
			2- ZÁKLADY					10.295,90		
			27- OPĚRNÁ ZED'					32.120,10		
			5- KOMUNIKACE					8.347,20		
			6- ÚPRAVY POUZDŘÍ					20.778,30		
			71- KABELOVODY					8.755,80		
			9- OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE					30.677,20		
			904- PŘESUNY SÍTĚ					352,10		
			908- PŘESUN HMOT					5.390,80		
			CELKEM BEZ DPH:					<u>169.297,80</u>		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
 stavebního objektu: **VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYSTAVĚ II:**
 objektu zařízení staveniště: **ZEMNÍ PRÁCE**

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 2

PARKOVIŠTĚ ZA KUDOVOU OP.1,2 PŘEJÍZD V L. STARÁ BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1- ZEMNÍ PRÁCE							
		112 20 1103	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZU PRŮMĚRU DO 400 mm	ks	1	861,-		861,-		
		113 10 6052	ROZEBRÁNÍ DLAŽEB PŘI PŘELOPEČÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PLOCHY DO 15 m ² ZLOŽEK VELKOSTI DO BETONU 2x3,25x6,5	m ²	6,5	98,30		639,-	(0,505)	
		113 10 7032	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ PŘI PŘELOPEČÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PLOŠE DO 15 m ² Z BETONU PROSTĚHO TL. DO 300 mm	m ²	6,5	1240,-		8060,-	(0,500)	
		115 00 1102	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 150 (Z DESKOVÝM)	m	6	312,-		1872,-	0,00789	
		113 00 1101	PŘÍPLATEK K CENĚM HLoubAČEK VYKOPÁVEK ZA ZTĚŽENÍ VYKOPÁVKY V BLÍZKOSTI INŽ. SÍTÍ	m ³	15,976	402,-		6422,40		
		150 90 1113	POURÁNÍ KONSTRUKCE ŽALOŽE ZE ZDIVA KAMENNÉHO NA MALTU CEMENTOVOU (2,6+5,5+2,6)x0,8x0,2= 1,712	m ³	1,712	1.690,-		2.893,30		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYKUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYSTAVBĚ
ZEMNÍ PRÁCE

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 3

PARKOVIŠTĚ ZA ŽUDOVOU ČP.12 HEVŘANOVSKÝ M. - STARÁ BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		132 31 2202	HLOUBENÍ ZATÁŽENÝCH I NEZATÁŽENÝCH ŽL. PRŮCHVĚ V HORNINÁCH TŘ. 4, SOUDRNÝCH $2,6 \times 0,9 \times 1,3 + 4,5 \times 0,8 \times 1,3 \times 0,7 \times 0,5 + 1,15 \times 0,7 \times 0,4$ $127 = 95 \times 0,6 \times 15,472 \text{ m}^3$	m ³	15,976	1:330,-		21.245,10		
		132 31 2109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST V HORNINÁCH	m ³	15,976	-196,-		3.131,30		
		162 70 1105	VODOPROVNE PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU HORN. TŘ. 1-4 DO 10.000 m	m ³	15,976	250,-		3.994,-		
		162 70 1155	VODOPROVNE PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU HORN. TŘ. 5-7 DO 10.000 m	m ³	1,712	326,-		558,10		
		162 30 1423	VODOPROVNE PŘEMÍSTĚNÍ PÁŘEZŮ PŘEMĚRŮ DO 400 mm DO 5000 m	ks	1	582,-		582,-		
		162 30 1923	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 5.000 m ŽOŘ. PÁŘEZŮ DO 400 mm	ks	1	75,30		75,30		
		167 10 1101	NAKLADÁNÍ VÝKOPU H. TŘ. 1-4 V MNOŽSTVÍ DO 100 m ³	m ³	15,976	169,-		2.699,90		
		167 10 1151	NAKLADÁNÍ VÝKOPU HORN. TŘ. 5-7 V MNOŽSTVÍ DO 100 m ³	m ³	1,712	227,-		388,60		
		171 20 1201	ULOŽENÍ SYPAKINŮ NA SKLADĚ $1,712 + 15,976 = 17,688$	m ³	17,688	169,-		2.984,80		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
 stavebního objektu:
 objektu zařízení staveniště:

VYKUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYTAHACÍ II.
 ZETINĚNÍ PRÁCE

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 4

PARKOVISTĚ ZA BRANOU ČP 12 MĚST. BRANÝS 4/L - STARÁ BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		171 20 1211	POPLATEK NA SMLADCE ZA UVEDENÍ ZETINĚNÍ 77,600 x 1,8 = 51,838 t	t	31,838	120,-		3.820,60		
			1-2 ZETINĚNÍ PRÁCE					57.530,40		0,00789 (1,005)

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VÝNOSE PRÁCE VZNIKLE PŘI VYSTAVĚNÍ
ZÁKLADY

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 5

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČP 12 HEJČANŮ N/L - STARÁ BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč		Hmotnost v t		
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2- ZÁKLADY							
		274 32 1311	ZÁKLADY Z BETONU ŽELEZOBETON TE 0,76/20 $(2,6+5,5+2,6) \times 0,3 \times 0,35 + 2,6 \times 0,3 \times 0,35 =$ $= 1,397 \text{ m}^3$	m ³	1,397	2,560,-		5,576,30	2,256,34	3,152
		274 36 2021	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ. SÍTĚ KŘE $[(2,6+5,5+2,6) \times 0,35 + 2,6 \times 0,35] \times 0,03944 \times 12 =$ $= 0,214 \text{ t}$	t	0,214	31,400,-		6,719,60	1,062,77	0,227
			2- ZÁKLADY					10,295,90		3,379

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYJEDNĚNÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VÝSTAVĚ II.
OPĚRNÁ ZĚď

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 6

PARKOVISTĚ ZA BUDOVOU č. 1,2 HEU BRANDÝS N/L - STARÁ BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			27- OPĚRNÁ ZED							
		279 32 1217	OPĚRNÉ ZDI Z BETONU ŽELEZNOBETONOVÉ TĚ. C20 $2,6 \times 0,6 \times 0,65 + 55 \times 0,85 \times 0,3 + 2,6 \times 0,75 \times 0,35 = 3,11 \text{ m}^3$	m^3	3,1	2570,-		8 029,-	2,25834	6,995
		279 35 1121	BEDNĚNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ - ZŘÍZENÍ $2,6 \times 0,7 + 5,7 \times 0,9 + 2,6 \times 0,8 + 0,8 \times 0,7 \times 2 = 12,33 \text{ m}^2$	m^2	12,33	363,-		4 495,80	0,00275	0,034
		275 35 1722	ZEDNĚNÍ - ODEBRÁNÍ	m^2	12,33	102,-		1 257,70		
		275 36 2427	VÝSTUŽ BETONOVÝCH SVAROVANEC S.H. KAPÍ $12,33 \times 2 \times 0,0394 \times 1,2 = 0,384 \text{ t}$	t	0,384	31 400,-		12 357,60	1,06277	0,621
			27- OPĚRNÁ ZED					52 120,10		7,65

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části): VYHODNOCENÍ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYSTAVĚNÍ
 stavebního objektu: KOMUNIKACE
 objektu zařízení staveniště:

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 7

PARKOVISTĚ ZA BUDOVOU ČP. 12 HEJČANŮVSKÁ N. - STARA BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>5- KOMUNIKACE</u>							
		564 75 2111	PODLAD Z VIBROVANÉHO STĚNU TL 150 mm 10x0,5 5 m ²	m ²	5	181,-		905,-	9,6834	1,842
		567 11 4142	PODLAD Z BETONU PB I. TL 130 mm	m ²	1	400,-		2.000,-	9,29959	1,1498
		591 14 1111	KLADENÍ DLAŽDY Z KOSTEK VELKÝCH DO LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY	m ²	10	475,-		4.750,-	0,195	1,450
		913 21 1112	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DOČASNÝCH ZÁBRAN	ks	2	69,70		139,40		
		913 21 1212	PŘÍPLATEK ZA PRVNÍ A DALŠÍ DALŠÍ DEN POUŽITÍ	ks	18	18,-		324,-		
			<u>5- KOMUNIKACE</u>					8.394,20		5,29

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYŠTRUŽE II.
ÚPRAVY POVRCHŮ

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 03

PARLOVIŠTĚ ZA BUDOVOU čp. 112 HEU BRANDÝS 4/L - STARÁ BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v. Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>G - ÚPRAVY POVRCHŮ</u>							
		622 32 5109	vnější vápenocementové omítky $2,6 \times 1,95 + 0,65 \times 2,6 + 2 \times 3 + 0,3 \times 0,4 +$ $+ 1,95 \times 0,3 + 2,6 \times 0,7 + 2,6 \times 0,65 + 5,5 \times 0,65 +$ $+ 0,65 \times 0,35 + 0,7 \times 0,3 + 5,5 \times 0,3 + 2,6 \times 0,3 +$ $2,6 \times 0,35 = 26,038 \text{ m}^2$	m ²	26,038	340,-		8.652,90	0,05798	0,99
		622 33 2111	omítky izolovaná vnější plochy pilířů, sloupů	m ²	26,038	458,-		11.925,40	0,0231	0,607
			<u>G - ÚPRAVY POVRCHŮ</u>					20.778,30		1,597

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYNUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI ÚSTAVĚ
KABELOVODŮ

Formulář B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 9

PARLOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČA. 1, 2 NĚČU BRANDÝS N/L - STARA BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	7	Cena v Kč		Hmotnost v t	
							jednotková	c e l k e m		celkem
								dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			71 - KABELOVODY							
		H60 510064	KABELOVÉ PROSTUPY Z TRUB PLASTOVÝCH S OBSYPEM Z PÍSKU VNITŘNÍHO PRŮMĚRU DO 10 cm (2x9+19)x11=57m	m	57	6670		21467,90	0,170	6,29
		SPECIFIKACE 71	KABELOVÁ CHRÁNIDLA PLASTOVÁ 76 50 mm (GERVERA) 3x111=404 m	m	111,7	071-		1287,90		
			71 - KABELOVODY					3.755,80		6,29

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYKUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYSTAVBĚ II.
OSTATNÍ KONSTRUKČNÍ PRÁCE

Formulář: B 1

STAVBA:

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČP. 1,2 NĚV BRANÝŠK - STRAŽ BOLESLAV

Archivní číslo:

Strana:

1	Pořad. číslo polož.	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	c e l k e m		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE							
	971 05 2367		ROURKOVÝ OTVOR BET. PATKY SLUPŮ VO. PRO VYPOJENÍ KABELŮ	kg	1	1570,-		1.570,-	(0,104)	(0,104)
	631 01 2141		ZADETEKOVÁNÍ OTVORŮ BETO- NEM 0,20 x 0,40 x 0,40 = 0,064	m ³	0,064	4.800,-		307,20	2,25634	0,444
	339 92 1112		OSAZENÍ FAJSAKY PRO VYT- VORENÍ POKLADY PRO ZASOU- BENÍ VRÁT	ks	67	150,-		10.050,-	0,06702	4,490
	918 99 1121		LOŽE POD FAJSAKY 2 BETONŮ	m ²	2	2.740,-		5.480,-	2,25634	11,573
	MAT.		BET. FAJSAKA BEST LAMENT V 40-200mm	ks	68	185,-		12.580,-	0,038	2,584
	970 07 4141		VYROUBÁNÍ KOTEVNÍCH ŽELEZ ZAPLETĚNÝCH VE ŽDÍVU Z BETO- NU	kg	3	230,-		690,-	(0,009)	(0,027)
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE					30.677,20		11,701 (0,131)

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYKUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI VYSTAVĚNÍ
PŘESUN SUTĚ

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana: 1

PARKOVIŠTĚ ZA BUDOVOU ČP. 112 NĚVĚ BRANICE N.L. - STARA BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	celkem		jednotková	celkem
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			997 - PŘESUN SUTĚ							
		997 01 3207	POPLATEK ZA VLOŽENÍ NA SKLAD - SUT	±	1,136	170,-		193,10		
		997 22 1551	VODOVODNÁ PŘÍPRAVA SUT 30 Km	±	1,136	140,-		155,60		
		997 22 1559	POPLATEK ZA DALŠÍ Km	±	1,136	140,-		155,60		
			997 - PŘESUN SUTĚ					652,10		

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Číslo a název provozního souboru (části):
stavebního objektu:
objektu zařízení staveniště:

VYKUCENÉ PRÁCE VZNIKLE PŘI USTANOVĚNÍ
STAVENIŠTNÍ PŘESUN HNOT

Formulář: B 1

STAVBA:

Archivní číslo:

Strana:

PARLOVIŠTĚ ZA BUDOVOU čp. 1,2 HŘEŠŤ BRANDÝŠOV - STARÁ BOLESLAV

1	2	3	4	5	6	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	c e l k e m		celkem
							dodávka	montáž	
7	8	9	10	11					
			998 - PŘESUN HNOT						
		998 22 3011	PŘESUN HNOT PROKOMUNIKACE S KRYTEM DLAŽDENYMI	±	25,939	150,-		5.390,80	
			998 - PŘESUN HNOT					5.390,80	

Jan Pavlišák - zámečnictví
V Zátiši 314
Lázně Toušeň
250 89
Tel. 608879363

ZBV č.3

**Věc: Nabídka na dodávku a montáž nesené brány na akci Parkoviště za budovou MěÚ
Brandýs nad Labem**

1) nesená brána průjezd 4,1m dl.6,5m v. 1,8m

kit samonosné brány (šína GIPI 4 RG, náběh s kladkou 41P ,
vozíky CA 4 RS Silver,doraz 50P)
horní doraz 50RP
vodící rolny

10.590,-
621,-
200,-

Jä 60x60x3 24 bm

3.460,-

tyč 14x14 42 bm

1.740,-

Jä 120x120x4 4 bm

1.318,-

L 40x40x4 5bm

310,-

elektro +spoj. mat

1.500,-

výpalky

2.000,-

závitové tyče M16 8.8 pozink 4 ks

264,-

chemie

1.400,-

brusný + svářecí mat.

1.200,-

set motor Tousek T8 (do 800 kg,využití 40%)

16.822,- (T5 =14.553,-)

(pohon.přijímač,vysílač,fotobuňky,4bm hřebenů)

1 bm hřeben navíc

500,-

vysílač navíc RS 868-2 14 ks

13.258,-

anténa

470,-

světlo LED 1 ks

870,-

klíčový vypínač M-APZ 1-1T (3 klíče) 2ks

2.602,-

signální světlo LED

885,-

práce (výroba+začištění po zinku+montáž+uvedení do provozu)

25.200,-

Přípomoc při montáži vrat prováděcí firmou

10.000,-

celkem

95.210,-

2)doprava zinkovna HK 90 x 4x 10,-

3.600,-

3)zinkování 260 kg

5.200 ,-

5) lakovna (jemné otryskání,základní barva,vrchní RAL 8028

13.500,-

Celkem za dodávku a montáž :

117.510,- (bez DPH)



Pro další možnosti otevírání (než ovladačem) viz katalog Tousek
Záruka na díly Tousek je 2 roky.

Termín dodání cca 9-10 týdnů dle kapacity zinkovny a lakovny.

Pavlišák Jan

V Toušeni 27.09.2018

barevný odstín RAL 8028

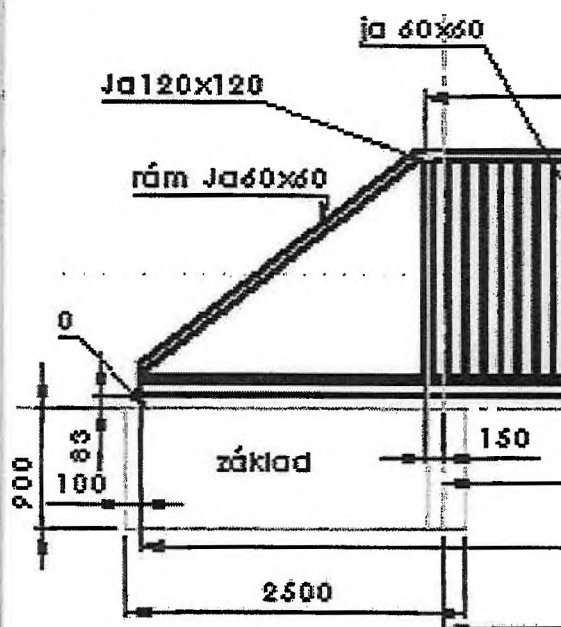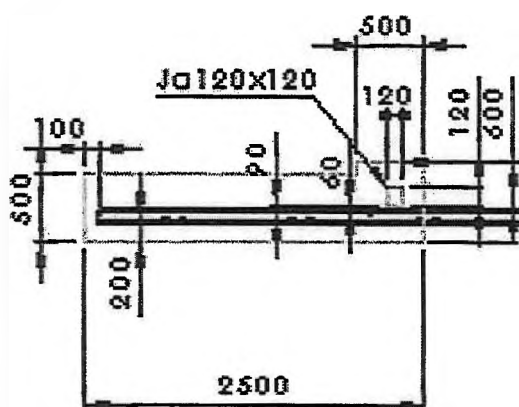

VÝKRES POSUVNÝCH VRAT
parkoviště pod MěÚ Brandýs nad Labem

