

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1808** Charvátská 10, úpravy povrchů stěn

Objekt: **1** Úpravy povrchů stěn

Rozpočet: **01** Úpravy povrchů stěn

Objednatel: **Statutární město Ostrava**

IČ: **00845451**

Městský obvod Ostrava Jih

DIČ: **CZ00845451**

Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00**

IČ: **46342796**

DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			773 575,40
PSV			50 458,41
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		824 033,81 CZK
Základní DPH	21 %		CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem

824 033,81 CZK

v _____

dne _____

22.10.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			698 492,81	85
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 492,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 916,95	1
781	Obklady keramické	PSV			10 555,37	1
784	Malby	PSV			39 903,04	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			25 673,64	3
Cena celkem					824 033,81	100

Položkový rozpočet

S:	1808	Charvátská 10, úpravy povrchů stěn
O:	1	Úpravy povrchů stěn
R:	01	Úpravy povrchů stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				698 492,81		25,50		0,00
1	61_NC_1	Vyrovnaní podkladu ručně, pod vinyl podklad Včetně pomocného lešení. Pod vinylový obklad. 3,15*(1,825*2+2,32*2-0,9+2,65*2+3,0*2-0,8+3,0*2+2,0*2-0,8) 3,15*(2,7*4+2,75*2+2,0*2-0,8*4+2,7*4+2,75*2+2,25*2-0,8*4) 37+35 : 3,15*(4,6*2+2,92*4-0,98*2-0,8*3)*2 39 : 3,15*(1,75*2+1,08*2-0,7)	m2	314,33850	540,00	169 742,79	0,00	1,46	0,00	0,00
2	602015103R00	Podhoz stěn ručně jedná se o omítku chybějící, popraskanou nebo odskočenou od zdiva 15% : 1687,1827*0,15	m2	253,07740	112,00	28 344,67	0,01	2,39	0,00	0,00
3	61_NC_2	Podhoz stěn ručně, příplatek za každých 10 mm jedná se o podhoz na stávající zdivo, kde budou větší tl. Jádrových om.	m2	126,53870	100,00	12 653,87	0,01	1,20	0,00	0,00
4	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk 1. štuková omítka včetně penetrace 1687,1827-51,68-230,9625 sloupy, překl. m.č. 16 : 8*4*0,4*5,7 + 4* 29,55*(0,3+1,0) m.č. 23 : 2,97*11,33	m2	1 664,81030	197,50	328 800,03	0,01	14,17	0,00	0,00
5	611474410.RT4	Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk Strop 03;09; 17; 18; 12; 13; 22 : 23,4+(11,99*4,1)+9,8+12,1+7,1+(4,1*5,875)+2,5	m2	128,14650	240,50000	30 819,23	0,01	1,09	0,00	0,00
6	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 30% : 1687,1827*0,15	m2	506,15000	170,00	86 045,50	0,00	1,83	0,00	0,00
7	611481211 .RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	19,22000	308,00	5 919,76	0,00	0,07	0,00	0,00

8	612425931	15% z 128,15 =19,22 Omítka vnitřního ostění - štuková, včetně rohovníků, omítníků Omítka sloupů 4*04*4*3,25 3,25*(0,2+0,4+0,2+0,4+0,4+0,3+0,4+0,4+0,2+0,8+0,2+0,4+0,4+0,8+0,4+0,4+0,3+0,3+0,3+0,2+0,6+0,2+0,2+0,3+0,4+0,4	m2	19,22000 51,67500	570,00	29 454,75	0,06	2,96	0,00	0,00
9	612475121R00	Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá v těchto místech bude v budoucnosti boulderová stěna 3,25*(4,8+2+0,4+0,2+0,25)	m2	24,86000	270,00	6 712,20	0,01	0,33	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí		24,86000		40 492,00		0,00		23,28
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn jedná se o omítku chybějící, popraskanou nebo odskočenou od zdiva 30% : 1687,1827*0,15	m2	506,15000	80,00	40 492,00	0,00	0,00	0,05	23,28
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		506,15000		8 916,95		0,00		0,00
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	25,55000	349,00	8 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				10 555,37		0,05		0,00
12	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. 2,25*(1,825*2+2,32*2-0,9+2,65*2+3,0*2-0,8+3,0*2+2,0*2-0,8) 2,25*(2,7*4+2,75*2+2,0*2-0,8*4+2,7*4+2,75*2+2,25*2-0,8*4) 37+35 : 2,25*(4,6*2+2,92*4-0,98*2-0,8*3)*2 39 : 2,25*(1,75*2+1,08*2-0,7) 8 za linkou : 2,5*0,6	m2	226,02500	46,70	10 555,37	0,00	0,05	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				39 903,04		0,00		1,48
13	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním , zbývající 80% plochy 1687,18*0,8 Strop 03;09; 17; 18; 12; 13; 22 : 23,4+(11,99*4,1)+9,8+12,1+7,1+(4,1*5,875)+2,5	m2	1 477,89050	27,00	39 903,04	0,00	0,00	0,00	1,48
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				25 673,64		0,00		0,00
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	24,76000	209,00	5 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	470,44000	9,10	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,76000	350,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	24,76000	200,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	74,28000	35,00	2 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	------	------	------	------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1612	Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice	
Objekt:	01	Rekonstrukce interiérů	
Rozpočet:	02	VCP obklady a dlažby	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		IČO: 845451
	Městský obvod Ostrava Jih		DIČ: CZ00845451
	Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00		IČ: 46342796
	DIČ: CZ46342796		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 956,68
PSV			47 633,47
MON			
PSU			2 580,34
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		53 170,49 CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem			53 170,49 CZK
v	_____	dne	1.10.2018
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 956,68	6
771	Podlahy z dlaždic	PSV			3 297,26	6
711	Izolace proti vodě	PSV			8 455,00	16
781	Obklady keramické	PSV			35 881,22	67
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 580,34	5
Cena celkem					53 170,49	90

Položkový rozpočet

S:	1612	Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice
O:	01	Rekonstrukce interiérů
R:	02	Rekonstrukce interiérů - VCP obklady a dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 956,68
1	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 místnosti 11, 21, 22, 30, 33 v.obkladů 1,7m (m.č. 11, 21, 30, 33) v.obkladů 2,4m (m.č. 22) 1,5*2,5+1,5*2,5+1,5*2,5+1,5*2,5+16,2	m2	33,20000	75,90	2 519,88
2	965081813	Bourání dlaždic tl. nad 1 cm, nad 1 m2, včetně bet. podkladu m.č.22 (2,8m2)	m2	2,80000 2,80000	156,00	436,80

Díl:	771	Podlahy z dlaždic				3 297,26
3	771212113.R00	Pokládka dlažeb m.č.22 (2,8m2)	m2	2,80000 2,80000	450,00	1 260,00
4	998771201.R00	Dlažba protiskluz Taurus Granit SR7 Antracit 30x30 m.č.22 (2,8m2*1,1) Přesun hmot pro podlahy keramické, výšky do 6 m	m2 %	3,08000 3,08000 31,01840	598,00 6,30	1 841,84 195,42

Díl:	711	Izolace proti vodě				8 455,00
5	71121.NC	Hydroizolační stěrka pod dlažbu a obklad např.Rako m.č.22 (2,8m2) + (16,2m2)	m2	19,00000 19,00000	445,00	8 455,00

Díl:	781	Obklady keramické				35 881,22
6	781475114.R00	Montáž obkladů keramických. na stěnu do v. 3,8m místnosti 11, 21, 22, 30, 33 v.obkladů 1,7m (m.č. 11, 21, 30, 33) v.obkladů 2,4m (m.č. 22) 1,5*2,5+1,5*2,5+1,5*2,5+1,5*2,5+16,2	m2	33,20000 33,20000	528,00	17 529,60
7	781NC	Obklad keramický COLOR ONE 20x20 žlutá 33,2*1,1	m2	36,50000 36,50000	470,00	17 155,00
8	998781201.R00	Přesun hmot obklady keramické, výšky do 6 m	%	346,84600	3,45	1 196,62

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 580,34
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km sut' : 2,44	t	2,44000 2,44000	209,00	509,96
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2,44*19	t	46,36000 46,36000	9,10	421,88
11	979097011	Pronájem kontejneru 4 t	den	1,00000	50,30	50,30
12	979990001	Poplatek za skládku stavební suti sut' stav : 2,44	t	2,44000 2,44000	350,00	854,00
13	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m sut' : 2,44	t	2,44000 2,44000	200,00	488,00
14	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m sut' : 2,44*3	t	7,32000 7,32000	35,00	256,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1612** **Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice**

Objekt: **02** **Fasáda a okna**

Rozpočet: **03** **VCP Posílení kotvení prosklené fasády**

Objednatel: **Statutární město Ostrava** IČO: **00845451**
Městský obvod Ostrava Jih DIČ: **CZ00845451**
Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.** IČO: **46342796**
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	33 879,00	33 879,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	33 879,00	33 879,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 879,00 CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem 33 879,00 CZK

v _____ dne **1.10.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
768	Otvorové prvky z hliníku	PSU		33 879,00	33 879,00	100
Cena celkem			0,00	33 879,00	33 879,00	100

Položkový rozpočet

S:	1612	Rekonstrukce objektu a sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice
O:	02	Fasáda a okna
R:	03	VCP Posílení kotvení prosklené fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 768		Otvorové prvky z hliníku				33 879,00
1	768-NC	Dodání a montáž posílení kotvení prosklených fasád a hliníkových oken	ks	69,00000	491,00	33 879,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1612	Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice	
Objekt:	01	Rekonstrukce interiérů	
Rozpočet:	01	VCP ÚT doplnění tepelné izolace	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		IČO: 00845451
	Městský obvod Ostrava Jih		DIČ: CZ00845451
	Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00		IČ: 46342796
	DIČ: CZ46342796		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			24 969,47
PSU			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		24 969,47 CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem			24 969,47 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne 22.10.2018</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730	Ústřední vytápění	PSV			24 969,47	100
Cena celkem					24 969,47	100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

Rozpočet: VCP ÚT doplnění tepelné izolace
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 24 969,47
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 24 969,47

DPH základní 21,00% ze
snižená 15,00% ze

Cena celkem v CZK 24 969,47

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

Místo: Ostrava

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 24 969,47

PSV - Práce a dodávky PSV 24 969,47

713 - Izolace tepelné 24 969,47

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 969,47

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

Místo: Ostrava

Datum:

Objednatel:

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 969,47


PSV - Práce a dodávky PSV

24 969,47

713 - Izolace tepelné


24 969,47

1	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	242,000	30,60	7 405,20
2	M	631545100p	pouzdro potrubní izolační s Al. folií DN 15/25 mm	m	42,000	62,00	2 604,00
3	M	631545100p1	pouzdro potrubní izolační s Al. folií DN 18/25 mm	m	50,000	63,00	3 150,00
4	M	631545100	pouzdro potrubní izolační s Al. folií DN 22/25 mm	m	66,000	68,00	4 488,00
5	M	631545320	pouzdro potrubní izolační s Al. folií DN 35/30 mm	m	84,000	82,00	6 888,00
8	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	245,352	1,77	434,27

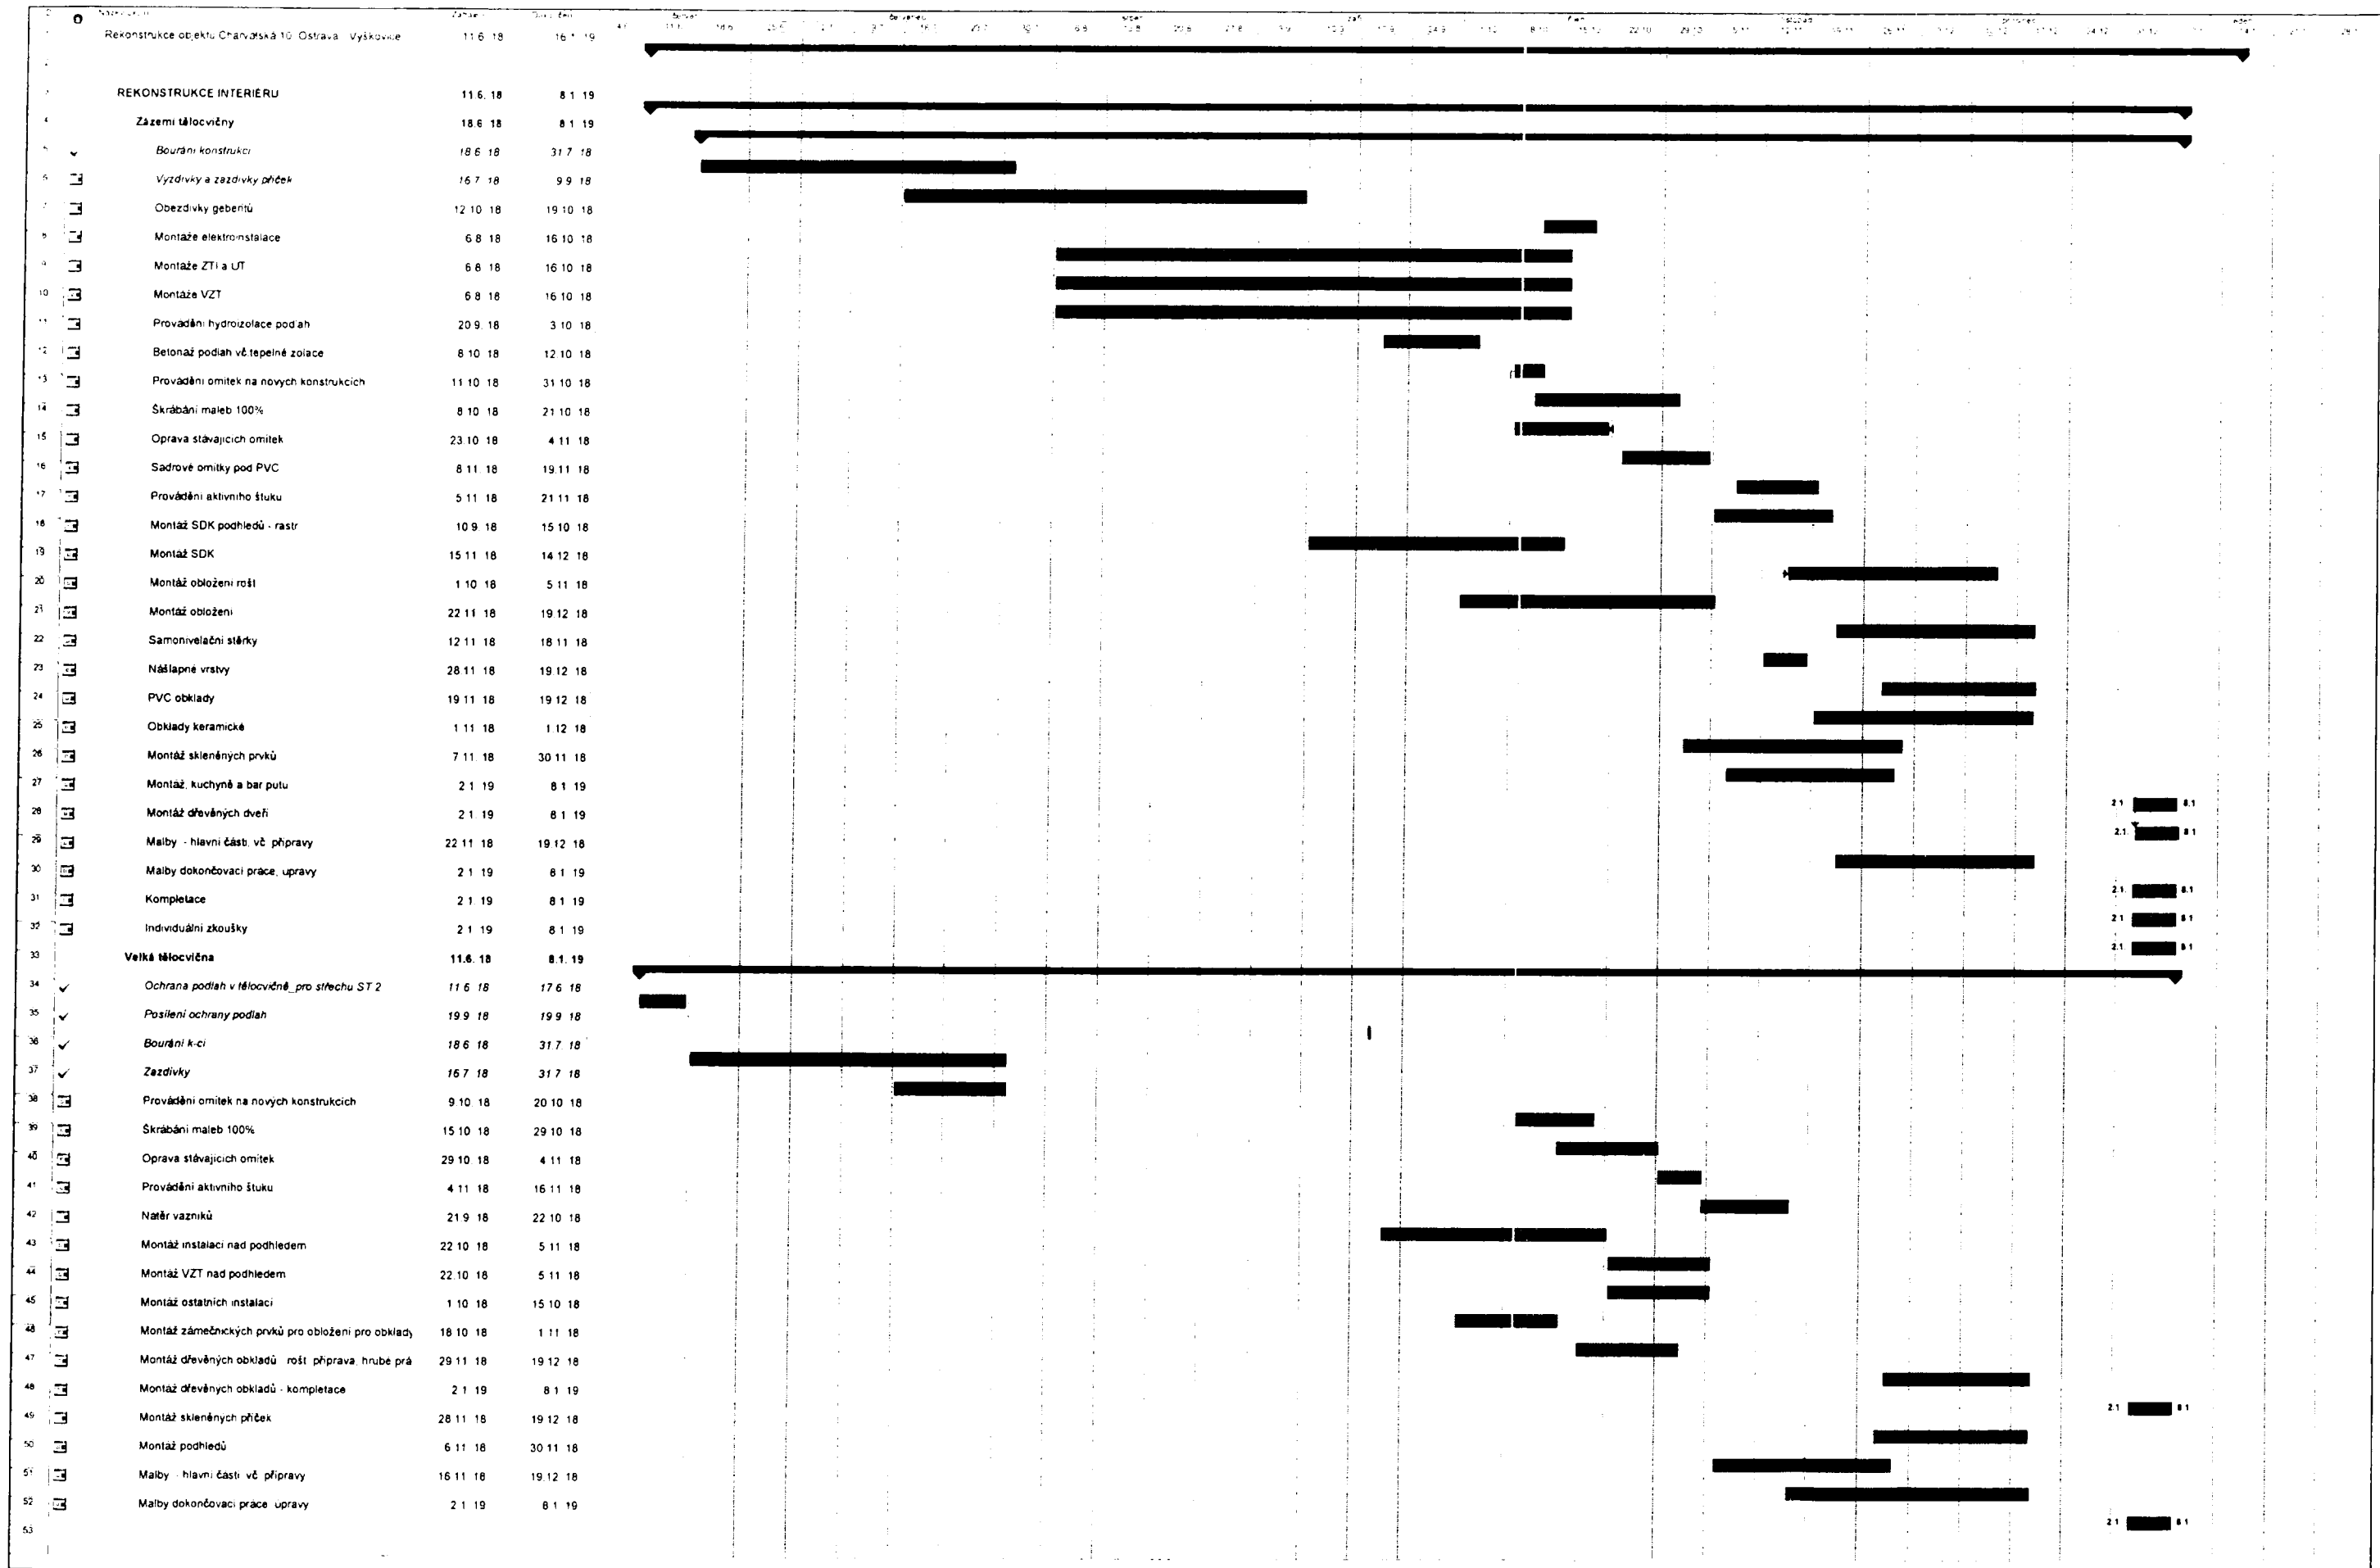

21 8.1
21 8.1
21 8.1
21 8.1
21 8.1

21 8.1
21 8.1

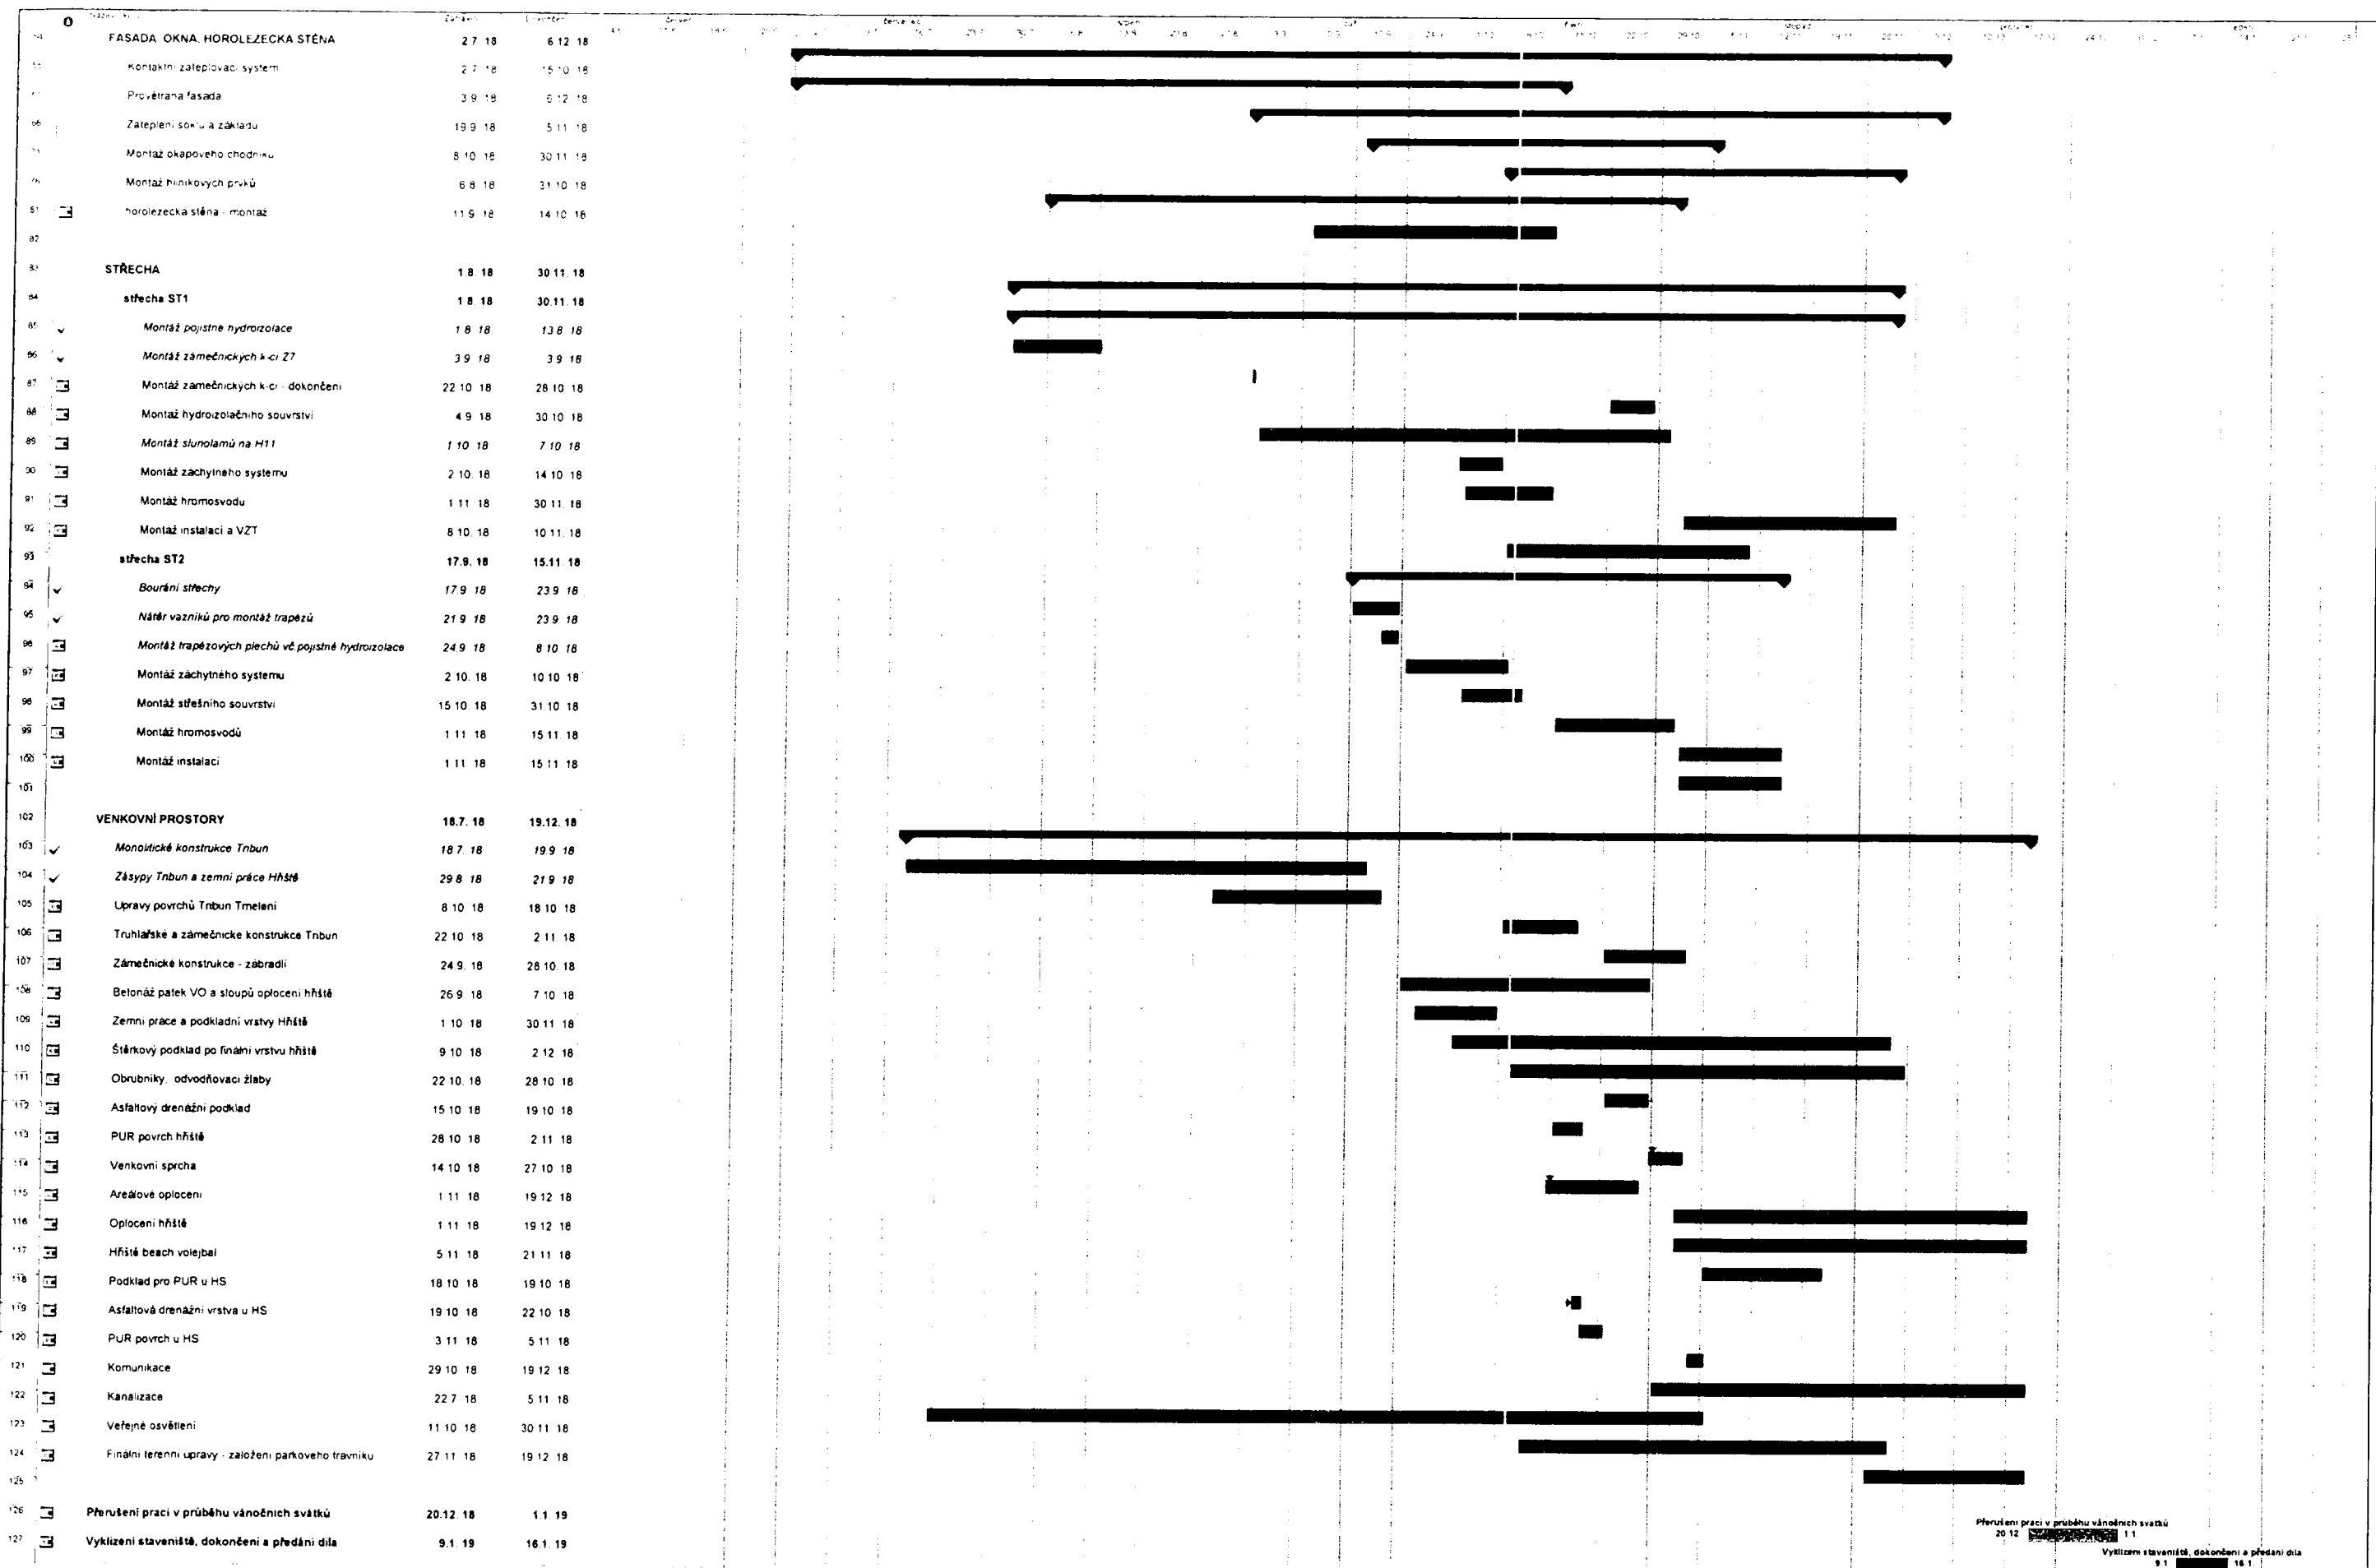

Číslo	Popis úkolu	Začátek	Konec
54	FASADA OKNA, HOROLEZECKÁ STĚNA	27.10.18	6.12.18
55	Kontaktní zateplovací systém	27.10.18	15.10.18
56	Provětraná fasáda	3.9.18	6.12.18
57	Zateplení sokla a základu	19.9.18	5.11.18
58	Montáž okapového chodníku	8.10.18	30.11.18
59	Montáž hliníkových prvků	6.8.18	31.10.18
60	horolezecká stěna - montáž	11.9.18	14.10.18
83	STŘECHA	1.8.18	30.11.18
84	střecha ST1	1.8.18	30.11.18
85	Montáž pojistné hydroizolace	1.8.18	13.8.18
86	Montáž zámečnických k-cí Z7	3.9.18	3.9.18
87	Montáž zámečnických k-cí - dokončení	22.10.18	28.10.18
88	Montáž hydroizolačního souvrství	4.9.18	30.10.18
89	Montáž stunolamů na H11	1.10.18	7.10.18
90	Montáž zachytňného systému	2.10.18	14.10.18
91	Montáž hromosvodu	1.11.18	30.11.18
92	Montáž instalací a VZT	8.10.18	10.11.18
93	střecha ST2	17.8.18	15.11.18
94	Bourání střechy	17.9.18	23.9.18
95	Nátěr vazníků pro montáž trapézů	21.9.18	23.9.18
96	Montáž trapézových plechů vč. pojistné hydroizolace	24.9.18	8.10.18
97	Montáž zachytňného systému	2.10.18	10.10.18
98	Montáž střešního souvrství	15.10.18	31.10.18
99	Montáž hromosvodů	1.11.18	15.11.18
100	Montáž instalací	1.11.18	15.11.18
101	VENKOVNÍ PROSTORY	18.7.18	19.12.18
102	Monolitické konstrukce Tnbun	18.7.18	19.9.18
103	Zásypy Tnbun a zemní práce Hhště	29.8.18	21.9.18
104	Úpravy povrchů Tnbun Tmelení	8.10.18	18.10.18
105	Truhlářské a zámečnické konstrukce Tnbun	22.10.18	2.11.18
106	Zámečnické konstrukce - zábradlí	24.9.18	28.10.18
107	Betonáž patek VO a sloupů oplocení Hhště	26.9.18	7.10.18
108	Zemní práce a podkladní vrstvy Hhště	1.10.18	30.11.18
109	Štěrkový podklad po finální vrstvu Hhště	9.10.18	2.12.18
110	Obrubníky, odvodňovací žláby	22.10.18	28.10.18
111	Asfaltový drenážní podklad	15.10.18	19.10.18
112	PUR povrch Hhště	28.10.18	2.11.18
113	Venkovní sprcha	14.10.18	27.10.18
114	Areálové oplocení	1.11.18	19.12.18
115	Oplocení Hhště	1.11.18	19.12.18
116	Hhště beach volejbal	5.11.18	21.11.18
117	Podklad pro PUR u HS	18.10.18	19.10.18
118	Asfaltová drenážní vrstva u HS	19.10.18	22.10.18
119	PUR povrch u HS	3.11.18	5.11.18
120	Komunikace	29.10.18	19.12.18
121	Kanalizace	22.7.18	5.11.18
122	Veřejné osvětlení	11.10.18	30.11.18
123	Finální terénní úpravy - založení parkového travníku	27.11.18	19.12.18
126	Přerušení prací v průběhu vánočních svátků	20.12.18	1.1.19
127	Vykližení staveniště, dokončení a předání díla	9.1.19	16.1.19

Přerušení prací v průběhu vánočních svátků
 20.12.2018 - 1.1.2019
 Vykližení staveniště, dokončení a předání díla
 9.1.2019 - 16.1.2019