


Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet: ZL02
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL2 Výlezy - změna odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764223452	Střešní výlez 600x600 mm pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	-2,00	4 400,00	-8 800,00
2	764324412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu	m2	-1,28	944,00	-1 208,32
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-10 008,32



ZMĚNOVÝ LIST č. 3 Záměna střešních výlezů za JAP přípočet

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

Datum vydání požadavku:

16.6.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

střecha

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Osazení kontrolních střešních výlezů do falcované krytiny

Nové řešení:

Vzhledem k malému sklonu pultové střechy a zimním klimatickým podmínkám v dané oblasti bylo upuštěno od kontrolních střešních výlezů ve falcované krytině. Tyto kontrolní výlezy lze za částečného použití sádkartonových šachtic z původních světlíků osadit zateplenými půdními výlezy zevnitř objektu. Tím nebude zasahováno do celistvosti vlastní falcované krytiny a vnitřní výlezy splní jejich pouze kontrolní funkci. Jsou navrženy půdní výlezy zateplené firmy JAP.

Zdůvodnění změny:

Nezasahování do celistvosti střešní krytiny.


Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ano, minimální, při dokumentaci SPD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Navýšení ceny díla o 21 071,- Kč včetně DPH viz příložený položkový rozpočet ZL 3 Výlezy JAP dodávka a montáž. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám výroby výlezů má vliv na prodloužení termínu stavby u této položky,





ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE


Korespondenční adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schránky: 7eumahf



Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum: 16.6.2017

Podpis:



Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s r. o., Lidická 1239, Ostrov

30.6.2017

Datum:

Podpis:




Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

30.6.2017

Datum:


Podpis:

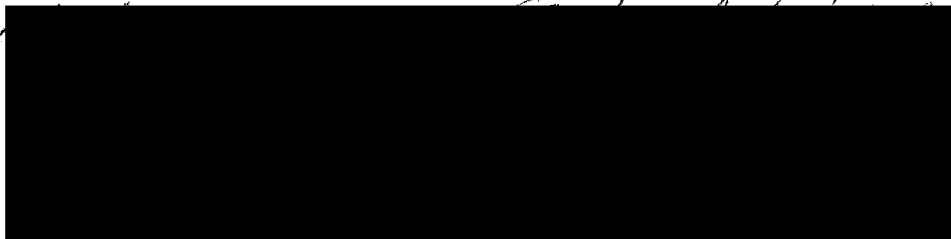

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum:

Podpis:






Přílohy: položkový rozpočet – ZL 3 Výlezy JAP dodávka a montáž

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	ZL03	ZL3 Výlezy - změna osazení JAP	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Oprava střechy		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
332	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá		Náklady na m.j.
Projektant	BPO spol. s r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	BPO spol. s r.o.		
Objednatel	Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.		
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	17 414		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	17 414		
HZS	0		
ZRN+HZS	17 414	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	17 414	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				17 414 Kč
DPH	21,0 %				3 657 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					21 071 Kč

Poznámka :

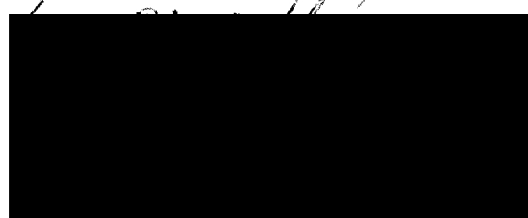

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet :	ZL03
Objekt :	01 Oprava střechy		ZL3 Výlezy - změna osazení JAP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	17 414	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	17 414	0	0	0



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet: ZL03
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL3 Výlezy - změna osazení JAP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	JAP 700/1000 M	Montáž půdního výlezu včetně lemování a osazení	kus	2,00	4 141,00	8 282,00
2	JAP 700/1000 D	Dodávka výlezu JAP 700/1000 ZP vč. dopravy	kus	2,00	4 566,00	9 132,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				17 414,00



ZMĚNOVÝ LIST č. 4 Světlovody prodloužení

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

Datum vydání požadavku:

16.6.2017

**Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

střecha

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci jsou navrženy a specifikovány světlovody o celkových délkách 145 cm a 120 cm.

Nové řešení:

Osazení dalšího prodloužení světlovodů

Dle skutečného zaměření při demontážích jsou délky světlovodů 220 cm a 170 cm.

Zdůvodnění změny:


Prodloužení těles světlovodů z důvodu sníženého stropního podhledu ve stávající budově.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ano, minimální, při dokumentaci DSPS.


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Návýšení ceny díla o 7 784,- Kč včetně DPH viz příložený položkový rozpočet ZL 4 Světlovody



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Korespondenční adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schránky: 7eumahf



Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum: 16.6.2017


Podpis:



Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum:

Podpis:




Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

30.6.17

Datum:

Podpis:

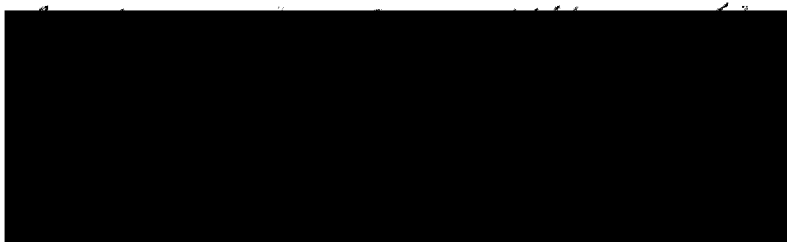


pro BPO spol. s. r. o.

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum:

Podpis:



Přílohy: položkový rozpočet ZL 4 Světlovody

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	ZL04	ZL 4 Prodloužení světlovodů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
332	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá		Náklady na m.j.	0
Projektant	BPO spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BPO spol. s r.o.			
Objednatel	Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.			
Dodavatel	Turčina s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	6 433		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	6 433		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	6 433	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 433	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		21,0	%	6 433 Kč	
DPH		21,0	%	1 351 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 784 Kč	

Poznámka :

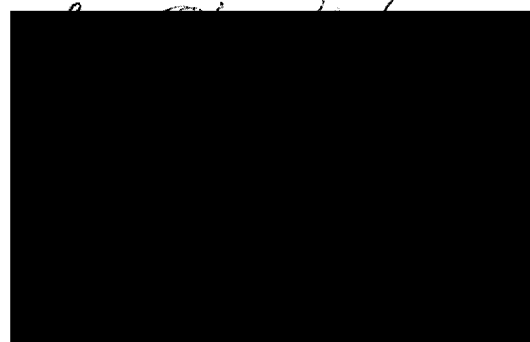

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet :	ZL04
Objekt :	01 Oprava střechy		ZL 4 Prodloužení světlovodů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	6 433	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	6 433	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lázních	Rozpočet: ZL04
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL 4 Prodloužení světlovodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767330122	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 mm	m	1,25	850,00	1 062,50
2	55381000R	systemový světlovod tubusový kompletní sada včetně doplňků - do šikmé střechy - dodávka, dopr	Kč	5 370,00	1,00	5 370,00
		Prodloužení O1 1,25m:3490		3 490,00		
		Prodloužení O2 0,6m:1880		1 880,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 432,50



ZMĚNOVÝ LIST č. 5 Oprava fasády

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

Datum vydání požadavku:

20.6.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

střecha

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci jsou navrženy pouze opravy zazděných větracích otvorů.

Nové řešení:

Oprava částí jižních a západních stěn z důvodu odmrzlých omítek a jejich nátěr akrylátovou barvou.

Zdůvodnění změny:

Estetizace budovy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:


Navýšení ceny díla o 8 595,- Kč včetně DPH viz příložený položkový rozpočet ZL 5 Oprava fasády





ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Korespondenční adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schránky: 7eumalif



Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum: 20.6.2017


Podpis:



Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum: 30.6.17

Podpis:

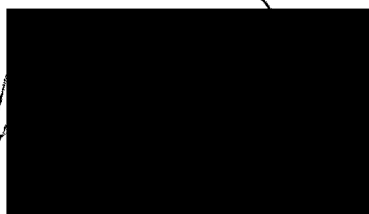


Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum: 30.6.17

Podpis:


*Jednu se o předání objednateli, při realizaci
dílů zřízení kotelny' s'ter fasády s'ady
opracit. Za TD' s'achem' ta*



Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum: 30.6.2017

Podpis:

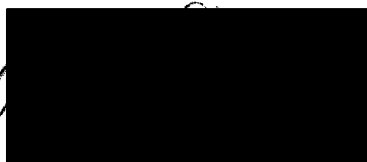

Přílohy: položkový rozpočet ZL 5 Oprava fasády



POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	ZL05 ZL5 Oprava fasády	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Oprava střechy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
332	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Náklady na m.j.	0
Projektant	BPO spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BPO spol. s r.o.		
Objednatel	Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.		
Dodavatel	Turčina s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	7 103	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN celkem		7 103	
HZS		0	
ZRN+HZS		7 103	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		7 103	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	7 103 Kč
DPH	21,0 %	1 492 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		8 595 Kč

Poznámka :

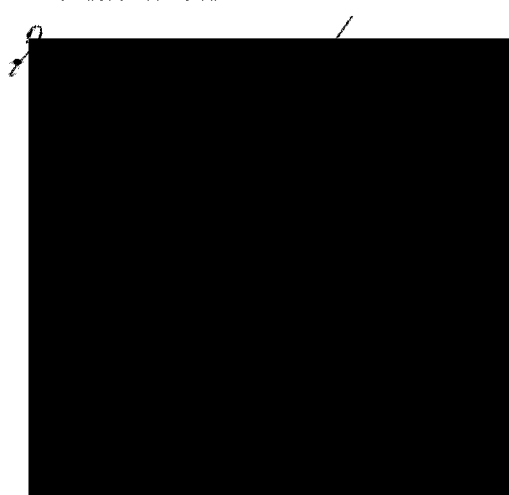

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet :	ZL05
Objekt :	01 Oprava střechy		ZL5 Oprava fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 150	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 128	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	65	0	0	0	0
999M Méněpráce	-240	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 103	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá	Rozpočet: ZL05
Objekt :	01 Oprava střechy	ZL5 Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612401391RT2	Omítka malých ploch stěn do 1 m ² s použitím suché maltové směsi	kus	5,00	430,00	2 150,00
		odpadlé části po demontáži:5		5,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				2 150,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622471116	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m ²	8,70	166,00	1 444,20
		stěna nad vjezdem: 1,5*5,8		8,70		
3	622471312	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m ²	25,70	121,00	3 109,70
		Jih: 1,5*5,8+7,7*1		16,40		
		Západ pod okapem: 18,6*0,5		9,30		
4	626904399	Ruční dočištění ocelovými kartáči	m ²	16,40	35,00	574,00
		Jih: 1,5*5,8+7,7*1		16,40		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				5 127,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,26	247,00	65,45
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				65,45
Díl: 999M		Měněpráce				
6	622525101	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m ² na stěnách probarvená (barva dle původní omítky)	kus	-5,00	48,00	-240,00
		stěna nad vjezdem: -5		-5,00		
Celkem za		999M Měněpráce				-240,00

Celkový soupis nákladů stavby

Stavba : Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lázních

Zhotovitel : Turčina s.r.o.

Budovatelů 771/1

73564 Prostřední Suchá

IČO : 25886550

DIČ : CZ 25886550

Objednatel : Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.

Závodní 390/98C

36006 Karlovy Vary

IČO : 574660

DIČ :

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	01 Oprava střechy dle SOD	1 173 305,56	21%	246 394,17	1 419 699,73
2	01	ZL01 ZL 1 Neprováděné práce	-26 833,00	21%	-5 635,00	-32 468,00
3	01	ZL02 ZL2 Výlezy - změna	-10 008,00	21%	-2 102,00	-12 110,00
4	01	ZL03 ZL3 Výlezy - změna osazení JAP	17 414,00	21%	3 657,00	21 071,00
5	01	ZL04 ZL 4 Prodloužení světlovodů	6 433,00	21%	1 351,00	7 784,00
6	01	ZL05 ZL5 Oprava fasády	7 103,00	21%	1 492,00	8 595,00
Celkem			1 167 414,56		245 157,17	1 412 571,73