





Dodatek č.2

Oprava chodníků v k.ú. Moravské Budějovice







uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Barinka, starosta města
zástupce ve věcech technických:  vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: PELÁN stav, s.r.o.
sídlo: Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 82382
IČ: 02816342
DIČ: cz02816342
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Zhotovitel**)

Tímto dodatkem se mění článek 3.1 a to z důvodů víceprací. (stavba veřejného osvětlení)

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	4 808 301,44 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	544 320,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	5 352 621,44 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy „Oprava chodníků v k.ú. Moravské Budějovice“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek byl schválen RM. - 102/2018/114 dne 16.10.2018 a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 2:

- Rozpočet

V Mor. Budějovicích, dne: 16. 10. 2018

V Hrotovicích, dne: 9. 10. 2018

Za Objednatele


Za Zhotovitele

Ing. Vlastimil Bařínka, starosta

jednatel

UL. HAULIČKOVÁ

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00
Montáž - materiál		19 385,94
Montáž - práce		31 437,42
Mezisoučet 1	0,00	50 823,36
PPV % z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		251 076,55
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	301 899,91
Základní náklady celkem		301 899,91
Vedlejší náklady		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		301 899,91
Základ a hodnota DPH 21%	301 899,91	63 398,98
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		365 298,89
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	19 385,94	31 437,42
Demontáže	0,00	0,00
Zemní práce	251 076,55	0,00

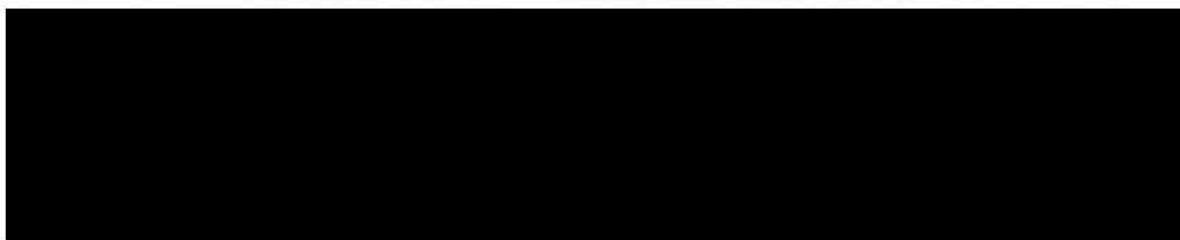


Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Elektromontáže								
7004-8067		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
7004-8076	1	CYKY-J 4x10 mm ² , volně	m	0,00	94,40	0,00	12,60	0,00	107,00	0,00
7004-8068	2	CYKY-J 3x1,5 mm ² , volně	m	0,00	11,24	0,00	8,93	0,00	20,16	0,00
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO								
7004-10002	3	4x10 mm ²	ks	0,00	56,91	0,00	82,74	0,00	139,65	0,00
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ								
1261-61		ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ								
1261-62	4	slučiční stožár výšky 8m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opatřená plastovým potahem	ks	0,00	8 799,00	0,00	573,30	0,00	9 372,30	0,00
1261-84	5	obloukový výložník na slučiční stožár, výška 2m, vyložení 1500mm	ks	0,00	1 562,40	0,00	309,75	0,00	1 872,15	0,00
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
1201-86	6	EKM1271-1D2 4-16, pro dva kabely 4x16	ks	0,00	446,25	0,00	147,00	0,00	593,25	0,00
1201-86	7	EKM1281-2D2 5-16, pro tři kabely 4x16	ks	0,00	567,00	0,00	157,50	0,00	724,50	0,00
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27, 2110-30								
1059-2		KOMPLETNÍ								
1059-3	8	E27 6A, char. normální	ks	0,00	44,42	0,00	20,58	0,00	65,00	0,00
1182-6717		POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC								
1182-6720	9	PN000 16A gG	ks	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
1244-8	10	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	545,00	31,29	17 053,05	25,62	13 962,90	56,91	31 015,95
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
1244-3	11	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	30,00	20,27	607,95	49,14	1 474,20	69,41	2 082,15
1127-160		Svorka - prov. Cu								
1127-162	12	SP01 připojovací	ks	0,00	37,59	0,00	62,58	0,00	100,17	0,00
1127-65		Svorka								
1127-85	13	SR03 zemnicí pásek - drát	ks	30,00	22,79	683,55	49,14	1 474,20	71,93	2 157,75
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
1244-239	14	SR 3a svorka páska-drát	ks	30,00	22,79	683,55	49,14	1 474,20	71,93	2 157,75
1244-88	15	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	24,00	14,91	357,84	62,58	1 501,92	77,49	1 859,76
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE								
9999-839	16	Štítek pro označení svodu	ks	0,00	3,36	0,00	34,65	0,00	38,01	0,00
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
1124-7	17	CY 6 mm ² , zž. volně	m	0,00	13,28	0,00	8,40	0,00	21,68	0,00
9998-5022		ZATAŽENÍ KABELŮ DO KABELOVODU								
9998-5023	18	zatažení do chráničky	m	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
		Demontáže			0,00		0,00			
1157-474		SVÍTLIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
1157-477	19	demontáž svítidla ze stožáru VO	ks	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
1261-8		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR								
1261-9	20	Demontáž stožáru VO	ks	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00
		Demontáže - celkem			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1288	21	Zkusební provoz	hod	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
9999-1291	22	Napojení na stávající zařízení	hod	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA								
9999-1295	23	jeřáb - hod/ stožár	hod	0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00

9999-1295	24	přesun jeřábu	km	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00
9999-1295	25	vysokozvuková plošina - hod/ svítidlo, výložník	hod	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
9999-1295	26	přesun vysokozvukové plošiny	km	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
9999-1297		DLE CSN 331500								
9999-1298	27	Revizní technik	hod	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk								
9999-1298	28	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	km	0,55	0,00	0,00	10 500,00	5 775,00	10 500,00	5 775,00
9999-1298	29	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,55	0,00	0,00	10 500,00	5 775,00	10 500,00	5 775,00
		Elektromontáže - celkem				19 385,94	31 437,42		50 823,36	
		Zemní práce								
460 01		VYTÝČENÍ TRATI								
460 01-0024	30	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,55	1 764,08	970,24		0,00	1 764,08	970,24
460 03		SEJMUTÍ DRNU								
460 03-0011	31	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	0,00	27,20	0,00		0,00	27,20	0,00
460 05		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3								
460 05-0704	32	Zemina třídy 4,ručně	m3	13,00	904,26	11 755,38		0,00	904,26	11 755,38
460 10		POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
460 10-0023	33	D 300x1500 mm	ks	13,00	3 423,00	44 499,00		0,00	3 423,00	44 499,00
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
9999-961	34	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	13,00	2 068,50	26 890,50		0,00	2 068,50	26 890,50
460 12		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU								
460 12-0002	35	V zemině třídy 3-4	m3	13,00	135,45	1 760,85		0,00	135,45	1 760,85
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1002	36	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	508,00	106,68	54 193,44		0,00	106,68	54 193,44
9999-1005	37	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hloubka 1300mm	m	28,00	164,96	4 618,74		0,00	164,96	4 618,74
460 42		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
460 42-0002	38	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	536,00	6,72	3 601,92		0,00	6,72	3 601,92
460 49		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
460 49-0012	39	Šířka 33cm	m	536,00	15,75	8 442,00		0,00	15,75	8 442,00
460 51		KABELOVÝ PROSTUP Z HDPE TRUBKY								
460 51-0021	40	Ohebná dvourstvá HDPE 75	m	415,00	162,65	67 497,68		0,00	162,65	67 497,68
460 51-0021	41	Ohebná dvourstvá HDPE 110	m	9,00	179,24	1 613,12		0,00	179,24	1 613,12
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1182	42	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	508,00	35,91	18 242,28		0,00	35,91	18 242,28
9999-1184	43	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hloubka 1300mm	m	28,00	70,14	1 963,92		0,00	70,14	1 963,92
9999-931		VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ								
9999-932		ZÁKLAD A JINÉ ZARÍZENÍ								
9999-935	44	Zemina třídy 5,ručně	m3	0,00	954,35	0,00		0,00	954,35	0,00
460 40		ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE								
460 40-0011	45	Šíře do 200cm,hloubka do 2m	m	0,00	313,01	0,00		0,00	313,01	0,00
460 40		ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY								
460 40-0111	46	Šíře do 200cm,hloubka do 2m	m	0,00	114,98	0,00		0,00	114,98	0,00
460 12		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								

		POVRCHU								
460 12-0003	47	V zemině třídy 5-7	m3	0,00	167,48	0,00	0,00	167,48	0,00	
460 30		KABELOVÝ PROTĚK POD KOMUNIKACÍ								
460 30-0201	48	trubka A110/UM	m	0,00	1 524,60	0,00	0,00	1 524,60	0,00	
9999-1185		ODVOZ ZEMINY								
9999-1186	49	na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	9,58	191,94	1 838,79	0,00	191,94	1 838,79	
460 62		ÚPRAVA POVRCHU								
460 62-0014	50	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	95,80	33,29	3 188,70	0,00	33,29	3 188,70	
460 62-0001	51	Položení drnu	m2	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	
		Zemní práce - celkem				251 076,55	0,00		251 076,55	
								0,00	0,00	

UL. PRAŽSKÁ'

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00
Montáž - materiál		37 367,93
Montáž - práce		23 992,50
Mezisoučet 1	0,00	61 360,43
PPV % z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		60 334,71
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	121 695,13
Základní náklady celkem		121 695,13
Vedlejší náklady		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		121 695,13
Základ a hodnota DPH 21%	121 695,13	25 555,98
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		147 251,11
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	37 367,93	23 992,50
Demontáže	0,00	9 030,00
Zemní práce	60 334,71	0,00



Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elekromontáže								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 4x10 mm ² , volně	m	88,00	94,40	8 306,76	12,60	1 108,80	107,00	9 415,56
CYKY-J 3x1,5 mm ² , volně	m	20,00	11,24	224,70	8,93	178,50	20,16	403,20
UKONČENÍ KABELŮ DO								
4x10 mm ²	ks	5,00	56,91	284,55	82,74	413,70	139,65	698,25
SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ								
Přechodové svítidlo VO - repase a opětovná montáž svítidla na přemístěný stožár	ks	1,00	682,50	682,50	157,50	157,50	840,00	840,00
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ								
ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ								
sáňiční stožár výšky 8m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opatřená plastovým potahem - pouze montáž zdemontovaného stožáru	ks	0,00	0,00	0,00	573,30	0,00	573,30	0,00
sáňiční stožár výšky 8m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opatřená plastovým potahem	ks	2,00	8 799,00	17 598,00	573,30	1 146,60	9 372,30	18 744,60
obklokový výložník na sáňiční stožár, výška 2m, vyložení 1000mm	ks	0,00	1 562,40	0,00	309,75	0,00	1 872,15	0,00
obklokový výložník na sáňiční stožár, výška 2m, vyložení 2000mm	ks	2,00	1 932,00	3 864,00	378,00	756,00	2 310,00	4 620,00
výložník na sáňiční stožár dvouarmenný - pouze montáž	ks	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
Stožár přechodový trubkového průřezu, pro kolmý výložník, 6m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opatřená plastovým potahem - pouze montáž zdemontovaného stožáru	ks	1,00	0,00	0,00	573,30	573,30	573,30	573,30
výložník na přechodový stožár - pouze montáž zdemontovaného výložníku	ks	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50	0,00
výložník trubkový na přechodový stožár se zavěšováním, l= do 5,0m, žárově zinkovaný, domření na místě	ks	1,00	2 898,00	2 898,00	504,00	504,00	3 402,00	3 402,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
pro dva kabely do 4x16mm ² , jednopojítková	ks	2,00	446,25	892,50	147,00	294,00	583,25	1 186,50
POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30								
KOMPLETNÍ								
E27 6A,char.normální	ks	2,00	44,42	88,83	20,58	41,16	65,00	129,99
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
Pásek 30x4 pásek 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	60,00	31,29	1 877,40	25,62	1 537,20	56,91	3 414,60
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	6,00	20,27	121,59	49,14	294,84	69,41	416,43
SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ								
SP01 přípojovací	ks	3,00	37,59	112,77	62,58	187,74	100,17	300,51
SR 3a svorka pásky-drát	ks	12,00	22,79	273,42	49,14	589,68	71,93	863,10
SR 2a svorka pásky-pásky M6	ks	6,00	14,91	89,46	62,58	375,48	77,49	464,94
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Štětík pro označení svodu	ks	8,00	3,36	26,88	34,65	277,20	38,01	304,08
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
H07V-U 6 mm ² , volně	m	2,00	13,28	26,57	8,40	16,80	21,68	43,37
Demontáže								
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR								
Demontáž stožáru VO včetně odborné likvidace	ks	2,00	0,00	0,00	1 029,00	2 058,00	1 029,00	2 058,00
Demontáž stožáru VO, příprava pro opětovnou montáž	ks	1,00	0,00	0,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00
Demontáž výložníku včetně odborné likvidace	ks	1,00	0,00	0,00	309,75	309,75	309,75	309,75
Demontáž výložníku, příprava pro opětovnou montáž	ks	1,00	0,00	0,00	309,75	309,75	309,75	309,75
POUŽÍVNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA								
jeřáb - 1hodstožár	hod	3,00	0,00	0,00	997,50	2 992,50	997,50	2 992,50
přesun jeřábu	km	20,00	0,00	0,00	26,25	525,00	26,25	525,00
vysokozvlnitá plošina - 1hodsvítidlo+výložník	hod	3,00	0,00	0,00	525,00	1 575,00	525,00	1 575,00
přesun vysokozvlnitě plošiny	km	10,00	0,00	0,00	23,10	231,00	23,10	231,00
Demontáže - celkem								
			0,00	0,00	0,00	9 030,00		9 030,00
MONTÁŽE								
Dokončovací práce - napojení nových rozvodů na stávající	kpl	1,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00
Zkušební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci	kpl	1,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00
POUŽÍVNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA								
jeřáb - montáž stožáru-1hodstožár	ks	0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00

Provozni úprava terénu v zemina třídě 4	m2	17,40	33,29	579,16	0,00	33,29	579,16		
Položení dnu	m2	10,85	11,40	123,72	0,00	11,40	123,72		
Osevi povrchu travou	m2	10,85	122,85	1 332,92	0,00	122,85	1 332,92		
ODVOZ ZEMINY									
odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	1,84	191,94	353,17	0,00	191,94	353,17		
Zemní práce - celkem				60 334,71	0,00		60 334,71		

UL. 1. MAJE

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00
Montáž - materiál		36 541,26
Montáž - práce		32 510,52
Mezisoučet 1	0,00	69 051,78
PPV % z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		51 673,18
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	120 724,96
Základní náklady celkem		120 724,96
Vedlejší náklady		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		120 724,96
Základ a hodnota DPH 21%	120 724,96	25 352,24
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		146 077,20
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	36 541,26	32 510,52
Demontáže	0,00	2 530,50
Zemní práce	51 673,18	0,00

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Elektromontáže								
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
7004-8076	1	CYKY-J 4x10 mm ² , volně	m	102,00	94,40	9 628,29	12,60	1 285,20	107,00	10 913,49
7004-8068	2	CYKY-J 3x1,5 mm ² , volně	m	30,00	11,24	337,05	8,93	267,75	20,16	604,80
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO								
7004-10002	3	4x10 mm ²	ks	4,00	56,91	227,64	82,74	330,96	139,65	558,60
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ								
1261-61		ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ								
1261-62	4	silniční stožár výšky 8m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opatřená plastovým potahem	ks	2,00	8 799,00	17 598,00	573,30	1 146,60	9 372,30	18 744,60
1261-84	5	obloukový výložník na silniční stožár, výška 2m, vyložení 1500mm	ks	1,00	1 562,40	1 562,40	309,75	309,75	1 872,15	1 872,15
1261-84	6	obloukový výložník na silniční stožár dvouramenný 180°, výška 2m, 2 x vyložení 1500mm	ks	1,00	2 811,90	2 811,90	378,00	378,00	3 189,90	3 189,90
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
1201-86	7	EKM1271-1D2 4-16, pro dva kabely 4x16	ks	1,00	446,25	446,25	147,00	147,00	593,25	593,25
1201-86	8	EKM1272-2D2 4-16, pro dva kabely 4x16, dvoupojistiková	ks	1,00	567,00	567,00	157,50	157,50	724,50	724,50
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30								
1059-2		KOMPLETNÍ								
1059-3	9	E27 6A, char normální	ks	3,00	44,42	133,25	20,58	61,74	65,00	194,99
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
1244-8	10	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	90,00	31,29	2 816,10	25,62	2 305,80	56,91	5 121,90
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
1244-3	11	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	4,00	20,27	81,06	49,14	196,56	69,41	277,62
1127-160		Svorka - prov. Cu								
1127-162	12	SP01 přípojovací	ks	2,00	37,59	75,18	62,58	125,16	100,17	200,34
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
1244-239	13	SR 3a svorka páska-drát	ks	4,00	22,79	91,14	49,14	196,56	71,93	287,70
1244-88	14	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	8,00	14,91	119,28	62,58	500,64	77,49	619,92
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE								
9999-839	15	Štítek pro označení svodu	ks	6,00	3,36	20,16	34,65	207,90	38,01	228,06
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
1124-7	16	CY 6 mm ² , zž, volně	m	2,00	13,28	26,57	8,40	16,80	21,68	43,37
9998-5022		ZATAŽENÍ KABELŮ DO KABELOVODU								
9998-5023	17	zatažení do chráničky	m	98,00	0,00	0,00	9,45	926,10	9,45	926,10
		Demontáže			0,00		0,00			
1157-474		SVÍTLIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
1157-477	18	demontáž svítidla ze stožáru VO	ks	3,00	0,00	0,00	157,50	472,50	157,50	472,50
1261-8		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR								
1261-9	19	Demontáž stožáru VO	ks	2,00	0,00	0,00	1 029,00	2 058,00	1 029,00	2 058,00
		Demontáže - celkem			0,00	0,00	0,00	2 530,50		2 530,50
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1288	20	Zkusební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	252,00	504,00	252,00	504,00
9999-1291	21	Napojení na stávající zařízení	hod	32,00	0,00	0,00	252,00	8 064,00	252,00	8 064,00
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA								
9999-1295	22	jeřáb - hod/ stožár	hod	4,00	0,00	0,00	997,50	3 990,00	997,50	3 990,00
9999-1295	23	přesun jeřábu	km	20,00	0,00	0,00	26,25	525,00	26,25	525,00
9999-1295	24	vysokozdvíhací plošina - hod/ svítidlo, výložník	hod	6,00	0,00	0,00	525,00	3 150,00	525,00	3 150,00

9999-1295	25	přesun vysokozdvizné plošiny	km	20,00	0,00	0,00	23,10	462,00	23,10	462,00		
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
9999-1297		DLE CSN 331500										
9999-1298	26	Revizní technik	hod	9,00	0,00	0,00	315,00	2 835,00	315,00	2 835,00		
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk										
9999-1298	27	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	km	0,09	0,00	0,00	10 500,00	945,00	10 500,00	945,00		
9999-1298	28	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,09	0,00	0,00	10 500,00	945,00	10 500,00	945,00		
		Elektromontáže - celkem				36 541,26		32 510,52		69 051,78		
		Zemní práce										
460 01		VYTÝČENÍ TRATI										
460 01-0024	29	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,09	1 764,00	158,76		0,00	1 764,00	158,76		
460 03		SEJMUTÍ DRNU										
460 03-0011	30	Nářez dřvu, naložení, odvoz	m2	0,70	27,20	19,04		0,00	27,20	19,04		
460 05		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3										
460 05-0704	31	Zemina třídy 4, ručně	m3	2,00	904,26	1 808,52		0,00	904,26	1 808,52		
460 10		POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU										
460 10-0023	32	D 300x1500 mm	ks	2,00	3 423,00	6 846,00		0,00	3 423,00	6 846,00		
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU										
9999-961	33	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	2,00	2 068,50	4 137,00		0,00	2 068,50	4 137,00		
460 12		ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU										
460 12-0002	34	V zemině třídy 3-4	m3	2,00	135,45	270,90		0,00	135,45	270,90		
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY										
9999-1002	35	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	64,00	180,18	11 531,52		0,00	180,18	11 531,52		
9999-1005	36	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	8,00	239,09	1 912,68		0,00	239,09	1 912,68		
460 42		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE										
460 42-0002	37	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	72,00	17,22	1 239,84		0,00	17,22	1 239,84		
460 49		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC										
460 49-0012	38	Šířka 33cm	m	72,00	31,92	2 298,24		0,00	31,92	2 298,24		
460 51		KABELOVÝ PROSTUP Z HDPE TRUBKY										
460 51-0021	39	Ohebná dvouvrstvá HDPE 75	m	72,00	162,65	11 710,44		0,00	162,65	11 710,44		
460 51-0021	40	Ohebná dvouvrstvá HDPE 110	m	8,00	179,24	1 433,88		0,00	179,24	1 433,88		
9999-1144		VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL PROSTUPU										
9999-1145		PROSTUPU										
9999-1147	41	Bez kabelové komory	m	18,00	49,04	882,63		0,00	49,04	882,63		
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
9999-1182	42	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	64,00	77,91	4 986,24		0,00	77,91	4 986,24		
9999-1184	43	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	8,00	112,14	897,12		0,00	112,14	897,12		
9999-1185		ODVOZ ZEMINY										
9999-1186	44	na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	2,92	191,94	560,46		0,00	191,94	560,46		
460 62		ÚPRAVA POVRCHU										
460 62-0014	45	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	29,20	33,29	971,92		0,00	33,29	971,92		
460 62-0001	46	Položení dřvu	m2	0,70	11,40	7,98		0,00	11,40	7,98		
		Zemní práce - celkem				51 673,18		0,00		51 673,18		



