

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1/18 „**Rekonstrukce MKS Beseda**“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Sídlo: Náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Bankovní

Číslo účtu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařínka, starosta města Mor. Budějovice

Tel.:

E-m

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: vedoucí OSRI, Město Mor. Budějovice

Tel.:

E-m

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39936,

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Bankovní

Číslo účtu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních

Tel.:

E-ma

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Tel.:

E-m

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

V souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek sjednávají obě smluvní strany změnu původně sjednané ceny dle smlouvy o dílo a předchozích dodatků, a to v důsledku dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Sjednaná změna ceny nepřekročí sama ani ve spojení s jinými 50 % původní sjednané ceny.

Tímto dodatkem č. 6 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 1/18 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 na akci „Rekonstrukce MKS Beseda“ následovně:

4 PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 39 až 45, viz příloha tohoto dodatku. V těchto Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Na základě Změnových listů č. 39 až 45 se cena díla v souladu s čl. 6.6 Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 smlouvy	47 732 918,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 6	- 501 827,- Kč
Cena nepředvídaných stavebních prací dle dodatku č. 6	354 701,- Kč
CELKOVÁ NOVÁ CENA DÍLA bez DPH	47 585 792,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/18 na akci „Rekonstrukce MKS Beseda“ se nemění a tvoří spolu s dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek byl schválen RM.....dne a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 6:

- Souhrnný rozpočet
- Změnový list č. 39 – 45

16. 10. 2018

9. 10. 2018

V Moravských Budějovicích dne V Mor. Budějovicích dne

Za Objednatele: Ing. Vlastimil Bařinka
starosta města



Za Zhotovitele
jednatel

SOUHRNNÝ ROZPOČET - Dodatek č. 6

"Rekonstrukce MKS Beseda"

Změnový list č.	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.6
39	1.PP, 1.NP, 2.NP - změna provedení	269 597,30 Kč	-315 779,20 Kč	-46 181,90 Kč
40	ÚT - vícepráce	10 176,00 Kč	0,00 Kč	10 176,00 Kč
41	Venkovní úpravy - méněpráce	0,00 Kč	-82 914,60 Kč	-82 914,60 Kč
42	Elektroinstalace - změna provedení	8 645,20 Kč	-597,80 Kč	8 047,40 Kč
43	MaR (sanace) - méněpráce	0,00 Kč	-3 383,00 Kč	-3 383,00 Kč
44	ZTI - vícepráce	66 283,00 Kč	0,00 Kč	66 283,00 Kč
45	VZT - méněpráce	0,00 Kč	-99 152,60 Kč	-99 152,60 Kč
	CELKEM	354 701,50 Kč	-501 827,20 Kč	-147 125,70 Kč

Změna 39

Změnový list ZL 39 – 1.PP, 1.NP, 2.NP – změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 10. 2018

Zpracoval 

1. Úvod, zdůvodnění

Během realizace díla byly zjištěny některé skutečnosti, které vedly k rozhodnutí o různých úpravách a to zejména:

- výměna fošnového záklopu nad bočním vstupem do 1.PP z důvodu zjištění havarijního stavu po odkrytí střechy (viz zápis z KD č. 29 ze dne 26.9.2018) ;
- záměna podlahových krytin v m.č. 001 – 004 v 1.PP (místo původní dlažby nově kobercové čtverce) ;
- neprovedení omítky stropů v m.č. 001 – 003 v 1.NP včetně výmalby (stropy budou ponechány bez jakékoli povrchové úpravy) ;
- rozšíření systému generálního klíče o 3.NP (výměna stávajících vložek) ;
- doplnění revizních dvířek do sádrokartonových podhledů v m.č. 116, 119, 129, 131 a 103 v 1.NP ;
- dodávka akustických kazet (celkem 28,8 m²), s předáním provozovateli, pro případnou výměnu ;
- dodávka a montáž madel na stěnách vedlejšího schodiště – m.č. 142A – 227 ;
- demontáž, repase a zpětná montáž zábradlí (dva díly) hlavního schodiště z 2.NP do 3.NP ;
- nové ocelové pozinkované schodiště s podestou z průjezdu do 1.NP, před vstupem do m.č. 126 a 128 ;
- repase žebříku z jeviště na lávku ;
- nový žebřík na jevišti z lávky malé na lávku velkou ;
- doplnění držáků na lávku na jevišti (boční opona) ;
- doplnění kladky na lanko mechanismu stahování jevištní opony (viz zápis z KD č. 28 ze dne 19.9.2018, bod 28/2);
- doplnění žulové dlažby před vstupními dveřmi do m.č. 126 a 128 ;
- neprovedení přístupového chodníku ve dvoře do m.č. 108 a kolem točitého ocelového únikového schodiště z 2.NP ;
- neprovedení venkovního opláštění vzduchotechnického potrubí vedle nákladního výtahu ;
- neprovedení omítky venkovních sloupů včetně nátěrů v průjezdě ;
- neprovedení zvětšení otvorů do strojovny vzduchotechniky ve 3.NP včetně dodávky a montáže 2 ks nových dvoukřídlových dveří s obložkovou zárubní ;
- odpočet vnitřních dveří včetně obložkové zárubně mezi m.č. 206 a 207 (v sociálním zařízení muži ve 2.NP) ;

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde ke **snížení ceny** celkem o **46 181,90 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list


4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:



Datum:

Podpis:



4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil:



Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:



Datum:

Podpis:



4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

MC

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP – vícepráce (6)
- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP – méněpráce (6)
- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP – vícepráce (6)
- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP – méněpráce (6)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro DPH	21,00 %	-46 181,90
DPH	21,00 %	-9 698,30

Cena celkem za stavbu -55 880,20


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	-69 365,10	-57 326,50	-12 038,60
07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	13 484,90	11 144,60	2 340,30
	Kč	-55 880,20	-46 181,90	-9 698,30

V Moravských Budějovicích dne 9. 10. 2018



Za zhotovitele

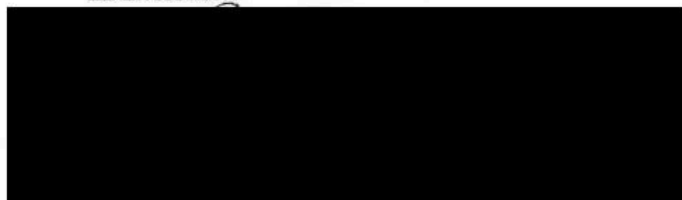



Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP			
18/10/08-1	Vícepráce (6)	133 513,20	110 341,50	23 171,70
18/10/08-2	Méněpráce (6)	- 202 878,30	- 167 668,00	-35 210,30
07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP			
18/10/05-1	Vícepráce (6)	192 699,50	159 255,80	33 443,70
18/10/05-2	Méněpráce (6)	- 179 214,60	- 148 111,20	-31 103,40

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
762	Konstrukce tesařské	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00 -0,13
776	Podlahy povlakové	0,00	96 542,20	0,00	0,00	0,00 0,03
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	-68 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00 -2,74
998	Přesun hmot	-4 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
711	Izolace proti vodě	0,00	-6 430,10	0,00	0,00	0,00 -0,08
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	- 123 059,90	0,00	0,00	0,00 -0,07
783	Nátěry	0,00	-9 655,00	0,00	0,00	0,00 0,00
784	Malby	0,00	-3 679,10	0,00	0,00	0,00 -0,02
OST	Vedlejší a ostatní náklady	26 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
763	Dřevostavby	0,00	24 406,00	0,00	0,00	0,00 -0,20
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-39 583,10	0,00	0,00	0,00 0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	67 517,30	0,00	0,00	0,00 0,00
772	Kamenné dlažby	0,00	8 424,80	0,00	0,00	0,00 0,21
5	Komunikace	-12 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00 -11,06
9	Ostatní konstrukce, bourání	-8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Kč	-66 565,15	20 383,10	0,00	0,00	0,00 -14,05

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/08-1 Vícepráce (6)		Základní rozpočet
Objekt: 06	Název objektu: Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	110 341,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	310,50	
R	PSV celkem	110 031,00	
N	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	110 341,50	
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:
	ZRN + ostatní náklady	110 341,50	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Datum: 9. 10. 2018 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	110 341,50 Kč		
DPH		21,0 % činí:	23 171,70 Kč		
Cena za objekt celkem:			133 513,20 Kč		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/08-1	Vícepráce (6)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0,00	13 488,80	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	96 542,20	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vbouraných hmot	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	310,50	110 031,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/08-1	Vícepráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
762 Konstrukce tesařské						
1	762 52-2811.R00	Demontáž podlah z prken tl. do 32 mm <i>strop průchodu: 18,8</i>	m2	18,8000 <i>18,8000</i>	64,20	1 206,96
2	762 52-4104.V01	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka včetně dodání řeziva, palubky tl. 28 mm <i>strop průchodu: 18,8</i>	m2	18,8000 <i>18,8000</i>	609,50	11 458,60
3	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	126,6556	6,50	823,26
762 Konstrukce tesařské						13 488,82
776 Podlahy povlakové						
4	632 44-1491.R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu <i>"m.č. 001 - 004": 30,25+26,89+23,19+16,14</i>	m2	96,4700 <i>96,4700</i>	34,60	3 337,86
5	776 11-1311.T00	Příprava podkladu vysátí podlah <i>"m.č. 001 - 004": 30,25+26,89+23,19+16,14</i>	m2	96,4700 <i>96,4700</i>	12,50	1 205,88
6	776 12-1111.T00	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná <i>"m.č. 001 - 004": 30,25+26,89+23,19+16,14</i>	m2	96,4700 <i>96,4700</i>	19,10	1 842,58
7	776 14-1111.T00	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm <i>"m.č. 001 - 004": 30,25+26,89+23,19+16,14</i>	m2	96,4700 <i>96,4700</i>	58,30	5 624,20
8	776 43-1010.R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu <i>"m.č. 001 - 004": 85,2</i>	m	85,2000 <i>85,2000</i>	93,70	7 983,24
9	776 57-2220.R00	Položení volné podlah ze čtverců textilních zátěží. <i>"m.č. 001 - 004": 30,25+26,89+23,19+16,14</i>	m2	96,4700 <i>96,4700</i>	111,90	10 794,99
10	Spcm	Kobercové čtverce Forbo Tessera, barva 3100 <i>(85,2*0,1+96,47)*1,1</i>	m2	115,4890 <i>115,4890</i>	545,00	62 941,51
11	998 77-6203.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	937,3025	3,00	2 811,91
776 Podlahy povlakové						96 542,17
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
12	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava sutí vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	0,3384	495,00	167,51
13	997 01-3501.T01	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,3384	167,00	56,51
14	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,8136	4,50	44,16
15	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	0,3384	125,00	42,30
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						310,48

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/08-2 Méněpráce (6)		Základní rozpočet
Objekt: 06	Název objektu: Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	- 167 668,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-31 157,10	
	PSV celkem	- 136 511,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 167 668,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		- 167 668,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 9. 10. 2018	Datum:	Datum:

Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí:	- 167 668,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	-35 210,30 Kč
Cena za objekt celkem:		- 202 878,30 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/08-2	Méněpráce (6)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	-30 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	- 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	-6 430,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	- 123 059,80	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	-3 342,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	-3 679,10	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-31 157,10	- 136 511,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/08-2	Méněpráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
6	Úpravy povrchu, podlahy					
1	611 32-1143.U00	VC omítka štuková vnitřní klenba ručně m.č. 001, 002, 003: -30,25-26,89-23,19	m2	-80,3300 -80,3300	382,00	-30 686,06
6	Úpravy povrchu, podlahy					-30 686,06
998	Přesun hmot					
2	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-1,4765	319,00	- 470,99
998	Přesun hmot					- 470,99
711	Izolace proti vodě					
3	711 19-3121.U00	Izolace proti zemní vlhkosti těsnící kaší, vodorov "012": -18,8	m2	-18,8000 -18,8000	254,30	-4 780,84
4	711 19-3131.U00	Izolace proti zemní vlhkosti těsnící kaší, svislá "012": -1,839	m2	-1,8390 -1,8390	271,60	- 499,47
5	283-552020	Těsnící páska izolačních stěrek 12 cm x 10 m "012": -21,066	m	-21,0660 -21,0660	45,40	- 956,40
6	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-62,3671	3,10	- 193,34
711	Izolace proti vodě					-6 430,05
771	Podlahy z dlaždic a obklady					
7	771 47-3112.U00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 90 mm "001": -22,7 "002": -21,5 "003": -19,1 "004": -16,62	m	-79,9200 -22,7000 -21,5000 -19,1000 -16,6200	85,40	-6 825,17
8	771 57-4153.U00	Mont podlah keram.,rezné hladké, tmel, do 4 ks/m2 "m.č. 001 - 004": -30,25-26,89-23,19-16,14	m2	-96,4700 -96,4700	518,20	-49 990,75
9	771 59-1111.U00	Penetrace podkladu podlahy "m.č. 001 - 004": -30,25-26,89-23,19-16,14	m2	-96,4700 -96,4700	30,60	-2 951,98
10	771 59-1115.U00	Spárování dlažby silikonem "soklík": -79,92	m	-79,9200 -79,9200	29,70	-2 373,62
11	597-613090	Dlaždice karamické (barevné) 59,8x59,8x1 cm l.j. -79,92*0,1 -96,47*1,15	m2	- 118,9325 -7,9920 - 110,9405	462,00	-54 946,82
12	998 77-1203.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	-1 170,8834	5,10	-5 971,51
771	Podlahy z dlaždic a obklady					- 123 059,85
783	Nátěry					
13	783 20-1201.T00	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	-26,8000	31,60	- 846,88

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/08-2	Měněpráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
14	783 20-6807.T00	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením <i>strop průchodu: -26,8</i>	m2	-26,8000 -26,8000	93,10	-2 495,08
783 Nátěry						-3 341,96
784 Malby						
15	784 22-1101.R00	Malba tekutá, bílá, ořezuvzdorná, 2 x, v. do 3,8 m <i>strop "001 - 003": -30,25-26,89-23,19</i>	m2	-80,3300 -80,3300	45,80	-3 679,11
784 Malby						-3 679,11
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
16	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava suti vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	0,0000	495,00	0,00
17	997 01-3501.T01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,0000	167,00	0,00
18	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,0000	4,50	0,00
19	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	0,0000	125,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/05-1 Vícepráce (6)		Základní rozpočet
Objekt: 07	Název objektu: Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	159 256,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	26 927,00	
	PSV celkem	132 328,80	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		159 255,80	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		159 255,80	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 9. 10. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:		

Základ pro DPH	21,0% činí:	159 255,80 Kč
DPH	21,0% činí:	33 443,70 Kč
Cena za objekt celkem:		192 699,50 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/05-1	Vícepráce (6)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST	Vedlejší a ostatní náklady	26 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Dřevostavby	0,00	34 667,20	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	21 719,50	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	67 517,30	0,00	0,00	0,00
772	Kamenné dlažby	0,00	8 424,80	0,00	0,00	0,00
Kč		26 927,00	132 328,80	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/05-1	Vícepráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	OST	Vedlejší a ostatní náklady				
1	090001010	Systém generálního klíče budovy - kompletní systém vložek EVVA EPS ve 4. bezpečnostní třídě (dle ČSN 1627): (celkem 119 ks vložek, 49 ks klíčů): 115927 - původní systém generálního klíče dle PD (celkem 75 ks vložek, 375 ks klíčů): -89000	Kč	26 927,0000	1,00	26 927,00
				115 927,0000		
				-89 000,0000		
	OST	Vedlejší a ostatní náklady				26 927,00
	763	Dřevostavby				
2	763 17-2315.U00	Mříž revizních dvířek do SDK kce v 1.NP: - v m.č. 116: 1 - v m.č. 119: 1+1 - v m.č. 129: 1+1 - v m.č. 131: 1 - v m.č. 103: 1	kus	7,0000	318,00	2 226,00
					1,0000	
					2,0000	
					2,0000	
					1,0000	
					1,0000	
3	Spcm	Akustické kazety Ecophon Focus Ds 1200x600 mm dodávka kazet (4 bal. po 7,2 m2) prodej kazet na případnou výměnu (předáno provozovateli): 7,2*4	m2	28,8000	756,90	21 798,72
					28,8000	
4	590-307120	Dvířka revizní s autom. zámkem 300x300 mm	kus	2,0000	1 579,00	3 158,00
5	590-307130	Dvířka revizní s autom. zámkem 500x500 mm	kus	3,0000	1 791,00	5 373,00
6	590-307160	Dvířka revizní 150x150 mm plast	kus	2,0000	265,00	530,00
7	998 76-3202.U00	Přesun % dřevostavby objekt v -24m	%	330,8572	4,78	1 581,50
	763	Dřevostavby				34 667,22
	766	Konstrukce truhlářské				
8	766 21-1100.R00	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích madla na vedlejším schodišti - m.č. 142A - 227: 2,6+2,9+3,6+2,2	m	11,3000	52,00	587,60
					11,3000	
9	766mat	Dřevěné madlo pr.45mm	m	11,3000	1 847,29	20 874,38
10	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	214,6198	1,20	257,54
	766	Konstrukce truhlářské				21 719,52
	767	Konstrukce zámečnické				
11	76700001	Repase zábradlí z 2.NP do 3.NP demontáž, repase a zpětná montáž 2 díly zábradlí: 1	kus	1,0000	29 494,00	29 494,00
					1,0000	
12	76700002	Ocelové pozinkované schodiště s podestou z průjezdu do 1.NP v 1.NP do m.č. 128 a 126: 1	kus	1,0000	25 080,00	25 080,00
					1,0000	
13	76700003	Repase žebříku z jeviště na lávku ve 2.NP - v m.č. 220: 1	kus	1,0000	2 750,00	2 750,00
					1,0000	

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/05-1	Vícepráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
14	76700004	Nový žebřík z lávky malé na lávku velkou ve 2.NP - v m.č. 220: 1	kus	1,0000 1,0000	1 930,00	1 930,00
15	76700005	Doplnění držáků na lávku (boční opona) ve 2.NP - v m.č. 220: 1	kus	1,0000 1,0000	2 640,00	2 640,00
16	76700006	Doplnění kladky na lanko mechanismu stahování jevištní opony ve 2.NP - v m.č. 220: 1	kus	1,0000 1,0000	4 560,00	4 560,00
17	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	664,5400	1,60	1 063,26
		767 Konstrukce zámečnické				67 517,26
		772 Kamenné dlažby				
18	772 50-1140.R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá do 3 cm 1.NP: - vstup do m.č. 126: 1*0,7 - vstup do m.č. 128: 1,15*0,9	m2	1,7350 0,7000 1,0350	620,00	1 075,70
19	Spcm	Žulová dlažba 1*0,7+1,15*0,9	m2	1,7350 1,7350	3 987,00	6 917,45
20	998 77-2202.R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m	%	79,9315	5,40	431,63
		772 Kamenné dlažby				8 424,78

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/05-2 Méněpráce (6)

Základní rozpočet

Objekt:
07

Název objektu:
Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP

JKSO:

Stavba:
609

Název stavby:
BESEDA Moravské Budějovice

SKP:

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

MJ:

Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Náklady na MJ:

- 148 111,00

Počet listů: 5

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

Z R N	HSV celkem	-62 645,60		
	PSV celkem	-85 465,70		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		- 148 111,20		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		- 148 111,20	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno: XXXXXXXXXX

Jméno: XXXXXXXXXX

Jméno:

Datum: 9. 10. 2018

Datum: XXXXXXXXXX

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH

21,0% činí:

- 148 111,20 Kč

DPH

21,0% činí:

-31 103,40 Kč

Cena za objekt celkem:

- 179 214,60 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/05-2	Méněpráce (6)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-12 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	-38 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	-8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-3 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	-7 588,80	0,00	0,00	0,00
763 Dřevostavby	0,00	-10 261,20	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-61 302,60	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	-6 313,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-62 645,60	-85 465,70	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/05-2	Měněpráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
5		Komunikace				
1	451 31-7777.R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-7,5,C8/10 tl.do 10cm 3,45-18,918	m2	-15,4680 -15,4680	177,60	-2 747,12
2	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm pod zámkovou dlažbu: 7,8-18,918	m2	-11,1180 -11,1180	188,50	-2 095,74
3	596 21-1210.U00	Klad zámk dl tl80 skA -50m2 chod 7,8-18,918	m2	-11,1180 -11,1180	201,60	-2 241,39
4	916 33-1112.U00	Osaz zahradní obrubník beton +opěra	m	-12,3350	122,70	-1 513,50
5	916 99-1121.U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	-0,3700	2 337,00	- 864,69
6	592-172120	Obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	-15,0000	54,20	- 813,00
7	592-452170	Dlažba skladebná betonová základní 19,6x9,6x8 cm přírodní 8,19-19,864	m2	-11,6740 -11,6740	201,30	-2 349,98
5		Komunikace				-12 625,42
6		Úpravy povrchu, podlahy				
8	622 22-1001.U00	Mtž KZ vně stěna MV podél -40mm venkovní opláštění VZT: -9,62	m2	-9,6200 -9,6200	461,70	-4 441,55
9	623 32-1141.U00	VC omítka štuková 2vrstvy vněj. sloup ručně	m2	-40,4680	423,40	-17 134,15
10	629 99-5213.T01	Očištění vnějších ploch tryskáním křem. pískem povrchu kamenného přírodního tvrdého očistění kamenného schodiště - skladba B1: -58,967	m2	-58,9670 -58,9670	263,00	-15 508,32
11	631-515180	Deska izolační minerální podélné vlákno tl. 40 mm součinitel tepelné vodivosti - 0,036 W/m2K	m2	-9,8120	98,50	- 966,48
6		Úpravy povrchu, podlahy				-38 050,51
9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	999888003	Dodávka a montáž textilní čistící rohože vč.lemov. 1500x1900mm- provedení dle ozn.266	kus	-2,0000	4 020,00	-8 040,00
9		Ostatní konstrukce, bourání				-8 040,00
998		Přesun hmot				
13	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-12,3186	319,00	-3 929,65
998		Přesun hmot				-3 929,65
762		Konstrukce tesařské				
14	762 43-0011.U00	Obložení stěn CETRIS 10 sraz šroub obložení VZT potrubí venku: -9,62	m2	-9,6200 -9,6200	140,50	-1 351,61
15	762 43-9001.U00	Mtž obložení stěn podkladový rošt	m	-50,2000	45,00	-2 259,00
16	762 49-5000.R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	-9,6200	17,20	- 165,46
17	595-90736	deska cementotřísková 125x335 cm tl.1,0 cm	m2	-11,5440	195,00	-2 251,08
18	605-141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	-0,1690	6 500,00	-1 098,50

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/05-2	Méněpráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
19	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-71,2565	6,50	- 463,17
	762	Konstrukce tesařské				-7 588,82
	763	Dřevostavby				
20	763 11-1924.U00	Otvor 1m2 SDK příčka 10cm- 3.NP - zvětšení otvorů pro dveře: -2	kus	-2,0000 -2,0000	1 060,00	-2 120,00
21	763 16-4555.U00	SDK obklad kov L š 0,8m- DF 12,5 obklad VZT - "166": -5,347 zakrytí plynu - "114": -6,93	m2	-12,2770 -5,3470 -6,9300	625,00	-7 673,13
22	998 76-3202.U00	Přesun % dřevostavby objekt v -24m	%	-97,9313	4,78	- 468,11
	763	Dřevostavby				-10 261,24
	766	Konstrukce truhlářské				
23	766 62-1521.U00	Mtž okno vertikál posuv nahoře sklo "ozn. 60" : -1,35	m2	-1,3500 -1,3500	622,00	- 839,70
24	766 66-0171.U00	Mtž dveře -80cm 1kř oblož zárubeň dveře mezi m.č. 206 a 207 ve 2.NP: - ozn. 54/P: -1	kus	-1,0000 -1,0000	519,00	- 519,00
25	766 66-0183.U00	Mtž dveře 2kř požár oblož zárubeň ve 3.NP: - ozn. 14+15: -2	kus	-2,0000 -2,0000	983,00	-1 966,00
26	766 66-0716.U00	Mtž samozavírač dřevěná zárubeň ozn. 14+15: -2	kus	-2,0000 -2,0000	186,00	- 372,00
27	766 68-2111.U00	Mtž zárubní obl 1kř tl stěny -170mm dveře mezi m.č. 206 a 207 ve 2.NP: - ozn. 54/P: -1	kus	-1,0000 -1,0000	1 061,00	-1 061,00
28	766 68-2221.U00	Mtž zárub obl protipož 2kř tl-170mm ve 3.NP: - ozn. 14+15: -2	kus	-2,0000 -2,0000	1 120,00	-2 240,00
29	766mat60	Okno vnitřní dřevěné 1000/1350mm provedení dle ozn.60	kus	-1,0000	5 549,00	-5 549,00
30	549-146200	Kování vrchní dveřní klika vč. rozet a montážního materiálu R PZ chrom PK	kus	-3,0000	500,00	-1 500,00
31	549-172650	Samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 bronz	kus	-2,0000	1 150,00	-2 300,00
32	611-629320	Dveře vnitřní hladké laminované světlý dub, bílé plně 1křídle 70x197 cm ozn. 54: -1	kus	-1,0000 -1,0000	3 263,00	-3 263,00
33	611-656130	Dveře vnitřní PO, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3 2křídlové 125 x 197 cm	kus	-2,0000	12 299,00	-24 598,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/05-2	Méněpráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		ozn. 14+15: -2		-2,0000		
34	611-822620	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 70x197 cm tl. 6 - 17 cm fólie	kus	-1,0000	3 706,00	-3 706,00
		ozn. 54: -1		-1,0000		
35	611-822750	Zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk, bílá	kus	-2,0000	6 331,00	-12 662,00
		ozn. 14+15: -2		-2,0000		
36	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	- 605,7570	1,20	- 726,91
	766	Konstrukce truhlářské				-61 302,61
	783	Nátěry				
37	783 82-7423.T01	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m ²	-40,4680	156,00	-6 313,01
	783	Nátěry				-6 313,01

Změna 40

Změnový list ZL 40 – ÚT – vícepráce

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 10. 2018

Zpracoval 