


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 1
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 1 – Nátěry zárubní</u> Z důvodu navýšení standardu prováděných prací bude proveden nátěr ocelových zárubní na objektu č. 3. syntetickým vrchním nátěrem v odstínu dle vzorníku RAL.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....




Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

Podpis

11 -10- 2019

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 1.



Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 01	Nátěr zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	64	Výplně otvorů - Doplnění výkazu výměr (nátěry)				0,00
71	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60-80 x 197	kus	24		
72	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	14		
73	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2kříd., pl. do 6,5 m2	kus	4		
Díl:	783	Nátěry				8 914,63
	7783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	44,46	200,50	8 914,63

Navýšení ceny

8 914,63

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 2
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 2 – Doplnění hasicích přístrojů</u> Doplnění dodávky specifikované v textové části PBR – zajištění souladu s legislativními požadavky požární ochrany a dodávkou stavby.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

.....

Podpis

11-10-2019

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 2.



Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 02	Doplnění hasicích přístrojů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	95	Doplňující konstrukce				9 482,40
1	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	ks	8	63,30	506,40
2	44984124R	Přístroj hasicí práškový	ks	4	1 146,00	4 584,00
3	44984132R	Přístroj hasicí vodní	ks	4	1 098,00	4 392,00

RTS

Indiv.

Indiv.


Celkem						9 482,40
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 3
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 3 – Protiprašná opatření</u> Díky zvýšenému objemu bouracích prací, především v sociálním zázemí, a s ohledem na umožnění provozu v ostatních budovách areálu Jíloviště, bylo nutné zřídit protiprašnou stěnu v místě hlavního přístupového schodiště objektu č. 3.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....


 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....


 Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

Podpis

11 -10- 2018

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 3.



Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 03	Protiprašná opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	96	Bourání konstrukcí					20 000,00
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

1	7669911RRR	Protiprašná opatření při bourání konstrukcí (rozsah viz. TZ)	kpl	1	20 000,00	20 000,00
---	------------	--	-----	---	-----------	-----------


Celkem						20 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 4
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 4 – Nahrazení narušených příček v sociálním zázemí</u> V 1. NP i ve 2.NP byly po provedení osekání stávajících obkladů a omítek zjištěny, v prostorách sociálního zázemí, narušené nestabilní stávající příčky. Vzhledem k plánovaným stavebním pracím bylo dohodnuto částečné ubourání a nahrazení novým, plynosilikátovým zdívkem.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....


 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....


 Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....



Podpis

11-10-2019

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 4.
Fotodokumentace.
Nákresy 1. a 2.NP



Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 04	Nahrazení narušených přiček v sociálním zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Dle SOD

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					-24 072,37
60	999281111R00	Přesun hmot pro úpravy povrchů do výšky 12 m	t	1,81	-536,25	-970,61	
61	612470220RA0	Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá 1NP_nová	m2	84,39	-273,75	-23 101,76	
Díl:	96	Bourání konstrukcí					-9 837,28
107	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1NP	m2	84,39	-58,88	-4 968,46	
108	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	3,88	-326,25	-1 265,85	
109	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	3,88	-237,38	-921,02	
110	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,88	-103,73	-402,45	
111	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	3,88	-200,00	-776,00	
112	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	3,88	-387,50	-1 503,50	

Celkem za objekt **-33 909,65**

Dle skutečnosti

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					20 708,57
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,30	536,25	1 233,38	
31	342270042RAA	Příčka z desek hladkých, tloušťka 10 cm tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550_2NP_PK1	m2	32,54	598,50	19 475,19	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					21 847,26
58	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny vč. výztužné sítě a stěrkového tmelu_1NP_PK1,2,3	m2	65,08	218,81	14 240,32	
60	999281111R00	Přesun hmot pro úpravy povrchů do výšky 12 m	t	1,63	536,25	874,09	
127	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 100%_2NP	m2	65,08	103,46	6 732,85	
Díl:	96	Bourání konstrukcí					8 676,32
	962031143R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 100 mm	m2	42,20	71,50	3 016,94	
108	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	4,51	326,25	1 471,39	
109	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	4,51	237,38	1 070,56	
110	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,51	103,73	467,80	
111	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	4,51	200,00	902,00	
112	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	4,51	387,50	1 747,63	

Celkem za objekt **51 232,15**

Celkem za objekt - cenový rozdíl **17 322,50**

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 5
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 5 – ZTI – Drobné doplňkové práce</u> Jedná se o drobnější doplňkové práce spojené většinou s požadavky provozu budovy a nálezovým stavem po provedení demolic 05-1: přemístění přívodu vody do učeben ve 2 NP pod omítku 05-2: vsazení odboček na páteřní rozvod – stávající odbočky nevyhovovaly dimenzí a umístěním 05-3: výměna svislého svodu dešťové kanalizace v sociálních jádrech – svod nevykazuje předpoklad životnosti shodný s rekonstruovanými prostory – stávající rozvod byl proveden z lepeného plátu nevyhovující pevnosti 05-4: výměna trub a instalace odboček na ležatém kanalizačním potrubí PVC – po provedení demolic bylo zjištěno, že stávající potrubí má menší průměr než požaduje technologický předpis výrobce.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 {3}

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....


 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....

[Redacted signature area]

Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

[Redacted signature area]

Podpis

11 -10- 2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 5.



Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 05	ZTI - doplňkové práce

1	M.č. 01.31 - přívod teplé a cirkulační vody	5 237,40
2	Vsazení odboček na pátevní rozvod vody v kolektoru - posílení	7 201,20
3	Výměna potrubí dešťové kanalizace	10 699,20
4	Výměna potrubí kanalizace - topný kanál	15 236,40

Celkem bez DPH	38 374,20
-----------------------	------------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 6
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 6 – Zaklopení kanálu PZD deskami</u> V místě dělicí stěny mezi m.č. 01.24 a 01.20 v 1.NP byl odhalen zakrytý původní distribuční kanál. Zaklopení kanálu neumožňuje založení stěny, proto byly stávající zaklápění plechy nahrazeny únosnějšími PZD deskami.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....


 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10


.....


 Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....



Podpis

11 -10- 2018

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 6.
Fotodokumentace.
Nákres 1.NP.



Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 06	Zaklopení kanálu PZD deskami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				11 538,60
-------------	----------	-----------------------------	--	--	--	------------------

1	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	12	162,00	1 944,00	RTS
2	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	9	197,00	1 773,00	RTS
3	59341112R	Deska stropní plná PZD 20-90 89x34x7 cm	kus	12	314,00	3 768,00	RTS
4	59341114R	Deska stropní plná PZD 20-120 119x34x7 cm	kus	9	450,40	4 053,60	RTS

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 038,06
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

5	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	4,38	237,00	1 038,06	RTS
---	--------------	--	----	------	--------	----------	-----

$((5,4+1,625+0,125)*2+0,3)*0,3$ 4,38

Díl:	96	Bourání konstrukcí				291,55
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	---------------

100	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,44	665,63	291,55	SOD
-----	--------------	--------------------------------------	----	------	--------	--------	-----

$((5,4+1,625+0,125)*2+0,3)*0,3*0,1$ 0,44

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				906,26
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	---------------

44	9980110RRR	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m Vodorovné kce.	t	1,69	536,25	906,26	SOD
----	------------	---	---	------	--------	--------	-----

Díl:	96	Bourání konstrukcí				991,34
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	---------------

108	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	0,79	326,25	257,74	SOD
109	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,79	237,38	187,53	SOD
110	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,79	103,73	81,94	SOD
111	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,79	200,00	158,00	SOD
112	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	0,79	387,50	306,13	SOD

Celkem bez DPH	14 765,81
-----------------------	------------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 7
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 7 – Interiérové dveře - příplatek</u> V zadávací PD stavby a rozpočtu je uvedena barevnost dveří „dveře vnitřní bílé“, CPL. Po předložení vzorků uživatel požaduje provedení dveří ve vyšším standardu, v barevnosti „Dub Bardolino“, s reliéfním povrchem CPL 3D. Změna barevnosti a struktury povrchu je vyčíslena v položkovém rozpočtu změny.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:


.....


PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10


.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....



Podpis

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 7.

11-10-2019




Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 07	Dveře - příplatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	766-1	Příplatek za povrch dveří CPL 3D, dub Bardolino	kus	56	500,00	28 000,00

Celkem bez DPH						28 000,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 8
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 8 – Nadstřešní výfukové hlavice VZT</u> Při provádění demolic bylo zjištěno, že stávající výfukové hlavice na střeše objektu č. 3. jsou na konci životnosti. Z toho důvodu budou dodány hlavice nové v provedení z PZN plechu.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....


 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....


 Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....



Podpis

11 -10- 2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 8.



Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 08	Nadstřešní výfukové hlavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	728-1	D+M - Nadstřešní výfuková hlavice vč. příruby VZT	kus	4	2 496,00	9 984,00

Celkem bez DPH						9 984,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 9
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 9 – Interiérové plastové výplně otvorů</u> Ve společných sociálních prostorech jsou WC s dveřními otvory navazujícími do stávajících okenních výplní. Technologicky a prostorově není možné na okenní výplně navázat ocelovými zárubněmi a proto byly tyto otvorové výplně nahrazeny plastovými. Důvodem změny je dodržení technologických předpisů výrobců. Změna vyplynula z nálezového stavu po provedení demolic.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....




Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

.....

Podpis

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 9.
Nákresy.

11-10-2018



Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 09	Interiérové plastové výplně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 766 Otvorové prvky 106 923,23

1	766-71-1	D+M Plastového okna, fix 700/700 vč. doplňujících profilů	ks	2	2 729,09	5 458,18	Indiv.
2	766-71-2	D+M Plastového okna, fix 1760/1100 vč. doplňujících profilů	kpl.	2	4 358,72	8 717,45	Indiv.
3	766-71-3	D+M Plastového okna, fix 800/800 vč. doplňujících profilů	kpl.	6	2 899,66	17 397,94	Indiv.
4	766-71-4	D+M Dveře plastové otvřravé, 1100/2070, bílé	kpl.	6	15 720,68	94 324,10	Indiv.
5	766-71-5	D+M Plastového okna, fix 460/1100 vč. doplňujících profilů	kpl.	6	2 902,50	17 414,99	Indiv.
71	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60-80 x 197	kus	-6	2 849,65	-17 097,88	SOD
77	611-60101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé 1P	kus	-2	2 981,00	-5 962,00	SOD
81	611-60101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé 1L	kus	-4	2 568,50	-10 274,00	SOD
86	RRRR	Kování_dveří + zámek_standard_dveře vnitřní _D+M	kus	-6	474,38	-2 846,25	SOD
76	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,26	805,00	-209,30	SOD

Celkem bez DPH


106 923,23

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 10
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 10 – Montáž sanitárních doplňků</u> Po dohodě s provozovatelem bude provedena v prostorách sociálního zázemí montáž sanitárních doplňků (mýdlenka, polička, háčky a držáky toaletních potřeb). Samotné prvky dodá investor, dodavatel provede pouze mřž vč. uchycovacího materiálu (vrut, hmoždinka).		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....


 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....


 Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

.....
Podpis

11 -10- 2013

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 10.



Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 10	Montáž sanitárních doplňků - sociální zázemí, koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	767	Kovové stavební doplňkové konstrukce					15 040,00
------	------------	---	--	--	--	--	------------------

1	767-89-1	Montáž ostatních kovových doplňků staveb	ks	94	160,00	15 040,00
---	----------	--	----	----	--------	-----------

1.NP: 47

2.NP: 47

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 11
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulle 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 11 – Elektroinstalace – změny a doplnění</u> Provedení přípravy pro budoucí novou elektroinstalaci v kolektoru.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulle 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....




Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

.....

Podpis

11-10-2013

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 11.



Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 11a	Kabel rezerva pro budoucí připojení - kolektor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	M 21	Elektroinstalace			28 931,61	
		Montáž				
1	M-21-1	Kabel CYKY 3x70+50	m	22	324,00	7 128,00
2	M-21-2	Montáž vodiče CYA 50	m	22	24,00	528,00
3	M-21-3	Ukončení kabelu do 3x70+50 mm2 v kolektoru	kus	1	624,00	624,00
		Materiál				
4	M-21-4	Kabel CYKY 3x70+50	m	22	726,00	15 972,00
5	M-21-5	Vodič CYA 50	m	22	132,48	2 914,56
6	M-21-6	Smršťovací hlava	ks	1	378,00	378,00
7	M-21-7	Drobný instalační materiál	%	192,65	7,20	1 387,05

Celkem za objekt					28 931,61	
------------------	--	--	--	--	-----------	--

Rekapitulace		Celkem
11a	Kabel rezerva pro budoucí připojení - kolektor	28 931,61


Celkem bez DPH		28 931,61
----------------	--	-----------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 12
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	11. 10. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 12 – ZTI a ÚT – změny a úpravy</u> 12a: Z důvodu zvýšení standardu apartmánů bylo rozhodnuto o provedení výměny stávajících litinových radiátorů za nové deskové radiátory, včetně úpravy připojovacích rozvodů potrubí. 12b: Záměnou zařizovacích předmětů v koupelnách z důvodu navýšení jejich standardu. Dalším důvodem záměny je provozní zkušenosti. Záměnou a doplněním zařizovacích předmětů dojde k zamezení vytékání vody během sprchování mimo prostor sprchy.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)
 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....


 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....

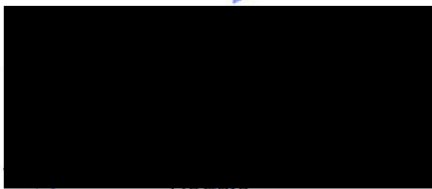
 Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

.....

Podpis

11-10-2018

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 12.



Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 12a	ÚT - výměna radiátorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	733	Rozvod potrubí				12 850,98
-------------	------------	-----------------------	--	--	--	------------------

6	Pol_5	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15	m	35,00	235,20	8 232,00	SOD
1	733113121R00	Úprava přípojek DN 15	kus	18	220,00	3 960,00	Indiv.
2	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	35,00	9,90	346,50	RTS
3	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,24	1 302,00	312,48	RTS

Díl:	734	Armatury				7 801,20
-------------	------------	-----------------	--	--	--	-----------------

4	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	18	79,40	1 429,20	RTS
5	734221435R00	Termostatický ventil VPT 71 1/2"	kus	9	254,00	2 286,00	Indiv.
6	734222675R00	Termostatická hlav. HE-K 600-00.500 +MTZ	kus	9	287,00	2 583,00	Indiv.
7	734261238R00	Uzavírací šroubení CONCEPT SPT 80 1/2"	kus	9	167,00	1 503,00	Indiv.

Díl:	735	Otopná tělesa				70 529,28
-------------	------------	----------------------	--	--	--	------------------

8	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	55,08	34,20	1 883,74	RTS
9	735159330R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm	kus	9	530,00	4 770,00	RTS
10	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	27	12,70	342,90	RTS
11	48457329R	Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.500dl.1800	kus	4	7 440,00	29 760,00	RTS
12	48457328R	Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.500dl.1600	kus	3	6 835,00	20 505,00	RTS
13	48457327R	Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.500dl.1400	kus	2	6 235,00	12 470,00	RTS
14	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,68	1 173,00	797,64	RTS

Díl:	783	Nátěry				775,45
-------------	------------	---------------	--	--	--	---------------

8	51	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m2	2,31	336,00	775,45	SOD
---	----	---	----	------	--------	--------	-----

Celkem bez DPH						91 956,91
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3				
O:	02	Objekt č. 3				
R:	ZL 12b	ZTI - záměny zařizovacích předmětů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				289,79
1	346244312RP0	Vyzdívka soklu pro sprch. kouty, Ytong tl. 75 mm	m2	0,52	559,00	289,79
		1.NP : 0,12*1,2*3*1,2		0,52		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				393,52
2	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,79	219,50	393,52
		1.NP : (0,12+0,075+0,12+0,1)*1,2*3*1,2		1,79		
Díl:	781	Obklady keramické				1 713,21
173	771575014RAB	Dlažba do tmele 15 x 15 cm _nové do tmele_1NP	m2	0,76	980,69	741,40
		1.NP : (0,05+0,075+0,05)*1,2*3*1,2		0,76		
4	781419701R00	Příplatek za práci v omez.prostoru,obkl.pórovinové	m2	1,79	237,50	425,79
382	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady, pod nové	m2	1,79	27,70	49,66
386	781491001RT1	Lišty k obkladům rohových_1NP_D+M	m	8,64	55,38	478,48
		1.NP : 2*1,2*3*1,2		8,64		
391	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,06	297,99	17,88
Díl:	720	Zdravotechnické instalace				32 518,80
1	720-1	D+M Podlahová vpust' HL 310N s nerezovou mřížkou 115/115mm a izolační souprava HL 83.M	ks	3	2 338,80	7 016,40
2	720-2	D+M Sprchové dveře Roltechnik LLD4 1200x1900mm, sklo transparent / profil brillant, posuvné dveře	ks	3	8 500,80	25 502,40
Celkem						34 915,32
Odpčet SOD						
10	13	Žlab nerez, boční odtok odtok cca 1200mm	kpl	-3	9 847,20	-29 541,60
Celkem						-29 541,60
Rekapitulace bez DPH						5 373,72

Rekapitulace		Celkem
12a	ÚT - výměna radiátorů	91 956,91
12b	ZTI - záměna zařizovacích předmětů	5 373,72

Celkem bez DPH		97 330,63
----------------	--	-----------