


**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2018/313**



LCR1010373

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. **Pavlem Koždoněm**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

(dále jen „objednatel“)

a

EMPEC Martin Peč s.r.o.

IČO: 26831805

DIČ: CZ26831805

sídlo: Staré Město u Bruntálu 97, 793 33 Staré Město u Bruntálu

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40057

zastoupený: Martin Peč, prokurista

ve věcech technických jedná : Martin Peč

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci
LC za stájemi, evidenční číslo zakázky S913/2018/313.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce – které byly zjištěny při realizaci předmětné zakázky viz změnový list, který je přílohou tohoto dodatku č.1 k SoD.

IV. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	958.307,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	15.901,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 974.208,00 Kč bez DPH

slovy: devětsetšedesátčtyřitisícdvěštosm Korun českých

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ve Starém Městě, dne: 23.10.2018

V Šumperku, dne: 23.10.2018

Lesy České republiky, s.p. 1031

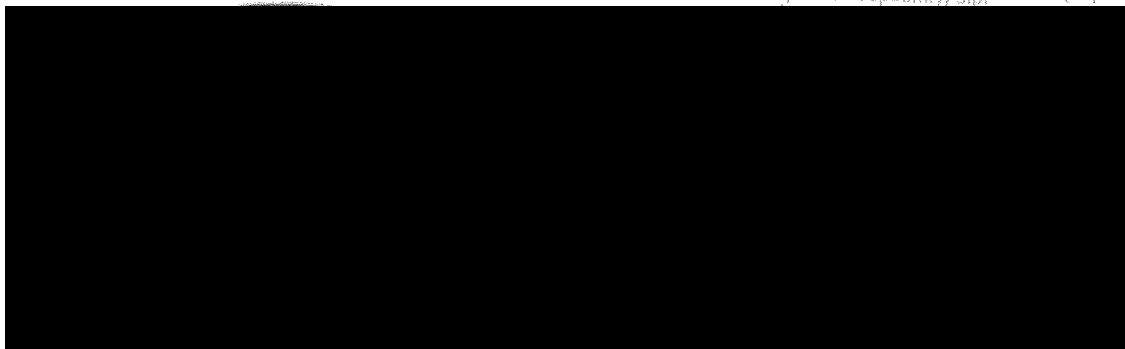

prokurista

ředitel KŘ Šumperk

v zast. Ing. Heger Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie stavebního deníku
- rozpočet vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 18.10.2018		
Název veř. zakázky: LC Za stájemi				
Zhotovitel: EMPEC Martin Peč s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Za stájemi	Charakter akce: <input checked="" type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Prodloužení propustků č. 1, 2, 4 o 1 m tj. z 5m na 6 m. Prodloužení HS DN400 v km 0,00 na spojce o 1m a opevnění záhozem 0,5 m ³ . Zhotovení příkopů nad rámeček PD v celk. délce 43 bm (0,3m ³ /bm). Provedení 4 ks odvodňovacích průlehů celk. 43 bm (0,4 m ³ /bm) na L přibl. linkách a 2 ks na přibližl. lince na k.ú. celk. 14 bm (0,4 m ³ /bm). Blíže viz zápis v SD a přiložené rozpočty.				
Zdůvodnění změny: Zlepšení odtokových poměrů, zabránění poškozování lesní cesty, provozní důvody.				
Posouzení změny-autorský dozor projektanta: AD nebyl sjednán		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Celková cena z SOD: 958.307,- Bilance oprava: SOD 860.807,- změna č.1 876.708,-
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: +15.901,-	
	Konečná celková cena akce po změně		974.208,-	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		974.208,-	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Martin Peč	Datum: 18.10.2018		
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Pavel Křížek	Datum: 18.10.2018		
Lesní správce- seznámen	Ing. Svatopluk Folta	Datum: 18.10.2018		
Přílohy: zápisy v SD				
Poznámka:				

Lesy České republiky, s.p. (03)
 500 00 Pátek, 110015, Nový Pátek
 500 00 Pátek, Pátek
 IČ: 4219451, DIČ: CZ4219451
 Pražská řada 14, Šumperk
 Patoční 216 1/2, 787 01 Šumperk

Položkový rozpočet

Stavba :	pr1705 LC Za stájemi	Rozpočet:
Objekt :	Vícepráce	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	38,70	85,00	3 289,50
		TP č.1 DN 600 km 0,072 - prodloužení o 1m		1,00		
		TP č.2 DN 600 km 0,177 - prodloužení o 1m		1,00		
		TP č.4 DN 600 km 0,296 - prodloužení o 1m		1,00		
		4 ks průlehů na L linkách nad cestou - 43bm x 0,4m3/bm		17,20		
		2ks průlehů na lince na k.ú. - 14bm x 0,4m3/bm		5,60		
		odkop příkop nad rámec PD - celkem 43 bm x 0,3 m3/bm		12,90		
2	175103111R	Obsyp objektu štěrkodrtí 0-32	m3	1,80	350,00	630,00
		obsyp roury propusti:				
		TP č.1 DN 600 km 0,072 - prodloužení o 1m		0,60		
		TP č.2 DN 600 km 0,177 - prodloužení o 1m		0,60		
		TP č.4 DN 600 km 0,296 - prodloužení o 1m		0,60		
		5m TP = 3m3 ŠD (3/5=0,6 m3/bm)				
3	175103111R00	Obsyp objektu štěrkodrtí frakce 0-63 se zhutněním	m3	1,20	394,00	472,80
		obsyp nad rourou propusti:				
		TP č.1 DN 600 km 0,072 - prodloužení o 1m		0,40		
		TP č.2 DN 600 km 0,177 - prodloužení o 1m		0,40		
		TP č.4 DN 600 km 0,296 - prodloužení o 1m		0,40		
		5m TP = 2m3 ŠD (2/5=0,4 m3/bm)				
Celkem za 1 Zemní práce						4 392,30
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
4	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	0,50	1 097,19	548,59
		DN 400 km opevnění HS, spojka v km 0,00		0,50		
		* 1173,99 x (7200 / 7704) = 1 097,19				
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						548,59
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
5	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	3,00	1 250,00	3 750,00
		TP č.1 DN 600 km 0,072 - prodloužení o 1m		1,00		
		TP č.2 DN 600 km 0,177 - prodloužení o 1m		1,00		
		TP č.4 DN 600 km 0,296 - prodloužení o 1m		1,00		
6	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm	m	1,00	885,00	885,00
		DN 400 km prodloužení HS, spojka v km 0,00		1,00		
		* 945,01 x (184600 / 197117) = 1 430,98				
7	28697156	Roura korugovaná bez hrdla DN600 / 5000 mm	kus	0,60	9 900,00	5 940,00
		TP č.1 DN 600 km 0,072 - prodloužení o 1m				
		TP č.2 DN 600 km 0,177 - prodloužení o 1m				
		TP č.4 DN 600 km 0,296 - prodloužení o 1m				
		1+1+1=3m, 3m/5m= 0,6 ks				
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						10 575,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	6,64	58,00	384,83
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						384,83
Celkem vícepráce						15 901

* ceníková cena nové položky x (nabíd. cena přísluš. dílu dle rozpočtu / ceníková cena přísluš. dílu z rozpočtu)

Datum	Denní záznamy stavby
3.9.	Průběhem prací na stavbě, nakládání s odpady
	investora, se bude provádět výkop propustky
	č. 2, aby se dostavil ke kontrole.
	Průběhem výběru kamionů v katastru lokality
	Mokřov. pro stavbu propusti bývalé
	hlavní EX 4612; na vozíku na stavbu
	vozidla LIDŽ MTP.
	Pracovní doba: 9 ⁰⁰ -16 ³⁰ hod.

Datum	Denní záznamy stavby
10.9.	Práce: Redukce
	Provedení výtahových štěrů; betonové propustky, výkop podkladů, žebra, zvládnutí cel. propustní pokládky trub do propustek, zářpy, kotelny.
	Přítomni: 2 pracovníci; seřadk LUKOŠ; JAROS JAROS kováčská kamenná; JAROS KONEČNÝ
	STROJE: kypřička 1000L; TEREX 940; kotelna technika kotelny; válec DMMAN 1400 LIAZ HTSP.
	Pracovní doba: 4 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod
	Kontrola při provádění stavby: <ul style="list-style-type: none"> - dle plánů daných kypřičkou, výkop podkladů - provedení štěrů v daných výškových úrovních, 0,52m - vyčištění štěrů, výkop - kotelna zpravena k provozu, 2kz kotelny - 12 mm, 0,5
11.9.	Výstavba propustek dle dohody s investorem a JI, stavba cel. a žebra s kotelnou a štěrů, zářpy a kotelny.
	Přítomni: 2 pracovníci; seřadk LUKOŠ; JAROS JAROS STROJE: kypřička 1000L; TEREX 940; kotelna technika kotelny; LIAZ HTSP.
	Pracovní doba: 4 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod.
12.9.	Výstavba propustek dle dohody s investorem a JI; stavba cel. a žebra s kotelnou a štěrů, zářpy a kotelny.
	Přítomni: 2 pracovníci; seřadk LUKOŠ; JAROS JAROS STROJE: kypřička 1000L; TEREX 940; kotelna technika kotelny; LIAZ HTSP.
	Pracovní doba: 4 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod

↓ ZDE ODTRHNĚTE ↓

