

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 124/2018 uzavřené dne 30.7.2018 (dále jen „Smlouva“)

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Zhotovitel

název: **Dvořák – Karlík s.r.o.**  
sídlo: Dudychova 298, 534 01 Holice  
zastoupený: Ing. Monika Dvořáková, jednatelka  
IČO: 28825870  
DIČ: CZ28825870  
Bankovní spoj  
Číslo účtu:  
Tel. č., e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29872.

(dále jen „zhotovitel“)

a

##### 2. Objednatel

název: **Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**  
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice  
zastoupený: brig. gen. Ing. Miroslavem Kvasničkou, ředitelem HZS Pardubického kraje  
IČO: 70885869  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 6232881/0710  
(dále jen „objednatel“)

### II.

#### Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě mění čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Doba a místo plnění dále i čl. IV. Cena díla, a to z níže uvedených důvodů.

Při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající dveře nelze odhlučnit a je nutno tyto dveře včetně zárubní demontovat a nahradit novými dveřmi včetně zárubní. Při provádění díla bylo dále také zjištěno špatné ukotvení stávajících litinových radiátorů do podlahy a radiátory tak musely být ukotveny nově do zdi. Dále se ukázalo, že jedno otopné těleso vykazuje neodstranitelné závady a muselo tak být nahrazeno včetně části rozvodů novým otopným tělesem. Také došlo k zarovnání podlahy a odbourání obkladů a soklů z důvodu značné křivosti dlažby a uvolnění původních obkladů.

voj.



8105111351

Nutnost provést dané vícepráce se objevila v průběhu provádění díla, kdy i s ohledem na jejich charakter ani nešlo dané vícepráce předpokládat před zahájením díla. Provedení těchto víceprací bylo nezbytně nutné z důvodu zajištění celkové funkčnosti díla. Vícepráce byly naceněny původními jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

Bližší specifikace prováděných víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V důsledku realizace daných víceprací došlo k posunu termínu dokončení díla dle čl. III. Smlouvy na 31.10.2018.

Dále také v důsledku provádění výše uvedených víceprací došlo ke změně ceny díla v čl. IV Smlouvy.

Nová cena díla:

**Cena bez DPH** 335 490,74 Kč

**DPH 21%** 70 453,06 Kč

**Cena celkem včetně DPH** 405 943,80 Kč

**Slovy: čtyřistapěttisícdevětsetčtyřicettři80/100korunčeských**

### III.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Holicích dne 21.9.2018

V Pardubicích dne 25.10.2018



.....  
jednatel společnosti  
Dvořák – Karlík s.r.o.



.....  
brig. gen. Ing. .....nička  
ředitel Hasičského záchranného sboru  
Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor  
Pardubického kraje  
Teplého 1526  
530 02 Pardubice  
3



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy - CHTS - dokončení stavební, více a méně práce**

Místo: **PS Holice**

Objednatel: **Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**  
**Teplého 1526**  
**53002 Pardubice 2**

IČ: **70885869**  
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			25 013,50
PSV			30 131,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>55 144,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		55 144,50 CZK
Základní DPH	21 %		11 580,35 CZK

Zaokrouhlení


0,15 CZK

**Cena celkem s DPH**


**66 725,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

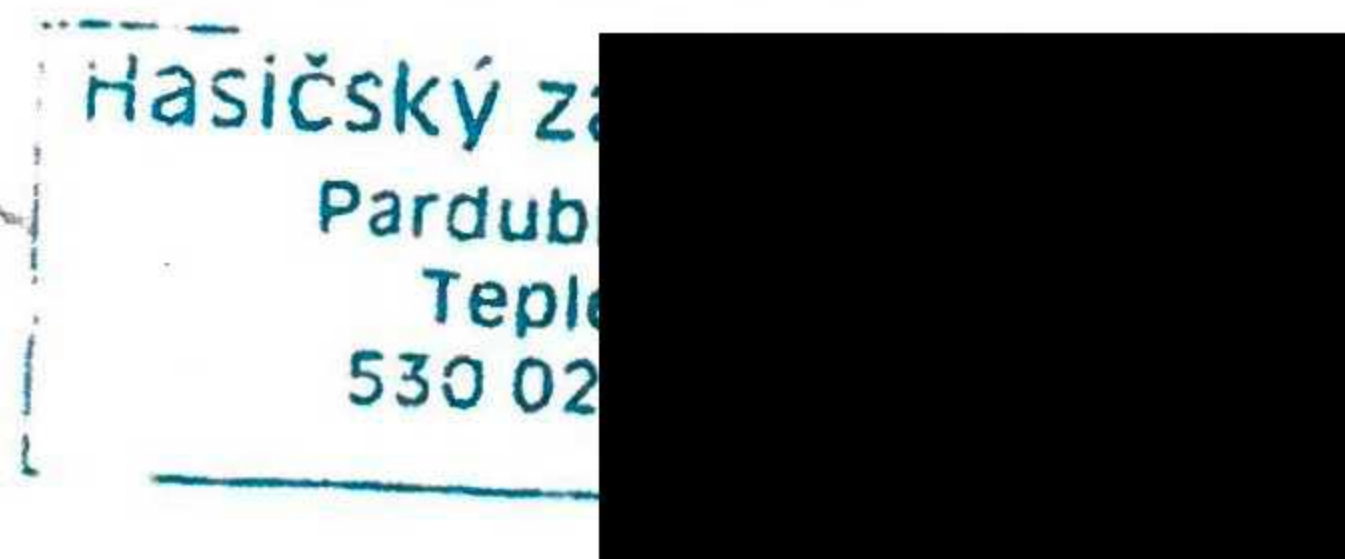

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
6	Úprava povrchů	HSV			
9	Ostatní konstrukce a práce bourání	HSV			
714	Izol akustické a protiotřesové	PSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
64	Osazení výplní otvorů	HSV			
730	Ústřední vytápění	PSV			
735	Otopná tělesa	PSV			
96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
M21	Elektromontáže	PSV			
Cena celkem					



## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Stavební úpravy - CHTS - dokončení stavební, více a méně práce
<b>O:</b>	PS Holice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>						
		úprava povrchů				
1	612421637	omítka vnitřní zdiva, MVC štuková	m2	12,00000		
2	602011141RT1	štuk na stěnách vnitřní, ručně tl. Vrstvy 2mm	m2	12,00000		
<b>Díl: 9</b>						
		ostatní konstrukce a práce bourání				
3	968072455	Vybourání dveřních zárubní pl do 2m2	kus	1,00000		
4	978011191R0R	otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky	m2	12,00000		
5	968061125R00	vyvěšení dřevěných křidel pl do 2m2	kus	1,00000		
6	965042221	vybourání betonu	m3	0,30000		
<b>Díl: 714</b>						
		Izol akustické a protiotřesové				
7	714141101R01	Montáž akust. doplňků, dveře 1křídlo 60x197 cm	kus	-1,00000		
8	63140581R	Deska izolační polotuhá ROCKTON 1000x610x 50 mm, akustická, protipožární	m2	-1,00000		
<b>Díl: 63</b>						
		podlahy a podlahové konstrukce				
9	631312621R00	mazanina třída c 20/25	m3	1,30000		
10	632419102RT1R	penetrace písková podkladu, nivelace	m2	9,50000		
<b>Díl: 64</b>						
		osazování výplní otvorů				
11	642942111RT2	osazování zárubní dveřních kovových 60x197	kus	1,00000		
12	64-R01	zámková vložky	kus	1,00000		
13	64-R02	dveře 60P plné bíle, 32dB	kus	1,00000		
<b>Díl: 730</b>						
		ústřední vytápění				
14	733163104R00	potrubí z měděných trubek D 18x1,0 mm vč tvarovek a veškerého spojovacího materiálu	m	28,00000		
15	730-R01	demontáž a montáž původních litinových těles	kpl	1,00000		
16	730-R02	doplnění rad. Armatur	kpl	1,00000		
17	730-R03	zkouška těsnosti původních těles	kpl	1,00000		
18	730-R04	montáž těles	kus	3,00000		
19	730-R05	závěsy s pružným uložením	kpl	1,00000		
<b>Díl: 735</b>						
		otopná tělesa				
20	735151862R00	otopná tělesa 600x1850	kus	1,00000		
21	735151862R00	otopná tělesa R554x900	kus	1,00000		
22	735151862R00	otopná tělesa 600x600	kus	1,00000		
<b>Díl: 96</b>						
		přesuny sutí a vybouraných hmot				
23	997013501	odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	2,00000		
24	907082121R00	poplatek za uložení sutí	t	2,00000		
<b>Díl: M21</b>						
		Elektromontáže				
25	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	4,00000		
26	210- M21	Elektromontážní práce na zařízení a rozvodech, úpravy stávajících	soub	1,00000		