



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo
č. 49/2017
na zhotovení stavby

„Most ev. č. 0462 – 8 v obci Brodek u Prostějova“

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková
organizace
Lipenská 12
772 11 Olomouc
Zapsána OR, vedený Krajským soudem v Ostravě
V oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

Zastoupení: Ing. Petr Foltýnek, ředitel

IČ: 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Zastoupení: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Bankovní spojení:



Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:



ve věcech technických:



Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237.

(dále jen „zhotovitel“)



2. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dne 27.11.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. 49/2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „**Most ev. č. 0462 – 8 v obci Brodek u Prostějova**“.

3. Předmět dodatku smlouvy

V souladu s odstavcem 11. *Závěrečná ujednání, bod 7.* SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě, jehož předmětem je :

- a) změna ceny za provedené dílo na základě odsouhlasených změn dle odsouhlasené cenové nabídky na prováděné změny (v příloze tohoto dodatku SoD) - odst. 4

4. Změna ceny za dílo

Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se navyšuje o částku ve výši **197 713,94 Kč bez DPH** na úhradu odsouhlasených víceprací a méněprací, specifikovaných položkovým rozpočtem.

Cena dle SoD bez DPH	1 937 629,35 Kč
DPH dle SoD (21 %)	406 902,16 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	2 344 531,51 Kč
Více a méně práce dle dodatku č. 2 bez DPH	197 713,94 Kč
DPH dle dodatku č. 2 (21 %)	41 519,93 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 2 bez DPH	2 135 343,29 Kč
DPH vč. dodatku č. 1, 2 (21 %)	448 422,09 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1, 2 s DPH	2 583 765,38 Kč



5. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, neupravené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne: 19 -10- 2018

V Olomouci dne: 26 -10- 2018

za zhotovitele

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

za objednatele

Ing. Petr Foltýnek, ředitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_Brodek_Prostejo

Stavba: Most ev.č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10. 10. 2018

Objednatel:

IČ: 70960399

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

DIČ: CZ70960399

Zhotovitel:

IČ: 00576832

MODOS spol. s r.o.

DIČ: CZ00576832

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Trávníčková

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 197 713,94


Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 197 713,94

DPH základní	21,00%	ze	197 713,94	41 519,93
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 239 233,87

Projektant



Datum a podpis: 19.10.2018 Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018_Brodek_Prostejo

Stavba: Most ev.č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova

Místo:

Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ
Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Trávníčková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	197 713,94	239 233,87
V_M	Změnový list č. 1	197 713,94	239 233,87
a	Přeložka vodovodu	99 977,88	120 973,23
b	Vícepráce - Kolize s vodovodem - změna rampa, schodiště	114 614,84	138 683,96
c	Méněpráce - Kolize s vodovodem - změna rampa, schodiště	-16 878,78	-20 423,32
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		197 713,94	239 233,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Most ev.č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova

Objekt: V_M - Změnový list č. 1

Část: a - Přeložka vodovodu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2018

Objednatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ: 70960399

DIČ: CZ70960399

Zhotovitel:

MODOS spol. s r.o.

IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Trávníčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	99 977,88
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	99 977,88

DPH základní	21,00%	ze	99 977,88	20 995,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 120 973,23

Projektant



Datum a podpis: 19.10.2018 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most ev.č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova

Objekt: V_M - Změnový list č. 1

Část: a - Přeložka vodovodu

Místo: Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková or Projektant:

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Trávníčková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	99 977,88
D1 - MOST 0462-8	99 977,88
1 - Zemní práce	10 232,88
8 - Trubní vedení	89 745,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	99 977,88

ROZPOČET

Stavba: Most ev.č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova

Objekt: V_M - Změnový list č. 1

Část: a - Přeložka vodovodu

Místo: Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková or Projektant:
Zhotovitel: MODOS spol. s r.o. Zpracovatel: Trávníčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 977,88

D1 - MOST 0462-8

99 977,88

1 - Zemní práce

10 232,88

4	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2,4000	258,00	619,20
---	---	--------	---------------------	----	--------	--------	--------

2,4

2,4000

5	K	136837	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II ODVOZ DO 16KM	M3	2,4000	4 005,70	9 613,68
---	---	--------	--	----	--------	----------	----------

2,4

2,4000

8 - Trubní vedení

89 745,00

1	K	871-R-111	Přeložka vodovodu - montáž	kom pl	1,0000	19 550,00	19 550,00
2	M	R-01	materiál	kom pl	1,0000	68 205,00	68 205,00
3	K	doprava	doprava	kom pl	1,0000	1 990,00	1 990,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Most ev.č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova

Objekt: V_M - Změnový list č. 1

Část: b - Vícepráce - Kolize s vodovodem - změna rampa, schodiště

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2018

Objednatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ: 70960399

DIČ: CZ70960399

Zhotovitel:

MODOS spol. s r.o.

IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Trávníčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				114 614,84
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				114 614,84
DPH základní	21,00%	ze	114 614,84	24 069,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		138 683,96

Projektant



Datum a podpis:

19.10.2018

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most ev.č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova

Objekt: V_M - Změnový list č. 1

Část: b - Vícepráce - Kolize s vodovodem - změna rampa, schodiště

Místo: Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková or Projektant:

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Trávníčková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	114 614,84
D1 - MOST 0462-8	114 614,84
1 - Zemní práce	35 709,32
2 - Zakládání	17 166,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 848,43
4 - Vodorovné konstrukce	5 400,22
5 - Komunikace	1 939,11
91 - Doplnující práce na komunikaci	16 236,96
96 - Bourání konstrukcí	13 314,68
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	114 614,84

ROZPOČET

Stavba: Most ev.č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova

Objekt: V_M - Změnový list č. 1

Část: **b - Vícepráce - Kolize s vodovodem - změna rampa, schodiště**

Místo: Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková or Projektant:

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o. Zpracovatel: Trávníčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

114 614,84

D1 - MOST 0462-8

114 614,84

1 - Zemní práce

35 709,32

1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	6,8500	258,00	1 767,30
---	---	--------	---------------------	----	--------	--------	----------

výkop 6,8500

2	K	136837	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TR. II ODVOZ DO 16KM	M3	6,8500	4 005,70	27 439,05
---	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

4,0*2,5*(0,8+1,05)/2 9,2500

-2,4 "odpočet ZP -2,4000
přeložka vodovodu

výkop Součet 6,8500

3	K	17880	ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	8,1277	800,10	6 502,97
---	---	-------	---	----	--------	--------	----------

výkop - vytlačená kubatura

4,0*2,5*(0,8+1,05)/2 9,2500

-3,85*0,8*0,65 -2,0020

-3,6*0,25*0,65 -0,5850

-2,015*0,25*0,65 -0,3274

-1,0*0,5*1,0 -0,5000

zásyp pod rampu, stupně

3,6*(0,865+0,64)/2*(1,03-0,35) 1,8421

1,5*1,2*0,5/2 0,4500

Součet 8,1277

2 - Zakládání

17 166,12

4	K	27211	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	m3	1,4969	6 110,00	9 146,06
---	---	-------	----------------------------	----	--------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20				
			2,15*1,25		2,6875		
			3,6*0,5		1,8000		
			2,75*0,25		0,6875		
			2,0*0,25		0,5000		
			1,25*0,25		0,3125		
	m_2		Součet		5,9875		
			m_2*0,25		1,4969		
5	K	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO c25/30	m3	1,5800	3 280,00	5 182,40
			pod prefa schodišťové stupně				
			1,0*0,5*1,0		0,5000		
			1,8*0,3*1,0*2		1,0800		
			Součet		1,5800		
6	K	311365	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	0,0870	32 616,80	2 837,66
			výztuž ztraceného bednění				
			79,1*1,1*0,001		0,0870		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							24 848,43
7	K	311325	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	3,3079	7 203,20	23 827,47
			dřík OZ				
			1,0*0,45*1,03		0,4635		
			2,85*0,45*(0,49+1,03)/2		0,9747		
			Mezisoučet		1,4382		
			základ OZ				
			3,85*0,55*0,8		1,6940		
			Mezisoučet		1,6940		
			OZ rampy - dobetonávka horního líce do úrovně pod římsou mostu, rampy				
			0,75*1,48*0,25+2,85*(0,55+1,48)/2*0,25		1,0007		
			-3,6*0,5*0,25		-0,4500		
			-2,75*0,25*0,25		-0,1719		
			-2,0*0,25*0,25		-0,1250		
			-1,25*0,25*0,25		-0,0781		
			Mezisoučet		0,1757		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		3,3079		
8	K	311366	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ	T	0,0356	28 678,70	1 020,96
			32,4*1,1*0,001		0,0356		
4 - Vodorovné konstrukce							5 400,22
9	K	434124	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30	m3	0,2592	16 500,00	4 276,80
			0,9*0,32*0,15*6		0,2592		
10	K	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,4484	2 505,40	1 123,42
			podkladní beton OZ				
			3,60*0,25*0,1		0,0900		
			2,015*0,25*0,1		0,0504		
			(1,0+2,85)*0,8*0,1		0,3080		
			Součet		0,4484		
5 - Komunikace							1 939,11
11	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	2,7090	174,00	471,37
			ZD		2,7090		
12	K	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,7090	541,80	1 467,74
			3,6*(0,64+0,865)/2		2,7090		
			ZD		2,7090		
			Součet		2,7090		
91 - Doplnující práce na komunikaci							16 236,96
13	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4,8000	3 382,70	16 236,96
			3,8		3,8000		
			1,0 "madlo		1,0000		
			Součet		4,8000		
96 - Bourání konstrukcí							13 314,68
14	K	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	3,6090	3 689,30	13 314,68
			odtok vyrovnávací schody, rampa				
			((2+0,9)*1+1*4)*0,3		2,0700		
			opěrka se svodidlem				
			3,6*0,45*(1,2+0,7)/2		1,5390		
			Součet		3,6090		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Most ev.č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova

Objekt: V_M - Změnový list č. 1

Část: c - Méněpráce - Kolize s vodovodem - změna rampa, schodiště

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10. 10. 2018

Objednatel:

IČ: 70960399

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

DIČ: CZ70960399

Zhotovitel:

IČ: 00576832

MODOS spol. s r.o.

DIČ: CZ00576832

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Trávníčková

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -16 878,78

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -16 878,78

DPH základní	21,00%	ze	-16 878,78	-3 544,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -20 423,32

Projektant



Datum a podpis: 10. 10. 2018 Razítko

Zpracovatel




Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

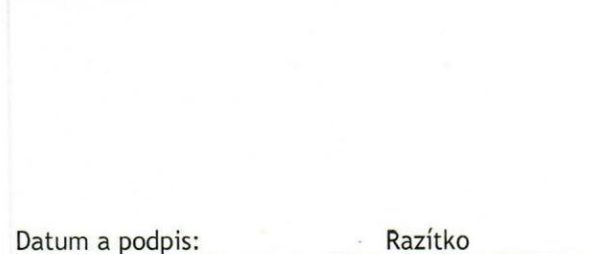

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most ev.č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova

Objekt: V_M - Změnový list č. 1

Část: c - Méněpráce - Kolize s vodovodem - změna rampa, schodiště

Místo: Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková or Projektant:

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Trávníčková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-16 878,78
D1 - MOST 0462-8	-16 878,78
62 - Úpravy povrchů vnější	-15 139,29
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	-1 739,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-16 878,78

ROZPOČET

Stavba: Most ev.č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova

Objekt: V_M - Změnový list č. 1

Část: c - Méněpráce - Kolize s vodovodem - změna rampa, schodiště

Místo: Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková or Projektant:

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Trávníčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-16 878,78

D1 - MOST 0462-8

-16 878,78

62 - Úpravy povrchů vnější

-15 139,29

1	K	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	-6,9000	2 042,80	-14 095,32
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------

odtok - vyrovnávací schody, rampa

-6,9

-6,9000

2	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	-6,9000	151,30	-1 043,97
---	---	-------	---	----	---------	--------	-----------

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

-1 739,49

3	K	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	-6,9000	252,10	-1 739,49
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------