



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště č.216, Zlín –
Jižní Svahy“

č. smlouvy dle evidence objednatele: 1800180034
č. smlouvy dle evidence zhotovitele: 004/0418/1811

uzavřená mezi

Zhotovitelem: JASY Vsetín s.r.o.
sídlem: 4. května 353, 755 01 Vsetín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
jehož jménem jedná: [redacted]
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
IČO: 25860852
DIČ: CZ25860852
bankovní spojení: [redacted]
e-mail: [redacted]
tél: [redacted]

a

Objednatelem: Statutární město Zlín
sídlem: nám. Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná: MUDr. Miroslav Adámek, primátor
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
Magistrátu města Zlína (OMZ MMZ)
odpovědný útvar: OMZ MMZ
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
telefon: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]

Smluvní strany se dohodly na základě své pravé a svobodné vůle na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800180034 ze dne 4. 5. 2018 (dále jen smlouva o dílo) z důvodu objednatelem navržených změn v projektové dokumentaci t a k t o :

V čl. II. smlouvy o dílo – Podklady pro provedení díla
se ruší odst.2. a nahrazuje tímto ujednáním:

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, ve znění přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen jej respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN (českým technickým normám), případně EN (evropským normám).

V čl. IV. Smlouvy o dílo - Doba a místo plnění
se ruší odst.1 a nahrazuje tímto ujednáním:

1. Doba plnění
Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, nejdříve však ode dne **16. 04. 2018**.
K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: do 4 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, **nejpozději však do 31. 10. 2018.**

Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle čl. VII. bodu 2.

V čl. V. Smlouvy o dílo - Cena za dílo

se ruší odst. 2 a nahrazuje tímto ujednáním:

2. Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD: 2 147 462 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 - vícepráce: 130 247 Kč bez DPH

- méněpráce: - 81 778 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 2 195 931 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

2 195 931 Kč bez DPH, 461 145 Kč DPH, 2 657 076 Kč včetně 21 % DPH.

Veškerá ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, objednatel obdrží 2 vyhotovení. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr včetně víceprací a méněprací ze dne 18. 09. 2018

Doložka dle §41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 24. 9. 2018, č.j. 75./R/2018

schválení dodatku č. 1 smlouvy

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 9. 4. 2018, č.j. 97/7R/2018

schválení uzavření smlouvy

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 14. 12. 2017, č.j. 3/22Z/2017

schválení rozpočet města na r. 2018

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 22. 1. 2018, č.j. 36/2R/2018, RO č. 2/2018

schválení finančních prostředků

Ve

17-10-2018

Ve Vsetíně, dne 26. 09. 2018

za objednatele

Statutární město Zlín

zast. náměstkem primátora

Položkový rozpočet stavby

Datum: 26.09.2018

Stavba : P913/2018

Rekonstrukce víceúčelového hřiště č. 216 - VCP, MP

Objednatel : Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 ZlínIČO :
DIČ :Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 VsetínIČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	48 469,00
DPH	21 %	10 178,00
Cena celkem za stavbu		58 647

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Víceúčelové hřiště	58 648	0	48 469	10 179	100,0
Celkem za stavbu	58 648	0	48 469	10 179	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	I913.01/02 Víceúčelové hřiště - kartáčovaný beton	-14 641	0	-12 100	-2 541	-25,0
SO 01	I913.01/03 Víceúčelové hřiště - ostatní VCP a MP	73 289	0	60 569	12 720	125,0
Celkem za stavbu		58 648	0	48 469	10 179	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	128,1	62 107	0	0	0	0
5 Komunikace	-21,8	-10 544	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	4,2	2 043	0	0	0	0
59,1 Sportovní povrch	-128,4	-62 234	0	0	0	0
59,2 Další doplnění	-18,6	-9 000	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	136,4	0	66 097	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	-17 628	66 097	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I913.01/02	Víceúčelové hřiště - kartáčovaný beton	JKSO
Objekt			SKP
SO 01	Víceúčelové hřiště		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
P913/2018	Rekonstrukce víceúčelového hřiště č. 216		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-12 100	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-12 100		
HZS	0		
ZRN+HZS	-12 100	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-12 100	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Da	
Podpis :	Po	
Základ pro DPH	21,0 %	-12 100 Kč
DPH	21,0 %	-2 541 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-14 641 Kč

Poznámka :

Stavba :	P913/2018 Rekonstrukce víceúčelového hřiště č. 216	Rozpočet :	I913.01/02
Objekt :	SO 01 Víceúčelové hřiště		Víceúčelové hřiště - kartáčovaný beton

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	50 134	0	0	0	0
59,1 Sportovní povrch	-62 234	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-12 100	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P913/2018 Rekonstrukce víceúčelového hřiště č. 216	Rozpočet: I913.01/02
Objekt :	SO 01 Víceúčelové hřiště	Víceúčelové hřiště - kartáčovaný beton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t			
2	5-1	ŽB deska s kartáčovaným povrchem - beton C30/37, tl. 150 mm, KARI síť 6/100/100 -	m2			
3	R273 32-2411	Železobeton zákl.desek C 25/30 XC2	m3			
4	R2730005	Dilatace betonové desky, vyplněná pružným akrylátovým voděodolným tmelem	m			
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 59,1		Sportovní povrch				
5	R0115.	Umělý sportovní povrch akrylátový, vodonepropustný , tl. 2 mm	m2			
Celkem za		59,1 Sportovní povrch				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1913.01/03	Víceúčelové hřiště - ostatní VCP a M	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Víceúčelové hřiště	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
P913/2018		Rekonstrukce víceúčelového hřiště č. 216	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-5 527	0	0
Z	PSV celkem	66 097		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	60 569		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	60 569	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	60 569	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Dat	Dat
Podpis :		Podp	Podp
Základ pro DPH	21,0 %		60 569 Kč
DPH	21,0 %		12 720 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			73 289 Kč

Poznámka :

Stavba :	P913/2018 Rekonstrukce víceúčelového hřiště č. 216	Rozpočet :	1913.01/03
Objekt :	SO 01 Víceúčelové hřiště		Víceúčelové hřiště - ostatní VCP a MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18	Povrchové úpravy terénu	62 107	0	0	0	0
5	Komunikace	-60 678	0	0	0	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	2 043	0	0	0	0
59,2	Další doplnění	-9 000	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	66 097	0	0	0
CELKEM OBJEKT		-5 527	66 097	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P913/2018 Rekonstrukce víceúčelového hřiště č. 216	Rozpočet: I913 01/03
Objekt :	SO 01 Víceúčelové hřiště	Víceúčelové hřiště - ostatní VCP a MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2			
4	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2			
5	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2			
6	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2			
7	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2			
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2			
9	18-1	Provedení trávníku parkového (Hydroosev) dle SoD:569 přípočet dle skutečnosti:143 185	m2			
10	25234000.AR	Herbicid totální bal. po 1 litru	l			
11	572410	Směs travní parková, mírná zátěž	kg			
12	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3			
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 5 Komunikace						
13	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2			
14	564871111R00	Podklad ze štěrkuodří po zhuštění tloušťky 25 cm 370,5-227,5	m2			
15	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2			
16	R89381102	Pronájem panelů po dobu výstavby	m2			
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
17	564 85-1111.	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A chodník - dlažba :-14*0,3	m2			
18	5-1	Podklad z kameniva fr. 4-8 mm - vyrovnávací vrstva pod dlažbu	m2			
19	5-2	Betonový podklad pod pás dlažby - kotvení zábradlí (vyztužení podkladu) tl. 150 mm + 30 mm	m2			
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				
Díl: 59,2 Další doplnění						
20	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč. sítě, pouzder a víček, dodávka a montáž	sada			
21	R0782	Branka florbalová, síť, dodávka a montáž	kus			
22	R0792	Atypický sloupek pro volejbal vč. ukotvení povrchové úpravy a napínacího mechanismu	kus			
Celkem za		59,2 Další doplnění				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
23	767-1	Zábradlí vč. madla v=1 m - v ceně je zaměření povrchová úprava žárový zinek, montáž na místě Změna projektové dokumentace ze dne 17. 09. 2018 - Ocelová plotna - 160/160/50 - 14 kusů - Madlo - JEKL 60/80/3 mm - 14 m - Sloupek - JEKL 60/80/3 mm - 14 kusů	m			
24	767-2	Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, zelená, vč. lanek svorek a napínáků, D+M - příplatek, malé rozměry	m2			
25	767-3	Chemické kotvy	kus			
26	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				

Souhrnný rozpočet stavby

29.4.
Datum: 20.3.2018

Stavba : **Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště č. 216, ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.

IČO : 25860852

4. května 353

DIČ : CZ25860852

75501 Vsetín

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	2 147 462 Kč
DPH	21 %	450 967 Kč
Cena celkem za stavbu		2 598 429 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	336 268	0	277 907	58 361	12,9
SO 01 Víceúčelové hřiště se zachytným oploc.	1 757 186	0	1 452 220	304 966	67,6
SO 02 Venkovní posilovna	504 976	0	417 335	87 640	19,4
Celkem za stavbu	2 598 429	0	2 147 462	450 967	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	307 233	0	253 912	53 321	12,2
SO 01	Víceúčelové hřiště se zachytným oploc.	1 744 570	0	1 441 794	302 777	69,2
SO 02	Venkovní posilovna	469 340	0	387 884	81 456	18,6
Celkem za stavbu		2 521 143	0	2 083 590	437 554	100,0

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy

Objekt: SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.** IČ: **25860852**
4. května 363 DIČ: **CZ25860852**
75501 Vsetín


Rozpis ceny	Celkem
HSV	277 907,24
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	277 907,24

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	277 907,24 CZK
Základní DPH	21 %	58 360,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **336 267,76 CZK**

ve Vsetíně 20.4.2018 dne

20.4.2018

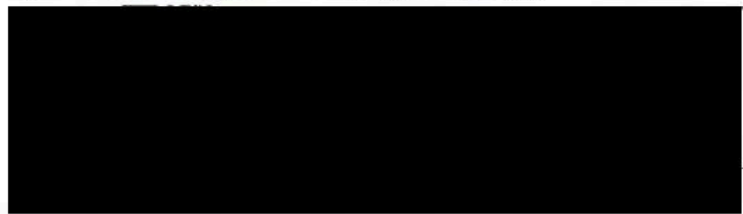

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			
5	Komunikace	HSV			
00	Vedlejší náklady	HSV			
000	Ostatní náklady	HSV			
Cena celkem					277 907,24

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 18						
Povrchové úpravy terénu						
1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 3,14*0,4*2*6	m2	15,07200	15,07200	
2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění 3,14*0,4*2*6	m2	15,07200	15,07200	
Díl: 5						
Komunikace						
3	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění komunikace 65*3,5	m2	227,50000	227,50000	
4	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm komunikace 65*3,5	m2	227,50000	227,50000	
5	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm komunikace 65*3,5	m2	227,50000	227,50000	
6	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžným komunikace 65*3,5*1,5	m	341,25000	341,25000	
7	R89381102	Pronájem panelů po dobu výstavby komunikace 65*3,5	m2	227,50000	227,50000	
8	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů komunikace 65*3,5	m2	227,50000	227,50000	
9	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl 25 cm komunikace 65*3,5	m2	227,50000	227,50000	
10	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km komunikace 65*3,5*0,55	t	125,12500	125,12500	
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km komunikace 65*3,5*0,55*9	t	1 126,12500	1 126,12500	
12	199000005R00	Poplatek za skládku kamenivo komunikace 65*3,5*0,55	t	125,12500	125,12500	
Díl: 00						
Vedlejší náklady						
13	005111010R	Vytýčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000		
14	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
15	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění Ostatní objekty zařízení staveniště mimo panelovou vozovku	Soubor	1,00000		
Díl: 000						
Ostatní náklady						
16	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	9,00000		
17	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	10,00000		
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
19	005241011R	Statické posouzení oplocení	Soubor	1,00000		
20	005241012R	Dočasné dopravní značení	Soubor	1,00000		

26

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy

Objekt: SO 01 Víceúčelové hřiště se záchytným oplocením

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JASY Vsetín s.r.o.

IČ: 25860852

4. května 353

DIČ: CZ25860852

75501 Vsetín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 452 219,59
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 452 219,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 452 219,59 CZK
Základní DPH	21 %	304 966,11 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 757 185,70 CZK

Vše 1 757 185,70 CZK dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
59	Dlažby a předlažby komunikaci	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
88	Potrubí z drenážek	HSV			
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
59.1	Sportovní povrch	HSV			
59.2	Sportovní vybavení	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zpevněné plochy:133*0,1 zatravněné plochy:569*0,1 odkop svahu:10	m3	80,20000 13,30000 56,90000 10,00000		
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3. STROJNĚ sběrný drén 109*0,3*0,4 svodný drén 8*0,4*0,6	m3	15,00000 13,08000 1,92000		
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace, šachta 2,5*1,1*1,65	m3	4,53750 4,53750		
4	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 vsakovací jímka 3*3*1,8	m3	16,20000 16,20000		
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení 0,5*0,5*1*23 volejbal:0,5*0,5*0,75*2 m. kopaná:0,5*0,5*1*4	m3	7,12500 5,75000 0,37500 1,00000		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace:2 5*1,1*1,15 vsakovací jímka:3*3*0,2	m3	4,96250 3,16250 1,80000		
7	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m vsakovací jímka:3*1,5*4	m2	18,00000 18,00000		
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m vsakovací jímka:3*1,5*4	m2	18,00000 18,00000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m 80,2+15,00+4 53+16,2+7,12-4,96	m3	118,09000 118,09000		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 80,2+15,00+4,53+16,2+7,12-4,96	m3	118,09000 118,09000		
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním zpevněné plochy 365*34	m2	399,00000 399,00000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
12	R111 20-0051	Odstranění oplocení v=5 m, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Síť. ocelova lanka 29 kusu ocelových sloupku 54	m	54,00000 54,00000		
13	R111 20-0052	Odstranění ocelových branek m. kopané, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000		
14	R111 20-0053	Odstranění stávající bet. lavičky vč. bet. základů, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000		
15	R111 20-0054	Pročištění stávajícího žlabu š=600 mm, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 17	m	17,00000 17,00000		
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého oplocení 0,4*0,4*0,5*21 drenážní rýhy 64*0 2	m3	14,48000 1,68000 12,80000		
17	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových Obrubník š=100 mm v betonovém loži s operou 160	m	160,00000		
18	R113 15-1113	Odstranění živíčního krytu pl do 500 m2. tl.4 cm Litý asfalt tl 40 mm 353	m2	353,00000		
19	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	69,00000		

	69			69,00000
20	919735115R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 20 - 25 cm	m	216,00000
		216		216,00000
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	104,74600
		(73,682+31,064)		104,74600
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	942,71400
		(73,682+31,064)*9		942,71400
23	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	73,68200
		beton: 14,48*2		28,96000
		obrubník: 160*0,22		35,20000
		dlažba 69*0,138		9,52200
24	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - litý asfalt	t	31,06400
		asfalt: 0,088*353		31,06400
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu		
25	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	56,90000
		terénní úpravy: 569*0,1		56,90000
26	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	56,90000
		terénní úpravy: 569*0,1		56,90000
27	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	56,90000
		terénní úpravy: 569*0,1		56,90000
28	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	569,00000
		terénní úpravy: 569		569,00000
29	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	569,00000
		terénní úpravy: 569		569,00000
30	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	569,00000
		terénní úpravy: 569		569,00000
31	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	569,00000
		terénní úpravy: 569		569,00000
32	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	569,00000
		terénní úpravy: 569		569,00000
33	25234000.AR	Herbicid totální bal. po 1 litru	l	56,90000
		terénní úpravy: 569*0,1		56,90000
34	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	569,00000
		terénní úpravy: 569		569,00000
35	00572410	Směs travní parková, mírná zátěž	kg	17,07000
		terénní úpravy: 569*0,03		17,07000
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání		
36	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,72500
		oplocení: 0,5*0,5*0,1*23		0,57500
		volejbal: 0,5*0,5*0,1*2		0,05000
		m. kopaná: 0,5*0,5*0,1*4		0,10000
37	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	29,00000
		oplocení: 23		23,00000
		volejbal: 2		2,00000
		m. kopaná: 4		4,00000
38	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	7,07500
		oplocení: 0,5*0,5*1*23		5,75000
		volejbal: 0,5*0,5*0,65*2		0,32500
		m. kopaná: 0,5*0,5*1*4		1,00000
39	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	17,40000
		oplocení: 0,5*4*0,3*23		13,80000
		volejbal: 0,5*4*0,3*2		1,20000
		m. kopaná: 0,5*4*0,3*4		2,40000
40	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	17,40000
		oplocení: 0,5*4*0,3*23		13,80000
		volejbal: 0,5*4*0,3*2		1,20000
		m. kopaná: 0,5*4*0,3*4		2,40000
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce		

41	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2.6 m, zalitím 23	kus	23,00000
42	R0314b	Sloupek pro oplocení, 60/120/3 mm, dl. 5 300 mm, žárově pozinkovaný Vč. víčka, uchycení pro lanka.	kus	23,00000
43	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 38 6*2 483	kg	95,84380
44	R0306A	Průběžné ztužení 30/30/3 mm, žárově pozinkované 3,55*8+2 55*4	m	38,60000
45	R0401A	Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, zelená, vč. lanek svorek a napináků, D+M (13,875+24,2+13,875)*4 5	m2	233,77500
46	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 1	kus	1,00000
47	R0320	Branka plotová 1 x 2 m, žárově pozinkovaná 1	ks	1,00000
48	R0920	Síťový držák, přikotven k oplocení, žárově pozinkovaný	ks	1,00000
Díl: 5		Komunikace		
49	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A hřiště: 24*15+1*2.35*2	m2	364,70000
50	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A hřiště: 24*15+1*2.35*2	m2	364,70000
51	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A hřiště: 24*15+1*2.35*2	m2	364,70000
52	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A hřiště: 24*15+1*2.35*2	m2	364,70000
53	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 9 cm, tř. A hřiště: 24*15+1*2.35*2	m2	364,70000
54	R564 84-1112	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 13 cm, frakce 16/32 mm, tř. A hřiště: 24*15+1*2.35*2	m2	364,70000
55	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, frakce 0/63 mm, tř. A stabilizace mimo bet. plochu 95	m2	95,00000
56	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm, frakce 0/32 mm chodníková plocha 74	m2	74,00000
57	R273 32-2411	Železobeton zákl. desek C 25/30 XC2 Včetně dilatace á5m, vyplněné akrylátovým voděodolným tmelem chodníková plocha 74*0.15	m3	11,10000
58	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 chodníková plocha: 74*0,003996*2	t	0,59141
59	R2730005	Dilatace betonové desky, vyplněná pružným akrylátovým voděodolným tmelem	m	35,00000
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikaci		
60	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba 34	m2	34,00000
61	59245020R	Dlažba betonová 300/300/60 mm, přírodní dlažba 34*1.02	m2	34,68000
62	564 85-1111.	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba 34	m2	34,00000
Díl: 8		Trubní vedení		

63	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových	m	2,50000
		kanalizace:2,5		2,50000
64	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	0,41250
		kanalizace 2,5*1,1*0,15		0,41250
65	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,96250
		kanalizace:2,5*1,1*0,35		0,96250
66	894431121RCA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno PP KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000
Díl: 88		Potrubí z drenážek		
67	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	117,00000
		sběrný drén 109		109,00000
		svodný drén 8		8,00000
68	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	111,18000
		sběrný drén 109*1,02		111,18000
69	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	8,16000
		svodný drén 8*1,02		8,16000
70	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	204,50000
		sběrný drén:109*(0,3*3+0,4*2)		185,30000
		svodný drén,8*(0,4*3+0,6*2)		19,20000
71	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m	m2	235,17500
		sběrný drén:109*(0,3*3+0,4*2)*1,15		213,09500
		svodný drén 8*(0,4*3+0,6*2)*1,15		22,08000
72	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	9,13500
		Změna frakce na 4-8 mm		
		sběrný drén 109*0,3*0,25		8,17500
		svodný drén,8*0,4*0,3		0,96000
73	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	5,86500
		Frakce 8-16 mm		
		sběrný drén:109*0,3*0,15		4,90500
		svodný drén,8*0,4*0,3		0,96000
74	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,00000
		4		4,00000
75	28651703.AR	Odbočka kanalizační 160/ 110/45° PVC	kus	4,00000
		4		4,00000
76	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000
77	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	2,00000
Díl: 89		Óstatní konstrukce na trub.ved		
78	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	13,50000
		Frakce 8-16 mm		
		vsakovací jímka 3*3*1,5		13,50000
79	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	36,00000
		vsakovací jímka:3*3*2+3*1,5*4		36,00000
80	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m	m2	41,40000
		vsakovací jímka:(3*3*2+3*1,5*4)*1,15		41,40000
81	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	9,00000
		vsakovací jímka 3*3		9,00000
82	58330999.0001	Písek kopaný	m3	0,90000
		vsakovací jímka:3*3*0,1		0,90000
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		
83	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	5,01000
		167*0,3*0,1		5,01000
84	916561111RT4	Osazení záhon obrubníku do lože z B 12,5 s opěrou,	m	167,00000
		včetně obrubníku 50/5/25 cm		
		167		167,00000
85	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 60cm	m	8,00000
		8		8,00000
86	59227518R	Příkopový žlab TBM 1-65/33, 330/630/150	kus	25,00000

		25		25.00000	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
87	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 20.12+347.99+16.52+2.15+25.12+23.99+32.71	t	468.60000	
				468.60000	
Díl:	59.1	Sportovní povrch			
88	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm Směs z celoprobarveného EPDM granulátu 1-4 mm a PUR pojiva. Podrobnější popis viz	m2	364.70000	
		hráště 24*15+1*2.35*2		364.70000	
89	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s průřezou 0.2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.	m2	364.70000	
		hráště 24*15+1*2.35*2		364.70000	
90	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm	m	243.40000	
		volejbal, nohejbal:89+30,8		119.80000	
		m. kopaná atyp., streetbal		123.60000	
91	R0115	atyp. (6+2)*4+16.4*2+26.4*2+3*2 Umělý sportovní povrch akrylátový, vodonepropustný, tl. 2 mm Podrobnější popis viz technická zpráva	m2	74.00000	
		chodníková plocha 74		74.00000	
92	R0410A	Lajnování akrylátového povrchu, různé barevné odstíny	m	145.00000	
Díl:	59.2	Sportovní vybavení			
93	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč. sítě, pouzder a víček, dodávka a montáž Podrobnější popis viz obecná specifikace výrobku	sada	1.00000	1
94	R0780A	Branka pro m. kopanou 3x2 m, atypická, součást oplocení, dodávka a montáž Konstrukce - ocelové sloupky 60/120/3 mm zároveň pozinkované, síť ANTIVANDAL z poz lanka průměr 4 mm, oka 50x50 mm.	kus	2.00000	1
95	R0791	Ocelová konstrukce streetbalu, žárově pozinkovaná, dodávka a montáž Ocelová konstrukce s vyložení 300 mm, deska, obroučka a síťka pro venkovní použití	kus	2.00000	
96	R0782	Branka florbalová, síť, dodávka a montáž	kus	2.00000	
97	R07-95	Lavička s opěradlem, dodávka a montáž vč. výkopů a základů	m	3.00000	
98	R0798	Odpadkový koš pevně zabudovaný se stříškou, dodávka a montáž, vč. výkopů a základů	kus	1.00000	1
99	R04-22	Stojan na kola, dodávka a montáž vč. výkopů a základů	kus	1.00000	1

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy

Objekt: SO 02 Venkovní posilovna

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JASY Vsetín s.r.o.

IČ: 25860852

4. května 353

DIČ: CZ25860852

75501 Vsetín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			417 335,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			417 335,31
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		417 335,31 CZK
Základní DPH	21 %		87 640,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			504 975,73 CZK

Vc Ustavil 29. 4. 2018 dne

20.4.2018

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
59	Dlažby a předlažby komunikaci	HSV			
88	Potrubí z drenážek	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
59.1	Sportovní povrch	HSV			
59.2	Sportovní vybavení	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zpevněné plochy 98*0,1 zatravněné plochy 129*0,1 odkop svahu:50	m3	72,70000 9,80000 12,90000 50,00000		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 50 m odkop svahu:50	m3	50,00000 50,00000		
3	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS odkop svahu:50	m3	50,00000 50,00000		
4	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén 19*0,3*0,4	m3	2,28000 2,28000		
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 posilovací sestavy:0,5*0,5*1,15*10	m3	2,87500 2,87500		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 72,7-50+2,28+2,88	m3	27,86000 27,86000		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 72,7-50+2,28+2,88	m3	27,86000 27,86000		
8	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním hřiště:82 dlažba 14	m2	96,00000 82,00000 14,00000		
Díl: 11						
Přípravné a přidružené práce						
9	R00 699	Kácení stromu s odkořeněním, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Ocel sloupky, pletivo, bet. zaklady ponechány bez zásahu	kus	2,00000		
Díl: 18						
Povrchové úpravy terénu						
10	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění terénní úpravy 129*0,1	m3	12,90000 12,90000		
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3 terénní úpravy 129*0,1	m3	12,90000 12,90000		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m terénní úpravy 129*0,1	m3	12,90000 12,90000		
13	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 terénní úpravy:129	m2	129,00000 129,00000		
14	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině terénní úpravy:129	m2	129,00000 129,00000		
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině terénní úpravy:129	m2	129,00000 129,00000		
16	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině terénní úpravy:129	m2	129,00000 129,00000		
17	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině terénní úpravy:129	m2	129,00000 129,00000		
18	25234000.AR	Herbicid totální bal. po 1 litru terénní úpravy:129*0,1	l	12,90000 12,90000		
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině terénní úpravy:129	m2	129,00000 129,00000		
20	00572410	Směs travní parková, mimá zatěž terénní úpravy:129*0,03	kg	3,87000 3,87000		
Díl: 2						
Základy,zvláštní zakládání						

21	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného posilovací sestavy:0,5*0,5*0,1*10	m3	0,25000 0,25000
22	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m posilovací sestavy:10	kus	10,00000 10,00000
23	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) posilovací sestavy:0,5*0,5*1,05*10*1,1	m3	2,88750 2,88750
24	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení posilovací sestavy:0,5*4*0,3*10	m2	6,00000 6,00000
25	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění posilovací sestavy:0,5*4*0,3*10	m2	6,00000 6,00000
Díl: 5		Komunikace		
26	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
27	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
28	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
29	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
30	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
31	564821112R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, frakce 0-63 mm, tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací		
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:14	m2	14,00000 14,00000
33	R592-45020	Dlažba betonová 300/300/60 mm, přírodní dlažba 14*1,02	m2	14,28000 14,28000
34	564 85-1111.	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba 14	m2	14,00000 14,00000
Díl: 88		Potrubi z drenážek		
35	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný dren 19	m	19,00000 19,00000
36	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný dren:19*1,02	m	19,38000 19,38000
37	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný dren:19*(0,3*3+0,4*2)	m2	32,30000 32,30000
38	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m sběrný dren:19*(0,3*3+0,4*2)*1,15	m2	37,14500 37,14500
39	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm sběrný dren:19*0,3*0,25	m3	1,42500 1,42500
40	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce B-16 mm sběrný dren 19*0,3*0,15	m3	0,85500 0,85500
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		
41	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného 59*0,3*0,1	m3	1,77000 1,77000
42	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 59	m	59,00000 59,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
43	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	87,52000

		B.07+58.03+6.8+3.82+10.8		87.52000
Díl:	59.1	Sportovní povrch		
44	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm Směs z celoprobarveného EPDM granulátu 1-4 mm a PUR pojiva	m2	82,00000
		Podrobnější popis		
45	R0409.6	hřiště 82 Pružná podkladní vrstva, tl. 60 mm (dle HIC) Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 1 cm/s	m2	82,00000
		hřiště 82		82,00000
Díl:	59.2	Sportovní vybavení		
46	R0250.1	1) Venkovní posilovací sestava, "Horizontální hrazdy", dodávka a montáž	kus	1,00000
47	R0250.2	2) Venkovní posilovací sestava, "Horizontální žebřík", dodávka a montáž	kus	1,00000
48	R0250.3	3) Venkovní posilovací sestava, "Žebřiny", dodávka a montáž	kus	1,00000
49	R07-96	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž vč. základů a výkopů	kus	1,00000

26

33