

Č.j. KRPC-142648/ČJ-2018-0200VO-VZJ

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151511

Není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

2. Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.

sídlo: Riegrova 1782/31, České Budějovice, 370 01

zastoupený: Ing. Jiřím Dvořákem

IČO: 281 42 551

DIČ: CZ28142551

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2992012379/0800

Telefon: 

E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 20074

II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je „Oprava kanalizace před objektem B – areál KŘP Jčk, Plavská 1913/2, České Budějovice“ v rozsahu nahrazení starého úseku kanalizace v celkové délce probíhající podél objektu B včetně výměny čtyř kontrolních a přípojovacích šachet a napojení stávajícího přípojovacího potrubí.

2. Rozsah prací předmětu díla je blíže specifikován:

- zadávacími technickými podklady objednatele,
- revizní zprávou kanalizace a protokolem z kamerové prohlídky,
- výpisem z katastru nemovitostí a kopií katastrální mapy,
- situací - barevné schéma (M 1:500), situací - kóty (M 1:250) a fotodokumentací,
- prohlídkou místa plnění,

Č.j. KRPC-142648/ČJ-2018-0200VO-VZJ

- akceptovanou nabídkou zhotovitele, která mimo jiné obsahuje vyplněný krycí list nabídky a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kdy tento soupis tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozích odstavcích tohoto článku. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) a uvedení všech konstrukcí, povrchů a prostranství do původního stavu včetně oprav poškozených částí, závěrečného úklidu a očištění spolu s koordinačními a kompletačními činnostmi celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

III.

Doba a místo plnění


Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje **zahájit práce na předmětném díle ihned po podpisu SoD.**
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **30 kalendářních dnů** od zahájení prací, tj. předání staveniště.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací.
4. Místem plnění předmětu díla je areál Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Plavská 1913/2, České Budějovice.
5. Stavební a montážní práce lze provádět pouze v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hodin, práce mimo tuto vymezenou dobu je nutno projednat v dostatečném předstihu s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
6. Veškeré stavební práce budou prováděny za provozu objektu.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH [Kč]	479 144,88 Kč
DPH 21%	100 620,00 Kč
Cena díla včetně DPH [Kč]	579 765,00 Kč
Slovy včetně DPH:	

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

Č.j. KRPC-142648/ČJ-2018-0200VO-VZJ

3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou. Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.

Platební podmínky

1. Cena díla bude fakturována jednou fakturou po převzetí jednotlivých skutečně provedených prací uvedených ve zjišťovacím protokolu odpovědným pracovníkem objednatele.

2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 kalendářních dnů od obdržení faktury zasláné ve dvojím vyhotovení na adresu:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – Oddělení správy nemovitého majetku, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Faktura musí být označena: „**KRPC-142648/ČJ-2018-0200VO-VZJ**“.

Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude-li ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

3. Faktura musí odpovídat náležitostem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s občanským zákoníkem.

4. Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy,
- nesprávné náležitosti,
- chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou.

5. Způsob úhrady: převodním příkazem.

Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně zajištění pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nebo v příčinné souvislosti s realizací díla nedošlo ke škodám na díle, včetně škod na objektech a pozemcích KŘP Jčk areálu Plavská 1913/2, České Budějovice a na majetku třetích osob. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.

3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit v průběhu stavby každodenní přítomnost odborného pracovníka s oprávněním k odbornému vedení stavby (stavbyvedoucí ve smyslu příslušných

Č.j. KRPC-142648/ČJ-2018-0200VO-VZJ

ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).– tj. příslušné autorizační osvědčení.

5. Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace díla taková opatření, aby minimalizoval prašnost a hlučnost prováděných prací a aby zabezpečil vytýčení stávajících podzemních sítí a zabezpečil vhodným způsobem jejich ochranu při vlastním provádění prací.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že situační výkresy se zákresem podzemních sítí nemusejí odpovídat aktuálnímu stavu a proto je nutné při provádění výkopových prací postupovat s nejvyšší opatrností. Zhotovitel si zjistí na svoji zodpovědnost a ve vlastní režii jejich aktuální průběh a vytýčení ve vztahu k průběhu výkopových prací. Při zjištění nových skutečností - odlišných od stávajícího zákresu sítí - je neprodleně oznámí odpovědné osobě objednatel ve věcech technických.

7. Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v areálu. Před vlastním zahájením prací bude zhotovitel proškolen bezpečnostním technikem KŘP Jčk.

8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zohlednit omezení plynoucí z provozu budov B a H, kde je nutno umožnit bezpečný přístup osob k jednotlivým vstupům do budov a dále každodenní zásobování vozidly výdejny stravy (rampa budovy B) a zásobování výdejny oděvů (budova H).

9. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

10. Před předáním staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam všech pracovníků, kteří budou stavbu provádět, včetně jejich čísel OP a seznamu vozidel s jejich registračními značkami (SPZ), která budou oprávněna k vjezdu na místo plnění.

11. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.

12. Obvod staveniště je rámcově vymezen plochou mezi okolními objekty B, E a H v areálu KŘP Jčk Plavská – parcela č. 3908/1.

13. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dodržet podmínky zákona č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel zajistí v prostorách, kde budou probíhat stavební práce, aby tyto byly označeny a zabezpečeny v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

14. Zhotovitel oznámí minimálně tři dny předem před zahájením prací objednateli požadavek na vyklizení parkoviště v prostoru staveniště před objektem B objednateli.

VII.**Povinnosti objednatele**

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel nezajišťuje sociální zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor souvisejících s předmětem díla.
4. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu dle skutečné spotřeby.
5. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

Č.j. KRPC-142648/ČJ-2018-0200VO-VZJ**VIII.****Předání díla**

1. Dílo je považováno za dokončené, bude-li převzato objednatelem bez uvedení výhrad, nedodělků či zjevných vad v protokole z investorského převzetí. Na základě tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn provést závěrečnou fakturaci.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

IX.**Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla. Záruka na dodaný materiál je stanovena dle záruk výrobců.
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 15 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

X.**Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši zákonného úroku z neuhrazené fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Č.j. KRPC-142648/ČJ-2018-0200VO-VZJ

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XI.**Změna smlouvy**

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XII.**Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem dle platných právních předpisů. Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.

2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

5. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanský zákoník.

XIII.**Kontaktní osoby**

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:



2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:



Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat:



Č.j. KRPC-142648/ČJ-2018-0200VO-VZJ

XIV.

Závěrečná ustanovení


1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – 8 stran

Objednatel:
V Českých Budějovicích

dne.

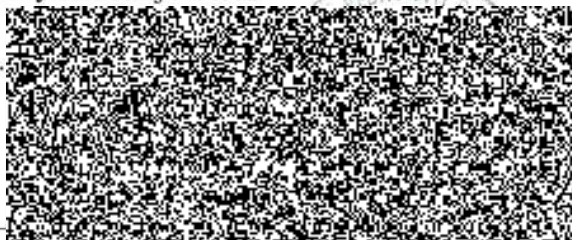


plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Zhotovitel:
V Českých Budějovicích



Ing. Jirí Dvořák
jednatel



příloha č. 1 k č.j.: KRDC-142648/CJ-2018-0200V0-V27
počet stran: 2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **14/2018** Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B


Zadavatel: **Krajské reditelství policie Jihočeského kraje** IČO: **75151511**
Lannova tr. 193/26 DIČ: **CZ75151511**
37074 České Budejovice

Zhotovitel: **DV stav s.r.o.** IČO: **28142551**
Riegrova 1782/31 DIČ: **CZ28142551**
370 01 České Budějovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			450 566,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 300,00
Ostatní náklady			24 278,33
Celkem			479 144,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	479 144,88 CZK
Základní DPH	21 %	100 620,00 CZK
Zaokrouhlení		0,12 CZK

Cena celkem s DPH **579 765,00 CZK**

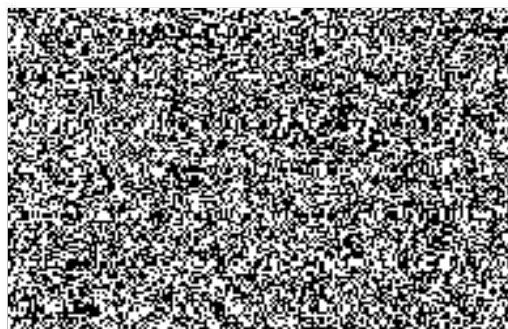

dne

23.10.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	28 578	6 001	34 580	6
01	Položky	0	28 578	6 001	34 580	6
01	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanaliza	0	450 567	94 619	545 186	94
01	Položky	0	450 567	94 619	545 186	94
Celkem za stavbu		0	479 145	100 620	579 765	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			118 484,00	25
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 012,48	1
5	Komunikace	HSV			119 454,72	25
8	Trubní vedení	HSV			140 234,00	29
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 340,00	3
96	Bourání konstrukci	HSV			5 016,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 271,41	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			36 753,94	8
VN	Vedlejší náklady	VN			4 300,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			24 278,33	5
Cena celkem					479 144,88	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	14/2018	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 300,00			
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	800,00	800,00		RTS 17/ II	Indiv
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 17/ II	Indiv
3	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				24 278,33			
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	600,00	600,00		RTS 17/ II	Indiv
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	850,00	850,00		RTS 17/ II	Indiv
6	005121Rpol	Pořízení fotodokumentace	soubor	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv
7	21Rpol	Nepředvídatelné stavební práce	soubor	0,05000	450 566,55	22 528,33		Vlastní	Indiv

Do této položky se doplní výsledná cena rozpočtu stavební částí (objekt 01) bez DPH. Uvážováno 5% z objemu.

Celkem	28 578,33
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14/2018	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B
O:	01	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							118 484,00		
1	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm v trase výkopu kanalizace : 44,0*1,6	m2	70,40000	198,00	13 939,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm v trase výkopu kanalizace : 44*1,6	m2	70,40000	192,00	13 516,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop rýh pro kanalizaci : 44*1,6*1,4	m3	98,56000	162,00	15 966,72	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	49,28000	23,50	1 158,08	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, v trase výkopu kanalizace : 44*1,8*2	m2	158,40000	15,00	2 376,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	158,40000	5,00	792,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	98,56000	74,90	7 382,14	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přemístění výkopku na přechodnou deponii : 98,56	m3	98,56000	63,90	6 297,98	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	98,56000	171,00	16 853,76	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14/2018	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B
O:	01	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečného výkopku : 98,56				98,56			
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	98,56000	86,00	8 476,16	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		výkopek k odvozu na skládku : 98,56				98,56			
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	98,00000	14,90	1 460,20	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	24,64000	694,00	17 100,16	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, obsyp kanalizace pískem : 44*1,6*0,35				24,64			
13	181101111R00	Úprava pláň v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	70,40000	19,00	1 337,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	98,56000	120,00	11 827,20	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 012,48			
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	7,04000	712,00	5 012,48	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		v otevřeném výkopu, podkladní lože potrubí kanalizace : 44*1,6*0,1				7,04			
Díl: 5		Komunikace				119 454,72			
16	564791111R00	Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním frakce 0 - 63 mm	m3	49,28000	684,00	33 707,52	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		pro zpevněné plochy se zhutněním, podklad : 44*1,6*0,7				49,28			
17	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	70,40000	154,00	10 841,60	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
18	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	70,40000	279,00	19 641,60	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s rozprostřením a zhutněním							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14/2018	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B
O:	01	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	577112113R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	70,40000	360,00	25 344,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
20	577151123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	70,40000	425,00	29 920,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 8						140 234,00			
Trubní vedení									
21	871373121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 315 mm, tloušťka stěny 7,7 mm, délky 5000 mm	m	44,00000	1 265,00	55 660,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,									
22	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	44,00000	42,00	1 848,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vodou nebo vzduchem,									
23	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	1,00000	2 820,00	2 820,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vodou nebo vzduchem,									
24	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	44,00000	11,50	506,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
25	89402Rpol	D+M Šachta PVC kontrol, D600mm, dl. šacht roury 1,2m, těsnění, tel. adaptér, uliční mříž, litina 40t	kus	4,00000	19 850,00	79 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: 91						13 340,00			
Doplňující práce na komunikaci									
26	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	92,00000	145,00	13 340,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
včetně spotřeby vody									
Díl: 96						5 016,00			
Bourání konstrukcí									
27	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	44,00000	114,00	5 016,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), stávající kanalizace : 44									
Díl: 99						12 271,41			
Staveništní přesun hmot									
28	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	223,11657	55,00	12 271,41	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14/2018	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B
O:	01	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
		Hmotnosti z položek s poadovými čísly: :							
		5,12,15,16,17,18,19,20,21,23,27, :							
		Součet: : 223,11657				223,11657			

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	36 753,94
29	979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	8,50
30	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	155,00
31	979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt	245,00
32	979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	187,00

Demontážní hmotnosti z položek s poadovými čísly: :

1,2,27, :

Součet: : 56,98000

56,98

33	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	56,98000	165,00	9 401,70	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	Demontážní hmotnosti z položek s poadovými čísly: :							
	1,2,27, :							
	Součet: : 56,98000				56,98			

34	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	56,98000	16,80	957,26	800-6	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	s hrubým urovnáním,							
	Demontážní hmotnosti z položek s poadovými čísly: :							
	1,2,27, :							
	Součet: : 56,98000				56,98			

Celkem	450 566,55
---------------	-------------------

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby
1 soubor svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14/2018	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B
O:	01	Areál PČR Plavská 2 - oprava kanalizace před objektem B
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň